

PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁSOK

Nilfisk termékkatalógus



NILFISK

Tisztában vagyunk szükségleteivel, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie munkakörnyezetében. A Nilfisk megfelelő megoldásokat kínál, hogy a termelékenységet javítsa, így Ön teljes erőbedobással tud majd a munkájára fókuszálni.

Autóipar

A tisztaság üzletének meghatározó része

-Hagyja, hogy segítsünk Önnek a megfelelő munkahelyi atmoszféra kialakításában, üzletének optimalizálásában

A vásárlók kellemes és tiszta környezetbe való megérkezése elengedhetetlen. A Nilfisk segít abban, hogy Ön teljes erőbedobással a vevőkre tudjon fókuszálni.

Különböző tisztítási megoldásaink direkt módon támogatják gazdasági céljainak megvalósításában, értékei megőrzésében, az állásidő, a karbantartási költségek csökkentésében, és ennek következtében profitjának növelésében.

Mezőgazdaság

A mezőgazdaság helyezi a legnagyobb hangsúlyt a berendezésekre és kezelő személyzetre

A sertéslepektől kezdve a borászatokig - mi minden feladatra megfelelő megoldást kínálunk.

Telepített rendszereket építünk be mezőgazdasági épületekbe, raktárakba, mobil gépeket pedig a külső területekre.

A magasnyomású gépektől, az ipari porszívóig, és a padlótisztítóig, mobil vagy telepített rendszerben kínáljuk eszközeinket, amelyek segítenek kielégíteni a mindennapi munka során felmerült igényeit.

Fémipar

Megnövelt teljesítmény, tisztaság és biztonság

A talajon összegyűlt por és kosz, valamint a gyárak padlóin felgyülemlett olajos szennyeződések eltávolítása erőteljesebb, ipari tisztítást igényel.

A Nilfisk masszív tisztítóberendezései könnyedén veszik ezt az akadályt, könnyű és alapos tisztítást kínálnak kevés karbantartás, de magas termelékenység fenntartása mellett.

Ezeket a berendezéseket nagy tartállyal és magas minőségű levegőszűrőkkel látták el, hogy a talajt a levegő szennyezése nélkül tisztítsák - ezáltal is egészséges, tiszta környezetet tartva fenn a dolgozók számára.

Építőipar

Az építőiparban mindennaposak a kihívást jelentő takarítási feladatok

A festő-mázolóktól egészen a nagy építető cégekig minden munkatípusra tudunk gépet kínálni.

Az építőipar az egyik legkeményebb munkafeltételekkel szembenező ipar - gondoljunk csak a sokféle szennyeződés típusra, vagy az egészségre veszélyes porokra.

Az építőipar hatékony, robusztus és ellenálló gépeket kíván meg, melyek mobilak, könnyen tárolhatóak, egyszerű használni őket és használatukkal minimálisra csökkenthető a robbanás kockázata.

Élelmiszeripar és italgyártás

Egy biztonságos, tiszta padló elengedhetetlen követelmény az élelmiszeriparban és az italgyártásban

A nem megfelelő vagy nem hatékony tisztítás szennyezett termékeket eredményezhet - valamint növeli a termék-visszahívásokból adódó költségeket, és csökkenti a brand megbízhatóságát.

A Nilfisk olyan gépeket kínál, melyek kiemelkedő súrolóereje a kihívásokkal teli környezetben is a legmagasabb szintű takarítást teszi lehetővé. A nagy tapadású padlófelületeken jobban megtapadnak az élelmiszeripari részecskék, ezáltal még gyakoribb tisztítást kívánnak meg ezen felületek.

Az élelmiszeripari és italgyártási szektorban a legmagasabb szintű higiénia top prioritást élvez.



FENNTARTHATÓSÁGI PRIORITÁSOK EGY JOBBA VILÁGÉRT

A fenntarthatóság szorosan összefonódik üzleti stratégiánkkal - és így beépül valamennyi tevékenységünkbe. Az anyagok, fontos emberi jogok és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai (Sustainable Development Goals, SDG) alapján négy fenntarthatósági prioritásratörekszünk.

A takarítóipar már egy ideje folyamatos változásban van. A digitalizálás és a fokozott higiéniai normák által teremtett gazdasági lehetőségek mellett a fenntartható takarítási koncepciók iránti igény is egyre hangosabb és hangosabb lesz.

A külső szolgáltatók és a házon belüli szervizcsapatok számára kihívást jelent, hogy visszaadják az új ökológiai tudatosságot a napi folyamataikban. Az új munkafolyamatok és az innovatív géptechnika a finomhangolt erőforrás-felhasználással ugyanannyira előtérbe kerültek, mint az intelligens karbantartási és beszerzési koncepciók.

A vállalatok évek óta aggódnak a minőségre, a környezetre és a biztonságra, valamint a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó holisztikus kezelési koncepciók és módszerek megvalósítása miatt.

Utóbbi főként a fenntarthatósági minősítések, például az EcoVadis terén erős lendületet vett. Az olyan szállóigék, mint a környezeti, társadalmi és irányítási teljesítmény az ipari partnerkapcsolatok és beszállítói szerződések megtervezésekor fontos döntéshozatali kritériumokká válnak. Ennek következményeként a gazdasági célok már nem különíthetők el az éghajlati és környezetvédelmi követelményektől.

A vállalat fenntarthatóság iránti elkötelezettségének részletes demonstrálása iránti növekvő nyomás nem hidalja át az értékknövelő takarítási folyamatokat.

Szeretne többet megtudni a Nilfisk fenntarthatósági kezdeményezéseiről?

Forduljon hozzánk, szívesen adunk tanácsot.



MEGKAPTUK AZ ECOVADIS ARANY TANÚSÍTÁST!

Benne vagyunk az EcoVadis által értékelt top vállalatok első 5%-ában.



CDP A-BESOROLÁST KAPTUNK!

Bekerültünk a vállalatokat környezetterhelésük mértéke szerint rangsoroló globális közzétételi rendszerbe.



AZ SBTI KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLJAI KIPIPÁLVA!

Kitűztük céljainkat az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére a közvetlen és beszerzett energiaforrásokat (1-es és 2-es alkalmazási kör) és az eladott termékek használatát illetően (3-as alkalmazási kör).

Tartalom

Padlótisztítók

| | |
|-------------------|-----------|
| SC50 | 8 |
| SC50 UVGI | 9 |
| SC60 | 10 |
| SC100 | 11 |
| SC250 | 12 |
| SC351 | 13 |
| SC370 | 14 |
| SC401 | 15 |
| SC430 | 16 |
| SC450 | 17 |
| SC500 | 18 |
| SC530 | 19 |
| BA/CA 551/611 | 20 |
| SC650 | 21 |
| SC800 | 22 |
| SC1500 | 23 |
| SC2000 | 24 |
| BR652/752 | 25 |
| SC3500 | 26 |
| SC4000 | 27 |
| SC5000 | 28 |
| SC6000 | 29 |
| SC6500 | 30 |
| SC8000 | 31 |
| CS7010 | 32 |
| Tartozékok | 33 |

Seprőgépek

| | |
|-------------------|-----------|
| SW200 / SW250 | 35 |
| SW750 | 36 |
| SW900 | 37 |
| SR1000 | 38 |
| SR1101 | 39 |
| SW4000 | 40 |
| SW5500 | 41 |
| SR1601 | 42 |
| SW8000 | 43 |
| Tartozékok | 44 |

Egytárcsás súrolók/polírozók

| | |
|-------------------|-----------|
| FM400 L | 48 |
| FM400 H | 49 |
| FM400 D | 50 |
| BU500 | 51 |
| BU800 | 52 |
| Tartozékok | 53 |

Kárpittisztító

| | |
|-------------------|-----------|
| ES300 | 54 |
| Tartozékok | 55 |

Magasnyomású mosók

| | |
|--|------------|
| MC 2C | 56 |
| MC 3C | 57 |
| MC 4M | 58 |
| MC 5M PA-FA | 59 |
| MC 5M PA-FA | 60 |
| MC 6P FA | 61 |
| MC 7P FA | 62 |
| MC 8P | 63 |
| MC 9 | 64 |
| MC 10 | 65 |
| MH 3C | 66 |
| MH 3M PA | 67 |
| MH 4M FA/PA | 68 |
| MH 5M | 69 |
| MH 5M E | 70 |
| MH 6P | 71 |
| MH 7P | 72 |
| MH 8P | 73 |
| SC UNO 4M | 74 |
| SC UNO 5M, 6P & 7P | 75 |
| SC DUO 6P & 7P | 76 |
| SC DELTA 6P | 77 |
| SC DELTA 8P | 78 |
| SH SOLAR D | 79 |
| SH SOLAR E | 80 |
| SH SOLAR G | 81 |
| SH TRUCK | 82 |
| SH AUTO 5M | 83 |
| MC PE / DE | 84 |
| MC PE / DE | 85 |
| MH PE / DE | 86 |
| Folyadék permetezők | 87 |
| HydroScrub | 88 |
| Megnövelt rugalmasság Nilfisk opciókkal | 90 |
| Tartozékok áttekintése | 91 |
| Tisztítószer | 126 |

Gőztisztítók

| | |
|--------|-----|
| SO4500 | 131 |
| SV8000 | 132 |
| SDV | 133 |

Általános porszívók

| | |
|-------------------|------------|
| SALTIX 10 | 135 |
| VP100 | 136 |
| VP300series | 137 |
| VP930 | 138 |
| VP600 | 139 |
| VP600 BATTERY | 140 |
| GD5/10 BACK | 141 |
| GD 5 Battery | 142 |
| VU500 | 143 |
| GU700A | 144 |
| MAXXI II 35 WD | 145 |
| MAXXI II 55 WD | 146 |
| MAXXI II 75 WD | 147 |
| VL100 | 148 |
| VL200 | 149 |
| VL500-35 | 150 |
| VL500-55 | 151 |
| VL500-75 | 152 |
| Tartozékok | 153 |

Porszívók

| | |
|------------------------|-----|
| AERO 21 / AERO 21 INOX | 157 |
| AERO 26 | 158 |
| AERO 26 | 159 |
| AERO 26 | 160 |
| AERO 31 INOX | 161 |
| ATTIX 30 | 162 |
| ATTIX 40 INOX | 163 |
| ATTIX 50 | 164 |
| ATTIX 33 | 165 |
| ATTIX 44 | 166 |
| ATTIX 7 | 167 |
| ATTIX 961-01 | 168 |
| ATTIX 965-21 SD XC | 169 |

Önkiszolgáló porszívók (SB)

| | |
|---------------------|------------|
| ATTIX 33 M-H | 174 |
| ATTIX 44 M-H | 175 |
| ATTIX 7 – M-osztály | 176 |
| H-osztály | 177 |
| ATTIX 965 H/M SD XC | 178 |
| Tartozékok | 180 |

| | |
|-------------------------|-----|
| TYPE 22 | 206 |
| Tartozékok | 207 |

Ipari porszívók

| | |
|---------------------------------|-----|
| VHS120 | 212 |
| VHS120 All-in-one | 213 |
| VHO200 All-in-one | 213 |
| S3B | 214 |
| S3 | 214 |
| VHS110 ATEX | 215 |
| T30S | 216 |
| CTS 22 – CTS 40 | 216 |
| T22 – T40 – T40W – T75 | 217 |
| T22 – T40 – T40W – T40 HE. | 217 |
| 3707-3907 | 218 |
| 3997 – 3997W – 3997WC | 218 |
| VHC110 – VHC120 – VHC200 | 219 |
| VHO 200 | 220 |
| ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22 | 220 |
| VHB436 | 221 |

Adalékanyag gyártás

| | |
|-----------------------|-----|
| IVT1000. | 223 |
| VHS110 CR. | 223 |
| VHW200 – VHW201 – | |
| VHW210 – VHW211 | 224 |
| VHW310 – VHW311 | 224 |
| VHW320 – VHW321 | 225 |
| VHW420 – VHW421 | 225 |
| VHW440 – VHW441 | 226 |

R sorozat

Pneumatikus konvektorok

Központi porszívó rendszerek

| | |
|-----------------------------|-----|
| GM 80P | 230 |
| VHS 40 | 231 |
| VHS 42 M-H | 232 |
| IVB 961-0L | 233 |
| IVB 965 SD XC | 234 |
| IVB 7X – ATEX TYPE 22 | 235 |
| IVB 995 ATEX TYPE 22 | 236 |

Tartozékok

Consumer/Háztartási termékek

Magasnyomású mosók

| | |
|------------------------------|-----|
| C 100.7 | 238 |
| C 110.7/ C 110.7 X-TRA | 239 |
| C 120.7 | 240 |
| C 125.7 X-TRA | 241 |
| Core 125 | 242 |
| Core 130 | 243 |
| Core 140 | 244 |
| Core 140 | 245 |
| Core 150 | 246 |
| E 145.4 | 247 |
| E 150.2 | 248 |
| E 160.10 | 249 |
| E 170.10 | 250 |
| P 180 | 251 |
| P 190 | 252 |
| P 200 | 253 |
| Tartozékok | 253 |

Száraz-nedves porszívók

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nilfisk Buddy II 12 | 258 |
| Nilfisk Buddy II 18 | 259 |
| Nilfisk Buddy II 18 T | 260 |
| Nilfisk Buddy II 18 INOX | 261 |
| Multi II 22 T | 262 |
| Multi II 22 | 263 |
| Multi II 30 T | 264 |
| Multi II 50 | 265 |
| Tartozékok | 266 |

Központi porszívók

| | |
|----------------------------|-----|
| Nilfisk Supreme 100 | 267 |
| Nilfisk Supreme 150 | 268 |
| Nilfisk Supreme | |
| All-in-1 150/250/LCD | 269 |
| Nilfisk Supreme LCD | 270 |
| Nilfisk Supreme 250 | 271 |
| Tartozékok | 271 |

Szerviz szolgáltatás

Gyors, kényelmes és hatékony

A Nilfisk padlótisztítók kínálata akár 11.700 m²/óra tisztítási hatékonyságot tesz lehetővé.

Négy alapszabály vezérel minket ezen hatékony gépek

fejlesztésekor: kiváló tisztítás, egyszerű használat, maximum élettartam, alacsony karbantartási és javítási költségek.

Gépeink a legnagyobb odafigyeléssel, hatékonyan és gyorsan takarítják padlóját.



CSÖKKENTSE A HOLT IDŐSZAKOKAT A NILFISK „ESZKÖZMENTES” RENDSZERÉVEL

Az egyedülálló Nilfisk „szerszám mentes” rendszere lehetővé teszi a kezelő számára, hogy gyorsan és könnyedén ellenőrizhesse, vagy cserélje a keféket és a felszívó fejet, így szorítva a minimumra a holtidőket, és így spórolva pénzt.

Gépeinket úgy terveztük, hogy egyszerűen karbantarthatóak legyenek. Minden fő alkatrész gyorsan és közvetlenül hozzáférhető.

A HASZNOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ MAXIMALIZÁSÁRA TÖREKSZÜNK

Minden padlótisztítónk egyszerűen karbantartható, és a hasznosan eltöltött üzemidő maximalizálását szem előtt tartva készült.

Ezt erősítik az alábbi jellemzők:

- egyszerű hozzáférés a kulcsfontosságú alkatrészekhez, mint pl. akkumulátorok és felszívómotor
- felszívó gumik, kefék és padek egyszerű és gyors cseréje
- nincs szükség szerszámra a kiegészítők cseréjéhez
- könnyen szervizelhető és tölthető akkumulátorok

HATÉKONY TISZTÍTÁS KÖSZÖNHETŐEN A TÁNYÉR- ÉS HENGERKEFÉK SZÉLES VÁLASZTÉKÁNAK

Minden tányér- és hengerkefét úgy terveztek, hogy szinte minden padlótípust gondosan tisztítson. A Nilfisk padlótisztítók biztonságosan és hatékonyan tisztítanak minden keménypadlót. A Nilfisk tanácsot ad a gépek mellett az Ön épülettisztítási feladatához leginkább megfelelő kiegészítőkre és tisztítószerre is. Gépeink minden szennyeződéstípus eltávolítására alkalmasak, úgymint por, olaj, gumi stb. A Nilfisk a legtökéletesebb megoldást nyújtja Önnek.

KIEGÉSZÍTŐK ÁTFOGÓ PALETTÁJA BIZTOSÍTJA PADLÓTISZTÍTÓJÁNAK MINÉL SZÉLESEBB KÖRBE TÖRTÉNŐ KIHASZNÁLÁSÁT

- akkumulátoros vagy kábeles: függ a takarítandó környezettől
- beépített töltő vagy külső töltő, hogy ott tölthesse gépét, ahol csak akarja
- monoblokk vagy cellás akkumulátorok: attól függően, hogy mennyi üzemidőre, munkaidőre van szüksége
- hengerkefés vagy tányérkefés rendszer: függ a padló típusától és attól, hogy kell-e seperni
- kefe vagy pad: széles választék, hogy a feladatnak leginkább megfelelő választáshassuk

OPTIMÁLIS KEZELŐI KOMFORT A SZABADALMAZTATOTT CLEAR VIEW™ (TISZTA RÁLÁTÁS) RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

A Nilfisk gépek elemzése megmutatta, hogy az ergonomikus felépítés a kezelő számára kényelmet biztosít, így csökkenti az igénybevételt és a munkától való távolmaradást. Például a Nilfisk által szabadalmaztatott Clear View™ rendszer széles látóteret biztosít a kezelő számára, lehetővé téve, hogy leszállás nélkül vezérelhesen minden funkciót. Egyéb jellemzők is nagyon fontosak, mint pl.: a jól hozzáférhető vezérlőegység, a könnyen vezethető kormánykerék és az állítható vezetőülés. Új tisztítási megoldás kidolgozásakor a biztonságot és a kezelőbarát tulajdonságokat helyezük előtérbe.

Innovatív funkciók bármilyen padlóápolási feladathoz

A Nilfisk teljes padlóápolási termékpalettája számos innovatív technológiát alkalmaz, amelyet nem csupán a takarítási eredményeinek javítására terveztünk, hanem az összes fenntartási költség csökkentésére is.

DustGuard

Ködképző rendszer, ami megkötí a szálló porrészecskéket, így azok a földre hullanak, és az oldalsó seprűk a tisztítási pályára, a főseprűhöz továbbítják azokat. 70%-kal nagyobb porszabályzó teljesítmény a hagyományos seprűgépekkel szemben, amelyek csak a főseprűn alkalmaznak porszabályozást.

ecoflex™ system

A Nilfisk Ecoflex biztosítja padlójának – a kis forgalmú területektől az erősen szennyezettekig – tisztaságát, környezetbarát módon, egyszerűen, hatékonyan, miközben Ön pénzt takarít meg!

OneTouch™

Valamennyi tisztítási/seprési funkció egy gombbal kapcsolható a könnyebb kezelés és a kezelő személy gyors betanítása érdekében.

QuickChange™

A QuickChange™ súrolóeszköz csere rendszer, egyetlen gépen nyolc egyedi tányér-, illetve hengerkefével rendelkezik, amelyek gyorsan és könnyen cserélhetők, így Ön biztos lehet benne, hogy mindig a feladatnak megfelelő betétet használja.

SmartFlow™

Egy rendszer, amely a gép sebességének megfelelően állítja be a víz- és a tisztítószer áramlását, egységes fogyasztást biztosítva minden egyes padló-négyzetméteren.

SmartKey™

A SmartKey™ két hozzáférési szintet tesz lehetővé: felhasználók és rendszer-gazdák számára, ezzel fokozva gépe biztonságát és az egyszerű használatot a napi szintű feladatok elvégzésekor.

REV™

A REV megnyomásával a súroló betét a pálya mentén mozog, ahelyett, hogy csak forogna, így nem hagy hátra súrolási nyomokat és egyenetlen kopást a nyomvonalon. Az adott felületnek megfelelő betéttel kombinálva ennek a funkciónak köszönhetően a padlótisztító szerek mindössze víz használatával eltávolíthatók.

Liberty SC50 – Automata ráállós padlótisztító



A szabadság jobbá tesz

- **Megbízható és biztonságos:** A Liberty SC50 a piacon az egyetlen automata padlótisztító, amely megfelel az OSHA által egyedülként elismert CSA/ANSI 336 szabványnak.
- **Méret és üzemidő:** A mozgékony kialakítás lehetővé teszi a gép számára, hogy azonnal reagáljon a környezet változásaira és fenntartsa autonóm működését a kezelő beavatkozása nélkül.
- **Egyszerűség:** Összesen 3 gomb található rajta. Record. Play. Stop. A gép egy üzemeltető számára készült, nem egy számítógépes program számára.
- **Fill-in mód:** A kezelő egyetlen egyszer körbevezeti a gépet a tisztítandó területen, és az SC50 kiszámolja a leghatékonyabb útvonalat az adott tisztítandó területre vonatkozóan a kikerülendő akadályok beleszámításával. Ez a forradalmi tisztítási metódus a Nilfisk kizárólagos tulajdona.

Automata padlótisztító közepes vagy nagy területek tisztítására. Lehetővé teszi, hogy egyéb feladataira koncentráljon, miközben a Liberty SC50 akár 6 órán át képes önállóan dolgozni egyetlen töltéssel.



TECHNIKAI ADATOK

| | LIBERTY SC50 | LIBERTY SC50 X51R OBC PH |
|--|-----------------|--------------------------|
| Feszültség (V) | 24 | 24 |
| Bruttó súly (gvw) (kg) | 484.4 | 484.4 |
| Magasság (cm) | 144.1 | 144.1 |
| Hosszúság (cm) | 135.5 | 135.5 |
| Max. tisztítási képesség (m ² /h) | 1,936 | 1,936 |
| Zajszint (db(A)) | 63 | 63 |
| Max. sebesség - manuális módban előre (kph) | 5.0 | 5.0 |
| Max. sebesség - manuális módban hátra (kph). | 2.6 | 2.6 |
| Max. sebesség - automata üzemmódban (m/s) | 1.055 | 1.055 |
| JELLEMZŐK | | |
| Digitális riportok | • | • |
| Szoftverfrissítések | • | • |
| CopyCat mód | • | • |
| Fill-in mód | • | • |
| Szüneteltetés/autonóm terv folytatása | • | • |
| USB port | • | • |
| CIKKSZÁM | 56104508 | 56104509 |

Liberty SC50 UVGI – Automata ráállós padlótisztító



Tapasztalja meg a Liberty SC50 összes előnyét, valamint a legjobb UV-C fertőtlenítési technológiát a higiéniai szabványok maximalizálása érdekében.

Ismerje meg a Nilfisk Liberty SC50 UVGI automata padlótisztítót, amely a robotizált padlótisztítást a UVGI (ultraibolya csíraölő besugárzás) technológiával kombinálja annak érdekében, hogy a legmagasabb szintű tisztaságot tartsa fenn létesítményében.



| TECHNIKAI ADATOK | LIBERTY SC50 UVGI | LIBERTY SC50 UVGI |
|--|----------------------|----------------------|
| Feszültség (V) | 24 | 24 |
| Bruttó súly (gvw) (kg) | 484.4 | 484.4 |
| Akkumulátor kapacitás (mAh) | 255 | 255 |
| Max. elméleti teljesítmény (m ² /h) | 1,936 | 1,936 |
| Max. sebesség - manuális módban előre (kph). | 5.0 | 5.0 |
| Max. sebesség - manuális módban hátra (kph). | 2.6 | 2.6 |
| Max. sebesség - automata üzemmódban (m/s) | 1.055 | 1.055 |
| JELLEMZŐK | | |
| Automata üzemmód | • | • |
| Digitális riportok | • | • |
| Szoftver frissítések | • | • |
| Copycat mód | • | • |
| Fill-in mód | • | • |
| USB port | • | • |
| UVGI mód | • | • |
| CIKKSZÁM | CM56104508-02 | CM56104509-02 |

A Nilfisk Liberty SC50 UVGI a robotizált padlótisztítást kombinálja az UVGI (ultraibolya germicid besugárzás) technológiával annak érdekében, hogy Ön létesítményében a legmagasabb szintű tisztaságot tarthassa fenn.

- Az UV-C fény csíraölő, vagyis károsítja a baktériumok, vírusok és más kórokozók DNS-ét, ezáltal megakadályozva ezáltal szaporodásukat és az általuk okozott betegségek kialakulását.
- A rögzített UV-fény az SC50 hátulján található, közvetlenül a súrolófej mögött.
- Az UV-C fényt közvetlen közelről a padlóra bocsátja, olyan adagolási szinten, amely a koronavírus és más kórokozókat veszi célba.
- Az UV-C fény az SC50 alatt lévő padlófelületre korlátozódik, és az emberek körül végzett biztonságos kezelésre tervezték.
- A Liberty SC50 UV-C berendezés megfelel az összes vonatkozó biztonsági szabványnak, beleértve a harmadik fél tanúsítványát is.

Liberty SC60 – Automata vezetőlüléses padlótisztító



Egyszerűség és termelékenység egyetlen nagyszabású megoldásban

- Osztályában a legjobb futási idővel
- Egy hasonló BrainOS-kompatibilis automata padlótisztítóhoz képest a legnagyobb súrolófelülettel rendelkezik
- Megbízható akadályfelismerés/kikerülés a megtisztítandó területen
- A robotizált biztonsági előírásoknak, szabványoknak megfelelően kialakítva
- Intuitív, egyszerűen használható kezelői felület segíti a könnyű telepítést, működtetést
- A rendszeres, felhőalapú szoftverfrissítések lépést tartanak az innovációval és folyamatos értéket nyújtanak

A Brain Corp erőteljes BrainOS®-márkájára- a világ legelterjedtebb autonóm operációs rendszerére- épített nagy teljesítményű Liberty SC60 a piac legnagyobb súrolófelületével, példaértékű futási idővel és minimális leállási idővel is büszkélkedhet.

Kiváló tisztítási képessége ideálissá teszi a világ legnagyobb területein végzett minőségi és hatékony padlóátisztítási teljesítményének maximalizálására. Mivel ez egy Liberty berendezés, kiterjedt programozhatósága lehetővé teszi, hogy a kezelők egyetlen bejárással adaptálják az SC60-et bármilyen létesítménybe.



| TECHNIKAI ADATOK | Liberty SC60 | Nilfisk Liberty SC60 |
|--|-----------------|----------------------|
| Feszültség (V) | 24 | 24 |
| Bruttó súly (gvw) (kg) | 1499 | 1499 |
| Min. kanyarodási képesség (m) | 1.88 | 1.88 |
| Max. elméleti hatékonyság (m ² /h) | 2811 | 2811 |
| Zajszint (IEC60335-2-72) dB(A)/20μPa | 57 | 57 |
| Max. sebesség - manuális módban előre (m/sec.) | 1.90 | 1.90 |
| Max. sebesség - manuális módban hátra (m/sec.) | 1.24 | 1.24 |
| Max. sebesség - automata módban (m/sec.) | 1.1 | 1.1 |
| JELLEMZŐK | | |
| Használatra készen szállítjuk | • | • |
| Automata üzemmód | • | • |
| TextAssist operátor riasztások | • | • |
| Digitális riportok | • | • |
| Szoftver frissítések | • | • |
| Copycat мүд | • | • |
| Önálló terv szüneteltetése/folytatása | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| Hulladék tálcá | 9100000795 | 9100000795 |
| Vegyszerező rendszer | 9100002963 | 9100002963 |
| Tisztítandó terület azonosító készlet | 56123087 | 56123087 |
| Tányérkefe-14 PROLENE | 56505804 | |
| Gumiszoknya készlet Piros | 56383489 | 56383489 |
| Felszívógumi készlet Piros 28 | 56382735 | |
| Akkumulátor 6V 390 AH AGM | 56123064 | 56123064 |
| Töltő 24VDC-50A-SHLF | 56123221 | 56123221 |
| CIKKSZÁM | 56123292 | 56123305 |

SC100 – Kisméretű padlótisztítók



A kis helyeken való takarítás mestere

- súrolás és azonnali szárítás, így a megtisztított terület azonnal használhatóvá válik
- vízmennyiség szabályzás két fokozatban a hatékony tisztítás elérése érdekében, valamint piros LED figyelmeztet az üres víztartályra
- ergonomikus fogantyú, akár egy kezes vagy két kezes működtetéshez
- kis méretének és könnyű súlyának – 12kg – köszönhetően egyik helyről a másikra való cipélése sem okoz gondot, úgy, ahogy a gép tárolása sem
- tisztán oldatot használ: nincs por és baktérium szétszóródása a földön
- a lapos piszkosvíz-tartály kialakításnak és a teljes hozzáférhetőségnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen elvégezhető a szennyeződés 100%-os eltávolítása a tartályból

- megteszi azt, amire más gép nem képes: az alacsony kefefej felépítés lehetővé teszi, hogy olyan helyeken is takarítsunk, amelyek nehezen hozzáférhetők
- könnyű és gyors karbantartás
- rugalmas tisztítás: Eco vízáram kötőjel a kisebb szennyeződéshez és dupla vízmenyiség or kötőjel a folt eltávolításhoz vagy angol! szennyeződésekhez
- álló helyzetben minden funkció kötőjel a kefe, sem pedig a felszívó gumi nem működik, ha a gép használaton kívül van
- robosztus alumínium váz garantálja a megbízhatóságot és a hosszú élettartamot
- tisztítószert adagoló kupak a tisztavíz tartályon, a megfelelő mennyiségű tisztítószert adagolás érdekében



A Nilfisk SC100 egy kisméretű padlótisztító, melyet a szűk területek alaposabb takarítására terveztek. A moppal való törtető takarításhoz képest az SC100 egy gyorsabb, hatékonyabb és termelékenyebb tisztítást kínál.



reddot award 2017
winner

| TECHNIKAI ADATOK | SC100 E | SC100 E FULL PACKAGE |
|---|------------------|----------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 800 | 800 |
| Zajsztint 1.5 m-nél (DB(A))ISO 3744) | 72 ± 2 | 72 ± 2 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyág (M ² /ÓRA) | 620/310 | 620/310 |
| Súroló szélesség (MM) | 310 | 310 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 3/4 | 3/4 |
| Kefe száma és típusa | 1 hengerkefe | 1 hengerkefe |
| Kefe fordulatszám (RPM) | 2100 | 2100 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 400x360x1150 | 400x360x1150 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 15 | 15 |
| JELLEMZŐK | | |
| Levehető kábel | • | • |
| Automata tisztítószert elzárás | • | • |
| Tisztavíz-szintjelző | • | • |
| Használatra készen szállítva (teljes csomag) | • | • |
| Tartály a tartályban | • | • |
| Kétkezes fogantyú | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| Súroló kefe (közepes) 310MM | 107411860 | 107411860 |
| Két kezes fogantyú | 107413470 | 107413470 |
| Szőnyegtisztító készlet | | 107411865 |
| Csatlakoztatható hosszabbító 10M | 107413490 | 107413490 |
| Kézi felszívó adapter | | 107411864 |
| Felszívó gumi 321MM | | 107411868 |
| Felszívó gumi klt. | 107411867 | 107411867 |
| CIKKSZÁM | 107408100 | 107408103 |

SC250 – Kisméretű padlótisztítók



SC250 súrol, seper és szárít minden sarokban

- Hatékony: Seprés, súrolás és szárítás egy időben
- Magas tisztítási teljesítmény: 34 cm-es hengerkefe vagy mikroszálás henger
- Produktív: A 6 literes tiszta és piszkos víz tartály újratöltés nélkül megnöveli az üzemidőt 40 percre
- Erős: Nilfisk 36V Lithium akkumulátor
- Könnyű használat: Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően szabadon mozgó vagy szállítás esetén összehajtott pozícióba állítható
- Automata: Informatív kijelző a fogantyún
- Teljeskörű irányítás: OneTouch gomb minden alapvető funkciót aktivál, a fogantyúba épített érintő szenzorok megkönnyítik a működtetést
- Non-stop tisztítás: A víz/tisztítószer beállítás változtatható
- Biztonságos: Jelző figyelmeztet, ha kifogyott a víz, ezáltal védi a gépet
- Kényelmes: Könnyű szállítani a kompakt design-nak és kis súlynak köszönhetően
- Alacsony költségek (TCO): Hosszú élettartam, nem szükséges semmilyen szerszám, eszköz a tisztításához, szervizeléséhez, karbantartásához.

A Nilfisk SC250 egy kompakt padlótisztító, kemény padlófelületek gyors és hatékony tisztítására kialakítva, minden sarokba elér és eredményesen takarítja a padlót előre- és hátramenetben – a bútorok és polcok alatt is.

Egy könnyű, halk és hatékony gépet kap napközbeni használatra, akkumulátorral ellátva. Vonzó ajánlat boltok, iskolák, éttermek, kávézók, pékségek, gyorséttermek, hotelek, takarító cégek számára.



reddot award 2017
winner

TECHNIKAI ADATOK

SC250 34C B

| | |
|--|--------------|
| Feszültség (V) | 36 |
| Névleges teljesítmény (W) | 300 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 66 ±3 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 1360/680 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 6/6 |
| Kefe száma és típusa | 1 hengerkefe |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 1000 |
| Kefenyomás (KG) | Max 12 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 340 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 630x425x400 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 32 |
| Energiafogyasztás (KW) | 0.3 |
| Működési idő (MIN) | 40 |

JELLEMZŐK

| | |
|--|---|
| Kompakt kivitel | • |
| Lítium akkumulátor | • |
| Használatra készen szállítva (teljes csomag) | • |
| One Touch gomb | • |
| Tartály a tartályban | • |
| Seprés és súrolás | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | |
|-------------------------------------|------------|
| HENGERKEFE 340MM MEDIUM NYLON FEHÉR | 9100002066 |
| MŰANYAG TARTÁLY | 9100001964 |
| FELSZÍVÓGUMI 360MM PU 2 DB | 9100002064 |
| AKKUMULÁTOR TÖLTŐVEL | 9100002056 |

CIKKSZÁM

9087380020

SC351 – Kisméretű padlótisztítók



Új generációs padlótisztító a szűk helyek gépi takarításához

- Alacsony zajszint a zajérzékeny helyek napközbeni takarításához
- Könnyen állítható kefeje a tökéletes meghajtáshoz
- Állítható vízmennyiség
- Gyors és egyszerű karbantartás
- Az áttetsző víztartályfedél egyszerű ellenőrzést biztosít
- Ergonomikus, állítható és behajtható fogantyú a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Rendkívül kompakt
- Ütközőgörgők a falhoz közeli tisztítás segítésére
- Kettős tartályrendszer
- Könnyen felszerelhető és eltávolítható felszívógumi
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Az SC351 előre- és hátramenetben is súrol és szárít, valamint lenyűgöző 27 kg-os kefenyomást kínál. Könnyen belátható, hogy igen hasznos ez a funkció zsúfolt helyeken történő tisztításkor, valamint ha asztalok alatt, polcok között vagy bútorok mögött kell takarítani. Egy szóval, minden nehezen hozzáférhető helyen kiváló szolgálatot nyújt.



TECHNIKAI ADATOK

| | SC351 AGM | SC351 Li-ion |
|--|-------------------|-----------------|
| Feszültség (V) | 12 | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 500 | 500 |
| Zajszint 1.5 m (dB(A) ISO 3744) | 64 | 64 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /H) | 1480/890 | 1480/890 |
| Súroló szélesség (MM) | 370 | 370 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 11/11 | 11/11 |
| Kefe/pad átmérő (MM) | 370/355 | 370/355 |
| Kefe száma és típusa | 1 tányérkefe | 1 tányérkefe |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 140 | 140 |
| Kefenyomás (KG) | 27 | 30 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 730x475x450 | 730x475x450 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 470 | 470 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 80 | 56 |
| JELLEMZŐK | | |
| Beépített töltő | • | • |
| Automata kefe kikapcsolás | • | • |
| Automata tisztítószert elzárás | • | • |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat | • | • |
| Görgős lökhárító a felszívófejen | • | • |
| Akkumulátortöltöttségi szintjelző | • | • |
| Felszívófej | • | • |
| Lítium-ion akkumulátor | | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| KEFE 370MM 14.5 PROLENE KÉK | 9099999000 | 9099999000 |
| FELSZÍVÓGUMI KLT. 370MM 14.5 PU | 9100000077 | 9100000077 |
| AKKUMULÁTOR 12V 55AH AGM SPIRACEL | 9100001664 | 9100001664 |
| AKKUMULÁTOR TÖLTŐ O/B 12V 15A 230V EU KIT | 9100000713 | 9100000713 |
| CIKKSZÁM | 9087341020 | 50000621 |

SC370 – Kisméretű padlótisztítók



Tiszta zsúfolt területeken és szűk helyeken

- Vezérlőpanel egygombos indítással és elsődleges vezérlőelemekkel - könnyen elérhető a padlótisztító gép kezelői pozíciójából
- Csendes üzemmód a napi nem zavaró takarításhoz forgalmas nyilvános tereken vagy hangérzékeny területeken
- Egygombos indítás a kefe és az oldat aktiválásához
- Rögzítse a felszívógumit felső helyzetben a dupla súroláshoz és a makacs foltok és nagy forgalmú területek hatékonyabb tisztításához
- A fel- és lepatintható rendszer megkönnyíti a kefék és a padtartók cseréjét
- Az ECO üzemmód a minimálisan szükséges vegyszermennyiséget adagolja, és csökkenti a felszívást is sík padlófelületen - ezzel energiát és tisztítószert takarít meg, ami hosszabb üzemidőt tesz lehetővé
- Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően a kezelő kevésbé fárad el
- Állítható markolat a különböző felhasználói igényekhez a jobb vezérlés érdekében
- A helytakarékos tárolást a lehajtható tolókar teszi lehetővé
- Optimális kényelem és időtakarékos karbantartás és szervíz
- Szabadalmaztatott elasztikus pántrendszer a felszívógumi élekhez - megkönnyíti a felszívógumik tisztítását és cseréjét - a gumielek mind a négy oldala használható
- A fel- és lepatintható rendszer megkönnyíti a kefe, a padtartók és egyéb tartozékok cseréjét

A mindennapos padlótisztítást egyszerű működtetéssel, megbízható teljesítménnyel, valamint csökkentett víz- és tisztítószert igényelvéssel végzi el a padló hatékonyabb tisztítása érdekében. A különböző padlófelületek tisztítására tervezett SC370 kiváló megoldás a takarítási színvonal fenntartására a kiskereskedelem, a vendéglátásban és az oktatásban



TECHNIKAI ADATOK

SC370 43B

| | |
|--|--------------|
| Feszültség (V) | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 905 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 25/25 |
| Kefe/pad átmérő (MM) | 432 |
| Kefe fordulatszám (RPM) | 140 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1020x485x647 |
| Magasság fogantyúval (MM) | 1182 |
| Az akkumulátor üzemideje (MIN.) | Akár 4 óra |
| Takarítási termelékenység (MAX.) (M ² /H) | 1720 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 57 |
| Bruttó tömeg (GVW) (kg) | 134 |

JELLEMZŐK

- Kefe kapcsoló
- Összenyomható leeresztő tömlő áramlásszabályozással
- Használatra készen szállítjuk (teljes csomag)
- One-Touch™ gomb
- ECO-mód
- Beépített töltő

ALAPFELSZERELÉS

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| PADTARTÓ 17" 432MM | 9100000144 |
| TÁNYÉRKEFE 430MM 17 PROLENE KÉK | 9097469000 |
| FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET | 55942487 |
| AKKUMULÁTOR 12V-70Ah AGM C5 | 80565521 |
| OLDALSZOKNYA KÉSZLET | VS15439 |
| KÁBELHOSSZABBÍTÓ DUGÓ 2000MM SIP | 9100000787 |
| ITEM NO. | 50000627 |

SC401 – Kis méretű padlótisztító



Magas szintű, egyetlen teljesítmény hosszú órákon át

- Kompakt kivitel és egyszerű manőverezhetőség
- A hatékony és nagy teljesítményű szivómotor tökéletes tisztítást és szárítást tesz lehetővé
- A kefe egy gombnyomással leoldható, és könnyedén felvehető, könnyű felszívófejre a felszívócsövet külön nem kell csatlakoztatni
- A szabadalmaztatott elasztikus pántrendszer révén a felszívógumi karbantartása rendkívül egyszerű
- A tisztítószer-keverő rendszer megelőzi a vegyszerek túladagolását – ezzel óvja a környezetet és csökkenti a teljes tisztítási költséget

A kompakt és jól manőverezhető Nilfisk SC401 gyalogkíséretű padlótisztító mindazt a sebességet, pontosságot és egyszerű használatot nyújtja, amelyre a padlók magas minőségű tisztításához elengedhetetlen. A tökéletesség érdekében a nagy teljesítményű gép extrém alacsony zajszinttel végzi a napi takarítást – még zajérzékeny környezetben is.



TECHNIKAI ADATOK

| | SC401 43 B | SC401 43 BD | SC401 43 B FULL PKG | SC401 43 BD FULL PKG | SC401 43 E |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Feszültség (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 230 V - 50-60 Hz |
| Névleges teljesítmény (W) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Hangnyomásszint 1,5m (dB(A) ISO 3744) | 65 (60) ±3 | 65 (60) ±3 | 65 (60) ±3 | 65 (60) ±3 | 68 ±3 |
| Súrolási szélesség (MM) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (l) | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
| Kefe mennyisége és típusa | 1 tányérkefe | 1 tányérkefe | 1 tányérkefe | 1 tányérkefe | 1 tányérkefe |
| Kefe sebessége (RPM) | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 |
| Kefenyomás (KG) | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1180x458x1055 | 1180x458x1055 | 1180x458x1055 | 1180x458x1055 | 1180x458x1055 |
| Bruttó tömeg (GVW) (KG) | 149 | 158 | 166 | 158 | 148 |

JELLEMZŐK

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Akkumulátoros változat | • | • | • | • | |
| Kábeles változat | | | | | • |
| Hajtás típusa | | • | | • | |
| One-Touch™ gomb | • | • | • | • | • |
| Kefe kapcsoló | • | • | • | • | |
| Nilfisk SilenTech™ and Silent Mode | • | • | • | • | |
| Összenyomható leeresztőcső áramlásvezérlő móddal | • | • | • | • | • |
| Szennyfogó tálca | • | • | • | • | • |
| Töltőtömlő | • | • | • | • | • |
| Tisztítószer-keverő rendszer | | | • | • | |

ALAPFELSZERELTSÉG

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TÖLTŐTÖMLŐ | 9097290000 | 9097290000 | 9097290000 | 9097290000 | 9097290000 |
| KÁBELHOSSZABBÍTÓ EU PLUG L. 2000MM SIP | | | 9100000787 | 9100000787 | |
| FELSZÍVÓGUMI 730 MM 29 GUMI KLT | 9100002541 | 9100002541 | 9100002541 | 9100002541 | 9100002541 |
| PADTARTÓ 17 432 MM | | | 9100002050 | 9100002050 | |
| KEFE D.430 PROLENE PPL | | | L08812891 | L08812891 | L08812891 |
| ÜZEMÓRA-SZÁMLÁLÓ | | | 9100002257 | 9100002257 | |
| TISZTÍTÓSZER-KEVERŐ RENDSZER | | | 9100002531 | 9100002531 | |
| GYORSCSATLAKOZÓ | 9100002572 | 9100002572 | 9100002572 | 9100002572 | 9100002572 |
| AKKU 12V-76AH ZSELÉS MONOBLOC | | | 80564310 | 80564310 | |
| BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V 13A 100-230V KLT. EU/UK | | | 9100002545 | 9100002545 | |
| CIKKSZÁM | 9087391020 | 9087393020 | 9087390020 | 9087398020 | 9087392020 |

SC430 – Közepes méretű padlótisztítók



Egyszerű és felhasználóbarát gyalogkíséretű padlótisztító

- Könnyű használat: Egy gombbal aktiválható az összes súrolási funkció
- Beépített tiszta és piszkos víz tartály a nagyobb kapacitás érdekében
- Kompatibilis a Nilfisk tartozékokkal
- Kiváló vízfelszívás

Az SC430 tökéletes választás egyszerű és megbízható mindennapos, beltéri tisztítási feladatok elvégzésére. Az SC430 egy igazán felhasználóbarát padlótisztító berendezés.



TECHNIKAI ADATOK

SC430 53B GO FULL PACKAGE

| | |
|--|-----------------|
| Feszültség (V) | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 900 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 70 ±3 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 2120/1272 |
| Súroló szélesség (MM) | 530 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 40/40 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 150 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 530/508 |
| Kefenyomás (KG) | 35 |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 4 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 760 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 175 |
| JELLEMZŐK | |
| A gumik 4 éle használható | • |
| Akkumulátortöltöttségi szintjelző | • |
| Vízszint jelző | • |
| Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval | • |
| Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje | • |
| Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében | • |
| Használatra készen szállítva (teljes csomag) | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| KEFE PPN 530MM /BA510S,530/ | L08837025 |
| FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/ | 9100000279 |
| AKKUMULÁTOR 84AH | 1464853000 |
| TÖLTŐ 100-240V OBC 24V 9A | VF90297 |
| CIKKSZÁM | 50000334 |

SC450 – Közepes méretű padlótisztítók



Egyszerű, alap padlótisztító, ami a tisztítást könnyű műveletté teszi

- Az alacsony zajszint lehetővé teszi a napi takarítást, növelve a kényelmet és a hatékonyságot
- Polietilén, korróziómentes, forgóöntéssel készült tartály biztosítja a tartósságot
- Automatikus felszívó fej leoldás, ha akadályba ütközik. Ez megbízható használatot, és növelt élettartamot nyújt
- Nagyméretű piszkos víztartály és eltávolítható tartályfedél a gyors tisztítás érdekében
- Gyors és higiénikus
- A legtöbb elektromos alkatrész vízhatlan dobozba kerül elhelyezésre a megbízhatóság és a biztonság érdekében

Összhangban az évszázados Nilfisk hagyománnyal az SC450 ötvözi a teljesítményt, megbízhatóságot, a termelékenységet és az egyszerű használatot, egy jól megtervezett és költséghatékony, mindenhol helytálló padlótisztító automatában.



| TECHNIKAI ADATOK | SC450 E | SC450 53 B |
|--|-------------------|-------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1650 | 810 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 70 | 68 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 2120/1060 | 2120/1272 |
| Súroló szélesség (MM) | 530 | 530 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 40/45 | 40/45 |
| Kefe száma és típusa | 1 tányérkefe | 1 tányérkefe |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 150 | 154 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 530 | 530 |
| Kefenyomás (KG) | 34 | 34 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 760 | 760 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1174x760x980 | 1174x760x980 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 135 | 190 |
| JELLEMZŐK | | |
| A gumik 4 éle használható | • | • |
| Akkumulátortöltöttségi szintjelző | | • |
| Összenyomható leeresztőcső | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/ | 9100000279 | 9100000279 |
| CIKKSZÁM | 9087332020 | 9087330020 |

SC500 – Közepes méretű padlótisztítók



Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni

- Az ergonomikus irányítókar és az innovatív kijelzővel felszerelt műszerfal segítségével irányíthatunk minden funkciót a munka ideje alatt
- Intelligens kulcs megoldás a kezelő és szerviz számára: sárga mesterkulcs minden beállításhoz és szürke kezelői kulcs, hogy megóvjuk a gépet és a felületet is a hibás használattól különösen érzékeny felületeken
- A vízmennyiség -újdonságként- a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt, ami biztosítja az egyenletes takarítást és optimalizálja a vízfelhasználást
- Az új felszívómotor szigetelési rendszer az integrált zajcsökkentéssel alkalmassá teszi a gépet a napközbeni takarításra, zajérzékeny helyeken is
- A kefefej emelése egy emelőmotor segítségével végezhető, ami növeli a megbízhatóságot és termelékenységet, hisz az üzembe helyezés rövid időt vesz igénybe a takarítási munka megkezdése előtt
- A szabadalmaztatott, elasztikus leszorító szíjjal ellátott, műanyag felszívófejet könnyebb és egyszerűbb takarítani
- Az Ecoflex rendszer csökkenti a költségeket azáltal, hogy vizet és tisztítószerrel takarít meg
- Kiváló manőverezhetőség és egyszerű használat jellemzi

Az SC500 ideális takarító vállalkozók, kórházak, iskolák, szupermarketek, üzletek, sportközpontok, éttermek, hotelek és termelési területek számára. Padlótisztító automatánkat úgy terveztük, hogy takarítási munkáinkat a legnagyobb teljesítménnyel, egyszerű használattal és a legköltséghatékonyabb módon végezhessek el.



TECHNIKAI ADATOK

| | SC500 53 B | SC500 53 B Full PKG | SC500 53R B | SC500 53D LITHIUM-ION BR / SC500 53D LITHIUM-ION X BR | SC500 53R LITHIUM-ION X / SC500 53RD LITHIUM-ION |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|--|
| Feszültség (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Zajszint (dB(A) BS 5415) | 63 (60) ±3 | 63 (60) ±3 | 65 (63) ±3 | 63 (60) ±3 | 65 (63) ±3 |
| Elméleti/tényleges hatékonyság (m ² /h) | 2650/1590 | 2650/1590 | 2550/1530 | 2650/1590 | 2550/1530 |
| Súrolószélesség (mm) | 530 | 530 | 508 | 530 | 508 |
| Tiszta-/piszkosvíz-tartály (l) | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 45/45 |
| Kefe/pad átmérő (mm) | 530/508 | 530/508 | 508/508 | 530/508 | 508/508 |
| Kefe típusa | 1 tányérkefe | 1 tányérkefe | 1 REV | 1 tányérkefe | 1 REV |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 155 | 155 | 0-30 | 155 | 0-30 |
| Kefenyomás (kg) | 15/30 | 15/30 | 22/30 | 15/30 | 22/30 |
| Max. sebesség (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1277x720x1063 | 1277x720x1063 | 1277x720x1063 | 1277x720x1063 | 1277x720x1063 |
| Felszívófej szélessége (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 207 | 207 | 210 | 184.4 | 183 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Kefe fel-/leoldás | • | • | | • | |
| Ecoflex előkészített | • | • | • | • | • |
| Használatra készen szállítjuk (full package) | | • | | • | |
| SmartKey rendszer | • | • | • | • | • |
| Felszívófej | • | • | • | • | • |
| SmartFlow rendszer | • | • | • | • | • |
| SilenTech™ rendszer | • | • | • | • | • |
| Lithium-ion akkumulátor | | | | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| FELTÖLTŐ CSŐ KLT. | 9100000703 | 9100000703 | 9100000703 | 9100000703 | 9100000703 |
| SMART KEY-MESTERKULCS | 56116519 | 56116519 | 56116519 | 56116519 | 56116519 |
| SMART KEY-KEZELŐI KULCS | 56116518 | 56116518 | 56116518 | 56116518 | 56116518 |
| ECOFLEX VEGYSZER RENDSZER SC500 | | 9100002395 | | 9100002395 | |
| TÁNYÉRKEFE 530MM 21 PROLENE KÉK | | L08837025 | | L08837025 | |
| GUMIÉLEK. 700MM 28 GUM | 9100000810 | 9100000810 | 9100000810 | 9100000810 | 9100000810 |
| AKKU 12V-105AH GEL MONOBLOC | | 80564400 | | | |
| LITHIUM ION 24V | | | | 9100003110 | 9100003110 |
| AKKUTÖLTŐ O/B 24V 13A 100-230V KIT | | 9099995000 | | 9099995000 | |
| CIKKSZÁM | 9087401020 | 9087400020 | 9087402020 | CM9087401020-09 CM9087401020-10 | CM9087402020-02 CM9087402020-03 |

SC530 – Közepes méretű padlótisztítók



Egyszerű, megbízható és költséghatékony padlótisztító

- A OneTouch™ gomb minden súrolási funkciót aktivál
- Dönthető tank az akkumulátorhoz és vegyszerekhez való könnyebb hozzáférés érdekében
- Ergonomikus pedál a kefefej emeléséhez/letételéhez
- Könnyű kefe/pad felhelyezés
- Nagyszerű vízfelszívás

Az SC530 egy egyszerű, megbízható és költséghatékony padlótisztító, tökéletes választás iskolai alkalmazás esetén, kórházak, supermarketek és közintézmények számára, mivel az SC530 nagy területeket képes lefedni rövid időn belül, a megnövelt termelékenység köszönhető a 61 literes tartálynak.



| TECHNIKAI ADATOK | SC530 53 BD GO | SC530 53 B GO |
|--|-----------------|-----------------|
| Feszültség (V) | 24 | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 950 | 800 |
| Zajsztint 1.5 m-nél (DB(A))ISO 3744) | 69 | 69 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 2385/1431 | 2120/1272 |
| Súroló szélesség (MM) | 530 | 530 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 61/61 | 61/61 |
| Kefe fordulatszám (RPM) | 150 | 150 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 530/508 | 530/508 |
| Kefenyomás (KG) | 23 | 27 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1260x550x1080 | 1260x550x1080 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 233 | 227 |
| JELLEMZŐK | | |
| Kerékajtás | • | |
| A gumik 4 éle használható | • | • |
| Akkumulátortöltöttségi szintjelző | • | • |
| Vízszint jelző | • | • |
| Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval | • | • |
| Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje | • | • |
| Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| KEFE PPN 530MM /BA510S,530/ | L08837025 | L08837025 |
| FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/ | 9100000279 | 9100000279 |
| AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12 | | |
| 24V 13A TÖLTŐ KÉSZLET AGM | VS10267 | VS10267 |
| HEVEDERREL | | |
| CIKKSZÁM | 50000335 | 50000336 |

BA/CA 551/611 – Közepes méretű padlótisztítók



Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változat nagy kerekekkel felszerelt a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz

Ez a gyalogkíséretű padlótisztító széria minden tekintetben többet nyújt, ami a különböző felületek hatékony takarításánál fontos lehet: megnövelt teljesítmény, hosszabb működési idő, ergonomikusabb formák, nagyobb megbízhatóság, több lehetőség és nagyobb költséghatékonyság.



| TECHNIKAI ADATOK | BA 551C D | BA 611 D |
|--|---------------------|---------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1330 | 1230 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 65.8 | 65.8 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 2860/1720 | 3420/2055 |
| Súroló szélesség (MM) | 510 | 610 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 55/55 | 55/55 |
| Kefe száma és típusa | 2 hengerkefe | 2 tányérkefe |
| Kefe fordulatszám (RPM) | 570 | 230 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | - | 305/305 |
| Kefenyomás (KG) | 26 | 21/28 |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 5.6 | 5.6 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 760 | 810 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1320x540x1090 | 1310x650x1090 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 258 | 256 |
| JELLEMZŐK | | |
| Kerékhajtás | • | • |
| Elektromos hálózati üzemeltetésű változat | | |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat | • | • |
| Kicserélhető kefefej | • | • |
| Vízszint jelző | • | • |
| Ecoflex előkészített | • | • |
| Felszívófej | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/ | 910000279 | |
| GUMIÉL KLT. 840MM/33 | | 910000280 |
| TÖLTŐ KÉSZLET | 909 6739 000 | 909 6739 000 |
| CIKKSZÁM | 908 7158 020 | 908 7159 020 |

SC650 – Nagyméretű padlótisztítók



Maximális teljesítmény. Minimális erőforrás. Könnyű használat

- Optimalizálja a víz- és oldatfogyasztást – az EcoFlex™ a méterenkénti sebesség alapján szabályozza az oldatáramlást
- Felhasználóbarát, ergonomikus kialakítás az eszközök és a képernyőn történő programozás egyszerű eléréséért
- Hosszabb tisztítás megszakítás nélkül – megnövelt futásidő töltésenként az energiatakarékos kefemotor jobb teljesítménymenedzsmentjének köszönhetően

Az SC650 egy rendkívül jól manőverezhető, ergonomikusan kialakított, energiatakarékos padlótisztító, amelyet a felhasználó biztonsága szem előtt tartásával terveztünk, és ideális a takarító vállalkozások, a kiskereskedelem, a szupermarketek, az oktatás, az egészségügy és az ipar számára.



TECHNIKAI ADATOK

| | SC650 66D / SC650 66D CHARGER ECOFLEX | SC650 71D / SC650 71D CHARGER ECOFLEX | SC650 85D / SC650 85D CHARGER ECOFLEX | SC650 71C |
|---|--|--|--|---------------|
| Feszültség (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 |
| Zajszint (ISO 11201, ISO 4871) (dB(A)) | 65/63 ± 3 | 66/64 ± 3 | 67/65 ± 3 | 70/69 ± 3 |
| Elméleti tisztítási hatékonyság (M ² /H) | 3996 | 3976 | 4687 | 3937 |
| Tisztítási szélesség (MM) | 660 | 710 | 837 | 703 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
| Kefe/pad átmérő (MM) | 330/330 | 355/355 | 430/430 | - |
| Kefék száma és típusa | 2 Disc | 2 Disc | 2 Disc | 2 Cylindrical |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 220 | 220 | 220 | 613 |
| Kefenyomás (KG) | 32 | 35 | 44 | 35 |
| Max. sebesség (KM/H) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1500x748x1072 | 1500x748x1072 | 1571x860x1072 | 1472x785x1072 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 890 | 890 | 1040 | 890 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 346 | 347 | 353 | 351 |

JELLEMZŐK

| | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|---|
| Tányérkefe | • | • | • | |
| Hulladéktráca | | | | • |
| Állítható tolókar | • | • | • | • |
| Kefe kapcsoló | • | • | • | |
| Vízszint jelző | • | • | • | • |
| Ecoflex előkészített | -/• | -/• | -/• | |
| Csendes üzemmód | • | • | • | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| FELTÖLTŐ CSŐ | 9100000703 | 9100000703 | 9100000703 | 9100000703 |
| TÖLTŐ, AGM, GEL | - / 55943457 | - / 55943457 | - / 55943457 | |
| ECOFLEX KÉSZLET | - / 55943426 | - / 55943426 | - / 55943426 | |
| FELSZÍVÓFEJ KÉSZLET 890MM 35 | 9097540000 | 9097540000 | | 9097540000 |
| FELSZÍVÓFEJ KÉSZLET 1040MM 41 | | | 9097541000 | |
| FELSZÍVÓGUMI KLT, 890 MM, 35 GUMIBETÉTES | 9100000281 | 9100000281 | | 9100000281 |
| FELSZÍVÓGUMI KLT, 1040 MM, 41 GUMIBETÉTES | | | 9100000282 | |
| SÓRTÉS FRÖCCSENÉSVÉDŐ 650 MM 26 | 909 5224 000 | | | |
| SÓRTÉS FRÖCCSENÉSVÉDŐ 750MM/30 | | 909 5345 000 | 909 5345 000 | |
| SÓRTÉS FRÖCCSENÉSVÉDŐ 850MM/34 | | | 9097471000 | |
| CIKKSZÁM | 50000628 / 50000629 | 50000630 / 50000631 | 50000633 / 50000634 | 50000632 |

SC800 – Nagyméretű padlótisztítók



Gyalogkísérhető padlótisztító erős szennyeződések takarítására

- Erős kefe és felszívómotor, nagy kefenyomással (77 kg-ig), kiemelkedő tisztító és szárító teljesítmény: a legjobb választás az erős szennyeződésű ipari tisztítási feladatokra
- Környezettudatos fogyasztás-ellenőrzés: Ecoflex rendszer, alacsony zajszint (mindössze 61dB(A))
- A nagy, 95 l-es tiszta- és piszkos víztartály extra kapacitást ad a hosszú munkaidőre
- A súrolófej levehető tetővel védett, ami megelőzi a falak és ajtók károsodását, és a karbantáshoz könnyű hozzáférést biztosít
- Remek ipari forma, kompakt méretben. Nem kell kompromisszumot kötni az ergonomikus szintben és a manőverezhetőségben

Az SC800 padlótisztítót maximális teljesítményre, könnyű kezelhetőségre, alacsony karbantartásra, szuper tisztítási eredményekre tervezték.



| TECHNIKAI ADATOK | SC800 71 | SC800 71C | SC800 86 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Feszültség (V) | 24 | 24 | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 1890 | 1910 | 1890 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 61 | 61 | 61 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 4120/2470 | 4120/2470 | 4990/2990 |
| Súroló szélesség (MM) | 710 | 710 | 860 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 95/95 | 95/95 | 95/95 |
| Kefe száma és típusa | 2 tányérkefe | 2 hengerkefe | 2 tányérkefe |
| Kefe fordulatszám (RPM) | 270 | 840 | 270 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 355/355 | - | 430/432 |
| Kefenyomás (KG) | 36/77 | 36 | 36/77 |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 910 | 910 | 1050 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1480x780x1130 | 1480x780x1130 | 1480x780x1130 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 487 | 492 | 488 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Tányérkefés kivitel | • | | • |
| Első és hátsó lökhárítók | • | • | • |
| Hengerkefés kivitel | | • | |
| Kicsérélhető kefefej | • | • | • |
| Állítható kefenyomás | • | | • |
| Ecoflex előkészített | • | • | • |
| Felszívófej | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| FELTÖLTŐ CSŐ KLT. | 56112355 | 56112355 | 56112355 |
| FELSZÍVÓ GUMI KLT. STD. | 56112330 | | |
| FELSZÍVÓ GUMI KLT. PIROS | | 56112331 | |
| CIKKSZÁM | 56112034 | 56112036 | 56112035 |

SC1500 – Ráállós padlótisztítók



Az innovatív fellépős padlótisztító új szabványt teremt

- Egyszerű kezelhetőség. Csak álljon fel és menjen. A súrolás egy gombos ki/be kapcsolása, a két kefenyomás állításának lehetősége biztosítja a tisztítási teljesítményt
- Az intuitív kezelőpanel felhasználóbarát menüjével lehetőséget biztosít a felületfüggő tisztítási paraméterek beállítására
- A 44 literes víztartály elektronikus vízmennyiség szabályozással akár 75 perc takarítást is lehetővé tesz egy tartály feltöltéssel
- Az alacsony zajszint és a csendes üzemmód ideális géppé teszi a zajérzékeny helyek napközbeni takarítására
- Az akár 3,5 órás üzemidő és az opcionális beépített töltő növeli a termelékenységét, a teljesítményt és a megbízhatóságot
- Ecoflex tisztítószer-keverő rendszer opcióként

Az SC1500 egy innovatív fellépős padlótisztító, ami rendkívüli hatékonyságot biztosít a hallatlanul egyszerű kezeléssel, a növelt teljesítmény, a kiváló minőség és megbízhatóság által. Ez egy befektetés a Nilfisk minőségbe, ami évről évre megtérül.



TECHNIKAI ADATOK

SC1500

| | |
|--|---------------------------------------|
| Feszültség (V) | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 840 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 2142/1499 |
| Súroló szélesség (MM) | 510 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 44/46 |
| Kefe száma és típusa | 1 tányérkefe |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 140 |
| Kefenyomás (KG) | 23/40 |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | Előremenetben 4.8 / hátramenetben 3.5 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 680 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1230x610x1330 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 326 |
| Minimális sávszélesség forduláskor (cm) | 151 |

JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------------------|---|
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat | • |
| Egyérintéses ellenőrzőpanel | • |
| Szemét tálca | • |
| Ecoflex előkészített | • |
| Felszívófej | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | |
|-------------------|-----------------|
| HULLADÉKTÁLCA | 56104360 |
| FELTÖLTŐ CSŐ KLT. | 56112355 |
| FRÖCCSENÉS VÉDŐ | 56104240 |
| FELSZÍVÓ GUMI | 56104483 |
| CIKKSZÁM | 56104002 |

SC2000 – Vezetőüléssel padlótisztítók



Kis méretű vezetőüléssel padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán

- Termelékeny: 53 cm-es súrolási szélesség, nagy sebesség (6 km / h),
- 70/70 L Kompakt és kényelmes: nagyon keskeny területek, kényelmes ülés és széles hely a kezelő lábai számára.
- SmartFlow™: a vegyszer / víz folyadékáramlása automatikusan sebességgel szabályozható, hogy következetesen tisztítsa és csökkenti a fogyasztást
- Ideális nappali tisztításhoz: A Nilfisk SilenTech™ technológia rendkívül alacsony zajszintet tart minden körülmények között
- SmartKey™ rendszer: Külön felügyelő és operátor gomb A beállítások hatékonyan irányíthatóak
- Könnyen kezelhető: a műszerfal OneTouch gombjával; intuitív kijelző a kormánykerékbe integrálva.
- A víztöltő rendszer automatikusan lezárja a vizet, ha a tartály megtelt
- USB port opcióként

- Könnyű kezelhetőség: Automatikus kefe be / ki és műanyag könnyű felszívófej patentes rugalmas hevederrel.
- Fenntartható: Ecoflex rendszer rugalmas vegyszerrel és vegyszer mentes tisztítással. Önbeállító kefes sebesség a padló típusától és az alkalmazástól függően az energiatakarékosság érdekében.

A Nilfisk SC2000 kis méretű vezetőüléssel padlótisztító jelentősen megkönnyíti a munkavégzést, mint a gyalogkíséretű padlótisztítók. Kiváló választás irodák, szupermarketek, sportközpontok, üzletek, éttermek, szállodák és intézmények, például kórházak és iskolák takarítására. A 6 km / h sebesség - átlagosan 4 km / h egy gyalogkíséretű padlótisztító sebessége - az SC2000 nagy hatással van mind a termelékenységre, mind a tisztítási költségekre.

Könnyen manőverezhető akár szűk helyeken is, kompakt méretének köszönhetően. A szabadalmaztatott a Nilfisk SilenTech™ rendszernek és a csendes üzemmódjának köszönhetően rendkívül alacsony hangszint mellett a gépet nappali tisztításra is használhatja még zajérzékeny területeken is. A 70 literes tartály kapacitásával tartályonként 120 percet takarít meg, csökkentve a hulladékűrités és az utántöltésre fordított időt. "Hatékony: 53 cm-es súrolási szélesség, nagy sebesség (6 km / h), 70/70 L



| TECHNICAL DATA | SC2000 53B | SC2000 53B Full PKG | SC2000 LITHIUM-ION X BR | SC2000 LITHIUM-ION BR |
|--|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Feszültség (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 3180/2230 | 3180/2230 | 3180/2230 | 3180/2230 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 530/508 | 530/508 | 530/508 | 530/508 |
| Kefe száma és típusa | 1 tányérkefe | 1 tányérkefe | 1 tányérkefe | 1 tányérkefe |
| Kefe fordulatszám (RPM) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Kefenyomás (KG) | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 |
| Max. sebesség (KM/ÓRA) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1270x550x1020 | 1270x550x1020 | 1270x550x1020 | 1270x550x1020 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 342 | 342 | 297 | 297 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Automata felszívófej emelés hátramenetben | • | • | • | • |
| Kefekapcsoló | • | • | • | • |
| Ecoflex előkészített | • | • | • | • |
| SmartKey rendszer | • | • | • | • |
| Felszívófej | • | • | • | • |
| SmartFlow rendszer | • | • | • | • |
| SilenTech™ | • | • | • | • |
| Lithium ion akkumulátor | | | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| FELTÖLTŐ CSŐ KLT. | 9100000952 | 9100000952 | 9100000952 | 9100000952 |
| SMART KEY- MESTERKULCS | 56116519 | 56116519 | 56116519 | 56116519 |
| SMART KEY- KEZELŐI KULCS | 56116518 | 56116518 | 56116518 | 56116518 |
| ECOFLEX VEGYSZER RENDSZER SC2000 | | 9100002389 | 9100002389 | |
| TÁNYÉRKEFE 530MM 21 PROLENE KÉK | | L08837025 | L08837025 | |
| FELSZÍVÓGUMI 700MM 28 PU KLT. | 9100000490 | 9100000490 | 9100000490 | 9100000490 |
| AKKU.. 12V-105AH GEL MONOBLOC | | 80564400 | 80564400 | |
| TÖLTŐ. O/B 24V 100-230V EU | | 9100000940 | | |
| LITHIUM ION 24V | | | 9100003110 | 9100003110 |
| CIKKSZÁM | 9087410020 | 9087411020 | CM9087410020-08 | CM9087410020-09 |

BR652/752/752C – Vezetőüléssel padlótisztítók



Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

- Új mozgó kefefej koncepció; maximális kényelem és teljesítmény, minimális erőfeszítés és karbantartás
- Új felszívó gumi koncepció; egy stabil és megbízható gumiél a legjobb takarítási eredmény érdekében
- Az Ecoflex™ rendszer minimalizálja a környezetszennyezést, anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kéne kötnünk
- Ergonomikus kormánykerék koncepció, az összes munkafunkcióval teljesen integrálva
- Szabadalmaztatott automatikus sebesség-ellenőrzés, ami jelentősen megnöveli az üzemeltető biztonságát
- Szuper kompakt kialakításának köszönhetően a takarítás korlátozott területeken is gyors és egyszerű
- Az alacsony zajszint képessé teszi nappali takarításra a zaiérzékeny területeken is

Együtt az új, intelligens felszívóéllal – ami tökéletesen befedi a súrolási utat és nem hagy nyomot – a Nilfisk koncepció nagyszerű tisztítási eredményt nyújt. Ez a megoldás annyira hatékony, hogy az oldalvédő gumikra nincs többé szükség.



TECHNIKAI ADATOK

| | BR652 | BR752 w/charger |
|--|-------------------|-------------------|
| Feszültség (V) | 24 | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 1500 | 1500 |
| Zajszint 1.5m-nél (DB(A)ISO 3744) | 60 (57) | 60 (57) |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 3960/2770 | 4260/2980 |
| Súroló szélesség (MM) | 660 | 710 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 80/80 | 80/80 |
| Kefe száma és típusa | 2 tányérkefe | 2 tányérkefe |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 230 | 230 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 330/330 | 370/355 |
| Kefenyomás (KG) | 30/48 | 32/50 |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 6 | 6 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 890 | 890 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1360x670x1200 | 1360x750x1200 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 446 | 448 |
| JELLEMZŐK | | |
| Tartalék figyelmeztető jelzés | • | • |
| Ecoflex előkészített | • | • |
| Automata sebesség ellenőrző rendszer | • | • |
| Rezgő kefefej rendszer (oldalsoknya nélkül) | • | • |
| Rázkódásmentes behúzó kefefej | • | • |
| Víz tartály leeresztőcsővel | • | • |
| Felszívófej | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| HULLADÉKTÁLCA | 9098712000 | 9098712000 |
| FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35" | 9099855000 | 9099855000 |
| BEÉPÍTETT TÖLTŐ KLT. | | 9098198000 |
| FRÖCCSENÉSVÉDŐ 650MM/26 | 909 5224 000 | |
| FRÖCCSENÉSVÉDŐ 750MM/30 | | 909 5345 000 |
| CIKKSZÁM | 9087260020 | 9087263020 |

SC3500 - Vezetőüléssel padlótisztítók



Közepes méretű padlótisztító a hatékonyság és termelékenység elérése érdekében

- Hatékonyság: nagy területek hatékony tisztítása
- Eredményesség: megnövelt kefenyomás és gyorsabb száradási idő
- Gyors, kényelmes, ergonomikus: automatikus kefe/felszívófej kezelés
- Továbbfejlesztett manőverezhetőség és szállíthatóság

Amennyiben nagyobb teljesítményre van szüksége beltéri takarítási feladatok elvégzéséhez egy helytakarékos gép segítségével, úgy az Ön számára az SC3500 vezetőüléssel padlótisztító a legmegfelelőbb választás.

Megnövelt hatékonyság, irányíthatóság és ergonómia, ezt a sokoldalúságot kínálja a Nilfisk GO-Line sorozat legújabb gépe, mely tökéletesen alkalmas nagy alapterületű kereskedelmi egységek, oktatási intézmények vagy ipari területek tisztítására.



| TECHNIKAI ADATOK | SC3500 GO | SC3500 GO FULL PKG 2 | SC3500 GO FULL PKG 3 | SC3500 GO OBC |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Feszültség (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 2658 | 2658 | 2658 | 2658 |
| Zajszint 1.5m-en (dB(A) ISO 3744) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Elméleti/tényleges hatékonyság (m ² /h) | 4260/2980 | 4260/2980 | 4260/2980 | 4260/2980 |
| Súrolási szélesség (mm) | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Tiszta/piszkosvíz tartály (l) | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 |
| Kefe/pad átmérő (mm) | 355/355 | 355/355 | 355/355 | 355/355 |
| Kefék száma és típusa | 2 tányérkefe | 2 tányérkefe | 2 tányérkefe | 2 tányérkefe |
| Kefenyomás (RPM) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kefenyomás (kg) | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| Hossz x szélesség x magasság (mm) | 1620x760x1250 | 1620x760x1250 | 1620x760x1250 | 1620x760x1250 |
| Bruttó tömeg (kg) | 545 | 545 | 545 | 545 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Automata felszívófej kezelés | • | • | • | • |
| Tisztítószer szintfigyelő | • | • | • | • |
| 4oldalon használható felszívógumik | • | • | • | • |
| Kefekapcsoló | • | • | • | • |
| One-Touch™ kezelőpanel | • | • | • | • |
| Vízszint figyelő | • | • | • | • |
| Akkumulátor figyelő | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ | 9100000795 | 9100000795 | 9100000795 | 9100000795 |
| TÁNYÉRKEFE-14 PROLITE 3 LUG | 56505805 | 56505805 | 56505805 | 56505805 |
| FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET (34-ES) | 56382738 | 56382738 | 56382738 | 56382738 |
| 6V-222AH AGM MONOBLOC AKKUMULÁTOR | | 80566222 | | |
| TÖLTŐKÉSZLET | VR31052 | VR31052 | VR31052 | VR31052 |
| 6V-180AH ZSELÉS MONOBLOC AKKU. | | | | 80564000 |
| 6V-200AH SAVAS MONOBLOC AKKU. | | | 80563200 | |
| AKKUMULÁTORTÁLCA | | | VR10048 | |
| CIKKSZÁM | 50000557 | CM50000557-02 | CM50000557-03 | CM50000557-01 |

SC4000– Vezetőüléssel padlótisztító



Tisztítson meg könnyedén minden területet

- Dolgozzon gyorsan és egyszerűen, akadályoktól és változó környezeti körülményektől függetlenül 8 km/h-ig a HP modellek esetében, alapbeállításokként 7 km/h-ig.
- A kategóriájában legjobb kanyaradási sugárnak, a helytakarékos profilnak és a csendes működésnek köszönhetően takarítson mindig észrevétel nélkül - még zsúfolt környezetben is.
- A SmartFlow™ technológia, amely a haladási sebességnek megfelelően állítja be az vízáramlást, minden alkalommal kiváló minőségű tisztítást biztosít, függetlenül a felülettől.
- Takarítson meg vizet, tisztítószert és növelje a termelékenységet az opcionális EcoFlex™ rendszer választásával.
- Fokozza a biztonságot a Clear-View™ kialakítással és a kormányra szerelt kezelőszervek segítségével.
- Az intuitív OneTouch™ vezérlés és a SmartKey™ egyszerűsíti a betanítást és kezeli a működési paramétereket.
- Seprés és súrolás egyidejűleg a hengerkefés súrolófelületeknek köszönhetően. Növeli a termelékenységet és a tisztítási hatékonyságot, és szükségtelenné teszi az előseprést.
- Szerezzen akár folyamatos segítséget a Nilfisk szerviztől, képzési programokból és online anyagokból befektetése hosszú távú értékének maximalizálásához

Az SC4000 egy nagy teljesítményű, vezetőüléssel padlótisztító, amely tökéletes mind a nagy, mind a nyitott, mind a kis méretű terek tisztítására. Helytakarékosabb kialakításának köszönhetően szűk helyeken is könnyen manőverezhető, és a normál méretű ajtókon is átfér.



TECHNIKAI ADATOK

| | SC4000 710D / SC4000 710D HP | SC4000 710C / SC4000 710C HP | SC4000 810C / SC4000 810C HP | SC4000 860D / SC4000 860D HP |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Feszültség (V) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 125/125 |
| Kefenyomás (KG) | 52/75/100 | 42/59/76 | 42/59/76 | 52/75/100 |
| Elméleti tisztítási hatékonyság (M ² /H) | 4970/5713 | 4970/5713 | 5670/6518 | 6020/6920 |
| Hulladéktartály kapacitása | - | 8.1 L | 8.1 L | - |
| Max. sebesség - előre (KM/H) | 7.0/8.0 | 7.0/8.0 | 7.0/8.0 | 7.0/8.0 |
| Max sebesség - hátra (KM/H) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Tisztítási szélesség (MM) | 710 | 710 | 810 | 860 |
| Min.kanyaradási képesség (CM) | 166.3 | 166.3 | 174 | 174 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 159x79.2x146 | 159x79.2x146 | 159x92.8x146 | 159x92x146 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 754 | 758 | 763 | 759 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| SmartKey rendszer | • | • | • | • |
| One-Touch™ gomb | • | • | • | • |
| Sebességkorlát | • | • | • | • |
| Állítható ülés | • | • | • | • |
| Hulladéktálca | | • | • | |
| Összenyomható leeresztő cső áramlásvezérléssel | • | • | • | • |
| Kefe kapcsoló | • | | | • |
| Átfér a szabványos ajtónyíláson | • | • | | |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| OLDALSÓ GUMI KÉSZLET-LINATEX | | 56120345 | 56120345 | |
| FELSZÍVÓGUMI KLT 28-LINATEX-M | 56120334 | 56120334 | | |
| FELSZÍVÓGUMI KLT 34 -LINATEX-L | | | 56120338 | 56120338 |
| OLDALVÉDŐ GUMI KLT -LINATEX | 56120341 | 56120341 | | 56120341 |
| SMART KEY-SUPERVISOR | 56116519 | 56116519 | 56116519 | 56116519 |
| SMART KEY-KEZELŐ | 56116518 | 56116518 | 56116518 | 56116518 |
| FELSZÍVÓ KÉSZLET | 56120261 | 56120261 | 56120261 | 56120261 |
| CIKKSZÁM | 56120004 / 56120402 | 56120003 / 56120401 | 56120006 / 56120403 | 56120007 / 56120404 |

SC5000 – Vezetőüléssel padlótisztítók



Gyors, hatékony és könnyű padlótisztítás

- A kategória legjobb fordulási sugarával rendelkezik, könnyedén tisztítja a sarkokat, szűk folyósókat
- A SmartFlow™ a sebességnek megfelelően állítja be a vegyszert és a víznyomást
- A zárt hengerkefék rendszer védi az alkatrészeket, így akár 4x hosszabb élettartamot biztosít
- SmartKey és SupervisorKey beállítások alkalmasak a felhasználó- és környezet-specifikus teljesítmény testreszabásához
- Maximális kezelői biztonság és termelékenység a tiszta rálátás biztosításának és a kormánykerékbe épített vezérlésnek köszönhetően

Az SC5000 egy kompakt, jól manőverezhető padlótisztító, amely egyesíti az intuitív kezelést, a kiváló teljesítményt és a piacvezető erőforrás-hatékony technológiákat, valamint lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy kisebb és nagyobb tereket egyaránt tisztítsanak az üzletmenet megzavarása nélkül.

Könnyű kezelhetősége, alkalmazkodóképessége és robusztus, tartós kialakítása teszi ideális választássá raktárak, logisztikai központok, élelmiszerboltok, könnyű- vagy nehézipari környezetek számára.



| TECHNIKAI ADATOK | SC5000 810C PKG | SC5000 860D PKG | SC5000 910C PKG |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Feszültség (V) | 36 | 36 | 36 |
| Zajszint 1.5 m-nél (dB(A) ISO 3744) | 63 | 61 | 63 |
| Min. fordulási képesség (CM) | 168 | 168 | 168 |
| Súroló szélesség (MM) | 80.3 | 84.3 | 90.5 |
| Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L) | 140/147 | 140/147 | 140/147 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | - | 43.2 | - |
| Kefe száma és típusa | 2 hengerkefe | 2 tányérkefe | 2 hengerkefe |
| Kefe fordulatszám (RPM) | 776.5 | 250 | 776.5 |
| Max. sebesség (KM/H) | 8 | 8 | 8 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1590x950x1460 | 1590x950x1460 | 1590x1050x1460 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 850 | 848 | 855 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Állítható kormány és ülés | • | • | • |
| Tolatásjelző | • | • | • |
| Kefekapcsoló | | • | |
| SmartKey rendszer | • | • | • |
| One-Touch™ gomb | • | • | • |
| SmartFlow rendszer | • | • | • |
| Sebesség korlátozó | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| FELSZÍVÓ GUMI-KLT.-LINATEX J | 56116704 | 56116704 | 56116704 |
| OLDALGUMI-LINATEX | | 56116706 | |
| SMART KEY-MESTER | 56116519 | 56116519 | 56116519 |
| SMART KEY-KEZELŐ | 56116518 | 56116518 | 56116518 |
| CIKKSZÁM | 56117807 | 56117805 | 56117808 |

SC6000 – Vezetőüléssel padlótisztítók



Nagy területek hatékony tisztítása

- Elérhető 3 különböző verzióban: 86cm vagy 105 cm dupla tányérkefés, vagy 91 cm-es dupla hengerkefés változat
- Egyenletes tisztítás: Eltérő simaságú felületekre tervezve a csempétől a padlóig
- Kategóriájában a legjobb szárítási teljesítménnyel rendelkezik köszönhetően a dupla turbinának
- Megbízható és masszív konstrukció kompakt kivitelben
- A görgőkkel ellátott fém sűrűlőfej védő keret és az oldalvédő gumik minimalizálják a gép károsodásának lehetőségét és a létesítménykár kockázatát
- Az OLED kijelző még erős fény mellett is minden szögből jól látható

- Nincs szükség eszközökre a gép olyan fő összetevőinek vizsgálatához, cseréjéhez, mint a kefék, felszívó fej és gumi
- Click-on rendszer a kefék és a padtartók egyszerű felhelyezése/cseréje érdekében

A Nilfisk SC6000 egy új generációs vezetőüléssel padlótisztító, mely méreténél, sebességénél és technológiájánál fogva tökéletesen alkalmas beltéri tisztítási feladatok elvégzésére – hihetetlenül alacsony működési költségek mellett (TCO – Total Cost of Ownership).

A 3 különböző változatban elérhető SC 6000 egy ideális megoldás sok olyan cég, iparvállalat és takarító cég számára, akiknek olyan nagy belső területeket kell takarítani, mint a gyártócsarnokok, raktárak, szupermarketek, repterek, parkolóházak vagy logisztikai központok.



| TECHNIKAI ADATOK | SC6000 1050D | SC6000 860D | SC6000 910C |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Feszültség (V) | 36 | 36 | 36 |
| Névleges teljesítmény (W) | 2700 | 2500 | 2700 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A))ISO 3744) | 69 | 69 | 69 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyosság (M ² /ÓRA) | 9450/6620 | 7740/5420 | 8190/5730 |
| Sűrűlő szélesség (MM) | 1016 | 863 | 914 |
| Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L) | 190/190 | 190/190 | 190/190 |
| Kefe száma és típusa | 2 tányérkefe | 2 tányérkefe | 2 hengerkefe |
| Kefe fordulatszám (RPM) | 250 | 250 | 760 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 508 | 430 | 180 |
| Kefenyomás (KG) | max. 135 | max. 135 | max. 90 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 1230 | 1090 | 1230 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1780x1170x1580 | 1780x990x1580 | 1780x1170x1580 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 1070 | 1070 | 1075 |
| A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S ²) | <0.35 | <0.35 | <0.35 |
| Max. sebesség | 9 előremenetben / 4.2 hátramenetben | 9 előremenetben / 4.2 hátramenetben | 9 előremenetben / 4.2 hátramenetben |
| Emelkedő leküzdési képesség (%) | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Minimális sávszélesség forduláskor (cm) | 202 | 202 | 202 |
| Sűrűlő szélesség egy oldalkefével (cm) | - | - | 101.6 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Diagnosztikai rendszer | • | • | • |
| Kefe kapcsoló | • | • | |
| Hulladékátálca | • | • | • |
| Ecoflex előkészített | • | • | • |
| SmartKey™ rendszer | • | • | • |
| Sebesség szabályozó | • | • | • |
| TrackClean™ előkészített | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| KÖNYÖKLŐ KLT. | 56383189 | 56383189 | 56383189 |
| TOLÁTÁSJELZŐ | 56116351 | 56116351 | 56116351 |
| VÉSZVILLOGÓ | 56116352 | 56116352 | 56116352 |
| ÜLÉS | 56116600 | 56116600 | 56116600 |
| MESTERKULCS | 56116519 | 56116519 | 56116519 |
| KEZELŐI KULCS | 56116518 | 56116518 | 56116518 |
| FELSZÍVÓ GUMI-LINATEX J | | 56116704 | |
| FELSZÍVÓ GUMI- LINATEX K | 56116705 | | 56116705 |
| OLDALGUMI-LINATEX | 56116706 | 56116706 | 56116706 |
| CIKKSZÁM | 56116004 | 56116005 | 56116003 |

SC6500 – Vezetőüléssel padlótisztítók



Megbízható választás nagy területek tisztítására

- az akár 1,3 méteres súrolási szélesség nagy termelékenységét biztosít
- a nagyméretű 265 literes tartály lehetővé teszi a kezelő számára, hogy 1,5 órát dolgozzon újratöltés nélkül
- a nagy kefenyomás, valamint az erős felszívó motor kiváló száradást biztosít
- a meghajtó egység csökkenti a tulajdonos költségeit, mivel a motor karbantartásmentes és jó minőségű hajtóművel szerelt
- az alacsony zajszint lehetővé teszi, hogy zajérzékeny helyeken takarítsunk, akár az éjszaka alatt is
- az érintőgombos kezelőpanel egyszerűvé teszi az SC6500 kezelését
- az Ecoflex rendszer a víz és tisztítószer megtakarítás által csökkenti a költségeket, ami alapvető a mai takarításban

Az SC6500 ideális nagy szupermarketek, raktárak, repterek, parkolók, élelmiszeripari területek és nehézipari területek tisztítására. Választhatunk 1,0 vagy 1,3 m súrolási szélességet mind hengerkefével, mind pedig tányérkefével.



| TECHNIKAI ADATOK | SC 6500 1100C | SC 6500 1100D | SC 6500 1300 C | SC 6500 1300 D |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Feszültség (V) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 9000/6300 | 9000/6300 | 11700/8190 | 11700/8190 |
| Súroló szélesség (MM) | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 265/265 | 265/265 | 265/265 | 265/265 |
| Kefe száma és típusa | 2 hengerkefe | 2 tányérkefe | 2 hengerkefe | 3 tányérkefe |
| Kefe fordulatszám (RPM) | 630 | 240 | 630 | 225 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | - | 510/508 | - | 430/432 |
| Kefenyomás (KG) | 38/54/90 | 43/90/145 | 38/54/90 | 43/90/145 |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1870x1210x1480 | 1870x1080x1480 | 1870x1410x1480 | 1870x1330x1480 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 1508 | 1460 | 1547 | 1506 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Tartalék figyelmeztető jelzés | • | • | • | • |
| A gumik 4 éle használható | • | • | • | • |
| Tányér alakú fedél | | • | | • |
| Hengerfej | • | | • | |
| Ecoflex előkészített | • | • | • | • |
| Nyomot nem hagyó felszívó fej cs. | • | • | • | • |
| Felszívófej | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| OLDALKEFE | 56413056 | | 56413056 | |
| OLDALVÉDŐ GUMI | | | | 56413770 |
| TERELŐ GUMI KLT. PIROS 40" | | 56413768 | | |
| TERELŐGUMI | 56413654 | | 56413654 | |
| FELSZÍVÓ GUMI KÉSZLET | 56413762 | 56413762 | | |
| FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET LINATEX | | | 56413766 | 56413766 |
| CIKKSZÁM | 56414023 | 56414022 | 56414025 | 56414024 |

SC8000 – Vezetőüléssel padlótisztítók



Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

- A kategória legszélesebb egymással ellentétesen forgó kettős hengerkeféjű súroló feje, ami növeli a hatékonyságot
- A nagyméretű 380 literes tartályokkal időt spórolhatunk, valamint alkalmassá teszi, több mint 9200 m² feltakarítására egy feltöltéssel
- Biztonságos és egyszerű üzemeltetést tesz lehetővé a One-Touch érintő gombos kezelő panel, az első kerék kormányzás és a Clear-View; azaz a felületre kiváló rálátást biztosító rendszer
- A DustGuard pormegkötő rendszernek köszönhetően mind a kezelő, mind pedig a környezet számára környezetbarát és portmentes seprést biztosít
- A Kubota motoros hajtás a fogaskerék hajtású vezérművel rendkívüli megbízhatóságot jelent
- Csökken a karbantartási költség, mivel nincs megállás a motorszj vagy lánc cseréje miatt

Az SC8000 nagyobb termelékenységet, erős és zöld megoldást kínál nagy felületek súrolási és nedves seprési feladatainak ellátásakor. Teszi mindezt költséghatékony és erőforrás kímélő módon.



| TECHNIKAI ADATOK | SC8000 1300 LPG | SC8000 1600 LPG |
|--|-----------------|-----------------|
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 84 | 84 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 15860/11100 | 19760/13830 |
| Súroló szélesség (MM) | 1220 | 1520 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 380/380 | 380/380 |
| Kefe száma és típusa | 2 hengerkefe | 2 hengerkefe |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 470 | 470 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 280x1220 | 280x1220 |
| Kefenyomás (KG) | 55/110/180 | 55/110/180 |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 13 | 13 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 1520 | 1520 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 2540x1420x1470 | 2540x1670x1470 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 1730 | 1834 |
| JELLEMZŐK | | |
| Piszkosvíz tartály ürítése | • | • |
| Automatikus felszívófej emelés | • | • |
| Kefefej: 2 hengerkefe | • | • |
| Permetező rendszer | • | • |
| Kettős seprőegység | • | • |
| Jobb oldali súrolóegység | • | • |
| Felszívófej | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| OLDALKEFE | 56462252 | |
| TOLÁTÁSJELZŐ KLT. | 56305519 | 56305519 |
| BAL OLDALI KEFE KÖDPERMETEZŐVEL | | 56111670 |
| FŐ SÚROLÓKEFÉHEZ PIROS GUMI | 56111206 | 56111206 |
| TERELŐGUMI PIROS, JOBB | | 56111635 |
| FELSZÍVÓGUMI PIROS | 56111650 | 56111650 |
| FELSZÍVÓ GUMI PIROS RR H | 56413642 | 56413642 |
| SÁRGA VILLOGÓ KLT. | 56110907 | 56110907 |
| CIKKSZÁM | 56108124 | 56108126 |

CS7010 – Vezetőüléssel kombinált gép



Hibrid és ePower meghajtású kombinált gépek

- Könnyebb kilátás és automatikus sebesség-szabályozás kanyarodásnál a biztonságosabb működésért
- Szerszámtelen billenthető/leemelhető gyűjtőtartály SmartFlow™ technológiával
- Szabadalmaztatott DustGuard™ szálló por portalanító technológiával
- Nagy befogadóképességű 198 literes előloldali száraz seprű-hulladékgyűjtő tartály-emelőrendszerrel
- A szabványos kettős oldalsó seprűk a teljes felszívó gumi pályán sepernek a szennyeződés minimálisra csökkentése érdekében
- Kombinált hibrid gép. Kevesebb üzemanyag, kisebb fogyasztás. Hosszú üzemidő az akkumulátor típusától függően.
- Behúzható súrolófelület és levehető nedvszívó gumi. Általános szűrőrendszer, módosítható frekvenciájú szűrőrázó
- OneTouch™, maximális hozzáférés, szerszámok nélkül. Hatékonyabb szerviz, rendkívüli hasonlóság a platformok között.
- Hibrid technológia és Ecoflex™
- Vízmelegítés, magasnyomású mosó

ZÖLDEBB, TISZTÁBB, OKOSABB.

A CS7010 berendezések egész csoportját értelmezi újra a teljes fenntartási költség, az üzemidő, a munkaerő és a karbantartási igény csökkentésével, a gazdaságos üzemanyag-felhasználás és az üzemidő hatékonyságának egyidejű növelésével. Így a leggazdaságosabb megoldás egyúttal a legkörnyezetbarátabb is.



| TECHNIKAI ADATOK | CS7010 1200B | CS7010 1200D HYBRID | CS7010 1200LPG HYBRID | CS7010 1200 PETROL HYBRID |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Motor energiaforrása | - | D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW) | WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW) | |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA) | 11080/7756 | 11080/7756 | 11080/7756 | 11080/7756 |
| Elm./Tényleg.hatékonyság 2 oldalkefével (m ² /h) | | | | |
| Seprési szélesség (MM) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Súroló szélesség (MM) | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Min. megfordulási szélesség (MM) | 259/264 | 259/264 | 259/264 | 259/264 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 2593 | 2058 | 2121 | 2058 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 2620x1650x1500 | 2620x1650x1500 | 2620x1650x1500 | 2620x1650x1500 |
| IP védelmi besorolás | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Szennytartály (l) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Zajszint lpa/lwa (dB(A)) | - | 102 | 103 | 102 |
| Motor típusa | - | Kubota | Kubota | Kubota |
| Vízáramlás (l/perc) | 3.8-11.36 | 3.8-11.36 | 3.8-11.36 | 3.8-11.36 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Diagnosztikai rendszer | • | • | • | • |
| Direkt továbbítású seprés | • | • | • | • |
| Nedves seprés (by-pass) | • | • | • | • |
| Ecoflex előkészített | • | • | • | • |
| Multi-frekvenciás szűrőrázó | • | • | • | • |
| Nyomot nem hagyó felszívógumi | • | • | • | • |
| Seprés és súrolás | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| SZÜRŐ-NÉGYSZÖGLETES SZINTETIKUS FŐKEFE 310X900 SPIRAL 6R ACÉL-KEVERÉK | 56510354 | 56510354 | 56510354 | 56510354 |
| OLDALKEFE POLIÉSZTER | 33018858 | 33018858 | 33018858 | 33018858 |
| OLDALVÉDŐGUMI KÉSZLET | 56510707 | 56510707 | 56510707 | 56510707 |
| FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET | 56510374 | 56510374 | 56510374 | 56510374 |
| KÖNYÖKLŐ | 56510371 | 56510371 | 56510371 | 56510371 |
| HÁTSÓ VÉSZVILLOGÓ | 56383189 | 56383189 | 56383189 | 56383189 |
| CSÚSZÁSGÁTLÓ MATRICA KÉSZLET | 56511843 | 56511843 | 56511843 | 56511843 |
| VÉSZVILLOGÓ KÉSZLET | 56509994 | 56509994 | 56509994 | 56509994 |
| | 56511851 | 56511851 | 56511851 | 56511851 |
| CIKKSZÁM | 56511816 | 56511815 | 56511821 | 56511818 |



HENGERKEFE

Egyetlen felületekhez, mint kerámia csúszásmentes padlók (számos modell rendelhető).



KEFE

Egyetlen felületre, ahol nem kell darabos szennyeződést összeszedni (számos modell rendelhető).



PADTARTÓ

Pad-ek rögzítéséhez.



PAD-EK

Számos pad létezik: Fekete és barna: makacs szennyeződésekhez Zöld és kék: közepes szennyeződésekhez.



FRÖCCSENÉS VÉDŐ KÉSZLET

Ez az alkatrész a keféktől való víz kifröccsenés ellen véd és lehetővé teszi a felszívóél számára a víz összegyűjtését.



SÁRGA VILLOGÓ

Ráúlös padlótisztítóknál alkalmazandó, főleg ipari környezetben, hogy jelezzük a gép jelenlétét.



SZÍVÓMOTOR KÉSZLET

Jobb szívóteljesítményt biztosít a felszívóélnél. Különösen hasznos, ha egy csepp víz sem maradhat a felületen.



KOMFORTÜLÉS KÉSZLET

Nagyobb kényelmet biztosít a kezelő számára.



BEÉPÍTETT FELTÖLTŐCSŐ

Leegyszerűsíti a gép újrafeltöltését.



FELSZÍVÓ GUMI

Kapható különböző felhasználási területre, különböző szennyeződésekhez.



KÉZI FELSZÍVÓ KÉSZLET

Lehetőséget nyújt a kezelő számára, hogy egy extra szívóegység beépítésével manuális takarítást végezzen.




BEÉPÍTETT TÖLTŐ



ECOFLEX KÉSZLET

Ecoflex adagoló rendszer biztosítja a tisztítószer feletti teljes ellenőrzést. Csökkenti a túladagolásból származó felületkárosítás veszélyét, rugalmas tisztítószer választást tesz lehetővé.

Kiegészítők: Kombinált berendezések



LAPSZŰRŐ

A panelszűrő a por megkötésére szolgál a tartályban, vízálló kivitel.



OLDALKEFE

Az oldalkefe feladata a piszkos és a törmelék szegélyektől, fal mellől, raklapoktól való elsöprése és a főkefe elé juttatása.



FŐ SEPRŰ

A főkefe hatékony tisztítást biztosít a darabos szennyeződések felszedésében.



SÚROLÓKEFE

A különböző keféket és a tisztítókorongtartót az elérhető legjobb tisztítási minőség érdekében ajánljuk.



FŰTÖTT VÍZ ÉS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ OPCIÓKÉNT (Csak CS7000) – Növeli a tisztítási hatékonyságot és a rugalmasságot



VÉDŐKERET

Megóvja a kezelő biztonságát, legfőképp az iparban.



GÉPTISZTÍTÓ KÉSZLET

Könnyebb hozzáférést és egyszerűbb piszkosvíz tartálytisztítást eredményez.



TORONYVÉDŐ LÖKHÁRÍTÓ KÉSZLET

Megvédi a gép sarkait.



TÖLTŐ

Tölthetünk savas és zselés gondozásmentes akkukat.



TÖLTŐ CSATLAKOZÓK



A töltők különböző méretekben érkeznek ATTÓL FÜGGŐEN, hogy milyen méretű akkumulátort kell tölteniük.



SW200 / SW250 – Gyalogkíséretű seprőgépek



Emelje új szintre a tisztítást

- Közvetlen szeméttovábbítási rendszer, amely biztosítja a kiváló teljesítményt
- Hosszú tisztításra alkalmas kapacitás: 38 literes tartály, amely nyitva tartható nagy tárgyak eltávolítására, szemeteskosarak kiürítésére stb.
- Könnyen manőverezhető: A nagyméretű, nyomot nem hagyó kerekek a felhasználó számára egyszerű kormányzást tesznek lehetővé
- Kiváló porkezelés: Beépített szűrő a porle- szíváshoz és a felhasználó kényelméhez
- Szilárd és kiválóan alkalmas kültéri használatra: Rugalmas korrózióálló keret
- Gyakorlatilag ingyenes: egyszerű, mechanikus szerkezet, fogaskerékkel és szíjhajtással. Nincs motor vagy akkumulátor
- A fogantyú út állíthatjuk be, hogy illeszkedjen a kezelő magasságához (3 pozíció)
- A tartály a helyén marad, még akkor is, ha a seprőgép függőleges helyzetben van

Soha nem volt könnyebb az üzlethelyiségek tisztántartása az ügyfelek és alkalmazottak számára. Az SW200 és SW250 modellben kapható Nilfisk gyalogkíséretű seprőgépek lenyűgöző teljesítményt nyújtanak kültéren és beltéren egyaránt. A kézi seprűvel összehasonlítva, ez a gép felszedi és eltávolítja port, szennyeződést, homokot, szegeket, csavarokat, cigarettát stb. 6-szor gyorsabb, mint egy kézi seprű.



TECHNIKAI ADATOK

| | SW200 | SW250 |
|--|-----------------|-----------------|
| Motor energiaforrása | Manuális | Manuális |
| Elm./tényl. tisztítási hatékonyság 1főkefével (m ² /h) | 1920/960 | 1920/960 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 2800/1400 | 2800/1400 |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | - | 3680/1840 |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 700 | 700 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | - | 920 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 38 | 38 |
| Főkefe (MM) | 480 | 480 |
| Üzemi tömeg (KG) | 19,5 | 20 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 790x375x870 | 790x375x870 |
| JELLEMZŐK | | |
| Állítható fogantyú | • | • |
| Lágy markolat | • | • |
| Ergonomikus fogantyú | • | • |
| Összecsukható fogantyú | • | • |
| Két oldali kefe | | • |
| Eszközmentes főkefe beállítás | • | • |
| Eszközmentes oldalkefe beállítás | • | • |
| Porszűrő | • | • |
| Szíjhajtásos főkefe | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| FŐKEFE | VP11211 | VP11211 |
| OLDALKEFE | VP11406 | VP11406 |
| SZŪRŐ | VP11902 | VP11902 |
| CIKKSZÁM | 50000493 | 50000494 |

SW750 – Gyalogkíséretű seprőgépek



Csöndes és egyszerű tisztítás

- Elméleti tisztítóképesség 2.800 m²/óra
- Az alacsony zajszintnek köszönhetően zajérzékeny helyeken is alkalmazható
- A beépített akkumulátor és töltő keménypadlón akár 2 órányi munkaidőt is lehetővé tesz (kb. 6.000 m²)
- Kiegészítő akkumulátorral a munkaidő kitolódhat akár 3,5 órára is
- Állítható fő-és oldalkefék
- A poliészter szűrőnek köszönhetően száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik

Ez az akkumulátoros seprőgép nagyon sokoldalú és bárhol alkalmazható, úgy, mint kereskedelmi egységek, benzinkutak, stb.



| TECHNIKAI ADATOK | SW750 | SW750 w/o battery |
|--|---------------------|-------------------|
| Motor energiaforrása | Akkumulátor 12 V | Akkumulátor 12 V |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 4 | 4 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 2880/1730 | 2880/1730 |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | - | - |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 720 | 720 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | - | - |
| Hangnyomásszint | 59 | 59 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 60 | 60 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 | 20 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 998x800x1100 | 998x800x1100 |
| Üzemi tömeg (KG) | 68 | 68 |
| JELLEMZŐK | | |
| Ledes akkumulátor mérő | • | • |
| Kompakt kivitel | • | • |
| Közvetlen szeméttelelésű seprés | • | • |
| Nyomot nem hagyó kerekek | • | • |
| Állítható fogantyú | • | • |
| Kézi szűrőrázó | • | |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| SZÜRŐ POLIÉSZTER KLT. | 1463161000 | 1463161000 |
| OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5 | 146 3035 000 | 146 3035 000 |
| FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL | 1463174000 | 1463174000 |
| AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750 | 1464483000 | |
| TÖLTŐ 12V 6A | 146 3051 000 | 146 3051 000 |
| CIKKSZÁM | 908 4701 010 | 9084708010 |

SW900 – Gyalogkíséretű seprőgépek



Az SW900 nagyobb tisztítási teljesítményt és termelékenységet kínál

- Minden vezérlőelem átlátható és elérhető a kezelői pozícióból
- Kényelmesebben manőverezhető az új ergonomikus fogantyúnak köszönhetően
- Könnyebben állítható sebesség: új kar a fogantyúba integrálva (a hajtás bekapcsolásához)
- Egyszerűen leemelhető 60 literes szeméttartály
- Automatikus ki/bekapcsolás, ha az oldalkefét le/felemeljük
- Gyorsabb és hatékonyabb szűrő tisztítás: új elektromos szűrőtisztító rendszer

Az SW 900 gyalogkíséretű seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, a hulladék pormentes seprését nyújtja. Növeli a mindennapi termelékenységet.

Előnyei: teljes kontroll a kezelői pozícióból, növelt ergonómia a kerekeken gördíthető szeméttartály által, nagyobb tisztítási teljesítmény.



| TECHNIKAI ADATOK | SW900 B | SW900 P |
|--|-------------------|-------------------|
| Motor energiaforrása | Akkumulátor | Benzin |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 4.5 | 4.5 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 3715/2230 | 3715/2230 |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 4725/2835 | 4725/2835 |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 825 | 825 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | 1050 | 1050 |
| Zajsztint | 70 | 78 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 60 | 60 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 | 20 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1390x870x1100 | 1390x870x1100 |
| Üzemi tömeg (KG) | 143 | 88.5 |
| JELLEMZŐK | | |
| Porgyűjtés | • | • |
| Elektromos szűrőrázó | • | • |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat | • | |
| Akkumulátorfeszültség-mérő | • | |
| Benzin üzemű | | • |
| Nedves seprési lehetőség | • | • |
| Beépített töltő | • | |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| SZÜRŐ /POLIÉSZTER) | 1464691000 | 1464691000 |
| OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5 | 146 3035 000 | 146 3035 000 |
| ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KLT. 24V | 9096951000 | 9096951000 |
| ELEKTROMOS SZÜRŐRÁZÓ KLT. | 1465474000 | 1465474000 |
| ELEKTROMOS SZÜRŐRÁZÓ KLT. | 1467677000 | 1467677000 |
| FŐKEFE D265X600 PPL 0,8-0,5 | 1465215000 | 1465215000 |
| BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V 25A SIP | 1466519000 | |
| CIKKSZÁM | 9084110010 | 9084111010 |

SR1000S – Vezetőüléssel seprőgép, kézi üritéssel



Kis méret – nagyszerű eredmény

- Elméleti tisztítóteljesítménye 3.850 m²/óra
- Kevesebb, mint 2 méteren belül meg tud fordulni, 3 m²-es a panelszűrője, 50 literes a szeméttartály, akár 16%-os emelkedő leküzdésére is képes Biztonsági jellemzői: a vészleállító gomb, reteszkapcsoló és biztonsági üléskapcsoló
- Az SR1000S még kárpitborítású felületeket is képes tisztítani, az opcionális szőnyegtisztító felszerelést felhasználva

Az SR1000S gyorsan dolgozik, kompakt és mozgékony. Rendelhető akkumulátoros vagy benzinmotoros kivitelben, külső vagy belső takarításhoz. Ajánlott rakodóöblök, peronok vagy raktárak szűk sarkaiban való seprésre.



TECHNIKAI ADATOK

| | SR1000S B bal oldali kefével | SR1000S P bal oldali kefével |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Motor energiaforrása | 24V-os akkumulátor | Benzin, 2.2kW/2.9Hp |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 5.5 | 5.5 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | - | - |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 5500/3850 | 5500/3850 |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | - | - |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | 1000 | 1000 |
| Zajszint | 71.6 | 77 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 50 | 50 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 | 20 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1255x795x1155 | 1255x795x1155 |
| Üzemi tömeg (KG) | 224 | 203 |
| JELLEMZŐK | | |
| Flap-emelő készülék | • | • |
| Állítható kormány és ülés | • | • |
| Elektromos szűrőrázó | • | • |
| Szeméttartály kerekkel és fogantyúval | • | • |
| Kulcsos kapcsoló | • | • |
| Parkolófék | • | • |
| Két oldalkefe | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| PAPÍRSZÜRŐ | 146 1888 000 | 146 1888 000 |
| OLDALKEFE D180X347 NYLON | 146 0678 000 | 146 0678 000 |
| FŐKEFE PPL 0,7 D265 /SR1000/ | 146 0748 000 | 146 0748 000 |
| CIKKSZÁM | 908 4201 010 | 908 4205 010 |

SR1101 – Vezetőüléssel seprőgép, kézi üritéssel



Egy nagy lépés a ráúlós seprésben

- Elméleti tisztítókapacitás 4.410 m²/h
- Erős polietilén szerkezet acélkerettel
- Robosztus megoldások az erőforrások károsodásának megelőzése érdekében, csökkentve ezzel a szervizköltségeket
- 3,6 m²-es szűrő a jó pormegkötés érdekében
- Nagyméretű flap, az egyszerű por és darabos szennyeződés összegyűjtéséhez, 70 literes szeméttartály
- 20%-os emelkedő leküzdési képesség
- Az akkumulátoros kivitel akár 6 órás bevetést is biztosít
- A standard verzió 1 főkefével, 1 oldalkefével és 1 papírszűrővel érkezik

A professzionális seprési munkákban a felülős gép legnagyobb előnyei a kompaktság, mozgékonyaság és megbízhatóság. Az SR1101 egyszerűséget és mégis robusztusságot sugall egy letisztult formában. Ajánlott gyárak raktáraiba, autóparkokba, külső területekre, mint pl. parkokba, kertekbe.



| TECHNIKAI ADATOK | SR1101 B | SR1101 P |
|--|-------------------|-------------------|
| Motor energiaforrása | Akkumulátor 24V | Benzin |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 5 | 5 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 4900/3430 | 4900/3430 |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 6300/4410 | 6300/4410 |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 980 | 980 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | 1260 | 1260 |
| Zajsztint | 63.8 | 78.3 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 70 | 70 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 | 20 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1480x930x1220 | 1480x930x1220 |
| Üzemi tömeg (KG) | 465 | 392 |
| JELLEMZŐK | | |
| Flap-emelő készülék | • | • |
| Elektromos szűrőrázó | • | • |
| Tartalék figyelmeztető jelzés | • | • |
| Alacsony ürités | • | • |
| Nedves seprési lehetőség | • | • |
| Előre és hátramosztató pedál | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| SZÜRŐ PAPIR PANEL | 1463523000 | 1463523000 |
| OLDALKEFE 180X400 | 1466140000 | 1466140000 |
| FŐ HENGERKEFE 300X700 PPL 0.4-1.4 | 145 4879 000 | 145 4879 000 |
| CIKKSZÁM | 9084310010 | 9084312010 |

SW4000 – Vezetőüléssel seprőgép, hidraulikus ürítéssel



A "One Touch" funkció seprés minimalizálja az üzemeltetési költségeket

- A "One Touch" funkció seprés egyszerűvé teszi az SW 4000 seprőgép használatát, hisz minden funkciót -beleértve a főkefe, oldalkefék, elszívó ventilátor és az opcionálisan felszerelhető DustGuard pormegkötő rendszer indítását és leállítását -egyidejűleg megtehetjük
- Az SW4000 egyaránt kíméletes a környezettel, köszönhetően a minimális energiafelhasználásának, az újrahasznosított anyagoknak, a pormegkötésnek és az alacsony zajszintnek
- A visszahúzható, rugós oldalkefe ütés hatására rugalmasan elmozdul, nem töri vagy károsítja a tárgyat, amivel érintkezik

Az SW4000 egy vezetőüléssel seprőgép, magas ürítéssel, maximális teljesítményre, megbízhatóságra, az állási idő minimalizálására és az üzemeltetési költségek csökkentésére tervezve. Ideális választás az ipar és termelés, raktárak, sport-és disztribúciós központok, iskolai területek, bevásárlóközpontok, parkolók számára.



| TECHNIKAI ADATOK | SW4000 B | SW4000 P |
|--|-------------------|---------------------|
| Motor energiaforrása | Akkumulátor 24V | Petrol Honda 4.1 kW |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 7 | 7 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 6825/4780 | 6825/4780 |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 8750/6125 | 8750/6125 |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 975 | 975 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | 1250 | 1250 |
| Zajszint | 65 | 75 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 75 | 75 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 | 20 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1640x1035x1330 | 1640x1035x1330 |
| Üzemi tömeg (KG) | 824 | 594 |
| JELLEMZŐK | | |
| Flap-emelő készülék | • | • |
| Elektromos szűrőrázó | • | • |
| Üzemóra-számláló | • | • |
| Akkumulátorfeszültség-mérő | • | |
| Változtatható magasságú ürítési rendszer | • | • |
| Nedves seprési lehetőség | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| SZŰRŐPANEL /POLIÉSZTER, ULTRA WEB KÉK/ | 1464839000 | 1464839000 |
| OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLAS/ | 1465318000 | 1465318000 |
| GUMISZŐNYEG KLT. | 1464957000 | 1464957000 |
| FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/ | 1463913000 | 1463913000 |
| FORGÓ VILLOGÓ | 1464948000 | 1464948000 |
| CIKKSZÁM | 9084400010 | 9084401010 |

SW5500 – Vezetőüléssel seprőgép, hidraulikus üritéssel



SW5500 – Vezetőüléssel, hidraulikus üritésű ipari seprőgép

- Még kopott főseprővel is 25-30% -kal hatékonyabb a hagyományos seprési rendszerrel szemben
- 30% -kal nőtt a tölcser kapacitása, így nagyobb termelékenységet biztosít, mivel kevesebb időt vesz igénybe az ürités
- Az első igazi hibrid ipari seprőgép a piacon: rugalmas tisztítás, alacsony kibocsátás és alacsony zajszint
- A fő seprőbeállítás könnyen elvégezhető egy gomb megnyomásával
- A OneTouch™ gomb és a pedál megnyomásával aktiválja a seprési funkciókat
- Minden funkció automatikusan leáll, mikor a gépet leállítja, ezáltal a fogyasztás csökken
- Kiváló minőségű alkatrészek, összeszerelés
- Automatikus a sebességcsökkenés szűk kanyarokban és a garat működtetése
- Figyelmeztető riasztás és csökkentett garat emelési sebesség a lejtőkön
- DustGuard™ rendszer, amely csökkenti az oldalsó seprő által létrehozott port
- Parallelogram koncepció oldalsó seprőnél jobb és konzisztens elsőprő teljesítmény érdekében
- 20% -os emelkedő leküzdési képesség

Az SW5500 rendkívül produktív, kényelmes és költségghatékony tisztítást képes nyújtani nagy felületen és kültéri felhasználás esetén egyaránt. Ez a vezetőüléssel seprőgép méreténél és kapacitásánál fogva felgyorsítja a tisztítást.

A napi előnyök, mint például a biztonságosabb környezet megteremtése és a teljes működési költség csökkentése vonzó választást jelentenek a takarító vállalatok, ipari telephelyek és gyárak, raktárak, elosztóközpontok, sportarénák, nagy kiskereskedelmi üzletek vagy bevásárlóközpontok, parkolók stb. számára.



TECHNIKAI ADATOK

| | SW5500 B | SW5500 D |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Motor energiaforrása | Akkumulátor 24V | Diesel, Yanmar 4.1 kW |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 9 | 10 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 10575/7405 | 11750/8225 |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 13500/9450 | 15000/10500 |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 1175 | 1175 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | 1500 | 1500 |
| Zajszint | 68 | 85 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 150 | 150 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 | 20 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1875x1200x1565 | 1875x1200x1565 |
| Üzemi tömeg (KG) | 1101 | 838 |
| Szűrőtisztító rendszer | Időzített multifrekvencia | Időzített multifrekvencia |
| JELLEMZŐK | | |
| Töltöttség jelző | • | |
| Multifrekvenciás szűrőrázó | • | • |
| Elektronikus indítás | | • |
| Túlmelegedés jelző | | • |
| Főkefe kopásjelző | • | • |
| Időzített multifrekvenciás szűrőrázó | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| PAPÍR PANELSZŰRŐ ULTRA WEB | 1467174000 | 1467174000 |
| OLDALKEFE 302X500 PPL 1.5 FEKETE | 1466670000 | 1466670000 |
| FŐKEFE 360X850 8R PPL 0.8 | 1465717000 | 1465717000 |
| FORGÓ VILLOGÓ | 1464948000 | 1464948000 |
| CIKKSZÁM | 9084410010 | 9084412010 |

SR 1601 – Vezetőüléssel seprőgép, hidraulikus üritéssel



Átgondolt tervezés a takarítási költségek csökkentése érdekében

- Kiváló manőverezhetőség a szervokormánynak köszönhetően (STD)
- A Nilfisk DustGuard™ pormegkötő rendszerrel teljes ellenőrzésünk alatt tartjuk a felszálló port, ezáltal csökkentve a seprési időt
- A szabadon mozgó főkefét finoman hangoló gombbal látták el, ami növeli a termelékenységet és a seprés minőségét
- MaxAccess™: a jó hozzáférést biztosító rendszer gyors és egyszerű karbantartást tesz lehetővé
- Az acélvázat fedő könnyű, fröccsöntött polietilén borítás és ütközők az autógyártásból átvett minőségi védelmet biztosítják
- A NoTools™ eszköz nélküli rendszer felgyorsítja a főkefe és az oldalkefe cseréjét, ezzel csökkentve a szervizidőt

Az SR 1601 a műszakilag legfejlettebb seprőgép a kategóriájában. Olyan újításokat tartalmaz, ami növeli a termelékenységet, mialatt egyszerűsíti a kezelést és a karbantartást. Ipari felhasználásra tervezték, erősen szennyezett gyárak, gyártó csarnokok, vagy parkolók, stb. részére.



TECHNIKAI ADATOK

| | SR 1601 | SR 1601 D | SR 1601 HD | SR 1601 LPG | SR 1601 MAXI | SR 1601 MAXI | SR 1601 MAXI |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Motor energiaforrása | Akkumulátor 48V | Diesel, 3cyl. 16,3 kW | Diesel, 3cyl. 16,3 kW | LPG, 3cyl. 3.1kW/31HP | Diesel, 3cyl. 16,3 kW | Akkumulátor 48V | LPG, 3cyl. 3.1kW/31HP |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 10000/7000 | 15000/10500 | 15000/10500 | 15000/10500 | 10000/7000 | 10000/7000 | 10000/7000 |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 12800/8960 | 19200/13440 | 19200/13440 | 19200/13440 | 19200/13440 | 12800/8960 | 19200/13440 |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Zajszint | 69.5 | 88 | 88 | 87 | 88 | 69.5 | 87 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 |
| Üzemi tömeg (KG) | 1295 | 1050 | 1268 | 1052 | 1070 | 1315 | 1072 |

JELLEMZŐK

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal oldali kefe ppl | | | | | • | • | • |
| Szervókormány | • | • | • | • | • | • | • |
| Állítható kormány | | | | | • | • | • |
| Permetező rendszer | | | | | • | • | • |
| Állítható ülés | • | • | • | • | • | • | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SZÜRŐPANEL | 8-24-04139-1 | 8-24-04139-1 | 8-24-04139-1 | 8-24-04139-1 | 8-24-04139-1 | 8-24-04139-1 | 8-24-04139-1 |
| OLDALKEFE KLT. /SR1601/ | | | | | 33019173 | 33019173 | 33019173 |
| OLDALKEFE PPL | 33021313 | 33021313 | 33021313 | 33021313 | 33021313 | 33021313 | 33021313 |
| SÁRGA VILLOGÓ | 56507038 | 56507038 | 56507038 | 56507038 | 56507038 | 56507038 | 56507038 |
| JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ KLT. | 33019556 | 33019556 | 33019556 | 33019556 | 33019556 | 33019556 | 33019556 |
| SZEMÉTTARTÁLY VÉDŐ KLT. | | | 33021392 | | | | |
| ELŐPERMETEZŐ PORMEGKÖTŐ KLT. | | | | | 33019175 | | 33019175 |
| 12V | | | | | | | |
| KÖDPERMET KÉPZŐ 48V KLT. | | | | | | 33019377 | |
| D3 HT KUBOTA KITÁMASZTÓ | | | 33020810 | | | | |
| ÁLLÍTHATÓ KORMÁNY | | | | | 33019174 | 33019174 | 33019174 |
| HABBAL TÖLTÖTT KERÉK KLT. | | 33022245 | 33022245 | 33022245 | 33022245 | | 33022245 |
| TÖMÖR KERÉK KLT. | 33023020 | | | | | 33023020 | |
| FŐKEFE V ALAKÚ SÖRTÉVEL PPL 0.5 FEHÉR/HULLÁMOS | 33018853 | 33018853 | | 33018853 | 33018853 | 33018853 | 33018853 |
| FŐKEFE V ALAKÚ SÖRTÉVEL PPL 1 FEKETE/EGYENES | | | 33021206 | | | | |
| SZEMÉTTARTÁLY FLAP KLT. | | | 33020372 | | | | |
| CIKKSZÁM | 13300103 | 13300101 | 13300175 | 13300105 | 13300148 | 13300149 | 13300161 |

SW8000 – Vezetőüléssel seprőgép, hidraulikus üritéssel



Professzionális tisztítás, ami soha nem hagyja cserben!

- Az egyedülálló DustGuard™ rendszer, ami finom ködpermetet képez a gép elejénél és az oldalkeféknél, hatékonyan köti meg a port, és tisztább környezetet biztosít
- Az 1.3 méter széles főkefe az ipar legszélesebb keféje, nagyobb teljesítményt és gyorsabb tisztítást eredményez
- Az oldalkefékkel az SW8000 teljes seprési szélessége két méter
- Az erős polietilén borítás nagyfokú vezetési védelmet, és az ütközések elnyelését kínálja. Ezen felül pedig 100%-ban újrahasznosíthatóak a Nilfisk környezettudatos gondolkodásának megfelelően

Az SW8000 a legfejlettebb és leginnovatívabb vezetőüléssel, ipari seprőgép volánjához ülteti Önt. A kivételesen széles 2 méteres seprési szélesség olyan nagy területek seprését teszi lehetővé, mint parkolók, raktárak és ipari területek.




| TECHNIKAI ADATOK | SW8000 165D CAB HEATER | SW8000 165D CAB HEATER AC | SW8000 165LPG CAB HEATER | SW8000 165LPG CAB HEATER AC | SW8000 D | SW8000 LPG |
|--|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Motor energiaforrása | Diesel | Diesel | LPG | LPG | Diesel | LPG |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 23925/16750 | 23925/16750 | 23925/16750 | 23925/16750 | 23925/16750 | 23925/16750 |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA) | 29000/20300 | 29000/20300 | 29000/20300 | 29000/20300 | 29000/20300 | 29000/20300 |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Zajszint | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 80.6 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 2410x1630x1500 | 2410x1630x1500 | 2410x1630x1500 | 2410x1630x1500 | 2410x1630x1500 | 2410x1630x1500 |
| Üzemi tömeg (KG) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1427 |
| JELLEMZŐK | | | | | | |
| Állítható kormány és ülés | • | • | • | • | • | • |
| Üzemanyagszint-mérő | • | • | • | • | • | • |
| Fényszórók | • | • | • | • | • | • |
| Sárga biztonsági jelzőfény | • | • | • | • | • | • |
| Ergonomikus kialakítású vezetői ülés | • | • | • | • | • | • |
| Parkolófék | • | • | • | • | • | • |
| Változtatható magasságú üritési rendszer | • | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | | |
| SZŰRŐPANEL | 8-24-04139-1 | 8-24-04139-1 | 8-24-04139-1 | 8-24-04139-1 | 8-24-04139-1 | 8-24-04139-1 |
| OLDALKEFE, POLY. | 56508498 | 56508498 | 56508498 | 56508498 | 56508498 | 56508498 |
| DÖNTHETŐ KORMÁNY OPCIO | 56107810 | 56107810 | 56107810 | 56107810 | 56107810 | 56107810 |
| JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ | 7-03-04250 | 7-03-04250 | 7-03-04250 | 7-03-04250 | 7-03-04250 | 7-03-04250 |
| TOLATÓKÜRT | 56507023 | 56507023 | 56507023 | 56507023 | 56507023 | 56507023 |
| HABBAL TÖLTÖTT KERÉK KLT. | 56507037 | 56507037 | 56507037 | 56507037 | 56507037 | 56507037 |
| VEZETŐI KAPCSOLÓ KLT. | 56107668 | 56107668 | 56107668 | 56107668 | 56107668 | 56107668 |
| HENGERKEFE SR | 56507424 | 56507424 | 56507424 | 56507424 | 56507424 | 56507424 |
| SÁRGA VILLOGÓ | 56507424 | 56507424 | 56507424 | 56507424 | | |
| SÁRGA VILLOGÓ OHG NÉLK. | | | | | 56507038 | 56507038 |
| CIKKSZÁM | | | | | 56107513 | 56107512 |



NATÚRSZÁLAS FŐKEFE
Finom poros alkalmazásokhoz, érzékeny padlóhoz és szőnyegsepréshez



PPL+ACÉL KEVERTSZÁLAS FŐKEFE
A legtöbbet használt kefe bel- és kültérre egyaránt



MUNKAVILÁGÍTÁS
Világítás a seprőgép előtti munkaterület megvilágítására



SÁRGA VILLOGÓ
A gép munkakörnyezetben történő jelenlétére figyelmeztető jelzés



OLDALKEFE VÉDŐ
Megvédi a gép oldalkeféjét



BEÉPÍTETT TÖLTŐ
Savas és zselés akkumulátorokhoz egyaránt



NYOMOT NEM HAGYÓ FELSZÍVÓ GUMIK
Gumiélek az érzékeny felületekhez



SZŐNYEG KÉSZLET
Tartalma: nyomot nem hagyó gumiélek, natúrszálás fő- és oldalkefék, valamint előszűrő. Szőnyegfelületek felseprésére



BALOLDALI KEFE KÉSZLET
A szemetet a főkefe elé seprí. Megnöveli a teljes seprési munkaszélességet és ennél fogva megnöveli a termelékenységet



SZŰRŐK
Papír szűrő: Száraz, nagyon poros közegben működik jól.
Poliészter: Kiváló nyirkos alkalmazásokkor, mosható, száradás után újra használható



KABIN KERET
A kezelő biztonságát védi, különösen az iparban



NATÚRSZÁLAS FŐKEFE
Finom poros alkalmazásokhoz



PPL+ACÉL KEVERTSZÁLAS FŐKEFE
A leginkább használt anyag a sepréshez kül- és beltéren egyaránt



1,2 M HOSSZÚ PPL FŐKEFE
Kiváló seprést biztosít homok, kavics és szemét seprésekor. Kevésbé károsító, összehasonlítva az acélszállal kevert PPL kefével



RUGALMAS KEREKEK
Defektmentes kerék



ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS
A kezelő súlyához igazítható kényelmes vezetőülés



OLDALVÉDELEM
Megvédi a gép elejét



HULLADÉK PORSZÍVÓ
Nehezen elérhető helyek tisztításához, mint raklapok, lépcsők, polcok alatt, stb.



**DUSTGUARD™
PORMEGKÖTŐ**
Megköti a felszálló port az oldalkeféknél



ELSŐ MUNKALÁMPA
Az első és hátsó lámpák a normál világítás által nem látható helyekre világítanak



HÁTSÓ MUNKALÁMPA



KABINKERET
Védelmet biztosít a kezelőnek, főleg az iparban



MEGEMELT LEVEGŐ SZŰRŐ
A motor által beszívott levegőt a magasból nyerjük. A nehéz ipari körülmények közt alkalmazzuk



A jó közérzet és kényelem megteremtése

A Nilfisk kárpittisztítók és egytárcsás súrolók széles választékát kínálja keménypadló vagy szőnyegtisztításhoz.

A tiszta szőnyeg és csillogó padló növeli a hotelek, iskolák,

kórházak, otthonok, butikok és üzletek személyzetének, valamint ügyfeleinek jó közérzetét, komfortérzetét.



Kefés kárpittisztító rendszer

A kárpittisztító a szőnyeget vagy kárpitot gyorsan és hatékonyan tisztítja. A gép működése: a gép a felületre permetezi a vegyszeres vizet, a hengerkefe megsúrolja azt, majd a vákuum motor felszedi a piszkosvizet, és a felület teljesen tiszta marad.

Bevonatolás és polírozás forgófejvel

Ha olyan feladat adódik, hogy a márványt, mozaikpadlót vagy linóleumot kell fényesíteni, akkor mindig célszerű forgókefés gépet használni. A bevonatolás folyamata a bevonatóló folyadék egyenletes elterítése a felületen, hogy megvédjük és elzárjuk a pórusokat és a fugákat. Miután a felületet alacsony sebességen bevonatoltuk, nagy fordulátú géppel fel kell polírozni. Ennek a felületkezelő eljárásnak az előnye a megtakarítás, az állagmegőrző tisztítás elősegítése és a felület élettartamának növelése.

Szőnyegfelületek szárazhabos tisztítása

A forgóberendezések szőnyegezett felületek szárazhabos tisztításának lehetőségét hordozzák. A habot egy 230V/50 Hz-es habgenerátor állítja elő, ami az egytárcsás súroló víztartályának tetején helyezkedik el és közvetlenül a nylon kefe közepére teríti a habot egy fúvókán keresztül, amit a gép testének az aljára szereltek.

Ezzel az eljárással kiküszöböljük azt a kockázatot, hogy a tisztítás után a szőnyegpadló feljön. Ezenkívül ez a fajta tisztítás gyorsabb száradást is biztosít a folyamat befejeztével.

FM400 L – Alacsony fordulatszámú egytárcsás súroló



Alacsony sebesség az általános tisztításhoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 L gép 43 cm-es kefe/pad-átmérővel rendelkezik közepes igénybevételű feladatok elvégzésére tervezve. Mindezek mellett kényelmes, fáradtságmentes működést biztosít, látható eredményekkel. A súrolás, a permetező-tisztítás, és a keménypadlók bevonatának eltávolítása csupán egy-egy példa.



| TECHNIKAI ADATOK | FM400 L |
|---------------------------------------|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1100 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 59 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 430 |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM) | 180 |
| Kefe nyomatéka (NM) | 63 |
| Kábelhosszúság (M) | 15 |
| Motorház magassága (MM) | 323 |
| Magasság fogantyúval együtt (MM) | 1236 |
| Tömeg (KG) | 37 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 572x445x1236 |
| JELLEMZŐK | |
| Szórófejes tisztítás | • |
| Szőnyeg samponozás | • |
| Homokszórás | • |
| Kábeltartó | • |
| Ergonomikus fogantyú | • |
| Beépített csatlakozó tartó | • |
| Egyszerű kábelcsere | • |
| CIKKSZÁM | 56380056 |

FM400 H – Magas fordulatszámú egytárcsás súroló



Nagy sebesség a polírozáshoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Ideális nagy sebességű polírozáshoz, súroláshoz és keménypadlók permetező tisztításához. Kiváló egyensúlya és erős alumínium felépítése tartós és megnövelt élettartamot biztosít.



TECHNIKAI ADATOK

FM400 H

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1500 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 61 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 430 |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM) | 410 |
| Kefe nyomatéka (NM) | 36 |
| Kábelhosszúság (M) | 15 |
| Motorház magassága (MM) | 323 |
| Magasság fogantyúval együtt (MM) | 1236 |
| Tömeg (KG) | 40 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 572x445x1236 |
| JELLEMZŐK | |
| Kábeltartó | • |
| Kefe kapcsoló | • |
| Off-set kefe | • |
| Ergonomikus fogantyú | • |
| Jól látható vezeték | • |
| Beépített csatlakozó tartó | • |
| Szíj meghajtás | • |
| CIKKSZÁM | 56380058 |

FM400 D – Kétsebességű egytárcsás súroló



Kettős sebesség, egy korong

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 D segítségével választhatunk: 185 vagy 370 1/min fordulat közt, gyakorlatilag minden padló könnyen, hatékonyan és költségkímélően karbantartható.



TECHNIKAI ADATOK

FM400 D

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1100/1500 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 61 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 430 |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM) | 185/370 |
| Kefe nyomatéka (NM) | 58/40 |
| Kábelhosszúság (M) | 15 |
| Motorház magassága (MM) | 323 |
| Magasság fogantyúval együtt (MM) | 1236 |
| Tömeg (KG) | 40 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 572x445x1236 |
| JELLEMZŐK | |
| Szőnyeg samponozás | • |
| Kettős meghajtás | • |
| Off-set kefe | • |
| Ergonomikus fogantyú | • |
| Jól látható vezeték | • |
| Beépített csatlakozó tartó | • |
| Szíjmeghajtás | • |
| CIKKSZÁM | 56380061 |

BU500 – Polírozók, elektromos kábellel



Egyszerű használat és megbízhatóság versenyképes áron

- Kifogástalan teljesítmény: ugyanaz a teljesítmény jellemzi, mint az SDM sorozatot, tekintve az erőt, a hangnyomást és a kiegyensúlyozottságot
- Egységes dizájn: az ügyfelek igényeinek megfelelően feljavított Nilfisk megjelenés, ami takarékos és a komplexitás csökkentését takarja
- Továbbfejlesztett jellemzők: kábel horog, villásdugó tartó, nagy kerekek, biztonság és egyszerű cserélhetőség, ergonomikus fogantyú

A BU500 polírozó egy 1500 l/min. fordulátú, szíjhajtásos gép. A fémkeret, a nagy kerekek és ütközők, a fényes felület, összeolvasztva a modern dizájnnal robusztusságról, tartósságról és egyszerű tisztításról adnak tanúbizonyságot. A biztonsági nyomógomb, az azonnali lekapcsoló, és a jól látható kábel a BU500-at a biztonság magas fokára helyezi.



| TECHNIKAI ADATOK | BU500 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Védelmi osztály / ip védelem | IPX0 |
| Névleges teljesítmény (W) | 1100 |
| Zajsztint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | <70 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 510 |
| Kefe/pad nyomás (G/CM ²) | 10 |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM) | 1500 |
| Kefe nyomatéka (NM) | 12 |
| Kábelhosszúság (M) | 15 |
| Motorház magassága (MM) | na |
| Magasság fogantyúval együtt (MM) | 1261 |
| Tömeg (KG) | 41 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 824x566x1261 |
| JELLEMZŐK | |
| Kábeltartó | • |
| Ergonomikus fogantyú | • |
| Lehajtható tolókar | • |
| Jól látható vezeték | • |
| Egyszerű kábelcsere | • |
| Szíjmeghajtás | • |
| Polírozás | • |
| CIKKSZÁM | 56380063 |

BU800 – Gyalogkíséretű polírozó, akkumulátoros



Kitűnő teljesítményt nyújt a közepes és nagy területű kemény padlókon

- A könnyű kezelés és az egyszerű formának köszönhetően használata könnyű és biztonságos
- Az önszabályozó pad nyomás kiiktatja az utána állításokat és csökkenti a kezelő hibájából keletkező károkat
- A felület védelme érdekében a polírozó fej automatikusan felemelkedik, ha a motort leállítjuk
- A beépített töltővel állásidőt takaríthatunk meg
- Kiváló aktív pormegkötő rendszer HEPA szűrővel, a porérzékeny helyek védelmének érdekében

A BU800 a legújabb műszaki megoldást jelenti a fényes felületek tisztításában és felújításában. Számos jellemző közül kiemelnénk az egyszerű használatot, a megnövelt biztonságot, a passzív vagy opcionálisan aktív pormegkötést, és a jobb ergonómiát.



| TECHNIKAI ADATOK | BU800 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Védelmi osztály / ip védelem | IPX4 |
| Névleges teljesítmény (W) | 1500 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 68 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 508 |
| Kefe/pad nyomás (G/CM ²) | Automatikus |
| Kefe/pad fordulatszám (RPM) | 1500 |
| Tömeg (KG) | 79 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1270x580x1050 |
| JELLEMZŐK | |
| Porgyűjtés | • |
| Nyomot nem hagyó kerekek | • |
| Nyomásszabályzó | • |
| Úszófedél | • |
| Ergonomikus fogantyú | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 36V 21A | 41036A |
| CIKKSZÁM | 56383526 |



PADTARTÓK TARTÓK

Kis sebesség
Nagy sebesség
Kettős sebesség



ACÉLSZÁLAS GÉPEK

Rozsdátlanításhoz



SÚROLÓ KEFÉK

Különböző sörtékkel,
átmérővel és különböző
anyagokból



**KEFE KEMÉNY
PADOZATHOZ**

Közepes és erős
súroláshoz



ERŐS KEFE

Mélytisztításhoz,
bonyolult szennyeződés
eltávolításokhoz
és bevonat eltávolításokhoz



PAD 16"

Kék: súroláshoz
Barna: erős súroláshoz
Fekete: erős súroláshoz



**KÖZEPES ERŐSSÉGŰ
PAD**

Fehér: fényesítés
Piros: gyors tisztításhoz
Zöld: súroláshoz



FINOM PAD

Beige: polírozás
Narancs zöld: polírozás



SAMPONÓZÓ KÉSZLET

Szárazhabos eljáráshoz



VÁKUUM GYŰRŰ (43 CM)

80211200-as porszívó
egységgel való együttes
használatra



**KOMPLETT PERMETEZŐ
(1L)**

Permetező eljárásokhoz,
SD/SDM sorozattal való
használatra



VÍZTARTÁLY (15 L)

Súrolási feladatokhoz
SD/SDM sorozat



PORSZÍVÓ EGYSÉG GÉGECSŐVEL

Minden olyan alkalmazáshoz, ahol
pormegkötés szükséges



**ECO BRILLIANCE
PADEK**

ES300 – Gyalogkíséretű szőnyeg tisztító



Nagy felületű kárpitozott padlók tisztítása – ES300

- Az előre felszerelt fűvóka gyorsítja és megkönnyíti az ürítést
- A kivehető, megnövelt kapacitású piszkosvíz-tartály ürítése és újratöltése a fogantyú segítségével sokkal könnyebbé vált
- Ergonomikus, állítható fogantyú a könnyebb működésért
- A mozgatható kefefej automatikusan beállítható az üzemeltető magasságához
- A nagyobb tartály a megnövelt kapacitással nagyobb tisztítási időt tesz lehetővé
- Erős vákuum motor a hatékonyabb tisztításért és gyorsabb szárításért
- Kompakt design segíti a tárolást és kényelmesebbé teszi a karbantartást
- Gyors váltás a tisztítási módok között
- Nagy kerekek a könnyebb irányítás érdekében

Az ES300-as géppel a Nilfisk a kárpittisztítás új korszakába lépett. Ez a gép ideális közepesen vagy nagyon forgalmas kárpitozott területek tisztítására, nem csak a szennyeződést és vizet távolítja el, de jelentősen megnöveli kárpitja élettartamát. Ezen kívül az ES300 hihetetlen hatékonyságot és tisztítási teljesítményt nyújt, valamint nagyon könnyű a működtetése.



| TECHNIKAI ADATOK | ES300 |
|---|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1824 |
| Munkaszélesség (MM) | 410 |
| Szívószélesség (MM) | 480 |
| Szivattyú nyomás (BAR/PSI) | -/120 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 1950 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 34/26.5 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 68 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 711x489x813 |
| Szívómotor teljesítménye (W) | 1119 |
| Kefemotor (W) | 249 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 46.3 |
| Felszívófej szélesség (cm) | 48 |
| Vízoszlop magasság (cm) | 3048 |
| JELLEMZŐK | |
| Állítható fogantyú | • |
| A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra | • |
| Szívósaru eltávolításhoz nincs szükség szerszámra | • |
| Kemény felület tisztítása | • |
| Levehető piszkosvíz tartályfedél | • |
| Ergonomikus fogantyú | • |
| Víz tartály leeresztőcsővel | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| KEFE | 56265044 |
| CIKKSZÁM | 56265503 |



KEMÉNYPADLÓ TISZTÍTÓKÉSZLET



SZŐNYEGTISZTÍTÓ KÉSZLET

Sarkok, puha padlók és bútorok alatti tisztításra

MC 2C – Kisméretű hidegvizes mosók



Ideális hidegvizes mosó a mindennapi tisztítási feladatokra

- Erőteljes vegyszeres tisztítás univerzális
- habosító használatával - könnyen használható
- A 4 az 1-ben rendszer könnyű fúvókacserét biztosít - mindig a megfelelő fúvóka szinte mindenféle tisztítási feladathoz és alkalmazáshoz
- Újfajta tömlőtároló a könnyű, egykezes feltekerés és a tömlő védett tárolása érdekében
- Könnyebb vízáramlás-szabályozás segíti a gyors és tisztítási feladatoknak megfelelő beállítást
- Az Ergo 2000 szórópisztoly és az ergonomikus tartozékkoncepció javítja a kezelhetőséget és csökkenti a megterhelő feladatvégzést
- Könnyű szállítás és tárolás (kerekek, teleszkópos fogantyú, emelőpontok)
- Kiváló minőségű ötvöztött szivattyúfej és automata start/stop a nagy kopásállóság érdekében

A MC 2C sorozatot kisipari felhasználásra és rutinszerű tisztítási feladatokra szánták; kítűnő tisztítási teljesítménnyel, professzionális mosókészlettel, jó tárolási lehetőséggel és kezeléssel.



TECHNIKAI ADATOK

| | MC 2C-120/520 T EU | MC 2C-120/520 XT EU | MC 2C-140/610 XT EU | MC 2C-150/650 XT EU | MC 2C-150/650 EU |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Ajánlott használati órák száma/nap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 120/12 | 120/12 | 140/14 | 150/15 | 150/15 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.9 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 520/470 | 520/470 | 610/540 | 650/570 | 650/570 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 394x391x955 | 394x391x955 | 394x391x955 | 394x391x955 | 394x391x955 |
| Tömeg (KG) | 27.1 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 30.1 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fúvóka mérete | 0340 | 0340 | 0340 | 0340 | 0340 |
| Energiafogyasztás (KW) | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 230/1/50/10 | 230/1/50/10 | 230/1/50/12.6 | 230/1/50/14.5 | 230/1/50/14.5 |
| Szivattyú fordulatszáma (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Dugattyúk | • | • | • | • | • |
| Automata indítás/leállítás | • | • | • | • | • |
| Mosólándzsa tartó | • | • | • | • | • |
| Forgatható kábelhorog | • | • | • | • | • |
| Habszóró | • | • | • | • | • |
| Vegyszerező tartály 2,5l | • | • | • | • | • |
| Tömlőtartó | | • | • | • | |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4" | 32541 | 32541 | 32541 | 32541 | 32541 |
| TÖMLŐ DN6 10M 1W FOR P-2 | 126528620 | | | | 126528620 |
| TÖMLŐ DN6 15M FORGATHATÓ-3/8 FORGATHATÓ TÖMLŐDOB | | 101406176 | 101406176 | 101406176 | |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| FLEXOPOWER PLUS HAJLÍTOTT FÚVÓKA NÉLKÜL | | | | | 106402282 |
| 4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALUMINUM FEJJEL | 106408250 | 106408250 | 106408250 | 106408250 | |
| TORNADO FÚVÓKA | | | | | 101119735 |
| CIKKSZÁM | 128471352 | 128471354 | 128471350 | 128471359 | 128471358 |

MC 3C – Kisméretű hidegvizes mosók



Kompakt hidegvizes magasnyomású mosó külső habosító rendszerrel

- 2800 fordulat/perc teljesítményű, minőségi motorszivattyú
- Réz szivattyúfej és három rozsdamentes acél dugattyú
- Nyomásvezérelt leürítő rendszer
- Szivattyú olajtartály olajsintjelzővel és töltés/ürítés funkcióval
- A szivattyúhoz való könnyű hozzáférhetőség
- Innovatív pisztolytartó, mely megvédi a szórópisztolyt az esetleges sérülésektől, szállítás közben
- Kifordítható elektromos kábeltartó, a kábel könnyű fel/lecsévéeléséhez
- Robusztus dizájn, nagyobb, mint 250 mm-es kerekkel, mely biztosítja a gép durvább felületeken, lépcsőn való szállítását
- Alumínium emelőkar

Az MC 3C könnyű, általános tisztítási feladatokra fejlesztették ki, ideális kereskedőknek, kisebb építőipari cégeknek, hasznos berendezés garázsokban, valamint a mezőgazdaságban, iparban. A sorozat gépeit 2800 rpm motorfordulatú szivattyúkkal szerelték fel, rozsdamentes acél dugattyúkkal, alacsony és közepes intenzitású tisztítási feladatokra tervezve.



| TECHNIKAI ADATOK | MC 3C-150/660 | MC 3C-150/660 XT | MC 3C-160/770 | MC 3C-170/820 | MC 3C-170/820 XT |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ajánlott használati órák száma/nap | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 150/15 | 150/15 | 160/16 | 170/17 | 170/17 |
| Tisztíthatóság (KG/ERŐ) | 3 | 3 | 3.6 | 4 | 4 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 660/600 | 660/600 | 770/700 | 820/750 | 820/750 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 382x382x1017 | 382x382x1017 | 382x382x1017 | 382x382x1017 | 382x382x1017 |
| Tömeg (KG) | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fúvóka mérete | .0370 | .0370 | 25045 | .0435 | .0435 |
| Energiafogyasztás (KW) | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.4 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 230/1/50/15 | 230/1/50/15 | 400/3/50/7.1 | 400/3/50/7.4 | 400/3/50/7.4 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Tömlőtartó dob | | • | | | • |
| Tömlőtároló | • | | • | • | |
| Szórópisztoly tartó | • | • | • | • | • |
| Forgatható kábelhorog | • | • | • | • | • |
| Zár a tömlődobhoz | | • | | | • |
| Habszóró | • | • | | • | • |
| Vegyszerező tartály 2.5L | • | • | | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| ERGO csatlakozó készlet | 101119496 | | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4" | 106404529 | 106404529 | 106404529 | 106404529 | 106404529 |
| TÖMLŐ 10 M DN6 | 301002275 | | 301002275 | 301002275 | |
| TÖMLŐ DN6X15M MC 3-4 | | 107142542 | | | 107142542 |
| TÖMLŐTARTÓ DOB | | 107145803 | | | 107145803 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| FLEXOPOWER PLUS HAJLÍTOTT FÚVÓKA NÉLKÜL | 106408228 | | | 106408228 | |
| UNIVERSAL LÁNDZSA 940 FÚVÓKA NÉLKÜL | | | 106403036 | | |
| 4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALUMINUM FEJJEL | | 106408252 | | | |
| 4-IN-1 LÁNDZSA 0435 ALUMINUM FEJJEL | | | | | 106408254 |
| FÚVÓKA 1/8-27NPT MEG 25045 | | | 107142579 | | |
| FÚVÓKA 0370 BRONZ JELZŐGYŰRŰ | 101119737 | | | | |
| FÚVÓKA 0435 KÉK JELZŐGYŰRŰ | | | | 101119739 | |
| MOSÓSZER TARTÁLY TÖMÍTÉSSEL - 2,5 L | 106403162 | 106403162 | | 106403162 | 106403162 |
| CIKKSZÁM | 107146376 | 107146380 | 107146381 | 107146382 | 107146384 |

MC 4M – Közepes méretű hidegvizes mosók



Közép kategóriájú, hidegvizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

- 1450 rpm fordulatszámú, magas minőségű szivattyú
- Réz hengerfej és három, nemesacél bevonatú dugattyú
- Nyomásvezérlő rendszer
- Beépített olajtartály, olajsint ellenőrzővel, töltési/leeresztési funkcióval
- A szivattyúhoz való könnyű hozzáférhetőség
- Innovatív pisztolytartó, mely megvédi a szórópisztolyt az esetleges sérülésektől, szállítás közben
- Kifordítható elektromos kábeltartó, a kábel könnyű fel/letekéréséhez
- Robosztus dizájn, nagyobb, mint 250 mm-es kerekkel, mely biztosítja a gép durvább felületeken, lépcsőn való szállítását
- Alumínium emelőkar

Az MC 4M könnyű, általános tisztítási feladatokra fejlesztették ki, ideális kereskedőknek, kisebb építőipari cégeknek, hasznos berendezés garázsokban, valamint a mezőgazdaságban. A sorozat gépeit 1450 rpm motorszivattyúval szerelték fel, rozsdamentes acél dugattyúkkal, alacsony és közepes intenzitású tisztítási feladatokra tervezve.



| TECHNIKAI ADATOK | MC 4M-140/620 | MC 4M-160/620 | MC 4M-160/620 XT | MC 4M-180/740 | MC 4M-180/740 XT |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ajánlott használati órák száma/nap | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 140/14 | 160/16 | 160/16 | 180/18 | 180/18 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 |
| Vizszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 620/580 | 620/560 | 620/560 | 740/660 | 740/660 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 382x382x1017 | 382x382x1017 | 382x382x1017 | 382x382x1017 | 382x382x1017 |
| Tömeg (KG) | 39 | 39 | 41 | 40 | 42 |
| Energiafogyasztás (KW) | 2.9 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 230/1/50/12.5 | 230/1/50/13.4 | 230/1/50/13.4 | 400/3/50/7.4 | 400/3/50/7.7 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kerámia bevonatú dugattyúk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Száraz szívómagasság (M) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Fúvókaméret | 25035 | .0340 | .0340 | .0370 | .0370 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Tömlődob | | | • | | • |
| Mosópisztoly tartó | • | • | • | • | • |
| Kifordítható kábeltartó | • | • | • | • | • |
| Tömlő zár | | | • | | • |
| Habtartály | | • | • | • | • |
| Tisztítószer tartály 2,5 L | | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| VEGYSZERTARTÁLY TARTÓ | | 107142505 | 107142505 | 107142505 | 107142505 |
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4" | 106404529 | 106404529 | 106404529 | 106404529 | 106404529 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8" | 301002275 | 301002275 | | 301002275 | |
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ 15M | | | 107142542 | | 107142542 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK. | 106403036 | | | | |
| 4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALU. | | | 106408250 | | |
| 4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU. | | | | | 106408252 |
| HP FÚVÓKA 1/8" NPT | | | | | |
| HP FÚVÓKA 1/8-27NPT MEG 25035 | 107142577 | | | | |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/ | | 101119735 | | | |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/ | | | | 101119737 | |
| TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./ | | 106403162 | 106403162 | 106403162 | 106403162 |
| | | 107142504 | 107142504 | 107142504 | 107142504 |
| CIKKSZÁM | 107146395 | 107146400 | 107146403 | 107146406 | 107146410 |

MC 5M PA-FA – Közepes méretű hidegvizes mosók



Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

- Szilárd és erős kivitel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecusukható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyág, nagyméretű hátsó kerekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervizkoncepció
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szivattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás (5-56, 5-62)
- 2 utas vegyszerszelep (MC 5M-200/1050-től felfelé)

Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autóiparban.

Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékonyág páratlan szintjét, a robusztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a nagyszerű tárolási jellemzőket.



| TECHNIKAI ADATOK | MC 5M-180/840 | MC 5M-180/840 XT | MC 5M-200/1000 | MC 5M-200/1000 XT | MC 5M-200/1050 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Ajánlott használati órák száma/nap | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 180/18 | 180/18 | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 840/760 | 840/760 | 1000/940 | 1000/940 | 1050/960 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 735x570x1020 | 890x570x1020 | 735x570x1020 | 890x570x1020 | 735x570x1020 |
| Tömeg (KG) | 66 | 72 | 71 | 76 | 73 |
| Energiafogyasztás (KW) | 4.8 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/8.5 | 400/3/50/8.5 | 400/3/50/11.4 | 400/3/50/11.4 | 400/3/50/11.4 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kerámia dugattyúk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Száraz szívómagasság (M) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fúvókaméret | .0400 | .0400 | .0500 | .0500 | .0500 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Vegyszertartály | | | | | • |
| Tömlődob | | • | | • | |
| Parkolófék | | | | | • |
| Automata indítás/leállítás | • | • | • | • | • |
| Vízmenyiség szabályzás | | | | | • |
| 1 x vegyszerfelszívás | | | | | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4" | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8" | 301002275 | | 301002275 | | |
| HP TÖMLŐ DN6 15M | | 101406175 | | 101406175 | |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8" | | | | | 101405770 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | | | | | 106403010 |
| FLEXOPOWER SZÁR 1120 FÚV.NÉLK.KÉK | 106408227 | 106408227 | 106408227 | 106408227 | |
| TURBÓFEJ SZÁRRAL 0400 W12 | | 106403002 | | | |
| TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0500 | | | | 106403003 | |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/ | 101119738 | 101119738 | | | |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/ | | | 101119741 | 101119741 | 101119741 |
| CIKKSZÁM | 107146705 | 107146708 | 107146727 | 107146728 | 107146711 |

MC 5M PA-FA – Közepes méretű hidegvizes mosók



Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

- Szilárd és erős kivitel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecusukható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyág, nagyméretű hátsó kerekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervizkoncepció
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szivattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás (5-56, 5-62)
- 2 utas vegyszerszelep (MC 5M-200/1050-től felfelé)

Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autóiparban.

Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékonyág páratlan szintjét, a robusztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a nagyszerű tárolási jellemzőket.



| TECHNIKAI ADATOK | MC 5M-200/1050 FA | MC 5M-200/1050 XT | MC 5M-220/1130 | MC 5M-220/1130 FA | MC 5M-220/1130 XT |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ajánlott használati órák száma/nap | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 200/20 | 200/20 | 220/22 | 220/22 | 220/22 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1050/960 | 1050/960 | 1130/1040 | 1130/1040 | 1130/1040 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 735x570x1020 | 890x570x1020 | 735x570x1020 | 735x570x1020 | 890x570x1020 |
| Tömeg (KG) | 73 | 78 | 78 | 79 | 85 |
| Energiafogyasztás (KW) | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/11.4 | 400/3/50/11.4 | 400/3/50/13.3 | 400/3/50/13.3 | 400/3/50/13.3 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kerámia dugattyúk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Száraz szívómagasság (M) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fúvókaméret | .0500 | .0500 | .0530 | .0530 | .0530 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Vegyszertartály | • | • | • | • | • |
| Tömlődob | | • | | | • |
| Parkolófék | • | • | • | • | • |
| Automata indítás/leállítás | • | • | • | • | • |
| 2 x vegyszer felszívás | | • | • | • | • |
| Vízmenyiség szabályzás | • | • | • | • | • |
| 1 x vegyszerfelszívás | • | | | | |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4" | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8" | | 301001100 | | | |
| MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X20M, 3/8" | | | | | 301001101 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8" | 101405770 | | 101405770 | 101405770 | |
| ERGO 2000, FORGÓCSATLAKOZÓS | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 0550 | | | | | 106402292 |
| TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0500 | | 106403003 | | | |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/ | 101119741 | 101119741 | | | |
| FÚVÓKA TORNADO 0530 | | | 101119742 | 101119742 | 101119742 |
| CIKKSZÁM | 107146714 | 107146716 | 107146718 | 107146721 | 107146722 |

MC 6P FA – Prémium hidegvizes magasnyomású mosók



Prémium teljesítmény, élettartam és ergonómia

- NA6 4 kerámia dugattyús szivattyú, max. 80 °C bemenő vízhőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecusukható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékony, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 utas tisztítószer felszívó szelep
- 2 tisztítószeres tartály

Az MC 6 ipari hidegvizes gépsorozat megtestesíti a verhetetlen élettartamot, a magas tisztítási teljesítményt és az optimális ergonómiát - mindezt a legjobb ár-érték arányban. Nehéz, ipari tisztítási feladatok elvégzésére - a mezőgazdaságban, a szállítmányozásban és az élelmiszeriparban dolgozók részére- ajánljuk.



| TECHNIKAI ADATOK | MC 6P-170/ 1600 FA | MC 6P-170/ 1600 FAXT | MC 6P-180/ 1300 FA | MC 6P-180/ 1300 FAXT | MC 6P-200/ 1100 FAXT | MC 6P-250/ 1100 FA | MC 6P-250/ 1100 FAXT | MC 6P-20/ 1950 FA - EU | MC 6P-20/ 1950 FAXT - EU |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Ajánlott használati órák száma/nap | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | 170/17 | 170/17 | 180/18 | 180/18 | 200/20 | 250/25 | 250/25 | 120/12 | 120/12 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 7.9 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 8.4 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1600/1500 | 1600/1500 | 1300/1200 | 1300/1200 | 1100/1000 | 1100/1010 | 1100/1010 | 1850/1950 | 1850/1950 |
| Max. inlet temperature (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 775x570x1020 | 930x570x1020 | 775x570x1020 | 930x570x1020 | 930x570x1020 | 775x570x1020 | 930x570x1020 | 930x570x1020 | 930x570x1020 |
| Tömeg (KG) | 89 | 96 | 86 | 93 | 85 | 89 | 96 | 89 | 96 |
| El. kábel (M) | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fűvókaméret | .0950 | .0950 | .0700 | .0700 | .0550 | .0475 | .0475 | .1500 | .1500 |
| Energiafogyasztás (KW) | 8.8 | 9 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 8.3 | 8.8 | 7.5 | 7.5 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/-/HZ/A) | 400/3/50/16 | 400/3/50/16 | 400/3/50/14.5 | 400/3/50/14.5 | 400/3/50/13 | 400/3/50/15 | 400/3/50/15.5 | 400/3/50/16 | 400/3/50/16 |
| JELLEMZŐK | | | | | | | | | |
| Tömlőtartó dob | | • | | • | • | | • | | • |
| Motorolaj jelző rendszer | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Késleltetett automata ki/bekapcsoló | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 x vegyszer felszívás | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | | | | | |
| ERGO GYORSCSATLAKOZÓ KÉSZLET | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| TÖMLŐ FŰVÓKA 20R3/4" | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 |
| TÖMLŐ DN8 1 WIRE 15M W. ERGO CSATLAKOZÓVAL | | | | | 301001100 | | | | |
| MAG.NYOM TÖMLŐ DN10 10000 AGR-AGR | 6101766 | | 6101766 | | | 6101766 | | 6101766 | |
| MAG.NYOM TÖMLŐ DN10 15000 AGR-AGR | | 1402064 | | 1402064 | | | 1402064 | | 1402064 |
| TÖMLŐTARTÓ DOB | | 106403143 | | 106403143 | 106403143 | | 106403143 | | 106403143 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| SZÓRÓ FOGANTYÚ FORGÓZÁRRAL | | 106402190 | | | | | | | |
| TORNADO PLUS 1120 BEND FŰVÓKA NÉLKÜL | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| TURBOHAMMER FŰVÓKA W11 0550 | | | | | 106402292 | | | | |
| TURBOHAMMER PLUS 1125 EGYENES W11 0500 | | | | | | | 106402291 | | 106402291 |
| TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 0700 | | | | 106402294 | | | | | |
| TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 1000 | | 106403078 | | | | | | | |
| FŰVÓKA TORNADO 0550 | | | | | 101119743 | | | | |
| FŰVÓKA "TORNADO" 0700 | | | | | | | | | |
| JELZŐGYŰRŰ /NARANCS/ TORNADO NOZZLE 0475 | | | 101119748 | 101119748 | | | | | |
| FŰVÓKA "TORNADO" 0950 | 101117655 | 101117655 | | | | 301150005 | 301150005 | 301150005 | 301150005 |
| JELZŐGYŰRŰ /RÓZSASZÍN/ | | | | | | | | | |
| CIKKSZÁM | 107146755 | 107146761 | 107146752 | 107146759 | 107146772 | 107146751 | 107146758 | 107147773 | 107146774 |

MC 7P FA – Prémium kategóriás, hidegvizes mosó



A legkiválóbb ipari minőség

- C3 4 kerámia dugattyús szivattyú
- 85°C bemenő hőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecuskható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyaság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 vegyszertartály és 2 utas választó szelep

Az MC 7P FA innovatív, prémium kategóriás hidegvizes magashyomású mosó egy ergonomikus, robusztus kivitelű berendezés, amelyet a híres ipari C3-as szivattyúval és 4 kerámia dugattyúval szereltek fel.



TECHNIKAI ADATOK

| | MC 7P-195/1280 FA | MC 7P-195/1280 FAXT | MC 7P-195/1280 FBFA | MC 7P-195/1280 FFA |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Ajánlott használati órák száma/nap | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | 195/19.5 | 195/19.5 | 195/19.5 | 195/19.5 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Vízszállítás qmax/qjiec (L/ÓRA) | 1280/1180 | 1280/1180 | 1280/1180 | 1280/1180 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 85 | 85 | 70 | 85 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 775x570x1020 | 930x570x1020 | 775x570x1020 | 775x570x1020 |
| Tömeg (KG) | 89 | 95 | 94 | 89 |
| Energiafogyasztás (KW) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/14 | 400/3/50/15 | 400/3/50/14 | 400/3/50/14 |
| El. kábel (M) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kerámia dugattyúk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tisztítószer tartály térfogata (L) | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 |
| Száraz szívómagasság (M) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fúvókaméret | .0680 | .0680 | .0680 | .0680 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Rozsdamentes acélkeret | | | • | • |
| Tömlődob | | • | | |
| Élelmiszeripari kerekek és tömlő | | | • | • |
| Szivattyúolaj jelző rendszer | • | • | • | • |
| Késleltetett automata ki/bekapcsoló | • | • | • | • |
| Puffer-tartály | | | • | |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4" | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10) | 6101766 | | | |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8" | | 1402064 | | |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE | | | 6101767 | 6101767 |
| TÖMLŐDOB TARTÓ (POSEIDON 5) | | 106403143 | | |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 0700 | | 106402294 | | |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/ | 101119747 | 101119747 | 101119747 | 101119747 |
| HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/ | | | 6401243 | |
| CIKKSZÁM | 107146800 | 107146801 | 107146812 | 107146802 |

MC 8P – Prémium kategóriás, hidegvizes mosó



Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz napi munkákhoz

- Erős rozsdamentes acélváz
- 1450 fordulatszámú motor, alacsony zajszinttel
- Kerámia dugattyúk a hosszabb munkamenet miatt
- Egyszerű és könnyű használat
- Parkolófék
- 15 m magasnyomású tömlő

Az MC 8P széleskörű lehetőség a napi tisztítás során a mezőgazdaságban, az építőiparban, az élelmiszeriparban és a szállítmányozásban. Az MC 8P erőteljes tisztítást, alacsony zajszintet és hosszú tartósságot biztosít.



| TECHNIKAI ADATOK | MC 8P-160/2500 | MC 8P-160/2500 ST | MC 8P-180/2100 |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| Ajánlott használati órák száma/nap | 5 | 5 | 5 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 160/16 | 160/16 | 180/18 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 12.5 | 12.5 | 11.1 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 2500/2450 | 2500/2450 | 2100/2050 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 50 | 50 | 50 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 900x660x910 | 900x660x910 | 900x660x910 |
| Tömeg (KG) | 130 | 130 | 130 |
| Energiafogyasztás (KW) | 14.5 | 14.5 | 14 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/24.9 | 400/3/50/24.9 | 400/3/50/24 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 |
| Kerámia dugattyúk | 3 | 3 | 3 |
| Száraz szívómagasság (M) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Szívási magasság (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Fúvókaméret | .1590 | .1590 | .1200 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Rozsdamentes acélkeret | | • | |
| Csendes üzemelés - 1450 rpm motor | • | • | • |
| Parkolófék | • | • | • |
| Pneumatikus kerekek | • | • | • |
| Automata indítás/leállítás | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| CSŐCSATLAKOZÓ 20 R1 | 6577 | 6577 | 6577 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8" | | | 1402064 |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12 | 4810213 | 4810213 | |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | | | 106403122 |
| PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS | 106402190 | 106402190 | |
| TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/ | | | 101119758 |
| TORNADO FÚVÓKA 1590 1/8"-27NPT | 301150004 | 301150004 | |
| CIKKSZÁM | 301002535 | 301002619 | 301002534 |

MC 9 – Nagy teherbírású - Hidegvizes, magasnyomású mosók



Hatékony tisztítás szűk helyeken

- Nagy teljesítményű, 350 és 500 bar közötti magasnyomású mosó a nehéz munkák tisztításának elvégzéséhez
- Kétoldali kezelőfelület beállítása, a gép működésének gyors és egyszerű áttekintéséhez
- Védett vízbevezetés, magasan elhelyezve a tömlő könnyű fel- és leszerelése érdekében
- Korrózióálló acélváz-kialakítás a zord tengeri körülmények közötti csökkentett kopás érdekében
- Nagyméretű négykerekű beállítás az akadályokon és kikötőhelyeken való könnyű átgördüléshez

A hajók folyosóitól a teherkonténerekig, az MC 9P nagyon magasnyomású mosót szűk helyeken és építkezéseken történő, nagy hatékonyságú tisztításhoz tervezték.



| TECHNIKAI ADATOK | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-350/1260 440/3/60 | MC 9P-350/1260 440/3/50 | MC 9P-500/960 440/3/60 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Szivattyúnyomás (bar/MPa) | 360/36 | 360/36 | 500/50 | 500/50 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 9.66 | 9.66 | 8.67 | 8.67 |
| Vízáramlás (L/ÓRA) | 1260 | 1260 | 960 | 960 |
| Szivattyú fordulatszáma (RPM) | 1460 | 1760 | 1460 | 1760 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Energiafogyasztás (kW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V~/Hz/A) | 400/3/50/32 | 440/3/60/29 | 400/3/50/32 | 440/3/60/29 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1100x500x980 | 1100x500x980 | 1100x500x980 | 1100x500x980 |
| Tömeg (KG) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Olajálló elektromos kábel (M) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Fúvóka | 1505 | 15045 | 1503 | 0003 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Dugattyú típusa/dugattyúk száma | Kerámia / 3 | Kerámia / 3 | Kerámia / 3 | Kerámia / 3 |
| Kábeltároló | • | • | • | • |
| Nagyméretű kerekek, kényelmes markolat | • | • | • | • |
| Szivattyúolaj nyomás jelző rendszer | • | • | • | • |
| Beépített tároló | • | • | • | • |
| Parkolófék | • | • | • | • |
| Mosólánczsa tartó | • | • | • | • |
| Emelőpont | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| TÖMLŐ DN12 - 500BAR / 15 M | 700550097 | 700550097 | 700550097 | 700550097 |
| PISZTOLY SZÁRAZ LEOLDÁSA 350 BAR-NÁL | 106404651 | 106404651 | | |
| LÁNDZSA 350 BAR | 106404652 | 106404652 | | |
| PISZTOLY 500BAR | | | 106404653 | 106404653 |
| MOSÓLÁNDZSA 500 BAR | | | 106404654 | 106404654 |
| SZENNYMARÓ FEJ 15° / 1505 | 700550056 | | | |
| SZENNYMARÓ FEJ 15° / 15045 | | 106404664 | | |
| SZENNYMARÓ FEJ 15° / 1503 | | | 700550389 | |
| SZENNYMARÓ FEJ 0° / 0003 | | | | 106404658 |
| CIKKSZÁM | 107147021 | 107147022 | 107147024 | 107147025 |

MC 10 – Nagy teherbírású - Hidegvizes, magasnyomású mosók



Mobil magasnyomású mosó extrém tisztítási feladatokhoz

- Nagy teljesítményű, 500 és 1100 bar közötti magasnyomású mosó a nehezebb alkalmazási területekhez
- Kétoldali kezelőfelület beállítása, a gép működésének gyors és egyszerű áttekintéséhez
- Négy nagyméretű kerék, amely megkönnyíti az akadályok leküzdését
- Színkóddal ellátott pontok a nagyobb biztonság és az intuitívabb kezelés érdekében
- A dőlés- és fordulóképesség nagyobb mobilitást biztosít a felhasználóknak sima és érdes felületeken egyaránt

A festék és a rozsda eltávolítása a hajókról, előkészítve a felületeket a következőkhöz javításhoz vagy szilárd anyagok átfúvásához az MC 10P VHP (nagyon magas nyomású mosó) segítségével. Az MC 10P a nagy teljesítményt használva megbirkózik a nehéz vízszugárzási feladatokkal, hogy segítse a személyzetet a felületek tisztításában vagy előkészítésében a karbantartáshoz és javításhoz.



| TECHNIKAI ADATOK | MC 10P-500/1800 400/3/50 | MC 10P-500/1680 440/3/60 | MC 10P-800/990 400/3/50 | MC 10P-800/1170 440/3/60 | MC 10P-1100/870 400/3/50 | MC 10P-1100/900 440/3/60 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Szivattyúnyomás (bar/MPa) | 500/50 | 500/50 | 800/80 | 800/80 | 1000/100 | 1000/100 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 16.3 | 15.2 | 11.3 | 13.4 | 11.1 | 11.5 |
| Vízáramlás (L/ÓRA) | 1800 | 1680 | 990 | 1170 | 870 | 900 |
| Szivattyú fordulatszáma (RPM) | 1470 | 1765 | 980 | 1175 | 980 | 1175 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Energiafogyasztás (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V~/Hz/A) | 400/3/50/58 | 440/3/60/55 | 400/3/50/59.3 | 440/3/60/55 | 400/3/50/59.3 | 400/3/50/59.3 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1670x750x1180 | 1670x750x1180 | 1670x750x1180 | 1670x750x1180 | 1670x750x1180 | 1670x750x1180 |
| Tömeg (KG) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Olajálló elektromos kábel (M) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Fúvóka 1/4" | 15055 | 00050 | 15025 | 0003 | 0002 | 0002 |
| JELLEMZŐK | | | | | | |
| Dugattyú típusa/dugattyúk száma | Ceramic / 5 | Ceramic / 5 | Tungsten Carbide / 3 | Tungsten Carbide / 3 | Tungsten Carbide / 3 | Tungsten Carbide / 3 |
| Kábeltartó | • | • | • | • | • | • |
| Nagyméretű kerekek, kényelmes markolat | • | • | • | • | • | • |
| Szivattyúolaj nyomás jelző rendszer | • | • | • | • | • | • |
| Beépített tároló | • | • | • | • | • | • |
| Parkolófék | • | • | • | • | • | • |
| Mosóláncza tartó | • | • | • | • | • | • |
| Emelőpont | • | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | | |
| BIZTONSÁGI KÁBEL | | | 106404650 | 106404650 | 106404650 | 106404650 |
| TÖMLŐ DN12 - 500BAR / 20 M | 700550098 | 700550098 | | | | |
| TÖMLŐ DN12 - 1100BAR / 20 M | | | 106404655 | 106404655 | 106404655 | 106404655 |
| PISZTOLY 500 BAR | 106404653 | 106404653 | | | | |
| LÁNCZSA 500 BAR | 106404654 | 106404654 | | | | |
| PISZTOLY 500 BAR | 106404580 | 106404580 | | | | |
| PISZTOLY 15K | | | 106404556 | 106404556 | | |
| PISZTOLY 20K | | | | | 106404557 | 106404557 |
| szennyelőfejtő FEJ 15° / 15055 | 700550057 | | | | | |
| szennyelőfejtő FEJ 0° / 0005 | | 106404660 | | | | |
| szennyelőfejtő FEJ 15° / 15025 | | | 700550952 | | | |
| szennyelőfejtő FEJ 0° JET / 0003 | | | | 106404658 | | |
| szennyelőfejtő FEJ 0° JET / 0002 | | | | | 106404672 | 106404672 |
| CIKKSZÁM | 107147030 | 107147031 | 107147032 | 107147033 | 107147034 | 107147035 |

MH 3C – Kompakt, mobil, melegvizes magasnyomású mosó



Kompakt és nagy teljesítményű

- EcoPower™ kazán EcoMode funkcióval
- EcoPower™ kazán >92%-os hatékonyság csökkentett üzemanyag költségek mellett
- Bronz hengerfej
- Áramlásvezérelt rendszer
- Innovatív design 4 nagy méretű kerékkel
- Könnyen szállítható húzó/toló üzemmódban egyenetlen talajon egyaránt
- Látható olajtartály és olajsint figyelő
- Beépített diagnosztikai funkció

A sokoldalú MH 3C kombinálja az alacsony költségeket, a magas teljesítményt, a könnyű használatot a mobilitással és nagyszerű tisztítási hatékonysággal. Az innovatív design lehetővé teszi a könnyű szállítást mindenféle felületen. Az Ergo tartozékrendszer hozzájárul a gép még kényelmesebb használatához, és biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot.

Az MH 3C magas tisztítási hatékonyságot biztosít alacsony működési költségek mellett. Ideális melegvizes berendezés általános könnyű napi takarításhoz az autópár, mesteremberek és kisebb gazdaságok számára.



| TECHNIKAI ADATOK | MH 3C-145/600 PA | MH 3C-145/600 PAX | MH 3C-180/780 PA | MH 3C-180/780 PAX |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Ajánlott használati órák száma/nap | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 145/14.5 | 145/14.5 | 180/18 | 180/18 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 3.8 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 600/530 | 600/530 | 780/710 | 780/710 |
| Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C) | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA) | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
| Üzemanyag tartály (L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 |
| Tömeg (KG) | 115 | 119 | 115 | 119 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fúvókaméret | .0340 | .0340 | .0400 | .0400 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Egyfázisú | • | • | | |
| Három fázisú | | | • | • |
| EcoPower kazán | • | • | • | • |
| Ergo tartozéktárolási rendszer | • | • | • | • |
| Szórópisztoly-tartó | • | • | • | • |
| Kifordítható kábeltartó | • | • | • | • |
| 2 lánzsatartó | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4" | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 |
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X10M QC 3/BIN | 101406069 | | 101406069 | |
| HP TÖMLŐ DN6 15M | | 101406175 | | 101406175 |
| HOSE REEL NILFISK ACCESSORY | | 106403184 | | 106403184 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK. | 106403036 | 106403036 | 106403036 | 106403036 |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZÖGYŰRŰ / VIOLET/ | 101119735 | 101119735 | | |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZÖGYŰRŰ / METÁLSZÜRKE/ | | | 101119738 | 101119738 |
| CIKKSZÁM | 107146880 | 107146881 | 107146890 | 107146891 |

MH 3M PA – Közepes méretű, melegvízes mosó



Optimális ergonómia, megbízható tisztítás

- Nagy hatékonyságú 4 pólusú motor
- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- Bronz hengerfej
- 3 kerámia bevonatú dugattyú
- Nyomás vezérelt rendszer
- Egyszerű üzemanyagszint figyelés
- Könnyű hozzáférés az alkatrészekhez
- Könnyű szivattyúolaj szinten tartás tank- és olajszint figyelő segítségével
- Innovatív dizájn 4 nagy keréknek köszönhetően
- Könnyű szállíthatóság húzó/toló üzemmódban egyenetlen talajon egyaránt

Az MH 3M gondoskodik róla, hogy a 4 nagyméretű kerék segítségével különféle felületeken is megfelelően történjen a szállítás. Optimális tározékraktározási helyek kerültek kialakításra dupla lándzsatartókkal, forgatható kampókkal az elektromos kábel könnyű eltávolításának elősegítése érdekében, a készülék innovatív szórópisztoly tartóval és könnyen tárolható tisztítótartállyal van ellátva. A legfontosabb alkatrészek gyors szervizelése által a sorozat figyelemreméltó tisztítási teljesítményt nyújt, miközben időt és költségeket takarít meg.



TECHNIKAI ADATOK

| | MH 3M-140/580 PA | MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU | MH 3M-160/770 PA | MH 3M-160/770 PAX 400/3/50 EU |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Ajánlott használati órák száma/nap | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 140/14 | 140/14 | 160/16 | 140/14 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 580/580 | 580/580 | 770/700 | 770/700 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA) | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 |
| Üzemanyag tartály (L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 |
| Tömeg (KG) | 114 | 119 | 133 | 133 |
| Energiafogyasztás (KW) | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 4.7 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V~/HZ/A) | 230/1/50/16 | 230/1/50/16 | 400/3/50/8 | 400/3/50/8 |
| Kerámia bevonatú dugattyúk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fúvókaméret | .0370 | .0370 | .0400 | .0400 |

JELLEMZŐK

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Üzemanyag tartály | • | • | • | • |
| Késleltetett automata ki/bekapcsoló | • | • | • | • |
| Külső üzemanyagszint figyelő | • | • | • | • |
| ECO mód | • | • | • | • |
| 2 lándzsatartó | • | • | • | • |
| Nagy méretű kerekek - 4 db | • | • | • | • |
| Anti Stone | • | • | • | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4" | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ DN6 15 M 1W - 3/8-QC | | | | 6528613 |
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X10M QC 3/BIN | 101406069 | 101406069 | 101406069 | 101406069 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK. | 106403036 | 106403036 | 106403036 | 106403036 |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/ | 101119737 | 101119737 | | |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/ | | | 101119738 | 101119738 |
| CIKKSZÁM | 107146895 | 107146896 | 107146903 | 107146905 |

MH 4M FA/PA – Közepes méretű, melegvizes mosó



Teljesítmény, élettartam és ergonómia

- Magas hatékonyságú 4 pólusú motor
- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- Bronz hengerfej
- 3 kerámia bevonatú dugattyú
- Nyomásvezérelt rendszer
- Innovatív dizájn 4 nagy keréknek köszönhetően
- Könnyű szállíthatóság húzó/toló üzemmódban egyenetlen talajon egyaránt
- Áramlásvezérelt rendszer
- Látható olajtartály- és olajsint
- Alacsony olajnyomás jelző rendszer
- Alacsony üzemanyagszint jelző rendszer
- Fedélzeti diagnosztika funkció

Az MH 4M sorozat új szintre emeli a közepes méretű melegvizes magasnyomású mosókat a legújabb piaci elvárásoknak megfelelően. Az MH 4M 3 kerámia bevonatú dugattyús NA5 szivattyúval lett felszerelve és egy magas hatékonyságú 4 pólusú motorral van ellátva. Az áramlásvezérelt ellenőrző rendszer a felhasználói kényelmet és kezelést szolgálja, és növeli a gép megbízhatóságát.



| TECHNIKAI ADATOK | MH 4M-130/720 FA | MH 4M-180/860 FA | MH 4M-180/860 FAL | MH 4M-200/960 FA | MH 4M-200/960 FAX | MH 4M-210/1000 PAX | MH 4M-220/1000 FA | MH 4M-220/1000 FAX |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Ajánlott használati órák/nap | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 130/13 | 180/18 | 180/18 | 200/20 | 200/20 | 210/21 | 220/22 | 220/22 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 3 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 720/660 | 860/790 | 860/790 | 960/890 | 960/890 | 1000/940 | 1000/940 | 1000/940 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C) | 90/150 | 90/150 | 90 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA) | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Üzemanyag tartály (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 |
| Tömeg (KG) | 141 | 133 | 133 | 142 | 142 | 149 | 142 | 149 |
| Energiafogyasztás (KW) | 3.6 | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.2 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 230/1/50/16 | 400/3/50/10 | 400/3/50/10 | 400/3/50/12 | 400/3/50/12 | 400/3/50/13,5 | 400/3/50/14 | 400/3/50/14 |
| Vegyszertartály (L) | A: 10 + B: | A: 10 + B: | B: 10 | A: 10 + B: | A: 10 + B: | A: 10 + B: | A: 10 + B: | A: 10 + B: |
| Kerámia dugattyúk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fűvókaméret | .0435 | .0435 | .0435 | .0475 | .0475 | .0475 | .0475 | .0475 |
| JELLEMZŐK | | | | | | | | |
| Tömlődob | | | | | • | • | | • |
| Motorolaj jelző rendszer | • | • | | • | • | • | • | • |
| Szerviz jelző | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Késleltetett automata ki/bekapcsoló | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 x vegyszer felszívás | • | • | | • | • | • | • | • |
| Vízmenyiség szabályzás | • | • | | • | • | • | • | • |
| Külső üzemanyagszint figyelő | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | | | | |
| GYÖSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| TÖMLŐ FŰVÓKA 20R3/4" | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 |
| BA SZELEP COMP. GARDENA | 106411177 | 106411177 | | 106411177 | 106411177 | | 106411177 | 106411177 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8" | | | | | 301001100 | 301001100 | | 301001100 |
| MAG.NYOMÁSÚ TÖMLŐ DN8X15M QC 3/8 | | | | | 101406102 | 101406102 | | 101406102 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8" | 101405770 | 101405770 | 101405770 | 101405770 | | | 101405770 | |
| TÖMLŐTARTÓ DOB | | | | | 106403184 | 106403184 | | 106403184 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FŰV.NÉLK. | | | | 106403011 | 106403011 | 106403011 | 106403011 | 106403011 |
| UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FŰVÓKA NÉLK. | 106403036 | 106403036 | 106403036 | | | | | |
| FŰVÓKA "TORNADO" 0435 JELZŐGYŰRŰ /KÉK/ | 101119739 | 101119739 | 101119739 | | | | | |
| TORNADO FŰVÓKA 0475 | | | | 301150005 | 301150005 | 301150005 | 301150005 | 301150005 |
| VÍZSZŰRŐ | 107144272 | 107144272 | | 107144272 | 107144272 | 107144272 | 107144272 | 107144272 |
| CIKKSZÁM | 107146915 | 107146917 | 107146916 | 107146920 | 107146922 | 107146912 | 107146938 | 107146940 |

MH 5M – Közepes méretű melegvizes magasnyomású mosó



Nagy teljesítmény, hosszú élettartam és optimális manőverezhetőség

- EcoPower kazán EcoMode üzemmóddal
- EcoPower kazán >92%-os hatékonyság lecsökkentett üzemanyag költségekkel
- 3 kerámia dugattyú
- Áramlás és nyomásvezérelt leeresztő rendszer
- Innovatív design a 4 nagy keréknek köszönhetően
- Olajtartály és olajsint figyelő
- Alacsony szivattyúolaj szint jelző rendszer
- Alacsony üzemanyag jelző rendszer
- Beépített diagnosztikai funkciók

Az MH 5M sorozat magas tisztítási hatékonyságot kínál és alacsony működési költségeket, optimális tisztítási és fűtési teljesítményén keresztül. Ideális meleg vizes alkalmazás olyan területek számára, mint az autógyártás, szállítás, gazdaságok és ipar.



TECHNIKAI ADATOK

| | MH 5M 200/960 FA | MH 5M 200/960 FAX | MH 5M 210/1100 FA | MH 5M 200/960 FAX | MH 5M 180/800 PA |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 200/20 | 200/20 | 210/21 | 210/21 | 210/21 |
| Tisztítóképesség (KG/ERŐ) | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 9960/900 | 960/900 | 1100/1050 | 1100/1050 | 1100/1050 |
| Maximális hőtartalom (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1188x700x1020 | 1188x700x1020 | 1188x700x1020 | 1188x700x1020 | 1188x700x1020 |
| Tömeg (KG) | 171 | 174 | 174 | 179 | 179 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fúvókaméret | .0475 | .0475 | .0550 | .0550 | .0550 |

JELLEMZŐK

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| EcoPower fűtési technológia | • | • | • | • | • |
| Tömlőtartó | • | • | • | • | • |
| Motorolaj jelző rendszer | • | • | • | • | • |
| Szervíz jelző | • | • | • | • | • |
| Automata on/off és késleltetési mód | • | • | • | • | • |
| Lángfigyelő | • | • | • | • | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| FÚVÓKA 20R3/4 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 1 WIRE 10M | 101405770 | | 101405770 | | |
| ERGO CSATLAKOZÓVAL | | 301001101 | | 301001101 | 301001101 |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 1 WIRE 20M | | | | | |
| ERGO CSATLAKOZÓVAL | | 106403184 | | 106403184 | 106403184 |
| TÖMLŐTARTÓ DOB | | | | | |
| ERGO 2000 STD TÖMLŐ FORGATHATÓ | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0550 JELZŐGYÜRŰ / neonzöld/ | | | 101119743 | 101119743 | 101119743 |
| TORNADO FÚVÓKA 0475 | 301150005 | 301150005 | | | |
| VÍZSZŰRŐ | 107144272 | 107144272 | 107144272 | 107144272 | 107144272 |
| CIKKSZÁM | 107146948 | 107146947 | 107146955 | 107146953 | 107146950 |

MH 5M E – Közepes méretű melegvízes magasnyomású mosó



Elektromos vízfűtés a kipufogógáz-mentes vízfűtésért

- Légszennyezés-mentes, elektromos fűtés
- Három kamrás víztartály fűtés a precíz hőmérséklet ellenőrzés és a gyors vízmelegedés érdekében
- 1450 rpm motorfordulat, alacsony zajszinttel
- A QuickService rendszer csökkenti a karbantartási költségeket
- Könnyen kezelhető vezérlőpanel - minden kezelőgomb egy helyen
- Ergo tartozékrendszer a felhasználói kényelemért

Az ergonomikus és könnyen használható MH kivitel egy elektromosan fűtött, melegvízes egység. Az MH 5M E ideális olyan területek, alkalmazások számára, ahol a kipufogógáz nem megengedhető vagy nem kívánatos.



| TECHNIKAI ADATOK | MH 5M 180/800 PA | MH 5M 180/800 PA |
|--|------------------|------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 5 | 5 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 180/18 | 180/18 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 4.0 | 4.0 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 800/740 | 800/740 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 | 60 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1188x700x1045 | 1188x700x1045 |
| Tömeg (KG) | 125 | 131 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 |
| Fúvókaméret | .0400 | .0400 |
| JELLEMZŐK | | |
| Csendes üzemelés - 1450 rpm motor | • | • |
| Quick Service - innovatív koncepció | • | • |
| Ergo tartozékrendszer | • | • |
| Elektromos fűtőrendszer | • | • |
| Wdk kettős vegyszer adagoló | • | • |
| Mobil | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8" | 101405770 | 101405770 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 |
| UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK. | 106403035 | 106403035 |
| FÚVÓKA 0400 JELZŐGYŰRŰ, METÁLSZÜRKE | 101119738 | 101119738 |
| VÍZSZŰRŐ | 107144272 | 107144272 |
| CIKKSZÁM | 107146865 | 107146866 |

MH 6P – Prémium kategóriás melegvizes mosó



MH 6P - Nagy méretű, mobil magasnyomású mosó

- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- EcoPower fűtőrendszer >92%-os hatékonyság, csökkentett üzemanyagfogyasztás
- Bronz hengerfej 4 kerámia dugattyúval
- Áramlásvezérelt rendszer
- Innovatív design 4 nagy kerékkal
- Könnyű szállíthatóság, Easy to transport, tolható/húzható bármilyen egyenetlen felületen
- Olaj tartály és olajsint figyelő
- Alacsony olajnyomás érzékelő rendszer
- Alacsony üzemanyag érzékelő rendszer
- Beépített diagnosztika
- Könnyen kezelhető irányító panel

Az MH 6P sorozat gépeit erős és magas nyomás jellemzi, ezáltal tökéletesen alkalmasak nehezebb tisztítási feladatok elvégzésére. mezőgazdasági területen, építőiparban, szállítmányozásban vagy egyéb ipari felhasználás esetén.



| TECHNIKAI ADATOK | MH 6P-175/1250 FA | MH 6P-175/1250 FAX | MH 6P-200/1300 FA | MH 6P-200/1300 FAX |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | 175/17.5 | 175/17.5 | 200/20 | 200/20 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 6.9 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1250/1150 | 1250/1150 | 1300/1200 | 1300/1200 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C) | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA) | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| Üzemanyag tartály (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1188x700x1020 | 1188x700x1020 | 1188x700x1045 | 1188x700x1045 |
| Tömeg (KG) | 180 | 188 | 198 | 207 |
| Energiafogyasztás (KW) | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/14.5 | 400/3/50/14.5 | 400/3/50/15.5 | 400/3/50/15.5 |
| Vegyszertartály (L) | A: 10 + B: 10 | A: 10 + B: 10 | A: 10 + B: 10 | A: 10 + B: 10 |
| Kerámia dugattyúk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fúvókaméret | .0750 | .0750 | .0680 | .0680 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| EcoPower kazán | • | • | • | • |
| Tömlődob | | • | | • |
| Motorolaj jelző rendszer | • | • | • | • |
| Szervíz jelző | • | • | • | • |
| Automata indítás/leállítás | • | • | • | • |
| Lángór | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4" | 61369 | 61369 | 61369 | 61369 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10) | 6101766 | | 6101766 | |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8" | | 1402072 | | 1402072 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/ | | | 101119747 | 101119747 |
| CIKKSZÁM | 107146960 | 107146963 | 107146961 | 107146964 |

MH 7P – Prémium kategóriás melegvizes mosó



Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

- EcoPower kazán EcoMode funkcióval
- EcoPower kazán >92% hatékonyság, csökkentett üzemanyagköltségek
- Réz szivattyúfej
- 4 kerámia dugattyú
- Áramlásvezérelt leeresztő rendszer
- Megújult design 4 nagy méretű kerékkel
- Könnyű szállíthatóság, vontatva/tolva bármilyen felületen
- Olajtartály, olajsint figyelő
- Alacsony szivattyúolajsint-jelző rendszer
- Alacsony üzemanyagszint-jelző rendszer
- Beépített diagnosztika
- Könnyen használható irányító panel

Az MH 7P optimális megoldás a nehéz, ipari szennyeződések tisztítására. Az FA modell a gazdaságosságnak és a komfortnak egy új megjelenési foka, áramlásvezérlő rendszerrel rendelkezik, amelynek köszönhetően a víz áramlását ellenőrző egység jelet küld a motor leállítására vagy indítására.



| TECHNIKAI ADATOK | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|-------------------|--------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 7 | 7 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 180/18 | 180/18 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 6.3 | 6.3 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1260/1170 | 1260/1170 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 |
| Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C) | 90/150 | 90/150 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 |
| Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA) | 5.3 | 5.3 |
| Üzemanyag tartály (L) | 30 | 30 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1188x700x1045 | 1188x700x1045 |
| Tömeg (KG) | 195 | 204 |
| Energiafogyasztás (KW) | 7.6 | 7.6 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/13.5 | 400/3/50/13.5 |
| Vegyszertartály (L) | A:10 + B:10 | A:10 + B:10 |
| Kerámia dugattyúk | 4 | 4 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 |
| Fúvókaméret | .0680 | .0680 |
| JELLEMZŐK | | |
| EcoPower kazán | • | • |
| Tömlődob | | • |
| Motorolajsint- jelző rendszer | • | • |
| Szerviz jelző | • | • |
| Automata indítás/leállítás | • | • |
| Lángőr | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 |
| TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4" | 61369 | 61369 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10) | 6101766 | |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8" | | 1402072 |
| TÖMLŐTARTÓ DOB | | 106403184 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 |
| TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403010 | 106403010 |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/ | 101119747 | 101119747 |
| VÍZSZŰRŐ | 107144272 | 107144272 |
| CIKKSZÁM | 107146980 | 107146982 |

MH 8P – Nagy méretű mobil magasnyomású mosó



Erőteljes és hatékony - nagy teljesítményű, nagy vízáramot igénylő alkalmazásokhoz

- EcoPower fűtőrendszer > 92%-os hatékonyság, csökkent üzemanyag költségek
- 1450 fordulatszámú motor, magas szivattyúáramlás
- Egyszerűen működtethető irányító panel
- Acélkeret és alváz
- Könnyű szervizelhetőség, lecsökkent karbantartási költségek
- Optimális védelem a gép számára alacsony üzemanyag-, olajsint esetén tűzjelző és kipufogógáz hőmérséklet érzékelő diagnosztikai rendszer
- 2 utas vegyszeradagoló rendszer automata öblítőrendszerrel
- Max. belső hőmérséklet 40°C

Az MH 8P kombinálja a magas nyomást és a magas vízáramlást a mezőgazdaságban, építőiparban, szállítmányozásban vagy iparban előforduló nagyobb mennyiségű piszok eltakarítása esetén. Egyesíti a magas fokú tisztítási hatékonyságot az öblítő hatással.



| TECHNIKAI ADATOK | MH 8P-180/2000 FA | MH 8P-180/2000 FAX |
|---|-------------------|--------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 7 | 7 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 180/18 | 180/18 |
| Tisztóhatás (KG/ERŐ) | 10.6 | 10.6 |
| Vízszállítás (L/ÓRA) | 2000/1950 | 2000/1950 |
| Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C) | 70/150 | 70/150 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 |
| Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA) | 8.8 | 8.8 |
| Üzemanyag tartály (L) | 30 | 30 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1188x700x1045 | 1188x700x1045 |
| Tömeg (KG) | 219 | 227 |
| Kábel hossza (M) | 5 | 5 |
| Fúvókaméret | .1200 | .1200 |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| ERGO CSATLAKOZÓ | 101119496 | 101119496 |
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN12 X 10M QC 3/8 | 101406186 | |
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN12 X 15M QC 3/8 | | 101406187 |
| TÖMLŐTARTÓ DOB | | 106403184 |
| NAGY ÁTFOLYÁSÚ SZÓRÓPISZTOLY | 106404530 | 106404530 |
| TORNADO PLUS SZÁR/1120MM, HAJL.FÚV.NÉLKÜL | 106403010 | 106403010 |
| FÚVÓKA 1200 JELZŐGYŰRŰ, KARAMELL SZÍNŰ | 101119758 | 101119758 |
| VÍZSZŰRŐ | 107144272 | 107144272 |
| CIKKSZÁM | 107146970 | 107146965 |

SC UNO 4M – Telepített hidegvizes magasnyomású mosó



Egy hordozható és telepített egység egyben

- 1450 fordulat / perc teljesítményű motorral (50 Hz)
- Sárgaréz szivattyú 3 kerámia bevonatú dugattyúval
- Nyomásaktivált rendszer
- Zárt olajrendszer
- Robusztus, acél szállítási fogantyú
- Az egység függőleges és vízszintes helyzetben is működhet
- Könnyű súly (a versenytársaihoz képest)
- Robusztus acél fogantyú a könnyű szállításhoz

Az SC UNO 4M PS egy telepített és hordozható egység egyben. Egyszerű a használata és költséghatékony megoldást nyújt. Használja akár falra rögzítve vagy hordozható modellként. Az összes tartozék azonnali használatra szállítható.

A nagy teherbírású tisztítási feladatokhoz tervezve az SC UNO 4M PS sorozat megbízható választás a mezőgazdaság, az építőipar valamint az autóipar, stb. számára.

A legfontosabb célunk az, hogy egy egyedi, sokoldalú gépet biztosítsunk a szakembereknek, akik különböző igényeket támasztanak.



| TECHNIKAI ADATOK | SC UNO 4M-140/620 PS | SC UNO 4M-160/720 PS |
|---|----------------------|----------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 3 | 3 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 140/14 | 160/16 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 2.7 | 3.4 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 620/560 | 720/660 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 | 60 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 480x240x340 | 480x240x340 |
| Tömeg (KG) | 34 | 34 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 |
| Fúvókaméret | .0340 | .0400 |
| JELLEMZŐK | | |
| Erős acél alváz és keret | • | • |
| Motorolajszint jelző | • | • |
| Kerámia bevonatú dugattyúk | • | • |
| Falra szerelhető | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 |
| GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4 | 106404529 | 106404529 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8" | 301002275 | 301002275 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 |
| FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK. | 106402282 | 106402282 |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ / VIOLET/ | 101119735 | |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ / METÁLSZÜRKE/ | | 101119738 |
| CIKKSZÁM | 107340500 | 107340501 |

SC UNO 5M, 6P, 7P & 8P – Telepített hidegvizes magasnyomású mosó



Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

- NA6, C3 és új NA6 + minőségi nehézipari motoros szivattyúk
- Sárgaréz szivattyúfejek
- 1450 fordulat / perc; 4 teljes kerámia dugattyú és dupla gördülőcsapágy
- Az ipari szivattyúk lehetővé teszik az egységek feltöltését akár 70 ° C-os bemenő vízzel (szivattyús tartállyal) 85 ° C (közvetlen adagolás) max. tisztítási hatásfok
- 1450 ford / perc (50 Hz) zárt ipari motorral működik
- NA5.2 megerősített habzó tárcsa szivattyú
- 3 kerámia dugattyú és sárgaréz szivattyúfej
- Habosító permetező használata SC UNO 5M L-hez
- Kiegészítő készlet az azonnali plug & play használatához
- Alacsony olajszivattyú funkció és figyelmeztető lámpa
- Óraszámoló és szerviz figyelmeztető lámpa
- NEO vezérlőrendszer; opcionális funkciók: Távvezérlés, alacsony vízadagolás stb.

Az SC UNO termékcsalád 5M és 5M L, 6P, 7P és 8P modellt kínál. Telepített ipari hideg vizes magasnyomású mosók új, innovatív megoldásokkal a speciális tisztítási igényeknek való megfelelés érdekében, és a speciális tisztítási kihívásoknak való megfelelés érdekében meggyőző teljesítményt nyújtanak.

Ezek a gépek sokféle konfigurációt kínálnak a felhasználói szükségleteknek megfelelően - vonzó áron. Továbbá az intuitív felhasználói funkciók és a gépek környezetéhez való testreszabásának lehetősége biztosítja a magas termelékenységet.



| TECHNIKAI ADATOK | SC UNO 5M-200/1050 | SC UNO 5M-200/1050 L | SC UNO 6P-170/1610 | SC UNO 7P-180/1200 | SC UNO 8P-160/2500 | SC UNO 8P-180/2000 |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 5 | 5 | 7 | 8 | | |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | 200/20 | 200/20 | 170/17 | 180/18 | 160/16 | 180/18 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 5.9 | 12.3 | 9.8 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1050/960 | 1050/960 | 1600/1500 | 1200/1080 | 2500/2400 | 2000/1800 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 80 | 85 | 80 | 80 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 355x860x560 | 355x860x560 | 355x860x560 | 355x860x560 | 355x860x560 | 355x860x560 |
| Tömeg (KG) | 74 | 74 | 84 | 81 | 91 | 91 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fúvókaméret | .0500 | .0500 | .0900 | .0640 | .1500 | .1200 |
| JELLEMZŐK | | | | | | |
| Motorolajszint-jelző | • | • | • | • | • | • |
| Intelligens szivattyúvezérlő rendszer | • | | • | • | • | • |
| Habszoró fej | | • | | | | |
| Falra szerelhető | • | • | • | • | • | • |
| Habtartály EPP | • | • | • | • | • | • |
| Motor be-ki lámpa | • | | • | • | • | • |
| Szerviz lámpa | • | | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | | |
| ERGO CSATLAKOZÓ RENDSZER | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| GYORSCSATLAKOZÓ 3/4" | 1602945 | 1602945 | 1602945 | 1602945 | 1602945 | 1602945 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"COUPL. | 101405770 | 101405770 | | | | |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ DN10 10000 | | | 6101766 | 6101766 | | |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ DN10 10000 | | | | | | 101406220 |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ DN12X10M QC 3/8 | | | | | 101406186 | |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | | |
| NAGY ÁTFOLYÁSÚ PERMETEZŐ | | | | | 106404530 | 106404530 |
| TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| FÚVÓKA 0500 JELZŐGYŰRŰ SÁRGA | 101119741 | 101119741 | | | | |
| FÚVÓKA 0640 JELZŐGYŰRŰ ZÖLD | | | | 101119745 | | |
| FÚVÓKA 0900 JELZŐGYŰRŰ BARNÁ | | | 101119752 | | | |
| FÚVÓKA 1200 JELZŐGYŰRŰ KARAMELL | | | | | | 101119758 |
| FÚVÓKA 1500 JELZŐGYŰRŰ OLIV | | | | | 101119762 | |
| CIKKSZÁM | 107340512 | 107340510 | 107340521 | 107340541 | 107340531 | 107340530 |

SC DUO 6P, 7P & 8P – Telepített magasnyomású mosó



Telepített 2 szivattyús magasnyomású mosók

- NA6 és C3 minőségi motorszivattyú
- 1450 rpm fordulatszám; 4 kerámia dugattyú és dupla görgős csapágyak
- Akár 180 bar nyomás
- Vízállítás: 2x1500 l/h-ig
- 70°- 85°C bemeneti hőmérséklet a maximális tisztítási hatékonyság érdekében
- Innovatív kemény habos kabin - az élelmiszeripar számára engedélyezett
- Porfestett acélvázra épült
- Hő- és hangszigetelő szivacsbevonat
- Alacsony szivattyúolajszint-jelző lámpák, szerviz-figyelmeztető lámpa, Óra számláló

Nagy tisztítási feladatokra tervezve SC DUO 6P, 7P és 8P ideálisak a tejüzemekben, disznótelepeken, istállókban történő alkalmazáshoz. Élelmiszer- és gyógyszeripar feldolgozó berendezések, szállítószalagokkal és tartályok, hajók és iparihajók fedélzetének tisztításához. Az olaj és a zsír könnyen eltávolítható a forró vízzel történő tisztításnak köszönhetően.

Olyan rugalmasságot kínál, hogy akár két felhasználó is dolgozhat vele egyidejűleg. A tisztítási hatások maximalizálható egy 4 dugattyúval ellátott hosszú élettartamú motorszivattyúnak köszönhetően, amely akár 85 °C-ig akár hideg és meleg vízzel is képes működni.

Az SC DUO 6P, 7P és 8P modellek jelentősen javítják a 2 szivattyús hidegvizes nagynyomású mosók teljesítményszintjét. A nagyobb üzemi nyomás és a megnövekedett vízáramlásnak köszönhetően a nagyobb tisztítási munkák is könnyen kezelhetők.

A napi 6 óránál hosszabb ideig történő használatra tervezett modellek testreszabhatóak az Ön pontosan meghatározott tisztítási szükségleteinek kielégítésére, és alacsonyabb összköltséget garantálnak.



| TECHNIKAI ADATOK | SC DUO 6P-170/3220 | SC DUO 7P-180/2400 | SC DUO 8P-160/5000 | SC DUO 8P-180/4000 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 170/17 | 180/18 | 160/16 | 180/18 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 15.8 | 12.1 | 23.8 | 19.5 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 3220/3000 | 2400/2240 | 5000/4800 | 4000/3600 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 80 | 85 | 80 | 80 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 355x860x1000 | 355x860x1000 | 355x860x1000 | 355x860x1000 |
| Tömeg (KG) | 180 | 160 | 212 | 212 |
| Fúvókaméret | .0900 | .0640 | .1500 | .1200 |
| Szivattyúk száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Üzemóra számláló | • | • | • | • |
| Motorolajszint jelző | • | • | • | • |
| Szerviz jelző | • | • | • | • |
| Intelligens szivattyúvezérlő rendszer | • | • | • | • |
| Habtartály EPP | • | • | • | • |
| Motor be-ki lámpa | • | • | • | • |
| Szerviz lámpa | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| NIPPEL F/GYORSCSATLAKOZÓ 3/8 SS | 1603101 | 1603101 | 1603101 | 1603101 |
| GYORSCSATLAKOZÓ 3/4" | 1602945 | 1602945 | | 1602945 |
| CIKKSZÁM | 107340600 | 107340620 | 107340611 | 107340610 |

SC DELTA 6P – Telepített hidegvizes mosók



Telepített magasnyomású mosó

- 3,4 vagy 6 szivattyú egyszerre legfeljebb 12 felhasználó számára
- A szinkódolt lándzsák alacsony, közepes és magas nyomású, mosószeres felhasználást teszik lehetővé
- Max. 85 ° C bemeneti vízhőmérséklet a tartályba és 70 ° C pumpákon keresztül (80 ° opcionális)
- Rozsdamentes acél kivitel
- A gép akkor is működik, ha az egyes szivattyúk szervizelésre szorulnak
- Intelligens start-stop funkció a nagynyomású szivattyúkhoz a felhasználók valós idejű igényeitől függően
- A nyomás 80 és 160 bar között választható
- Érintőképernyős kezelőpanel és fejlett diagnosztikai rendszer

Az SC DELTA többfokozatú, többnyomású rendszer, amely 3, 4 vagy 6 szivattyút tartalmaz - és akár 12 ember is dolgozhat vele egy időben. Telepített hidegvizes-egység az ipar, a vágóhidak, az élelmiszer-és italgyártás, a hajóipar és a nagy teherautómosó területek számára a legszigorúbb tisztítási követelményekhez.



| TECHNIKAI ADATOK | SC DELTA 6P 160/4500-3 EU | SC DELTA 6P 160/6000-4 EU | SC DELTA 6P 160/9000-6 EU |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 7 | 7 | 7 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 160/16 | 160/16 | 160/16 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 22.4 | 29.7 | 43.9 |
| Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA) | 4380/4500 | 5820/6000 | 8580/9000 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 70 | 70 | 70 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 970 x 1050 x 1800 | 970 x 1050 x 1800 | 970 x 1050 x 1800 |
| Tömeg (KG) | 349 | 408 | 526 |
| Energiafogyasztás (KW) | 27 | 35 | 55 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/48 | 400/3/50/64 | 400/3/50/96 |
| Szivattyúk száma | 3 | 4 | 6 |
| Kerámia dugattyúk | 4 | 4 | 4 |
| Fúvókaméret | Min. .0350 | Min. .0350 | Min. .0350 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Rozsdamentes acélkeret | • | • | • |
| Automata készenlét | • | • | • |
| Quick Service - innovatív koncepció | • | • | • |
| Diagnosztikai rendszer | • | • | • |
| Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer | • | • | • |
| Többféle nyomású lándzsarendszer alacsony, közepes és magas nyomású használathoz | • | • | • |
| Érintőgombos vezérlőpanel | • | • | • |
| CIKKSZÁM | 107342000 | 107342002 | 107342005 |

SC DELTA 8P – Telepített hidegvizes mosók



Telepített magasnyomású mosó több felhasználó számára egyidejű üzemeltetéshez

- 3,4 vagy 6 szivattyú egyszerre legfeljebb 12 felhasználó számára
- A szinkódolt lánzsák alacsony, közepes és magas nyomású, mosószeres felhasználást teszik lehetővé
- 85 ° C-ig terjedő bemeneti vízhőmérséklet atartályba és 70 ° C-on pumpákon keresztül (80 ° opcionális)
- Rozsdamentes acél kivitel
- A gép akkor is működik, amikor az egyes szivattyúk szervizelésre szorulnak
- Intelligens start-stop funkció a motoros szivattyúkhöz a felhasználók valós idejű igényétől függően
- A nyomás 80-100 bar között választható
- Érintőképernyős kezelőpanel és fejlett diagnosztikai rendszer
- A nyomás 80 és 160 bar között választható
- Érintőképernyős kezelőpanel és fejlett diagnosztikai rendszer

Az SC DELTA többfokozatú, többnyomású rendszer, amely 3, 4 vagy 6 szivattyút tartalmaz - és akár 12 ember is dolgozhat vele egy időben. Telepített hidegvizes-egység az ipar, a vágóhidak, az élelmiszer-és italgyártás, a hajóipar és a nagy teherautómosó területek számára a legszigorúbb tisztítási követelményekhez.



| TECHNIKAI ADATOK | SC DELTA 8P 100/10000-4 400/3/50 EU | SC DELTA 8P 100/15000-6 400/3/50 EU | SC DELTA 8P 100/7500-3 400/3/50 EU |
|---|--|--|---------------------------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 7 | 7 | 7 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | 100/10 | 100/10 | 100/10 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 38.3 | 58.7 | 28.4 |
| Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA) | 10000/9480 | 15000/14520 | 7500/7020 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 70 | 70 | 70 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 970x1050x1800 | 970x1050x1800 | 970x1050x1800 |
| Tömeg (KG) | 408 | 526 | 349 |
| Szivattyúk száma | 4 | 6 | 3 |
| Fúvókaméret | Mix | Mix | Mix |
| JELLEMZŐK | | | |
| Rozsdamentes acélkeret | • | • | • |
| Quick Service - innovatív koncepció | • | • | • |
| Diagnosztikai rendszer | • | • | • |
| Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer | • | • | • |
| Többféle nyomású lánzsarendszer alacsony, közepes és magas nyomású használathoz | • | • | • |
| NA6 4 kerámia dugattyús szivattyú | • | • | • |
| Rozsdamentes kabin | • | • | • |
| CIKKSZÁM | 107342004 | 107342007 | 107342001 |

SH SOLAR D – Telepített melegvizes mosók



Gázolaj üzemű, melegvizes, telepített mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer az EcoPower kazánrendszerrel
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség
- Üzembe helyezése egyszerű

A SOLAR D telepített melegvizes mosót EcoPower kazánnal szerelték fel. Melegvizes, telepített mosónkat az iparban, autóiparban, a mezőgazdaságban és a hajóiparban dolgozók figyelmébe ajánljuk. A magasnyomású vizet kiépített csőhálózaton keresztül vihetjük a mosási helyre.



| TECHNIKAI ADATOK | SH SOLAR 7P-170/1200 D | SH SOLAR 7P-170/1200 DSS | SH SOLAR 8P-180/2000 D |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 7 | 7 | 5 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 170/17 | 170/17 | 180/18 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 5.8 | 5.8 | 10.3 |
| Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA) | 1200/1110 | 1200/1110 | 2000/1900 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 30 | 30 | 30 |
| Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C) | 99 | 99 | 70 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 700x900x1077 | 700x900x1077 | 700x900x1077 |
| Tömeg (KG) | 215 | 215 | 232 |
| Energiafogyasztás (KW) | 8.8 | 8.8 | 12 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/17 | 400/3/50/17 | 400/3/50/18 |
| Fűtési teljesítmény (KW) | 115 | 115 | 115 |
| El. kábel (M) | 4 | 4 | 4 |
| Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA) | 5.4 | 5.4 | 8.9 |
| Kerámia dugattyúk | 4 | 4 | 3 |
| Fúvókaméret | .0680 | .0680 | .1100 |
| JELLEMZŐK | | | |
| EcoPower kazán | • | • | • |
| Automata indítás/leállítás | • | • | • |
| 1450 rpm motor | • | • | • |
| Galvanizált fémkeret | • | • | • |
| PLC és bővíthető vezérlő elektronika | • | • | • |
| Automatikus hibakereső | • | • | • |
| Víz-elő tartály | • | • | • |
| CIKKSZÁM | 107370070 | 107370077 | 107370080 |

SH SOLAR E – Telepített melegvizes mosók



Elektromos üzemű, telepített, melegvizes mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Szennyezésmentes fűtőrendszer
- Horganyzott acélkeret
- Csökkentett üzemelési és szervizelési költség
- 119 literes fűtőtartály a kiváló fűtőkapacitás érdekében
- Kapható egészen 54 kW-os fűtésig
- C3 hosszúéletű szivattyú, 4 kerámia dugattyúval

Elektromos üzemű, telepített mosó, fűtéssel a maximális hatékonyságért az iparban, élelmiszeriparban, autóiparban és a hajóiparban dolgozók számára. Ajánljuk minden olyan helyre, ahol füstgáz kibocsátás nem lehetséges.



| TECHNIKAI ADATOK | SH SOLAR 7P-135/875 E18 | SH SOLAR 7P-170/1200 E18 | SH SOLAR 7P-170/1200 E36 | SH SOLAR 7P-170/1200 E54 |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | 135/13.5 | 170/17 | 170/17 | 170/17 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA) | 875/810 | 1200/1110 | 1200/1110 | 1200/1110 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Max hőmérséklet (C) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Víz hőmérséklet emelkedés teljes vízáramlásnál (°C) | 19 | 14 | 28 | 42 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 670x900x1077 | 670x900x1077 | 670x900x1077 | 670x900x1077 |
| Tömeg (KG) | 150 | 155 | 155 | 156 |
| Energiafogyasztás (KW) | 5.8 + 18 | 7.5 + 18 | 7.5 + 36 | 7.5 + 54 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/36 | 400/3/50/39 | 400/3/50/65 | 400/3/50/91 |
| Kerámia dugattyúk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fűvókaméret | .0530 | .0680 | .0680 | .0680 |
| Min. bemenő víznyomás teljes áramlásnál (BAR) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Villanyfűtésű rendszer | • | • | • | • |
| Automata indítás/leállítás | • | • | • | • |
| 1450 rpm motor | • | • | • | • |
| Galvanizált fémkeret | • | • | • | • |
| PLC és bővíthető vezérlő elektronika | • | • | • | • |
| Automatikus hibakereső | • | • | • | • |
| Víz-elő tartály | • | • | • | • |
| CIKKSZÁM | 107370260 | 107370270 | 107370274 | 107370276 |

SH SOLAR G – Telepített melegvizes mosók



Gáz üzemű, telepített melegvizes mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer az EcoPower kazánrendszerrel
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség
- Üzembe helyezése egyszerű

Gáz üzemű, telepített mosó, fűtéssel a maximális hatékonyságért az iparban, az autópárban vagy a mezőgazdaságban dolgozók számára. Ajánljuk minden olyan helyre, ahol a vezetékes gáz elérhető.



| TECHNIKAI ADATOK | SH SOLAR 5M-150/1020 G | SH SOLAR 7P-170/1100 GH | SH SOLAR 7P-170/1200 G |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 5 | | 7 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 150/15 | 150/15 | 170/17 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 4.5 | 5.2 | 5.8 |
| Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA) | 1020/900 | 1100/1030 | 1200/1110 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 30 | 85 | 30 |
| Max hőmérséklet (C) | 99 | - | 99 |
| Víz hőmérséklet emelkedés teljes vízáramlásnál (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 700x900x1100 | 700x900x1100 | 700x900x1100 |
| Tömeg (KG) | 186 | 213 | 214 |
| Energiafogyasztás (KW) | 7.5 | 7 | 8.9 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/15 | 400/3/50/12.1 | 400/3/50/17 |
| Fűtési teljesítmény (KW) | 93 | - | 100 |
| Üzemanyag típusa | NG | - | NG |
| Üzemanyag fogyasztás delta 40°C (M3/ÓRA) | 4.5 | 4.9 | 5.7 |
| Kerámia dugattyúk | 3 | 4 | 4 |
| Fúvókaméret | .0550 | .0640 | .0680 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Automata indítás/leállítás | • | • | • |
| 1450 rpm motor | • | • | • |
| Galvanizált fémkeret | • | • | • |
| PLC és bővíthető vezérlő elektronika | • | • | • |
| Gázégő és fűtőegység | • | | • |
| Automatikus hibakereső | • | • | • |
| Víz-elő tartály | • | • | • |
| CIKKSZÁM | 107370450 | 107370495 | 107370470 |

SH TRUCK – Telepített melegvizes mosók



Hatékony, kültéri mosó a szállítványozás számára

- Rozsdamentes acélszekrény véd a korrózió ellen
- EcoPower kazán alacsonyabb fűtési költséget eredményez
- SilentPower: alacsony zajszint 1450 rpm fordulatszámú motorral
- Felhasználóbarát, ergonomikus tartozékok
- Egyszerű kontrolpanel, mindössze 4 gombbal
- Beépíthető fagymentesítő rendszer, mínusz 20°C-ig
- Kompakt kivitel

Az SH TRUCK egy robusztus, korrózióálló acélszekrényvel szerelt berendezés, kültéri használatra. Jó választás szállítványozó cégek, állatszállítók és építőipari cégek számára. Az SH TRUCK fagyvédelmi rendszerrel szerelve téli körülmények között is használható.



| TECHNIKAI ADATOK | SH TRUCK 5M-180/970 | SH TRUCK 7P-175/1260 |
|---|---------------------|----------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | 5 | 7 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 180/18 | 175/17.5 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 4.9 | 6.3 |
| Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA) | 970/930 | 1260/1170 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 30 | 30 |
| Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C) | 90/150 | 90/150 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1025x715x1670 | 1025x715x1670 |
| Tömeg (KG) | 227 | 262 |
| Energiafogyasztás (KW) | 7.2 | 8.2 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/18 | 400/3/50/17.5 |
| Üzemanyag tartály (L) | 33 | 33 |
| Vegyszertartály (L) | 2 x 25 | 2 x 25 |
| Kerámia dugattyúk | 3 | 4 |
| Fűvókaméret | .0550 | .0680 |
| Üzemanyag fogy., motor (diesel) KG/ÓRA | 4.3 | 5.3 |
| JELLEMZŐK | | |
| Rozsdamentes acélkeret | • | • |
| Automata készenlét | • | • |
| Quick Service - innovatív koncepció | • | • |
| Wdk kettős vegyszer adagoló | • | • |
| Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés | • | • |
| Lángór | • | • |
| Víz-elő tartály | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 101119496 |
| TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4" | 61369 | 61369 |
| MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10) | 6101766 | 6101766 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 |
| TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403010 | 106403010 |
| FÚVÓKA TORNADO 0550 | 101119743 | |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/ | | 101119747 |
| CIKKSZÁM | 107370830 | 107370810 |

SH AUTO 5M – Telepített melegvízes mosók



Innovatív technológiájú, gyorsan megtérülő önkiszolgáló autómosó

- A kevesebb alkatrész miatt csökken a karbantartási költség
- Korszerű frekvencia-szabályzós technológia
- Csökkenő működési költségek; kevesebb üzemanyag és elektromos energia felhasználás
- Választható korrózióálló szekrényes kivitelben, gázolajfűtéssel és vízlágyító opcióval
- Elektromos fűtés a szennyezésmentes tisztítás érdekében
- Ergonomikus tartozékhasználat
- Alacsony zajszint

Az SH AUTO 5M sorozat része az önkiszolgáló mosók kínálatának. Ez a gép egy innovatív frekvencia szabályozóval rendelkezik. Tökéletes választás benzinkutak, autókereskedések, szervizállomások részére.



| TECHNIKAI ADATOK | SH AUTO 5M-100/500 D | SH AUTO 5M-100/500 DSS | SH AUTO 5M-100/500 E |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ajánlott használati órák száma / nap | | 8 | 8 |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | 100/10 | 100/10 | 100/10 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 2 | 2 | 2 |
| Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 30 | 30 | 30 |
| Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C) | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 44-1160 | 44-1160 | 44-1160 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 725x1090x1635 | 725x1090x1635 | 725x1090x1635 |
| Tömeg (KG) | 204 | 204 | 182 |
| Energiafogyasztás (KW) | 6.4 | 6.4 | 16.8 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/Változtatható | 400/3/Változtatható | 400/3/Változtatható |
| Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA) | 2.6 | 2.6 | |
| Üzemanyag tartály (L) | 33 | 33 | |
| Vegyszertartály (L) | 2 x 25 | 2 x 25 | 2 x 25 |
| Kerámia dugattyúk | 3 | 3 | 3 |
| Fúvókaméret | .0370 | .0370 | .0370 |
| JELLEMZŐK | | | |
| EcoPower kazán | • | • | |
| Villanyfűtésű rendszer | | | • |
| Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés | • | • | • |
| Dízel üzemű | • | • | |
| Rozsdamentes acélkazán | | • | |
| Késleltetett automata ki/bekapcsoló | • | • | • |
| Koracél burkolat | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4" | 61369 | 61369 | 61369 |
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X8200MM | 101405641 | 101405641 | 101405641 |
| FAGYMENTES PISZTOLY | 106402243 | 106402243 | 106402243 |
| UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÚVÓKA NÉLK. | 106403037 | 106403037 | 106403037 |
| FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/ | 101119737 | 101119737 | 101119737 |
| KEFE FELTÉT KOMPLETTEN /AUTO BOOSTER/ | 106402241 | 106402241 | 106402241 |
| FÜSTGÁZ TERELŐ /AUTO, TRUCK/ | 107318048 | | |
| CIKKSZÁM | 107370880 | 107370882 | 107370884 |

MC PE / DE – Magasnyomású mosók – benzines



Robusztus és erőteljes benzin üzemű, hideg vizes mosók

- Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia dugattyúknak köszönhetően
- Robusztus kivitel
- Honda motor a benzines változatban
- Széleskörű modell választék
- Ergo tartozékok

Az MC PE/DE sorozat kiváló választás, ha elektromos áram nem áll rendelkezésre vagy nem megengedett a használata. Önfelszívó rendszerrel képes üzemelni, akár tömlőről, akár tartályról vagy közvetlenül természetes vízforrásból.



| TECHNIKAI ADATOK | MC 2C-160/740 PET | MC 3C 180/770 PET | MC 4C 220/770 PEXT | MC 5C 230/940 PE | MC 5C 280/1000 PE |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Szivattyúnyomás (bar/MPa) | 160 | 180 | 210 | 240 | 280 |
| Tisztítóhatás (kg/erő) | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 5.4 | 6.5 |
| Vízszállítás (Qmax/Qieq (l/h)) | 670/740 | 690/750 | 690/770 | 850/940 | 950/1000 |
| Szivattyú fordulatszáma (RPM) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Max.bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Erőforrás (dízel) | | | | | |
| Erőforrás (benzin) | Kohler SH265 | Kohler CH270 | Honda GX200 | Honda GX270 | Honda GX390 |
| Kerámia dugattyúk | | | | 3 | 3 |
| Hossz x szélesség x magasság | 533x521x935 | 533x521x935 | 546x615x1021 | 546x615x1021 | 668x572x1021 |
| Tömeg (kg) | 30.2 | 32.2 | 39.9 | 44.8 | 52 |
| Fúvóka mérete | .0370 | .0400 | .0340 | .0370 | .0370 |
| Motor teljesítménye (kW) | 6.5 (4.7) | 7 (5.2) | 5.5 (4.1) | 9 (6.6) | 13 (9.5) |
| Ajánlott napi használati órák száma | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Rozsdamentes acél dugattyúk | • | | | | |
| Kerámiabevonatú dugattyúk | | • | • | | |
| Kerámia dugattyúk | | | | • | • |
| Direkt meghajtás | • | • | • | • | • |
| Tömör gumik | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4 | 106404529 | 106404529 | 106404529 | 106404529 | 106404529 |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ 10M | 301002275 | 301002275 | | | |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ DN6 15 M 1W - 3/8-QC | | | 6528613 | | |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 10M W.ERGO | | | | 101405770 | 101405770 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL | | | | | 106403011 |
| FLEXOPOWER SZÁR 960 FÚVÓKA NÉLKÜL | | | 106402282 | 106402282 | |
| TURBOHAMMER SZÁR 950 W12 0350 | | | 106403077 | | |
| 4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALUMINUM FEJJELE | 106408252 | | | | |
| 4-IN-1 LÁNDZSA 0400 ALUMINUM FEJJELE | | 106408253 | | | |
| FÚVÓKA 0340 JELZŐGYŰRŰ KÉK | | | 101119735 | | |
| FÚVÓKA 0370 JELZŐGYŰRŰ BRONZ | 101119737 | | | 101119737 | 101119737 |
| FÚVÓKA 0400 JELZŐGYŰRŰ SZÜRKE | | 101119738 | | | |
| CIKKSZÁM | 106404532 | 106404533 | 106404535 | 106404536 | 106404538 |

MC PE / DE – Magasnyomású mosók – benzines



Robusztus és erőteljes benzin üzemű, hideg vizes mosók

- Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia dugattyúknak köszönhetően
- Robusztus kivitel
- Honda motor a benzines változatban
- Széleskörű modell választék
- Ergo tartozékok

Az MC PE/DE sorozat kiváló választás, ha elektromos áram nem áll rendelkezésre vagy nem megengedett a használata. Önfelszívó rendszerrel képes üzemelni, akár tömlőről, akár tartályról vagy közvetlenül természetes vízforrásból.



| TECHNIKAI ADATOK | MC 5C 280/1000 PEXT | MC 5M-195/1000 DE | MC 5M 280/1100 PE | MC 7P-220/1120 PE PLUS |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Szivattyúnyomás (bar/MPa) | 280 | 195/19.5 | 280 | 220/22 |
| Tisztítóhatás (kg/erő) | 6.5 | 5.3 | 7.1 | 6.1 |
| Vízszállítás (Qmax/Qieq (l/h)) | 950/1000 | 1000/950 | 1040/1100 | 1120/1010 |
| Szivattyú fordulatszáma (RPM) | 3400 | 1650 | 1750 | 1700 |
| Max.bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 | 80 |
| Erőforrás (dízel) | | YANMAR L100 DE | | |
| Erőforrás (benzin) | Honda GX390 | | Honda GX390 | Honda GX390 |
| Kerámia dugattyúk | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Hossz x szélesség x magasság | 546x615x1021 | 750x680x850 | 713x572x1021 | 1067x686x660 |
| Tömeg (kg) | 60 | 110 | 61 | 93 |
| Fúvóka mérete | .0370 | .0530 | .0450 | .0500 |
| Motor teljesítménye (kW) | 13 (9.5) | 10 (7.3) | 13 (9.5) | 13 (9.5) |
| Ajánlott napi használati órák száma | 5 | 5 | 6 | 6 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Pneumatikus kerekek | | | | • |
| Kerámia dugattyúk | • | • | • | • |
| Direkt meghajtás | • | | | • |
| Reduktor | | | • | |
| Tömör gumik | • | | • | |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET | 101119496 | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4 | 106404529 | | 106404529 | |
| FÚVÓKA 20R3/4 | | 61369 | | 61369 |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 10M W.ERGO | | 101405770 | 101405770 | 101405770 |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M | | | | |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M | 301001101 | | | |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL | 106403011 | 106403011 | 106403011 | 106403011 |
| TURBOHAMMER SZÁR 950 W12 03500400 | 106403002 | | | |
| FÚVÓKA 0370 JELZŐGYŰRŰ BRONZ | 101119737 | | | |
| FÚVÓKA 0400 JELZŐGYŰRŰ SZÜRKE | | | | |
| FÚVÓKA 0450 JELZŐGYŰRŰ V.KÉK | | | 101119740 | |
| FÚVÓKA 0500 JELZŐGYŰRŰ SÁRGA | | | | 101119741 |
| FÚVÓKA 0530 JELZŐGYŰRŰ PIROS | | 101119742 | | |
| CIKKSZÁM | 106404539 | 106174740 | 106404540 | 106174807 |

MH PE / DE – Magasnyomású mosók – benzines



Az elektromos áramtól és a vezetékes víztől teljesen független melegvizű magasnyomású mosók

- EcoPower kazán több mint 92% hatékonysággal
- Csökkentett üzemelési költségek
- Alacsony fordulatszámú szivattyú közvetlen vagy ékszíjhajtással
- Beépített üzemanyagtartály
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo tartozékok
- Honda benzomotorok, Yanmar vagy Mitsubishi dízelmotorok
- Mozgatható vagy utánfutóra szerelhető egység
- Könnyen szállítható villástargoncával
- Alacsony szivattyúolaj jelző funkció
- Max. bemeneti hőmérséklet 40°C

Az MH PE/DE sorozat egy széleskörű melegvizű gépcsalád professzionális felhasználásra. Benzinmotor hajtja a szivattyút. Képes vezeték nélküli tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Az MH PE/DE sorozat ideális az építőipar, mezőgazdaság vagy a takarítócégek számára, ha melegvizű mosást kell végezni, de nincs vagy nem elegendő az áram.



| TECHNIKAI ADATOK | MH 5M-200/1000 DE | MH 7P-220/1120 PE | MH 7P-220/1300 DE |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Szivattyúnyomás (bar/MPa) | 200/20 | 220/22 | 220/22 |
| Tisztítóhatás (kg/erő) | 5.1 | 6.1 | 7.2 |
| Vízszállítás (Qmax/Qiec (l/h)) | 1000/900 | 1120/1010 | 1300/1200 |
| Szivattyú fordulatszáma (RPM) | 1485 | 1775 | 1630 |
| Max.bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 |
| Max.bemeneti hőmérséklet víz/gőz (°C) | 90/150 | 90/150 | 90/150 |
| Erőforrás (dízel) | Yanmar L100 | | Mitsubishi S3L2 |
| Erőforrás (benzin) | | Honda GX390 | |
| Energiafogyasztás (kW) | 10 HP/7.3 kW | 13 HP/9.6 kW | 16 HP/11.7 kW |
| Üzemanyagfogyasztás ΔT=45°C (kg/h) | 4.7 | 5.6 | 6.8 |
| Üzemanyagfogyasztás (l/h) | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Üzemanyagtartály kapacitása (l) | Boiler 57/Motor 5.5 | Boiler 57/Motor 6.1 | Boiler/Motor 57 |
| Kerámia dugattyúk | 3 | 4 | 4 |
| Hossz x szélesség x magasság | 970x780x1000 | 970x780x1000 | 1130x910x1050 |
| Tömeg (kg) | 220 | 210 | 510 |
| Fúvóka mérete | .0450 | .0500 | .0640 |
| JELLEMZŐK | | | |
| EcoPower kazán | • | • | • |
| Szivattyúolaj figyelmeztető rendszer | • | • | • |
| Szervíz jelző | • | • | • |
| Elektronikus indítás | • | • | • |
| Termikus leeresztő szelep | • | | |
| Lángérzékelő | • | • | • |
| Kibocsájtott gáz hőérzékelő | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET | 101119496 | 101119496 | 101119496 |
| FÚVÓKA 20R3/4 | 61369 | 61369 | 61369 |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 15M | 301001100 | 301001100 | |
| MAG.NYOM.TÖMLŐ DN10 150DEG 15M | | | 1402064 |
| ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| FÚVÓKA 0450 JELZŐGYŰRŰ VILÁGOSKÉK | 101119740 | | |
| FÚVÓKA 0500 JELZŐGYŰRŰ SÁRGA | | 101119741 | |
| FÚVÓKA 0640 JELZŐGYŰRŰ ZÖLD | | | 101119745 |
| FÚVÓKA 0650 JELZŐGYŰRŰ V.ZÖLD | | | |
| CIKKSZÁM | 106239610 | 106239530 | 106239635 |



Alacsony nyomású folyadékszórók. Speciális modellek agresszív tisztítószerre és savakhoz is használhatók.

| TERMÉKEK | 1,5P | 5S | 10SP | 20S |
|---------------|------|----|------|-----|
| Alkohol | ○ | ● | ● | ● |
| Klór | | | ○ | |
| Lúg | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oldószer | ● | ● | ● | ● |
| Ásványi olaj | ○ | ● | ● | ● |
| Autóipari sav | | | ○ | |
| Higiéniai sav | | | ○ | |

- alkalmas
- korlátozottan alkalmas



1.5

8P

5S

10SP

20S

| TECHNIKAI ADATOK | 1.5 | 8P | 5S | 10SP ¹⁾ | 20S |
|-----------------------------|-------|-------|---------|--------------------|---------|
| Szivattyúnyomás (bar) | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Tartály térfogat (l) | 1.25 | 8 | 5 | 10 | 20 |
| Üzemi nyomás (bar/psi) | 2/29 | 3/43 | 6/87 | 6/87 | 6/87 |
| Max. vízhőmérséklet (°C) | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 |
| Tömlőhossz (m) | - | 1.3 | 1.4 | 2 | 4 |
| Tömítés | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
| Sűrített levegő csatlakozás | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Kézi szivattyú | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem |
| Fém fúvóka, szabályozható | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Átmérő (mm) | 130 | 200 | 180 | 210 | 210 |
| Magasság (mm) | 300 | 620 | 460 | 580 | 890 |
| Tömeg (kg) | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 6.2 | 7.5 |
| CIKKSZÁM | 80853 | 25598 | 7110005 | 7110010 | 7110020 |

| TARTOZÉKOK | 1.5 | 8P | 5S | 10SP ¹⁾ | 20S |
|--|-----|----|---------------|--------------------|---------------|
| Pisztolyszelep (cső és lándzsa nélkül) | | | ● / 7110420 | | |
| Pisztolyszelep (cső és lándzsa nélkül) | | | | ● / 7110403 | ● / 7110403 |
| Kézi pumpa, komplett | | | ● / 7110241 | | |
| Tömlő | | | ● / 7110428 | ● / 7110431 | ● / 7110401 |
| Pisztoly, Pro | | | ○ / 4810328 | ○ / 4810328 | |
| Habfúvóka G 1/4" | | | ○ / 308000057 | ○ / 308000057 | ○ / 308000057 |

1) A 10 SP rozsdamentes tartály a tartósság érdekében, polietilén betéttel van ellátva azért, hogy klór tartalmú vagy 3 pH-érték alatti tisztítószerrel is lehessen beletölteni.

NILFISK HydroScrub – Padlótisztító sorozat

A termékek megnövelt szélességgel és lecsökkentett tisztítási idővel, összehasonlítva az általános lándzsákkal és csővégekkel igazán költséghatékony megoldást nyújtanak. A HydroScrub gépek robusztus és hatékony padlótisztítók falak és asztalok körüli tisztítási feladatokhoz.

Alkalmazási területek, célcsoportok:

A HydroScrub gépek tökéletes eszközök az autógyártás/ szállítmányozás területén, élelmiszeriparban és mesteremberek számára.




A HydroScrub hatékony gép különféle nagyságú felületekhez, a Nilfisk magasnyomású gépekhez csatlakoztatva használhatóak az eredeti fúvóka méretének megfelelően illetve.

A megfelelő fúvóka kiválasztása

| Nilfisk gép Standard fúvóka | Önnek megfelelő: | 1. fúvóka cikkszám | 2. fúvóka cikkszám | P300 | P400 | S500 | P500 M |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|--------|
| .0275 | 2 x .0165 | 102802851 | 102802851 | • | | | |
| .0300 | 2 x .0165 | 102802851 | 102802851 | • | | | |
| .0340 | 1 x .0200 + 1 x .0165 | 102802852 | 102802851 | • | • | | |
| .0350 | 1 x .0200 + 1 x .0165 | 102802852 | 102802851 | • | • | | |
| .0370 | 1 x .0200 + 1 x .0165 | 102802852 | 102802851 | • | • | | |
| .0400 | 2 x .0200 | 102802852 | 102802852 | | • | | |
| .0400 | 1 x .0165 + 1 x .0285 | 102802851 | 102802854 | • | | | |
| .0435 | 1 x .0200 + 1 x .0245 | 102802852 | 102802853 | • | • | | |
| .0450 | 1 x .0200 + 1 x .0245 | 102802852 | 102802853 | • | • | | |
| .0475 | 1 x .0200 + 1 x .0275 | 102802852 | 101117692 | | • | | |
| .0475 | 1 x .0200 + 1 x .0285 | 102802852 | 102802854 | • | | | • |
| .0500 | 2 x .0275 | 101117692 | 101117692 | | • | | • |
| .0500 | 1 x .0245 + 1 x .0285 | 102802853 | 102802854 | • | | | |
| .0530 | 2 x .0275 | 101117692 | 101117692 | | • | | • |
| .0530 | 1 x .0245 + 1 x .0285 | 102802853 | 102802854 | • | | | |
| .0550 | 2 x .0275 | 101117692 | 101117692 | | • | | • |
| .0550 | 2 x .0285 | 102802854 | 102802854 | • | | | |
| .0600 | 2 x .0300 | 101117695 | 101117695 | | • | • | • |
| .0640 | 1 x .0300 + 1 x .0340 | 101117695 | 101119735 | | • | • | • |
| .0650 | 1 x .0300 + 1 x .0340 | 101117695 | 101119735 | | • | • | • |
| .0680 | 2 x .0340 | 101119735 | 101119735 | | • | • | • |
| .0700 | 2 x .0350 | 101119736 | 101119736 | | • | • | • |
| .0750 | 1 x .0350 + 1 x .0400 | 101119736 | 101119738 | | • | • | • |
| .0800 | 2 x .0400 | 101119738 | 101119738 | | • | • | • |
| .0850 | 2 x .0435 | 101119739 | 101119739 | | • | • | • |
| .0900 | 2 x .0450 | 101119740 | 101119740 | | • | • | • |
| .0950 | 2 x .0500 | 101119741 | 101119741 | | • | • | • |
| .1000 | 2 x .0500 | 101119741 | 101119741 | | • | • | • |
| .1100 | 2 x .0550 | 101119743 | 101119743 | | | • | • |
| .1200 | 2 x .0600 | 101119744 | 101119744 | | | • | • |
| .1300 | 2 x .0650 | 101119746 | 101119746 | | | • | • |
| .1500 | 2 x .0750 | 101119749 | 101119749 | | | • | • |
| .1590 | 2 x .0800 | 101119750 | 101119750 | | | • | • |

| TECHNIKAI ADATOK | P300 | P400 | S500 | P500 M |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Átmérő (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 |
| Oldalsó fogókar | Igen | Nem | Nem | Nem |
| Anyaga | Fröccsöntött ABS | Fröccsöntött ABS | Rozsdamentes acél | Fröccsöntött ABS |
| Forgatókar csapágy: | Hosszú élettartamú csapágy | Hosszú élettartamú csapágy | Hosszú élettartamú csapágy | Hosszú élettartamú csapágy |
| Min/max. vízáramlás (l/h) | 420 / 750 | 600 / 1200 | 1000 / 2000 | 750 / 1400 |
| Max víznyomás (bar) | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Max. vízhőmérséklet °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Fúvókát tartalmaz | Igen | Nem | Nem | Nem |
| A gép, amelyen használható - fúvóka mérete | .0275 - .0550 | .0340 - .1000 | .0600 - .1590 | .0475 - .1590 |
| CIKKSZÁM | 106403187 | 106403157 | 106403158 | 106403159 |

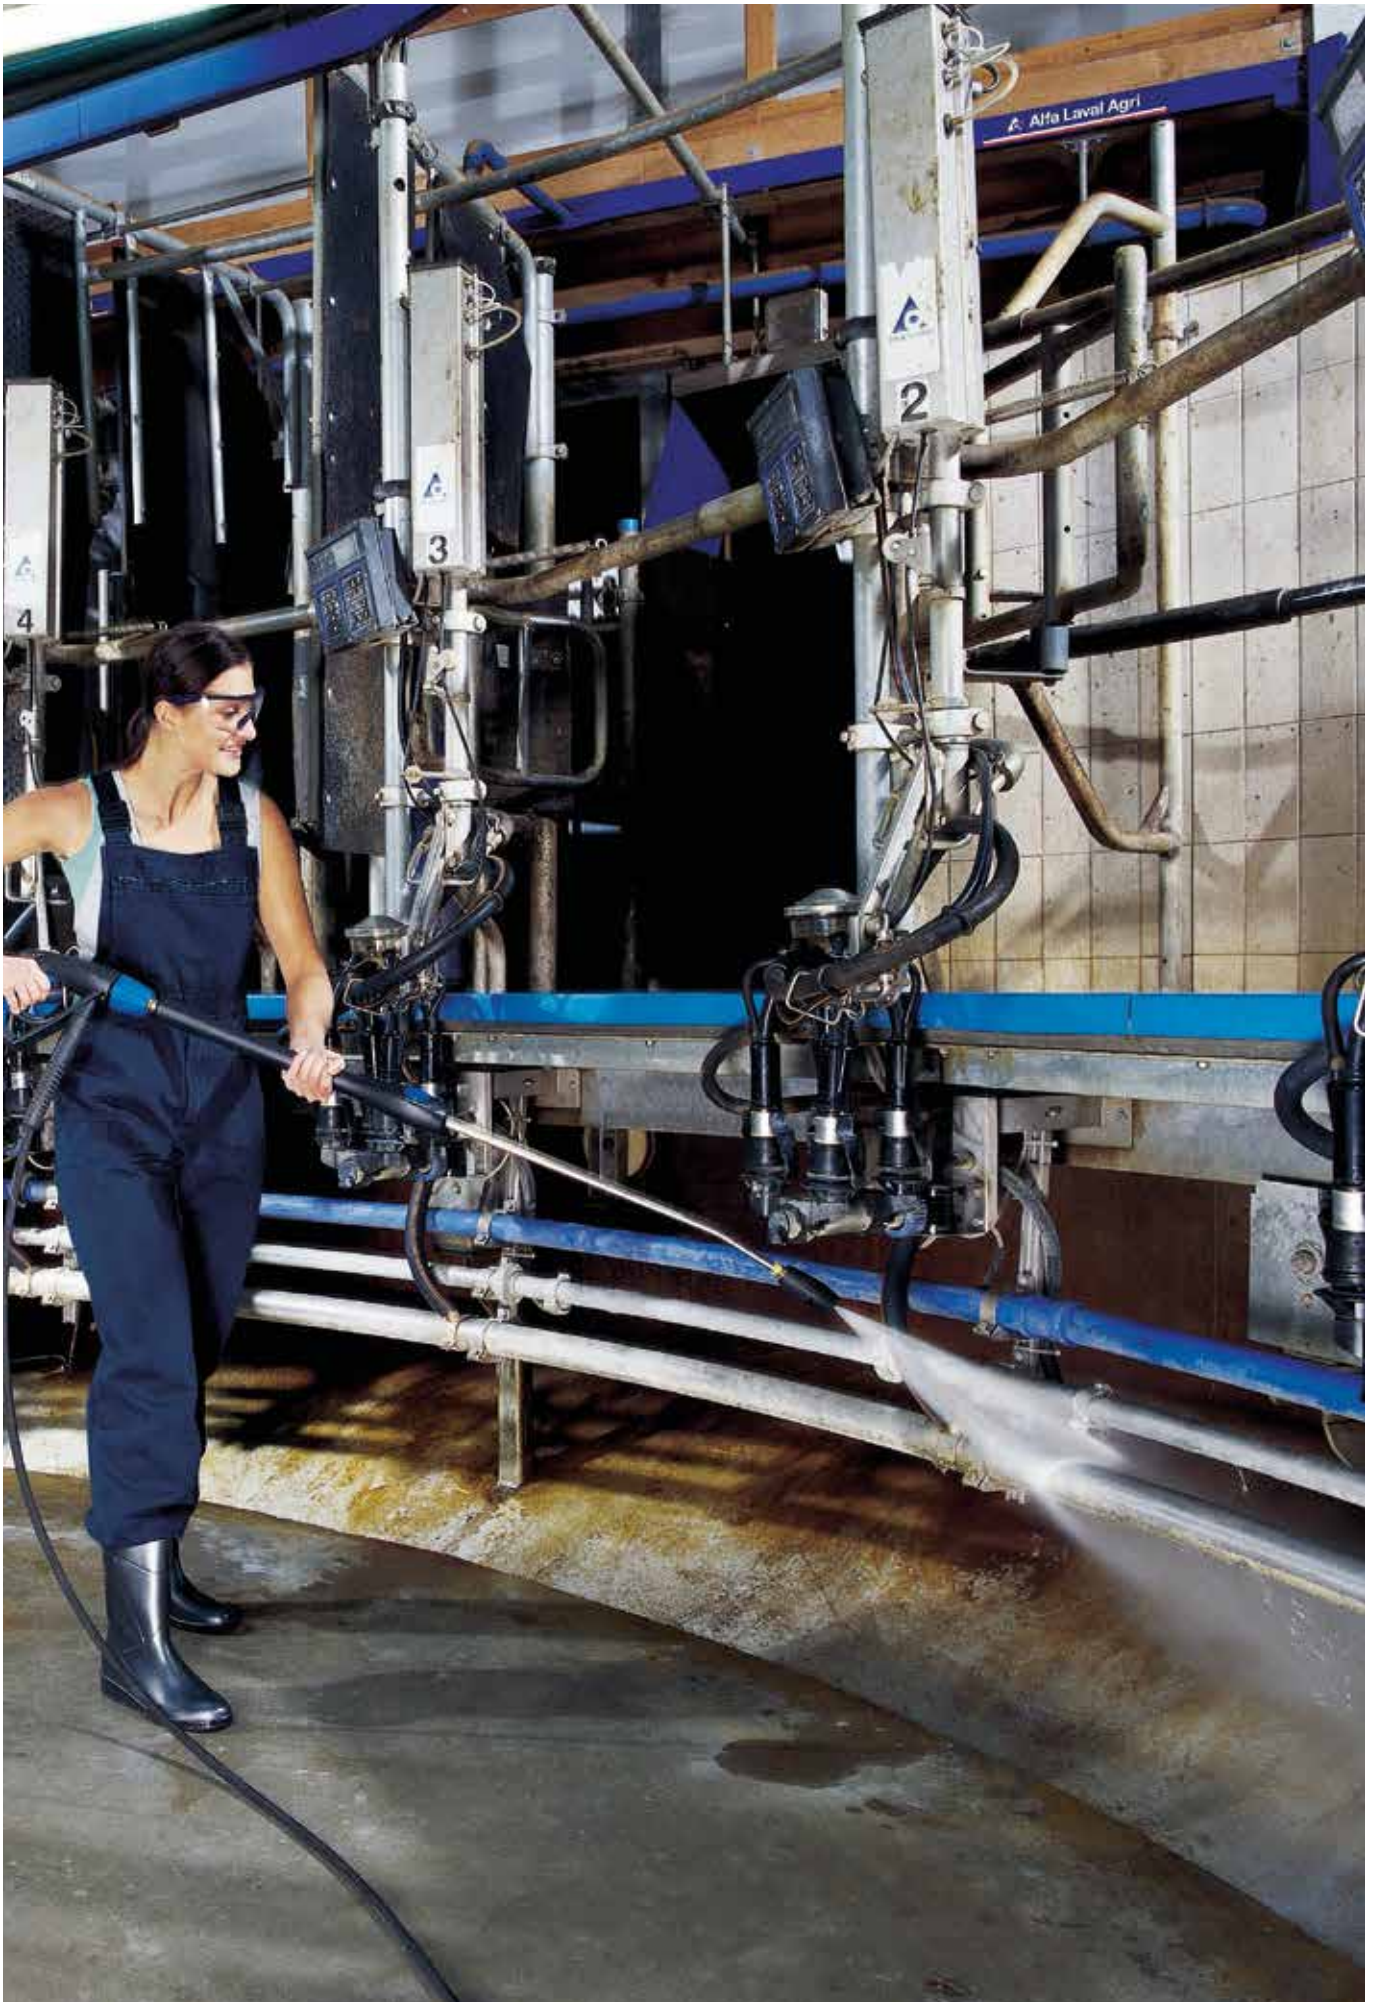

Megnövelt rugalmasság Nilfisk opciókkal

Az SC UNO, SC DUO, SH SOLAR modelljei elektromos vezérlőpanellel szerelhetőek fel. Ez módot nyújt a gyárilag szerelt opciók széles kínálatának használatára, pl.: távirányító, érmeszekrények, nyomásleeresztő. Az opciók használata azt jelenti, hogy az alapgép gyorsan és könnyen alakul át a felhasználó igényeinek megfelelően.

| Cikkszám | Tartozék vagy gyárilag felszerelt opció | Leírás | SC UNO 4M PS | SC UNO 5M L | SC UNO 5M, 6P, 7P | SC DUO 6P, 7P |
|-----------|---|---|--------------|-------------|---|---|
| 107371020 | Tartozék | Víz-előtartály (WBT) max. 40l/min | X | X | X | (Az SC DUO 6P megköveteli a 2WBT-t) |
| 107371023 | Tartozék | Záró nyitó szelep a tápvízhez | | | X | X |
| 107371024 | Tartozék | Vízhiány elleni védelem Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges) | | | X | X |
| 107371025 | Tartozék | 2 x tisztítószert injektálás (szükséges: távvezérlő 107371026) 2 x tisztítószert injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges) | | | X szükséges: távvezérlő és WBT | X szükséges: távvezérlő és WBT |
| 107371026 | Tartozék | Távvezérlő 6 funkcióval (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges) | | | X | X |
| 107371027 | Tartozék | Pénzes szekrény (mechanikus BE-KI + vegyszer) [bármilyen érme kialakítására van lehetőség] (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges) | | | X | X |
| 107371028 | Tartozék | Nyomásleeresztő Ha a rendszer használaton kívül van, a gép leáll és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges) | | | X szükséges: WBT | X szükséges: WBT |
| 107371029 | Tartozék | Tartozéktároló és magasnyomású tömlő 3 lándzsát, egy habszórót, és egy tömlőt tárolhatunk benne. | X | X | X | X |
| 107371013 | Tartozék | Kapcsolódoboz a távvezérlőhöz (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges) | | | X | X |
| 107371000 | Gyárilag szerelt opció | Víz-előtartály (WBT) max. 40l/min | X | X | X | (Az SC DUO 6P megköveteli a 2WBT-t) |
| 107371014 | Gyárilag szerelt opció | Záró nyitó szelep a tápvízhez Nyitja és zárja a bejövő víznél lévő szelepet egyidőben a gép indításával megállításával (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges) | | | X | X |
| 107371003 | Gyárilag szerelt opció | Korrózióálló acél szekrényrészek UNO | | X | X | |
| 107371004 | Gyárilag szerelt opció | Korrózióálló acél szekrényrészek DUO | | | | X |
| 107371005 | Gyárilag szerelt opció | Vízhiány elleni védelem Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől. | | | X | X |
| 107371006 | Gyárilag szerelt opció | 2 x tisztítószert injektálás (szükséges: távvezérlő 107371007) 2 x tisztítószert injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. | | | X szükséges: távvezérlő és WBT | X szükséges: távvezérlő és WBT |
| 107371007 | Gyárilag szerelt opció | Távvezérlő 6 funkcióval | | | X | X |
| 107371008 | Gyárilag szerelt opció | Pénzes szekrény (mechanikus BE-KI + vegyszer) [bármilyen érme kialakítására van lehetőség] | | | X | X |
| 107371009 | Gyárilag szerelt opció | Nyomásleeresztő Ha a rendszer használaton kívül van, a gép leáll és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges) | | | X szükséges: WBT | X szükséges: WBT |
| 107371010 | Gyárilag szerelt opció | 230/3/50 átalakító készlet 5M-L | | X | | |
| 107371011 | Gyárilag szerelt opció | 230/3/50 átalakító készlet 5M | | | X | |
| 107371012 | Gyárilag szerelt opció | 230/3/50 átalakító készlet 6P - 7P | | | X | |

| Opció | Leírás | SH SOLAR D/G | SH SOLAR E |
|--|---|---|---|
| | | Cikkszám | Cikkszám |
| Magasnyomású tisztítószer, kézi | Tisztítószer injektálás magasnyomáson, kézi vezérléssel a gépnél | 107340903 | na |
| Hideg/meleg átkapcsolás | Dupla vízcsatlakozás (hideg-meleg), lehetővé teszi a bemenetet és az átvitást a kettő között. | na | 107370959 |
| 1 x tisztítószer, elektromos, SH SOLAR | 1 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő egységgel vagy a pénzes szekrényénél. | 107370952 szükséges: távvezérlő doboz, 4 gombbal | 107370952 szükséges: távvezérlő doboz, 4 gombbal |
| 2 x tisztítószer, elektromos, SH SOLAR | 2 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő egységgel vagy pénzes szekrényénél. | 107370953 szükséges: távvezérlő doboz, 5 gombbal | 107370953 szükséges: távvezérlő doboz, 5 gombbal |
| Automatikus nyomásleeresztő | Ha a rendszer 10 percig használaton kívül van (vagy 20 mp-ig, miután a rendszer leáll), egy szelep kinyit, és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. Az egész rendszer megszabadul a nyomástól, ezért utána újra kell indítani. | 107370966 | 107370966 |
| Vízkömentesítő | Megvédi a kazánt vagy a belső víztartályt a vízkőtől. | 107370958 | 107370958 |
| Vízhiány elleni védelem - 1 bar | Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől. | 107340905 | Standard |
| Záró nyitó szelep a tápvízhez | Nyitja és zárja a bejövő víznél lévő szelepet egy időben a gép indításával megállításával (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges) | 107340910 | na |
| Távírányító dobozok | Be-Ki = 2 gomb Be-Ki + 1 funkció (fűtés vagy egyéb) = 3 gomb Be-Ki + 2 funkció (fűtés vagy egyéb) = 4 gomb Be-Ki + 3 funkció (fűtés vagy egyéb) = 5 gomb Vészleállító gomb | 107340911 107340912 107340913 107340914 29277 | 107340911 107340912 107340913 107340914 29277 |
| Pénzeszekrény | Mechanikus, egyszerű be-ki, ½E Mechanikus, egyszerű be-ki, 1E Mechanikus, egyszerű be-ki, zseton Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer ½E Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer 1E Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer, zseton | 54328 54329 54330 54332 54333 54334 | 54328 54329 54330 54332 54333 54334 |
| FAGYVÉDELEM - Standard | (Elfolyó víz/nincs visszaforgatás) szükséges: beépített nyomás leeresztő | 107370954 | 107370954 |
| FAGYVÉDELEM - Deluxe | Fűtőrendszert is tartalmaz | 107370955 | 107370955 |
| M.M.O. | Lehetővé teszi 3 SOLAR gép összecsatlakoztatását | 107370964 | 107370964 |
| Zárt levegőtáplálás a gáz üzemű gépeknél | | 107370965 | 107370965 |
| Korrózióálló acél szekrényrészek | | 107370963 (G+GH) | |
| Korrózióálló acél szekrényrészek | | 107370962 (D) | 107370962 (EH) |
| 2 x mágnesszelep a tisztítószerhez | Szükséges: vezérlőegység (107360901) | 107360901 | |
| Téli pisztoly - 12 bar | Fagyvédelemre | 106402243 | 106402243 |

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 FA
 MH 3M-160/770 FA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 FAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1100 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

107142542

301001100

301001101

1405569

101405770

1405666

101406102

1402924

1402932

1402940

1402080

1402098

1402759

6101766

1402064

1402072

6101767

1401983

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhöz

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 PAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1000 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/240
 SC DUO 7P-180/240
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

1401991

1402007

1402015

4810219

4810213

4810214

101406186

101406187

6401094

301000202

106403143

106403168

6400170

106403131

106403175

301001131

106403122

106403123

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 FAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1000 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106402191

101119484

106402110

106402190

106402243

106403013

106402250

106403011

106403010

106403012

106403023

106403025

106403091

106403092

106403093

106403094

106403095

106403096

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 FAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1100 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/3220
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106403097

106403110

106403111

106402282

106402281

106402280

106403032

106403033

106403031

106403030

106403036

106403035

106403037

106403034

106403077

106403002

106402290

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 FAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1000 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cc9e
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106402291

106402292

106402293

106402294

106403078

106403001

106403003

106408250

106408252

106408253

106408255

6400113

106402150

106402152

106402151

6402016

6401193

6400036

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz



Speciális szórócsövek

SZÁR, BAJONETT CSATL. NÉLKÜL

| |
|---------------------|
| MC 2C-120/520 T |
| MC 2C-120/520 XT |
| MC 2C-140/610 P |
| MC 2C-140/610 XT |
| MC 2C-150/650 |
| MC 2C-150/650 XT |
| MC 3C-150/660 |
| MC 3C-150/660 XT |
| MC 3C-160/770 |
| MC 3C-170/820 |
| MC 3C-170/820 XT |
| MC 4M-140/620 |
| MC 4M-160/620 XT |
| MC 4M-180/740 |
| MC 4M-180/740 XT |
| MC 5M-180/840 |
| MC 5M-180/840 XT |
| MC 6M-200/1000 |
| MC 5M-200/1000 XT |
| MC 5M-200/1050 |
| MC 5M-200/1050 FA |
| MC 6M-200/1050 XT |
| MC 5M-220/1130 |
| MC 5M-220/1130 FA |
| MC 5M-220/130 XT |
| MC 6P-100/1600 FFA |
| MC 6P-170/1600 FA |
| MC 6P-170/1600 FAXT |
| MC 6P-180/1300 FA |
| MC 6P-180/1300 FAXT |
| MC 6P-200/1100 FAXT |
| MC 6P-250/1100 FA |
| MC 6P-250/1100 FAXT |
| MC 7P-195/1280 FA |
| MC 7P-195/1280 FAXT |
| MC 7P-195/1280 FBFA |
| MC 7P-195/1280 FFA |
| MC 8P-160/2500 |
| MC 8P-160/2500 ST |
| MC 8P-180/2100 |
| MH 3C-145/600 PA |
| MH 3C-145/600 PAX |
| MH 3C-180/780 PA |
| MH 3C-180/780 PAX |



TuboHammer fúvóka

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 045

○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 055

○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 050

○ ○ ○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 060

○ ○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 070

○ ○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 035

○ ○

○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0370

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 040

○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 045

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 050

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 055

○ ○ ○

Standard fúvóka 0" 1/8" NPT

HP FÚVÓKA 25065

○ ○

○ ○ ○ ○

HP FÚVÓKA 1/8" 0004

○ ○

FÚVÓKA 1/8" 0005

○ ○ ○ ○ ○

HP FÚVÓKA 1/8" 0006

HP FÚVÓKA 0070 1/8

○ ○



● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 PAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C-210/770 PEXT
 MC 6C-240/940 PE
 MC 5C-280/1000 PE
 MC 5C-280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M-280/1100 PE
 MC 5M-290/1050 PE Ccage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/3220
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106401239

48874

48875

48872

48982

48981

49283

106408221

65437

49285

301001108

49287

7815

15440

17387

7819

7820

Tartozékok Magasnyomású mosókhhoz

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 PAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1260 FA
 MH 6P-175/1260 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1000 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cc@e
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

41394

7811

8097

2504

8528

7813

7814

2506

2507

5004

5006

5007

5008

101119735

101119736

101119737

101119738

101119739

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz



Tornado fűvóka jelzőgyűrűvel

FŰVÓKA "TORNADO" 0450 JELZŐGYŰRŰ /VILÁGOSKÉK/

TORNADO FŰVÓKA 0475

FŰVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/

FŰVÓKA TORNADO 0530

FŰVÓKA TORNADO 0550

FŰVÓKA "TORNADO" 0640 JELZŐGYŰRŰ /ZÖLD/

FŰVÓKA "TORNADO" 06500 JELZŐGYŰRŰ /VILÁGOSZÖLD/

FŰVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/

FŰVÓKA "TORNADO" 0700 JELZŐGYŰRŰ /NARANCS/

FŰVÓKA "TORNADO" 0950 JELZŐGYŰRŰ /RÓZSZASZÍN/

FŰVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/

FŰVÓKA "TORNADO" 1300 JELZŐGYŰRŰ /BARNA/

FŰVÓKA TORNADO 0600

FŰVÓKA "TORNADO" 1100 JELZŐGYŰRŰ /NARANCS/

TORNADO FŰVÓKA 1590 1/8"-27NPT

FŰVÓKAVÉDŐ TORNADO 3000

4-in-1 fűvóka

4-IN-1 FŰVÓKA JELZŐGYŰRŰVEL 0350 ALU.

Speciális fűvóka

FŰVÓKA TARTÁLYTISZÍTÓ

- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-140/680
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-180/840
- MC 6M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/130 FA
- MC 5M-220/130 XT
- MC 6P-100/1600 FFA
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 7P-195/1280 FFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 PA
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 PAX



- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 PAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C-210/770 PEXT
 MC 6C-240/940 PE
 MC 5C-280/1000 PE
 MC 5C-280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M-280/1100 PE
 MC 5M-290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-200/1200 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/3220
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P-160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P-160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P-160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-1-35/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

101119740
 301150005
 101119741
 101119742
 101119743
 101119745
 101119746
 101119747
 101119748
 101117655
 101119758
 101119760
 101119744
 101119756
 301150004
 106402425
 101118130
 15861

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

| Tartozék neve | 2802696 | 18430 | 6692 | 49412 | 56829 | 5888 | 1104041 | 4601431 | 4602439 | 106402200 | 1604461 | 107145337 | 106403165 | 106403142 | 61256 | 6400000 | 106403144 | 301000173 |
|---------------------------|---------|-------|------|-------|-------|------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|
| MH 3M-140/580 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 3M-160/770 PA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-130/720 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-180/860 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-180/860 FAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-200/960 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-200/960 FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-210/1000 PAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-220/1000 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-220/1000 FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 5M 180/800 PA E12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 5M 180/800 PA E24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-175/1250 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-175/1250 FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-200/1300 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-200/1300 FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-180/1260 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-180/1260 FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 2C-160/740 PET | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 3C-180/750 PET | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 4C-210/770 PEXT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 6C-240/940 PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 5C-280/1000 PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 5C-280/1000 PEXT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 5M-195/1000 DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 5M-280/1100 PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 5M-290/1050 PE Cage | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 7P-220/1120 PE PLUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 5M-200/1000 DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-200/1200 DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-220/1120 PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-220/1300 DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DUO 6P-170/3220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DUO 7P-180/2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DUO 7P-180/2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DELTA 6P-160/4500-3 EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DELTA 6P-160/6000-4 EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DELTA 6P-160/9000-6 EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 5M-165/1100 D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 DSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 8P-180/2000 D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-1-35/875 E18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 5M-150/1020 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1100 GH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH TRUCK 5M-180/970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH TRUCK 7P-175/1260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 DSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CIKKSZÁM

Tartozékok Magasnyomású mosókhöz

| Működési mód | Alapfelszerelés | Kiegészítő tartozékok | Kiegészítő és szerelhető tartozékok | CIKKSZÁM |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| MH 3M-140/580 PA | | | | |
| MH 3M-160/770 PA | | | | |
| MH 4M-130/720 FA | | | | |
| MH 4M-180/860 FA | | | | |
| MH 4M-180/860 FAL | | | | |
| MH 4M-200/960 FA | | | | |
| MH 4M-200/960 FAX | | | | |
| MH 4M-210/1000 PAX | | | | |
| MH 4M-220/1000 FA | | | | |
| MH 4M-220/1000 FAX | | | | |
| MH 5M 180/800 PA E12 | | | | |
| MH 5M 180/800 PA E24 | | | | |
| MH 6P-175/1250 FA | | | | |
| MH 6P-175/1250 FAX | | | | |
| MH 6P-200/1300 FA | | | | |
| MH 6P-200/1300 FAX | | | | |
| MH 7P-180/1260 FA | | | | |
| MH 7P-180/1260 FAX | | | | |
| MC 2C-160/740 PET | | | | |
| MC 3C-180/750 PET | | | | |
| MC 4C-210/770 PEXT | | | | |
| MC 6C-240/940 PE | | | | |
| MC 5C-280/1000 PE | | | | |
| MC 5C-280/1000 PEXT | | | | |
| MC 5M-195/1000 DE | | | | |
| MC 5M-280/1100 PE | | | | |
| MC 5M-290/1050 PE Cage | | | | |
| MC 7P-220/1120 PE PLUS | | | | |
| MH 5M-200/1000 DE | | | | |
| MH 7P-220/1120 PE | | | | |
| MH 7P-220/1300 DE | | | | |
| SC DUO 6P-170/320 | | | | |
| SC DUO 7P-180/2400 | | | | |
| SC DUO 7P-180/2400 | | | | |
| SC DELTA 6P 160/4500-3 EU | | | | |
| SC DELTA 6P 160/6000-4 EU | | | | |
| SC DELTA 6P 160/9000-6 EU | | | | |
| SH SOLAR 5M-165/1100 D | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 D | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 DSS | | | | |
| SH SOLAR 8P-180/2000 D | | | | |
| SH SOLAR 7P-135/875 E18 | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E18 | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E36 | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E54 | | | | |
| SH SOLAR 5M-150/1020 G | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1100 GH | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 G | | | | |
| SH TRUCK 5M-180/970 | | | | |
| SH TRUCK 7P-175/1260 | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 D | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 DSS | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 E | | | | |
| | | | | 10356 |
| | | | | 106402241 |
| | | | | 14202 |
| | | | | 6400088 |
| | | | | 6400087 |
| | | | | 6401430 |
| | | | | 6401431 |
| | | | | 6401433 |
| | | | | 6401432 |
| | | | | 6400019 |
| | | | | 6400018 |
| | | | | 6400016 |
| | | | | 106403156 |
| | | | | 106403155 |
| | | | | 6401246 |
| | | | | 6401247 |
| | | | | 106408163 |
| | | | | 106408164 |

Tartozékok Magasnyomású mosókhhoz

| Tartozék | 106403162 | 301001311 | 6401245 | 6401242 | 6401243 | 6401244 | 106402248 | 6404368 | 6404369 | 106408159 | 106408160 | 6401092 | 106408234 | 6401266 | 6401268 | 2800084 | 2800894 | 6401265 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MH 3M-140/580 PA | o | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 3M-160/770 PA | o | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-130/720 FA | o | o | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-180/860 FA | o | o | o | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-180/860 FAL | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-200/960 FA | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-200/960 FAX | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-210/1000 PAX | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-220/1000 FA | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-220/1000 FAX | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 5M 180/800 PA E12 | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 5M 180/800 PA E24 | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-175/1250 FA | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-175/1250 FAX | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-200/1300 FA | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-200/1300 FAX | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-180/1260 FA | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-180/1260 FAX | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MC 2C-160/740 PET | o | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 3C-180/750 PET | o | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 4C-210/770 PEXT | o | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 6C-240/940 PE | o | | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MC 5C-280/1000 PE | o | | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MC 5C-280/1000 PEXT | o | | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MC 5M-195/1000 DE | o | | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MC 5M-280/1100 PE | o | | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MC 5M-290/1050 PE Cc9e | o | | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MC 7P-220/1120 PE PLUS | o | | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 5M-200/1000 DE | o | | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-220/1120 PE | o | | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-220/1300 DE | o | | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SC DUO 6P-170/320 | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SC DUO 7P-180/2400 | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SC DUO 7P-180/2400 | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SC DELTA 6P 160/4500-3 EU | o | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DELTA 6P 160/6000-4 EU | o | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DELTA 6P 160/9000-6 EU | o | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 5M-165/1100 D | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 D | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 DSS | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 8P-180/2000 D | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-135/875 E18 | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E18 | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E36 | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E54 | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 5M-150/1020 G | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1100 GH | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 G | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH TRUCK 5M-180/970 | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH TRUCK 7P-175/1260 | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 D | o | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 DSS | o | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 E | o | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CIKKSZÁM

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

| Tartozék neve | 6401267 | 301002490 | 301002491 | 301002492 | 46921 | 46918 | 5218617 | 6400379 | 6401233 | 6400382 | 6401364 | 6401365 | 6402317 | 6400375 | 301112493 | 6401234 | 8379 | 6401192 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|------|---------|
| MH 3M-140/580 PA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 3M-160/770 PA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-130/720 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-180/860 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-180/860 FAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-200/960 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-200/960 FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-210/1000 FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-220/1000 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 4M-220/1000 FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 5M 180/800 PA E12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 5M 180/800 PA E24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-175/1250 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-175/1250 FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-200/1300 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 6P-200/1300 FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-180/1260 FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-180/1260 FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 2C-160/740 PET | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 3C-180/750 PET | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 4C-210/770 PEXT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 6C-240/940 PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 5C-280/1000 PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 5C-280/1000 PEXT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 5M-195/1000 DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 5M-280/1100 PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 5M-290/1050 PE Cage | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC 7P-220/1120 PE PLUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 5M-200/1000 DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-220/1120 PE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MH 7P-220/1300 DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DUO 6P-170/3220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DUO 7P-180/2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DUO 7P-180/2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DELTA 6P 160/4500-3 EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DELTA 6P 160/6000-4 EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC DELTA 6P 160/9000-6 EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 5M-165/1100 D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 DSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 8P-180/2000 D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-135/875 E18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 5M-150/1020 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1100 GH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH SOLAR 7P-170/1200 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH TRUCK 5M-180/970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH TRUCK 7P-175/1260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 DSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH AUTO 5M-100/500 E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CIKKSZÁM

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 PAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1100 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/240
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106403166

42628

301001355

301001356

107370955

107370954

54328

54332

54329

54333

54330

54334

107318048

29277

107370952

107340903

107370953

107370966

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz



Telepített berendezés

ZÁRT LEVEGŐ TÁPL. /ZÁRTÜZEMŰ GÉPEKNÉL/

FAGYVÉDELEM OPCÍO /TRUCK BOOSTER/

HIDEG/MELEG KAPCSOLÓ E,H

HŐSZIGETELÉS OPCÍO

VÍZHIÁNY ELLENI VÉDELEM

Gépösszekötő doboz

VÍZKÖMENTESÍTŐ EGYSÉG

VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG /SOLAR BOOSTER/

TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 4 GOMB

TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 5 GOMB

KORRÓZIÓÁLLÓ SZEKRÉNY D,E,H

TÁPVÍZ BIZTOSÍTÁS

TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 2 GOMB

TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 3 GOMB

ZSETON D22X2,3 VPE50

Tartály

VÍZLÁGYÍTÓ KPL. /NEPTUNE-2/

Egyebek

KÉMÉNYADAPTER

EMELŐSZEM RÚDDAL, CSAVARRAL

- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 6M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 6M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-100/1600 FFA
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 7P-195/1280 FFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 PA
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 PAX



- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 FAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX

MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1100 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE

SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/240
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

107370965

107370971

107370959

107370975

107340905

107370964

107370974

107370958

107340913

107340914

107370962

107340910

107340911

107340912

12253

107145123

107145328

301001090

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhöz



| |
|---------------------|
| MC 2C-120/520 T |
| MC 2C-120/520 XT |
| MC 2C-140/610 P |
| MC 2C-140/610 XT |
| MC 2C-150/650 |
| MC 2C-150/650 XT |
| MC 3C-150/680 |
| MC 3C-150/660 XT |
| MC 3C-160/770 |
| MC 3C-170/820 |
| MC 3C-170/820 XT |
| MC 4M-140/620 |
| MC 4M-160/620 XT |
| MC 4M-180/740 |
| MC 4M-180/740 XT |
| MC 5M-180/840 |
| MC 5M-180/840 XT |
| MC 6M-200/1000 |
| MC 5M-200/1000 XT |
| MC 5M-200/1050 |
| MC 5M-200/1050 FA |
| MC 6M-200/1050 XT |
| MC 5M-220/1130 |
| MC 5M-220/1130 FA |
| MC 5M-220/1130 XT |
| MC 6P-100/1600 FFA |
| MC 6P-170/1600 FA |
| MC 6P-170/1600 FAXT |
| MC 6P-180/1300 FA |
| MC 6P-180/1300 FAXT |
| MC 6P-200/1100 FAXT |
| MC 6P-250/1100 FA |
| MC 6P-250/1100 FAXT |
| MC 7P-195/1280 FA |
| MC 7P-195/1280 FAXT |
| MC 7P-195/1280 FBFA |
| MC 7P-195/1280 FFA |
| MC 8P-160/2500 |
| MC 8P-160/2500 ST |
| MC 8P-180/2100 |
| MH 3C-145/600 PA |
| MH 3C-145/600 PAX |
| MH 3C-180/780 PA |
| MH 3C-180/780 PAX |

Egyebek

EMELŐ HEVEDER 1000KG

FÜSTELVEZETŐ ADAPTER D148X197

ELSŐ KEREK

TRK25 TARTÁLYTISZTÍTÓ FEJ 1000MM 230V

Tartozék készlet

KERÉK KLT. NEP 5-54PE 7-61PE KICSI

KERÉK KLT. NEP. 5-85PE 7-66DE 7-72DE NAGY

DeltaBooster szórócsövek 160 bar nyomáshoz

SZÁR W/1511 BARNA, 160 BAR

SZÁR W/1513 PIROS, 160 BAR

SZÁR W/1520 ZÖLD, 160 BAR

SZÁR W/15075 NARANCS, 160 BAR

SZÁR W/1530 FEKETE, 160 BAR

SZÁR W/1508 KÉK, 160 BAR

SZÓRÓCSŐ 1506 FÜVŐKÁVAL

SZÁR W/1515 FEHÉR, 160 BAR

SZÁR W/1511 SÁRGA, 160 BAR



Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 PAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1100 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/3220
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106403160

301001089

106403145

7847

106268075

106239901

6300848

6300851

6300849

6300852

6300847

6300850

6300870

6300846

6300853



Mihez és hogyan használja a tisztítószereket

A tisztítószerek használata könnyebbé és gyorsabbá teszi a tisztítást. A vegyi összetevők szétválnak és összekapcsolódnak a piszokrészecskékkel. El tudja képzelni, hogy az olajat vagy a zsírt szappan és víz használata nélkül mossa le a kezéről? Természetesen nem. Ugyanez az elv érvényesül, amikor tisztítószerral használjuk a gépet.

A tisztítószerek az alábbi nagy előnyöket kínálják:

- Gyorsabb a tisztítás
- Lecsökken a tisztítási idő, munkabér és energiaköltség
- Csökken a felhasznált víz mennyisége
- Pénzt takarít meg!
- A felületek védelme: tisztítószert használataval képes a magasabb nyomás használatát, vagy a mechanikai tisztítást kiváltani, illetve sérülés nélkül hagyni a felületet
- Igazolt minőség: nemzetközileg elismert folyamatok

Miért használja a Nilfisk tisztítószereket:

- Minden terméket a Nilfisk fejlesztett
- A Nilfisk tisztítószerek környezetkímélők, a tenzidek 80% - a 100%-ban lebomlik 14 nap alatt
- Számos tisztítószert korrózió ellen védő elemeket tartalmaz, ezért meghosszabbítja az egységek élettartamát
- Minden tisztítószert a gépeinkkel tesztelt, nem korrodálják a géprészeket, a garancia így biztossá válik.

A Nilfisk nemcsak a tisztítószerek minőségét biztosítja, de a szerek megfelelnek a legújabb szabályozási feltételeknek is, úgymint a REACH és a GHS.



Felszerelés a tisztítószer alkalmazásához



Tökéletes kínálat, ha nagy pontosságot igénylünk

A tisztítószer ki tudjuk juttatni a gépekkel egybeépített egységgel (injektor, stb.) A magasnyomású gépeinkhez használható külső injektorok számos előnyt biztosítanak:

- Elkerüli, hogy áthatoljon a magasnyomású mosó részein
- A felhasználó egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja
- Időmegtakarítás a tisztítószer kikapcsolás és a tényleges megállítás között
- Közel mehet a munkaterülethez, könnyen lehet újratölteni, ki/be kapcsolni
- Agresszív szerekhez is alkalmazható

































Az egyszerű hab kijuttató rendszert a legtöbb gép mosókészletéhez hozzá tudjuk csatlakoztatni. Ez egy egyszerű és hatékony módja a vastag habképzésnek azért, hogy növeljék a tisztítószer hatását.



A habinjektor és a hablánczsa biztosítja a levegő hozzájuttatását a tisztítószerhez, így vastag hab képződik. A hab hozzátapad a tisztítani kívánt felülethez és a szennyeződéshez, így növekszik a tisztítóhatás. A habbal borított felület jól elkülönül attól a felülettől, amit nem kezeltünk tisztítószerrel - kevesebb a hulladék és a költség.



| | Termék | Szennyeződés | Felhasználás helye | Technológia | Méret | Cikkszám | |
|----------|---|--|---|---|---|---|----------------|
| Előmosás | RIM TOP SV1 Felni alaptisztító Hígítás: 5-10% ; pH: 2.5 (1%-os oldat) | ▼ • | Acél- és könnyűfém felnik tisztítása. |    | 10 L | 105301660 | |
| | ALLOSIL SV1 Erős szennyeződések eltávolító szer. Hígítás: 1-5% ; pH: 10 (1%-os oldat) | • ■ | Személy- és teherautók, buszok, targoncák, stb. elő-és főmosása |    | 40 L 25 L | 105301630 105301629 | |
| | ACTIVE SHAMPOO SV1 Habtisztító – semleges Hígítás: 0,1-0,5% ; pH: 7 (1%-os oldat) | • | Autótisztítás, különösen kefések mosókban, de magasnyomású és önkiszolgáló autómosókban, stb. is |    | 25 L | 1053016295 | |
| Főmosás | SUPER PLUS SV1 Habtisztító – lúgos Hígítás: 0,1-0,5% pH: 10,5 (1%-os oldat) | • ■ | Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval. |    | 4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg | 105301670 105301666 105301667 105301668 105301669 | |
| | AUTOACTIVE SV1 Sampon Hígítás: 0,1-0,5% pH: 9,5 (1%-os oldat) | • ■ | Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval. |    | 10 L 25 L 220 L | 105301634 105301635 105301636 | |
| | ACTIVE FOAM SV1 Sampon vízhatással – semleges Hígítás: 0,1-0,5% pH: 7 (1%-os oldat) | • | Autók tisztítása kefések mosókban, ahol gyenge, vagy túl rövid a szárítási szakasz. |    | 25 L | 105301624 | |
| | SAPPHIRE SV1 Sampon vízhatással – lúgos Hígítás: 0,1-0,5% pH: 10 (1%-os oldat) | • ■ | Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval. |    | 4 x 2.5 L 10 L 25 L | 105301661 105301662 105301663 | |
| | ACIDO SV1 Különleges tisztítószer Hígítás: 1-3% pH: 2 (1%-os oldat) | ▼ • □ | Teherautók, hasznójárművek, ponyvák, mosóboxok, stb. különleges tisztítása. |    | 10 L 25 L | 105301622 105301623 | |
| | Ápolás és konzerválás | QUICK DRY SV1 Szárító adalék – koncentrátum Hígítás: 0,05-0,2% pH: 5 (1%-os oldat) | □ | Teherautók, hasznójárművek, ponyvák, mosóboxok, stb. különleges tisztítása. |    | 25 L | 105301656 |
| | | ACTIVE WAX Konzerváló adalék viasszal Hígítás: 0,1-0,2% pH: 5 (1%-os oldat) | □ | Rovarok eltávolítása a szélvédőről, karosszériaápolás. |    | 10 L 25 L | 81177 81222 |

Jelmagyarázat: * Alkalmas, de nem folyamatos használatra.
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom,
fehérvék, vér

• Homok, piszok,
enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsdá,
cement

□ Baktérium,
vírus, gomba

□ Ápolás, konzerválás, fényezés,
berendezés védelme



| Termék | Szennyeződés | Felhasználás helye | Technológia | Méret | Cikkszám |
|--|--------------|--|-------------|-----------|-----------|
| ACIDO SV1 Sokoldalú tisztítószer – savas Hígítás: 1- 10%; pH: 2 (1%-os oldat) | ▼ | Rozsdaátalakító /rozsdaldó, vízkő/ cementréteg-eltávolító kereskedelmi és ipari berendezésekhez, fertőtlenítő adalék az élelmiszeripari szektorban. | | 10 L | 105301622 |
| | • | | | 25 L | 105301623 |
| UNIVERSAL SV1 Sokoldalú tisztítószer – semleges Hígítás: 0,5- 10%; pH: 7 (1%-os oldat) | • | Sokféle, különösen finom felület tisztítására a kereskedelemben és az iparban. | | 4 x 2,5 L | 105301681 |
| | | | | 10 L | 105301678 |
| | | | | 25 L | 105301679 |
| J 25 MULTI SV1 Sokoldalú tisztítószer – lúgos Hígítás: 1- 10%; pH: 9,5 (1%-os oldat) | • | Ipari- és kereskedelmi padozatok, gépjárművek, acélalkatrészek, motorok/ gépek, falak, homlokzatok, munkaterületek, stb. tisztítása. | | 4 x 2,5 L | 105301651 |
| | ■ | | | 10 L | 105301649 |
| | | | | 25 L | 105301650 |
| | | | | 220 kg | 105301648 |
| COMBI ACTIVE SV1 Sokoldalú tisztítószer – erősen lúgos Hígítás: 1- 10%; pH: 13 (1%-os oldat) | ■ | Kemény ipari padozatok, acél alkatrészek, motorok/gépek, munkaterületek, stb. tisztítása. | | 4 x 2,5 L | 105301640 |
| | | | | 10 L | 105301638 |
| | | | | 25 L | 105301639 |
| | | | | 220 kg | 105301637 |
| DES 3000 SV1 Fertőtlenítő-tisztítószer Hígítás: 1- 5%; pH: 9,5 (1%-os oldat) | • | Padozat- és kemény felszín tisztítása vágóhidakon, pékségekben, hentesüzletekben, sajtgyárakban, kis üzletekben, mezőgazdaságban, gyógyszergyárakban, stb. | | 25 L | 105301641 |
| | ■ | | | | |
| | □ | | | | |
| ALKAFOAM SV1 Habiszítító Hígítás: 1-5%; pH: 12 (1%-os oldat) | • | Gépek, falak, munkaterületek, kerámiafelületek, stb. tisztítása, különösen vágóhidakon és hentesüzletekben. | | 25 L | 105301626 |
| | ■ | | | 220 kg | 105301627 |
| | | | | 1000 L | 105301628 |
| PHOSPHAT Foszfátos adalék Hígítás: 0,5- 1%; pH:5,5 (1%-os oldat) | • | Vasból készült alkatrészek ideiglenes korrózióvédelme | | 25 L | 81232 |
| | ■ | fémfeldolgozó üzemekben. | | | |
| | | | | | |
| UNIKAL PLUS SV1 Oldószer alapú hidegen tisztítószer Hígítás: hígítatlan formában alkalmazandó; pH: nem értelmezhető | ■ | Fémfeldolgozó üzemek és műhelyek. | | 10 L | 105301684 |
| | | | | 25 L | 105301685 |
| | | | | | |
| SUPER BLAST P Homokszórási adalék magasnyomású berendezésekhez. Hígítás: hígítatlan formában alkalmazandó nedves szóróegységen keresztül; pH: nem értelmezhető | ▼ | Rozsda- és festékeltávolítás, valamint kemény ipari- és kereskedelmi felületek simítása. | | 25 kg | 8379 |
| | | | | | |
| ARMEX Dörzsanyag „finom szóráshoz”, sültszóda, kissé lúgos; pH: 8,2 (1%-os oldat) | ■ | Autók, buszok, teherautók és furgonok, valamint keménypadozat, fémpipari és különleges alkalmazások. | | 25 kg | 5218617 |

Ipari padozatok és munkaterületek

Különböző alkalmazások

* Alkalmos, de nem folyamatos használatra.
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

Foszfátos berendezések























Automata padlótisztítók

Egytárcsás súrológépek

Kézi takarítás

Háztartási magasnyomású mosóberendezések



| | Termék | Szennyeződés | Felhasználás helye | Technológia | Méret | Cikkszám | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|-----------|
| Kemény padozatok | QUICK FRESH SV1 Karbantartó tisztítószer frissítő hatással Hígítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat) | • | Napi padlótisztítás szállodákban, éttermekben, autószalokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítóterekben, hobbyboltokban, stb. |   | 4 x 2,5 L 10 L 25 L | 105301659 105301657 105301658 | | |
| | WAX CLEAN SV1 Karbantartó tisztítószer fényesítő hatással Hígítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat) | • | Napi padlótisztítás szállodákban, éttermekben, autószalokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítóterekben, hobbyboltokban, stb. |    | 10 L | 105301683 | | |
| | INTENSIVE SV1 Sokoldalú tisztítószer Hígítás: 3-10%; pH: 9,3 (1%-os oldat) | • ■ | Sokféle alkalmazáshoz és sokféle felülethez az iparban és a kereskedelemben. |    | 4 x 2,5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg | 105301646 105301644 105301643 105301643 105301647 | | |
| | TORNADO SV1 Alaptisztítószer Hígítás: 3-10%; pH: 11 (1%-os oldat) | ■ | Alaptisztítás a kemény kereskedelmi és ipari felületeken a festékek, filmrétegek vagy komoly szennyeződés eltávolítására. |    | 4 x 2,5 L 10 L 25 L 220 kg | 105301677 105301675 105301676 105301674 | | |
| | SPOT-EX SV1 Guminyom-eltávolító Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 6 (1%-os oldat) | ■ | Padlótisztítás raktárakban, műhelyekben, hobbyboltokban, bevásárlóközpontokban, ipari épületekben, ahol gumi- és egyéb nyomok vannak. |   | 6 x 1 L 10 L | 105301665 105301664 | | |
| | Textil padozatok | TOP WASH SV1 Kárpittisztító szer Hígítás: 1-5%; pH: 8 (1%-os oldat) | • | Textil- és keménypadló tisztítás irodaépületekben, iskolákban, szállodákban, éttermekben, bankokban, kiállítóterekben, stb. |    | 4 x 2,5 L 6 x 1 L 10 L | 105301673 105301671 105301672 | |
| | | Ápolás | PRO GLOSS SV1 Padlófény-emulzió Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat) | □ | Fényhatással járó padlóápolás iskolákban, szállodákban, autószalokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb. |   | 10 L | 105301654 |
| | | | PROTECTOR SV1 Padló polimer disperzió Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat) | □ | Padlóápolás tartós védelemmel iskolákban, szállodákban, autószalokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb. |   | 10 L | 105301655 |
| | Kiegészítő termékek | FOAM STOP SV1 Habzsgátló adalék Hígítás (piszkosvíz-tartály) : 0,05%; pH: 7 (1%-os oldat) | □ | Habzsgátlás olyan tisztítási feladatoknál, ahol rendkívül sok hab képződik a piszkosvíz-tartályban. |   | 6 x 1 L | 105301642 | |

Jelmagyarázat: * Alkalmas, de nem folyamatos használatra.
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom, fehéjék, vér

• Homok, piszok, enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsdá, cement

□ Baktérium, vírus, gomba

□ Ápolás, konzerválás, fényezés, berendezés védelme



Magasnyomású mosóberendezések

| Termék | Szennyeződés | Felhasználás helye | Technológia | Méret | Cikkszám |
|---|--------------|----------------------------------|-------------|---------|-----------|
| ANTI STONE SV1 | ☐ | Mobil és telepített magasnyomású | | 6 x 1 L | 105301631 |
| Adalék vízkő elleni védelemre | | | | | |
| mosóberendezések és hasonló rendszerek. | | | | | |
| | | | | 10 L | 105301632 |
| Hígítás: hígítatlanul kell a vízlágyító tartályokba | | | | 25 L | 105301633 |
| tölteni; pH:7,5 (1%-os oldat) | | | | | |
| STONE EX | ▼ | Mobil és telepített magasnyomású | | 10 L | 81191 |
| Vízoldó adalék | | | | | |
| mosóberendezések és hasonló rendszerek. | | | | | |
| Hígítás : hígítatlanul kell a víztartályba | | | | 25 L | 81236 |
| tölteni; pH:2,7 (1%-os oldat) | | | | | |
| MACHINE PROTECTOR SV1 | ☐ | Mobil és telepített magasnyomású | | 6 x 1 L | 105301652 |
| A kazán és a gép védelmére, a kazánban lévő | | | | | |
| fém csőkglyót védi, lágyítja a vizet | | | | | |
| Hígítás: | | | | | |
| Hígítás nélkül kell a tartályba tölteni. | | | | | |
| pH: 13 (1% -os oldat) | | | | | |

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra.
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

Foszfátos berendezések

Automata padlótisztító

Egytárcsás súrológépek

Kézi takarítás

Háztartási magasnyomású mosóberendezések



Nilfisk SO4500 – Professzionális gőztisztítók

A gőzölés legegyszerűbb módja



- 4.5 bar nyomás, 1.8 literes fűtőkazán és 5 literes víztartály
- Max. folyamatos működés: 6 óra, folyamatos fűtéssel
- Első kerekek automatikus rögzítése és biztonsági leállás funkció
- Tartós, pofestett acélszerkezet

Csak gőz – gőztisztító egység. Az SO4500 egy általános használatú kompakt és robusztus gőztisztító. Enyhén vagy közepesen szennyezett területekre tervezték az ipar minden szektorába, és általános területeken, ahol a vákuumos felszívás nem lehetséges.



| TECHNIKAI ADATOK | NILFISK SO4500 |
|---|-----------------|
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 230-240/1/50/10 |
| Felszívás | Nem |
| Kazán gőzhőmérséklete (°C) | 150 |
| Víztartály kapacitása (l) | 5,0 |
| Kazán mérete (l) | 1,8 |
| Vegyszertartály (l) | Nem |
| Méreték, H x M x M (mm) | 420x320x460 |
| Tömeg (kg) | 12 |
| Tömlő hossza (m) | 4,0 |
| Kábel hossza (m) | 10 |
| JELLEMZŐK | |
| Rozsdamentes acél keret | • |
| Egyfázisú | • |
| Gőz funkció | • |
| Folyamatos fűtés | • |
| Gőzellenőrző kapcsoló | • |
| Automata biztonsági leállító | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| 55 MM KÖRALAKÚ KEFE | 450000067 |
| HAJLÍTOTT FÚVÓKA | 450000063 |
| KEFÉS FÚVÓKA | 450000064 |
| HOSSZABBÍTÓ CSÓ | 450000057 |
| PADLÓKEFE | 450000058 |
| NAGYMÉRETŰ KÖNYÖKCSŐ | 450000060 |
| HOSSZÚ GÖZFÚVÓKA | 450000062 |
| MATRIX 4 MÉTERES GÖZCSŐ | 450000056 |
| HÁROMSZÖGALAKÚ KEFE | 450000059 |
| ABLAKTISZTÍTÓ KEFE | 450000061 |
| CIKKSZÁM | 45000000 |

Nilfisk SV8000 – Professzionális gőztisztítók



Gőztisztítás egy igásló erejével

- 8 bar gőznyomás, 3.3 literes fűtőkazán és 5 literes víztartály
- Mas.folyamatos használat: 12 órás, folyamatos folyamatos bojler töltés
- Levehető piszkosvíz-tartály fedéllel
- Széleskörű tartozékkínálat

Gőztisztító és porszívó. Az SV8000 gondoskodik róla, hogy kihasználhassuk a gőztisztítás előnyeit, mindezt a vizes felszívás szárítóhatásával kiegészítve. Az SV8000 ideális olyan helyek takarítására, amelyeknél a vegyszer használata nem igényelt vagy megengedett.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK SV8000

| | |
|---|-----------------|
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/Hz/A) | 230-240/1/50/13 |
| Felszívó funkció | Igen |
| Kazán gőz hőmérséklete (°C) | 170 |
| Víztartály kapacitása (l) | 5 |
| Kazán kapacitása (l) | 3.3 |
| Vegyszertartály (l) | Nem |
| Gőznyomás (bar) | 8 |
| Méretetek, H x Sz x M (mm) | 800x400x820 |
| Tömeg (kg) | 25,0 |
| Tömlő hossza (m) | 4 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 10 |

JELLEMZŐK

| | |
|------------------------------|---|
| Rozsdamentes acélkeret | • |
| Egyfázisú | • |
| Gőz funkció | • |
| Vákuum funkció | • |
| Folyamatos tartálytöltés | • |
| Gőzellenőrző kapcsoló | • |
| Automata biztonsági leállító | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | |
|---|-----------------|
| 150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS KEFÉS FEJ | 450000047 |
| 150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS VÁKUUM FÚVÓKA | 450000046 |
| 150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS VÁKUUM FELSZÍVÓFEJ | 450000048 |
| 250MM ÜVEGMOSÓ | 450000036 |
| 400MM KÁRPITTISZTÍTÓ BETÉT | 450000044 |
| 400MM KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ BETÉT | 450000042 |
| 400MM KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ FÚVÓKA | 450000041 |
| 400MM FELSZÍVÓ BETÉT | 450000043 |
| TISZTÍTÓ KÉSZLET | 450000049 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ | 450000031 |
| 4 M GÉGECSŐ | 450000045 |
| HOSSZÚ GŐZLÁNDZSA | 450000050 |
| RÖVID GŐZLÁNDZSA | 450000051 |
| KÁRPITTISZTÍTÓ ADAPTER | 450000037 |
| CIKKSZÁM | 45000002 |

Nilfisk SDV – Professzionális gőztisztítók



Gőztisztító és nedvességszívó sokféle tisztításhoz és fertőtlenítéshez

- 4.5 bar nyomás (SDV4500) vagy 8 bar nyomás (SDV8000), 1.8 literes vagy 3.3 literes kazánnal
- Maximális folyamatos használat: 6 óra (SDV4500) vagy 8 óra (SDV8000) folyamatos kazántöltéssel
- Vegyszeradagoló rendszer fertőtlenítéshez
- Levehető piszkosvíz-tartály fedéllel

Gőztisztító és vízszívó, tisztítószer kijuttatással. Az SDV sorozat a hagyományos gőztisztítást tisztítószer befecskendezéssel erősíti – hasznos lerakódott szennyeződések eltávolításakor, fertőtlenítéskor.

A vákuumfelszedés biztosítja, hogy a terület gyorsan száradjon és használatra kész legyen. Az SDV4500 egy 4,5 bar nyomású gőztisztító berendezés, amely rozsdamentes szerkezetből készül. A berendezés ideális kisebb tisztítási feladatokra, könnyebb felhasználásra, kevesebb, mint napi 6 órás igénybevételre. Az SDV8000 egy hathatós, 8 bar-os általános gőztisztító berendezés, rozsdamentes acélszerkezettel, az extra tartósság és a magas teljesítmény érdekében. A beépített szívórendszerével a gőztisztítás nagyon hatékonyá válik, miközben tiszta és száraz felszínt hagy maga mögött a berendezés. Az SDV4500 és az SDV8000 is környezetbarát berendezés, számos baktérium kiirtására biztosított, beleértve az MRSA-t is.



| TECHNIKAI ADATOK | NILFISK SDV4500 | NILFISK SDV8000 |
|---|-----------------|-----------------|
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 230-240/1/50/13 | 230-240/1/50/13 |
| Vákuum funkció | Igen | Igen |
| Kazán gőz hőmérséklete (°C) | 150 | 170 |
| Víz tartály kapacitása (l) | 2.5 | 5 |
| Kazán mérete (l) | 1.8 | 3.3 |
| Vegyszertartály (l) | 2.5 | 2.5 |
| Gőznyomás (bar) | 4.5 | 8 |
| Méret, H x S x M (mm) | 700x450x880 | 700x450x970 |
| Tömeg (kg) | 30 | 40 |
| Tömlő hossza (m) | 2.5 | 4 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 10 | 10 |
| JELLEMZŐK | | |
| Egyfázisú | • | • |
| Gőz funkció | • | • |
| Vegyszeradagolás | • | • |
| Vákuum funkció | • | • |
| Folyamatos tartálytöltés | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| 150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS KEFÉS FEJ | 450000047 | 450000047 |
| 150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS GUMIS FELSZÍVÓ | 450000048 | 450000048 |
| 250MM ÜVEGMOSÓ | 450000036 | 450000036 |
| KÁRPITTISZTÍTÓ BETÉT | 450000035 | 450000044 |
| KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ BETÉT | 450000033 | 450000042 |
| KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ FÚVÓKA | 450000032 | 450000041 |
| GUMIS BETÉT | 450000034 | 450000043 |
| TISZTÍTÓ KÉSZLET | 450000049 | 450000049 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ | 450000031 | 450000031 |
| GÉGECSŐ | 450000030 | 450000045 |
| HOSSZÚ GŐZLÁNDZSA | 450000050 | 450000050 |
| RÖVID GŐZLÁNDZSA | 450000051 | 450000051 |
| KÁRPITTISZTÍTÓ ADAPTER | 450000037 | 450000037 |
| CIKKSZÁM | 45000004 | 45000006 |



SALTIX 10 – Általános használatú porszívó



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- Az alacsony, mindössze 50 dB(A)-es zajszint alkalmassá teszi a napközbeni takarításra
- Súlya 5,2 kg lehetővé teszi a könnyű mozgatót egyik helyről a másikra
- Nagy, 10 literes tartály 8 literes porzsákkal
- Levehető narancsszínű kábel
- Az egész gépet, beleértve a gégecsövet és felszívó készletet biztonságosan és kényelmesen szállíthatjuk, akár egy kézben is
- Könnyű alumínium felszívó cső
- HEPA szűrő választható opcióként a jobb szűrési fokozat érdekében

Az erőteljes motor és a magas minőségű felszívó fej különleges hatékonyságot eredményez, és a tartós kivitel alkalmassá teszi a gépet a napi használatra. A SALTIX 10 nagy méretű tartályának köszönhetően lecsökken a kieső idő, amennyiben cserélni kell a porzsákat. A pehely könnyű kivitel kényelmessé teszi a gép szállítását egyik helyről a másikra.

A SALTIX 10 ideális gép az irodák és a kisebb üzletek takarítására.



TECHNIKAI ADATOK

SALTIX 10

| | |
|--|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 1940 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 220/22 |
| Teljesítmény picc (W) | 800 |
| Zajszint (DB(A) BS 5415) | 62 |
| Porzsák térfogat (L) | 8 |
| Volt/frekvencia (V/HZ) | 220-240/50-60 |
| Tömeg (KG) | 5.5 |
| Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa | 10/EU |
| Tömlő hosszúsága (M) | 1.9 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 395x340x390 |
| JELLEMZŐK | |
| Leoldható kábel | • |
| Porzsák 1db | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| HEPA SZŰRŐ H13 | 147 1250 600 |
| ZSÁKSZŰRŐ | 147 1432 500 |
| KÁBEL 10M NARANCS | 107402676 |
| GÉGECSŐ D32 | 147 0765 500 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ ALUMÍNIUM | 011 6431 500 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, MULTI | 140 6700 570 |
| KEFÉS FEJ D32 | 140 8244 500 |
| RÉSSZÍVÓ | 147 0146 500 |
| CIKKSZÁM | 107415328 |

VP100 – Száraz felszívású porszívók



Ergonomikus design a tökéletes és hatékony tisztítás érdekében

- Intuitív be-/kikapcsoló gomb
- Kompakt kábeltárolás
- Tartozéktárolás
- Könnyű porzsákcseré

A VP100 könnyű tisztítási megoldást nyújt az Ön számára. Intuitív design könnyű működtetéssel párosulva, a VP100 használata könnyedén megtanulható.

A VP100 tökéletesen kompatibilis a Nilfisk száraz porszívóihoz tartozó alkatrészekkel. Nagyobb rugalmasságot biztosít tartozékcseré esetén és csökkenti a tisztítás során fellépő működési költségeket.

Könnyed használat jellemzi.



| TECHNIKAI ADATOK | VP100 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Zajsztint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 73.4 |
| Névleges teljesítmény (W) | 1000 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 192 |
| Légszállítás (L/SEC) | 30 |
| Porzsák térfogat (L) | 10 |
| Kábelhosszúság (M) | 8 |
| Tömeg (KG) | 5.2 |
| JELLEMZŐK | |
| Tartozék tárolóeszköz | • |
| Kábeltartó | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE | 147 0765 500 |
| KEFÉS FEJ | 140 8244 500 |
| RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE | 147 0146 500 |
| KOMBI FEJ RD277 | 107411677 |
| DSU8 ÉS DSU10 FŐSZŪRŐ SZEREŐ KLT | VA81235 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ, ACÉL D32 | 140 8246 040 |
| CIKKSZÁM | 50000470 |

VP300 HEPA – Száraz felszívású porszívók



Alacsony ár – magas minőség

- Hitelesített HEPA szűrő
- Levehető, narancssárga kábel a biztonságért és a könnyű karbantartásért
- A saját osztályában a legjobb töltéskapacitással bír, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell töltenünk a porzsák cseréjével
- A mindössze 5,3 kg súly könnyűvé teszi az egyik helyről a másikra történő mozgását
- 50 dB(A)-s alacsony zajszint teszi alkalmassá a gépet a napközbeni takarításra
- Tartozék-és elektromos kábeltartó, a gép hátsó részén eszköztároló

A VP300 HEPA a legújabb tagja a VP 300 sorozatnak az általános használatú porszívók közül, mely alkalmas a könnyen vagy közepesen szennyezett felületek mindennapi tisztításra, úgymint irodák, hotelszobák, kiskereskedelmi üzletek.



| TECHNIKAI ADATOK | VP300 BASIC HEPA EU | VP300 HEPA EU2 | VP300 HEPA NORDIC | VP300 HEPA EU1 | VP300 ECO HEPA EU |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 800 | 800/400 | 800/400 | 800/400 | 400 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 215 | 200 | 215/110 | 112 | 110 |
| Légszállítás (L/SEC) | 32 | 32 | 32/25 | 25,5 | 25 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 22 | 23 | 22 | 13,4 | 15 |
| Porzsák térfogat (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 395x340x390 | 395x340x390 | 395x340x390 | 395x340x390 | 395x340x390 |
| Kábelhosszúság (M) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Tömeg (KG) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5,2 | 5 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Levehető kábel | | • | • | • | |
| Porzsák (1 db) | • | • | • | • | • |
| Hepa szűrés | • | • | • | • | • |
| Fix kábel | • | | | | • |
| Két sebesség | | • | • | • | |
| H13 HEPA szűrő | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE | 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 |
| MULTI FELSZÍVÓFEJ 32MM | | | 140 6700 540 | 140 6700 540 | |
| KEFÉS FEJ | 140 8244 500 | 140 8244 500 | 1078244500 | 140 8244 500 | |
| RÉSSZÍVÓ D32 L153 FEKETE | 147 0146 500 | | | | |
| KOMBI FEJ | | | | 107413075 | |
| RÉSSZÍVÓ | 107408039 | 107408039 | 107408039 | 107408039 | 107408039 |
| RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE | | 147 0146 500 | 147 0146 500 | | |
| KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/ | | 140 8492 520 | | | |
| HEPA SZŰRŐ | 147 1250 600 | 147 1250 600 | 147 1250 600 | | 147 1250 600 |
| SZŰRŐZSÁK | 147 1432 500 | 147 1432 500 | 147 1432 500 | 147 1432 500 | 147 1432 500 |
| HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS | | 107402676 | | | |
| OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M | | | 107402901 | 107402901 | |
| HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM | 140 8246 040 | 011 6431 500 | | | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ | 140 8246 040 | | | | |
| TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU. | | | 011 8130 500 | 011 8130 500 | |
| CIKKSZÁM | 107415322 | 41600871 | 1074142284 | 41600870 | 107415311 |

VP930 – Száraz felszívású porszívók



The iconic VP930 vacuum just got upgraded

- Takarítson bármikor, éjjel vagy nappal az elérhető legcsendesebb és leghatékonyabb porszívóval
- Kiküszöböli a költséges javításokat és az állásidőt a leválasztható kábelnek köszönhetően
- Fokozza a szűrés hatékonyságát akár 10%-kal az ötször nagyobb HEPA szűrővel és gyapjú porzsákkal

A csend és az erő találkozása: Az új VP930-at úgy terveztük, hogy minden eddiginél hatékonyabbá tegye vállalkozását. Minden részletet átgondoltunk, hogy páratlan termelékenységet biztosítsunk, lehetővé téve Önnek, hogy minden eddiginél gyorsabban és hatékonyabban végezze el takarítási feladatait. Ráadásul a VP930 most még csendesebb, így éjjel és nappal is csak minimális zavaró hatást kelt.



| TECHNIKAI ADATOK | VP930 ECO PRO HEPA EU | VP930 PRO HEPA EU | VP930 PRO HEPA HF EU | VP930 PRO HEPA BLUE HF EU | VP930 PRO HEPA S2 EU | VP930 PRO HEPA HF S2 EU |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760/400 | 760/400 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 120 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Légszállítás (L/SEC) | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Zajsztint (IEC 60335-2-69) | 48 | 50 | 50 | 50 | 50/46 | 50/46 |
| Porzsák térfogat (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Főszűrő típusa | HEPA 13 | HEPA 13 | HEPA 13 | HEPA 13 | HEPA 13 | HEPA 13 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 450x390x330 | 450x390x330 | 450x390x330 | 450x390x330 | 450x390x330 | 450x390x330 |
| Kábelhosszúság (M) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tömeg (KG) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| JELLEMZŐK | | | | | | |
| Porzsák (5 db) | | | • | | • | • |
| Kábeltartó | • | • | • | • | • | • |
| Kétsebesség | | | | | • | • |
| HEPA 13 szűrő | • | • | • | • | • | • |
| Levehető kábel | • | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ ALUMÍNIUM | | 011 6431 500 | | | 011 6431 500 | |
| TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU. | 011 8130 500 | | 011 8130 500 | 011 8130 500 | | 011 8130 500 |
| TÖMLŐ ÉS HAJLÍTOTT VÉG | 140 2782 500 | 140 2782 500 | 140 2782 500 | 140 2782 500 | 140 2782 500 | 140 2782 500 |
| MULTI FELSZÍVÓFEJ | 140 6700 540 | | 140 6700 540 | 140 6700 540 | | 140 6700 540 |
| COMBI FEJ RD295P W.CLIP | | 107417790 | | | 107417790 | |
| HEPA SZŰRŐ (XL - ORIGINAL) | 140 2666 010 | 140 2666 010 | 140 2666 010 | 140 2666 010 | 140 2666 010 | 140 2666 010 |
| MOTORSZŰRŐ | 140 1535 510 | 140 1535 510 | 140 1535 510 | 140 1535 510 | 140 1535 510 | 140 1535 510 |
| GYAPJÚ PORZSÁK 5DB | | | 107420630 | | 107420630 | 107420630 |
| KIS KOMBI FEJ | 011 3104 500 | 011 3104 500 | 011 3104 500 | | 011 3104 500 | 011 3104 500 |
| RÉSSZÍVÓ | | | | | 010 3098 500 | 010 3098 500 |
| CIKKSZÁM | 107420627 | 107420622 | 107420628 | 107420634 | 107420633 | 107420659 |

VP600 – Száraz felszívású porszívók



Hatékony és energiatakarékos takarítási teljesítmény

- 350/800 Wattos turbina, A osztályos energia címkével
- Kettős sebességű funkció az optimalizált teljesítmény, felhasználás és takarítási teljesítmény érdekében
- HEPA kifűjt levegőszűrő alaptartozékként
- A portartály új mágneses zárral ellátva, hogy biztosítsa a legnagyobb megbízhatóságot
- Osztályában a legjobb zajszinttel

A Nilfisk VP600 jellemzőinek széles választékából válogathat, így biztosan megtalálja azt a verziót, ami a legjobban megfelel takarítási munkáinak. Válassza a vezetékes megoldást, és élvezze a felhasználóbarát tervezést, ami a kiegészítők praktikus tárolására kialakított helyeken és a jobb ergonómiában is megjelenik. A kétsebességű funkció és az alacsony zajszint ideálissá teszi a gépet a napközbeni takarításra hotelekben, éttermekben, irodákban és intézményekben. A HEPA szűrő alapfelszereltség, hogy tiszta munkakörnyezetet biztosítson.



| TECHNIKAI ADATOK | VP600 ECO HEPA | VP600 HEPA BASIC EU | VP600 STD 2 EU | VP600 HEPA STD 3 EU |
|--|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 70/74 | 62 | 74/70 | 74/70 |
| Névleges teljesítmény (W) | 330/550 | 730 | 730/330 | 730/330 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 75/155 | 200 | 200/75 | 200/75 |
| Légszállítás (L/SEC) | 24/28 | 30 | 30/24 | 30/24 |
| Porzsák térfogat (L) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 480x300x270 | 480x300x270 | 480x300x270 | 480x300x270 |
| Kábelhosszúság (M) | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Tömeg (KG) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Levehető kábel | • | | • | |
| Porzsák (1 db) | • | • | • | • |
| Kettős meghajtás | • | | • | • |
| Hepa szűrés | • | • | • | • |
| Kábel visszacsévézés | | | | • |
| Ergonomikus fogantyú | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE | 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 |
| TELESZKÓPOS HOSSZ.CSŐ, ALUMÍNIUM | 011 8130 500 | | 011 8130 500 | 011 8130 500 |
| HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM | | 011 6431 500 | | |
| RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE | 107408039 | 107408039 | 107408039 | 107408039 |
| KEFÉS FEJ | 140 8244 500 | 140 8244 500 | 140 8244 500 | 140 8244 500 |
| KOMBIFEJ NE10 | | | 107413075 | 107413075 |
| NA38 KOMBIFEJ | 107418965 | | | |
| MULTI FEJ 32MM | | 140 6700 540 | | |
| HEPA SZŪRŐ | 147 1250 600 | 147 1250 600 | 147 1250 600 | 147 1250 600 |
| ZSÁKSZŪRŐ | 107413056 | 107413056 | 107413056 | 107413056 |
| OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M | 107402901 | | 107402901 | |
| ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, FIX KÁBELLEL | | 107413043 | | |
| ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, KÁBELFELCSÉVÉLŐVEL | | | | 107413048 |
| ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, OLDHATÓ VEZETÉKKEL | 107413044 | | | |
| CIKKSZÁM | 107418540 | 107418541 | 41600860 | 41600861 |

VP600 Battery – Száraz felszívású porszívók



Vezeték nélküli tisztítás, magasan a legjobb

- Magas termelékenység, akár 60 perc üzemidővel
- egy teljesen feltöltött akkumulátor segítségével
- Az akkumulátor gyors töltése mindössze 40 perc, így folyamatosan képes működni két akkumulátor használatával
- Kiváló tisztítási teljesítmény teljesítménynövelő funkcióval a nagy tisztításhoz
- Az akkumulátorral történő működtetés nagyobb szabadságot és mobilitást kínál a tisztításhoz bárhol, ahol nincs lehetőség áramfelvételre és a kábelek visszahúzására vagy visszacsatolására
- Biztonságos tisztítási környezet, amely nem veszélyezteteti a vendégeket vagy a kezelőket a kábelen keresztül
- Optimalizált akkumulátor kapacitás: Az intelligens Nilfisk technológia mind a működés, mind a töltés során figyeli a 36V-os lítium akkumulátorokat
- A legjobb zajszint mindössze 56 db (A) lehetővé teszi a költséghatékony nappali tisztítást

A Nilfisk VP600 akkumulátoros porszívó egy rugalmas, kétsésséges gép, amely növeli a termelékenységet - köszönhetően a vezeték nélküli mobilitásnak és akár 60 percig tartó üzemidőnek. Mindössze 40 perc töltési idő szükséges a non-stop tisztítás érdekében, a gép két 36V-os lítium akkumulátor között vált át.

Ez az akkumulátoros porszívó egyszerűen mozgatható, és nincs szüksége áramra - és a lehető legalacsonyabb zajszintet kínálja - a Nilfisk VP600 akkumulátor vonzó választás sok vendég, látogató esetén a gondtalan és biztonságos takarításhoz. Ezáltal a gép ideális az olyan alkalmazásokhoz, mint pl. vonatok belseje, buszok, repülőgépek, üzletek, gyorséttermek, mozik és hasonló helyiségek.



| TECHNIKAI ADATOK | VP600 Battery | VP600 BATTERY EU (2 akkumulátorral) | VP600 Battery - (töltő nélkül) |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 56/61 | 50 | 56/61 |
| Névleges teljesítmény (W) | 650 | 650 | 650 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 45/116 | 45/116 | 45/116 |
| Légszállítás (L/SEC) | 21.7/26.7 | 21.7/26.7 | 21.7/26.7 |
| Porzsák térfogat (L) | 10 | 10 | 10 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 480x300x270 | 480x300x270 | 480x300x270 |
| Tömeg (KG) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Akkumulátor töltési idő (perc) | ≤40 | ≤40 | n/a |
| Szűrő típusa | H13 | H13 | H13 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Porzsák (1 db) | • | • | • |
| Akkumulátoros változat | • | • | • |
| H13 szűrő | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE | 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 |
| TELESZKÓPOS HOSSZ.CSŐ, ALUMÍNIUM | 011 8130 500 | 011 8130 500 | 011 8130 500 |
| RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE | 107408039 | 107408039 | 107408039 |
| KEFÉS FEJ D32 | 140 8244 500 | 140 8244 500 | 140 8244 500 |
| KOMBIFEJ RD295P | 107417790 | 107417790 | 107417790 |
| MULTI FEJ 32MM | 140 6700 540 | 140 6700 540 | 140 6700 540 |
| HEPA SZŪRŐ H13 | 147 1250 600 | 147 1250 600 | 147 1250 600 |
| ZSÁKSZŪRŐ | 107413056 | 107413056 | 107413056 |
| AKKUMULÁTOR GYORSTÖLTŐ LI 500W | 41600864 | 41600864 | |
| AKKUMULÁTOR LI 36V 1054P | 41600869 | 41600869 | 41600869 |
| CIKKSZÁM | 41600821 | 41600901 | 41600900 |

GD 5/10 BACK – Száraz felszívású porszívók



Kényelmes tisztítás

- Az alacsony zajszint növeli a kezelő komfortérzetét, illetve lehetővé teszi a zajérzékeny helyeken való takarítást
- Jó szűrés HEPA szűrő opcióval
- Balkezes és jobbkezes használat
- Különböző méretű tartályok a feladatnak megfelelően
- 15 m levehető kábel a biztonság megőrzése és időmegtakarítás érdekében
- Az ergonomikus kialakítású porszívó és hám csökkenti a fáradtságot

- Az akkumulátoros változat nagyobb szabadságot biztosít, hogy szinte mindenhol tiszta legyen a padló
- Felhasználóbarát akkumulátor jelenti a nagyobb termelékenységet kevesebb energiafelhasználás mellett
- Teljesen újrahasznosított anyagból készült

Egy jó porszívó különböző dolgok sokaságának kombinációja. Az elvárások: legyen könnyű, megfelelő súlypontú, rendelkezzen a lehető legalacsonyabb zajszinttel. Ezen alapok hiánya kényelmetlen, körülményes használatot eredményez. A Nilfisk GD 5/10 porszívó nemcsak hogy megfelel ezeknek az alapoknak, de túl is mutat ezeken.



| TECHNIKAI ADATOK | GD 10 HEPA | GD5 BACK HEPA BASIC EU | GD 5 HEPA |
|--|------------------|------------------------|------------------|
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 76 | 76 | 76 |
| Névleges teljesítmény (W) | 780 | 780 | 780 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 225 | 225 | 225 |
| Légszállítás (L/SEC) | 33 | 33 | 33 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 22 | 22 | 22 |
| Porzsák térfogat (L) | 10 | 5 | 5 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 380x260x570 | 380x260x570 | 380x260x570 |
| Kábelhosszúság (M) | 15 | 15 | 15 |
| Tömeg (KG) | 5 | 4.5 | 4.5 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Elektromos szívófej kimenet | | | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| KÚPOS GÉGECSŐ | 147 1236 500 | 147 1236 500 | 147 1236 500 |
| KEFÉS FEJ | 140 8244 500 | | 140 8244 500 |
| KÚPOS RÉSSZÍVÓ 32MM | 22302100 | | 22302100 |
| KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/ | 107417790 | 107417790 | 107417790 |
| ZSÁKSZŪRŐ | | | 147 1104 500 |
| ZSÁKSZŪRŐ 5L | | 147 1100 500 | 147 1100 500 |
| ZSÁKSZŪRŐ 10L | 147 1100 500 | | |
| HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM | | 011 6431 500 | |
| TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU. | 011 8130 500 | | 011 8130 500 |
| PORZSÁK 5L 5-P | | | 147 1098 500 |
| CIKKSZÁM | 107417927 | 107417934 | 107417935 |

GD 5 Battery – Száraz felszívású porszívók



Háti porszívó, mely nem igényel elektromos áramot

- Maximális szabadság és mobilitás a vezeték nélküli és az ergonomikus hátizsák kialakításnak köszönhetően
- Magas termelékenység, akár 60 perc üzemidővel egy teljesen feltöltött 36V-os lítium akkumulátorral
- Osztályában a legjobb, csupán 40 perces töltési idővel folyamatos tisztítást tesz lehetővé két akkumulátor használatával
- Biztonságosabb vezeték nélküli környezet a vendégeknek, a látogatóknak és a kezelőnek
- Az optimális teljesítmény a boost funkcióval növeli a szívóerőt a nehezebb tisztítási feladatokhoz
- Alacsony zajszint, amely zavartalan, költséghatékony nappali tisztítást tesz lehetővé
- Az akkumulátoros változat nagyobb szabadságot biztosít, hogy szinte mindenhol tiszta legyen a padló
- Felhasználóbarát akkumulátor jelenti a nagyobb termelékenységet kevesebb energiafelhasználás mellett
- Teljesen újrahasznosított anyagból készült

A Nilfisk GD 5 akkumulátoros porszívóban mindent megtalál, amire szüksége van, hogy gyorsabban végezhesse a munkát - elfelejtheti a kábeleket.

A hátizsák szerű kialakítása megkönnyíti a munkát! Kompakt és mobil, a Nilfisk GD 5 akkumulátoros verziója hatékonyan kezeli a port olyan helyiségekben, ahol az ülések, asztalok és polcok között korlátozott hely áll rendelkezésre. A gép ideális választás kávézók, éttermek, üzletek, mozik, előadótermek és konferenciatermek számára, valamint a szállítmányozásban.



| TECHNIKAI ADATOK | GD 10 HEPA | GD5 BACK HEPA BASIC EU | GD 5 HEPA |
|--|------------------|------------------------|------------------|
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 76 | 76 | 76 |
| Névleges teljesítmény (W) | 780 | 780 | 780 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 225 | 225 | 225 |
| Légszállítás (L/SEC) | 33 | 33 | 33 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 22 | 22 | 22 |
| Porzsák térfogat (L) | 10 | 5 | 5 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 380x260x570 | 380x260x570 | 380x260x570 |
| Kábelhosszúság (M) | 15 | 15 | 15 |
| Tömeg (KG) | 5 | 4.5 | 4.5 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Elektromos szívófej kimenet | | | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| KÚPOS GÉGECSŐ | 147 1236 500 | 147 1236 500 | 147 1236 500 |
| KEFÉS FEJ | 140 8244 500 | | 140 8244 500 |
| KÚPOS RÉSSZÍVÓ 32MM | 22302100 | | 22302100 |
| KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/ | 107417790 | 107417790 | 107417790 |
| ZSÁKSZŰRŐ | | | 147 1104 500 |
| ZSÁKSZŰRŐ 5L | | 147 1100 500 | 147 1100 500 |
| ZSÁKSZŰRŐ 10L | 147 1100 500 | | |
| HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM | | 011 6431 500 | |
| TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU. | 011 8130 500 | | 011 8130 500 |
| PORZSÁK 5L 5-P | | | 147 1098 500 |
| CIKKSZÁM | 107417927 | 107417934 | 107417935 |

VU500 – Kefés porszívók



A Nilfisk VU500 kivételes tisztítási teljesítményt kínál

- Gyors kábel kioldó
- Oldható tápkábel a gyors szervizelés érdekében
- Minősített H13 HEPA szűrő alapfelszereltségként
- Szerszám nélküli kefe eltávolítás
- Alacsony zajszint 68 dB(A)

A VU500 kivételes tisztítási teljesítményt nyújt, egyszerűen kezelhető és karbantartható, hengerkefés, álló porszívó. Arra tervezték, hogy megfeleljen a szigorú környezetvédelmi elvárásoknak.

Az automata kefemagasság állítás biztosítja a megfelelő tisztítási teljesítményt és maximalizálja a termelékenységét a különböző padlófelületeken.



| TECHNIKAI ADATOK | VU500 12' | VU500 15' |
|--|------------------|------------------|
| Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 78 | 78 |
| Névleges teljesítmény (W) | 900 | 900 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 130 | 130 |
| Légszállítás (L/SEC) | 44 | 44 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 24 | 24 |
| Porzsák térfogat (L) | 3.5 | 3.5 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 330x318x1180 | 330x390x1180 |
| Kábelhosszúság (M) | 10 | 10 |
| Tömeg (KG) | 8 | 8.5 |
| JELLEMZŐK | | |
| Levehető kábel | • | • |
| Kompakt kivitel | • | • |
| Kábeltartó | • | • |
| A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra | • | • |
| Ergonomikus fogantyú | • | • |
| Cső tároló | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| NYÚJTHATÓ GÉGECSŐ | 147 0950 500 | 147 0950 500 |
| RÉSSZÍVÓ 35MM | 147 1203 500 | 147 1203 500 |
| HEPA SZÜRŐ | 147 1250 600 | 147 1250 600 |
| KEFE 12" PIROS | 107407697 | |
| KEFE 15" | | 147 0930 510 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ 35MM | 147 0851 500 | 147 0851 500 |
| CIKKSZÁM | 107418426 | 107418433 |

GU700A – Kefés porszívók



Nagy igénybevételre tervezett készülék

- 64 cm-es takarítási szélesség
- 2 szívómotor biztosítja a nagy szívási teljesítményt
- 1 kefemotor
- Beépített gégecső és hosszabbítócső a nehezen elérhető helyek tisztításához

A GU700A az optimális kefés megoldás a szőnyegek napi porszívózásához. Strapabíró porszívó a nagy felületű szőnyegek takarításához. A berendezést kis súlyúra tervezték, ami könnyűvé és kellemessé teszi az üzemeltetést.



| TECHNIKAI ADATOK | GU700A |
|---------------------------------------|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 2250 |
| Tartály térfogat (L) | 35 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | na |
| Légszállítás (L/SEC) | 52 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 22.2 |
| Porzsák térfogat (L) | 35 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1040x750x970 |
| Kábelhosszúság (M) | 23 |
| Tömeg (KG) | 51 |
| Munkaszélesség (MM) | 640 |
| JELLEMZŐK | |
| MOTORHAJTÁSÚ KEFE | • |
| CIKKSZÁM | 56330910 |

MAXXI II 35 – Általános használatú száraz-nedves felszívású porszívók



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal
- A nedves zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás

A MAXXI II 35 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.



| TECHNIKAI ADATOK | MAXXI II 35 WD |
|--|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 2880 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 200/20 |
| Teljesítmény piec (W) | 1250 |
| Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415) | 62 |
| Tartály térfogat (L) | 35 |
| Porzsák térfogat (L) | 18 |
| Volt/frekvencia (V/HZ) | 220-240/50-60 |
| Tömeg (KG) | 12.5 |
| Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa | 10/EU |
| Tömlő hosszúsága (M) | 1.9 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 460x420x740 |
| JELLEMZŐK | |
| Csőtartó | • |
| Kettős szűrőrendszer | • |
| Tartozéktároló | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| KEFE BETÉT (60356-HOZ) | 60358 |
| SZŪRŐ | 107407297 |
| NEDVES SZŪRŐ | 107407299 |
| TÖMLŐ D32 1,9M | 107407308 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS | 107407309 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS | 107407311 |
| KEFÉS FEJ D32 | 107407312 |
| RÉSSZÍVÓ | 107407334 |
| CIKKSZÁM | 107405165 |

MAXXI II 55 – Általános használatú száraz-nedves felszívású porszívók



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályűrités a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal, a zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás
- Rögzített acél tolókar
- Alaptartozék a billenthető tartály
- Átlátszó leeresztő cső, melyen keresztül ellenőrizhető a vízmennyiség a tartályban
- A tartály könnyen megemelhető a tisztításhoz és a karbantartáshoz
- Amennyiben megemeljük a tartályt, megbillen a tolókarnál

A MAXXI II 55 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.



| TECHNIKAI ADATOK | MAXXI II 55-2 WD |
|--|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 2880 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 210/21 |
| Teljesítmény piec (W) | 2400 |
| Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415) | 66 |
| Tartály térfogat (L) | 55 |
| Porzsák térfogat (L) | 28 |
| Volt/frekvencia (V/HZ) | 220-240/50-60 |
| Tömeg (KG) | 25.5 |
| Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa | 10/EU |
| Tömlő hosszúsága (M) | 2.5 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 840x620x1000 |
| JELLEMZŐK | |
| Csőtartó | • |
| Kettős szűrőrendszer | • |
| Kábeltartó | • |
| Tartozéktároló | • |
| Leeresztő tömlő | • |
| Dupla motor | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| PATRONSZŰRŐ | 107407300 |
| NEDVES SZŰRŐ | 107407302 |
| GÉGECSŐ D40 2,5M | 107407336 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS | 107407337 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS | 107407339 |
| RÉSSZÍVÓ D40 | 107408850 |
| CIKKSZÁM | 107405167 |

MAXXI II 75 – Általános használatú száraz-nedves felszívású porszívók



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A tartály könnyen megemelhető a tisztításhoz és a karbantartáshoz
- Átlátszó leeresztő cső, melyen keresztül ellenőrizhető a vízmennyiség a tartályban
- Alaptartozék a billenthető tartály
- Rögzített acél tolókar
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal, a zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Amennyiben megemeljük a tartályt, megbillen a tolókarnál

A MAXXI II 75 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.



| TECHNIKAI ADATOK | MAXXI II 75-1 WD | MAXXI II 75-2 WD |
|--|------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 2880 | 2880 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 200/20 | 210/21 |
| Teljesítmény piec (W) | 1250 | 2400 |
| Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415) | 64 | 66 |
| Tartály térfogat (L) | 75 | 75 |
| Porzsák térfogat (L) | 44 | 44 |
| Volt/frekvencia (V/HZ) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
| Tömeg (KG) | 27 | 28 |
| Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa | 10/EU | 10/EU |
| Tömlő hosszúsága (M) | 2.5 | 2.5 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 840x620x1000 | 840x620x1000 |
| JELLEMZŐK | | |
| Csőtartó | • | • |
| Kettős szűrőrendszer | • | • |
| Kábeltartó | • | • |
| Tartozéktároló | • | • |
| Leeresztő tömlő | • | • |
| Dupla motor | | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| PATRONSZŰRŐ | 107407300 | 107407300 |
| NEDVES SZŰRŐ | 107407302 | 107407302 |
| GÉGECSŐ D40 2,5M | 107407336 | 107407336 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS | 107407337 | 107407337 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS | 107407339 | 107407339 |
| RÉSSZÍVÓ D40 | 107408850 | 107408850 |
| CIKKSZÁM | 107405168 | 107405169 |

VL100 – Száraz-nedves felszívású porszívók



Egy egyszerű alap száraz-nedves porszívó

- Rozsdamentes acél csövek
- Leeresztő cső
- Hab- és szárazanyag szűrő
- Rozsdamentes acél tartály

A VL100 tökéletes választás, amikor hatékony tisztításra van szüksége. Erőteljes, robusztus és megbízható – minden száraz-nedves tisztítási feladatát lefedi ez a terméksorozat.



| TECHNIKAI ADATOK | VL100-35 EU GO | VL100-55 EU GO | VL100-75 EU GO |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1000 | 2000 | 2000 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 210 | 380 | 380 |
| Légszállítás (L/SEC) | 31 | 52 | 52 |
| Porzsák térfogat (L) | 18.2 | 28.1 | 44.4 |
| Kábelhosszúság (M) | 8 | 8 | 8 |
| Tömeg (KG) | 10 | 20 | 20.5 |
| Tartály térfogat (L) | 35 | 55 | 75 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Csőtartó | | • | • |
| Kettős szűrőrendszer | | • | • |
| Tartozék tárolóeszköz | | • | • |
| Kábeltartó | • | • | • |
| Leeresztő tömlő | | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| TÖMLŐ D32 1,9M | 107407308 | | |
| GÉGECSŐ D40 2,5M | | 107407336 | 107407336 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS | 107407311 | | |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS | | 107407339 | 107407339 |
| KEFÉS FEJ D32 | 107407312 | | |
| RÉSSZÍVÓ | 107407334 | | |
| RÉSSZÍVÓ D40 | | 107408850 | 107408850 |
| SZŪRŐ | | VA80119 | VA80119 |
| SZŐRŐ SZERELŐ KÉSZLET | VA81990 | | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS | 107407309 | | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS | | 107407337 | 107407337 |
| CIKKSZÁM | 50000340 | 50000350 | 50000360 |

VL200 – Száraz-nedves felszívású porszívók



Kompakt száraz-nedves porszívó szűrőtisztítással

- Push & Clean szűrőtisztító technológia
- Mosható PET gyapjú szűrő rendkívüli szűrési hatékonysággal
- Elérhető minősített HEPA szűrő a géphez
- MultiFit kiegészítő rendszer teleszkópos csővel
- Kényelmes kiegészítő és kábeltartó
- Fújási funkció
- Opcióként rozsdamentes acéltartály

A Nilfisk VL200 egy kompakt és egyszerűen használható száraz-nedves porszívó, Push & Clean szűrőtisztító technológiával, valamint kényelmes kiegészítő tárolási lehetőséggel. A gép opcióként rozsdamentes acéltartállyal is rendelhető.

A VL 200-as porszívó ideális kisebb tisztítási feladatok ellátására. Jól használható hotelekben, takarító vállalkozások számára, az oktatásban, kiállító és konferencia központoknál, valamint középületek, gyártóépületek és ipari alkalmazások takarításához is.



| TECHNIKAI ADATOK | VL200 | VL200 inox |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1200 | 1200 |
| Tartály térfogat (L) | 20 | 30 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 250 | 250 |
| Légszállítás (L/SEC) | 48 | 48 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 23 | 23 |
| Porzsák térfogat (L) | 14 | 14 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 380x390x510 | 390x400x640 |
| Kábelhossz (M) | 10 | 10 |
| Tömeg (KG) | 9.5 | 11 |
| JELLEMZŐK | | |
| Rozsdamentes acéltartály | | • |
| Mosható polietilén gyapjuszűrő | • | • |
| Push & clean szűrőtisztítás | • | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • | • |
| Kábeltartó | • | • |
| Tömlőtartó | • | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| TÖMLŐ D32 1,9M | 107407308 | 107407308 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D32, GUMIÉLLEL | 107407310 | 107407310 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS | 107407311 | 107407311 |
| KEFÉS FEJ D32 | 107407312 | 107407312 |
| RÉSSZÍVÓ | 107407334 | 107407334 |
| SZÜRŐ D185X140 | 302000490 | 302000490 |
| CSÓTARTÓ KLT. D32 | 107409978 | 107409978 |
| TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM | 81906500 | 81906500 |
| CIKKSZÁM | 107420059 | 107420060 |

VL500-35 – Száraz-nedves felszívású porszívók



A száraz-nedves porszívózás jövője

- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer alkalmassá teszi a gépet száraz és nedves felhasználásra egyaránt, anélkül, hogy a szűrőt cserélni kellene
- MultiFit gégecső csatlakozó, koracél hosszabbító cső, tartozéktároló és felszívó fej tartó

A száraz-nedves porszívók VL 500 sorozata kiváló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt, és alacsony üzemeltetési költséget biztosít a felhasználók számára. Ugyanakkor a napi tisztítási feladatok könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban elvégezhetők.



| TECHNIKAI ADATOK | VL500 35 BSF | VL500 35 EDF |
|--|------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1350 | 1350 |
| Tartály térfogat (L) | 35 | 35 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 250 | 250 |
| Légszállítás (L/SEC) | 48 | 48 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 20 | 20 |
| Porzsák térfogat (L) | 18 | 18 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 460x420x730 | 460x420x730 |
| Tömeg (KG) | 11.5 | 12.5 |
| Zsák szűrő területe (CM ²) | 1051 | - |
| Nedves szűrő területe (CM ²) | - | 1051 |
| Patronszűrő területe (CM ²) | - | 2070 |
| JELLEMZŐK | | |
| Csőtartó | • | • |
| Kettős szűrőrendszer | | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| TÖMLŐ D32 1,9M | 107407308 | 107407308 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS | 107407311 | 107407311 |
| KEFÉS FEJ D32 | 107407312 | 107407312 |
| RÉSSZÍVÓ | 107407334 | 107407334 |
| SZÜRŐ | | 107407297 |
| SZÜRŐZSÁK | 107407296 | |
| NEDVES SZÜRŐ | | 107407299 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS | 107407309 | 107407309 |
| CIKKSZÁM | 107405155 | 107405160 |

VL500-55 – Száraz-nedves felszívású porszívók



A száraz-nedves porszívózás jövője

- A könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténeret. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer lehetővé teszi, hogy a VL 500 berendezést száraz és nedves felszívásra egyaránt használhassuk, a szűrő cseréje nélkül

A Nilfisk VL500 száraz-nedves porszívó sorozat kiváló teljesítményt és megbízhatóságot kínál alacsony működési költség mellett, emellett olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően a napi takarítási feladatokat gyorsabban és biztonságosabban végezheti el.



| TECHNIKAI ADATOK | VL500 55-1 BDF | VL500 55-1 BSF | VL500 55-1 EDF | VL500 55-2 BDF | VL500 55-2 BSF | VL500 55-2 EDF |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1350 | 1350 | 1350 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tartály térfogat (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Légszállítás (L/SEC) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Porzsák térfogat (L) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 840x620x1000 | 840x620x1000 | 660x620x890 | 840x620x1000 | 840x620x1000 | 660x620x890 |
| Tömeg (KG) | 24.5 | 23.5 | 26.5 | 25.5 | 24.5 | 27.5 |
| Zsák szűrő területe (CM ²) | - | 1840 | - | - | 1840 | - |
| Nedves szűrő területe (CM ²) | 1840 | - | 1840 | 1840 | - | 1840 |
| Patronsűrő területe (CM ²) | 4410 | - | 4410 | 4410 | - | 4410 |
| JELLEMZŐK | | | | | | |
| Kettős meghajtás | | | | • | • | • |
| Kettős szűrőrendszer | • | | • | • | | • |
| Lecsukható fogantyú | | | • | | | • |
| Állítható fogantyú | | | • | | | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • | • | • | • | • | • |
| Leeresztő tömlő | • | • | • | • | • | • |
| Ergo csatlakozó | | | • | | | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | | |
| GÉGECSŐ D40 2,5M | 107407336 | 107407336 | 107407336 | 107407336 | 107407336 | 107407336 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS | 107407339 | 107407339 | 107407339 | 107407339 | 107407339 | 107407339 |
| RÉSSZÍVÓ D40 | 107408850 | 107408850 | 107408850 | 107408850 | 107408850 | 107408850 |
| PATRONSZŰRŐ | 107407300 | | 107407300 | 107407300 | | 107407300 |
| SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ /55L,75L/ | | 107407304 | | | 107407304 | |
| NEDVES SZŰRŐ | 107407302 | | 107407302 | 107407302 | | 107407302 |
| SZÍVÓCSŐ D40 | 107407335 | 107407335 | 107407335 | 107407335 | 107407335 | 107407335 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS | 107407337 | 107407337 | 107407337 | 107407337 | 107407337 | 107407337 |
| CIKKSZÁM | 107407459 | 107405156 | 107405161 | 107407460 | 107405157 | 107405162 |

VL500-75 – Száraz-nedves felszívású porszívók



A száraz-nedves porszívózás jövője

- A gyorsan felszerelhető tolékarral könnyű és ergonomikus a berendezés irányítása
- Könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténer. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A VL 500 berendezést használhatjuk száraz és nedves felszívásra egyaránt, a szűrő cseréje nélkül

A Nilfisk VL500 száraz-nedves porszívó sorozat kiváló teljesítményt és megbízhatóságot kínál alacsony működési költség mellett, emellett olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően a napi takarítási feladatokat gyorsabban és biztonságosabban végezheti el.



| TECHNIKAI ADATOK | VL500 75-1 BSF | VL500 75-1 EDF | VL500 75-2 BDF | VL500 75-2 BSF | VL500 75-2 EDF |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1350 | 1350 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tartály térfogat (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Légszállítás (L/SEC) | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Porzsák térfogat (L) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 840x620x1000 | 840x620x1030 | 840x620x1000 | 840x620x1000 | 660x620x1030 |
| Kábelhosszúság (M) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tömeg (KG) | 26 | 27.5 | 28 | 27 | 28.5 |
| Zsák szűrő területe (CM²) | 1840 | - | - | 1840 | - |
| Nedves szűrő területe (CM²) | - | 1840 | 1840 | - | 1840 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Kettős meghajtás | | | • | • | • |
| Kettős szűrőrendszer | | | • | | • |
| Lecsukható fogantyú | | • | | | • |
| Állítható fogantyú | | • | | | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • | • | • | • | • |
| Leeresztő tömlő | • | • | • | • | • |
| Ergo csatlakozó | | • | | | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| GÉGECSŐ D40 2,5M | 107407336 | 107407336 | 107407336 | 107407336 | 107407336 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS | 107407339 | 107407339 | 107407339 | 107407339 | 107407339 |
| KEMÉNYPADLÓ FEJ 400MM X Ø40MM – KIT | 107416577 | 107416577 | 107416577 | 107416577 | 107416577 |
| RÉSSZÍVÓ D40 | 107408850 | 107408850 | 107408850 | 107408850 | 107408850 |
| PATRONSZŰRŐ | | 107407300 | | | 107407300 |
| SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ /55L,75L/ | 107407304 | | | 107407304 | |
| NEDVES SZŰRŐ | | 107407302 | | | 107407302 |
| SZÍVÓCSŐ D40 | 107407335 | 107407335 | 107407335 | 107407335 | 107407335 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS | 107407337 | 107407337 | 107407337 | 107407337 | 107407337 |
| CIKKSZÁM | 107405158 | 107405163 | 107407462 | 107405159 | 107405164 |



FELSZÍVÓ FEJEK
Kárpitfej, körkefe, résszívó



PADLÓTISZTÍTÓ FEJEK
Kombinált és több funkciós fejek



ELEKTROMOS FEJ
Szőnyegek tisztításához



PORZSÁK
Szintetikus



PORZSÁK
Papír porzsák



SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ
VL500 sorozathoz



ZSÁKSZŰRŐ



HOSSZABBÍTÓ CSÖVEK
Króm, acél, alumínium
Opcióként: teleszkópos



HEPA SZŰRŐ
VL500 sorozathoz



HEPA SZŰRŐ
VP 930-hoz



GÉGECSŐ
VP 930-hoz

Ügyfeleink igényeinek megfelelően megtervezett funkciók!

A Nilfisk az innovatív és nagy teljesítményű száraz-nedves porszívók teljes termékpalettáját kínálja Önnek - termékeinket nem csupán a legnagyobb kihívást jelentő professzionális takarítási feladatok elvégzésére terveztük, hanem hogy a speciális követelményeknek is megfeleljenek a szívóerőt illetően, olyan funkciókkal támogatva, mint a korszerű szűréssel, a nagyon alacsony zajszinten, a kiváló teljesítménnyel, valamint az automata, illetve félautomata szűrővel végzett takarítás.

XtremeClean™

Ez a fejlett technológia automatikus szűrőtisztítást tesz lehetővé, miközben Ön teljes teljesítményen porszívóz. Használjon szelepes vagy szervó alapú megoldásokat, az XtremeClean™ sokkal hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot biztosít, továbbá megakadályozza a korlátozott levegőáramlás miatt bekövetkező teljesítménycsökkenést, mindezt megszakítás nélkül.

InfiniClean™

Az InfiniClean™ működés közben automatikusan megtisztítja a szűrőt egy 15 másodpercenként bekapcsolódó fordított levegőimpulzus segítségével – a levegőáramlást ezáltal akár 20%-kal megnövelve. A tartós és mosható hosszú élettartamú, PTFE szűrő tapadásmentes membránnal nedves és száraz szívásra is alkalmazható.

Push&Clean™

Ennek a technológiának köszönhetően a szűrőpatron gyorsan és egyszerűen tisztítható. A szűrőtisztító gomb megnyomásakor a környező levegő ellenkező irányban lép be a szűrőpatronba. A kosz lefúvatódik a szűrőről, a szívóteljesítmény ismét nagy. A szűrőtisztítás kényelmes, hatékony, mégis gyengéd módja ez.

MultiFit™

A MultiFit-et úgy terveztük, hogy átmérőtől függetlenül (27, 32, 36, 38, illetve 50 mm) mindegyik szívótömlő további kiadások nélkül csatlakoztatható a porszívóra. A legtöbb modellen a MultiFit tömlőnek köszönhetően rugalmasan választhat az univerzális és az AntiStatic antisztatikus tömlők között.

SoftStart™

A feszültségcsökkenés, amennyiben a készülék érzékeny a feszültségingadozásra, a rendszer leállításához vezethet. A SoftStart alacsonyan tartja az indító áramot, és csökkenti a feszültségkimaradást. Ez a funkció egy független vizsgálati szerv tanúsításával rendelkezik.

AntiStatic

A szennyeződésrészecskék sűrűsödése sztatikus feltöltődést okozhat a tömlőben, ami áramütést okozhat, és a robbanásveszélyes anyagok, illetve éghető porok meggyulladását vonhatja maga után. A Nilfisk AntiStatic antisztatikus rendszerének köszönhetően a bemeneti szerelvények a sztatikus feltöltődést megelőzve, földelve vannak.

AutoOnOff™

Az eszközt közvetlenül a gépre csatlakoztatva a por közvetlenül a forrásból kerül felszívásra, a vákuum az eszközzel egyidejűleg automatikusan be, illetve kikapcsol. A szívótömlő teljes kiürítése és a folyamatos teljesítmény-szabályozás az aktuális műveleteket követően ellenőrzésre kerül.

SystemEC™

A Nilfisk ATEX ZONE 22-es ATEX zónás porszívókban alkalmazott SystemEC egy egyfázisú meghajtó rendszer, amit egy elektromos kapcsolású, egyenáramú motorral fejlesztettünk ki. A motor elektronikus vezérlésű, ami feleslegessé teszi a szénkeféket.

FlowSensor™

A Nilfisk H és M osztályában, valamint a TYPE 22 típusú porszívókban alkalmazott szabadalmaztatott technológia elektromosan, közvetlenül méri a levegőáramlást a két hőkapu segítségével. A levegőáramlás valamennyi működési feltétel mellett meghatározható a tömlő átmérőjétől és/vagy a feszültség-ingadozástól függetlenül.



AERO 21 / AERO 21 INOX – Kompakt, egyfázisú száraz-nedves porszívók



Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer biztosítja a kényelmes tartozékhasználatot és az elektromos kábel tárolását
- Fújó funkció
- Stabil kerekek és ergonomikus tervezés a biztonságos használatért

Az AERO 21 / AERO 21 INOX a legkisebb modellje az AERO 21/26/31 sorozatnak, kompakt megjelenéssel, Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszerrel és kényelmes tartozéktárolási lehetőséggel. A 20 literes tartállyal rendelkező gépet hatékony szívóerővel és opcióként INOX tartállyal, robosztus kerekekkel szerelték fel. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszerelték, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 21 nagy segítséget nyújt abban, hogy a környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



| TECHNIKAI ADATOK | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 21-0H PC |
|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 210/21 | 210/21 | 210/21 | 210/21 | 210/23.5 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 |
| Teljesítmény piec (W) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 64 | 64 | 64 | 64 | 61 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 375x385x505 | 390x400x525 | 375x385x505 | 390x400x525 | 390x400x530 |
| Tömeg (KG) | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Főszűrő típusa | PET | PET | PET | PET | PTFE H14 |
| Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Rozsdamentes acéltartály | | • | | • | |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | | | • | • | |
| Szerszámos láda tároló | | | • | • | |
| Tömlőtartó | | | • | • | |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • | • | • | • | • |
| Tartály emelő/billentő fogantyú | | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| GÉGECSŐ D32X1900MM | 107405600 | 107405600 | | | 107405600 |
| GÉGECSŐ D32X2500MM | | | 107405599 | 107405599 | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36 | 107400032 | 107400032 | 107400032 | 107400032 | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D35X505MM CR ACÉL | | | | | 302000529 |
| SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32 | | | 107409977 | 107409977 | |
| KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ | 107402706 | 107402706 | 107402706 | 107402706 | |
| KEFÉS FEJ D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ | | | | | 302002509 |
| UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115 | 14295 | 14295 | 14295 | 14295 | 14295 |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 | 29541 | 29541 | 29541 | 29541 |
| PATRONSZŰRŐ D185X140 PTFE HEPA H-OSZTÁLY | | | | | 107420373 |
| SZŰRŐ D185X140 | 302000490 | 302000490 | 302000490 | 302000490 | |
| CIKKSZÁM | 107406600 | 107406602 | 107406601 | 107406603 | 107420062 |

AERO 26 – Kompakt, egyfázisú száraz-nedves porszívók



Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel és ergonomikus megjelenéssel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Stabil kerek és ergonomikus tervezés a biztonságos használatért
- Fújó funkció
- Robusztus és ergonomikus megjelenés
- Opcionálisan elektromos kábel visszahúzó rendszer
- L porosztályra bevizsgáló modell, változtatható motorfordulatszám
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 26-os modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt. A 25 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel és opcionálisan elektromos kábelvisszahúzó rendszerrel rendelkezik. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszereltek, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám, ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 26 nagy segítséget nyújt abban, hogy környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



| TECHNIKAI ADATOK | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3600 | 3600 | 3700 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 210/21 | 210/21 | 235/23.5 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1250 | 1250 | 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 1000 | 1000 | 1200 |
| Üzemi zajsztint (DB-A) | 64 | 64 | 64 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 25 | 25 | 25 |
| Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 375x390x530 | 375x390x530 | 375x390x530 |
| Tömeg (KG) | 9 | 9 | 9 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PET | PET | PET |
| Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean |
| JELLEMZŐK | | | |
| Finomindítás | | | • |
| Motorsebesség szabályzó | | | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | | • | • |
| Kábel visszacsévézés | • | | |
| L-osztályú veszélyes porra engedélyezve | | | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • | • | • |
| Tartály emelő/billentő fogantyú | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| GÉGECSŐ D32X1900MM | 107405600 | | |
| GÉGECSŐ D32X3500MM | | 107406115 | |
| SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM | | | 107409976 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR | | 302000529 | 302000529 |
| TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM | 107402654 | | |
| SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32 | | 107409977 | 107409977 |
| KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ | | 107402706 | 107402706 |
| FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/ | 302002365 | | |
| KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36 | | | 6086 |
| UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115 | 14295 | 14295 | 14295 |
| KEFE D36 FEKETE | 302002509 | 302002509 | |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 | 29541 | 29541 |
| SZŪRŐ D185X140 | 302000490 | 302000490 | 302000490 |
| ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/ | | | 107409980 |
| CIKKSZÁM | 107406605 | 107406606 | 107406608 |

AERO 26 – Kompakt, egyfázisú száraz-nedves porszívók



Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel és ergonomikus megjelenéssel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Stabil kerekek és ergonomikus tervezés a biztonságos használatért
- Fújó funkció
- Robusztus és ergonomikus megjelenés
- Opcionálisan elektromos kábel visszahúzó rendszer
- L porosztályra bevizsgált modell, változtatható motorfordulatszám
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 26-os modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt. A 25 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel és opcionálisan elektromos kábelvisszahúzó rendszerrel rendelkezik. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszereltek, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám, ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 26 nagy segítséget nyújt abban, hogy környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



| TECHNIKAI ADATOK | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3600 | 3600 | 3700 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 210/21 | 210/21 | 235/23.5 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1250 | 1250 | 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 1000 | 1000 | 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 64 | 64 | 64 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 25 | 25 | 25 |
| Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 375x390x530 | 375x390x530 | 375x390x530 |
| Tömeg (KG) | 9 | 9 | 9 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PET | PET | PET |
| Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean |
| JELLEMZŐK | | | |
| Finomindítás | | | • |
| Motorsebesség szabályzó | | | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | | • | • |
| Kábel visszacsévézés | • | | |
| L-osztályú veszélyes porra engedélyezve | | | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • | • | • |
| Tartály emelő/billentő fogantyú | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| GÉGECSŐ D32X1900MM | 107405600 | | |
| GÉGECSŐ D32X3500MM | | 107406115 | |
| SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM CPL. | | | 107409976 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR | | 302000529 | 302000529 |
| TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM | 107402654 | | |
| SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32 | | 107409977 | 107409977 |
| KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ | | 107402706 | 107402706 |
| FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/ | 302002365 | | |
| KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36 | | | 6086 |
| UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115 | 14295 | 14295 | 14295 |
| KEFE D36 FEKETE | 302002509 | 302002509 | |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 | 29541 | 29541 |
| SZŰRŐ D185X140 | 302000490 | 302000490 | 302000490 |
| ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/ | | | 107409980 |
| CIKKSZÁM | 107406605 | 107406606 | 107406608 |

AERO 26 – Kompakt, egyfázisú száraz-nedves porszívók



Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel és ergonomikus megjelenéssel

- Az iparág első kompakt biztonsági porszívója, amely segít a biztonság munkavégzésben, és könnyedén mozgatható a műhelyben.
- A legújabb technológiával, többek között a legmodernebb légáramlás-mérőrendszerrel és duplán zárt szűrővel, amely elősegíti a porszívó nagy teljesítményű működését.
- Az intelligens működés a Bluetooth vezérlővel lehetővé teszi a könnyebb ki-/bekapcsolást, az elektromos szerszámok automatikus felismerését, a riasztási értesítést és a kényelmesebb működést.
- Véd az áramütéstől a teljesen antisztatikus tömlőrendszerrel
- Csökkentett zajszint - a legújabb AERO SAFETY sorozat a korábbi modellekhez képest jelentősen kevesebb zajt csap, így biztosítva az Ön kényelmét és biztonságát munka közben.

Az új AERO SAFETY új szintre emeli a kompakt porszívókat, így Ön élvezheti a prémium teljesítményt, az egyszerűbb használatot és a nagyobb biztonságot. A független műhelyektől a könnyűiparig - egy sokoldalú porszívó elengedhetetlen a munkahely biztonságának garantálásához.



| TECHNIKAI ADATOK | AERO 26-2L PC | AERO 26-2M PC | AERO 26-W2M PC | AERO 26-2H PC | AERO 26-W2H PC |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Vákuum (mbar) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 375x390x530 | 375x390x530 | 375x390x530 | 375x390x530 | 375x390x530 |
| Tömeg (KG) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PET | PET | PET | PET | PET |
| Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Antisztatikus rendszer | • | • | • | • | • |
| Bluetooth vezérlő AutoSense rendszerrel | | | • | | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | • | • | • | • | • |
| Gégecső bemeneti dugó | | • | • | • | • |
| Tartály emelő/billentő fogantyú | • | • | • | • | • |
| Kábeltároló gumipánt | • | • | • | • | • |
| 2-pontos gégecső tartó | • | • | • | • | • |
| Jelöletlen hátsó gumikerekek | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| GÉGECSŐ D32X4000 PIROS | | 107413543 | 107413543 | 107413543 | 107413543 |
| FELSZÍVÓCSŐ D32X3500 CPL GRAY | 107409976 | | | | |
| KEFÉS FEJ D36 FEKETE | 302002509 | 302002509 | 302002509 | 302002509 | 302002509 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR | 302000529 | 302000529 | 302000529 | 302000529 | 302000529 |
| RÉSSZÍVÓ D36X200 | 29541 | 29541 | 29541 | 29541 | 29541 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D36 SZÁRAZ-NEDVES | 107402331 | 107402331 | 107402331 | 107402331 | 107402331 |
| UNIVERSAL NOZZLE D36X115 | 14295 | 14295 | 14295 | 14295 | 14295 |
| PATRONSZŰRŐ D185X140 PET M-OSZT. | 302000490 | 302000490 | 302000490 | | |
| PATRONSZŰRŐ D185X140 PTFE HEPA H-OSZTÁLY | | | | 107420373 | 107420373 |
| ESZKÖZTÁROLÓ | 107420459 | 107420459 | 107420459 | 107420459 | 107420459 |
| SZERSZÁM ADAPTER D27 | | 302000535 | 302000535 | 302000535 | 302000535 |
| SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32 | 107409977 | | | | |
| CIKKSZÁM | 107420040 | 107420043 | 107420047 | 107420051 | 107420055 |

AERO 31 INOX – Kompakt, egyfázisú száraz-nedves porszívók



Korrózióálló száraz-nedves porszívó, szűrőtisztító rendszerrel, nagy tartállyal

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Korrózióálló acéltartály
- Fújó funkció
- Robosztus és ergonomikus megjelenés
- Opcióként elektromos kábel visszahúzó rendszer
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 31 INOX nagy tartállyal rendelkező modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt. A 30 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel, tartós korrózióálló konténerrel és robusztus kerekekkel rendelkezik. Az AERO 31-es modell automata On-Off rendszerrel felszerelt, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 31 nagy segítséget nyújt abban, hogy a környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



TECHNIKAI ADATOK

AERO 31-21 PC INOX

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3600 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 210/21 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1250 |
| Teljesítmény piec (W) | 1000 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 64 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 30 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 390x400x635 |
| Tömeg (KG) | 10.5 |
| El. kábel (M) | 5 |
| Főszűrő típusa | PET |
| Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean |

JELLEMZŐK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rozsdamentes acéltartály | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | • |
| Szerszám láda tároló | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | |
|---|-----------|
| GÉGECSŐ D32X3500MM | 107406115 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR | 302000529 |
| SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32 | 107409977 |
| KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ | 107402706 |
| UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115 | 14295 |
| KEFE D36 FEKETE | 302002509 |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 |
| SZŪRŐ D185X140 | 302000490 |

CIKKSZÁM

107406607

ATTIX 30 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók



Megbízható és kompakt száraz-nedves porszívó mindennapi használatra

- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 30 sorozat prezentálja a száraz-nedves porszívók kompakt és erőteljes sorozatát. Tökéletes választás a mesteremberek számára.

Az ergonomikus tervezést és az alacsony zajszintet hangsúlyoztuk és helyeztük fókuszba kialakításakor.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 250/25 | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 450x380x595 | 450x380x595 | 450x380x595 | 450x380x595 |
| Tömeg (KG) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PET | PET | PET | PET |
| Szűrőtisztító rendszer | | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Finomindítás | | | • | • |
| Antisztatikus rendszer | | | • | • |
| Motorsebesség szabályzó | | | | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | | | | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • | • | • | • |
| Szerszámos láda tároló | | | • | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| GÉGECSŐ KPL. D32X3000 | 302000473 | 302000473 | 302000473 | 302000473 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36 | 107400032 | 107400032 | 107400032 | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR | | | | 302000529 |
| SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45 | | | 60916 | 60916 |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM | | | | 302003666 |
| KOMBIFEJ 36X260MM | 302000477 | 302000477 | 302000477 | |
| KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36 | | | 6086 | |
| UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115 | | | 14295 | |
| RÉSSZÍVÓ 300D36MM | 6084 | 6084 | 6084 | 6084 |
| SZÜRŐ D185X140 | 302000490 | 302000490 | 302000490 | 302000490 |
| CIKKSZÁM | 302003405 | 302003406 | 302003407 | 107407544 |

ATTIX 40 INOX – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók



A nagy teljesítmény és a nedves felszívás erőteljességének tökéletes kombinációja

- Magas minőségű korrózióálló acéltartály
- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő
- Minimum 99,9%-os szűrési hatékonyság
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 40 egy ideális száraz-nedves felszívású porszívó, amely a magas teljesítményt kombinálja a korrózióálló acél szemétygyűjtő tartály előnyeivel. Robosztus és egyszerűen tisztítható korrózióálló konténerre, és magas felszívóereje teszi az ATTIX 40 gépcsaldót tökéletessé az ipari felhasználásban.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX |
|---|---------------------|---------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3700 | 3700 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 250/25 | 250/25 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1500 | 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 1200 | 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 59 | 59 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 37 | 37 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 450x440x735 | 450x440x735 |
| Tömeg (KG) | 13 | 14 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PET | PET |
| Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean | Push&Clean |
| JELLEMZŐK | | |
| Finomindítás | • | • |
| Antisztatikus rendszer | • | • |
| Motorsebesség szabályzó | | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • | • |
| Szerszámok láda tároló | | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM | 46948 | |
| GÉGECSŐ 36X5000MM KPL. | | 302001682 |
| HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR | 302000528 | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR | 302000529 | |
| SZERSZÁM ADAPTER /D27/ | | 302000535 |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM | 302003666 | |
| RÉSSZÍVÓ D36X200 | 29541 | |
| SZÜRŐ D185X140 | 302000490 | 302000490 |
| CIKKSZÁM | 302003414 | 302003415 |

ATTIX 50 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók



Száraz-nedves ipari porszívók szuper szívóerővel, nagy tartállyal a gyakori takarításhoz

- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő, minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 50 száraz-nedves porszívó ötvözi a nagy teljesítményt és a nagy konténer kapacitást. Ideális kínálat az igényes vevő számára, gyakori tisztítási feladatok ellátására. Az ergonómikus formatervezés biztosítja a felhasználóbarát működést, mindenütt hatékony és megbízható megoldás nyújt.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC EC |
|---|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3700 | 3700 | 3200 | 3200 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 250/25 | 250/25 | 230/23 | 230/23 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 |
| Teljesítmény piec (W) | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 450x380x750 | 450x380x750 | 450x380x750 | 450x380x750 |
| Tömeg (KG) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PET | PET | HEPA | PET |
| Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Finomindítás | • | • | • | • |
| Antisztatikus rendszer | • | • | • | • |
| Motorsebesség szabályzó | | • | • | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | | • | • | • |
| Kefe nélküli tartós egyfázisú motor | | | • | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • | • | • | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM | 46948 | | | |
| GÉGECSŐ 36X5000MM KPL. | | 302001682 | 302001682 | 302001682 |
| HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR | 302000528 | 302000528 | | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR | 302000529 | 302000529 | | |
| SZERSZÁM ADAPTER /D27/ | | 302000535 | 302000535 | 302000535 |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM | 302003666 | 302003666 | | |
| RÉSSZÍVÓ D36X200 | 29541 | 29541 | | |
| SZÜRŐ D185X140 | 302000490 | 302000490 | | 302000490 |
| SZÜRŐ 211X140 "H" | | | 302000658 | |
| MOTORHŰTŐ SZÜRŐ KLT. | | | 302003721 | |
| KIMENŐ LEVEGŐ GYŰJTŐ | | | 302003717 | |
| CIKKSZÁM | 302003411 | 107407545 | 107400412 | 107400411 |

ATTIX 33 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók



Kiváló, erőteljes porszívó

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% szűrési hatékonysággal
- L porosztály besorolás
- Egyedülálló kettős szűrő HEPA szűrővel
- 30 literes tartály acél keretekkel és robusztus ütközőkkel
- MultiFit tartozékrendszer a takarítási feladatok egyedülállóan rugalmas elvégzéséhez
- Az egyszerűen használható akasztóknak és a rugalmas gumihevedereknek köszönhetően a tárolás és a szállítás egy pillanat alatt megoldható.
- Opcionális motor hűtő szűrő, Hosszú élettartamú és rugalmas szűrőtípusok a légáramlás 100%-os szigeteléséhez működés közben és a szűrőtisztító impulzus ideje alatt.

Az ATTIX 33 sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiemelkedő megoldást nyújtanak azon professzionális ügyfelek számára, akik számára fontos, hogy biztonságos és megbízható gépet vásároljanak. ATTIX 33 nagyobb szívóerővel, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb különböző előnyökkel - az építőipar és egyéb ipar számára kialakítva.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC MOBILE |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Teljesítmény piec (W) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 60 | 60 | 60 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 30 | 30 | 30 |
| Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 565x385x520 | 565x385x520 | 565x385x565 |
| Tömeg (KG) | 14.5 | 14.5 | 16 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PTFE | PTFE | PTFE |
| Szűrőtisztító rendszer | InfiniClean | InfiniClean | InfiniClean |
| JELLEMZŐK | | | |
| Finomindítás | • | • | • |
| Antisztatikus rendszer | • | • | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | | • | • |
| L-osztályú veszélyes porra engedélyezve | | • | • |
| Porzsák 1db | • | • | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | | | • |
| Szerszámos láda tároló rendszer | | | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM | 107409976 | 107409976 | |
| HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS | | | 46691 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM | | 107408074 | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR | 302000529 | | |
| SZERSZÁM ADAPTER /D27/ | | | 302000535 |
| SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32 | | 107409977 | |
| FELSZÍVÓFEJ D36 300MM | 302002331 | 302002331 | 302002331 |
| UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115 | | | 14295 |
| KEFE D36 FEKETE | | | 302002509 |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 | 29541 | 29541 |
| CIKKSZÁM | 107412101 | 107412103 | 107412104 |

ATTIX 44 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók



Kiváló, nagy kapacitású porszívó

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós, tapadásmentes és minimum 99.9% szűrési hatékonysággal bír
- L porosztály besorolással
- Egyedülálló kettős szűrőrendszer HEPA szűrővel
- 42 literes tartály acél görgőkkel és robusztus ütközőkkel
- MultiFit tartozéktárolási rendszer a rugalmas eszköztároláshoz
- Flexibilis gumihevederek, szerszámdoboz tároló, és választható tolófogantyú a kényelmes szállításhoz és tároláshoz
- Opcionális motorhűtés szűrő, kipufogólevegő gyűjtő és tartós szűrőzsák

Az ATTIX 44 sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, a megnövelt teljesítmény, a robusztus design kiváló megoldást nyújtanak a professzionális felhasználók számára, akik biztonságos és megbízható gépet keresnek nagy kapacitással. Az ATTIX 44 nagyobb szívóerővel rendelkezik, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztító rendszerrel, és még számos egyéb előnnyel - az építőipar és egyéb iparágak számára kialakítva, ahol nagyobb mennyiségű por fordulhat elő.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE |
|--|------------------|-----------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 4500 | 4500 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 250/25 | 250/25 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1400 | 1400 |
| Teljesítmény piec (W) | 1200 | 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 60 | 60 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 42 | 42 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 565x385x605 | 565x385x650 |
| Tömeg (KG) | 16 | 17.5 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PTFE | PTFE |
| Szűrőtisztító rendszer | InfiniClean | InfiniClean |
| JELLEMZŐK | | |
| Finomindítás | • | • |
| Antisztatikus rendszer | • | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | • | • |
| L-osztályú veszélyes porra engedélyezve | • | • |
| Porzsák 1db | • | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | | • |
| Szerszámos láda tároló rendszer | | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM | 107409976 | |
| HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS | | 46691 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM | 107408074 | |
| SZERSZÁM ADAPTER /D27/ | | 302000535 |
| SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32 | 107409977 | |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM | 302003666 | 302003666 |
| UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115 | | 14295 |
| KEFE D36 FEKETE | | 302002509 |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 | 29541 |
| CIKKSZÁM | 107412106 | 107412107 |

ATTIX 7 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók



Látható, de nem hallható teljesítmény egy nagy kapacitású, száraz-nedves porszívóban

- Magas minőségű korrózióálló acéltartály
- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 7 száraz-nedves porszívó tökéletes az olyan felhasználók számára, akik nagy tartálykapacitást, hatékony gépet szeretnének, robusztus fémkerettel. Ez a berendezés magas szívóerővel és alacsony zajszinttel rendelkezik. Az ATTIX 7 sorozatunk eredeti megoldást nyújt a professzionális alkalmazásokhoz.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 230/23 | 230/23 | 230/23 | 250/25 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 57 | 57 | 57 | 59 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 605x580x970 | 605x580x970 | 605x580x970 | 605x580x970 |
| Tömeg (KG) | 25 | 25 | 27 | 25 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PET | PET | PET Nano | PET |
| Szűrőtisztító rendszer | | | XtremeClean | |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Szűrőzsák | • | • | • | • |
| Billenthető tartály | • | • | • | • |
| Motorsebesség szabályzó | | • | • | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | | • | • | • |
| Kefe nélküli tartós egyfázisú motor | | | | • |
| Szerszámos láda tároló | • | • | • | • |
| Gyújtózsák 1 darab | | | • | |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| GÉGECSŐ KPL. 36X4000 | 25537 | | | |
| HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS | 46691 | | | |
| FERDE RÉSSZÍVÓ D36 | 5067 | | | |
| ADAPTER D24/36-37 | | 107404520 | 107404520 | 107404520 |
| SZŪRŐ D185X140 | 302000490 | 302000490 | | 302000490 |
| SZŪRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY | | | 107400562 | |
| CIKKSZÁM | 302001523 | 302001525 | 302001533 | 302001536 |

ATTIX 961-01 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók



Kétmotoros száraz-nedves ipari porszívó a legnehezebb alkalmazásokhoz

- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Magas minőségű korrózióálló acéltartály acélkerettel
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

A nagy kapacitású, 70 literes, korrózióálló acéltartály hosszú munkaidőt biztosít, és minimalizálja a tartályürítések számát. A nagy szívóerő és az alacsony zajszint széleskörű feltételek melletti munkavégzésre teszi alkalmassá az ATTIX 961 porszívót.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 961-01 |
|---------------------------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 2 x 3600 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 250/25 |
| Teljesítmény pmax (W) | 2 x 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 2 x 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 67 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 70 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 580x600x970 |
| Tömeg (KG) | 30 |
| El. kábel (M) | 10 |
| Főszűrő típusa | PET Nano |
| Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean |
| JELLEMZŐK | |
| Finomindítás | • |
| Billenthető tartály | • |
| Antisztatikus rendszer | • |
| Erős acélváz | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM | 302002796 |
| KÖNYÖK /D38/ FÉM | 302002889 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38 | 107402474 |
| FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/ | 302002798 |
| RÉSSZÍVÓ D38 | 302002890 |
| SZÜRÖBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY | 107400562 |
| CIKKSZÁM | 302002900 |

ATTIX 965-21 SD XC – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók



Kétmotoros teljesítmény az erős szennyeződések takarításához

- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Magas minőségű korrózióálló acéltartály, acél kerettel
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 965-21 SD nagy kapacitású korrózióálló acéltartálya gyorsan üríthető és hosszú üzemidőt biztosít. A praktikus SitDown tartályrendszer lehetővé teszi a konténer egyszerű ürítését.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 965-21 SD XC |
|---------------------------------------|--------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 2 x 3600 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 250/25 |
| Teljesítmény pmax (W) | 2 x 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 2 x 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 67 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 50 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 615x690x990 |
| Tömeg (KG) | 45 |
| El. kábel (M) | 10 |
| Főszűrő típusa | PET Nano |
| Szűrőtisztító rendszer | XtremeClean |
| JELLEMZŐK | |
| Finomindítás | • |
| Antisztatikus rendszer | • |
| Motorsebesség szabályzó | • |
| Erős acélváz | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | • |
| Cserélhető tartályrendszer | • |
| Gyűjtőzsák 1 darab | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY | 107400562 |
| CIKKSZÁM | 302002902 |

Önkiszolgáló (SB) porszívók – Egyfázisú, száraz felszívású porszívók



Profitot termelő, pénzérmeivel működő, száraz felszívású porszívók

- Egy vagy két kiszolgálóhely egyidejű használata
- Magas teljesítmény és könnyű használat
- Mosható gyapjú szűrő, magas szűrési teljesítménnyel
- Olajtársaságok számára különböző színekben, zsetonnal vagy kártyaolvasó változatban is kapható

Ezek a pénzérmeivel működő önkiszolgáló porszívók rendelkeznek minden olyan speciális tulajdonsággal, hogy alkalmazhatók legyenek a töltőállomásokon és különböző külső területeken, ellenállva az időjárás viszontagságainak.



| TECHNIKAI ADATOK | SB STATION | SB TANDEM |
|--|----------------|----------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 4000 | 2 x 4000 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 235/23.5 | 2 x 235/23.5 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1700 | 2 x 1700 |
| Teljesítmény piec (W) | 1400 | 2 x 1400 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 75 | 75 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 30 | 2 x 30 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 822x546x2034 | 1183x546x2034 |
| Tömeg (KG) | 90 | 115 |
| Főszűrő típusa | Gyapjú | Gyapjú |
| JELLEMZŐK | | |
| Finomindítás | • | • |
| 2 szívótömlő | | • |
| Erős acélváz | • | • |
| Egyszerű textilből készült szűrőrendszer | • | • |
| Automatikus tömlő visszahúzás | • | • |
| Dupla motor | | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB) | 64084 | 64084 |
| RÉSSZÍVÓ D50 | 7102 | 7102 |
| SPEC. TEXTIL SZŰRŐBETÉT D375X350 | 17069 | 17069 |
| ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO) | 302000305 | 302000305 |
| CIKKSZÁM | 65481 | 65482 |



A légzőszervi- és bőrbetegségek gyakori előfordulása miatt magasak az emberi erőforrás költségei

A veszélyes porok kezelése összetett feladat, ennek a megoldása innovatív gépet és műszaki tudást igényel. Egy specialista, a Nilfisk bizonyítékot ad, hogy korszerű gépkínálata alkalmazható, ha bármilyen egészségre káros, veszélyes port kell felszívniuk.

A veszélyes porokkal való munkavégzés magasabb szintű munkabiztonságot követel, maximálisan megvédvé az egészséget. A Nilfisk kínál az egészségre káros és veszélyes porok felszívására, a különféle porosztályokban **L** (kevésbé), **M** (közepesen), **H** (magas) és azbeszt, valamint amennyiben szükséges robbanásveszélyes porok felszívásához ATEX Type 22 minősítésű porszívókat. Minden gép megfelel az európai előírásoknak. Az összes gépet megjelölték az ide vonatkozó szimbólumokkal.

| 1997 óta – EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69 | | KOCKÁZATI TÍPUSOK | EREDMÉNY |
|--|--|---|--|
| Porosztály/zóna | Max. átteresztőképesség | | |
| L | 1% | 99%-át eltávolítja: • az OEL értéke > 1mg/m ³ poronként | - |
| M | 0.1% | 99.9%-át eltávolítja: • az OLE értéke > 0.1mg/m ³ poronként • a faanyagok porának | Kevés por |
| H | 0.005% | 99.995%-át eltávolítja: • az OEL értékű poroknak • a karcinogén poroknak • a mikrobákat vagy a baktériumokat tartalmazó poroknak | Pormentes |
| Azbesztre vonatkozó előírás | Mint a H típus | • Pormentes Azbeszt felszívásra, mint a H | |
| Robbanásveszélyes por (ATEX 22-es zóna) | 22-es típus: - Mint az L, H vagy H porosztály, további előírásokkal | • Az St1, St2 és St3 robbanás veszélyességi osztályú porok az ATEX 22-es zónában | Alapgép (ATEX 22-es zónára, M és H osztályra bevizsgált) |



L-porosztály: Ezekkel a porszívókkal olyan porokat szívhatunk fel, amelyek az L porosztályba tartoznak. Ide soroljuk azokat a porokat, amelyek OEL értéke nagyobb, mint 1 mg/m³.



Ezek a porszívók az L és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, nem rákkeltő porra vonatkozik, amely OEL > 0,1mg/m³ értékű vagy kemény por.



Ezek a porszívók az L, H és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, OEL értékkel rendelkező, minden rákkeltő és mikrobákkal vagy baktériumokkal szennyezett porra vonatkozik.



Az azbeszt egy olyan természetes, szervesetlen szilikátokból álló csoport, amely szálak szerkezetű réteg szilikát. Amikor mechanikus hatások érik ezeket a rostokat, egyre vékonyabb szilikátokká hasadnak, és képesek lerakódni a tüdőben. Az azbesztet már nem használják, de sok anyagot és épületet, amelyek azbesztet tartalmaznak, fel kell újítani. Az azbeszt rostokat bocsát ki, miközben törik, ütik, fűrészelik vagy darabolják. Ezt a port közvetlenül a forrásánál kell összegyűjteni. Az azbesztpor felszívására H-porosztályú biztonsági porszívót kell alkalmazni.



Ezek a porszívók robbanásveszélyes, vagy L és M osztályú porokat szívhatnak fel. Ez vonatkozik a keményfa porra, minden nem rákkeltő porra, amely OEL > 0,1 mg/m³ értékű és/vagy az ATEX 22-es zóna éghető poraira.

Óvakodjon a robbanásveszélyes poroktól

Az egészségügyi és biztonsági porszívók alkalmazásakor a gondot nemcsak a robbanásveszély okozza. Jól tudjuk, hogy a gyapjú, a papír gyúlékony, de másféle anyagok felszívása, mint pl. a liszt, vagy jó néhány fém is képes meggyulladni. Az oxigén jelenléte és a gyújtóforrás elegendő energiával és az éghető anyag (a gáz, folyadék vagy szilárd) együttes hatása képes előidézni a robbanást. A finompor növeli a robbanásveszélyt.



A 94/9/EC ATEX előírás 2003 júliusában lépett érvénybe, elkülönítve és külön választva, nemzetközi szabályok szerint a robbanásveszélyes anyagokat. Sokféle por tartozik az ATEX (ATmosphere EXplosive) porrobbanás veszélyes anyagok osztályba, ezért is fontos, hogy a berendezések további speciális követelményeknek feleljenek meg.

A Nilfisk széles skáláját kínálja a biztonsági porszívóknak, amelyek felszívhatják a robbanásveszélyes porokat, és elválasztja azokat a környező levegőtől. Amennyiben a por, amit felszívunk, egészségre káros vagy robbanásveszélyes, a porszívóknak meg kell felelnie azoknak az előírásoknak, amelyek porrobbanás veszélyes vagy egészségre káros porok alkalmazásához kötődnek.

További teszt tanúsítványok és előírások

Az ATEX 94/9/EC előírás megterhelte a gyártókat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az ATEX előírásainak megfelelő eszközöket használjanak a robbanásveszélyes környezetben. Ezeket az eszközöket az egészségre veszélyes és porrobbanás veszélyes anyagok felszívására tervezték. A gépnek ATEX megfelelőségűnek kell lennie, hivatkozva a különleges munkakörnyezetre. Minden Nilfisk Type 22-es porszívó megfelel az ATEX 22-es Zóna előírásainak.

Bővebben a követelményekről:

- Az elektromos eszközöknek meg kell felelnie a VDE 0165 „Elektromos felszerelések robbanásveszélyes környezetben” előírásainak, mint pl. EC-rendszerű (gyújtószikra mentes) meghajtás.
- A munkaeszközöket meg kell különböztetni az állandó használat alatti felszíni hőmérsékletek tekintetében, amikor ezek a hőmérsékletek meghaladják a 80-135°C-t.
- Az elektromos motorokat meg kell védeni a rövidzárlattól, a túlmelegedéstől, a túlterheléstől és a fázis kimaradástól.
- A vákuumból kiáramló levegőt úgy kell elvezetni, hogy a letelepedett port ne tudja felkavarni – a kimenő levegő sebessége max. 1 méter/sec. 50 mm-rel a padló felett.
- A vezetőképes tartozékoknak (felszívó cső, kézicső, porszívófej) földeltnek kell lenniük.
- Speciális csatlakozókat kell használni, amelyek biztosítják a földelést és lehetetlenné teszik a zavart, a nem vezetőképes részekkel.
- A földelési ellenállás nem lehet magasabb, mint 1 MQ.
- A tartálynak nem éghető anyagból kell készülnie.
- A porszívókon jól észrevehető címkét kell elhelyezni, hogy robbanásveszélyes ATEX 22-es Zónában használható.
- A porszívókon jól látható címkét kell elhelyezni, hogy L, M vagy H porosztályban használható.

A Nilfisk egyfázisú TYPE 22 porszívók az ATEX ZONE 22 előírásai szerint teszteltek, és bevizsgáltak a következők szerint:

 II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54

ATTIX 33 M-H – Egyfázisú porszívó veszélyes porokhoz



Kiváló, erőteljes porszívó

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% szűrési hatékonysággal
- Push&Clean technológiával, amelyek gyors és könnyű szűrőbetét tisztítást tesznek lehetővé egyes modelleknél
- M és H veszélyes azbeszt porsztály tanúsítvánnyal
- Egyedülálló dupla szűrő megoldással elérhető a H-osztály esetén / HEPA szűrő 3 fázisú szűréssel
- Áramlás érzékelő hangjelzéssel és LED figyelmeztető lámpával
- 30 literes tartály acél görgőkkel és robusztus kerekekkel
- MultiFit tartozéktárolási rendszer
- Rugalmas gumiszíjak, szerszámtároló, választható fogantyúval a kényelmes tárolásért és szállításért
- Választható motorhűtő szűrővel, szűrőzsákkal

Az ATTIX 33 sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiemelkedő megoldást nyújtanak azon professzionális ügyfelek számára, akik számára fontos, hogy biztonságos és megbízható gépet vásároljanak. ATTIX 33 nagyobb szívóerővel, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb különböző előnyökkel - az építőipar és egyéb ipar számára kialakítva.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 250/25 | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Teljesítmény piec (W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 565x385x520 | 565x385x520 | 565x385x520 | 565x385x520 |
| Tömeg (KG) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PTFE/Cellulose H-osztály | PTFE/Cellulose H-osztály | PTFE M-osztály | PTFE M-osztály |
| Szűrőtisztító rendszer | InfiniClean | Push&Clean | InfiniClean | Push&Clean |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Finomindítás | • | • | • | • |
| Kettős szűrőrendszer | • | • | • | • |
| Antisztatikus rendszer | • | • | • | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | • | • | • | • |
| Gyűjtőzsák 1 darab | | | • | |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | | | • | • |
| Biztonsági szűrőzsák 1db | • | • | | |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS | 46691 | 46691 | 46691 | 46691 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM | 107408074 | 107408074 | 107408074 | 107408074 |
| SZERSZÁM ADAPTER /D27/ | 302000535 | 302000535 | 302000535 | 302000535 |
| FELSZÍVÓFEJ D36 300MM | 302002331 | 302002331 | | 302002331 |
| FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES | | | 60356 | |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 | 29541 | 29541 | 29541 |
| CIKKSZÁM | 107412184 | 107412183 | 107412180 | 107412179 |

ATTIX 44 M-H – Egyfázisú porszívó veszélyes porokhoz



Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% szűrési hatékonysággal
- M/H azbeszt porosztály besorolás
- Egyedülálló kettős szűrő HEPA szűrővel
- Push&Clean™ - félautomata szűrőtisztító rendszer az egyes modelleknél
- 30 literes tartály acél keretekkel és robusztus ütközőkkel
- MultiFit tartozékrendszer a takarítási feladatokat egyedülállóan rugalmas elvégzéséhez
- Az egyszerűen használható akasztóknak és a rugalmas gumivevereknek köszönhetően a tárolás és a szállítás egy könnyedén megoldható.
- Opcionális motor hűtő szűrő, Hosszú élettartamú és rugalmas szűrőtömitések a légáramlás 100%-os szigeteléséhez működés közben és a szűrőtisztító impulzus ideje alatt.

Az ATTIX 44 M/H sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiemelkedő megoldást nyújtanak azon professzionális ügyfelek számára, akik számára fontos, hogy biztonságos és megbízható gépet vásároljanak. ATTIX 44 M/H nagyobb szívóerővel, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb különböző előnyökkel - az építőipar és egyéb ipar számára kialakítva.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 4500 | 4500 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 250/25 | 250/25 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1400 | 1400 |
| Teljesítmény piec (W) | 1200 | 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 60 | 60 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 42 | 42 |
| Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 565x385x605 | 565x385x605 |
| Tömeg (KG) | 16 | 16 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PTFE/Cellulose H-osztály | PTPE M-osztály |
| Szűrőtisztító rendszer | InfiniClean | InfiniClean |
| JELLEMZŐK | | |
| Finomindítás | • | • |
| Kettős szűrőrendszer | • | • |
| Antisztatikus rendszer | • | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | • | • |
| Gyűjtőzsák 1 darab | | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | | • |
| Biztonsági szűrőzsák 1db | • | |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS | 46691 | 46691 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM | 107408074 | 107408074 |
| SZERSZÁM ADAPTER /D27/ | 302000535 | 302000535 |
| FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES | | 60356 |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM | 302003666 | |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 | 29541 |
| CIKKSZÁM | 107412186 | 107412182 |

M POROSZTÁLY – Egyfázisú biztonsági és egészségügyi porszívók



Mesterembereknek - alacsony zajszint, ergonómia, hosszú élettartam, megbízható teljesítmény

- Jóváhagyott "M" osztályú veszélyes por alkalmazásra
- SilentPower - a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében
- Mosható PET szűrő, min. 99,9%-os szűrési hatékonysággal

Az ATTIX 30 egy kompakt porszívó, nagy teljesítménnyel és jó mozgathatósággal. A Push&Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a szűrőtisztítás csak néhány percet vesz igénybe. Az automatikus ki/bekapcsoló rendszer tökéletes megoldás azoknak a mesterembereknek, akik munkájukhoz kéziszerszámot használnak. Az ATTIX 7 jellemzője a 70 literes korrózióálló tartály, amelyet üríthetünk billentéssel vagy emeléssel. Az ATTIX 50 és ATTIX 7 automatikus ki/bekapcsolást kínál és választható a teljesen automata XtremeClean szűrőtisztító rendszerrel. A rendszer a gép leállása nélkül tisztítja meg a szűrőt.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 761-2M XC |
|---------------------------------------|--------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3600 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 230/23 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 57 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 70 |
| Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 605x580x970 |
| Tömeg (KG) | 27 |
| El. kábel (M) | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PET Nano M-osztály |
| Szűrőtisztító rendszer | XtremeClean |
| JELLEMZŐK | |
| Finomindítás | • |
| Antisztatikus rendszer | • |
| Motorsebesség szabályzó | • |
| Rozsdamentes acéltartály | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | • |
| Gyűjtőzsák 1 darab | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| KEFE D36 FEKETE | 302002509 |
| ADAPTER D24/36-37 | 107404520 |
| SZÜRÖBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY | 107400562 |
| CIKKSZÁM | 302001535 |

H POROSZTÁLY – Egyfázisú biztonsági és egészségügyi porszívók



Ha nem akar kompromisszumot kötni a biztonságos munkavégzés terén

- Jóváhagyott "H" osztályú veszélyes por és azbeszt alkalmazásra
- Bevizsgált "H" osztályú szűrő, 99,995 - 99,999% szűrési hatékonysággal
- SilentPower - A magas teljesítmény látható, de nem hallható
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében

Az ATTIX 30 egy kompakt porszívó, nagy teljesítménnyel és jó mozgathatósággal. A Push&Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a szűrőtisztítás csak néhány percet vesz igénybe. Az automatikus ki/bekapcsoló rendszer tökéletes megoldás azoknak a mesterembereknek, akik munkájukhoz kéziszerszámot használnak. Az ATTIX 7 jellemzője a 70 literes korrózióálló tartály, amelyet üríthetünk billentéssel vagy emeléssel. Az ATTIX 50 és ATTIX 7 automatikus ki/bekapcsolást kínál és választható a teljesen automata XtremeClean szűrőtisztító rendszerrel. A rendszer a gép leállása nélkül tisztítja meg a szűrőt.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3200 | 3700 | 3700 | 3100 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 230/23 | 250/25 | 250/25 | 230/23 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1300 | 1500 | 1500 | 1200 |
| Teljesítmény piec (W) | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 59 | 59 | 59 | 57 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 30 | 30 | 47 | 70 |
| Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 450x380x595 | 450x380x595 | 450x380x750 | 605x580x970 |
| Tömeg (KG) | 10 | 10 | 11 | 25 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | H-porosztály | H-porosztály | H-porosztály | H-porosztály |
| Szűrőtisztító rendszer | | Push&Clean | Push&Clean | |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Finomindítás | • | • | • | • |
| Légáramlás-érzékelő | • | • | • | • |
| Antisztatikus rendszer | | • | • | • |
| Rozsdamentes acéltartály | | | | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • | | | |
| Biztonsági szűrőzsák 1db | | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM | | 46948 | 46948 | 46948 |
| GÉGECSŐ KPL. D32X3000 | 302000473 | | | |
| HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS | | | | 46691 |
| HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR | | 302000528 | 302000528 | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR | | 302000529 | 302000529 | |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM | | 302003666 | 302003666 | |
| KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36 | 6086 | | | |
| KEFE D36 FEKETE | | | | 302002509 |
| RÉSSZÍVÓ 300D36MM | 6084 | | | |
| FERDE RÉSSZÍVÓ D36 | | 5067 | 5067 | 5067 |
| SZÜRŐ 211X140 "H" | 302000658 | 302000658 | 302000658 | 302000658 |
| CIKKSZÁM | 107407546 | 107400405 | 107400407 | 302001519 |

ATTIX 965 H/M SD XC – Egyfázisú biztonsági és egészségügyi porszívók



A legerősebb porszívó "H" és "M" porosztályban

- Jóváhagyott M és H osztályú veszélyes porok alkalmazására
- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Az XtremeClean szűrőtisztító rendszer nagy hatékonyságot biztosít
- Hatékonyságnövelő, költségkímélő, nagy felületű H osztályú szűrő
- Rozsdamentes acél ülepítőtartály a könnyed ürítés érdekében
- A 10 méteres kábel nagy munkasugarat tesz lehetővé
- Gyűjtőzsák

Az ATTIX 965 H/M SD XC a legerőteljesebb kétmotoros ipari porszívó, amely bevizsgált az M és a H porosztályban. Jellemzője az XtremeClean automata szűrőtisztító rendszer és a korrózióálló acél SitDown (süllyeszthető) tartály. Tökéletes szemétygyűjtési koncepció az ipari felhasználás számára, az egészségre káros és karcinogén porok felszívásakor.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 965-0H/M SD XC |
|---------------------------------------|----------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 2 x 3600 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 250/25 |
| Teljesítmény pmax (W) | 2 x 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 2 x 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 67 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 50 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 230/1/50/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 615x690x990 |
| Tömeg (KG) | 45 |
| El. kábel (M) | 10 |
| Főszűrő típusa | H-osztály |
| Szűrőtisztító rendszer | XtremeClean |
| JELLEMZŐK | |
| Finomindítás | • |
| Antisztatikus rendszer | • |
| Cserélhető tartályrendszer | • |
| Gyűjtőzsák 1 darab | • |
| Biztonsági szűrőzsák 1db | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY | 107400564 |
| CIKKSZÁM | 302002903 |



Tartozékok Porszívókhhoz



System 50 Gégecső porszívóhoz

| | MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| GÉGECSŐ 50X1750 KPL. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GÉGECSŐ 50X4000MM KPL. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÉGECSŐ DN50 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTISZTATIKUS GÉGECSŐ 50X4000MM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GÉGECSŐ 50X4000 /OLAJÁLLÓ/ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| HŐÁLLÓ GÉGECSŐ D50X4000MM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GÉGECSŐ 50X4000MM METAL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FELSZÍVÓ CSŐ 50X4000MM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOLDÓRÉSZ D50 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOLLANDER | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| System 50 Felszívócső | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁTALAKÍTÓ KÖNYÖK 50/36 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CSŐCSATLAKOZÓ D36 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SZÍVÓCSŐ D50 2X525MM PVC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| KÖNYÖK 90 D50MM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER D70 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SZŰKÍTŐ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz

| ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ATTIX 965-0H/M SD XC | CIKKSZÁM |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|------------|
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | o | | | | o | o | 19930 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | o | | | | o | o | 15358 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | 64084 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11984 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | o | | | | o | o | 15815 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | o | | | | o | o | 6468 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | o | | | | o | o | 11061 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | o | | | | o | o | 15013 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | o | | | | o | o | 15182 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6330 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15101 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | o | o | | | | | | | o | | | | o | o | 15341 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | o | | | | o | o | 15335 |
| o | | | | | | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | | o | | | | o | o | 15342 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | o | | | | o | o | 5152 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 5089 |
| | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | 4072200392 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | o | o | | | | | | o | o | o | | | o | o | 40452 |

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz



| | MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| System 50 Padlótisztítófej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FELSZÍVÓFEJ PVC D50 350MM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ 600MM /ATTIX 7/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| System 50 Kefés fej/univerzális felszívó fej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZÍVÓFEJ DN50 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FELSZÍVÓFEJ /ALU. DN50MM/ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| KEFÉS FELSZÍVÓFEJ /D50/ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| System 50 Résszívó/kúpos résszívó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSSZÍVÓ D50 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GUMIS RÉSSZÍVÓ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LAPOS, GUMIS RÉSSZÍVÓ /D50/ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| System 38 Gégecső porszívóhoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÉGECSÓ 36X4000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GÉGECSÓ KPL. 38X4000MM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GÉGECSÓ D38X5000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| HÓÁLLÓ GÉGECSÓ 36X4000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| System 38 Felszívócső | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KÖNYÖK /D38/ FÉM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz

| ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ATTIX 965-0H/M SD XC | CIKKSZÁM | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|----------|-----------|
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | o | | | | o | o | 6077 | |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | o | | | | o | o | 302002880 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | o | | | | o | o | 15343 |
| | | | | | | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | | | o | | | | o | o | 302001481 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | o | | | | o | o | 15344 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 5153 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 41100 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 40458 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 7102 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 7868 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 19936 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 31244 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 15365 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 302002796 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 107401368 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 6070 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 302002889 |

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz



| | MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| System 38 Felszívócső | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38 | o | o | o | o | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| EGYENES CSŐ D38 2000MM | o | o | o | o | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| CSŐ D38 2500MM | o | o | o | o | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| System 38 Padlótisztítófej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/ | o | o | o | o | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| FELSZÍVÓFEJ D38/450MM (KEFE+GUMICSÍK) | o | o | o | o | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 450XD38MM TEFLON | o | o | o | o | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 400XD38MM | o | o | o | o | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| System 38 Résszívó/kúpos résszívó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSSZÍVÓ D38 | o | o | o | o | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| CSÓTISZTÍTÓ FEJ 120X200 | o | o | o | o | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| SZERSZÁM ADAPTER | o | o | o | o | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| System 36 Gégecső porszívóhoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÉGECSŐ D32X1900MM | | | | | ● | ● | o | o | ● | o | o | o | | | | | | | | | |
| GÉGECSŐ D32X3500MM | | | | | o | o | o | o | o | ● | o | ● | | | | | | | | | |
| GÉGECSŐ D32X2500MM | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | |
| GÉGECSŐ D32X2500MM | | | | | o | o | ● | ● | o | o | o | o | | | | | | | | | |
| GÉGECSŐ D36X3000MM | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| GÉGECSŐ KPL. 36X4000 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | o | ● | o | o |
| GÉGECSŐ KPL. D32X3000 | o | o | o | o | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | o | o | o | o | o |

● Alaptartozék
 o Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz

| ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ATTIX 965-0H/M SD XC | CIKKSZÁM |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 107402474 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 15339 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 15340 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302002798 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302002799 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6079 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 63380 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302002890 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8054 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302002884 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107405600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107406115 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107402198 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107405599 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 15805 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 25537 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 46948 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302000473 |

Alaptartozék
 Kiegészítő tartozékok
 Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz



System 36 Gégecső porszívóhoz

SZIVÓTOMLÓ D32X3500MM

GÉGECSŐ, ANTISZTATIKUS 36X3000

GÉGECSŐ 36X4000

GÉGECSŐ 36X5000MM KPL.

GÉGECSŐ 36X3500, OLAJÁLLÓ

System 36 Felszívócső

EGYENES KÉZICső D36

HAJLÍTOTT KÉZICső D36MM SS

HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR

HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM

HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM MŰANYAG

TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM

HOSSZABBÍTÓ CSŐ /TELESZKÓPOS/

SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45

SZERSZÁM ADAPTER /D27/

SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32

System 36 Padlótisztítófej

FELSZÍVŐFEJ D36 270MM PP

| MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM |
|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|
|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz

| ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ATTIX 965-0H/M SD XC | CIKKSZÁM | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|
| o | ● | ● | o | ● | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 107409976 | |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 60781 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 63209 |
| ● | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 302001682 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 302001677 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 29457 |
| o | o | o | ● | o | ● | ● | o | o | o | o | o | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | ● | o | 46691 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | ● | o | o | 302000528 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 107400032 |
| o | o | ● | o | ● | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | o | o | 107408074 |
| o | ● | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | ● | o | o | 302000529 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 40696 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 107402654 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 47109 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 60916 |
| ● | o | o | ● | o | ● | o | o | o | o | o | o | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | o | o | 302000535 |
| o | o | ● | o | ● | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 107409977 |
| o | | | | | | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | 8046 |

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz



| | MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| System 36 Padlótisztítófej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FELSZÍVÓFEJ D36 300MM | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| FELSZÍVÓFEJ, ALU. D36 X330MM | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| FELSZÍVÓFEJ PVC D36 400MM | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ | o | o | o | o | ● | ● | ● | ● | o | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | ● | o | ● | ● | o |
| KOMBIFEJ 36X260MM | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | o |
| IRODAI KOMBIFEJ D36X300MM | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS D36 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL D36 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/ | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36X300 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| FELSZÍVÓFEJ, D36X300MM /PARKETTA/ | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| ELEKTROMOS FEJ | | | | | | | | | | o | o | o | | | o | o | | o | | o | o |
| LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ, HENGERKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ 300X | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| KEFE BETÉT (60356-HOZ) | | | o | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, 70XD36MM | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |

● Alaptartozék
 o Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz

| ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ATTIX 965-0H/M SD XC | CIKKSZÁM |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302002331 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5147 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 60356 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5149 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 107402706 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302003666 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302000477 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302000259 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 15348 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 15349 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302002365 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7270 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 64195 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11664 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 54118 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 60358 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5146 |

Alaptartozék
 Kiegészítő tartozékok
 Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhhoz



| | MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FELSZÍVÓFEJ - ALU. D36 150MM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KÁRPITFEJ /TURBO/ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RADIÁTORKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ D36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OVÁLIS KEFÉS FELSZÍVÓFEJ D36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KEFE D36 FEKETE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| System 36 Résszívó/kúpos résszívó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RÉSSZÍVÓ 300D36MM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| FÉM RÉSSZÍVÓ DN36 920MM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FERDE RÉSSZÍVÓ D36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LAPOS FELSZÍVÓFEJ D36MM GUMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| System 32 Gégecső porszívóhoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÉGECSŐ 32X5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SZÍVÓTÖMLŐ (KOAKSZ) D32 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| System 27 Tömlő porszívóhoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÉGECSŐ 27X3500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ADAPTER D24/36-37 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| System 27 Kefés fej/univerzális felszívófej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LÓTISZTÍTÓ KEFE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz

| ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ATTIX 965-0H/M SD XC | CIKKSZÁM |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 6086 |
| o | o | o | ● | o | ● | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 14295 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 5145 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 41275 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 5144 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 40455 |
| o | o | o | ● | o | ● | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | ● | o | o | o | ● | 302002509 |
| o | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | o | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | o | 29541 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | o | o | o | 6084 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 17836 |
| o | o | o | o | o | o | ● | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | ● | ● | 5067 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 40456 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 30657 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 107400841 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 14289 |
| o | o | o | o | o | o | o | ● | ● | ● | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | ● | o | o | o | o | 107404520 |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 6092 |

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz



| | MAXXI II 75-1 WD | MAXXI II 75-2 WD | MAXXI II 55-2 WD | MAXXI II 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| System 27 Kefés fej/univerzális felszívófej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSUTAKOLO KEFE D27MM | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| TÜSKÉS CSUTAKOLO KEFE | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Szűrők | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZÜRŐ D185X140 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o |
| SZÜRŐ ATTIX 5 X961 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZÜRŐ 211X140 "H" | | | | | | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | ● |
| SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZÜRŐ /HEPA/ D185X140 | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| SZÜRŐ, ABSOLUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSILLAGSZÜRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSILLAGSZÜRŐ M POROSZTÁLY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABSZOLÚTSZÜRŐ klt., szivóold., 125-1216 sorozat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZÜRŐ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patronszűrő | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZÜRŐPATRON 35L | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZÜRŐPATRON HEPA 35L/75L | o | o | o | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HEPA SZÜRŐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szűrőzsák | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZÜRŐVÉDŐ ZSÁK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

● Alaptartozék
o Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz

| ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ATTIX 965-0H/M SD XC | CIKKSZÁM |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|------------|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6093 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6094 |
| ● | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302000490 |
| | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | 302000751 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ○ | 107400562 |
| ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | 302000658 |
| | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 107400564 |
| ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302001095 |
| | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 4056000523 |
| | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | 40000338 |
| | | | | | | | | | | | | ○ | ● | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 40000699 |
| | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | Z5 60357 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107407297 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107407300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107409006 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107409007 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107402902 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302002894 |

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz



| Szűrőzsák | MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|---|
| SPEC. TEXTIL SZŰRŐBETÉT D375X350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELŐSZŰRŐ SPEC. | | | | | | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| ELŐSZŰRŐ-BETÉT, SPECIÁL /ATTIX 5-7/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZŰRŐZSÁK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Speciális szűrők | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOTORSZŰRŐ ATTIX 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOTORHŰTŐ SZŰRŐ KLT. | | | | | | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZŰRŐ MOTORHŰTÉSHEZ | | | | | | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| SZŰRŐ KLT. /5DB/0,7X150X100 "B1" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZŰRŐVÉDŐ, TEXTIL | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| MOSHATÓ SZŰRŐ 143X140MM | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| NEDVES SZŰRŐ D218X176MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nedves szűrő | | | | o | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nedves szűrő | o | o | o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porzsák | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORZSÁK KLT. 4 | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | | | | |
| PORZSÁK ATTIX 9 (5DB) | o | o | o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORZSÁK, GYAPJÚ 5DB (ATTIX 30) | | | | | | | | | | | | | o | o | o | o | | | | | | |
| PORZSÁK, GYAPJÚ 5DB (ATTIX 33/44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORZSÁK GYAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 40/50) | | | | o | | | | | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o |

Alaptartozék
 Kiegészítő tartozékok
 Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz

| | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ATTIX 965-0H/M SD XC | CIKKSZÁM |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | 17069 |
| ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302000606 |
| | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 302000525 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147 1432 500 |
| | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | 302000491 |
| ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | 302003721 |
| | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 107400041 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | 107400453 |
| | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | 302001871 |
| | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11801 |
| | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15475 |
| | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302002885 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107407299 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107407302 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107419590 |
| | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 302002892 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107419591 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 107419593 |
| ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | 107419592 |

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz



Egyebek

FÉMFORGÁCS TÁROLÓ ATTIX 9

FORGÁCS KOSÁR ATTIX 9 BASIC

TARTOZÉK KOSÁR

TRIM KOSÁR KLT. D460 L100

GÉGECSŐ TARTÓ

ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/

TARTÓ D36MM

LÉGDOBOZ 230V 50 HZ EU

FORKLIFT TARTOZÉK

SZIKRA MENTESÍTŐ KÉSZLET D50

ÜRÍTŐ KÉSZLET

MECHANIKUS ÚSZÓ KLT.

ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)

ZSETON

HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS

Oldható tápkábel narancs 10M UK

OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M

20 DB NUMATIC ADAPTER

MAXXII 75-1 WD

MAXXII 75-2 WD

MAXXII 55-2 WD

MAXXII 35 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM



- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz

| Alapmodell | Alapartozék | Kiegészítő tartozékok | Kiegészítő és szerelhető tartozékok | CIKKSZÁM |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| ATTIX 50-21 PC EC | | | | |
| ATTIX 33-01 IC | | | | |
| ATTIX 33-2L IC | | | | |
| ATTIX 33-2L IC MOBILE | | | | |
| ATTIX 44-2L IC | | | | |
| ATTIX 44-2L IC MOBILE | | | | |
| ATTIX 751-11 | | o | | 302001612 |
| ATTIX 751-21 | | o | | |
| ATTIX 761-21 XC | | o | | |
| ATTIX 791-21 EC | | o | | |
| ATTIX 965-21 SD XC | | o | | |
| ATTIX 961-01 | | | o | 302003003 |
| ATTIX 115-01 | | | o | |
| ATTIX 125-01 | | o | | |
| ATTIX 145-01 | | o | | |
| ATTIX 155-01 | | o | | |
| SB STATION | | | | |
| SB TANDEM | | | | |
| ATTIX 33-2H IC | | | | |
| ATTIX 33-2H PC | | | | |
| ATTIX 33-2M IC | | | | |
| ATTIX 33-2M PC | | | | |
| ATTIX 44-2H IC | | | | |
| ATTIX 44-2M IC | | | | |
| ATTIX 761-2M XC | | | o | |
| ATTIX 30-0H | | | | |
| ATTIX 30-0H PC | | | | |
| ATTIX 50-0H PC | | | | |
| ATTIX 751-0H | | | o | 65081 |
| ATTIX 965-0H/M SD XC | | | | |
| | | | | 107409980 |
| | | | | 107409979 |
| | | | | 107400079 |
| | | | | 302002624 |
| | | | | 40000915 |
| | | | | 302002622 |
| | | | | 34591 |
| | | | | 4056000468 |
| | | | | 4056000519 |
| | | | | 302000305 |
| | | | | 5544 |
| | | | | 107402676 |
| | | | | 107402677 |
| | | | | 107402901 |
| | | | | 107401199 |

Tartozékok Porszívókhöz



Egyebek

CSÓTARTÓ KLT. D32

Opciók

SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.

Gégecső

GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE

TÖMLŐ D32 1,9M

Gégecső D40 2,5M

Cső

HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNÍUM

Hosszabbító cső D32 SS

Hosszabbító cső D40 SS

TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM

TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.

Teleszkópos cső

Nedves felszívó fej

Padló tisztító fej D32, gumiélel

Padló tisztító fej D40, gumiélel

Felszívófej kemény padozathoz

Padló tisztító fej 32, kefés

Padló tisztító fej D40, kefés

FELSZÍVÓ FEJ, MULTI FELÜLET 32 MM

Felszívófej kemény padlóhoz 350MM

MAXXII 75-1 WD

MAXXII 75-2 WD

MAXXII 55-2 WD

MAXXII 35 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz

| Tartozék | CIKKSZÁM |
|-----------------------|--------------|
| ATTIX 50-21 PC EC | 107409978 |
| ATTIX 33-01 IC | |
| ATTIX 33-2L IC | |
| ATTIX 33-2L IC MOBILE | |
| ATTIX 44-2L IC | |
| ATTIX 44-2L IC MOBILE | |
| ATTIX 751-11 | |
| ATTIX 751-21 | |
| ATTIX 761-21 XC | |
| ATTIX 791-21 EC | |
| ATTIX 965-21 SD XC | |
| ATTIX 961-01 | |
| ATTIX 115-01 | ● |
| ATTIX 125-01 | ○ |
| ATTIX 145-01 | ○ |
| ATTIX 155-01 | ○ |
| SB STATION | |
| SB TANDEM | |
| ATTIX 33-2H IC | |
| ATTIX 33-2H PC | |
| ATTIX 33-2M IC | |
| ATTIX 33-2M PC | |
| ATTIX 44-2H IC | |
| ATTIX 44-2M IC | |
| ATTIX 761-2M XC | |
| ATTIX 30-0H | |
| ATTIX 30-0H PC | |
| ATTIX 50-0H PC | |
| ATTIX 751-0H | |
| ATTIX 965-0H/M SD XC | |
| | 107409978 |
| | Z5 60109 |
| | 147 0765 500 |
| | 107407308 |
| | 107407336 |
| | 011 6431 500 |
| | 107407309 |
| | 107407337 |
| | 81906500 |
| | 011 8130 500 |
| | 107403804 |
| | 107407310 |
| | 107407338 |
| | 107407311 |
| | 107407339 |
| | 140 6700 570 |
| | 107413080 |

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhöz



Felszívófej kemény padozathoz

Felszívófej kemény padlóhoz 495MM



Kerek felszívó fej

KEFÉS FEJ



Kefés fej D32



Résszívó

Résszívó



RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE



Résszívó D40



Kombifej

Kombi felszívófej /RD295 D32/



Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik

FELSZÍVÓGUMI KPL



HEPA szűrő

HEPA SZŰRŐ H13



Hosszabbító csövek

Hosszabbító cső, acél D32



MAXXI II 75-1 WD

MAXXI II 75-2 WD

MAXXI II 55-2 WD

MAXXI II 35 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC


ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM



Tartozékok Porszívókhöz

| Tartozék | CIKKSZÁM |
|-----------------------|--------------|
| ATTIX 50-21 PC EC | 107413081 |
| ATTIX 33-01 IC | |
| ATTIX 33-2L IC | |
| ATTIX 33-2L IC MOBILE | |
| ATTIX 44-2L IC | |
| ATTIX 44-2L IC MOBILE | |
| ATTIX 751-11 | |
| ATTIX 751-21 | 140 8244 500 |
| ATTIX 761-21 XC | |
| ATTIX 791-21 EC | |
| ATTIX 965-21 SD XC | |
| ATTIX 961-01 | |
| ATTIX 115-01 | |
| ATTIX 125-01 | |
| ATTIX 145-01 | |
| ATTIX 155-01 | |
| SB STATION | |
| SB TANDEM | |
| ATTIX 33-2H IC | |
| ATTIX 33-2H PC | |
| ATTIX 33-2M IC | |
| ATTIX 33-2M PC | |
| ATTIX 44-2H IC | |
| ATTIX 44-2M IC | |
| ATTIX 761-2M XC | |
| ATTIX 30-0H | |
| ATTIX 30-0H PC | |
| ATTIX 50-0H PC | |
| ATTIX 751-0H | |
| ATTIX 965-0H/M SD XC | 147 0146 500 |
| | 107408850 |
| | 140 8492 520 |
| | 107407051 |
| | 147 1250 500 |
| | 140 8246 040 |

Gégecső csatlakozók és elosztók – KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat

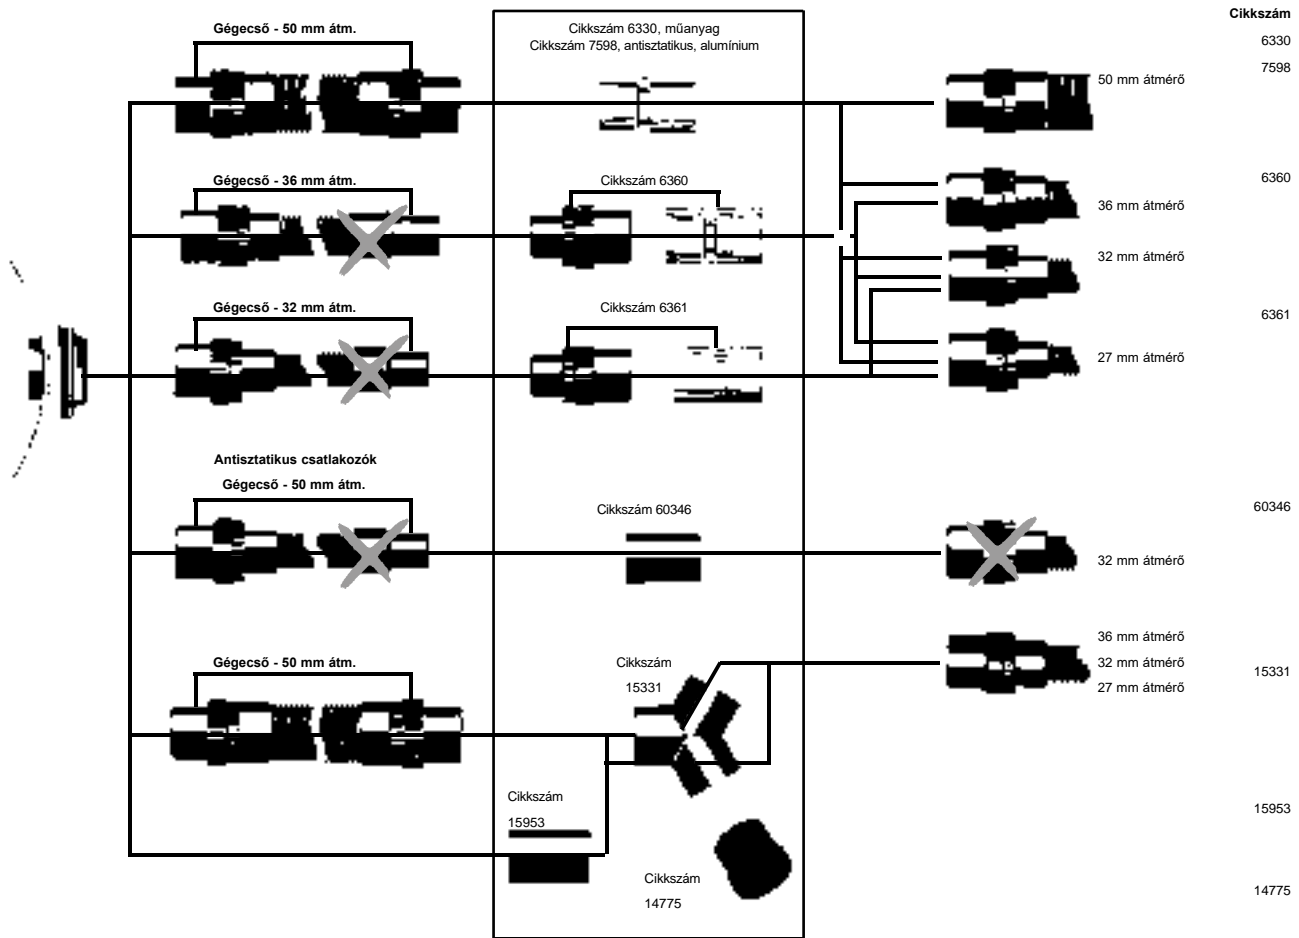

Gégecsővek



Univerzális



Szín: Ezüstmetál, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
Használható: -50°C-tól +60°C hőmérsékletig

Antisztatikus

Szín: Fekete, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Használható: -50°C-tól +60°C hőmérsékletig


Olajálló

Szín: Barna, Ø36, Ø50
Használható: -60°C-tól +120°C hőmérsékletig (rövid ideig +150°C)
Hajlítási sugár: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm, Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Hőálló


Szín: Barna, Ø36, Ø50
Használható: -60°C-tól +120°C hőmérsékletig (rövid ideig +150°C)
Hajlítási sugár: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Dörzshatású forgács

Szín: Áttetsző, Ø50
Használható: -40°C-tól +90°C hőmérsékletig (rövid ideig +125°C)































































Hajlítási sugár: Ø60 r = 60 mm
Különösen fémporhoz, üveghez, forgácshoz és egyéb anyagokhoz, olajálló, antisztatikus, alumínium csatlakozókkal és acéldrót-spirállal.



Fém

Szín: Galvanizált, Ø50
Használható: -50°C-tól +120°C hőmérsékletig
Hajlítási sugár: r = 180 mm
Erősen kopásálló. Nem használható savhoz és lúghoz.

Gégecső rendszerek – KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat

| Kívánt hosszúság | Fejoldali csatlakozó | Méterenként - max. 20 m | | Porszívó oldali csatlakozó | Komplett | |
|------------------|-----------------------|---|--|--|------------------|--|
| | | Cikkszám | Cikkszám | | Cikkszám | Hosszúság m |
| 70-es rendszer | Univerzális |  42419 | 34947*** |  34955 | | |
| 50-es rendszer | Univerzális |  15101 | 11984 |  15101 | 1,75 |  19930 |
| | Olajálló |  15101 | 14238 |  15101 | 4 | 15358 |
| | Hőálló |  7162 | 14238 |  7162 | 4 | 6468 |
| | Antisztatikus |  15811 | 7599 |  15811 | 4 | 11061 |
| | Forgács |  33435 | 15309 |  14630 | 4 | 15182 |
| | Fém | | | | 4 | 15013 |
| 38-as rendszer | Univerzális |  302002887 | 107400052 (csak 20 m hosszúságig lehet választani) |  107400049 | 4 |  302002796 |
| | Antisztatikus |  107410009  107417868* | |  107401525 | 5 |  107401368 |
| 36-os rendszer | Univerzális |  11597  107417867* | 11985 |  15102  15102 | 3 3 4 |  15805  46948*  25537* |
| | Olajálló |  46690* | 6429 |  15102 | 3,5 |  302001677* |
| | Hőálló |  7674**  14194** | 6429 |  7673 | 4 |  6070** |
| | Csavarodásmentes rugó | | | | | |
| | Antisztatikus |  107417867* | 15312 |  15812 | 3 4 5 4 |  60781*  63209*  302001682*  107413544* |
| | |  14243 | 15312 |  15812 | 4 |  15311 |
| | Elektromos | Szerszám csatl. DN 33-36 DIN 44717, DN 35-40 AS |  48070 48750 |  Type 22 43960 | | |
| 32-es rendszer | Univerzális |  107417866* | 14240**** |  15103 | | |
| | Kézicső |  60911 | 14240**** |  15103 | 3 |  302000473 |
| | Antisztatikus |  107417866* | |  30928 | 4 |  107413543* |
| | Elektromos szerszám |  107404564 | 43502 |  30928 | 5 |  30657 |
| 27-es rendszer | Univerzális | Elektromos szerszám  107404520 | 15307 |  15104 | 3,5 |  14289 |
| | Antisztatikus | Elektromos szerszám  107404520 | 15326 |  15369 | 3,5 |  107406091 |

TYPE 22 ipari porszívó – Egyfázisú biztonsági és egészségügyi porszívók



A gyúlékony/éghető anyagok felszívására gyártották, az ATEX 22-es zóna előírásai szerint

- Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli, erős és tartós EC motor
- Bevizsgált az ATEX Zóna 22-es típusú környezetben végzett alkalmazásokhoz, valamint robbanásveszélyes por kezelésére
- Minőségi, rozsdamentes acéltartály
- A 22-es típus kiegészítőinek teljes skálájával saját igényeire szabhatja a gépet

Erős konstrukciójú, száraz-nedves felszívású, ipari porszívóinkat a nagy teljesítmény mellett számos kiegészítővel láttuk el, melyekkel növelheti hatékonyságát és csökkentheti költségeit. A beépített FlowSensor és az akusztikus figyelmeztető jelzés ellenőrzi a légsebességet a felszívócsőben, és figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el a minimum 20 m/másodpercet. A különböző átmérőjű gégecsővek használata egyszerűen beállítható az ellenőrző panelen.



| TECHNIKAI ADATOK | ATTIX 40-0M PC TYPE 22 | ATTIX 791-2M/B1 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| Légszállítás (L/PERC) | 3200 | 3800 |
| Vákuum (MBAR/KPA) | 230/23 | 250/25 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1400 | 1500 |
| Teljesítmény piec (W) | 1100 | 1200 |
| Üzemi zajszint (DB-A) | 60 | 59 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 37 | 70 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 450x440x750 | 605x580x970 |
| Tömeg (KG) | 13 | 25 |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 |
| Főszűrő típusa | PET | PET |
| Szűrőtisztító rendszer | Push&Clean | |
| JELLEMZŐK | | |
| Finomindítás | • | • |
| Antisztatikus rendszer | • | • |
| Motorsebesség szabályzó | | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | | • |
| Kefe nélküli tartós egyfázisú motor | • | • |
| Szerszámos láda tároló | | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| GÉGECSŐ 27X3500 TYPE 22 | | 107404779 |
| GÉGECSŐ AS 36X4000 | 44193 | |
| ESZKÖZ ADAPTER D27/36-24 TYPE 22 | | 107404521 |
| HAJLÍTOTT KÖNYÖK DN36 | 44188 | |
| GUMIS RÉSSZÍVÓ DN36 B1 | 302000227 | |
| SZŪRŐ D185X140 | 302000490 | 302000490 |
| MOTORSZŪRŐ ATTIX 5 | | 302000491 |
| MOTORHŰTŐ SZŪRŐ KLT. | 302003721 | |
| CIKSZÁM | 107400410 | 302001537 |

Tartozékok TYPE 22 Porszívókhöz



ATEX 22-es zóna - Gégecső porszívóhoz

GÉGECSŐ 27X3500 TYPE 22

Gégecső kpl. 50x4000

Gégecső D50X4000MM

Felszívócső komplett hollandierrel 50X8000

GÉGECSŐ AS 36X4000

ESZKÖZ ADAPTER D27/36-24 TYPE 22

ATEX 22-es zóna - Csőfűvőka

FELSZÍVÓCSŐ D36

HOSSZABÍTÓ CSŐ DN50

HAJLÍTOTT KÖNYÖK DN36

GUMIS RÉSSZÍVÓ DN36 B1

GUMI RÉSSZÍVÓ DN50

RÉSSZÍVÓ 36X290

RÉSSZÍVÓFEJ DN50 B1

CSÓTISZTÍTÓ FEJ 70-120

CSÓTISZTÍTÓ SZÍVÓFEJ 120-200

FELSZÍVÓFEJ DN36X450

FELSZÍVÓFEJ DN 50

KEFÉS FEJ D36 B1

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2MB1

ATTIX 995-0H/M/SD XC TYPE 22

CIKKSZÁM

107404779

43245

42825

63710

44193

107404521

46982

33609

44188

302000227

42836

44192

42837

48066

48067

302000369

42834

44191

Tartozékok TYPE 22 Porszívókhöz



ATEX 22-es zóna - Cső/fúvóka

KEFÉS SZÍVÓFEJ

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2MB1

ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22

CIKKSZÁM

○

○

○

42831

FELSZÍVÓFEJ DN50

○

○

○

42839

SZÍVÓFEJ DN 50

○

○

○

42835

System 50 Padló tisztítófej

IPARI FELSZÍVÓFEJ 600MM /ATTIX 7/

○

○

302001481

Biztonsági szűrőzsák

BIZTONSÁGI PORZSÁK H OSZTÁLY 5DB/CSOM.

○

107400236

BIZTONSÁGI PORZSÁK ATTIX 751-0 H

○

302001486

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)

○

302003473

Szűrők

SZÜRŐ D185X140

●

●

302000490

SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY

●

107400564

Porzsák

PORZSÁK ATTIX 9 (5DB)

○

302002892

PORZSÁK GYAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 40/50)

○

302004004

SZÜRŐZSÁK ATTIX 7 /5DB/

○

302001484

Porgyűjtő zsák

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX 3/30/40, 5DB

○

302000804

GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB

○

○

302001480

SZÜRŐVÉDŐ TASAK

○

○

30082

Speciális szűrők

MOTORSZÜRŐ ATTIX 5

●

302000491

MOTORHŰTŐ SZÜRŐ KLT.

●

302003721



Tartozékok TYPE 22 Porszívókhöz



Speciális szűrők

LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9

SZŰRŐ MOTORHŰTÉSHEZ

Egyebek

FORKLIFT TARTOZÉK

TARTOZÉK KOSÁR

Kimenő levegő gyűjtő

KIMENŐ LEVEGŐ GYŰJTŐ

Porszívó tartozék készletek

BIZTONSÁGI GARNITÚRA

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2M/B1

ATTIX 995-0M/MSD XC TYPE 22

CIKKSZÁM

107400041

107400453

302002622

302002624

302003717

48907



Ipari porszívó megoldások

Az ipari porszívó a legrugalmasabb ipari eszközök egyike, ami nagyon magas hozzáadott értéket képes nyújtani az ipari termelés bármilyen szegmensében. Több mint 40 alapmodell közül választhat, és ha figyelembe vesszük a különböző verziókat, termékpalettánk 500 feletti ipari porszívóval büszkélkedhet. Különleges verziók is elérhetőek, mint: ATEX modellek - minősített motorokkal és elektromos rendszerrel, EEX d II BT5 védelemmel azokra a területekre,

ahol robbanásveszélyes anyagok jelenléte áll fenn; elérhetőek HEPA abszolút szűrővel szerelt modellek is, amelyek 99,995%-os hatékonysággal szűrnék és az MPPS módszerrel tesztelték őket; kaphatók gépek különleges szűrőkkel, szinte minden kezelt anyagra, valamint rozsdamentes verziók is elérhetőek minden anyag összegyűjtésére, még azokra is, melyek korródálódást idéznek elő.



A **pneumatikus konvektorok** a por és a granulátumok szállításának legeredményesebb eszközei. Automatizálják a gyártást, a port vagy granulátumot a tartálytól a gépig mozgatják. Keverők, reaktorok, rázó asztalok, darálók és kapszulázó gépek, tömörítők és bliszterező gépek töltésére alkalmazzák.

A **központi porszívó rendszerek** egy vákuumképző egységből, szűrő egységből és csőhálózatból állnak. A termelésben található nagy felületek tisztítására tervezték őket. A központi porszívó rendszerekkel időt takaríthatunk meg, köszönhetően annak, hogy egy időben több leállást is használhatunk akár különböző gyártóterületeken is.

A Nilfisk **nagy teljesítményű porszívói** 22 kw-tól egészen 55 kw-ig elérhetőek. Ideálisak nagy mennyiségű, nehéz anyagok felszívására, legfőképp öntödékben, cementgyárakban, acélgyártó üzemekben, de általánosságban mindenhol, ahol nagy mennyiségű hulladékot kell összegyűjteni.

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS

Az egyszerű és gyors hozzáférés a szervizhez egy újabb kulcsfontosságú tényező, hogy az üzemeltetés zökkenőmentesen és kiszámíthatóan menjen és maximális rendelkezésre állást biztosítson. Ezért vagyunk annyira elkötelezettek, hogy szerviz megoldásokat nyújtsunk. A Nilfisk Szerviz Megoldásai nemcsak gyors és megbízható háttértámogatást jelentenek meghibásodás esetén, hanem garanciát is a világszerte elérhető jól képzett szerviz technikusaink által végzett legprofesszionálisabb karbantartásoknak. Megnyugodhat, mert ezek a megoldások biztosítják, hogy gépei a legjobb kondícióban működjenek az élettartamuk teljes ideje alatt és a vállalkozása a legjobban teljesítsen.

Egyfázisú ipari porszívók



VHS120



A valaha volt legösszetettebb és erősebb modell

2 Kw teljesítményével, a VHS120 modell alkalmas nedves és száraz anyagok felszívására. Bár kompakt, de 37 literes tartállyal rendelkezik, és kiváló teljesítményt nyújt. Rendelhető még a M és H osztályú toxikus anyag felszívásához. Ezekben a változatokban a Longopac® rendszerrel van felszerelve rendszer. ACD változatban is kapható, az éghető por visszanyeréséhez.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | VHS120 | VHS120 MC | VHS120 HC |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|
| FESZÜLTÉS | V | 230 | 230 | 230 |
| FREKVENCIA | Hz | 50 | 50 | 50 |
| IP VÉDELMI BESOROLÁS | IP | 44 | 44 | 44 |
| SZIGETELÉSI OSZTÁLY | Osztály | I | I | I |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY | kW | 2 | 2 | 2 |
| LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL | L/MP | 5500 - 330 | 5500 - 330 | 5500-330 |
| MAX. VÁKUUM | kPa | 21 - 210 | 21 - 210 | 21-210 |
| ZAJSZINT | dB(A) | 74 | 74 | 74 |
| TARTÁLY TÉRFOGATA | L | 37 | - | - |
| Longopac porzsák kapacitás | L | - | 25 | 25 |
| Főszűrő típusa | | L osztályú poliészter | M osztályú poliészter ragasztással erősítve | M osztályú poliészter ragasztással erősítve |
| FŐSZÜRŐ FELÜLETE | cm ² | 16000 | 16000 | 16000 |
| H14 szűrő | cm ² | - | - | 16000 |
| BEMENET | mm | 50 | 50 | 50 |
| HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG | cm | 560x570x1015 | 630x628x1300 | 630x628x1300 |
| TÖMEG | kg | 38 | 51 | 51 |

ALL-In-One ipari porszívók



Az egyszerűség a legfőbb szempont az all-in-one sorozat esetében

Amikor egyszerűségről beszélünk, az Ön alkalmazásának leginkább megfelelő összeállításra gondolunk.

6 különböző modellből választhat igényeinek megfelelően, a legjobb tartozékfelszereltséggel ellátva, így Ön a leghatékonyabban tudja elvégezni feladatát.

Mi az Ön feladata? Csak csatlakoztassa és már kezdheti is a munkát.



| Szegmens | Cikkszám | Megnevezés | Alkalmazás | Tartozék készlet |
|----------------|------------|--------------------------------|--|--|
| FÉMIPAR | 4012300135 | VHS120 CC GV | Forgácsok és folyadékok összegyűjtésére, 37 literes, egyfázisú (köztes felhasználás) | Géptisztító készlet (5 méteres tömlő) |
| | 4010400054 | VHO200 with chips basket | 75 liter folyadék és 22 liter forgács összegyűjtéséhez, szívó- vagy nyomószeleppel, egyfázisú (köztes használatra) | Olajálló készlet (5 méteres tömlő) |
| | 4010500125 | S3B L100 CC GV | Forgácsok és folyadékok felszívására, 100 literes, egyfázisú | Géptisztító készlet (5 méteres tömlő) |
| | 4012300187 | VHS110 Z22 EXA AU FM | Gyúlékony por felszívására (St1, St2) ATEX 22 zónába | EXA olajálló géptisztító készlet |
| | 4030600522 | T30S L100 CC with chips basket | Forgácsok és folyadékok felszívására, 100 literes (folyamatos használatra) | Géptisztító készlet (5 méteres tömlő) |
| | 4030500517 | T40W L100 FM GV CC | Forgácsok és folyadékok felszívására, 100 literes, háromfázisú, 99,9% szűrés | Géptisztító készlet (5 méteres tömlő) |
| ÉLELMISZERIPAR | 4012300188 | VHS120 LC ACD PBS | Éghető porhoz nem minősített zónákban, egyfázisú (köztes felhasználás) | Antisztatikus, élelmiszeripari minőségű tartozék készlet |
| | 4012300136 | VHS120 FN | Forró anyag visszanyeréséhez, egyfázisú (köztes felhasználás) | Kemencetisztító készlet |
| | 4012300189 | VHS110 Z22 EXA FM PBS | ATEX 22-es zónában éghető por esetén, egyfázisú (köztes használat) | EXA élelmiszeripari tartozék készlet |
| | 4010400053 | VHO200 X | Folyadékok felszívására, egyfázisú (köztes felhasználás) | Élelmiszeripari készlet |
| | 4030600523 | CTS22 LC L100 ACD PBS | Éghető porhoz nem minősített zónákban, háromfázisú (folyamatos használat) | Antisztatikus, élelmiszeripari tartozék készlet |
| GYÁRTÁS | 4012300068 | VHS120 | Általános tisztításhoz, 37 literes, egyfázisú (köztes felhasználás) | Ipari tartozék készlet |
| | 4012300187 | VHS110 Z22 EXA AU FM | For combustible dust in ATEX zone 22, singlephase (intermediate use) | EXA tartozék készlet |
| | 4010300474 | S3 L100 LC FM | Általános használatra, 100 literes, egyfázisú (közepes használatra) | Ipari tartozék készlet |
| | 4030600524 | T30S L100 FM | Általános tisztításhoz, 100 literes, háromfázisú (folyamatos használat) | Ipari tartozék készlet |
| ÉPÍTŐIPAR | 4012300070 | VHS120 HC | H-osztály Longopac®-kal, a finom por biztonságos visszanyerésére, egyfázisú (köztes felhasználás) | Antishock tartozék készlet |

Egyfázisú ipari porszívók



S3B

Erő, egyszerűség

A 3 kW motorteljesítményű, három motoros S3B ipari porszívók alkalmasak száraz és nedves felszívásra egyaránt. A gépipar számára fejlesztették ki; fémforgács, hűtő és kenőanyagok felszívására a szerszámgépeknél.



S3

Az első digitális és teljesen moduláris ipari porszívók

A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű by-pass motorok alkalmazásával az S2 és S3 gép alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására. Elektronikus vezérlésű kezelőpaneljének köszönhetően könnyű a használata és jól kontrollálható a felszívás hatékonysága. Választható 40, 50, 100 literes tartállyal, akár gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | S3B | S3 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Feszültség | V | 230 | 230 |
| Frekvencia | Hz | 50-60 | 50-60 |
| IP védelmi besorolás | IP | 43 | 44 |
| Szigetelési osztály | Osztály | I | I |
| Névleges teljesítmény | kW | 3 | 3 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | 8100 | 8100 |
| Max. vákuum | kPa | 21 | 21.1 |
| Zajsztint | dB(A) | 75 | 71 |
| Tartály térfogata | L | 50-100 | 50-100 |
| Főszűrő felülete | cm ² | 19500 | 19500 |
| Bemenet | mm | 70 | 70 |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság | cm | 79.5x60x127.5-157 | 80x60x130-158 |
| Tömeg | kg | 67-70 | 68-71 |

Egyfázisú ipari porszívók



VHS110 ATEX



Egyfázisú ipari porszívó ATEX tanúsítvánnyal

1,1 kW, alkalmas a száraz anyagok felszívására. A VHS110 ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik az ATEX Z22 területeken történő alkalmazásra.

A szénkefe nélküli motornak köszönhetően ez a gép nagy teljesítményt biztosít, kevesebb karbantartást igényel és folyamatos használatra alkalmas. Az innovatív PullClean rendszer hatékonyan tisztítja az antisztatikus csillag szűrőt felszívás közben is. Az opcionális HEPA14 / ULPA15 szűrő tökéletesen szűri a finom port is.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | VHS110 ATEX |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| Feszültség | V | 230 |
| Frekvencia | Hz | 50 |
| IP védelmi besorolás | IP | 64 |
| Szigetelési osztály | Osztály | F |
| Névleges teljesítmény | kW | 1.1 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | 3600 |
| Max. vákuum | kPa | 22 |
| Zajsztint | dB(A) | 76 |
| Tartály térfogata | L | 37 |
| Főszűrő felülete | cm ² | 10000 |
| Bemenet | mm | 50 |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság | mm | 56x57x124 |
| Tömeg | kg | 42 |

Háromfázisú, ipari porszívók



T30S

Ahol az erő számít

A 3 kW motorteljesítményű gép alkalmas száraz- nedves felszívásra, ideális választás a termelő cégek számára, akiknek fontos, hogy a megfelelő felszívóerő a legjobb ár/érték aránnyal párosuljon. Választható 50, 100 literes tartállyal, gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.

CTS 22 – CTS 40 – CTT 40

Kompakt, sokoldalú és teljes mértékben konfigurálható

A CTS-CTT sorozat száraz anyagok felszívására alkalmazható, választható 2,2 kW és 4 kW motorteljesítménnyel. A CTS modellek oldalcsatornás turbinával szereltek, nagy vákuum és kisebb légszállítás a jellemző rájuk, míg a CTT modellek szíjhajtásos turbinával rendelkeznek, alacsonyabb vákuum és magasabb légszállítás a sajátosság ezeknél a típusoknál.



TECHNIKAI ADATOK

| | ME | T30S | CTS22 | CTS40 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| Feszültség | V | 400 | 400 | 400 |
| Frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 |
| IP védelmi besorolás | IP | 55 | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | Osztály | F | F | F |
| Névleges teljesítmény | kW | 3 | 2,2 | 4 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | 5830 | 5300 | 7000 |
| Max. vákuum | kPa | 31 | 30 | 21 |
| Zajsztint | dB(A) | 70 | 68 | 70 |
| Tartály térfogata | L | 50-100 | 50 | 50 |
| Főszűrő felülete | cm ² | 19500 | 19500 | 19500 |
| Bemenet | mm | 70 | 70 | 70 |
| Hosszúság X Szelesség X Magasság | mm | 600x980x1250-1530 | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 |
| Tömeg | kg | 100-103 | 100 | 114 |

Háromfázisú, ipari porszívók



T22 – T40 – T40W – T75

Fémipari igényekre szabva

2,2-7,5 kW motorteljesítménnyel szerelt, száraz és nedves felszívásra alkalmazható berendezések. A 4 kW-os modell magas vákuummal (T40), vagy dupla, párhuzamos elrendezésű turbina lapáttal szerelt kivitelben (T40W), nagyobb légszállítással is rendelhető. Ideális választás a termelő, karbantartó üzemek számára.

T22^{PLUS} – T40^{PLUS} – T40W^{PLUS} – T40^{PLUS} HE

Amikor a biztonság és az egészség az elsődleges

2,2-4,3 kW motorteljesítménnyel szerelt száraz felszívású ipari porszívók. Ezt a sorozatot úgy tervezték, hogy biztonságosan lehessen dolgozni az olyan termelő vállalatoknál, ahol a porrobbanás veszélye fennáll (ATEX minősítéssel rendelkeznek). Az L-M-H porosztályú gépek alkalmasak veszélyes porok felszívására is. Háromfázisú oldalcsatornás turbínával rendelkezik a T22 PLUS és a T40 PLUS gépcsalád. Ezek a gépek magas vákuummal bírnak. Rendelhető párhuzamos elrendezésű turbinalapáttal szerelt gép is: T40W PLUS, amelyre a nagy légszállítás jellemző. A T40 PLUS HE modell kevesebb energiafelhasználással működik az indukciós motornak köszönhetően. A gép 330 mbar vákuumot képez és a légszállítása 270 m³/óra. Az energiafelhasználás csökkentése nem jár együtt teljesítmény csökkenéssel. A felhasználói igényeknek megfelelően mindegyik modell további számos opcióval felszerelhető.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | T22 | T40 | T40W | T75 | T22 ^{PLUS} | T40 ^{PLUS} | T40W ^{PLUS} |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Feszültség | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IP védelmi besorolás | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | Osztály | I | I | I | F | F | F | F |
| Névleges teljesítmény | kW | 2,2 | 4,3 | 4 | 7,5 | 2,2 | 4,3 | 4 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | 5250 | 5250 | 8150 | 8900 | 5250 | 5250 | 8150 |
| Max. vákuum | kPa | 30 | 46 | 30 | 35 | 21 | 36 | 19 |
| Zajszint | dB(A) | 68 | 72 | 72 | 74 | 67 | 71 | 71 |
| Tartály térfogata | L | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| Főszűrő felülete | cm ² | 19500 | 19500 | 19500 | 35000 | 19500 | 19500 | 35000 |
| Bemenet | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság | mm | 1130x600x1240-1530 | 1130x600x1240-1530 | 1130x600x1240-1530 | 1300x600x1640 | 1290x600x1260-1540 | 1290x600x1260-1540 | 1290x600x1360-1640 |
| Tömeg | kg | 111-114 | 132-135 | 136-139 | 188 | 138 | 162 | 167 |

Háromfázisú, ipari porszívók



3707-3907 sorozat

Végtelen erő, végtelen lehetőség

Száraz-nedves anyagok felszívására használható ipari porszívók, motorteljesítményük 5,5-13 kW közötti. A gépek erősek, nagy teljesítményűek, megbízhatóak, alkalmasak folyamatos nehézipari feladatok ellátására. Nagy szűrőfelületük és tartálykapacitásuk hosszú, megszakítás nélküli munkavégzést biztosít. Különböző típusok különböző igényekhez: magasabb vákuum, nagyobb légszállítás vagy teljesítmény. Ezek a gépek a nehézipar számára a legkeresettebbek.



3997 – 3997W – 3997WC

Első osztályú erő

A 22 kW-os motorteljesítmény alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására a nehéziparban, akár folyamatos működés mellett. A gépeket akár központi porszívóként is alkalmazhatjuk a nagy teljesítményüknek köszönhetően. Az elektromos szűrőrázó alaptartozék.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | 3707 | 3707/10 | 3907 | 3907W | 3907/18 | 3997 | 3997C | 3997W | 3997WC |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Feszültség | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IP védelmi besorolás | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | Osztály | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Névleges teljesítmény | kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | 8100 | 13500 | 8400 | 15300 | 18600 | 18600 | 18600 | 36000 | 36000 |
| Max. vákuum | kPa | 35,3 | 24,5 | 43,1 | 29,4 | 29,4 | 60 | 60 | 43 | 43 |
| Zajszint | kPa | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 25 | 25 |
| Tartály térfogata | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 78 | 78 |
| Főszűrő felülete | L | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Bemenet | cm ² | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000/66000 | 66000 | 110000 | 98000 | 110000 |
| Hosszúság X Szelesség X Magasság | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Tömeg | mm | 1600x800x 1810 | 1600x800x 1810 | 1600x800x 1810 | 1600x800x 1810 | 1600x800x 1810 | 2000x900x 2150 | 2000x900x 2150 | 2000x900x 2150 | 2000x900x 2150 |
| TÖMEG | kg | 291 | 305 | 411 | 324 | 360 | 650 | 697 | 650 | 697 |

* elektromos szűrőrázó alaptartozékként

Sűrített levegővel működő ipari porszívók



VHC110 - VHC120 - VHC200



Az erő találkozása a sűrített levegő nyújtotta biztonsággal

A sűrített levegővel működő gépeket olyan felhasználási területekre tervezték, ahol az elektromos áram nem érhető el vagy tiltott.

Köszönhetően az új generációs vákuum rendszernek kiváló teljesítményt garantálnak, valamint a rendkívül hatékony sűrített levegő fogyasztást. A kompakt és könnyű VHC120 37 literes tartállyal rendelkezik. A készülék porfestett vagy korrózióálló acélból készült változatban is választható. A szűrést egy L porosztályú csillagszűrő biztosítja, melynek teljes szűrési felülete 16.000cm².

A VHC120 nyomásmérővel van felszerelve, ideális hajógyárak, fémfeldolgozók, olajfinomítók, vegyipar, lőszergyárak és az élelmiszeripar számára. Megfelel az ATEX előírásoknak (Zona Gas 1-2 és Por 21-22), tökéletesen alkalmas robbanásbiztos felhasználásra.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | VHC110 | VHC120 | VHC200 |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Légmennyiség* | NL/PERC | 630 | 1260 | 2650 |
| Szükséges nyomás | bar | 4/7 | 4/7 | 6 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | | | 5600 |
| Max. vákuum | kPa | 32.5 | 32.5 | 38 |
| Zajszint | dB(A) | 71 | 72 | 70 |
| Tartály kapacitása | L | 37 | 37 | 50-100 |
| Főszűrő típusa | | "L" osztályú poliészter csillagszűrő | "L" osztályú poliészter csillagszűrő | Poliészter csillagszűrő |
| Főszűrő felülete | cm ² | 16000 | 16000 | 19500 |
| Bemenet | mm | 50 | 50 | 70 |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság | mm | 570x560x1010 | 570x560x1010 | 910x600x1300-1590 |
| Tömeg | kg | 37 | 37 | 67-70 |

*6 bar-os nyomás mellett

Folyadékfelszívó ipari porszívók



VHO 200

A folyadék összegyűjtése még soha nem volt ilyen egyszerű

A 2,4 kW motorteljesítményű, egyfázisú gépet a legkülönbözőbb folyadékok és szilárd anyagok keverékének felszívására tervezték. A szennyeződés kiürítése gyors és könnyű a beépített golyós szelepnek köszönhetően. A forgácskosárral rendelkező gép képes különválasztani a folyadékot a szilárd anyagtól.



ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22

Szívjon fel olajat, hogy olajat spórolhasson

Az egyfázisú 1,3 kW teljesítményű, valamint a háromfázisú 2,2 kW-os gépek az ECO-OIL 13 és ECO-OIL 22, melyeket kifejezetten a hűtő-kenő folyadékok és a fémgáncs összegyűjtésére majd szétválasztására tervezték. Rövid idő alatt megsűrűsíti és újrahasznosítja az olajat.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | VHO200 | ECO-OIL 13 | ECO-OIL 22 |
|----------------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| Feszültség | V | 230 | 230 | 400 |
| Frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 |
| IP védelmi besorolás | IP | 44 | 43 | 55 |
| Szigetelési osztály | Osztály | I | B | F |
| Névleges teljesítmény | kW | 2,4 | 1,3 | 2,2 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | 4500 | 2675 | 5100 |
| Max. vákuum | kPa | 23 | 31,3 | 32,3 |
| Zajsztint | dB(A) | 70 | 70 | 71 |
| Tartály térfogata | L | 22 | 30 | 30 |
| Főszűrő felülete | L | 75 | 180 | 180 |
| Bemenet | mm | 50 | 50 | 50 |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság | mm | 580x880x1230 | 670x1050x1500 | 670x1050x1500 |
| Tömeg | kg | 60 | 120 | 135 |

Minden modell olajálló kerékkel és olajálló tömítéssel rendelkezik.

Akkumulátoros ipari porszívó



VHB436

Felejtse el a kábelt, fokozza az előnyöket

Első akkumulátoros ipari porszívónk, a VHB436 biztosítja ipari portfóliónk csúcsmínőségű teljesítményét és szűrési képességeit, és mindezt a Nilfisk lítium-ion akkumulátorának köszönhetően magas üzemidővel párosítja. Ideális nagy forgalmú környezetben való használatra, ahol a hatékonyság legalább annyira számít, mint a biztonság, és a kompromisszumok nélküli eredmények kulcsfontosságúak az üzleti sikerhez.

Számos változatban elérhető: rozsdamentes acél, különböző ártalmatlanítási rendszerek (zsákos rendszer, műanyag zsákos rendszer...), 100 literes tartály stb.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | VHB436 | VHB436 3B | VHB436N |
|----------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Feszültség (töltés közben) | V | 110 - 240 | 110 - 240 | 110 - 240 |
| Frekvencia (töltés közben) | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Szigetelési osztály | Osztály | III | III | III |
| Névleges teljesítmény | kW | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Légáram gégecső nélkül | L/perc | 6333 - 380 | 6333 - 380 | 6333 - 380 |
| Max. vákuum | kPa/mbar | 13 - 130 | 13 - 130 | 13 - 130 |
| Zajsztint | dB(A) | 71 | 71 | 71 |
| Tartály kapacitás | L | 50 | 50 | 50 |
| Bemenet | mm | 70 | 70 | 70 |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság | cm | 105x60x125 | 105x60x125 | 105x60x125 |
| Tömeg | kg | 125 | 135 | 125 |

Ipari porszívók adalékanyag gyártáshoz



Az ipari porszívók nagyon fontos berendezések az alapanyaggyártásban a munkafolyamat elejétől a végéig. A Nilfisk speciális sorozata megoldást kínál az ágazat számára, hitelesített tanúsítványokkal, a szigorú európai és amerikai előírásoknak megfelelően (BG109 és NFPA484 2018.) A sorozatban szerepelnek egyfázisú, háromfázisú és sűrített levegős porszívók, melyek belső leválasztó tartállyal lettek felszerelve, ami ideális robbanásveszélyes por felszívása esetén.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | VHS110 Z22 EXA IS | T22PLUS L100 LC Z22 EXA IS | T40WPLUS L100 Z22 EXA IS | VHC110 Z1 EXA IS | VHC120 Z1 EXA IS | VHC200 L100 Z1 EXA IS |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Feszültség (V) | V | 230 | 400 | 400 | - | - | - |
| Frekvencia (Hz) | Hz | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
| IP-védelmi osztály | IP | 64 | 65 | 65 | - | - | - |
| Védelmi besorolás | Osztály | F | F | F | - | - | - |
| Névleges teljesítmény (kW) | kW | 1.1 | 2.2 | 4 | - | - | - |
| Légszállítás 6bar nyomásnál (NI/perc) | NI/min | - | - | - | 630 | 1260 | 2650 |
| Szükséges nyomás (bar) | bar | - | - | - | 4/7 | 4/7 | 6 Max |
| Légszállítás tömlő nélkül (l/perc) | L/min | 3600 | 5250 | 8150 | 1980 | 3360 | 5580 |
| Max. vákuum (kPa) | kPa | 22 | 21 | 19 | 32.5 | 32.5 | 38 |
| Zajsint (dB(A)) | dB(A) | 73 | 67 | 71 | 71 | 72 | 70 |
| Max. pormennyiség (l) | L | 4* | 6* | 6* | 4* | 4* | 6* |
| Fő szűrő típusa | | Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő | Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő | Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő | Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő | Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő | Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő |
| Fő szűrő mérete (cm ²) | cm ² | 10.000 | 19.500 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 19.500 |
| Bemenet (mm) | mm | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 |
| Hossz x Szélesség x Magasság (mm) | mm | 560x570x1240 | 1290x600x1540 | 1290x600x1640 | 270x560x1240 | 570x560x1240 | 910x600x1590 |
| Tömeg (kg) | kg | 42 | 138 | 167 | 37 | 37 | 70 |

* A maximálisan összegyűjthető pormennyiség függ a közömbösítő rendszer/anyag jelenlététől. A helyi előírások szigorúbbak lehetnek az így összegyűjtött por mennyiségét tekintve.



IVT1000

Porszívó tisztaterek számára

Kisméretű ipari porszívó, melyet kifejezetten a „tisza terek” tisztítására fejlesztettek ki, ahol a maximális sterilitás alapkövetelmény. A gép rendkívül csendes üzemű és teljesen fertőtleníthető. Ideális választás a kis mennyiségű toxikus (akár életveszélyes) porok felszívására (HEPA, ULPA szűrők).

VHS110 CR

Tisztatér-barát, száraz & nedves

Száraz-nedves egyfázisú porszívó tisztaterek számára. A GMP design és a rozsdamentes acél kialakítás tökéletessé teszi tisztítási és fertőtlenítési feladatok elvégzésére. Az ULPA15 szűrő megakadályozza a tisztaterek fertőzését, a szintén szabadon választható HEPA14 vagy az ULPA15 szűrők a legnagyobb hatékonyságú szűrést biztosítják finom por felszívása esetén.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | IVT1000 | IVT1000 H-CLASS | IVT1000 SAFE PACK | VHS110 CR |
|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Feszültség | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230 |
| Frekvencia | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50 |
| IP védelmi besorolás | IP | 40 | 40 | 40 | 54 |
| Szigetelési osztály | Osztály | - | - | - | I |
| Névleges teljesítmény | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | 2283 | 2100 | 2100 | 2967 |
| Max. vákuum | kPa | 19.8 | 20 | 20 | 20.5 |
| Zajsztint | dB(A) | 61 | 61 | 61 | 76 |
| Tartály térfogata | L | 12.5 | 12.5 | - | 37 |
| Főszűrő felülete | L | 6.5 | 8 | 6.5 | - |
| Főszűrő típusa | cm ² | 2100 | 2573 | 2573 | 10000 |
| Bemenet | mm | 32 | 32 | 32 | 50 |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság | mm | 300x300x625 | 300x300x725 | 300x300x700 | 560x570x1240 |
| Tömeg | kg | 9 | 11.5 | 9 | 39 |



VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211



A legkompaktabb porszívó az automatikus felhasználásra

A háromfázisú, fix telepítésű gépek 0,45-0,85 kW közötti motorteljesítménnyel rendelkeznek.

A Nilfisk termékpalettájának legkisebb porszívóját jó választás integrálni az olyan folyamatos működésű gépekhez, ahol kis mennyiségű por vagy nyesedék elszívása a feladat.

A porszívókat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a GMP előírásainak. A gépek csendesek, a főszűrőknek és a HEPA 14 szívóoldali szűrőnek köszönhetően kiváló szűrősséggel rendelkeznek.

VHW310 – VHW311



A legjobb beépített vákuumtechnológia

Ideális gép, amennyiben integrálni akarjuk egy termelési folyamathoz és csak szűk hely áll rendelkezésünkre, viszont a magas teljesítmény követelmény. A VHW311 modellt felszerelhetjük abszolút szűrővel és kerekkel, ezáltal mobil porszívóként is használhatjuk.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | VHW200 | VHW201 | VHW210 | VHW211 | VHW310 | VHW311 |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Feszültség | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IP védelmi besorolás | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | Osztály | I | I | I | I | I | I |
| Névleges teljesítmény | kW | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 0.89 | 1.5 | 1.5 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | 1192 | 1192 | 1933 | 1933 | 3500 | 3500 |
| Max. vákuum | kPa | 14.8 | 14.8 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| Zajsztint | dB(A) | 56 | 56 | 62 | 59 | 61 | 60 |
| Tartály térfogata | L | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 15 | 15 |
| Főszűrő felülete | cm ² | 1330 | 1840 | 1840 | 1840 | 4200 | 4200 |
| Bemenet | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság | mm | 530x270x415 | 420x430x820 | 640x330x475 | 420x430x820 | 420x710x905 | 420x710x905 |
| Tömeg | kg | 17 | 25 | 23 | 31 | 49 | 61 |



VHW320 – VHW321

Multifunkciós fejlesztés

Az 1,55 kW motor teljesítménnyel rendelkező gép ideálisan használható folyamatos üzemi gépektől való elszíváshoz és/vagy egyéb porszívózáshoz, gépkarbantartáshoz. A gépeket az új fejlesztésű PULLCLEAN szűrőtisztító rendszerrel szerelték, amely hatékonyan tisztítja a beépített patronaszűrőket. A VHW321 különösen könnyen tisztítható és fertőtleníthető az innovatív és sima felületű gépkialakításnak köszönhetően (GMP megfelelés).

A H porosztályú gépnél az abszolút szűrő biztonságosan cserélhető anélkül, hogy érintkeznék a veszélyes porral.



VHW420 – VHW421

Amikor a higiénia találkozik a teljesítménnyel

A VHW420 nagy teljesítményű, 2,2 kW motor teljesítménnyel rendelkezik. Kiválóan alkalmazható a teljesen automatizált folyamatokhoz 7/24 üzemben. A VHW421 gépnél tökéletes összhangban van a teljesítmény, a higiénia, a GMP előírásainak megfelelően. Könnyű tisztítani és fertőtleníteni, mégis egy erős gépről van szó.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | VHW320 | VHW321 | VHW420 | VHW421 |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Feszültség | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IP védelmi besorolás | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | Osztály | F | F | F | F |
| Névleges teljesítmény | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | 3200 | 3200 | 5100 | 5100 |
| Max. vákuum | kPa | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
| Zajsztint | dB(A) | 60 | 61 | 63 | 65 |
| Tartály térfogata | L | 25 | 25 | 46 | 46 |
| Főszűrő felülete | cm ² | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Bemenet | mm | 50 | 50 | 70 | 70 |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság | mm | 440x780x1170 | 440x735x1170 | 540x970x1390 | 540x970x1390 |
| Tömeg | kg | 73 | 83 | 100 | 113 |



VHW440

A legmagasabb teljesítmény a higiéniai termeléshez

4 kW motorteljesítménye kiváló teljesítményt nyújt a vákuum, a légszállítás, és a szűrés hatékonyságának vonatkozásában. Jól alkalmazható a termelésben.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | VHW440 | VHW441 |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Feszültség | V | 400 | 400 |
| Frekvencia | Hz | 50 | 50 |
| IP védelmi besorolás | IP | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | Osztály | F | F |
| Névleges teljesítmény | kW | 4 | 4 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | 7000 | 7000 |
| Max. vákuum | kPa | 23 | 23 |
| Zajszint | dB(A) | 67 | 67 |
| Tartály térfogata | L | 46 | 46 |
| Főszűrő felülete | cm ² | 20000 | 20000 |
| Bemenet | mm | 70 | 70 |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság | mm | 540x970x1390 | 540x970x1390 |
| Tömeg | kg | 113 | 113 |



R sorozat



A különféle nyesedékek összegyűjtésének leggyorsabb módja

A 0,85-4 kW motorteljesítmény alkalmas arra, hogy elszívja a különféle nyesedékeket (papír, textil, műanyag) a termelő berendezésektől, csomagoló gépektől. A szivóerő, a szerkezeti kialakítás és a méretek úgy lettek megtervezve, hogy a gépek képesek legyenek kiszolgálni a termelőegységeket.



| TECHNIKAI ADATOK | ME | R104 | R154 | R155 | R305 | 3507W R |
|----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Feszültség | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IP védelmi besorolás | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | Osztály | F | F | F | F | F |
| Névleges teljesítmény | kW | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 4 |
| Légáram gégecső nélkül | L/MP | 2600 | 3300 | 3300 | 5100 | 8600 |
| Max. vákuum | kPa | 22,5 | 20,5 | 20,5 | 31,3 | 29,4 |
| Zajszint | dB(A) | 68 | 72 | 72 | 75 | 74 |
| Tartály térfogata | L | 114 | 114 | 150 | 150 | 215 |
| Főszűrő felülete | cm ² | 11500 | 11500 | 14350 | 14350 | 19000 |
| Bemenet | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 |
| Hosszúság X Szélesség X Magasság | mm | 560x1200 | 560x1200 | 660x1250 | 660x1250 | 1200x700x1400 |
| Tömeg | kg | 38 | 40 | 47 | 61 | 155 |

Pneumatikus konvejek

Elektromos pneumatikus konvejek



Az elektromos pneumatikus konvejek generációja oldalsó csatornán keresztül porszívóz. Az 1935/2004-es szabványoknak megfelelően használható az élelmiszer- és gyógyszeriparban egyaránt. Ez a sorozat tartalmaz:

- 9505 sorozat – fújás alapú konvejek üres kapszulákhoz
- A128X sorozat egyfázisú kefmotorral – konvejek 300kg/h anyagig és 1 mm-nél nagyobb gabonákhoz
- PCT421FG sorozat – konvejek törékeny anyagok szállítására csomagoló gépek esetén
- Modul rendszerek: rendelésre készített, egyedi megoldások speciális igények



| Technikai adatok | ME | 3VT / 25 | 9505 | A128 | A136 | PCT421FG | PCT320FG |
|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Feszültség | V | 400 | 220/400 | 220 | 220 | 400 | 400 |
| Frekvencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| IP védelmi besorolás | Osztály | 54 | 55 | 40 | 40 | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | Osztály | F | F | F | F | F | F |
| Névleges teljesítmény | W | 0,75 | 0,36 | 1 | 1 | 2,2 | 1,5 |
| Max. légszállítás | m ³ /h | 417 | 1300 | 2700 | 2700 | 3960 | 3180 |
| Max. vákuum | kPa | 74 | - | 21 | 21 | 19 | 18,5 |
| Zajsztint | dB(A) | 61 | 62 | 74 | 74 | 65 | 60 |
| Tartály kapacitás | L | 11 | 198 | 8 | 16 | 7 | 7 |
| Szükséges nyomás | bar | 4/6 | - | 4/6 | 4/6 | - | - |
| Levegőfo- gasztás | nl/sec, 6 bar | 0,2 | - | 0,56 | 0,56 | - | - |
| Fő szűrő területe | cm ² | 1200 | 11000 | 7500 | 14100 | 20000 | 19500 |
| Bemenet | mm | 30 | 60 | 40 | 50 | 50 | 70 |
| Tölcsér HxSzxM | cm | 27.5x27.5 x54.2 | - | 44x30x73 | 55x40x87 | 49.1x36.5 x59.3 | 49.1x36.5 x59.3 |
| Tölcsér súlya | kg | - | - | 14 | 18 | 7 | 7 |
| Kocsi+motor HxSzxM | cm | 76x46x87 | 120x61x120 | - | - | 90x46x145 | 90x50x139 |
| Kocsi súlya | kg | 78 | 104 | - | - | 55 | 73 |
| Anyag | | AISI 304/316L | AISI 316L | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304/316L | AISI 304/316L |
| Szállítási kapacitás (max) | kg | 500 | 700* | 300 | 350 | 500 | 250 |

*Kapszula/mp




Központi porszívó rendszerek

A NILFISK központi porszívó rendszerek megoldást nyújtanak olyan nagy területek hatékony tisztítására, ahol nagy mennyiségű hulladék összegyűjtése szükséges, gyártósorok, feldolgozó gépek működése mellett.

Számos előnnyel rendelkezik ez a rendszer:

- Lehetővé teszi, hogy egyszerre több helyről szívja fel az anyagokat;
- Folyamatosan működhet, lehetővé téve az erőforrások azonnali megtakarítását;
- A felszívott anyagokat egyetlen, a gyárban vagy azon kívül elhelyezett tartályban gyűjtik össze, így könnyebbé válik a kezelők számára az ártalmatlanítás vagy az újrahasznosítás.

A Nilfisk központi berendezései tartalmaznak egy elszívó egységet és egy sor csövet, melyeket a műhelyben bárhol fel lehet szerelni. Központi berendezéseink rendkívül rugalmasak: használhatók gyártósorok, padlók és berendezések tisztítására a munkaciklus alatt vagy végén, illetve akár szünet nélkül is. Az új termékcsaládot úgy tervezték, hogy moduláris, csendes, környezetbarát legyen. Egyszerűen okos.

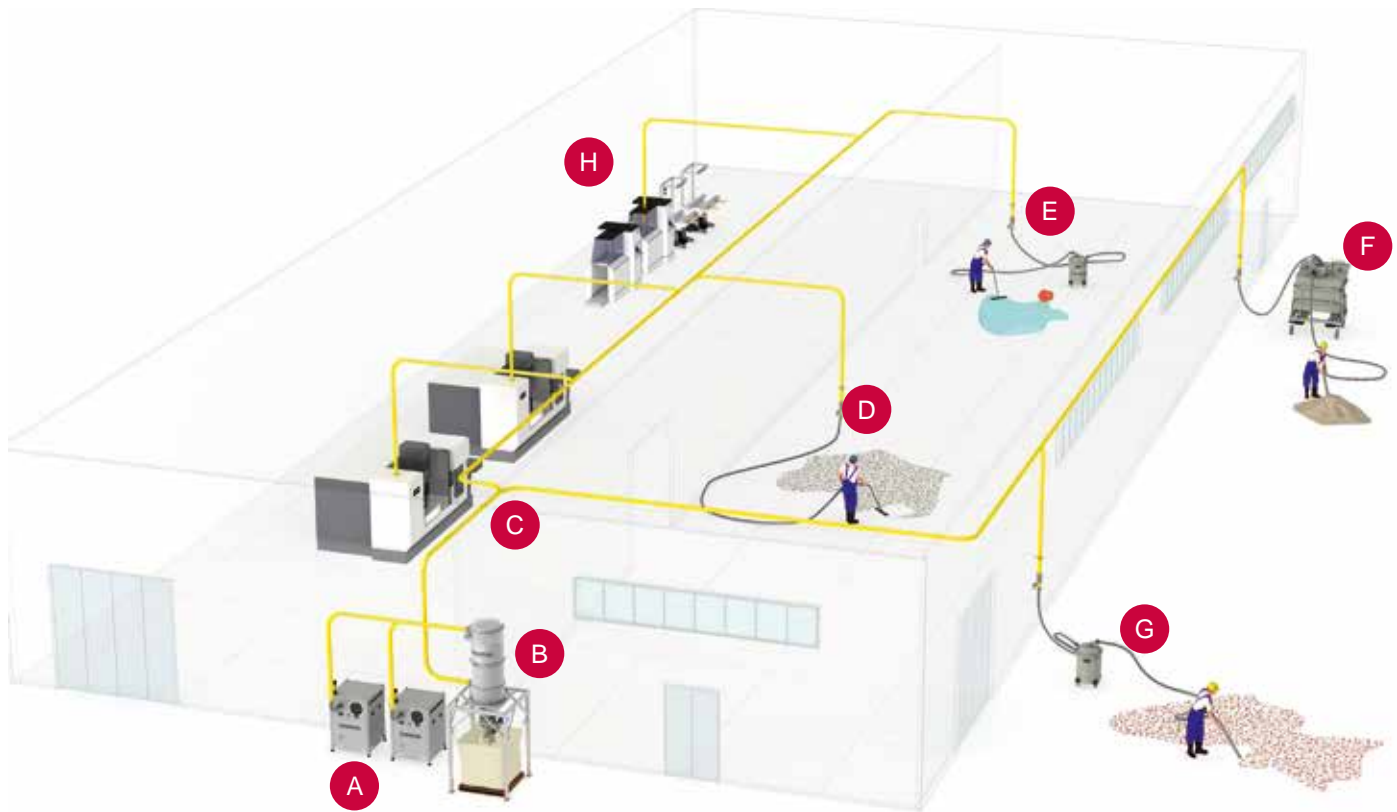

A Felszívó egység

B Silo/szűrő kamra

C Csőrendszer

D Bemenet az eszközök gyors csatlakoztatásához

E Folyadék előleválasztó

F Nagy teljesítményű előleválasztó

G Forró anyag előleválasztó

H Folyamatban dolgozó gépek összekapcsolása

GM 80P – Egyfázisú, száraz felszívású porszívók



Tartós konstrukciójú ipari porszívó minden takarítási munkához

- HEPA/ULPA szűrők opcióként
- Csendes
- 10 méteres elektromos kábel
- 9 literes tartálykapacitás
- Mindössze 5 kg tömegű

Egy porszívó azon felhasználók számára, akiknek nagy szívóerőre és könnyű használhatóságra van szükségük.



| TECHNIKAI ADATOK | GB 80P |
|---|-----------------|
| Ip védelmi besorolás | IP20 |
| Névleges teljesítmény (W) | 1200 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 270 |
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP) | 38 |
| Tartály térfogat (L) | 12.25 |
| Főszűrő felülete (CM ²) | 2100 |
| Max vákuum (KPA) | 27 |
| Bemenet (MM) | 38 |
| Tömeg (KG) | 8 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 390x300x410 |
| Főszűrő típusa | Pamut |
| JELLEMZŐK | |
| Levehető kábel | |
| Erős acélváz | • |
| Gyapjú szűrőzsák | |
| Mosható szűrő | • |
| L-osztályú veszélyes porra engedélyezve | |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| GÉGECSŐ 38/32/2M | 12097500 |
| KÜLSŐOLDALI LEVEGŐSZŪRŐ (2DB) | 11693700 |
| TEXTILSZŪRŐ 80 BOMULD | 61543000 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 | 11112401 |
| HAJLÍTOTT CSŐ D32 | 107402630 |
| CIKKSZÁM | 17119009 |

VHS 40 – Egyfázisú száraz-nedves ipari porszívók



Kiváló, erőteljes porszívó

- InfiniClean™ - Automatikus szűrőtisztító rendszer minimális teljesítmény veszteséssel
- PTFE tartós szűrő tapadámentes membránnal és minimum 99,9% -os szűrési hatékonysággal
- Push & Clean™ - Félautomata szűrőtisztító rendszer.
- L-osztályú szűrőminősítéssel
- Egyedi kettős szűrő, amely HEPA szűréssel is elérhető.
- Robusztus tartály acél görgőkkel és ütközőkkel.
- MultiFit tartozéktároló rendszer a rugalmas munkavégzéshez
- Rugalmas gumihevederek, szerszámoszláda tároló és opcionális fogantyú a kényelmes tároláshoz és szállításhoz
- Opcionális motorhűtő szűrő, elszívott levegő kollektor és tartós szűrőzsák

A VHS 40 porszívó sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves vákuum portfólióját. Az innovatív szűrőrendszer, a jobb teljesítmény és a robusztus kialakítás révén ez a sorozat kiváló megoldást nyújt azon professzionális ügyfelek számára, akik biztonságos és megbízható gépet keresnek. A VHS 40 nagyobb szívóteljesítménnyel, zárt porrendszerrel, automatikus szűrő tisztítással és számos egyéb felhasználói előnyökkel is rendelkezik a gyártási és az építőiparban felmerülő nehéz követelményeknek való megfelelés érdekében.



| TECHNIKAI ADATOK | VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU | VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP) | 4500 | 4500 |
| Vákuum (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 |
| Névleges teljesítmény (W) | 1400 | 1400 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 1200 | 1200 |
| Hálózati feszültség (V/~/Hz/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Zajszint (dB(A)) | 60 | 60 |
| Tartálykapacitás (L) | 30 | 42 |
| Főszűrő | PTFE | PTFE |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 |
| Szűrő rendszer típusa | Push&Clean | InfiniClean |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 565x385x520 | 565x385x600 |
| JELLEMZŐK | | |
| Finom indítás | • | • |
| Antisztatikus rendszer | • | • |
| Push&Clean szűrőtisztító rendszer | • | |
| InfiniClean szűrőtisztító rendszer | | • |
| Tömlő- és kábeltartó | • | • |
| Eldobható porzsák | | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 db | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| M-OSZTÁLYÚ PTFE SZÜRŐ 1 DB | 107413540 | 107413540 |
| HAJLÍTOTT GÉGECSŐ Ø36MM SS | | 46691 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ Ø36 2X505MM SS | 107408074 | 107408074 |
| SZÍVÁS SZABÁLYOZÓS ADAPTER D32 | 107409977 | |
| GÉGECSŐ Ø36X4000 MM AS PIROS | | 107413544 |
| UNIVERZÁLIS SZÍVÓCSŐ D32X3500. | 107409976 | |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ Ø36X300MM | 302002331 | |
| SZÁRAZ-NEDVES FEJ D36X400MM | | 302003666 |
| RÉSSZÍVÓ D36X200 | 29541 | 29541 |
| CIKKSZÁM | 107412160 | 107412165 |

VHS 42 M-H – Egyfázisú száraz-nedves ipari porszívók



Erőteljes és biztonságos porszívó veszélyes por felszívására

- InfiniClean™ - Automatikus szűrő tisztító rendszer a minimális teljesítmény csökkenéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% -os szűrési hatékonysággal
- Push & Clean™ - Félautomata szűrőtisztító rendszer a kiválasztott modelleken.
- M osztályú tanúsítvány, beleértve az azbesztet is
- Egyedi kettős szűrővel, elérhető HEPA szűrővel a H-osztály esetén - beleértve a 3 fokozatú szűrést
- Áramlásérzékelő kombinált akusztikus és LED figyelmeztetéssel
- Robosztus tartály acél görgőkkel és ütközővel.
- MultiFit tartozéktároló rendszer a rugalmas munkavégzéshez
- Rugalmas gumihevederek, szerszámosláda tároló és opcionális fogantyú a kényelmes tároláshoz és szállításhoz
- Opcionális motorhűtő szűrő, elszívott levegő kollektor és tartós szűrőzsák

A VHS 42 M / H porszívó sorozat új szintre emeli a száraz-nedves vákuum portfólióját. Az innovatív szűrőrendszer, a jobb teljesítmény, a robusztus kialakítás és a porosztályú M / H tanúsítás révén ez a sorozat kiváló megoldást jelent azon professzionális ügyfelek számára, akik megbízható gépet keresnek a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében. A VHS 42 M / H nagyobb szívóteljesítményt, zárt porrendszert, automatikus szűrő-tisztítást és számos egyéb felhasználói élményt nyújt, melyeket a veszélyes porok felszívásakor az építőipar és egyéb iparágak kemény követelményeihez igazítanak.



| TECHNIKAI ADATOK | VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU | VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU | VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU | VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Vákuum (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Névleges teljesítmény (W) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Hálózati feszültség (V~/Hz/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Zajszint (dB(A)) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tartálykapacitás (L) | 30 | 30 | 42 | 42 |
| Főszűrő | PTFE/Cellulose H-class | PTFE | PTFE/Cellulose H-class | PTFE |
| El. kábel (M) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Szűrő rendszer típusa | Push&Clean | Push&Clean | InfiniClean | InfiniClean |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | | | | |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Finom indítás | • | • | • | • |
| Kettős szűrés | • | • | • | • |
| Antisztatikus rendszer | • | • | • | • |
| Push&Clean szűrőtisztító rendszer | • | • | | |
| InfiniClean szűrőtisztító rendszer | | | • | • |
| Eldobható porzsák | | | | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 db | | • | | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| M-OSZTÁLYÚ PTFE SZÜRŐ 1 DB | 107413540 | 107413540 | 107413540 | 107413540 |
| H-OSZTÁLYÚ/HEPA SZÜRŐ Ø140X75 | 107413555 | | 107413555 | |
| HAJLÍTOTT GÉGECSŐ Ø36MM SS | 46691 | 46691 | 46691 | 46691 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ Ø36 2X505MM SS | 107408074 | 107408074 | 107408074 | 107408074 |
| SZÍVÁS SZABÁLYOZÓS ADAPTER D32 | 302000535 | 302000535 | 302000535 | 302000535 |
| GÉGECSŐ Ø36X4000 MM AS PIROS | 107413544 | 107413544 | 107413544 | 107413544 |
| PADLÓTISZTÍTÓ FEJ Ø36X300MM | 302002331 | 302002331 | | |
| SZÁRAZ-NEDVES FEJ D36X400MM | | | 302003666 | 302003666 |
| RÉSSZÍVÓ D36X200 | 29541 | 29541 | 29541 | 29541 |
| CIKKSZÁM | 107412162 | 107412161 | 107412167 | 107412166 |

IVB 961-0L – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással



Sokoldalú, kimagasló minőségű ipari porszívó az igényes napi takarításra

- Két motoros rendszer, ipari teljesítmény
- Mosható, nagy felületű PET szűrő hatékony szűrést és alacsony költségeket biztosít
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer a hatékony munkavégzés érdekében
- A billenthető és kivehető 70 literes, rozsdamentes acéltartálynak köszönhetően egyszerűen és könnyen kezelhető
- Komplet készlet: 38 mm-es tartozékok, koracél csövek és 4100 mm száraz-nedves felszívó fej
- 10 méteres nagy hatósugarú kábel
- Robusztus gyapjú porzsák alaptartozékként

Legyen szó akár ipari padlóról vagy egy raktár rakodó felületéről, ha valami lecsöppen, azt gyorsan és hatékonyan fel kell takarítani. Ebben lehet kiváló segítő társunk ez a gép.



| TECHNIKAI ADATOK | IVB 961-0L |
|---------------------------------------|------------------|
| Ip védelmi besorolás | IPX4 |
| Porosztály | L |
| Névleges teljesítmény (W) | 2x1200 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 270 |
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP) | 120 |
| Tartály térfogat (L) | 70 |
| Főszűrő felülete (CM ²) | 7800 |
| Max vákuum (KPA) | 23 |
| Bemenet (MM) | 50 MultiFit |
| Tömeg (KG) | 30 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 580x600x970 |
| Főszűrő típusa | PET |
| JELLEMZŐK | |
| Billenthető tartály | • |
| Antisztatikus rendszer | • |
| Száraz-nedves kivétel | • |
| Alacsony üzemi zajszint | • |
| Rozsdamentes acéltartály | • |
| Push & clean szűrőtisztítás | • |
| Gyapjú szűrőzsák 1 darab | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY | 107400562 |
| GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM | 302002796 |
| KÖNYÖK /D38/ FÉM | 302002889 |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38 | 107402474 |
| FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/ | 302002798 |
| RÉSSZÍVÓ D38 | 302002890 |
| CIKKSZÁM | 302002914 |

IVB 965 SD XC – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással



Ipari porszívó ipari szennyeződések és veszélyes porok felszívására

- Két motoros rendszer, ipari minőség
- Xtreme Clean automata, szűrőrázó rendszer hatékonyságot biztosít, akár a H porosztályú szennyeződésekénél is
- A nagy méretű szűrő hatékony munkát és alacsony fenntartási költségeket jelent
- A rozsdamentes acél tartály egyszerű kezelést és könnyű ürítést biztosít
- A 10 méteres elektromos kábel nagy hatósugarú munkavégzést biztosít
- Szemétygyűjtő zsák alaptartozékként
- Dugaszóaljzat az indító automatikához (csak a 21-es modellen)

Minél nehezebb a takarítási feladat, annál jobb porszívóra van szükség. Ezért született meg az IVB 965-21 SD ipari porszívó jól átgondolt formatervezése. A 7200 liter/perc légszállítással, és a 3000 W-os maximális teljesítménnyel képes a por, a forgács és a kiömlött folyadékok gyors és hatékony feltisztítására.



| TECHNIKAI ADATOK | IVB 965-0L | IVB 965-2H/M |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Ip védelmi besorolás | IPX4 | IPX4 |
| Porosztály | L | H/M |
| Névleges teljesítmény (W) | 2x1200 | 2x1200 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 270 | 270 |
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP) | 120 | 120 |
| Tartály térfogat (L) | 50 | 50 |
| Főszűrő felülete (CM ²) | 7800 | 7800 |
| Max vákuum (KPA) | 23 | 23 |
| Bemenet (MM) | 50 MultiFit | 50 MultiFit |
| Tömeg (KG) | 45 | 45 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 615x690x990 | 615x690x990 |
| Főszűrő típusa | PET Nano | Papír/üvegszálas |
| JELLEMZŐK | | |
| Antisztatikus rendszer | • | • |
| Motorsebesség szabályzó | • | • |
| Alacsony üzemi zajszint | • | • |
| Mosható polietilén gyapjuszűrő | • | |
| Xtremeclean automata szűrőtisztítás | • | • |
| Gyűjtőzsák 1 darab | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY | | 107400564 |
| SZÜRÖBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY | 107400562 | |
| GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB | 302001480 | 302001480 |
| BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB) | | 302003473 |
| CIKKSZÁM | 302002916 | 302002917 |

IVB 7X – ATEX TYPE 22 – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással



Egészségügyi és biztonsági ipari porszívók

- Biztonsági porszívó M porosztályú ATEX Z22 minősítéssel
- Egyfázisú porszívó, hosszú élettartamú EC motor / ATEX feladatokhoz
- SoftStart: a motor lágy indítását jelenti
- Egyszerű használat kisteljesítményű elektromos hálózatoknál is

Az IVB 7X M osztályú ipari porszívó egyedülálló EC motorvezérléssel bír. Ez hosszú élettartamot biztosít. Az IVB 7X ipari porszívó megfelel az ATEX minősítésnek és a 94/9/EC direktíváknak, a Zóna 22-es használathoz.



TECHNIKAI ADATOK

IVB 7-M ATEX TYPE 22

| | |
|---|------------------|
| Ip védelmi besorolás | IP54 |
| Porosztály | M |
| Névleges teljesítmény (W) | 1200 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 270 |
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP) | 56 |
| Tartály térfogat (L) | 70 |
| Főszűrő felülete (CM ²) | 3000, |
| Max vákuum (KPA) | 25 |
| Bemenet (MM) | 50 type 22 |
| Tömeg (KG) | 27.2 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 580x605x970 |
| Főszűrő típusa | PET |
| JELLEMZŐK | |
| Szűrőzsák | • |
| Motorsebesség szabályzó | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | • |
| Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve | • |
| Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| SZŪRŐ D185X140 | 302000490 |
| GÉGECSŐ AS 36X4000 | 44193 |
| CIKKSZÁM | 302001895 |

IVB 995 ATEX TYPE 22 – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással



Egészségügyi és biztonsági száraz-nedves porszívók, ATEX 22

- Ipari kivitel, robusztus felépítés és nagy teljesítmény: ez az IVB 9 definíciója
- Bevizsgálva ATEX Zone 22, H és M porosztályra
- 2 db szénkefe nélküli elektromos motor
- Kétmotoros ipari kivitel
- XtremeClean, teljesen automata szűrőtisztítási mód, magas hatékonyság a H és M porosztályban
- Nagy szűrőfelületű H porosztályú szűrővel ellátva, hatékony szűréssel és alacsony karbantartási költséggel
- Süllyeszthető koracél szemégyűjtő tartály
- A 10 m elektromos kábel nagy felület takarítását teszi lehetővé
- A műanyag zsákos gyűjtőrendszer és a biztonsági porzsák alaptartozék

Az IVB 995 ATEX Type 22 porszívó a legerősebb kétmotoros gép, amelyet H és M porosztályú, valamint Zóna 22 robbanásveszélyes környezetben is alkalmazhatunk.



TECHNIKAI ADATOK

IVB 995 ATEX TYPE 22

| | |
|---|------------------|
| Ip védelmi besorolás | IP54 |
| Porosztály | H/M |
| Névleges teljesítmény (W) | 2x1100 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 270 |
| Légszállítás gégecső nélkül (L/MP) | 120 |
| Tartály térfogat (L) | 50 |
| Főszűrő felülete (CM ²) | 10000 |
| Max vákuum (KPA) | 23 |
| Bemenet (MM) | 50 Type 22 |
| Tömeg (KG) | 45 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 615x690x990 |
| Főszűrő típusa | Papír/üvegszálas |
| JELLEMZŐK | |
| Finomindítás | • |
| Antisztatikus rendszer | • |
| Alacsony üzemi zajszint | • |
| M-osztályú veszélyes porra engedélyezve | • |
| H-osztályú veszélyes porra engedélyezve | • |
| Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve | • |
| Xtremeclean automata szűrőtisztítás | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| SZŪRŐ D275X187 H-OSZTÁLY | 107400564 |
| LEVEGŐSZŪRŐ ATTIX 9 | 107400041 |
| CIKKSZÁM | 302002919 |



**RÖGZÍTETT
FELSZÍVÓFEJ**
Típus 22, Ø50x600 mm




**SZŰRŐZSÁK KÉSZLET,
5 DB**



**BIZTONSÁGI
SZŰRŐZSÁK, 5 DB**



MAC/PADLÓTISZTÍTÓ KÉSZLET (38MM)
Multi fit gumi gégecső (38mm)

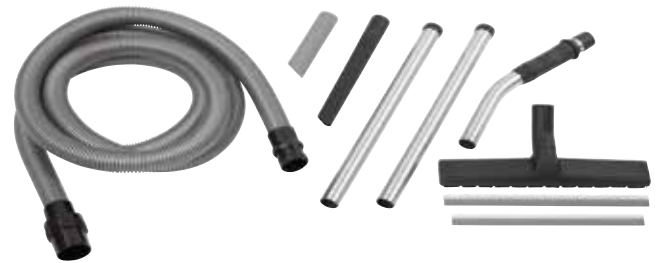

PORSZÍVÓ KÉSZLET
Egészségügyi és biztonsági alkalmazásokhoz



KEMENCETISZTÍTÓ KLT.
Ø38mm



IPARI KLT.
Ø50mm



FORGÁCSFELSZÍVÓ KLT.
Ø50mm

C 100.7 – Compact



Kicsi, kompakt magasnyomású mosó, alkalmankénti használatra – könnyű kezelhetőség

- A legkisebb Nilfisk magasnyomású mosó, 100 bar max. nyomás
- Alumínium szivattyú
- Közepesen szennyezett területekhez 25m²/óra tisztítási hatékonysággal
- Választható Tornado és Powerspeed fúvókával
- 5m magasnyomású tömlő
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer
- Kompakt és könnyen használható, szállítható és tárolható

Ezt a magasnyomású mosót azoknak ajánljuk, akik alap tisztítási munkákat végeznek. Megfelelő közepesen szennyezett felületek alkalmankénti takarítására a ház körül, a kertben, vagy a kerékpárok, autók, kerti bútorok esetében.



TECHNIKAI ADATOK

C 100.7-5 - EU

| | |
|---|------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 100 / Max 10 |
| Vízáramlás Q _{max} /Q _{ieq} (L/H) | 440 / 320 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 |
| Áramfelvétel (A) | 6.0 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 1.3 |
| Tömeg (KG) | 5.1 |
| Tömlőhossz (M) | 5 |
| HxSzxM (MM) | 200x230x460 |
| Feszültség 1-fázis (V) | 220 - 240 |
| JELLEMZŐK | |
| Alumínium szivattyú | • |
| Láncza és szórópisztoly tároló | • |
| Click&Clean (C&C) szórófej | • |
| Gyors- és forgócsatlakozós szórópisztoly | • |
| Automata start/stop funkció | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| TÖMLŐ (5M) | 126481137 |
| G1 SZÓRÓPISZTOLY | 128500908 |
| C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY | 128500077 |
| G2 C&C MOSÓLÁNDZSA | 128500073 |
| C&C POWERSPEED FÚVÓKA | 128500298 |
| TORNADO FÚVÓKA | 126481122 |
| CIKKSZÁM | 128470902 |

C 110.7/ C 110.7 X-TRA – Compact



Kompakt és kényelmes magasnyomású mosó alapvető kültéri takarítási feladatokhoz

- A C.110.7-es berendezés kompakt tervezésének köszönhetően könnyen használható, tárolható és mozgatható
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer
- Az alumínium szivattyú és az automata start/stop rendszer szavatolja a gép megbízhatóságát
- Az X-TRA modellek tömlőtartó dobbal rendelkeznek

Ez a magasnyomású mosó 110 bar nyomást kínál - elegendő mérsékelt szennyezett környezet takarításához.



| TECHNIKAI ADATOK | C 110.7-5 PC X-TRA EU | C 110.7-5 X-TRA EU |
|--|-----------------------|--------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 110/ Max 11 | Max 110/ Max 11 |
| Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H) | 440 / 310 | 440 / 310 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 |
| Áramfelvétel (A) | 6.0 | 6.0 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 1.4 | 1.4 |
| Tömeg (KG) | 6 | 6 |
| Tömlőhossz (M) | 5 | 5 |
| Feszültség (V) | 220 - 240 | 220 - 240 |
| HxSzxM (MM) | 260x295x660 | 260x295x660 |
| JELLEMZŐK | | |
| Kerék+fogantyú | • | • |
| Alumínium szivattyú | • | • |
| Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz | • | • |
| Click & clean (C&C) szórófej | • | • |
| Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly | • | • |
| Automata indítás/leállítás | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| TÖMLŐ (5M) | 126481137 | 126481137 |
| G1 SZÓRÓPISTOLY | 128500908 | 128500908 |
| C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY | 128500077 | 128500077 |
| G2 C&C MOSÓLÁNDZSA | 128500073 | 128500073 |
| COMPACT PATIO TERASZTISZTÍTÓ ADAPTER | 128500700 | |
| TORNADO FÚVÓKA | 126481122 | 126481122 |
| CIKKSZÁM | 128471000 | 128470921 |

C 120.7 – Compact



Magasnyomású mosók fogantyúval alapvető kültéri tisztítási feladatokhoz

- 120bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Közepesen szennyezett felületekhez, tisztítási hatékonyság 30m²/óra
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható

A C 120.7-es család azok számára ideális, akik könnyű és közepes tisztítási feladatokat végeznek. Amennyiben könnyű, egyszerűen kezelhető, jó tisztítóhatékonysággal rendelkező berendezést keres, a C 120.7-es család a megfelelő választás. Autómosáshoz, kerékpártisztításhoz, kerti bútorok takarításához, kerítés-, vagy akár terasztisztításhoz kiváló.



| TECHNIKAI ADATOK | C 120.7-6 EU |
|--|------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | Max 120 / Max 12 |
| Vízáramlás Qmax/Qieq (L/H) | 440 / 310 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 |
| Áramfelvétel (A) | 6.2 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 1.4 |
| Tömeg (KG) | 6.2 |
| Tömlőhossz (M) | 6 |
| Feszültség (V) | 220 - 240 |
| HxSzxM (MM) | 260x295x710 |
| JELLEMZŐK | |
| Kerék+fogantyú | • |
| Alumínium szivattyú | • |
| Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz | • |
| Click & clean (C&C) szórófej | • |
| Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly | • |
| Automata indítás/leállítás | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| TÖMLŐ (6M) | 126481138 |
| G1 SZÓRÓPISTOLY | 128500908 |
| C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY | 128500077 |
| G2 C&C MOSÓLÁNDZSA | 128500073 |
| COMPACT PATIO TERASZTISZTÍTÓ ADAPTER | |
| CSATORNA- ÉS CSÖTISZTÍTÓ 8M | |
| TORNADO FÚVÓKA | 126481120 |
| FIX KEFE | |
| CIKKSZÁM | 128470930 |

C 125.7 X-TRA – Compact



Háztartási magasnyomású mosó fogantyúval az alapvető kültéri tisztítási feladatokhoz

- 125bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Közepesen szennyezett felületekhez, tisztítási hatékonyság 30m²/óra
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható

A C 125.7-es modellcsalád azok számára ideális, akik könnyű és közepes tisztítási feladatokat végeznek. Amennyiben könnyű, egyszerűen kezelhető, jó tisztítóhatékonysággal rendelkező berendezést keres, a C 125.7-es család a megfelelő választás. Autómosáshoz, kerékpártisztításhoz, kerti bútorok takarításához, kerítés- vagy akár terasztisztításhoz kiváló.



| TECHNIKAI ADATOK | C 125.7-6 X-TRA EU |
|--|--------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 125 / Max 12,5 |
| Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H) | 460 / 320 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 |
| Áramfelvétel (A) | 6.4 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 1.5 |
| Tömeg (KG) | 6.6 |
| Tömlőhossz (M) | 6 |
| Feszültség (V) | 220 - 240 |
| HxSzxM (MM) | 270x300x820 |
| JELLEMZŐK | |
| Kerék+fogantyú | • |
| Tömlőtartó dob | • |
| Alumínium szivattyú | • |
| Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz | • |
| Click & Clean (C&C) szórófej | • |
| Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly | • |
| Automata indítás/leállítás | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| TÖMLŐ (6M) | 126481138 |
| G1 SZÓRÓPISTOLY | 128500908 |
| C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY | 128500077 |
| G2 C&C MOSÓLÁNDZSA | 128500073 |
| COMPACT PATIO TERASZTISZÍTÓ ADAPTER | |
| CSÓ- ÉS CSATORNATISZÍTÓ | |
| CSATORNA- ÉS CSÖTISZÍTÓ 8M | |
| C&C POWERSPEED FÚVÓKA | 128500298 |
| TORNADO FÚVÓKA | 126481120 |
| FIX KEFE | |
| CIKKSZÁM | 128470951 |



Erőteljes magasnyomású mosó általános használatra

- 125 max nyomás
- Hosszú élettartamú, tartós fémszivattyú
- Tisztítási hatékonyság index: 35
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú és kerekek a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer a gyors és egyszerű eszközcsereért
- Tömlőtároló
- 5 m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Quick Connect gyorscsatlakozó rendszer

Ez az elegáns Nilfisk magasnyomású mosó nagyon egyszerűen használható, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról.



| TECHNIKAI ADATOK | Core 125-5 Car wash EU | Core 125-5 Home EU | Core 125-5 PCA EU | Core 125-5 PC EU | Core 125-5 EU |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 125 | Max 125 | Max 125 | Max 125 | Max 125 |
| Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H) | 438/312 | 438/312 | 438/312 | 438/312 | 438/312 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Tömeg (KG) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Tömlő hossza (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kábel hossza (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| HxSzxM (MM) | 71.7 x 29 x 30 | 71.7 x 29 x 30 | 71.7 x 29 x 30 | 71.7 x 29 x 30 | 71.7 x 29 x 30 |
| Feszültség (V) | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Fogantyú | • | • | • | • | • |
| Tömlőtartó | • | • | • | • | • |
| Tartozéktároló | • | • | • | • | • |
| Kábeltartó | • | • | • | • | • |
| Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly | • | • | • | • | • |
| Tömlő- és kábeltároló | • | • | • | • | • |
| Nyomás szabályozás a fúvókában | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| G1 SZÓRÓPISZTOLY | 128500908 | 128500908 | 128500908 | 128500908 | 128500908 |
| POWER SPEED FÚVÓKA | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 |
| C&C TORNADO PR EXCELLENT | 128500303 | 128500303 | 128500303 | 128500303 | 128500303 |
| C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 |
| TERASZTISZTÍTÓ | | 128500700 | 128500700 | 128500700 | |
| CIKKSZÁM | 128471253 | 128471252 | 128471251 | 128471250 | 128471289 |

Core 130 – Powercontrol



Nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó nyomásszabályozóval

- 130 max nyomás
- Hosszú élettartamú, tartós fémszivattyú
- Tisztítási hatékonyság index: 35
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú és kerekek a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer a gyors és egyszerű eszközcsereért
- Tömlőtároló
- 6 m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Power Control nyomásszabályozás

Ez az elegáns Nilfisk magasnyomású mosó nagyon egyszerűen használható, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról.



| TECHNIKAI ADATOK | Core 130-6 PC - Car wash EU | Core 130-6 PC - Home EU | Core 130-6 PC - PCA EU | Core 130-6 PC - PC EU | Core 130-6 PC EU |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 130 / max 13 | Max 130 / max 13 | Max 130 / max 13 | Max 130 / max 13 | Max 130 / max 13 |
| Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H) | 462 / 324 | 462 / 324 | 462 / 324 | 462 / 324 | 462 / 324 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tömeg (KG) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Tömlő hossza (M) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kábel hossza (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| HxSzxM (MM) | 71.7 x 29 x 30 | 71.7 x 29 x 30 | 71.7 x 29 x 30 | 71.7 x 29 x 30 | 71.7 x 29 x 30 |
| Feszültség (V) | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Fogantyú | • | • | • | • | • |
| Tömlőtartó | • | • | • | • | • |
| Tartozéktároló | • | • | • | • | • |
| Kábeltartó | • | • | • | • | • |
| Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly | • | • | • | • | • |
| Tömlő- és kábeltároló | • | • | • | • | • |
| Nyomás szabályozás a fúvókában | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| G1 SZÓRÓPISTOLY | 128500908 | 128500908 | 128500908 | 128500908 | 128500908 |
| POWER SPEED FÚVÓKA | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 |
| C&C TORNADO FÚVÓKA | 128500076 | 128500076 | 128500076 | 128500076 | 128500076 |
| C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 |
| G2 C&C SZÓRÓLÁNDZSA | 128500073 | 128500073 | 128500073 | 128500073 | 128500073 |
| CIKKSZÁM | 128471260 | 128471259 | 128471258 | 128471257 | 128471256 |

Core 140 – In Hand Powercontrol



Nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó, mosószárbba épített nyomásszabályozóval

- 140 max nyomás
- Hosszú élettartamú tartós fémszivattyú
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú és kerekek a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer a gyors és egyszerű eszközcsereért
- Beépített tömlődob
- 8m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Mosószárbba épített nyomásszabályozás

Ez a nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó az állítható víznyomással megkönnyíti tisztítási feladatai elvégzését.



TECHNIKAI ADATOK

| | Core 140-8 PowerControl IH - Premium car | Core 140-8 PowerControl IH - Car wash EU | Core 140-8 PowerControl IH - PDB EU | Core 140-8 PowerControl IH - PAD EU | Core 140-8 PowerControl IH - Home EU | Core 140-8 PowerControl IH - PCA EU | Core 140-8 PowerControl IH EU |
|--|---|---|---|---|--|---|-------------------------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 |
| Vízáramlás Qmax/Qieq (L/H) | 474/348 | 474/348 | 474/348 | 474/348 | 474/348 | 474/348 | 474/348 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Tömeg (KG) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Tömlő hossza (M) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kábel hossza (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| HxSzxM (MM) | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 |
| Feszültség (V) | 230 - 240 | 230 - 240 | 230 - 240 | 230 - 240 | 230 - 240 | 230 - 240 | 230 - 240 |
| JELLEMZŐK | | | | | | | |
| Fogantyú | • | • | • | • | • | • | • |
| Tömlőtartó | • | • | • | • | • | • | • |
| Tartozéktároló | • | • | • | • | • | • | • |
| Kábeltartó | • | • | • | • | • | • | • |
| Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly | • | • | • | • | • | • | • |
| Tömlő- és kábeltároló | • | • | • | • | • | • | • |
| Nyomásszabályozás a mosószárbba építve | • | • | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | | | |
| POWER SPEED FÚVÓKA | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 |
| C&C TORNADO FÚVÓKA | 128500076 | 128500076 | 128500076 | 128500076 | 128500076 | 128500076 | 128500076 |
| C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 |
| FÚVÓKA TISZTÍTÓ | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 |
| G3 PISZTOLY | 126481132 | 126481132 | 126481132 | 126481132 | 126481132 | 126481132 | 126481132 |
| G3 LÁNDZSA | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 |
| CIKKSZÁM | 128471278 | 128471277 | 128471276 | 128471275 | 128471274 | 128471273 | 128471271 |

Core 140 – Power control



Nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó nyomákszabályozóval

- 140 max nyomás
- Hosszú élettartamú, tartós fémszivattyú
- Tisztítási hatékonyság index: 40
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú és kerekek a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer a gyors és egyszerű eszközcsereért
- Beépített tömlődob
- 6 m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Nyomákszabályozás

Ez a nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó az állítható víznyomással megkönnyíti tisztítási feladatai elvégzését.



| TECHNIKAI ADATOK | Core 140-6 Power-Control - Premium car wash | Core 140-6 Power-control - Premium carwash | Core 140-6 PowerControl - Car wash EU | Core 140-6 PowerControl - PDB EU | Core 140-6 PowerControl - PAD EU | Core 140-6 PowerControl - Home EU | Core 140-6 PowerControl - PCA EU | Core 140-6 PowerControl EU |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 | Max 140 / max 14 |
| Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H) | 474 / 348 | 474 / 348 | 474 / 348 | 474 / 348 | 474 / 348 | 474 / 348 | 474 / 348 | 474 / 348 |
| Max. bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Tömeg (KG) | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Tömlő hossza (M) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kábel hossza (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| HxSzxM (MM) | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 |
| Feszültség (V) | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| JELLEMZŐK | | | | | | | | |
| Fogantyú | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tömlőtartó | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tartozéktároló | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kábeltartó | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tömlő- és kábelhároló | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nyomákszabályozás a fúvókában | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | | | | |
| POWER SPEED FÚVÓKA | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 |
| C&C TORNADO FÚVÓKA | 128500076 | 128500076 | 128500076 | 128500076 | 128500076 | 128500076 | 128500076 | 128500076 |
| C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 | 128500077 |
| FÚVÓKA TISZTÍTÓ | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 |
| G3 PISZTOLY | 126481132 | 126481132 | 126481132 | 126481132 | 126481132 | 126481132 | 126481132 | 126481132 |
| G3 LÁNDZSA | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 |
| CIKKSZÁM | 128471270 | 128471280 | 128471269 | 128471268 | 128471267 | 128471266 | 128471265 | 128471263 |

Core 150 – Power control



Erőteljes magasnyomású mosó nyomásszabályozóval széleskörű használatra

- 150 bar max nyomás
- Hosszú élettartamú tartós fémszivattyú
- Tisztítási hatékonyság index: 40
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú és kerekek a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer a gyors és egyszerű eszközcsereért
- Beépített tömlődob
- 10m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Beépített nyomásszabályozás
- Összecsukható tolókar és dupla lándzsa tartó a könnyű tárolás érdekében
- Nagy nyomatékú motor
- Emelési pontok

Sokoldalú Core 150 magasnyomású mosó 150 bar maximális nyomással és számos praktikus funkcióval, köztük a 10 méteres ultraflex tömlővel és a hosszú élettartamú fémszivattyúval rendelkezik, egy igazi mindenre, amelyet arra terveztek, hogy levegye használatjáról a stresszt a mindennapi takarítás során.



| TECHNIKAI ADATOK | CORE 150-10 POWERCONTROL - EU | CORE 150-10 POWERCONTROL DP EU | CORE 150-10 POWERCONTROL LUXURY CAR WASH | CORE 150-10 POWERCONTROL P EU | CORE 150-10 POWERCONTROL PA EU | CORE 150-10 POWERCONTROL PAD EU | CORE 150-10 POWERCONTROL LUXURY CAR WASH |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 150 / max 15 | Max 150 / max 15 | Max 150 / max 15 | Max 150 / max 15 | Max 150 / max 15 | Max 150 / max 15 | Max 150 / max 15 |
| Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H) | 468 / 378 | 468 / 378 | 468 / 378 | 468 / 378 | 468 / 378 | 468 / 378 | 468 / 378 |
| Max. bemeneti víz hőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Tömeg (KG) | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Tömlő hossza (M) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Kábel hossza (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| HxSzxM (MM) | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 | 88.2 x 37.1 x 30 |
| Feszültség (V) | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 |
| JELLEMZŐK | | | | | | | |
| Fogantyú | • | • | • | • | • | • | • |
| Tömlőtartó | • | • | • | • | • | • | • |
| Tartozéktároló | • | • | • | • | • | • | • |
| Kábeltartó | • | • | • | • | • | • | • |
| Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly | • | • | • | • | • | • | • |
| Tömlő- és kábeltartó | • | • | • | • | • | • | • |
| Nyomásszabályozás a fúvókában | • | • | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | | | |
| POWER SPEED FÚVÓKA | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 | 128501153 |
| C&C TORNADO FÚVÓKA | 128500303 | 128500303 | 128500303 | 128500303 | 128500303 | 128500303 | 128500303 |
| TERASZTISZTÍTÓ | | 128500702 | | 128500702 | 128500702 | 128500702 | |
| FÚVÓKATISZTÍTÓ | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 | 6520844 |
| G4 SZÓRÓPISZTOLY PUHA BORÍTÁSSAL | 128500071 | 128500071 | 128500071 | 128500071 | 128500071 | 128500071 | 128500071 |
| G3 LÁNDZSA | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 | 126481134 |
| CSATORNA- ÉS CSÓTISZTÍTÓ 8M | | 128500461 | | | | 128500461 | |
| CIKKSZÁM. | 128471330 | 128471332 | 128471333 | 128471334 | 128471335 | 128471336 | 128471338 |

E 145.4 – Excellent



Sokszínű felhasználhatóság – kiemelkedő teljesítmény

- Erős nyomás és magas vízszállítás
- Automata start/stop rendszer
- Robusztus szerkezet fém szivattyúval és indukciós motorral a hosszú élettartam érdekében
- Teleszkópos fogantyú a kényelmes magasság beállításához, illetve az könnyű tároláshoz
- Kerekek a könnyű mozgatáshoz
- Alacsony zajszint a gumí motorbakoknak köszönhetően
- Szórópisztoly-, szóróláncsa, fúvóka-, és vegyszerező-habosító tartály tárolása a gépen
- Biztonságosan tárolható elektromos kábel
- Telepítet mosóként is használható az opcionális fali akasztóval

Kiemelkedő teljesítmény és sokoldalúság.

Ez az erős NILFISK magasnyomású mosó könnyen megbirkózik a nagyobb szennyeződésekkel vagy akár a rendszeres tisztítási feladatokkal. Kényes felületek tisztítására vagy erősen szennyezett, akár rozsdás felületek rendbetételére ugyanúgy alkalmas. A teleszkópos fogantyú, a strapabíró kerekek és a hosszú tömlő mind a hosszan végzendő feladatok kényelmességét szolgálják. Erős megoldás nehezebb feladatokhoz! A még nagyobb teljesítmény eléréséhez gyorscsatlakozó rendszerrel ellátott tartozékok széles tárháza csatlakoztatható a géphez.



| TECHNIKAI ADATOK | E 145.4-9 PAD X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E145.4-9 X-TRA EU |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Szivattyúnyomás (bar/Mpa) | Max 145 / max 14.5 | Max 145 / max 14.5 | Max 145 / max 14.5 | Max 145 / max 14.5 |
| Vízszállítás (l/h) | 500/ 420 | 500/ 420 | 500/ 420 | 500/ 420 |
| Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Energiafelhasználás (A) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| HxSzxM (MM) | 345 x 395 x 900 | 345 x 395 x 900 | 345 x 395 x 900 | 345 x 395 x 900 |
| Tömeg (KG) | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| Tömlő hossza (M) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Feszültség (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| JELLEMZŐK | | | | |
| Fogantyú | • | • | • | • |
| Tömlőtartó dob | • | • | • | • |
| Alumínium szivattyú | • | • | • | • |
| Láncsa-, és pisztoly tárolás a gépen | • | • | • | • |
| Kábel tárolás | • | • | • | • |
| Teleszkópos fogantyú | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | |
| 9 MÉTERES PUHA TEXILBORÍTÁSÚ TÖMLŐ | 128500654 | 128500654 | 128500654 | 128500654 |
| G4 POWERGRIP SZÓRÓPISZTOLY | | | 128500077 | 128500077 |
| C&C VEGYSZEREZŐ-, HABOSÍTÓ-TARTÁLY | 128500077 | 128500077 | 6520844 | 6520844 |
| FÚVÓKATISZTÍTÓ | 6520844 | 6520844 | | |
| G4 SZÓRÓPISZTOLY PUHA BORÍTÁSSAL | 128500071 | 128500071 | 128500071 | 128500071 |
| TERASZTISZTÍTÓ | 128500702 | 128500702 | | |
| CSŐ-, CSATORNA-TISZTÍTÓ 8 M | 128500461 | | 128500702 | |
| POWER TERASZTISZTÍTÓ | | | | |
| G4 FÚVÓKA (RÖVID) | 128500676 | 128500676 | 128500676 | 128500676 |
| PR TORNÁDÓ FÚVÓKA (SÖTÉTKÉK) | 126481120 | 126481120 | 126481120 | 126481120 |
| C&C TORNÁDÓ FÚVÓKA 4 PONTOS (SÖTÉTKÉK) | | | | |
| FORGÓKEFE | 126411395 | 126411395 | | |
| CIKKSZÁM | 128471191 | 128471189 | 128471187 | 128471185 |



Sokszínű felhasználhatóság – kiemelkedő teljesítmény

- Erős nyomás és magas vízszállítás
- Automata start/stop rendszer
- Robusztus szerkezet fém szivattyúval és indukciós motorral a hosszú élettartam érdekében
- Teleszkópos fogantyú a kényelmes magasság beállításához, illetve az könnyű tároláshoz
- Kerekek a könnyű mozgatáshoz
- Alacsony zajszint a gumi motorbakoknak köszönhetően
- Szórópisztoly-, szóróláncsa, fúvóka-, és vegyszerező-habosító tartály tárolása a gépen
- Biztonságosan tárolható elektromos kábel
- Telepített mosóként is használható az opcionális fali akasztóval

Kiemelkedő teljesítmény és sokoldalúság. Ez az erős NILFISK magasnyomású mosó könnyen megbirkózik a nagyobb szennyeződésekkel vagy akár a rendszeres tisztítási feladatokkal. Kényes felületek tisztítására vagy erősen szennyezett, akár rozsdás felületek rendbetételére ugyanúgy alkalmas. A teleszkópos fogantyú, a strapabíró kerekek és a hosszú tömlő mind a hosszan végzendő feladatok kényelmessé tételét szolgálják. Erős megoldás nehezebb feladatokhoz! A még nagyobb teljesítmény eléréséhez gyorscsatlakozó rendszerrel ellátott tartozékok széles tárháza csatlakoztatható a géphez.



| TECHNIKAI ADATOK | E150.2-10 H X-TRA EU |
|--------------------------------------|----------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 150 / max 15 |
| Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H) | 500/ 400 |
| Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C) | 40 |
| Energiafelhasználás (A) | 10 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 2.1 |
| Méreték (Hossz x Szél x Mag) (MM) | 345 x 395 x 900 |
| Tömeg (kg) | 18.6 |
| Tömlőhossz (m) | 10 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| JELLEMZŐK | |
| Kerék | • |
| Tömlőtartó dob | • |
| Alumínium szivattyú | • |
| Láncsa-, és pisztoly tárolás a gépen | • |
| Kábel tárolás | • |
| Teleszkópos fogantyú | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| 10 MÉTERES SUPERFLEX TÖMLŐ | 128500082 |
| C&C VEGYSZEREZŐ-, HABOSÍTÓ-TARTÁLY | 128500077 |
| FÚVÓKATISZTÍTÓ | 6520844 |
| G4 SZÓRÓPISZTOLY PUHA BORÍTÁSSAL | 128500071 |
| G4 FÚVÓKA (RÖVID) | 128500676 |
| C&C TORNÁDÓ FÚVÓKA (VÖRÖS2) | 128500657 |
| CIKKSZÁM | 128471200 |

E 160.10 – Excellent



Tartós magasnyomású mosó - nehezebb tisztítási feladatokhoz

- Indukciós motor fémszivattyúval - alacsony zajszint és hosszabb élettartam
- Szabályozható pisztoly és lándzsa - 3 az 1-ben fúvókák a különböző tisztítási feladatokhoz
- Power Foam Blaster - habot képez, így még nagyobb tisztaságot biztosít
- Rövid hatótávolságú fúvóka - Finom és közeli tisztítási feladatokhoz
- 10 m Ultraflex tömlő - Ultra rugalmas tömlő, amely csökkenti a csomók és a görcsök kialakulásának kockázatát.
- Beépített tömlődob - a tömlő könnyen feltekerhető és a gép belsejében tárolható, elkerülve a csomókat, ezzel időt takarít meg.
- Teleszkópos fogantyú
- Click&Clean csatlakoztathatóság
- Automatikus start/stop rendszer
- Egyszerű beállítás
- Tisztítási sebességindex: 50m²/óra - nagyobb felületet fed le

A sokoldalú pisztollyal és lándzsával felszerelt Excellent 160-as magasnyomású mosó lehetővé teszi, hogy korlátok nélkül tisztítson. A hosszú élettartamú, indukciós motor csökkenti a zajszintet használat közben. Csatlakoztassa az állítható fúvókát a lándzsára, és egy csavarással válasszon egy durva és két kíméletes beállítás közül. Még kíméletesebb tisztítási feladatokhoz, például kerékpárok vagy homlokzatok tisztításához használja a rövid hatótávolságú fúvókát, amely közvetlenül a pisztolyra illeszkedik. Ha sűrű habot szeretne készíteni a tisztítószerből, csatlakoztassa a Power habszórót közvetlenül a pisztoly végére, és fújja be a tisztítani kívánt tárgyat - majd öblítse le a habot a kívánt fúvókával.



| TECHNIKAI ADATOK | E 160-10 EU | E 160-10 P EU | E 160-10 PA EU | E 160-10 PAD EU | E 160-10 Power EU |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | Max 160 / max 16 | Max 160 / max 16 | Max 160 / max 16 | Max 160 / max 16 | Max 160 / max 16 |
| Vízáramlás (L/M) | 5.8/7.5 | 5.8/7.5 | 5.8/7.5 | 5.8/7.5 | 5.8/7.5 |
| Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Méreték (Hossz x Szél x Mag) (MM) | 1008 x 380 x 350 | 1008 x 380 x 350 | 1008 x 380 x 350 | 1008 x 380 x 350 | 1008 x 380 x 350 |
| Tömeg (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Tömlőhossz (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Feszültség (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Kerék | • | • | • | • | • |
| Tömlőtartó dob | • | • | • | • | • |
| Alumínium szivattyú | • | • | • | • | • |
| Lándzsa-, és pisztoly tárolás a gépen | • | • | • | • | • |
| Kábel tárolás | • | • | • | • | • |
| Teleszkópos fogantyú | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| 10 MÉTERES ULTRAFLEX TÖMLŐ | 128501705 | 128501705 | 128501705 | 128501705 | 128501705 |
| C&C VEGYSZEREZŐ-, HABOSÍTÓ-TARTÁLY | 128501703 | 128501703 | 128501703 | 128501703 | 128501703 |
| G4 C&C SZÓRÓLÁNDZSA (HOSSZÚ) | 128501701 | 128501701 | 128501701 | 128501701 | 128501701 |
| G4 SZÓRÓPISTOLY PUHA BORÍTÁSSAL | 128501700 | 128501700 | 128501700 | 128501700 | 128501700 |
| TERASZTISZTÍTÓ | | 128501702 | 128501702 | 128501702 | 128501702 |
| POWER TERASZTISZTÍTÓ | | | | | 128500955 |
| CSÓ-, CSATORNA-TISZTÍTÓ 8 M | | | | 128500461 | |
| G4 FÚVÓKA (RÖVID) | 128501708 | 128501708 | 128501708 | 128501708 | 128501708 |
| C&C MULTIFUNKCIONÁLIS FÚVÓKA | 128501702 | 128501702 | 128501702 | 128501702 | 128501702 |
| FORGÓKEFE | | | 126411395 | 126411395 | |
| CIKKSZÁM | 128471412 | 128471426 | 128471428 | 128471430 | 128471432 |



Tartós magasnyomású mosó - nehezebb tisztítási feladatokhoz

- Indukciós motor fémszivattyúval - alacsony zajszint és hosszabb élettartam
- Szabályozható pisztoly és lándzsa - 3 az 1-ben fúvókák a különböző tisztítási feladatokhoz
- Power Foam Blaster - Gazdag habot képez, így még tisztább tisztaságot biztosít
- Rövid hatótávolságú fúvóka - Finom és közeli tisztítási feladatokhoz
- Fém bemeneti csatlakozó - Stabil és hosszú élettartamú
- 10 méteres Steelflex tömlő - tartós és rugalmas tömlő, amely csökkenti a csomók és görcsök kialakulásának kockázatát
- Beépített tömlődob - a tömlőt könnyedén felszélheti és a gép belsejében tárolhatja, elkerülve a csomókat, miközben időt takarít meg
- Teleszkópos fogantyú
- Click&Clean csatlakoztathatóság - a tartozékok gyors és egyszerű cseréje
- Automatikus start/stop rendszer
- Egyszerű beállítás - percek alatt megkezdheti a tisztítást
- Tisztítási sebességindex: 55m²/óra - nagyobb felületet fed le

Az Excellent 170 magasnyomású mosó szabályozható pisztollyal és lándzsával büszkélkedhet, amely a háztartás különböző tisztítási feladataihoz alkalmazkodik. Használja az Excellent 170 magasnyomású mosót lándzsával vagy anélkül; csatlakoztassa a rövid hatótávolságú fúvókát a pisztolyra, vagy használja a beépített fúvóka 3 beállításának egyikét. Az indukciós motor alacsony zajszintet és nagy teljesítményt jelent. A Power Foam Blaster a tisztítószerről habot képez, amely tökéletes autómosáshoz, vagy amikor növelni szeretné a tisztítási teljesítményt. Mindezt 55m²/óra tisztítási sebességindex mellett, így még gyorsabban végezheted el a munkát.



TECHNIKAI ADATOK

| | E 170-10 EU | E 170-10 P EU | E 170-10 PA EU | E 170-10 PAD EU | E 170-10 Power EU |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 170 / max 17 | Max 170 / max 17 | Max 170 / max 17 | Max 170 / max 17 | Max 170 / max 17 |
| Vízáramlás (L/M) | 6.4/8.3 | 6.4/8.3 | 6.4/8.3 | 6.4/8.3 | 6.4/8.3 |
| Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Méret (Hossz x Szél x Mag) (MM) | 1008 x 380 x 350 | 1008 x 380 x 350 | 1008 x 380 x 350 | 1008 x 380 x 350 | 1008 x 380 x 350 |
| Tömeg (kg) | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |
| Tömlőhossz (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Feszültség (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| JELLEMZŐK | | | | | |
| Kerék | • | • | • | • | • |
| Tömlőtartó dob | • | • | • | • | • |
| Alumínium szivattyú | • | • | • | • | • |
| Lándzsa-, és pisztoly tárolás a gépen | • | • | • | • | • |
| Kábel tárolás | • | • | • | • | • |
| Teleszkópos fogantyú | • | • | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | |
| 10 MÉTERES STEELFLEX TÖMLŐ | 128501706 | 128501706 | 128501706 | 128501706 | 128501706 |
| C&C VEGYSZEREZŐ-, HABOSÍTÓ-TARTÁLY | 128501703 | 128501703 | 128501703 | 128501703 | 128501703 |
| G4 C&C SZÓRÓLÁNDZSA (HOSSZÚ) | 128501701 | 128501701 | 128501701 | 128501701 | 128501701 |
| G4 SZÓRÓPISTOLY PUHA BORÍTÁSSAL | 128501700 | 128501700 | 128501700 | 128501700 | 128501700 |
| TERASZTISZTÍTÓ | | 128501702 | 128501702 | 128501702 | 128501702 |
| POWER TERASZTISZTÍTÓ | | | | | 128500955 |
| CSŐ-, CSATORNA-TISZTÍTÓ 8 M | | | | 128500461 | |
| G4 FÚVÓKA (RÖVID) | 128501708 | 128501708 | 128501708 | 128501708 | 128501708 |
| C&C MULTIFUNKCIONÁLIS FÚVÓKA | 128501702 | 128501702 | 128501702 | 128501702 | 128501702 |
| FORGÓKEFE | | | 126411395 | 126411395 | |
| CIKKSZÁM | 128471414 | 128471434 | 128471436 | 128471438 | 128471440 |



Félprofesszionális magasnyomású mosó kültéri tisztítási feladatokhoz

- 180 max nyomás
- Réz szivattyú indukciós motorral, ötvözött hengerfejek
- Akár 60 m²/órás teljesítményre is képes
- Kiváló mobilitás mindenféle felületen a beépített fogantyúnak és nagyméretű kerekének köszönhetően
- 10m rugalmas magasnyomású tömlő
- Kényelmes tartozéktárolás a gépen
- Egyszerű kábeltárolás
- Beépített vegyszeradagoló és -szabályozó rendszer
- Hosszú lándzsa és teleszkópos fogantyú
- Az X-TRA modell beépített tömlőtartó dobbal rendelkezik

Ez a tartós, robusztus magasnyomású mosó kiválóan alkalmas mindenféle kültéri tisztítási feladat elvégzésére. Tartós kialakítás jellemzi az indukciós motornak sárgaréz hengerfejeknek köszönhetően. Ergonómiát és nagy teljesítményt kínál a 10 méteres edzett acél tömlő által.



| TECHNIKAI ADATOK | PREMIUM 180-10 EU |
|---|----------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 180 / Max 18 |
| Vízáramlás Q _{max} /Q _{ieq} (L/H) | 610 / 540 |
| Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C) | 60 |
| Energiafelhasználás (A) | 2.9 |
| Névleges teljesítmény (KW) | 26.8 |
| Tömeg (KG) | 10 |
| Tömlő hossza (M) | 5 |
| Feszültség (V) | 39 x 38 x 95.5 |
| Méreték (Hossz x Szél x Mag) (MM) | 230 / 1- / 50 / 12.6 |
| JELLEMZŐK | |
| Fogantyú | • |
| Vegyszertartály | • |
| Tömlőtartó dob | • |
| Kábeltároló | • |
| Nyomásszabályozás | • |
| Edzett acél superflex tömlő | • |
| Teleszkópos fogantyú | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| 10M SUPERFLEX TÖMLŐ | 128500082 |
| G5 MOSÓLÁNDZSA | 128500075 |
| TISZTÍTÓ TŰ | 6520844 |
| G5 SZÓRÓPISZTOLY | 128500072 |
| CIKKSZÁM | 128471147 |



Csúcskategóriás magasnyomású mosó hatékony kültéri tisztításhoz

- 190 max nyomás
- Robusztus szerkezet fém szivattyúval és indukciós motorral a hosszú élettartam érdekében
- Minden felületre 60 m²/óra teljesítménnyel
- Rugalmas nyomásszabályozás
- Kiváló mobilitás a beépített fogantyúnak és nagy méretű kereknek köszönhetően, bármilyen felületre
- tyúval és nagy méretű kerekkel
- Kényelmes tartozéktárolás és tömlődob
- Egyszerű kábeltárolás
- Beépített vegyszeradagoló és szabályozás
- A hosszú lándzsa és a teleszkópos nyél támogatja a kényelmes munkavégzést
- 12 m edzett acél magasnyomású tömlő támogatja a rugalmas tisztítást

Ez a csúcskategóriás, prémium minőségű magasnyomású mosó minden gyakori és nagyobb tisztítási feladatot elvégez.



| TECHNIKAI ADATOK | PREMIUM 190-12 EU | PREMIUM 190-12 POWER EU | PREMIUM PLUS 190-15 EU |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 190 / Max 19 | Max 190 / Max 19 | Max 190 / Max 19 |
| Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H) | 650 / 570 | 650 / 570 | 650 / 570 |
| Max. bemeneti víz hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Energiafelhasználás (A) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Névleges teljesítmény (kW) | 30,2 | 30,2 | 29,9 |
| Tömeg (KG) | 12 | 12 | 15 |
| Tömlőhossz (M) | 5 | 5 | 5 |
| Feszültség (V) | 39 x 38 x 95.5 | 39 x 38 x 95.5 | 39 x 38 x 95.5 |
| Méret (Hossz x Szél x Mag) (MM) | 230 / 1~ / 50 / 12.6 | 230 / 1~ / 50 / 12.6 | 230 / 1~ / 50 / 12.6 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Fogantyú | • | • | • |
| Vegszertartály | • | • | • |
| Tömlőtartó dob | • | • | • |
| Kábeltároló | • | • | • |
| Nyomásszabályozás | • | • | • |
| Edzett acél superflex tömlő | • | • | • |
| Teleszkópos fogantyú | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| G5 MOSÓLÁNDZSA | 128500075 | 128500075 | 128500075 |
| TISZTÍTÓ TŰ | 6520844 | 6520844 | 6520844 |
| G5 SZÓRÓPISZTOLY | 128500072 | 128500072 | 128500072 |
| TERASZTISZTÍTÓ | | 128500955 | |
| 15M SUPERFLEX TÖMLŐ | | | 128500084 |
| CIKKSZÁM | 128471153 | 128471149 | 128471150 |



Csúcskategóriás magasnyomású mosó hatékony kültéri tisztításhoz

- 200 bar max nyomás
- Robusztus szerkezet fém szivattyúval és indukciós motorral a hosszú élettartam érdekében
- Minden felületre 70 m²/óra teljesítménnyel
- Rugalmas nyomásszabályozás
- Kiváló mobilitás a beépített fogantyúnak és nagy méretű kerekének köszönhetően, bármilyen felületre
- Kényelmes tartozéktárolás és tömlődob
- Egyszerű kábeltárolás
- Beépített vegyszeradagoló és szabályozás
- A hosszú lándzsa és a teleszkópos nyél támogatja a kényelmes munkavégzést
- 15 m edzett acél magasnyomású tömlő támogatja a rugalmas tisztítást
- Nagyméretű habosító tartályr

A Premium 200-as készülékkel, amely a termékcsalád legnagyobb és legerősebb tagja, könnyedén elvégezheti a nagyobb és nehezebb tisztítási feladatokat. A hihetetlenül erős, 200 bar maximális nyomással és 15 m-es edzett acél tömlővel professzionális szintű eredményt érhet el.



| TECHNIKAI ADATOK | PREMIUM 200-15 EU | PREMIUM 200-15 EU - GARDEN | PREMIUM 200-15 EU - CAR WASH |
|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPa) | Max 200 / Max 20 | Max 200 / Max 20 | Max 200 / Max 20 |
| Vízáramlás Q _{max} /Q _{iec} (L/H) | 650 / 570 | 650 / 570 | 650 / 570 |
| Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Névleges teljesítmény (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Tömeg (kg) | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Tömlőhossz (M) | 15 | 15 | 15 |
| Kábelhossz (M) | 5 | 5 | 5 |
| Méreték (Hossz x Szél x Mag) (MM) | 39 x 38 x 95.5 | 39 x 38 x 95.5 | 39 x 38 x 95.5 |
| Feszültség (V) | 230 / 1~ / 50 / 14.5 | 230 / 1~ / 50 / 14.5 | 230 / 1~ / 50 / 14.5 |
| JELLEMZŐK | | | |
| Fogantyú | • | • | • |
| Vegyszertartály | • | • | • |
| Tömlőtartó dob | • | • | • |
| Kábeltároló | • | • | • |
| Nyomásszabályozás | • | • | • |
| Edzett acél superflex tömlő | • | • | • |
| Teleszkópos fogantyú | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | |
| BICIKLI ÉS AUTÓMOSÓ FÚVÓKA BAYONETTE-ZÁRRAL | | | 128501468 |
| AUTÓMOSÓ KEFE BAYONETTE-ZÁRRAL | | | 128501466 |
| FÚVÓKATISZTÍTÓ | 6520844 | 6520844 | 6520844 |
| G5 SZÓRÓPISZTOLY | 128500072 | 128500072 | 128500072 |
| MOSÓLÁNDZSA | 128500075 | 128500075 | 128500075 |
| PREMIUM GYENGÉD FÚVÓKA | 128501202 | 128501202 | 128501202 |
| PREMIUM DURVA FÚVÓKA | 128501203 | 128501203 | 128501203 |
| SUPERFLEX TÖMLŐ 15M | 128500084 | 128500084 | 128500084 |
| TERASZTISZTÍTÓ | | 128500955 | |
| SUPER HABOSÍTÓ | 128501465 | 128501465 | 128501465 |
| ALVÁZMOSÓ FÚVÓKA BAYONETTE-ZÁRRAL | | | 128501467 |
| CIKKSZÁM | 128471362 | 128471368 | 128471369 |

Háztartási magasnyomású mosók tartozékai



Tömlők és csatlakozók

| | C 100.7-5 - EU | C 105.7-5 EU | C 110.7-5 EU | C 110.7-5 PC X-TRA EU | C 110.7-5 X-TRA EU | C 120.7-6 EU | C 125.7-6 X-TRA EU | C 135.1-8 EU | C 135.1-8 HOME EU | C 135.1-8 PAD EU | C 135.1-8 PCAD EU | C 135.1-8 PC EU | C-PG 135.1-8 PAD X-TRA EU | C-PG 135.1-8 PCDI X-TRA EU | C-PG 135.1-8 P X-TRA EU | C-PG 135.1-8 X-TRA EU | D 140.4-9 DP X-TRA EU | D 140.4-9 P X-TRA EU | D 140.4-9 DP X-TRA EU | D-PG 140.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 PAD X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 X-TRA EU | Cikkszám |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 8M magasnyomású tömlő | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | 128500080 |
| 10m superflex tömlő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128500082 |
| Tömlő, 7m - gyors csatlakozós | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 106411346 |
| Tömlő, 7m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | 6410760 |
| Acélbetétes hosszabbító tömlő, 7m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6411048 |
| Tömlő, 5m | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126481137 |
| Tömlő, 6m | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | 126481138 |
| BA szelep comp.Gardena | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 106411177 |
| Textilbevonatú puha 9 méteres magasnyomású tömlő | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128500654 |
| G1 szórópisztoly | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128500908 |
| DN6-os puha, 8 méteres magasnyomású tömlő menetes csatlakozóval | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | 128500857 |
| Tartozékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G4 Powergrip szórópisztoly | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | 128500859 |
| G5 Mosóáldzsza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128500075 |
| C&C habosító tartály | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128500077 |
| Fúvókatisztító | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6520844 |
| Csatorna- és csőtisztító | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6410766 |
| G2 C&C mosóáldzsza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128500073 |
| G3 szórópisztoly | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | 126481132 |

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozék
□ Kiegészítő és szerelhető tartozék

Háztartási magasnyomású mosók tartozékai



C 100.7-5 - EU
 C 105.7-5 EU
 C 110.7-5 EU
 C 110.7-5 PC X-TRA EU
 C 110.7-5 X-TRA EU
 C 120.7-6 EU
 C 125.7-6 X-TRA EU
 D 140.4-9 DP X-TRA EU
 D 140.4-9 P X-TRA EU
 D 140.4-9 X-TRA EU
 D-PG 140.4-9-DPP X-TRA EU
 D-PG 140.4-9-P X-TRA EU
 E 145.4-9 PAD X-TRA EU
 E 145.4-9 PA X-TRA EU
 E 145.4-9 P X-TRA EU
 E 145.4-9 X-TRA EU

Cikkszám

| Tartozék | C 100.7-5 - EU | C 105.7-5 EU | C 110.7-5 EU | C 110.7-5 PC X-TRA EU | C 110.7-5 X-TRA EU | C 120.7-6 EU | C 125.7-6 X-TRA EU | D 140.4-9 DP X-TRA EU | D 140.4-9 P X-TRA EU | D 140.4-9 X-TRA EU | D-PG 140.4-9-DPP X-TRA EU | D-PG 140.4-9-P X-TRA EU | E 145.4-9 PAD X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 X-TRA EU | Cikkszám |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| G4 lándzsa, rövid | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128500676 |
| Magasnyomású tömlő 15m superflex tömlő | | | | | | | | | | | | | | | | | 128500084 |
| Fűvóka - magasnyomású tömlő C&C autómósó fűvóka | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6411136 |
| C&C Powerspeed fűvóka | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 128500298 |
| G2 Tornado fűvóka | | | | | | | | | | | | | | | | | 126481114 |
| Powerspeed fűvóka | | | | | | | | | | | | | | | | | 128500079 |
| PR Tornado fűvóka sárga | | | | | | | | | | | | | | | | | 126481116 |
| PR Tornado fűvóka sötétkék | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 126481120 |
| PR Tornado fűvóka piros | | | | | | | | | | | | | | | | | 128500657 |
| PR Tornado türkiz | | | | | | | | | | | | | | | | | 126481118 |
| G2 Tornado fűvóka - türkiz | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | 126481122 |
| Tornado PR | | | | | | | | | | | | | | | | | 128500078 |
| Alvázmosó fűvóka | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6411135 |
| Tornado C&C fűvóka sötétkék | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | 128500854 |
| Kefe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyenes kefe | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6411131 |
| Autómósó kefe fej | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 128500463 |
| Garden kefe fej | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 128470457 |
| Felintisztító kefe | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 128470458 |

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozék
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozék

Háztartási magasnyomású mosók tartozékai



| Kefe | C 100.7-5 -EU | C 105.7-5 EU | C 110.7-5 EU | C 110.7-5 PC X-TRA EU | C 110.7-5 X-TRA EU | C 120.7-6 EU | C 125.7-6 X-TRA EU | D 140.4-9 DP X-TRA EU | D 140.4-9 P X-TRA EU | D 140.4-9 X-TRA EU | D-PG 140.4-9-DPP X-TRA EU | D-PG 140.4-9-P X-TRA EU | E 145.4-9 PAD X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU | E 145.4-9 POWER X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 X-TRA EU | E 150.2-10 H X-TRA EU | E 150.2-10 PH X-TRA EU | E 160.1-10 H X-TRA EU | E 160.1-10 PADH X-TRA EU | E 160.1-10 PH X-TRA EU | Cikkszám |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| Forgókefe | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 6410762 |
| Forgókefe | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | ● | o | o | o | o | o | o | o | o | 126411395 |
| Egyenes kefe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6410765 |
| Fix kefe | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 128500685 |
| Tartozékkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multibrush készlet | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 128470459 |
| O-gyűrű készlet (háztartási mosókhoz) | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 128500292 |

Buddy II 12 – Száraz-nedves porszívók



Kicsi a bors, de erős - ilyen a Nilfisk Buddy II 12

- Az 1200 Watt-os motornak köszönhetően minden hulladékot feltakarít, amitől Ön meg szeretne szabadulni
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karal használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést

A Nilfisk Buddy II 12 egy kicsi, könnyű, mégis erőteljes segítőtárs, mely alkalmas száraz és nedves törmelék felszívására is.



TECHNIKAI ADATOK

BUDDY II 12

| | |
|--|--------------------|
| Tömeg (KG) | 4.4 |
| Szívócső átmérő (MM) | 36 |
| Tömlő hosszúsága (M) | 1.9 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 360x330x440 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 200/20 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1200 |
| Teljesítmény piec (W) | 1000 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 220-240/ 1~/ 50/60 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 12 |
| Max. szívási teljesítmény (W) | 250 |
| Zajsztint lpa/lwa (DBA) | 87/74 |
| JELLEMZŐK | |
| Kompakt kivitel | • |
| Száraz-nedves kivitel | • |
| Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer | • |
| Szívásszabályzás a kézi csőnél | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • |
| Fűvás funkció | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 |
| SZŪRŐKLT. /BUDDY II/ | 81943047 |
| SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT. | 81943049 |
| CIKKSZÁM | 18451119 |

Buddy II 18 – Száraz-nedves porszívók



18 literes száraz-nedves porszívó- otthoni használatra

- 18 literes változat, robusztus polipropilén tartállyal
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karral használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK BUDDY II 18

| | |
|--|--------------------|
| Tömeg (KG) | 4.9 |
| Szívócső átmérő (MM) | 36 |
| Tömlő hosszúsága (M) | 1.9 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 360x330x530 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 200/20 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1200 |
| Teljesítmény piec (W) | 1000 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 220-240/ 1~/ 50/60 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 18 |
| Max. szívási teljesítmény (W) | 250 |
| Csatlakozó elektromos készülékekhez (W) | No |
| Zajszint lpa/lwa (DBA) | 87/74 |
| JELLEMZŐK | |
| Kompakt kivitel | • |
| Száraz-nedves kivitel | • |
| Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer | • |
| Szívásszabályzás a kézi csőnél | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • |
| Fűvás funkció | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| RÉSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 |
| SZŰRŐKLT. /BUDDY II/ | 81943047 |
| SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT. | 81943049 |
| CIKKSZÁM | 18451124 |

Buddy II 18 T – Száraz-nedves porszívók



Könnyű és kompakt, nedves és száraz porszívó

- Az 1200 Watt-os motornak köszönhetően minden hulladékot feltakarít, amitől Ön meg szeretne szabadulni
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karal használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést



| TECHNIKAI ADATOK | NILFISK BUDDY II 18 T |
|--|-----------------------|
| Tömeg (KG) | 5.5 |
| Szívócső átmérő (MM) | 36 |
| Tömlő hosszúsága (M) | 4 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 360x330x530 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 200/20 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1200 |
| Teljesítmény piec (W) | 1000 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 220-240/ 1~/ 50/60 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 18 |
| Max. szívási teljesítmény (W) | 250 |
| Csatlakozó elektromos készülékekhez (W) | Igen - 1100 |
| Zajszint lpa/lwa (DBA) | 87/74 |
| JELLEMZŐK | |
| Kompakt kivitel | • |
| Száraz-nedves kivitel | • |
| Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer | • |
| Szívásszabályzás a kézi csőnél | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • |
| Fúvás funkció | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 |
| SZŰRŐKLT. /BUDDY II/ | 81943047 |
| SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT. | 81943049 |
| CIKKSZÁM | 18451134 |

Buddy II 18 Inox – Száraz-nedves porszívók



Ideális választás, ha száraz-nedves szemét felszívásáról van szó

- Az 1200 Watt-os motornak köszönhetően minden hulladékot feltakarít, amitől Ön meg szeretne szabadulni
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- Az új gyapjú porzsák anyaga lehetővé teszi, hogy nedves anyagot is felszívjon a gép, a nélkül, hogy károsítaná a porzsákat
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karral használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK BUDDY II 18 INOX

| | |
|--|--------------------|
| Tömeg (KG) | 5.6 |
| Szívócső átmérő (MM) | 36 |
| Tömlő hosszúsága (M) | 1.9 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 400x350x550 |
| Vákum (MBAR/KPA) | 200/20 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1200 |
| Teljesítmény piec (W) | 1000 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 220-240/ 1~/ 50/60 |
| Tartály térfogata (L-MAX) | 18 |
| Max. szívási teljesítmény (W) | 250 |
| Csatlakozó elektromos készülékekhez (W) | No |
| Zajszint lpa/lwa (DBA) | 87/74 |
| JELLEMZŐK | |
| Kompakt kivitel | • |
| Száraz-nedves kivitel | • |
| Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer | • |
| Szívásszabályzás a kézi csőnél | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • |
| Fúvás funkció | • |
| Acéltartály | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | 29541 |
| SZŰRŐKLT. /BUDDY II/ | 81943047 |
| SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT. | 81943049 |
| CIKKSZÁM | 18451129 |

Multi II 22 T – Száraz-nedves porszívók



Tökéletes társ a nehéz tisztítási feladatokhoz, ha barkácsolásról van szó

- Szűrőteltettség visszajelzés
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1200 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 22 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Polypropylen tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK MULTI II 22T INOX

| | |
|---|--------------------|
| Vákuum (KPA) | 200/ 20 |
| Tömeg (KG) | 9.20 |
| Szívócső átmérő (MM) | 36 |
| Tömlő hosszúsága (M) | 2.2 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 426x374x599 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1200 |
| Teljesítmény piec (W) | 1130 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 220-240/ 1~/ 50/60 |
| Max. szívási teljesítmény (W) | 270 |
| Csatlakozó elektromos készülékekhez (W) | Yes, 1100W |
| Térfogat (L) | 22 |
| Zajszint lpa/lwa (DBA) | 85/ 72 |

JELLEMZŐK

| | |
|-----------------------------|---|
| Finomindítás | • |
| Száraz-nedves kivitel | • |
| Push & clean szűrőtisztítás | • |
| Kisgépcsatlakozó | • |
| Tartozéktároló eszköz | • |
| Kábeltartó | • |
| Csőtartó | • |
| Fújó funkció | • |
| Acéltartály | • |
| Gyors tárolás | • |
| Tömlőtartó | • |
| Szűrő-tisztaság jelző | • |

ALAPFELSZERELÉS

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SZÜRŐ | 107417194 |
| PORZSÁK | 107417195 |
| KISGÉPCSATLAKOZÓ ADAPTER | 302002356 |
| SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36 | 107417197 |

CIKKSZÁM

18451577

Multi II 22 – Száraz-nedves porszívók



Sokoldalú száraz-nedves porszívó kompakt kivitelben

- Szűrőteltettség visszajelzés
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1200 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 22 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Polypropylen tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális



| TECHNIKAI ADATOK | NILFISK MULTI II 22 EU | NILFISK MULTI II 22 INOX EU |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Vákuum (KPA) | 200/20 | 200/20 |
| Tömeg (KG) | 7.85 | 9.20 |
| Szívócső átmérő (MM) | 36 | 36 |
| Tömlő hosszúsága (M) | 2.2 | 2.2 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 400x365x564 | 426x374x599 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1200 | 1200 |
| Teljesítmény piec (W) | 1130 | 1130 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 220-240/ 1~/ 50/60 | 220-240/ 1~/ 50/60 |
| Max. szívási teljesítmény (W) | 270 | 270 |
| Csatlakozó elektromos készülékekhez (W) | No | No |
| Térfogat (L) | 22 | 22 |
| Zajszint lpa/lwa (DBA) | 85/72 | 85/72 |
| JELLEMZŐK | | |
| Száraz-nedves kivitel | • | • |
| Push & clean szűrőtisztítás | | • |
| Fúvás funkció | • | • |
| Acéltartály | | • |
| Szűrő tisztító jelző | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| SZÜRŐ TISZTÍTÁS JELZŐ | 29541 | 29541 |
| CIKKSZÁM | 18451550 | 18451551 |

Multi II 30 T – Száraz-nedves porszívók



Sokoldalú száraz-nedves porszívó kompakt kivitelben

- Szűrőteltettség visszajelzés
- Push&Clean félaautomata szűrőtisztító technológia
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1400 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 30 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Polypropylén tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében
- Változtatható szívóerő-szabályzóval ellátott, rozsdamentes tartállyal ellátott változatban is
- SoftStart a hosszú élettartamért

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális



| TECHNIKAI ADATOK | NILFISK MULTI II 30 T EU | NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC EU |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Vákuum (KPA) | 210/21 | 210/21 |
| Tömeg (KG) | 9.60 | 10.50 |
| Szívócső átmérő (MM) | 36 | 36 |
| Tömlő hosszúsága (M) | 4 | 4 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 426x374x684 | 426x374x684 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1400 | 1400 |
| Teljesítmény piec (W) | 1260 | 1260 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 220-240/ 1~/ 50/60 | 220-240/ 1~/ 50/60 |
| Max. szívási teljesítmény (W) | 292 | 292 |
| Csatlakozó elektromos készülékekhez (W) | Igen, 1100 | Igen, 1100 |
| Térfogat (L) | 30 | 30 |
| Zajszint lpa/lwa (DBA) | 87/74 | 87/74 |
| JELLEMZŐK | | |
| Finomindítás | • | • |
| Push & clean szűrőtisztítás | • | • |
| Automatikus elektromos eszköz indítás | • | • |
| Változtatható sebességszabályzás | | • |
| Fúvás funkció | • | • |
| Acéltartály | | • |
| Szűrő tisztítás jelölő | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | |
| SZÜRŐ TISZTÍTÁS JELŐ | 29541 | 29541 |
| CIKKSZÁM | 18451552 | 18451553 |

Multi II 50 – Száraz-nedves porszívók



Erős és sokoldalú száraz-nedves porszívó, hatalmas tartállyal















- Szűrőteltettség visszajelző
- Push&Clean félaautomata szűrőtisztító technológia
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1400 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 50 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Rozsdamentes felszívócső és tartály

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális



| TECHNIKAI ADATOK | NILFISK MULTI II 50 EU |
|---------------------------------------|------------------------|
| Vákuum (KPA) | 210/21 |
| Tömeg (KG) | 11.70 |
| Szívócső átmérő (MM) | 36 |
| Tömlő hosszúsága (M) | 2.5 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 516x485x700 |
| Teljesítmény pmax (W) | 1400 |
| Teljesítmény piec (W) | 1260 |
| Elektromos jellemzők (V~/HZ/A) | 220-240/ 1~/ 50/60 |
| Max. szívási teljesítmény (W) | 292 |
| Térfogat (L) | 50 |
| Zajszint lpa/lwa (DBA) | 87/74 |
| JELLEMZŐK | |
| Push & clean szűrőtisztítás | • |
| Fúvás funkció | • |
| Acéltartály | • |
| Szűrő tisztítás jelző | • |
| ALAPFELSZERELÉS | |
| SZÜRŐTISZTÍTÁS JELZŐ | 29541 |
| CIKKSZÁM | 18451554 |

Tartozékok Porszívókhhoz

| | NILFISK BUDDY II 18 INOX | NILFISK BUDDY II 18 T | BUDDY II 12 | NILFISK BUDDY II 18 | NILFISK MULTI II 22T INOX | NILFISK MULTI II 22 EU | NILFISK MULTI II 22 INOX EU | NILFISK MULTI II 30 TEU | NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC EU | NILFISK MULTI II 50 EU | CIKKSZÁM |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| KEFE D36 FEKETE | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302002509 |
|  | | | | | | | | | | | |
| UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 14295 |
| System 36 Padlótisztítófej | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 302002365 |
|  | | | | | | | | | | | |
| KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 107402706 |
|  | | | | | | | | | | | |
| FELSZÍVÓ FEJ, VÍZFELSZÍVÁSHOZ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 63992 |
| System 36 Résszívó/kúpos résszívó | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 29541 |
| System 36 Felszívócső | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 107400032 |
|  | | | | | | | | | | | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM MŰANYAG | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 40696 |
|  | | | | | | | | | | | |
| HOSSZABBÍTÓ CSŐ /TELESZKÓPOS/ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 47109 |
| Porzsák és szűrő | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Porzsák 4db /Buddy II/ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | 81943048 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Szűrőkft. /Buddy II/ | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | 81943047 |
| Tartozék készlet | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Fűvőzelep kit. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 107402483 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Fall kampó kit. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 107402478 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Száraz-nedves felszívó kit. | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | 81943049 |



Nilfisk Supreme 100 – Központi porszívók



Apartmanok és kisebb házak részére

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezékekkel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.

A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. Ha kicsi helyigényű berendezést szeretne, a NILFISK 100 a megfelelő választás. Legfeljebb 100 m²-ig, és maximum 30 méter csőrendszer-hosszig ajánljuk.



| TECHNIKAI ADATOK | NILFISK SUPREME 100 |
|--|---------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1350 |
| Vákuum (KPA) | 30 |
| Tömeg (KG) | 5,5 |
| Tartály térfogat (L) | - |
| Porzsák térfogat (L) | 10 |
| Motor szívóteljesítmény (W) | 650 |
| Magasság (CM) | 42,7 |
| Zajszint (dB(A)) | 66 |
| Szélesség a fogantyúval együtt (CM) | 36 |
| A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC) | 57 |
| Mélység a tartóval együtt (CM) | 40 |
| Biztosíték áramkör | 10 |
| Maximális házméret (m ²) | 100 |
| A leghosszabb csővezeték (m) | 30 |
| JELLEMZŐK | |
| FINOMINDÍTÁS | • |
| ALACSONY ÜZEMI ZAJSZINT | • |
| BE/KIKAPCSOLÓ GOMB A GÉPEN | • |
| CIKKSZÁM | 42000520 |

Nilfisk Supreme 150 – Központi porszívók



Nilfisk központi porszívó, 150 négyzetméternél nagyobb alapterülethez

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezékekkel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózásakor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.

A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. A NILFISK 150 a megfelelő választás legfeljebb 150 m²-ig, és maximum 30 méter csőrendszer-hosszig ajánljuk.



| TECHNIKAI ADATOK | NILFISK SUPREME 150 |
|--|---------------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1350 |
| Vákuum (KPA) | 30 |
| Tömeg (KG) | 6,5 |
| Tartály térfogat (L) | 25 |
| Porzsák térfogat (L) | 20 |
| Motor szívóteljesítmény (W) | 641 |
| Magasság (CM) | 80 |
| Zajszint (dB(A)) | 66 |
| Szélesség a fogantyúval együtt (CM) | 37 |
| A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC) | 57 |
| Mélység a tartóval együtt (CM) | 40 |
| Biztosíték áramkör | 10 |
| Maximális házméret (m ²) | 150 |
| A leghosszabb csővezeték (m) | 30 |
| JELLEMZŐK | |
| Ciklon rendszer | • |
| Finomindítás | • |
| Alacsony üzemi zajszint | • |
| Öntisztító szűrő | • |
| Porzsákkal vagy anélkül használható | • |
| Be/kikapcsoló gomb a gépen | • |
| CIKKSZÁM | 42000521 |

Nilfisk Supreme All-in-1 150/250/LCD – Központi porszívók



Központi porszívó - tiszta levegő, alacsony zajszint, magas szívóerő, kényelem

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A beépített nehezezzel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alapulajdonság
- Puha markolat a könyökcsövön a legkényelmesebb használhatóságért
- Manuális felszívóegység (modellfüggő). A központi egység a gégecső falcsatlakozóhoz történő csatlakoztatásakor elindul.
- Wirelless+ felszívóegység (modellfüggő). A központi egység vezeték nélküli irányíthatóságát biztosítja. Start/stop gomb a könyökcsövön, 5 erősségben állítható szívóerő-szabályzás, információs LED-visszajelző (a.) Portartály-telítettség, b.) Nem megfelelő légszállítás, c.) Egyéb szerviz-szükség
- DeLuxe vezeték nélküli felszívóegység (modellfüggő). Start/stop gomb a könyökcsövön, 5 erősségben állítható szívóerő-szabályzás, LDC információs központ a könyökcsövön a.) Portartály-telítettség, b.) Nem megfelelő légszállítás, c.) Szerviz-szükség, d.) Túlmelegedés-visszajelzés, e.) Vezeték nélküli jelerősség visszajelzés, f.) Jeladó-egység elemek állapotának visszajelzése.)

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni. A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. Az All-in-1 verziójú dobozok minden összetevőt és alkatrészt tartalmaznak, ami a központi porszívó-berendezés telepítéséhez szükséges. A rendszer épülő és kész házba is könnyen, egyszerűen telepíthető.



| TECHNIKAI ADATOK | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 DELUXE | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 MANUAL | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 WIRELESS+ | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 DELUXE | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 MANUAL | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 WIRELESS+ | NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD DELUXE | NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD WIRELESS+ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Névleges teljesítmény (W) | 1350 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Vákuum (KPA) | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Tömeg (KG) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Tartály térfogat (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Porzsák térfogat (L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Motor szívóteljesítmény (W) | 650 | 650 | 650 | 712 | 712 | 712 | 727 | 727 |
| Magasság (CM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Zajszint (dB(A)) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Szélesség a fogantyúval együtt (CM) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC) | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Mélység a tartóval együtt (CM) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Biztosíték áramkör | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximális házméret (m ²) | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| A leghosszabb csővezeték (m) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| JELLEMZŐK | | | | | | | | |
| Zsák telítettség jelző | • | | • | • | | • | • | • |
| Légáramlás-érzékelő | • | | | • | | | • | |
| Szűrő-tisztaság jelző | • | | | • | | | • | |
| Sebesség jelző | • | | • | • | | • | • | • |
| Fogantyú vezeték nélküli infocenter | • | | | • | | | • | |
| Vezeték nélküli be/kikapcsoló a fogantyún | • | | • | • | | • | • | • |
| Vezeték nélküli távirányító | • | | • | • | | • | • | • |
| ALAPFELSZERELÉS | | | | | | | | |
| SZERELŐKÉSZLET /KÖZPONTI PORSZÍVÓHOZ/ | 42000202 | 42000202 | 42000202 | 42000202 | 42000202 | 42000202 | 42000202 | 42000202 |
| CIKKSZÁM | 42000502 | 42000500 | 42000501 | 42000505 | 42000503 | 42000504 | 42000507 | 42000506 |

Nilfisk Supreme LCD – Központi porszívók



Nilfisk központi porszívó - 500 négyzetméternél nagyobb alapterülethez

- A lenyűgöző teljesítmény javítja a beltéri klímát
- Nagyon halkan működik - észre sem veszi, hogy be van kapcsolva
- Könnyű és egyszerűen kezelhető
- Erős és rendkívül nagy szívóerővel bír: az állati szőrök felszívása sem okoz gondot
- Egészségbarát - az asztmát, ekcémát, és az egyéb allergiás tüneteket okozó anyagok nem kerülnek vissza a lakótérbe
- 9 méteres gégecső, hogy könnyen elérjük a sarkokat is

Miért válasszon Nilfisk központi porszívót?
Kényelmes- csak csatlakoztassa a gégecsövet a fali csatlakozóba, és indítsa el. Jó beltéri klíma- az elhasznált levegőt a házra kívülre vezeti. Alacsony zajszint. Könnyen telepíthető. Magas szívóerő. Attraktív design és kiváló minőség.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK SUPREME LCD

| | |
|--|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1700 |
| Vákuum (KPA) | 30 |
| Tömeg (KG) | 6,5 |
| Tartály térfogat (L) | 25 |
| Porzsák térfogat (L) | 20 |
| Motor szívóteljesítmény (W) | 727 |
| Magasság (CM) | 80 |
| Zajszint (dB(A)) | 66 |
| Szélesség a fogantyúval együtt (CM) | 37 |
| A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC) | 60 |
| Mélység a tartóval együtt (CM) | 40 |
| Biztosíték áramkör | 10 |
| Maximális házméret (m ²) | 500 |
| A leghosszabb csővezeték (m) | 70 |
| JELLEMZŐK | |
| Finomindítás | • |
| Alacsony üzemi zajszint | • |
| Kijelző a gépen | • |
| Be/kikapcsoló gomb a gépen | • |
| CIKKSZÁM | 42000523 |

Nilfisk Supreme 250 – Központi porszívók



Nilfisk központi porszívó - 250 négyzetméternél nagyobb alapterülethez

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezékkal ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.

A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. A NILFISK 250 a megfelelő választás legfeljebb 250 m²-ig, és maximum 50 méter csőrendszer-hosszig.






















TECHNIKAI ADATOK

NILFISK SUPREME 250

| | |
|--|-----------------|
| Névleges teljesítmény (W) | 1700 |
| Vákuum (KPA) | 30 |
| Tömeg (KG) | 6,5 |
| Tartály térfogat (L) | 25 |
| Porzsák térfogat (L) | 20 |
| Motor szívóteljesítmény (W) | 712 |
| Magasság (CM) | 80 |
| Zajszint (dB(A)) | 66 |
| Szélesség a fogantyúval együtt (CM) | 37 |
| A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC) | 58 |
| Mélység a tartóval együtt (CM) | 40 |
| Biztosíték áramkör | 10 |
| Maximális házméret (m ²) | 250 |
| A leghosszabb csővezeték (m) | 50 |
| JELLEMZŐK | |
| Finomindítás | • |
| Alacsony üzemi zajszint | • |
| Be/kikapcsoló gomb a gépen | • |
| CIKKSZÁM | 42000522 |

Tartozékok porszívókhöz

| | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 DELUXE | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 MANUAL | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 WIRELESS+ | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 DELUXE | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 MANUAL | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 WIRELESS+ | NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD DELUXE | NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD WIRELESS+ | NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 DELUXE | NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 WIRELESS+ | NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 DELUXE | NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 MANUAL | NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 WIRELESS+ | NILFISK SUPREME 100 | NILFISK SUPREME LCD | NILFISK SUPREME 250 | NILFISK SUPREME 150 | NILFISK PERFORMER 250 | NILFISK PERFORMER 150 | CIKKSZÁM |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|  Felszívófej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Felszívófej kemény padlóhoz 32MM fekete | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | | | 107409852 |
| Háztartási magasnyomású mosók tartozékai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Mikroszálás szövetporzsák 3db | | | | | | | | | o | o | o | o | o | | | | | | | 42000317 |
|  PADLÓCSATLAKOZÓ, KRÓM | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | | | 42000243 |
|  GÉGECSÓTARTÓ, FÉM | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | | | 42000133 |
|  KONYHAI PADLÓELSZÍVÓ (SZEMETES LAPÁT), ALU | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | | | 42000237 |
|  FALI CSATLAKOZÓ, ALU, SZERELŐKÉSZLETTEL | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | | | 42000238 |
|  KONYHAI PADLÓELSZÍVÓ (SZEMETES LAPÁT), FEKETE | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | | | 42000235 |
|  KONYHAI PADLÓELSZÍVÓ (SZEMETES LAPÁT), FEHÉR | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | | | 42000233 |
|  FALI CSATLAKOZÓ, FEHÉR, SZERELŐKÉSZLETTEL | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | | | 42000234 |
|  GÉGECSÓ BORÍTÓ | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | | | 42000303 |
|  SOPRA szűrő | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 42000400 |
| Tartozék készlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Szerelőkészlet /központi porszívóhoz/ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | o | 42000202 |
|  Nilfisk Tömítő 9M deluxe | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | o | ● | o | o | | | | | o | o | 42000532 |
|  1 DB FALI CSATLAKOZÓ SZERELŐ KLT. ÉS EGYENES CSÓ KLT. | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | o | o | 42000200 |
|  1 DB FALI CSATLAKOZÓ SZERELŐ KLT. | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | o | o | 42000203 |
|  2 DB FALI CSATLAKOZÓ SZERELŐ KLT. ÉS EGYENES CSÓ KLT. | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | o | o | 42000201 |
|  2 DB FALI CSATLAKOZÓ SZERELŐ KLT. | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | o | o | 42000204 |
|  3 DB FALI CSATLAKOZÓ SZERELŐ KLT. | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | | | o | o | o | o | o | o | 42000205 |



Tartozékok porszívókhöz



| | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 DELUXE | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 MANUAL | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 WIRELESS+ | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 DELUXE | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 MANUAL | NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 WIRELESS+ | NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD DELUXE | NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD WIRELESS+ | NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 DELUXE | NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 WIRELESS+ | NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 DELUXE | NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 WIRELESS+ | NILFISK SUPREME 100 | NILFISK SUPREME LCD | NILFISK SUPREME 250 | NILFISK SUPREME 150 | NILFISK PERFORMER 250 | NILFISK PERFORMER 150 | CIKKSZÁM |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Tartozék készlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felszívókészlet autóhoz 6M | | | | | | | | | | | | | o | o | o | o | | | 42000111 |
| Nilfisk Tömlő 9M manual | | | | | | | | | o | o | o | ● | o | | | | o | o | 42000530 |
| Nilfisk Tömlő 9M wireless | | | | | | | | | o | ● | o | o | ● | | | | o | o | 42000531 |
| Nilfisk Tömlő 12M deluxe | | | | | | | | | | | | | | | | | o | o | 42000535 |
| Nilfisk Tömlő 12M wireless | | | | | | | | | | | | | | | | | o | o | 42000534 |



Valós értékű előnyök

Egy berendezés befektetést jelent, és mi a Nilfisk szerviz karbantartási szolgáltatásokkal védjük befektetését, hogy egy tartós és hatékony Nilfisk gépet tudhasson magáénak.

Nilfisk szerviz szerződéssel az alábbi támogatást kínáljuk:

- Rendszeres karbantartás által maximalizálhatja gépe működési idejét
- Védje berendezését szerviz szolgáltatásainkon keresztül a Nilfisk által forgalmazott alkatrészek és tartozékok használatával
- Tartsa karbantartási költségeit alacsonyan, legyenek kiadásai tervezettek és kiszámíthatóak

A hatékony teljesítmény és termelékenység fenntartása érdekében a Nilfisk Szerviz a berendezés teljes életciklusán keresztül a tisztítási műveletek elvégzéséhez szükséges karbantartási műveletek elvégzésével kapcsolatban rendelkezésre áll.

Globális elérhetőség, helyi jelenlét

A Nilfisk egy globális piacvezető vállalat, de mi büszkén mondhatjuk, hogy helyi szinten is kezelni tudjuk a kihívásokat - beleértve az Önét is. Tudjuk, mennyire fontos a működési idő maximalizálása, ezért elköteleztünk vagyunk az iránt, hogy segítsük céljai elérését.

A Nilfisk négy különböző szervizszolgáltatást kínál, melyek mindegyike egyedi elemekből tevődik össze.

| | | PRO | PLUS | PREMIUM | PREMIUM POWER |
|-----------------|--------------------------------|--------|--------|---------|---------------|
| KARBANTARTÁS | Éves karbantartási látogatások | 1-6 | 1-6 | 2-6 | 2-6 |
| | Utazás | • | • | • | • |
| | Munka - tervezett karbantartás | • | • | • | • |
| SZERVIZ | Reakcióidő | 48 óra | 48 óra | 24 óra | 24 óra |
| | Utazás | | • | • | • |
| | Munkadíj - felmérés és javítás | | • | • | • |
| ALKATRÉSZEK | Alkatrészecskék | | • | • | • |
| | Kopóalkatrészecskék | | | • | • |
| | Akkumulátorok és töltők | | | | • |
| TOVÁBBI ELŐNYÖK | Kiterjesztett garancia | +1 év | +1 év | +1 év | +1 év |
| | Szervizjelentések | • | • | • | • |

* A felhasználási körülmények figyelembe vételével

**Zónadíjainkról bővebb információért keresse szervizünket.

A feltételek és az elemek egyedi jellemzői a Nilfisk Szerződéses Szerviz Megoldásain belül országonként változhatnak.

