

schepach

Germany

Rendszeres teszt győztes



TERMÉK KATALÓGUS
MŰHELY | ÉPÍTKEZÉS | KERT

2024



* A 4 év garancia feltételeiről és részleteiről érdeklődjön értékesítőjénél, vagy a www.garland.hu/garancialis-feltetelek weboldalon.

www.schepach.hu

TARTALOMJEGYZÉK

AKKUS KÉZISZERSZÁMOK 4V ÉS 12V	3	PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK	88
AKKUS KÉZISZERSZÁMOK 20V	5	KOMPRESSZOR TARTOZÉKOK	92
ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK	16	ÁRAMFEJLESZTŐK	94
ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK	25	PLAZMAVÁGÓ	97
ÁLLVÁNYOK ÉS SATUK	29	HEGESZTŐGÉPEK	98
GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK	31	LAPVIBRÁTOROK	101
SZALAGFŰRÉSZEK	38	SZERSZÁMKOCSI ÉS SZERSZÁMOS KOFFEREK	104
FÉMDARABOLÓ SZALAGFŰRÉSZ	41	SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK	108
ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZEK	41	DÖNGÖLŐGÉP	110
MERÜLŐFŰRÉSZEK	43	FÚRÓ-/VÉSŐ-/BONTÓKALAPÁCSOK	110
VASTAGOLÓ- ÉS GYALUGÉPEK	46	FÖLDFÚRÓ	115
MARÓGÉP	47	HABARCS- ÉS BETONKEVERŐK	115
KŐ- ÉS CSEMPEVÁGÓ	48	SEPRŐGÉP	118
ELSZÍVÓK ÉS PORSZÍVÓK	50	PORSZÍVÓK	119
CSISZOLÓK ÉS KÖSZÖRŰK	52	MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK	121
CSISZOLÓGÉPEK ÉS -RENDSZEREK	59	EMELŐGÉPEK	123
OSZLOPOS FÚRÓK	65	CSÖRLŐK	124
FAESZTERGÁK	69	KERTI GÉPEK	125
FÉMDARABOLÓ FŰRÉSZ	70	FŰRÉSZEK, ÉLEZŐK, ÁGAPRÍTÓK, ROSTAGÉP	131
RÖNKHASÍTÓK	71	BENZINES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ	135
BILLENŐ RÖNKFŰRÉSZEK	75	TARTOZÉKOK	136
KOMPRESSZOROK	77		
FESTÉKSZÓRÓ RENDSZER	87		



A SCHEPPACH PROFESSZIONÁLIS GÉPEINEK SZÉLESEBB KÍNÁLATÁT KERESSE A WWW.SCHEPPACH.HU WEBOLDALON.

Scheppach egy fogalom! Már 95 éve kínál kompromisszummentes, professzionális szerszámokat a műhelymunkákhoz. Hagyományos német precizitás, kifinomult részletkidolgozás, több mint 70 szabadalom és kiváló szervizhálózat csúcsra emelte a márkát. A Scheppach márka alatt most már megjelentek az igényes barkács-szerszámok is, melyek ötvözik az évtizedes mérnöki tapasztalatokat és extra ráadásként - az elérhetőséget mindenki számára. Amennyiben csak barkácsol, de mégis kiváló minőségű, 4 év garanciával* rendelkező gépre van szüksége, akkor ez a katalógus pont Önnek készült.



Germany

AKKUMULÁTOROS KÉZISZERSZÁMOK 4V ÉS 12V

KIVÁLÓ MINŐSÉG, FEJLETT TECHNOLÓGIA, NAGYSZERŰ ERGONÓMIA ÉS VERSENYKÉPES ÁR


A Scheppach elektromos kéziszerszám sorozatát nagy gonddal fejlesztették ki, hogy megfeleljen a felhasználók igényeinek. Függetlenül attól, hogy Ön alkalmi hobbifelhasználó vagy igényes mesterember, mindig biztos lehet abban, hogy jó döntést hozott, amikor megvásárolja a Scheppach kéziszerszámokat, amelyeknél a kedvező ár, a minőségi alkatrészek, a fejlett technológia, az ergonómia, a biztonság és a hosszú élettartam ideális egyveleget alkotnak. Ezen kívül a német Scheppach gyár, mint Európa egyik legnagyobb kéziszerszámgyártó vállalta - biztosítja a 4 éves termégaranciát*, valamint a minőségi garanciális és garancián túli szervizelési lehetőségét is.

TECHNOLÓGIA

HDSC technológia - a legújabb professzionális technológia a lítium akkumulátorok elektronikus vezérlésére és a töltés védelmére. Az eredmény nemcsak egy pontos töltési folyamat, ahol az akkumulátor minden egyes cellája folyamatosan monitorozásra kerül, és szükség szerint töltődik, hanem egy egyedülálló teljesítményszabályozás is, ahol az akkumulátor optimálisan alkalmazkodik a különböző gépek igényeihez. Ezen kívül mindig maximális teljesítményt és maximális kapacitást biztosít. A HDSC-technológiának további jelentős előnyei közé tartozik az akkumulátor élettartamának növelése, a maximális gépüzemidő növelése egy töltési időn belül, és az akkumulátor védelme a túlterhelés vagy túlmelegedés ellen.

Töltöttségi szintjelző - az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotát a beépített LED diódák jelzik. A kijelző nem a gépnek a része, hanem az akkumulátornak, így azonnal ellenőrizheti az akkumulátor pillanatnyi kapacitását anélkül is, hogy csatlakoztatná a géphez.

Erőteljes akkumulátor cellák - a kiváló minőségű lítiumioncellák az intelligens elektronikával együtt lehetővé teszik a szükséges energiamennyiség azonnali biztosítását a hirtelen megnövekedett teljesítményhez.

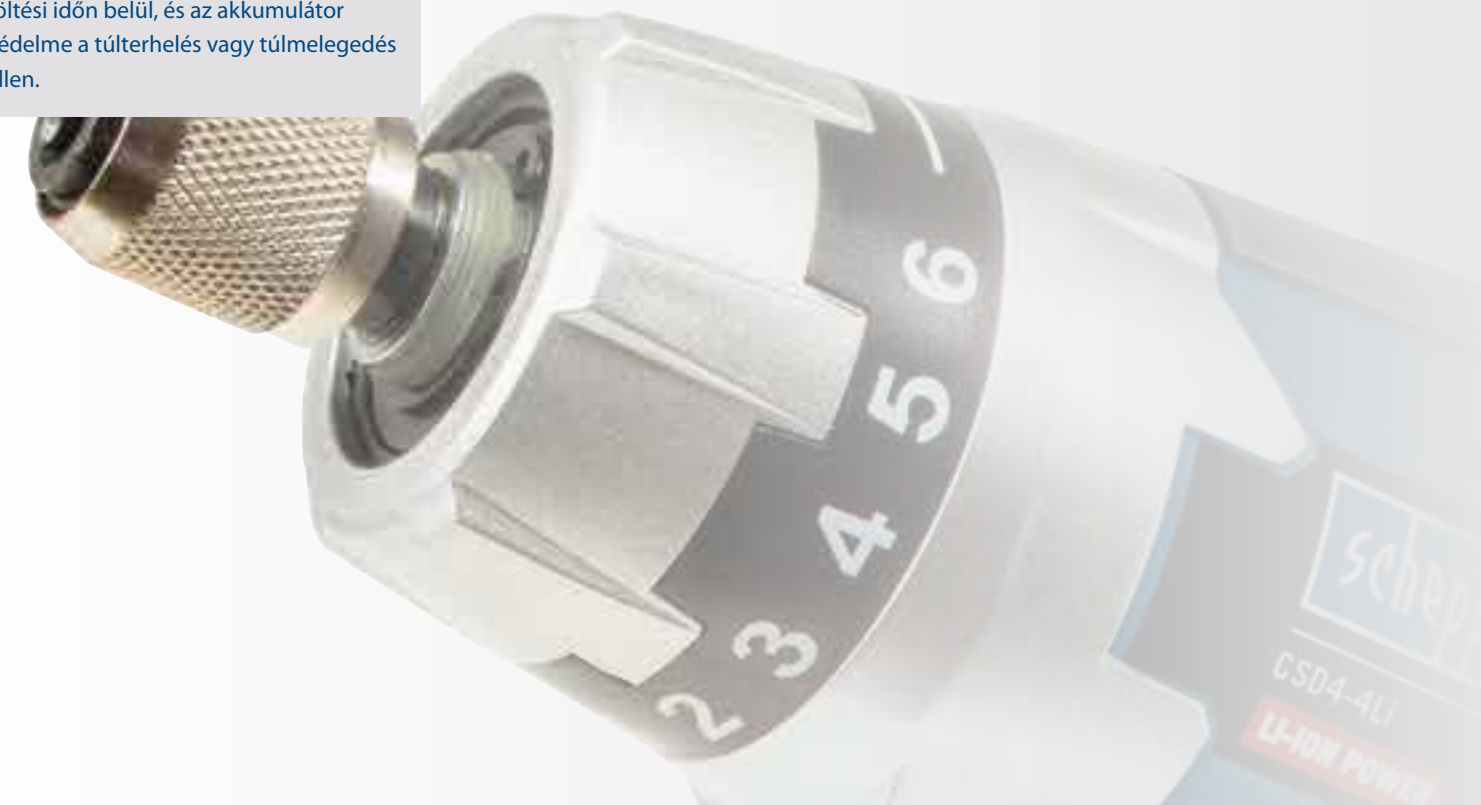

AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ 4 V

Két pozíciós markolat



CSD4-4Li **9 990 Ft**

Akkukapacitás:	4 V
Kapacita akumulatoru:	1,5 Ah
Max. nyomaték:	3,5 Nm
Max. fordulatszám:	200 ot./min.
Nyomatékfokozat:	6+1
Tokmány:	6 mm-es, gyorsbefogó
Töltési idő:	3-5 ía
Gép méretei:	170 x 160 x 45 mm
Súly:	0,43 kg



Standard tartozékok az árban:

Töltő, 30 db-os bitkészlet, bittartó

A Scheppach CSD4-4Li kéziszerszám ideális kisebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben vagy a háztartásokban, például a bútörök összeszereléséhez. A markolat két pozícióba állítható, így szűkebb helyeken is kiválóan használható. A fogantyú csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A modern, gyorsbefogó tokmáynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A hatfokozatú nyomatékszabályzó több lépésben beállítható az alkalmazott anyag típusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van jobbos és balos forgásirányváltásra is. A működést minőségi 4 V-s akkumulátor biztosítja. A töltöttségi szintjelző a gép külső részén található. A gép tartozéka a 30 db-os bit készlet.

AKKUS 2-SEBESSÉGES ÜTVECSAVARÓZÓ / -FÚRÓ 12 V

CID27-12Li **29 990 Ft**

Akkufeszültség	12 V
Akkukapacitás	2,0 Ah
Max. nyomaték	27 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. sebességfokozat	0 – 350 ford./perc
Üresjárat fordulatszám 2. sebességfokozat	0 – 1300 ford./perc
Nyomatékfokozat	20+3
Tokmány	10 mm-es, gyorsbefogó
Töltési idő	3 óra
Max. Ø furatátmérő fában/fémbe/falazatban	20/8/6 mm
Ütésszám	5250/19500 1/perc
Gép méretei	200 x 190 x 60 mm
Súly	1.1 kg

Standard tartozékok az árban:

2 x 2 Ah akku, töltő, 6 db-os bitkészlet, 6 db fúrászár, bittartó, flexibilis bittartó, műanyag koffer



2 sebesség
űtvefúrás

A Scheppach CID27-12Li egy könnyű, kompakt és kiválóan felszerelt gép fúráshoz és csavarozáshoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban. Két sebességfokozattal, elektronikusan állítható fordulatszabályzóval és magas ütése erővel rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A modern gyorsbefogó tokmáynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat több lépésben beállítható az alkalmazott anyag típusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. A működést egy minőségi 12 V-s akkumulátor biztosítja. A töltöttségi szintjelző a gép része. A gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk.

AKKUMULÁTOROS KÉZISZERSZÁMOK 20V

KIVÁLÓ MINŐSÉG, FEJLETT TECHNOLÓGIA, NAGYSZERŰ ERGONÓMIA ÉS VERSENYKÉPES ÁR

A Scheppach elektromos kéziszerszám sorozatát nagy gondval fejlesztették ki, hogy megfeleljen a felhasználók igényeinek. Függetlenül attól, hogy Ön alkalmi hobbifelhasználó vagy igényes mesterember, mindig biztos lehet abban, hogy jó döntést hozott, amikor megvásárolja a Scheppach kéziszerszámokat, amelyeknél a kedvező ár, a minőségi alkatrészek, a fejlett technológia, az ergonómia, a biztonság és a hosszú élettartam ideális egyveleget alkotnak. Ezen kívül a német Scheppach gyár, mint Európa egyik legnagyobb kéziszerszámgyártó vállalta - biztosítja a 4 éves termékgaranciát*, valamint a minőségi garanciális és garancián túli szervizelési lehetőséget is.

TECHNOLÓGIA

HDSC technológia - a legújabb professzionális technológia a lítium akkumulátorok elektronikus vezérlésére és a töltés védelmére. Az eredmény nemcsak egy pontos töltési folyamat, ahol az akkumulátor minden egyes cellája folyamatosan monitorozásra kerül, és szükség szerint töltődik, hanem egy egyedülálló teljesítményszabályozás is, ahol az akkumulátor optimálisan alkalmazkodik bármelyik 20 V Scheppach kéziszerszám típusához. Ezen kívül mindig maximális teljesítményt és maximális kapacitást biztosít. A HDSC-technológiának további jelentős előnyei közé tartozik az akkumulátor élettartamának növelése, a maximális gépüzemidő növelése egy töltési időn belül, és az akkumulátor védelme a túlterhelés vagy túlmelegedés ellen.

Szénkefe nélküli motor - egy új konstrukció, amely a szénkefe mellőzésének köszönhetően kiküszöböli a súrlódási energiavesztéset, így egy modern motortípus jön létre, ami jelentősen nagyobb hatékonysággal, alacsonyabb felmelegedéssel, csendesebb futással és hosszabb élettartammal bír.

Töltöttségi szintjelző - az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotát a beépített LED diódák jelzik. A kijelző nem a gépnek a része, hanem az akkumulátornak, így azonnal ellenőrizheti az akkumulátor pillanatnyi kapacitását anélkül is, hogy csatlakoztatná a géphez.

Erőtéljes akkumulátor cellák - a kiváló minőségű lítiumioncellák az intelligens elektronikával együtt lehetővé teszik a szükséges energiamennyiség azonnali biztosítását a hirtelen megnövekedett teljesítményhez.

Egy 20V-os akkumulátor minden géphez - rengeteg olyan rendszer van, amely csak egy akkumulátorral rendelkezik egy sor szerszámhoz. A hiányzó vagy olcsó elektronika miatt gyakran előfordul, hogy egy bizonyos géppel az akkumulátor jól működik, de egy másikkal nem. Ennek az az oka, hogy a különböző típusú gépek eladási mennyiségeiben hatalmas különbségek vannak. A Scheppach akkumulátor a fejlett elektronikájának köszönhetően „felismeri”, hogy melyik gépben van elhelyezve, és ennek megfelelően tökéletesen alkalmazkodik hozzá. Ezzel minden gépnél elérhető a maximális teljesítmény és üzemidő.



LI-ION AKKUMULÁTOR 20 V, 2 AH

ABP2.0-20Li **14 990 Ft**

Kapacitás	2 Ah
Feszültség	20 V
Méreték	110 x 76 x 65 mm
Súly	0.68 / 0.7 kg


Alacsony súly

LI-ION AKKUMULÁTOR 20 V, 4 AH

ABP4.0-20Li **24 990 Ft**

Kapacitás	4 Ah
Feszültség	20 V
Méreték	110 x 76 x 65 mm
Súly	0.68 / 0.7 kg


Nagy kapacitás


20 V AKKU TÖLTŐ 1,65 A

BFC2-20Li **9 990 Ft**

Töltési feszültség	20 V
Töltési áram	4 A
Töltési idő 2 Ah	kb. 30 perc
Töltési idő 4 Ah	kb. 60 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet	0°C – 40°C
Kábel hossza	1,8 m
Méreték	180 x 115 x 85 mm
Súly	0.65 / 0.75 kg

A Scheppach BFC2-20Li egy kompakt és gyors töltő, mely alkalmas minden Scheppach 20 V-os akkumulátor töltésére. Ez egy modern és intelligens töltő, amely figyeli az egyes cellák állapotát, hőmérsékletét és feszültségét, és ennek megfelelően vezérli azok töltését. Ennek következtében jelentősen megnövekszik az akkumulátor élettartama és maximalizálódik annak töltési ciklusainak száma. A töltő természetesen rendelkezik LED-es töltöttség és hiba kijelzővel.

20 V AKKU GYORSTÖLTŐ 4 A

BFC4-20Li **14 990 Ft**

Töltési feszültség	20 V
Töltési áram	4 A
Töltési idő 2 Ah	kb. 30 perc
Töltési idő 4 Ah	kb. 60 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet	0°C – 40°C
Kábel hossza	1,8 m
Méreték	180 x 115 x 85 mm
Súly	0.65 / 0.75 kg

A Scheppach BFC4-20Li egy kompakt gyorsöltő, amely alkalmas minden Scheppach 20 V-os Li-Ion akkumulátor töltésére. Ez egy gyors, modern és intelligens töltő, amely figyeli az egyes cellák állapotát, hőmérsékletét és feszültségét, és ennek megfelelően vezérli azok töltését. Ennek következtében jelentősen megnövekszik az akkumulátor élettartama és maximalizálódik annak töltési ciklusainak száma. A töltő természetesen rendelkezik LED-es töltöttség és hiba kijelzővel.


Kompakt méretek

Gyors töltés

20 V TÖLTŐ 1,65 A + AKKU 2 AH SZETT



ABP2.0-20Li KIT A

19 990 Ft
Kiváló ár


Az akku műszaki adatai:

Kapacitás	2 Ah
Feszültség	20 V
Méret	110 x 75 x 55 mm
Súly	0,4 kg

A töltő műszaki adatai:

Töltési feszültség	20 V
Töltési áram	1,65 A
Töltési idő 2 Ah	kb. 75 perc
Töltési idő 4 Ah	k. 150 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet	0°C - 40°C
Kábel hossza	1,9 m
Méret	125 x 100 x 80 mm
Súly	0,4 kg

A Scheppach ABP2.0-20Li KIT A egy akciós induló szett kimagaslóan kedvező áron. Tartalmaz egy Scheppach BFC2-20Li gyorsöltőt és egy 2 Ah-ás Scheppach ABP2.0-20Li Li-Ion akkumulátort. Ez az univerzális szett alkalmas minden 20 V-os akkus géphez.

20 V GYORSTÖLTŐ + AKKUMULÁTOR 4 AH SZETT



ABP4.0-20Li KIT B

32 990 Ft

Az akku műszaki adatai:

Kapacitás	2 Ah
Feszültség	20 V
Méret	110 x 75 x 55 mm
Súly	0,4 kg

A töltő műszaki adatai:

Töltési feszültség	20 V
Töltési áram	1,65 A
Töltési idő 2 Ah	kb. 75 perc
Töltési idő 4 Ah	k. 150 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet	0°C - 40°C
Kábel hossza	1,9 m
Méret	125 x 100 x 80 mm
Súly	0,4 kg

A Scheppach ABP4.0-20Li KIT B egy akciós kezdő szett kimagaslóan kedvező áron. Tartalmaz egy Scheppach BFC4-20Li gyorsöltőt és Scheppach ABP4.0-20Li 4 Ah-s Li-Ion akkumulátort. Ez az nagy teljesítményű szett alkalmas minden 20 V-os akkus géphez.

Kiváló ár


AKKUS 2-SEBESSÉGES FÚRÓCSAVARÓZÓ 20 V

CSD40-20Li

46 990 Ft

Gép méretei:	225 x 90 x 233 mm
Akkufeszültség:	20 V
Akkukapacitás:	1,5 Ah
Max. nyomaték:	40 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. sebességfokozat:	0 – 450 ford./perc
Üresjárat fordulatszám 2. sebességfokozat:	0 – 1600 ford./perc
Nyomatékfokozat:	19+3
Tokmány:	13 mm-s gyorsbefogó fémtokmány
Töltési idő:	2Ah/4Ah 30/60 min.
Max. Ø furatátmérő fában/fémbe/falazatban:	30/13 mm
Súly:	1.7 kg

Standard tartozékok az árban:

2 x 2Ah akku, gyorsöltő 4Ah,
6 db-os bitkészlet, 6 db fúrószár, bittartó,
flexibilis bittartó, műanyag koffer


**2 sebesség
fém tokmány**

A Scheppach CSD40-20 Li egy robusztus és kiválóan felszerelt gép, amely alkalmas a nehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban is. Két sebességfokozattal és elektronikusan állítható fordulatszabályzóval rendelkezik. A munkaterület LED lámpa világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal van ellátva. A géphez fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó fémtokmányának köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat több lépésben állítható az alkalmazott anyag típusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. A működést egy erős, 20 V-s akkumulátor biztosítja, amely gyorsöltővel akár 30 perc alatt feltölthető. A töltősségi szintjelző az akkumulátor része. A gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk. A gép a Scheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.

AKKUS 2-SEBESSÉGES ÜTVECSAVARÓZÓ / -FÚRÓ 20 V

CID40-20Li 49 990 Ft

Gép méretei:	225 x 90 x 233 mm
Akkufeszültség:	20 V
Akkukapacitás:	1,5 Ah
Max. nyomaték:	40 Nm
Üresjárat fordulatszám	
1. sebességfokozat:	0 – 450 ford./perc
2. sebességfokozat:	0 – 1600 ford./perc
Nyomatékfokozat:	16+3
Tokmány:	13 mm-s, gyorsbefogó fémtokmány
Töltési idő:	2Ah/4Ah 30/60 min.
Max. Ø furatátmérő	30/13/10 mm
fában/fémbe/falazatban	
Súly:	1,7 kg

Standard tartozékok az árban:

2 x 2Ah akku, gyorstöltő 4Ah,
6 db-os bitkészlet, 6 db fúrószár, bittartó,
flexibilis bittartó, műanyag koffer

A Scheppach CSD40-20 Li egy robusztus és kiválóan felszerelt gép, amely alkalmas a nehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban is. Két sebességfokozattal és elektronikusan állítható fordulatszabályzóval rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal van ellátva. A géphez fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó fémtokmányának köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat több lépésben állítható az alkalmazott anyag típusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. A működést egy erős, 20 V-s akkumulátor biztosítja, amely gyorstöltővel akár 30 perc alatt feltölthető. A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. A gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk. A gép a Scheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.

AKKUS 2-SEBESSÉGES ÜTVECSAVARÓZÓ / FÚRÓ 20V SZETT 206 DB TARTOZÉKKAL

DTB 20 ProS 63 990 Ft

Akkufeszültség:	20 V
Akkukapacitás:	2,0 Ah
Max. nyomaték:	45 Nm
Üresjárat fordulatszám - 1. sebességfokozat	0 - 450 ot./min.
Üresjárat fordulatszám - 2. sebességfokozat	0 - 1600 ot./min.
Nyomatékfokozat:	16 + 3
Tokmány:	13 mm-s, gyorsbefogó fémtokmány
Töltési idő: 2Ah/4Ah:	45/90 min.
Max. Ø furatátmérő fában/fémbe/ falazatban	0/13/10 mm
Ütésszám:	2000 1/min.
Méret:	225 x 90 x 233 mm
Súly:	1,7 kg

A Scheppach DTB 20 ProS kiválóan felszerelt koffer, amely rengeteg tartozékból és erős akkus ütvecsavarozóból áll. A gép alkalmas a nehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban is. Két sebességfokozattal, elektronikusan állítható fordulatszabályzóval és erős ütőerővel rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal van ellátva. A géphez fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó fémtokmányának köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat több lépésben állítható az alkalmazott anyag típusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és balos irányváltásra is. A működést egy erős, 20 V-s akkumulátor biztosítja, amely gyorstöltővel akár 45 perc alatt feltölthető. A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. A gépet luxus műanyag kofferben, két akkumulátorral és 206 db-s tartozékkal szállítjuk. A gép a Scheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.


**2 sebesség
Fém tokmány
Ütvefúrás**
**AKKUS
RENDSZER
20V**

**2 sebesség
Fém tokmány
Ütvefúrás
206 db tartozék**
Standard tartozékok az árban:

2 x 2Ah akku, gyorstöltő 2,4Ah,
206 db-os tartozékkészlet (fúrószárak, bitek,
kulcsok, csavarozók, tiplik, mérőszalag)
műanyag koffer



AKKUS KÖRFŰRÉS 20 V

CCS165-20Li 29 990 Ft

Gép méretei	320 x 190 x 230 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	3650 ford./perc
Fűrészlap átmérője	165 mm, 24 fog
Tengely mérete	16 mm
Állítható vágási szög	0° – 45°
Max. mélység 90°-nál	50 mm
Max. mélység 45°-nál	35 mm
Súly	2,9 / 6,5 kg

Standard tartozékok az árban:

Párhuzamvezető, imbuszkulcs, HSS fűrészlap 24 fog.

A Scheppach CCS165-20Li akkus körfűrész alkalmas pld. hosszú, egyenes vágásokhoz, falapok kivágásához, konyhai és munkalapok méretre szabásához, padló és a gerenda keresztirányú vágásához is. A nagy teljesítményű motor, a magas fordulatszám, az alumínium ötvözetű alaplap, és a minőségi, 24 fogú, 165 mm-s keményfémlapkás fűrészlap, biztosítják a tökéletes és pontos vágást. A vágási mélység és a vágási szög beállításához nincs szükség szerszámra, az adott alkalmazás beállítását, a gépen elhelyezett, könnyen olvasható számskála segíti. A fogantyú csúszásmentes zónákkal rendelkezik, a sebesség elektronikusan állítható, és a porleszívó csatlakozásnak köszönhetően a géppel pormentes környezetben dolgozhat. A gép Scheppach 1,5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

AKKUS SZÚRÓFŰRÉS / DEKOPÍRFŰRÉS 20 V

CJS25-20Li 21 990 Ft

Gép méretei	250 x 65 x 165 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	0 – 2500 ford./perc
Löket hossza	25 mm
Fűrészlap állítása	0° – 45° (jobbra és balra is)
Ingaeltolás	4 fokozat
Max. vágási mélység fában	kb. 100 mm
Max. vágási mélység fémbe	kb. 6 mm
Súly	1,7 / 1,9 kg

Standard tartozékok az árban:

Párhuzamvezető, 1 db fűrészlap fára, 1 db fűrészlap fémre

A Scheppach CJS25-20Li egy nagy teljesítményű, magas lökethosszal rendelkező akkus szűrőfűrész, amely alkalmas műanyag, fém és faanyag vágására. A fűrészszerkezetnek köszönhetően a fűrészrel különböző szögű, hosszúságú, párhuzamos és ívágásokat lehet elvégezni. A fűrész egyszerű egykezes működtetéssel, elektronikusan sebesség beállítással, reteszelt kapcsolóval, LED megvilágítással, és a vágási teljesítmény beállításához 4 fokozatú ingaeltolással is rendelkezik. A vágás pontosságát elősegíti a kiváló minőségű fűrészlapok mellett, az integrált sorja elleni védelem is. A minőségi alaplap könnyen beállítható akár 45 °-os gérvágáshoz is. A gyorskioldó rendszernek köszönhetően egyszerű a fűrészlap cseréje. A fogantyú kényelmes csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A gép Scheppach 1,5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.


**AKKUS
RENDSZER
20V**
**Minőségi HSS
fűrészlap**
**AKKUS
RENDSZER
20V**

LED világítás


AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20 V



CAD115-20Li 24 990 Ft

Gép méretei	340 x 265 x 115 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	8000 ford./perc
Tárcaátmérő	115 mm
Orsó menete	M14
Tengelyátmérő	22 mm
Súly	1.9 / 2 kg

Standard tartozékok az árban:

csiszolókorong, oldalmarkolat, védőburkolat, kulcs

A Scheppach CAD115-20Li egy erőteljes akkus sarokcsiszoló, amellyel, maximális kényelemmel elvégezhető minden általános vágás és csiszolás, a bosszantó kábelek használata nélkül. A kényelmes munkavégzéshez a sarokcsiszoló minőségi, fém hajtóművel, három különböző pozícióban állítható fogantyúval, beépített kulcstartóval, továbbá, könnyen, szerszám nélkül beállítható tárcsavédővel, a vágókorong egyszerű cseréjét biztosító orsózárral, és többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes bevonattal rendelkezik. A gép Scheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható. A sarokcsiszolót akku és töltő nélkül szállítjuk.



3-pozíciós markolat

AKKUS ORRFŰRÉS 20 V



CRS100-20Li 24 990 Ft

Gép méretei	340 x 265 x 115 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	0 - 3000 ford./perc
Löket hossza	20 mm
Max. vágási átmérő fában	kb.180mm
Max. vágási átmérő fémben	kb. 50 mm
Súly	1.7 / 2.1 kg

Standard tartozékok az árban:

1 db fűrészlap fára, 1 db fűrészlap fémbre

A Scheppach CRS100-20Li könnyű és kompakt akkus orrfűrész, amely alkalmas különböző anyagok, például műanyag, fém, vagy fa vágására is. Kulcs nélküli szerszámbefogással rendelkezik, amelynek köszönhetően a fűrészlap gyorsan és könnyen cserélhető. A sebesség elektronikusan állítható. A gép hatékony fékrendszerrel működik. A vezetőtalp állítható, így az meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát. A markolat kényelmes csúszásmentes bevonattal rendelkezik. A gép Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.



Állítható sebesség

AKKUS GYALU 20 V



CPL60-20Li 21 990 Ft

Gép méretei	280 x 135 x 180 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	10 000 ford./perc
Löket hossza	60 mm
Gyalulási mélység	0 - 1,5 mm
Falcolási mélység	12 mm
Súly	1.9 / 2.4 kg

Standard tartozékok az árban:

Párhuzamvezető, porzsák

A Scheppach CPL60-20Li egy modern, kiválóan felszerelt, kompakt, akkus gyalugép, amely nemcsak gyaluláshoz és felületgyengítéshez, hanem peremezéshez és leélezéshez is használható. Az erős öntvényből készül gyalutalp a leélezéshez integrált horonnyal rendelkezik. A gyalugép rendelkezik továbbá beépített porelszívó rendszerrel, kiegészítő elülső fogantyúval a gép jobb ellenőrzéséhez, oldalsó ütközősínnel a pontos gyaluláshoz, és egyszerű gyalulási mélység beállítási lehetőséggel. A meghajtást minőségi ékszíj és a fém ékszíjtárcsa biztosítja. A fogantyú ergonomikus kialakítású és kényelmes csúszásmentes zónákkal rendelkezik. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a gép véletlen indítását. A gyalugép Scheppach 1,5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Masszív gyalutalp



AKKUS REZGŐCSISZOLÓ 20 V



CFS135-20Li 11 990 Ft

Gép méretei	210 x 95 x 155 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	11 000 ford./perc
Csiszolólap	135 x 135 x 95 mm
Porelszívó tartály	igen
Súly	0.8 / 1.17 kg

Standard tartozékok az árban:

3 db csiszolópapír

A Scheppach CFS135-20Li egy modern, könnyű és kompakt akkus rezgőcsiszoló, amely ideális a különböző felületek csiszolásához, fi nom befejező munkához, vagy régi festék eltávolításához. A nagy rezgőkörtartomány miatt az anyag gyorsan és hatékonyan eltávolítható. A rezgőcsiszoló felületének háromszögű formája biztosítja a szélek és a sík területek felületkezelését, valamint a sarkok, és a szűk helyek csiszolását is. A Soft Start- lassú indítást rendszer-komfortossá teszi a munkát. A tépőzárnak köszönhetően a csiszolópapír gyorsan rögzíthető, vagy cserélhető. A munkaterület tisztaságát elősegíti az integrált porelszívó rendszer, amely elvezeti a port a szűrővel ellátott gyűjtőtartályba. A kényelmes, ergonomikus fogantyú csúszásmentes zónákkal rendelkezik. A biztonsági kapcsoló reteszelt. A rezgőcsiszoló a Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Integrált porelszívó tartály



Integrált porelszívó tartály

AKKUS 1/4"-OS ÜTVECSAVAROZÓ 20 V

CID180-20Li **19 990 Ft**

Akkufeszültség	20 V
Max. nyomaték	180 Nm
Fordulatszám	0 – 2800 ot./min.
Ütésszám	0 – 3600 1/min.
Befogás	1/4" (6,35 mm), hatszög
Használhatóság	M5 – M12
Gép méretei	210 x 65 x 210 mm
Súly	1,2 kg


Fém hajtómű

A Scheppach CID180-20Li egy modern, akkus ütvecsavarozó. A teljesítményének és a konstrukciójának köszönhetően sokkal nagyobb nyomatékátvitelt eredményez, mint a hagyományos csavarozó, így nem csak általános csavarbehajtási és csavarlazítási munkához, hanem nagy igénybevételű csavarozáshoz is alkalmas. Ennek köszönhetően, nem csak a háztartásban, hanem pld. a műhelyben, műszaki termékek javításánál, vagy fém és fakonstrukciók szerelésénél is használható. A csavarozóval kiválóan kilátozható a beragadt, vagy rozsdás csavar is. A visszarúgó képességének hiánya miatt (ami általános a csavarbehajtónál) a gép nem terheli a csuklót, ezért nagyon kényelmesen lehet vele dolgozni. A gép LED munkaterületet világítással, csúszásmentes, ergonomikus fogantyúval, 1/4"-os gyorstokmánnal, elektronikus fordulatszámabályzóval, bal és jobb oldali menetirányváltással, levehető övkampóval, és fém hajtóművel rendelkezik. Az ütvecsavarozó a Scheppach 1,5/2/4 Ah. akkumulátoraival használható. Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

AKKUS 1/2"-OS ÜTVECSAVAROZÓ 20 V

CIW350-20Li **27 990 Ft**

Akkufeszültség	20 V
Max. nyomaték	350 Nm
Fordulatszám	0 – 2300 ot./min.
Ütésszám	0 – 3300 1/min.
Befogás	1/2", négyszög
Méreték	210 x 85 x 210 mm
Súly	1,6 kg


Fém hajtómű


Scheppach CIW350-20Li egy nagyon erőteljes akkus ütvecsavarozó. A teljesítményének és a konstrukciójának köszönhetően nagyságrenddel nagyobb nyomatékátvitelt képez, mint a hagyományos csavarozó, így nem csak általános csavarbehajtáshoz és csavarlazításhoz, hanem nagy igénybevételű csavarozási munkához is használható. Ennek köszönhetően, nem csak háztartásokban és műhelyekben használható, hanem fémmegmunkáló gyártásban, szerviz munkáknál, fém és fakonstrukciók szerelésénél stb. A csavarozóval kiválóan lazítható a beragadt, vagy rozsdás csavar is. A visszarúgó képességének hiánya miatt (ami általános a csavarbehajtónál) a gép nem terheli a csuklót, ezért nagyon kényelmesen lehet vele dolgozni. A gép LED munkaterületet világítással, csúszásmentes, ergonomikus fogantyúval, 1/2"-os négyzetű gyorstokmánnal, elektronikus fordulatszámabályzóval, bal és jobb oldali menetirányváltással, levehető övkampóval és fém hajtóművel rendelkezik. Az ütvecsavarozó a Scheppach 1,5/2/4 Ah. akkumulátoraival használható. Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.



SCHEPPACH ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

KIVÁLÓ MINŐSÉG, FEJLETT TECHNOLÓGIA, NAGYSZERŰ ERGONÓMIA ÉS VERSENYKÉPES ÁR


A Scheppach elektromos kéziszerszám sorozatát nagy gonddal fejlesztették ki, hogy megfeleljen a felhasználók igényeinek. Függetlenül attól, hogy Ön alkalmi hobbifelhasználó vagy igényes mesterember, mindig biztos lehet abban, hogy jó döntést hozott, amikor megvásárolja a Scheppach kéziszerszámokat, amelyeknél a kedvező ár, a minőségi alkatrészek, a fejlett technológia, az ergonómia, a biztonság és a hosszú élettartam ideális egyveleget alkotnak. Ezen kívül a német Scheppach gyár, mint Európa egyik legnagyobb kéziszerszámgyártó vállalta - biztosítja a 4 éves termékgaranciát*, valamint a minőségi garanciális és garancián túli szervizelési lehetőséget is.

SAROKCSISZOLÓ 600 W 115 MM



AG 600 19 990 Ft

Gép méretei	324 x 73 x 110 mm
Tárcsaátmérő	115 mm
Tengelyátmérő	22 mm
Orsó menete	M14
Fordulatszám	11000 ford./perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	600 W
Súly	2,0 kg



Standard tartozékok az árban:

1 db csiszolókorong, oldalmarkolat, védőburkolat, kulcs, műanyag koffer

A Scheppach AG 600 egy kompakt sarokcsiszoló 115 mm-es tárcsaátmérővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és rozsdá eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, csempe vágáshoz stb. A 600 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel készül. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyomatékot biztosító erős, fém hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb és bal kezeseknek egyaránt), könnyen, szerszám nélkül beállítható tárcsavédővel, orsózárral, a vágókorong egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes bevonattal rendelkezik. Vékony formájának és az alacsony súlyának köszönhetően a sarokcsiszoló könnyen kezelhető és egy kézzel is egyszerűen irányítható. A gépet praktikus műanyag kofferben szállítjuk.



2-pozíciós markolat

SAROKCSISZOLÓ 780 W 125 MM



AG 780 24 990 Ft

Gép méretei	331 x 73 x 110 mm
Tárcsaátmérő	125 mm
Tengelyátmérő	22 mm
Orsó menete	M14
Fordulatszám	11000 ford./perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	780 W
Súly	2,0 kg

Standard tartozékok az árban:

1 db csiszolókorong, oldalmarkolat, védőburkolat, kulcs, műanyag koffer

A Scheppach AG 780 egy kompakt sarokcsiszoló 125 mm-es tárcsaátmérővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és rozsdá eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, csempe vágáshoz stb. A 780 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel készül. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyomatékot biztosító erős, fém hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb és bal kezeseknek egyaránt), könnyen, szerszám nélkül beállítható tárcsavédővel, orsózárral, a csiszolókorong egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes bevonattal rendelkezik. Vékony formájának és az alacsony súlyának köszönhetően a sarokcsiszoló könnyen kezelhető és egy kézzel is egyszerűen irányítható. A gépet praktikus műanyag kofferben szállítjuk.



2-pozíciós markolat

SAROKCSISZOLÓ 2200 W 230 MM



AG 2200 48 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2200 W
Tárcsaátmérő:	230 mm
Tengelyátmérő:	22 mm
Orsómenet:	M14
Fordulatszám:	6000 ford./perc
Lágyindítás:	igen
Méreték:	483 x 108 x 147 mm
Súly:	5,9 kg

Standard tartozékok az árban:

1 db csiszolókorong, oldalmarkolat, védőburkolat, kulcs, műanyag koffer

A Scheppach AG 2200 egy nagyméretű és nagyon nagy teljesítményű sarokcsiszoló 230 mm-es tárcsaátmérővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és rozsdá eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, beton, kő vagy csempe vágáshoz stb. A fokozatos indítású (Soft Start) rendszerrel működő, erőteljes 2200 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel készül, amely megfelelő teljesítménytartalékokat biztosít a nehezebb munkáknál is. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyomatékot biztosító, erős, fém hajtóművel, három különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb és bal kezeseknek egyaránt), szerszám nélkül könnyen beállítható tárcsavédővel, orsózárral, a vágókorong egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes bevonattal rendelkezik. A gépet praktikus műanyag kofferben szállítjuk.



Lágyindítás



ELEKTROMOS POLÍROZÓGÉP 600 W 125 MM

PM 600 **31 990 Ft**

Gép méretei	370 x 75 x 110 mm
Tárcsaátmérő	125 mm
Tengelyátmérő	22 mm
Orsó menete	M14
Fordulatszám	1200 - 5000 ford./perc.
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	600 W
Súly	2,1 kg

Standard tartozékok az árban:

1 db polírozó korong, gyapjú polírozóhuzat, oldalmarkolat, védőburkolat, kulcs, műanyag koffer



Szabályozható fordulatszám

A Scheppach PM 600 egy könnyű, kompakt, 125 mm-es nagyteljesítményű polírozógép. Ideális az autók, vagy a motorkerékpárok lakkozott felületeire, továbbá a padló és a krómzott felület polírozásához, valamint a viaszréteg és a vízkő eltávolításához. Megfelelő kiegészítővel fa, műanyag vagy fém anyagokhoz is használható. Az ideális, felhasználók által nagyon kedvelt, 125 mm-es átmérőjű polírozó tárcsának köszönhetően, könnyedén polírozhatók vele a bonyolultabb és a nehezebben hozzáférhető felületek is. A szabványos M14-s tengelynek és a tépőzáras tárcsának köszönhetően a polírozógépre könnyedén elhelyezhető egyéb korong vagy csiszoló papír is, ami tovább bővíti a felhasználási lehetőségét. A 600 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel rendelkezik. A forgás sebessége a polírozott felület jellegétől függően, széles tartományban szabályozható. A kényelmes munkához a polírozógép nagy nyomatékot biztosító erős, fém hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb és bal kezeseknek egyaránt), szerszám nélkül könnyen beállítható tárcsavédővel, orsózárral, a tárcsa egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes bevonattal rendelkezik. A gépet praktikus műanyag kofferben szállítjuk.

ÜTVEFÚRÓ 850 W

DM 850 **22 990 Ft**

Gép méretei	317 x 75 x 210 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat	25/10/13 mm
Tokmány gyorscsatlakozós,	13 mm
Ütésszám	0 - 45000 1/min.
Fordulatszám	1200 - 5000 ford./perc.
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	850 W
Súly	2,2 kg

Standard tartozékok az árban:

Elülső markolat, 6 db bit, bittartó, mélységütköző, műanyag koffer

A Scheppach DM 850 egy kompakt és könnyű ütvefúró, mely alkalmas pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az ütőfunkciónak köszönhetően könnyű fúrást tesz lehetővé akár téglá vagy beton falakba is. A megfelelő tartozékokkal ugyanakkor használható csavarozásra vagy csiszolásra. A 850 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A fúró elektronikus fordulatszabályozóval, könnyen elérhető jobb/bal menet irányváltóval, biztonsági lezáró kapcsolóval és extra tartó markolattal, mélység ütközővel és modern gyorscsatlakozós tokmánnal is el van látva. A markolatok csúszásálló zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának és alacsony súlyának köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiserelés tartalmazza a praktikus műanyag koffert is.



Gyorscsatlakozós tokmány Ütvefúrás

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 850 W

DI 850 **34 990 Ft**

Gép méretei	380 x 85 x 211 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat	30/13/20 mm
Tokmány fém gyorscsatlakozós,	13 mm
Fordulatszám 1	0 - 1000 ford./perc
Fordulatszám 2	0 - 2800 ford./perc
Ütésszám 1 0	- 16000 1/min
Ütésszám 2	0 - 44800 1/min
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	850 W
Súly	3,2 kg



Fém tokmány Ütvefúrás

Standard tartozékok az árban:

Elülső markolat, 6 db bit, bittartó, mélységütköző, műanyag koffer

A Scheppach DI 850 egy nagy teljesítményű, kétsebességes ütvefúró, mely alkalmas pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az ütőfunkciónak köszönhetően könnyű fúrást tesz lehetővé akár téglá vagy beton falakba is. A megfelelő tartozékokkal ugyanakkor használható csavarozásra vagy csiszolásra. A 850 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A fúró elektronikus fordulatszabályozóval, könnyen elérhető jobb/bal menet irányváltóval, biztonsági lezáró kapcsolóval és extra tartó markolattal, mélység ütközővel és modern gyorscsatlakozós tokmánnal is el van látva. A markolatok csúszásálló zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának és alacsony súlyának köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiserelés tartalmazza a praktikus műanyag koffert is.

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 1050 W

DI 1050 **39 990 Ft**

Gép méretei	380 x 85 x 211 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat	30/13/20 mm
Tokmány fém gyorscsatlakozós,	13 mm
Fordulatszám 1	0 - 1000 ford./perc
Fordulatszám 2	0 - 2800 ford./perc
Ütésszám 1	0 - 16000 1/min
Ütésszám 2	0 - 44800 1/min
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1050 W
Súly	3,4 kg



Fém tokmány Erős motor

Standard tartozékok az árban:

Elülső markolat, 6 db bit, bittartó, mélységütköző, műanyag koffer

A Scheppach DI 1050 egy nagyon nagy teljesítményű, kétsebességes ütvefúró, mely alkalmas pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az ütőfunkciónak köszönhetően könnyű fúrást tesz lehetővé akár téglá vagy beton falakba is. A megfelelő tartozékokkal ugyanakkor használható csavarozásra vagy csiszolásra. A 850 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A fúró elektronikus fordulatszabályozóval, könnyen elérhető jobb/bal menet irányváltóval, biztonsági lezáró kapcsolóval és extra tartó markolattal, mélység ütközővel és modern gyorscsatlakozós tokmánnal is el van látva. A markolatok csúszásálló zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának és alacsony súlyának köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiserelés tartalmazza a praktikus műanyag koffert is.

ÜTVECSAVARÓZÓ 900 W 1/2"

IW 900	39 990 Ft
Gép méretei	303 x 91 x 227 mm
Max. forgónyomaték	320 Nm
Fordulatszám	2400 ford./perc
Ütésszám	4800 1/min
Meghajtó négyzet	1/2", négyzet
Max. használhatóság	M22
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	900 W
Súly	3,3 kg



Fémházás
meghajtás

Standard tartozékok az árban:

4 db csavarkulcs (17, 19, 21, 23 mm), műanyag koffer



A Scheppach IW 900 egy nagyon jó teljesítményű elektromos ütvecsavarozó. 900 W-os teljesítményének és szerkezetének köszönhetően, egy átlagos fúró forgónyomatékának sokszorosára képes. Ezáltal egyaránt alkalmas mind az általános, mind pedig az erősített csavarok kényelmes meghúzására és lazítására. Tehát nem csak az otthoni műhelyben használható, hanem akár iparosi alkalmazásra is. Könnyen meglazítja még a berozsdásodott csavarokat is. A fúrókra/csavarbehajtókra jellemző „visszaütés” hiánya miatt, használata nem veszi annyira igénybe a csuklót, így a munka sokkal kényelmesebb. A kényelmes munkát tovább segíti a gép jó kisúlyozottsága, ergonomikus, csúszásgátló zónákkal ellátott markolata, 1/2"-os meghajtó négyzet, bal/jobbs forgásirány, akasztó fül, fémházás meghajtás és réz tekercselésű motor. A kiszállítás tartalmazza a praktikus műanyag koffert és 4 db meghajtó fejet (dió) is.

REZGŐCSISZOLÓ 240 W

ES 240	24 990 Ft
Gép méretei	287 x 98 x 178 mm
Fordulatszám	12 000 ford./perc
Csiszoló felület	93 x 186 mm
Csiszoló papír méret	93 x 235 mm
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	240 W
Súly	1,9 kg



Minőségi talpazat

Standard tartozékok az árban:

Porzsák, 9 db csiszolószalag (3x 80-as szemcsézet, 3x 100-as szemcsézet, 3x 120-as szemcsézet)

A Scheppach ES 240 egy kiváló teljesítményű rezgőcsiszoló. Ideális elsősorban fa csiszolására, élek lekerekítésére, vagy sarkok csiszolására. Alkalmas továbbá száraz műanyagok, lakkozott, vagy festett felületek csiszolására is. Remek ergonomiája, nagy csúszásgátló felületei, alacsony súlya, zajsztintje és markolat vibrációja precíz kezelhetőséget és kényelmes munkát tesz lehetővé. A minőségi alumínium talpazat nagyobb felületen is kiváló eredményt biztosít. A csiszoló papír cseréje nagyon gyors és könnyű. A 240 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A gép por elszívó rendszerrel rendelkezik. A készülék standard tartozéka egy 9 részes csiszoló papír szett is.



ELEKTROMOS GYALU 1100 W

EP 1100	29 990 Ft
Gép méretei	294 x 174 x 179 mm
Falcolási mélység	0 - 18 mm
Gyalulási mélység	0 - 3 mm
Munkaszélesség	82 mm
Fordulatszám	16 000 ford./perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1100 W
Súly	3,8 kg



3 V alakú horony



Standard tartozékok az árban:

Párhuzamvezető, porzsák, kulcs

A Scheppach EP 1100 egy nagy teljesítményű elektromos gyalu, amely nemcsak gyalulásra, felület egyengetésre alkalmas, hanem élek levágására, oldalhornyok kialakításához / falcoláshoz is. A tartós öntvény talplemezbe integrált, 3 különböző méretű V alakú horony lehetővé teszi az élek levágását. A készülék beépített elszívó rendszerrel és elülső fogantyú markolattal rendelkezik, a könnyebb kezelhetőség elérésére. Ugyancsak tartozéka az egyszerűen beállítható mélységűtűző, melynek segítségével pontos munka végezhető. A meghajtást minőségi ékszíj és fém ékszíjtárcsa biztosítja. A keményfém gyalukés cserélhető. A markolat ergonomikus kialakítású. A motor magas, 1100 W-os teljesítménnyel rendelkezik és réz tekercseléssel van ellátva. A magas teljesítmény lehetővé teszi a keményfa alapanyagok megmunkálását is vagy a maximális mélységű munkák elvégzését.

HŐLÉGFÚVÓ 1800 W

HG 1800	12 990 Ft
Gép méretei	245 x 83 x 208 mm
Hőmérséklet fokozatok	2
Levegőáramlás	250 l/min. / 500 l/min.
Hőfok	250°C / 500°C
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1800 W
Súly	0,8 kg



Gazdag tartozék
kínálat
AJÁNDÉK



Standard tartozékok az árban:

Festékkaparó, szűkítő fúvóka, szélesítő fúvóka, visszaverő fúvóka, kaparó fúvóka, műanyag koffer

A Scheppach HG 1800 egy könnyű és univerzális hőlégfúvó pisztoly széles alkalmazási lehetőséggel. A hőfok és áramlás állítási lehetőségnek köszönhetően alkalmas lakk- és festékrétegek, matricák eltávolításra, műanyagok alakítására, fóliák hegesztésére, ragasztások oldására, fagyott csövek kiolvasztására, vagy szárításra. A minőségi fűtőszál, átgondolt hűtés, hővédelem és az 1800 W-os motor hosszú élettartamot biztosítanak. Az ergonomikus markolat csúszásgátló réteggel van ellátva és úgy került kialakításra, hogy az átmelegedett készüléket vertikálisan lehessen elhelyezni. A hőlégfúvó standard tartozéka a műanyag koffer 5 db-os tartozék szettel.

ELEKTROMOS KÉZI KÖRFŰRÉS 190 MM

CS 1300 **38 990 Ft**

Gép méretei	325 x 260 x 238 mm
Max. vágás mélység 90°-nál	68 mm
Max. vágás mélység 45°-nál	41 mm
Döntési szög	0°-45°
Fűrészlap tengely átmérő	20 mm
Fűrészlap átmérő	190 mm, 40 fog
Fordulatszám	5000 ford. / perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1300 W
Súly	4,2 kg


**Minőségi TCT
fűrészlap**


Standard tartozékok az árban:

Párhuzamvezető, imbuszkulcs, oldalmarkolat, TCT fűrészlap (40 fog.)

A Schepach CS 1300 egy erős elektromos kézi körfűrész, mely alkalmas hosszú egyenes vágásokra, részek kivágására, konyhai munkalapok, laminált padlók, lécek, deszkák stb. vágására. Az 1300 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. Ennek, a magas fordulatszám, az alumínium öntvény alappal és a kemény fémlapkás, minőségi 190 mm-es, 40-es fogazatú fűrészlapnak köszönhetően a vágások tiszták és pontosak. A vágás mélységének és szögének beállításához nincs szükség külön szerszámokra és pontos beállításukat az integrált skála könnyíti meg. A gép tartozéka a teljesértékű oldalsó tartó markolat, így a hosszabb ideig tartó munka is kényelmesen végezhető. A markolat csúszásgátlós zónákkal rendelkezik. Az elszívó csornak köszönhetően a fűrész csatlakoztatható forgácsolószívóhoz, így akár portmentesen is elvégezhető a munkák vele.



FELSŐMARÓ 1200 W

RO 1200 **39 990 Ft**

Méret	263 x 135 x 240 mm
Feszítés	8 mm
Emelési magasság	0 – 60 mm
Fordulatszám	9000-30000 ford./perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1200 W
Súly	3,8 kg


60 mm emelési magasság


Standard tartozékok az árban:

3x maró 12/14/16 mm, 2 x szorítófogó 6/8 mm, Kopirozó persely, párhuzamos ütköző, kulcs, Porelszívó adapter

A Schepach RO 1200 egy nagy teljesítményű, jól felszerelt felsőmaró mely számos, különböző marómunka elvégzésére alkalmas, fa, műanyag, könnyű építőipari anyag vagy színesfém felületeken. Folyamatosan állítható marómélység szabályozóval és fordulatszabályozóval is el van látva. Az orsóretesz segítségével könnyedén cserélhetők a szerszámok, a porelszívó adapternek köszönhetően pedig szennyezés mentesen végezhető a munka. A minőségi réz tekercseléssel ellátott 1200 W-os, nagy teljesítményű motor lehetővé teszi a keményfa megmunkálását is. A teljesen ergonomikus markolatok csúszásgátló bevonattal rendelkeznek, így a gép még biztonságosabban és precízebben használható. A tartozékok (kopirozó persely, párhuzamos ütköző stb.) felhelyezése is nagyon egyszerű. A gép gazdag standard tartozékinnalattal rendelkezik.

DEKOPÍRFŰRÉS 600 W

JS 600 **16 990 Ft**

Méret	214 x 68 x 203 mm
Vágási mélység fémben	kb. 8 mm
Vágási mélység műanyagban	kb. 8 mm
Vágási mélység fában	kb. 65 mm
Előtolás	4 fokozatú
Gérvágás	0° – 45° (jobbra és balra)
Lökétmagasság	19,5 mm
Löketszám	0 - 2800 / perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	600 W
Súly	2,1 kg


Állítható sebesség


Standard tartozékok az árban:

3x fűrészlap fára, 3x fűrészlap fémbre, porelszívó adapter, imbusz kulcs

A Schepach JS 600 egy könnyű univerzális dekopírfűrész. Alkalmas műanyag, fém és faanyagok vágására. Konstrukciójának köszönhetően számos szögben lehet vele vágni, hosszú párhuzamos vágásokra vagy ívek kivágására is alkalmas. A 600 W-os, minőségi réz tekercseléssel ellátott motor keményebb anyagok vágását is lehetővé teszi. A fűrész egyszerű, egykezes használatot tesz lehetővé, emellett elektronikus sebesség állítási lehetőséggel és biztonsági zárral is rendelkezik. A 4-fokozatú előtolás beállítás lehetővé teszi a legkényelmesebb vágást a különböző anyagokban. A minőségi talplemez könnyen beállítható gérvágásra, akár 45°-ig. A gyorsbefogónak köszönhetően a fűrészlap cseréje is nagyon egyszerű. A markolat kényelmes fogást biztosító csúszásgátló felülettel van ellátva. A készülék porelszívó adapterrel is rendelkezik a portmentes munkához.

DEKOPÍRFŰRÉSZ LÉZERREL 810 W

JS 810

25 990 Ft

Méreték	236 x 71 x 216 mm
Vágási mélység fémbe	kb. 8 mm
Vágási mélység műanyagban	kb. 8 mm
Vágási mélység fában	kb. 80 mm
Előtolás	4 fokozatú
Gérvágás	0° – 45° (jobbra és balra)
Löketszám	19,5 mm
Löketszám	0 - 2900 / perc
Lézer	igen
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	810 W
Súly	2,6 kg



Lézer



Standard tartozékok az árban:

3x fűrészlap fára, 3x fűrészlap fémre, porszívó adapter, imbusz kulcs

A Scheppach JS 810 egy nagy teljesítményű univerzális dekopírfűrész. Alkalmas műanyag, fém és faanyagok vágására. Konstrukciójának köszönhetően számos szögben lehet vele vágni, hosszú párhuzamos vágásokra vagy ívek kivágására is alkalmas. A 600 W-os, minőségi réz tekercseléssel ellátott motor keményebb anyagok vágását is lehetővé teszi. A fűrész egyszerű, egykezes használatot tesz lehetővé, emellett elektronikus sebesség állítási lehetőséggel és biztonsági zárral is rendelkezik. A 4-fokozatú előtolás beállítás lehetővé teszi a legkényelmesebb vágást a különböző anyagokban. A könnyű vezethetőség érdekében lézer vezetővel is rendelkezik. A minőségi talplemez könnyen beállítható gérvágásra, akár 45°-ig. A gyorsbefogónak köszönhetően a fűrészlap cseréje is nagyon egyszerű. A markolat kényelmes fogást biztosító csúszászátló felülettel van ellátva. A készülék porszívó adapterrel is rendelkezik a pormentes munkához.

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

HS 80

64 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 200 W
Fordulatszám:	4800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 210 mm
Tengely méret:	30 mm
Fűrészlap fogainak száma:	24
Körfűrész méretei:	490 x 320 x 575 mm
Munkaasztal méretei:	525 x 400-620 mm
Vágási mélység 90°-nál:	48 mm
Vágási mélység 40°-nál:	45 mm
Állítható vágási szög:	45°- 90°
Súly:	16 kg

Összecsukható
asztal kiszélesítés



VIDEO

A HS80 asztali körfűrész tervezésének köszönhetően, maximálisan mobil és könnyen tárolható. Kompakt méretei ellenére is elég erős ahhoz, hogy megfeleljen a gyakorlott hobbi felhasználóknak és jó végeredményt biztosítson a különböző fafajták megmunkálásához. Ezt elősegíti az erős, 1200 W-os teljesítményű motor. A keményfémlapkás fűrészlap biztosítja a gép hosszú élettartamát. A HS80 körfűrész a méreteihez viszonyítva gazdagon felszerelt. Tartozékai között megtalálható a kihúzható munkaasztal-hosszabbító, párhuzamvezető, szögvezető a ferde vágásokhoz, fűrészlapvédő és az integrált forgácselzívő csatlakozó.

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

HS 81 S
Special Edition

69 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 500 W
Fordulatszám:	5000 ford./perc
Fűrészlap átmérő:	TCT, 210 mm
Fűrészlap belső átmérője:	30 mm
Fűrészlap fogazat:	24
Gép méretei:	676 x 500 x 802 mm
Munkaasztal méretei:	465 x 500 mm
Kibővített munkaasztal méretei:	675 x 500 mm
Asztal magasság:	815 mm
Vágás mélység 90°-nál:	70 mm
Vágás mélység 45°-nál:	45 mm
Súly:	14 kg



2x asztal
szélesítés + tartalék
fűrészlap

A HS 81 asztali körfűrész egy kompakt, kiválóan összeállított körfűrész, mely ideális minden otthoni műhelybe. A elegendő erős teljesítményű, 1500 W-os motornak köszönhetően, a géppel elvégezhető minden szokásos egyszerű, vagy bonyolultabb vágás típus. A TCT fűrészlap erősített fogazattal van ellátva, maximális vágási képessége 70 cm. A gép standard felszereltségéből nem hiányzik az oldal ütköző, szögmérő, a fűrészlap biztonsági burkolata, elszívó csanak, ill. még stabil fémprofil állvány sem, mely felborul elleni védelemmel is rendelkezik. Óriási segítséget nyújthat még munkaasztal szélesítési lehetőség is (jobbra és balra egyaránt). Ennek köszönhetően a munkafelületet egyszerűen az igényeihez igazíthatja. A fűrészlap magassága, ill. dőlési szöge könnyen állítható a nagy forgógomb segítségével.

ASZTALI KÖRFŰRÉS

HS 100 S Special Edition **74 990 Ft**

Motor:	230 V/50Hz
Teljesítmény:	2 000 W
Fordulatszám:	50000 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 250 mm
Tengely méret:	30 mm
Fűrészlap fogainak száma:	24
Körfűrész méretei:	940 x 642 x 830 mm
Munkasztal méretei:	642 x 485 mm
Meghosszabbított munkasztal méretei:	642 x 940 mm
Munkasztal magassága:	830 mm
Vágási mélység 90°-nál:	85 mm
Vágási mélység 45°-nál:	65 mm
Súly:	22 kg



2 x munkasztal-hosszabbítás és tartóállvány



A jó asztali körfűrész alapfelszerelése minden műhelynek. A Scheppach HS100S, kategóriájában átlagon felüli, de még mindig megfizethető termék azok számára, akik nem szeretnék több pénzt beruházni erősebb gépre, és ez a gép a műszaki paramétereivel még megfelel az igényeiknek. A kellően nagy teljesítményű 2 000 W-os motornak köszönhetően a körfűrészrel minden egyszerűbb és nehezebb vágás elvégezhető. A keményfémlapkás fűrészlappal elérhető a maximális 85 mm-es, kitűnőnek számító, vágási mélység. Standard tartozékai között megtalálható az oldalsó ütköző, a szögvezető, a fűrészlapvédő, a forgácselszívó csatlakozó és a stabil fémállvány. Felbecsülhetetlen segítséget jelent a két oldalra (jobbra és balra is) kiszélesíthető munkasztal, amely biztosítja - az igényeknek megfelelően - a munkaterület azonnali megváltoztatásának lehetőségét. A fűrészlap magasságát könnyen be lehet állítani a forgógomb segítségével, és nem hiányzik a vágási szögnek a kényelmes, független beállítási lehetősége sem.



ASZTALI KÖRFŰRÉS

HS 105 **104 990 Ft**

Motor:	230 V/50Hz
Teljesítmény:	2 000 W
Fordulatszám:	4800 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 255 mm
Tengely méret:	30 mm
Fűrészlap fogainak száma:	60
Körfűrész méretei:	920 x 720 x 1080 mm
Munkasztal méretei:	640 x 640 mm
Meghosszabbított munkasztal méretei:	640 x 920 mm
Vágási mélység 90°-nál:	80 mm
Vágási mélység 45°-nál:	50 mm
Súly:	31 kg



Munkasztal-hosszabbítás és tartóállvány

A Scheppach HS105 asztali körfűrész teljesen új konstrukció, és joggal tekinthető csúcsterméknek a kategóriájában. Kiváló az igényes barkácsolóknak otthoni műhelyekben, valamint könnyen hordozható fűrészgép a profi szakemberek részére is. A körfűrész teljesen felszerelt, és a legkorszerűbb műszaki paraméterek és alapanyagok felhasználásával készült. A 2 000 W-os motornak köszönhetően a körfűrészrel minden egyszerűbb és nehezebb vágás elvégezhető. A keményfémlapkás fűrészlappal elérhető a maximális 80 mm-es, kitűnőnek számító, vágási mélység. A gép rendelkezik egy erős, alumínium síneken meghosszabbítható munkasztallal. A pontos szögvezető T-profilban van elhelyezve, továbbá a gép minőségi oldalsó ütközővel van ellátva. A forgógombnak két funkciója van, egyrészt gyorsan beállítható vele a fűrészlap magassága, másrészt a szöge is, milliméteres pontossággal. A körfűrész standard felszerelése közé tartozik a robusztus, fémből készült tartóállvány. A fűrészlapvédő el van látva forgácselszívó csatlakozóval.



ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

HS 120 o	149 990 Ft
Motor:	230 V/50Hz
Teljesítmény:	2 200 W
Fordulatszám:	2800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 315 mm
Tengely méret:	30 mm
Fűrészlap fogainak száma:	24
Körfűrész méretei:	1110 x 600 x 1050 mm
Munkasztal méretei:	800 x 550 mm
Munkasztal magassága:	850 mm
Vágási mélység 90°-nál:	83 mm
Vágási mélység 40°-nál:	49 mm
Állítható vágási szög:	45° - 90°
Vezetőlécc hossza:	960 mm
Súly:	44 kg



Munkasztalhosszabbítási
vagy munkafelület szélesítési
lehetőséggel



A Scheppach HS120o speciális kialakítású asztali körfűrész, kiváló ár alternatíva azon felhasználók részére, akiknek nincs szükségük tolóasztalra és szögvezetőre, de nélkülözhetetlen a pontos vágás és a nagy teljesítmény. Ideális otthoni műhelyekben, vagy kültéri építkezéseknél fagerendák, falécek és falapok vágásához. Az ütközősín és fűrészlap széleskörű beállítási lehetőségével és a munkasztal meghosszabbításával egy igazán univerzális fűrészgép lesz segítségünkre. A vezetőfelületek pontos beállítása, csapágycsukló elhelyezett fontos géprészek és a minőségi TCT keményfémlemezű fűrészlap biztosítják a tökéletes és pontos vágást. A tárcsakerék pedig megkönnyíti a gép mozgását. Természetesen a fűrészgép teljes biztonsági felszereléssel és forgácsoló csatlakozóval van ellátva.

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

TS 310	209 990 Ft
Motor:	230 V/50Hz vagy 400 V/50Hz, indukciós
Teljesítmény:	2200 W vagy 2 800 W
Fordulatszám:	2 800 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 315 mm
Tengely méret:	30 mm
Fűrészlap fogainak száma:	24
Munkasztal méretei:	800 x 550 mm
Munkasztal magassága:	850 mm
Vágási mélység 90°-nál:	83 mm
Vágási mélység 45°-nál:	49 mm
Szögbeállítási lehetőség:	45° - 90°
Vezetősín hossza:	960 mm
Körfűrész méretei:	1750 x 1240 x 1150 mm
Súly:	56 kg



8 fogú tartalék
fűrészlap INGYEN

230 / 400 V



PROFESSIONAL


A Scheppach TS310 körfűrész paramétereivel és felszereltségével kategóriájában csúcsterméknek minősül. A teljes felszereltsége közé tartozik a modern, indukciós motor, a hosszú élettartamú TCT 315 mm-es átmérőjű fűrészlap, az alumínium síneken meghosszabbítható munkasztallal, a masszív ütközősín, a hosszirányú és oldalsó munkaterület hosszabbítási lehetősége, forgácsoló csatlakozóval ellátott fűrészlapvédő, görgők és elfordítható fogantyú könnyítik meg a szállítást, a forgógomb segítségével könnyen állítható a vágási magasság, hozzá tartozik még egy erős, minőségien lakozott tartóállvány, horganyzott munkasztal és egy 48 foggal ellátott második fűrészlap. Strapabíró kivitelezésének köszönhetően kiváló az igényes barkácsolóknak, valamint a profi szakemberek részére is.

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

UMF 1600	32 990 Ft
Állvány magassága:	81 cm
Befogási szélesség:	100 - 165 cm
Max. javasolt terhelés:	150 kg
Állvány méretei:	1000 x 580 x 810 mm
Súly:	12,0 kg

Az UMF1600 egy erős és stabil univerzális állvány, amely nemcsak gérvágókhoz ideális (a piacon meglévő gérvágók 95%-hoz megfelelő), hanem alkalmas munkasztalnak egyes csiszológépekhez, fémfűrészekhez stb. Az állványon elhelyezett gép sokkal rugalmasabb és kényelmesebb munkavégzést biztosít, mint a munkasztalon stabilan elhelyezett gép. Egyrészt a gép elhelyezése nem akadályozza a munkát a munkapadon, másrészt a legfontosabb, hogy igény szerint bármilyen térben felállítható, esetleg kültérben, műhely elé is elhelyezhető, ami megkönnyíti a hosszabb anyagok szabását. Az állvány támasztólábai könnyű alumínium és acél kombinációval készülnek, könnyen és gyorsan összecsatolhatók.

Az állvány kis súlyú, csak 12 kg, így ideális olyan szakemberek részére, akik gyakran dolgoznak különböző helyszíneken, és szükségük van könnyen mozgatható és szállítható állványra. Az állvány jó felszereltségű. A rögzítősin gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva. A kétoldalt kitolható dupla karok, szerszám nélkül is beállíthatók 100 - 165 cm befogószélességgel. Az állvány tartozéka a magasságot állító vezetőhenger és az ütközőprofil, például a lécek rövidítéséhez. Az ajánlott 150 kg-os munkaterhelés ideális minden típusú munkához, amely az állványon elvégezhető.

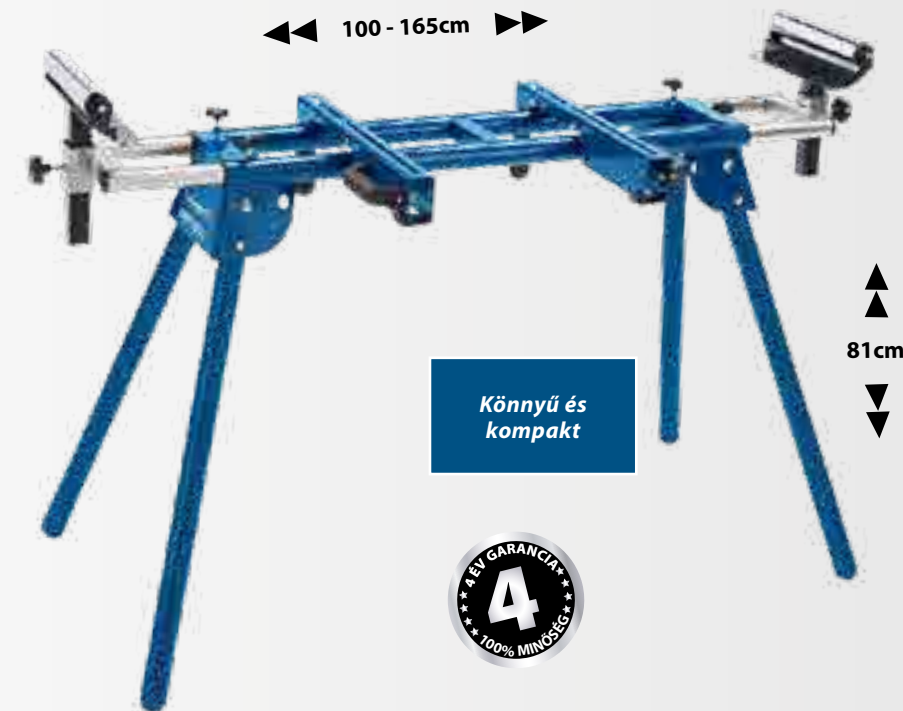

Könnyű és
kompakt



GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

UMF 2000	47 990 Ft
Állvány magassága:	90 cm
Befogási szélesség:	125 - 200 cm
Max. javasolt terhelés:	150 kg
Állvány méretei:	1250 x 632 x 900 mm
Súly:	13,5 kg

Az UMF2000 egy erős és stabil univerzális állvány, mely ideális nem csak gérvágókhoz (a piacon meglévő gérvágók 95%-hoz alkalmas), de alkalmazható munkasztalnak egyes csiszológépekhez, fémfűrészekhez stb. Az állványon elhelyezett gép sokkal rugalmasabb és kényelmesebb munkavégzést biztosít, mint a stabilan, munkasztalon elhelyezett gép. Egyrészt a gép elhelyezése nem akadályozza a munkát a munkapadon, de a legfontosabb, hogy térben is bárhol igény szerint felállítható, esetleg kültérben, műhely elé is elhelyezhető, ami megkönnyíti a hosszabb anyagok szabását. Az állvány támasztólábai könnyű alumínium és acél felhasználásával készülnek, könnyen és gyorsan összecsatolhatók. Az állvány kis súllyal rendelkezik, csak 13,5 kg, így ideális olyan szakemberek részére, akik gyakran dolgoznak különböző helyeken és szükségük van könnyedén mozgatható és szállítható állványra. Az állvány jó felszereltségű. A rögzítősin gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva. A kétoldalt kitolható dupla karok, szerszámok nélkül is beállíthatók 125-200 cm befogószélességgel. Az állvány tartozéka a magasságállító vezetőhenger és az ütközőprofil, például a lécvágások rövidítéséhez. Az ajánlott 150 kg-os munkaterhelés ideális minden típusú munkához, amely az állványon elvégezhető.



A gérvágók 95%-hoz
alkalmas



ÖSSZECSUKHATÓ NAGY TEHERBÍRÁSÚ BAK 600 KG

MWB 600 **32 990 Ft**

Állítható magasság:	618 – 820 mm
Teherbírás:	600 kg
Méreték:	1085 x 632 x 820 mm
Súly:	9,3 kg

Amennyiben szüksége van munkafelület kitágításra, vagy átmeneti munkaasztal kialakítására terepen, garázsban vagy építkezésen, a Scheppach MWB 600 bak ideális megoldás. Könnyen és egyszerűen felállítható és áthelyezhető bárhová, ahol épp szükség van rá. A jól megtervezett szerkezetnek köszönhetően, így nagy munkaterületet alakíthat ki vagy használhatja alátámasztéknak munkájánál; számtalan a felhasználási lehetőség. Több bak használatával szinte bármekkora bővítheti a munkaterületet. A bak magassága természetesen állítható, gumírozott, kihajtható lábakkal rendelkezik, így akár egyenletes területen is felállítható. A bak felső felülete csúszásgátló, a lábak kihajtható tartókkal vannak ellátva, amelyekre támaszthatók lapok vagy panelek. Két oldalán lécek vagy deszkák elhelyezésére kialakított tartókkal van felszerelve. A felső részén praktikus transzport fogantyúval is rendelkezik. Párban használva teherbírása akár 1200 kg. A teljes szerkezet magas minőségű acélból készül.


**1200 kg
teherbírás párban**


KÉTSEBESSÉGES MULTIFUNKCIÓS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL, LÉZERREL

HM 90 MP **82 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1700 W
Fordulatszám:	3200/4500 ford./perc
Fűrészlap:	TCT, 216 mm, 24 f
Belső átmérő:	30 mm
Asztal állíthatósága:	47° jobbra, 47° balra
Dönthetőség:	45°
Vágás 90°/90°-nál:	340 x 65 mm
Vágás 90°/45°-nál:	240 x 65 mm
Vágás 45°/90°-nál:	340 x 38 mm
Vágás 45°/45°-nál:	240 x 38 mm
Méreték:	790 x 460 x 355 mm
Súly:	14 kg


**Multifunkciós
fűrészlap,
2 sebesség**


A Scheppach HM 90 MP gérvágó fűrész az abszolút csúcsot jelenti kategóriájában! Amennyiben univerzális segítőtársat keres a műhelybe, ez a gép a legjobbak közé tartozik jelenleg a piacon. Alapja egy csúcsmínőségű, univerzális 24-es fogazatú fémlapkás fűrészlap. Ezzel probléma mentesen vághat mind puha, mind kemény fát, mind keményebb anyagokat is: alumínium, réz, műanyag, vagy akár acélt is. A fűrészlap sérülés mentesen elbánik akár olyan fa munkadarabokkal is, amelyekben szögek vannak. Annak érdekében, hogy ezeket a különböző vágási igényeket tökéletes minőségben elégítse ki, a gép két sebességgel rendelkezik. A további felszereltsége és kialakítása is a lehető legjobbat nyújtja kategóriájában: robusztus, stabil, mégis könnyű szerkezet, gyakorlatilag törhetetlen, alumínium fűrészlapvédő, amely nem akad fel a húzófunkció használata esetén sem, sűrűn rovátkázott, alumíniumötvözetű oldalsó asztalszélesítő, kihúzható ütközőkkel mindkét oldalon, egyszerű és kényelmes vágási szögállítás, csapágyazott húzószínek (mindkettő), magas, mérőskáival ellátott, öntvény párhuzamvezető, erős, 1700 W-os motor, állítható lézer, integrált porzsák, olyan anyagból, amely ellenál az esetleges, fémvágásnál keletkező szikráknak, transzport markolat és magas vágási kapacitás 340 x 65 mm.

Alumíniumvágás

Szöges fa vágása

Fémvágás*

Favágás

Műanyagvágás

Alumíniumvágás


KÉTSEBESSÉGES MULTIFUNKCIÓS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL, LÉZERREL



HM 110 MP 99 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2000 W
Fordulatszám:	3200/4500 ford./perc
Fűrészlap:	TCT, 254 mm, 60 f
Belső átmérő:	30 mm
Asztal állíthatósága:	45° jobbra 45° balra
Dönthetőség:	45°
Vágás 90°/90°-nál:	340 x 90 mm
Vágás 90°/45°-nál:	240 x 90 mm
Vágás 45°/90°-nál:	340 x 45 mm
Vágás 45°/45°-nál:	240 x 45 mm
Méretetek:	815 x 480 x 400 mm
Súly:	15 kg

Multifunkciós fűrészlap, 2 sebesség



A Scheppach HM 110 MP gérvágó fűrész az abszolút csúcsot jelenti kategóriájában! Amennyiben univerzális segítőpartat keres a műhelybe, ez a gép a legjobbak közé tartozik jelenleg a piacon. Alapja egy csúcsmínőségű, univerzális 60-as fogazatú fémlapkás fűrészlap. Ezzel probléma mentesen vághat mind puha, mind kemény fát, mind keményebb anyagokat is: alumínium, réz, műanyag, vagy akár acélt is. A fűrészlap sérülés mentesen elbánik akár olyan fa munkadarabokkal is, amelyekben szögek vannak. Annak érdekében, hogy ezeket a különböző vágási igényeket tökéletes minőségben elégítse ki, a gép két sebességgel rendelkezik. A további felszerelése és kialakítása is a lehető legjobbat nyújtja kategóriájában: robusztus, stabil, mégis könnyű szerkezet, gyakorlatilag törhetetlen, alumínium fűrészlapvédő, amely nem akad fel a húzófunkció használata esetén sem, sűrűn rovátkázott, alumíniumötvözetű oldalsó asztalszélesítő, kihúzható ütközőkkel mindkét oldalon, egyszerű és kényelmes vágási szögállítás, csapágazott húzósinék (mindkettő), magas, mérőskáival ellátott, öntvény párhuzamvezető, erős, 1700 W-os motor, állítható lézer, integrált porzsák, olyan anyagból, amely ellenáll az esetleges, fémvágásnál keletkező szikráknak, transzport markolat és magas vágási kapacitás 340 x 90 mm.

Alumíniumvágás



Szöges fa vágása



Fémvágás*



Favágás



Műanyagvágás



Alumíniumvágás



*) Fém tartalmú anyagok vágásához a gép felszerelhető fémvágásra alkalmas fűrészlappal.

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL

HM 80 L 43 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Fordulatszám:	5000 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 210 mm, 24 fog
Tengely méret:	30 mm
Munkasztal beállítása:	45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Forgóasztal fordítási tartománya:	45° balra, 45° jobbra
Fűrészfej dőlése:	45°
Vágási terjedelem 90°/90°-nál:	120 x 60 mm
Vágási terjedelem 90°/45°-nál:	80 x 60 mm
Gép méretei:	690 x 550 x 440mm
Súly:	7,5 kg

A HM80L gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A Scheppach gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcsterméknek minősül. Kemény- és puhafák, fafűrész és műanyagok pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen anyag típusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam és az ellenállás az extrém körülményeknek is. Előnye közé tartozik a nagy teljesítményű 1500 W-os motor, amely elég erős akár 120 x 60 mm-es profilokhoz is. A 210 mm átmérőjű fűrészlap kiváló anyagból készül, 24 keményfémlapkás foggal rendelkezik, amely biztosítja a nagyon jó minőségű vágást. A lézersugár elősegíti a precízebb vágást, és a fűrészlapvédő biztosítja a kezelő személy maximális biztonságát.




Fém alapzat



GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL

HM 216 58 990 Ft

Motor:	220 – 240 V~
Teljesítmény:	2000 W
Fordulatszám:	4700 ford./perc
Fűrészlap:	216 mm
Tengely méret:	30 mm
Forgóasztal fordítási tartománya:	45° balra, 45° jobbra
Munkasztal elfordíthatóság:	45° balra
Vágás 90°/90°:	340 x 65 mm
Vágás 90°/45°:	240 x 65 mm
Vágás 45°/90°:	340 x 38 mm
Vágás 45°/45°:	240 x 38 mm
Gép méretei:	735 x 593 x 505 mm
Súly:	12 / 14,6 kg

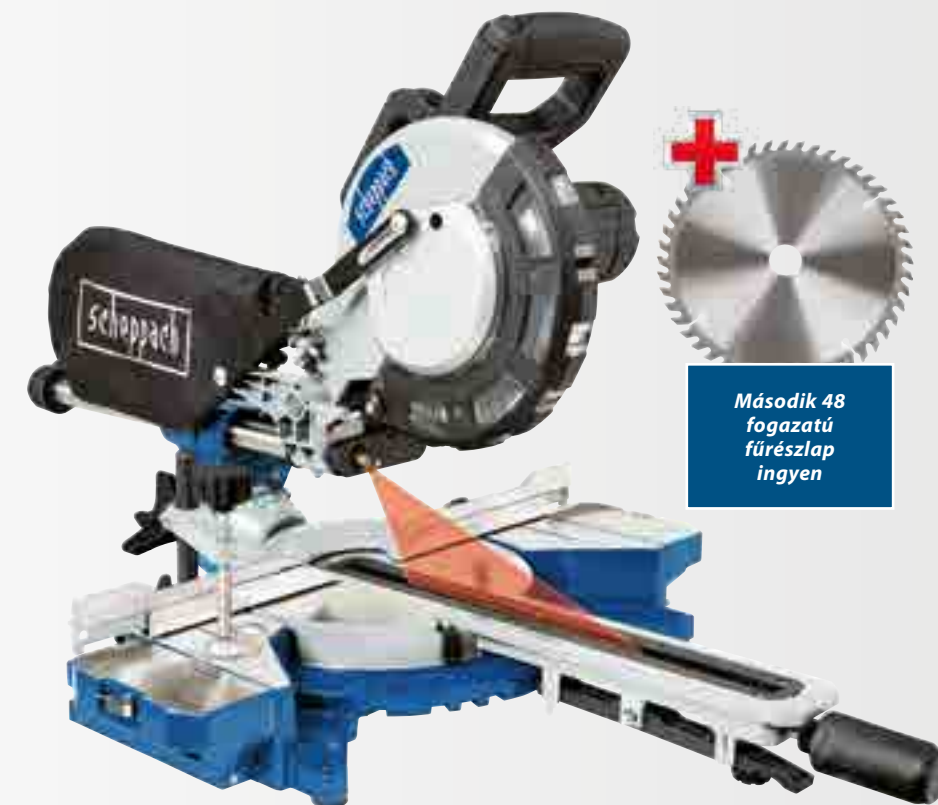

Második 48 fogazatú fűrészlap ingyen

A remekül felszerelt Scheppach HM216 gérvágó fűrész kiváló segítőpart otthon, a műhelyben vagy építkezésen. Pontos vágásra lett tervezve mind kemény, mind puhafában, fa profi lokban és műanyagokban. Nagyon szilárd, de ugyanakkor könnyű alumínium ötvözetből készül, ezért nagyon könnyen használható. Fontos tényező, hogy ez az anyag nagyon hosszú élettartammal rendelkezik és ellenáll az extrém körülményeknek is. A gép további nagy előnye az erős, 2000 W-os motor, mely a húzófunkcióval párosulva, alkalmas az akár 65 mm magas és 340 mm hosszú vágásokra is. A minőségi anyagból készülő, standard 24-es fogazatú fémlapkás fűrészlap nagyon jó minőségű vágásra képes. A nagyon finom vágásokhoz egy 48-as fogazatú fűrészlap is tartozéka a gépnek. A pontos munkavégzés érdekében a gép lézerrel, LED megvilágítással és nagy oldalsó munkasztal szélesítéssel is rendelkezik. A fűrészlap teljesen le van burkolva, így a használata maximálisan biztonságos.

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL

HM 254	83 990 Ft
Motor:	220 – 240 V~ / 50 Hz
Fűrészlap:	255 mm
Fordulatszám:	4500 ford./perc
Tárca:	248 mm
Fűrész dönthetősége:	1 x 45°
Munkasztal elfordíthatóság:	45° balra
Vágás 90°/90°:	340 x 90 mm
Vágás 90°/45°:	240 x 90 mm
Vágás 45°/90°:	340 x 45 mm
Vágás 45°/45°:	240 x 45 mm
Teljesítmény:	2000 W
Gép méretei:	770 x 595 x 590 mm
Súly:	14,3 kg



Második 48 fogaztú fűrészlap ingyen.

Nagy, remekül felszerelt Scheppach HM 254 gérvágó fűrész kiváló segítő társ otthon, a műhelyben vagy építkezésen. Pontos vágásra lett tervezve mind kemény, mind puhafában, fa profi lokban és műanyagokban. Nagyon szilárd, de ugyanakkor könnyű alumínium ötvözetből készül, ezért nagyon könnyen használható. Fontos tényező, hogy ez az anyag nagyon hosszú élettartammal rendelkezik és ellenáll az extrém körülményeknek is. A gép további nagy előnye a nagy, 254 mm-es fűrészlap és az erős, 2000 W-os motor, melyek a húzófunkcióval párosulva, alkalmas az akár 90 mm magas és 340 mm hosszú vágásokra is. A minőségi anyagból készül, standard 60-as fogazatú fémlapok fűrészlap nagyon jó minőségű vágásra képes. A nagyon finom vágásokhoz egy 48-as fogazatú fűrészlap is tartozéka a gépnek. A pontos munkavégzés érdekében a gép lézerrel, LED megvilágítással és nagy oldalsó munkasztal szélesítéssel is rendelkezik. A fűrészlap teljesen le van burkolva, így a használata maximálisan biztonságos.

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL ÉS LED VILÁGÍTÁSSAL

HM 90 SL	99 990 Ft
Motor:	220 – 240 V~
Fűrészlap:	216 mm
Fordulatszám:	5200 ford./perc
Tárca Ø:	225 mm
Fűrész dönthetősége:	1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya:	47° balra, 47° jobbra
Elszívócsokk átmérője:	32 mm
Munkasztal beállítása:	0-15-22,5-31,6-45°
Vágás 90°/90°:	300 x 65 mm
Vágás 90°/45°:	200 x 65 mm
Vágás 45°/90°:	300 x 38 mm
Vágás 45°/45°:	200 x 38 mm
Teljesítmény:	2200 W
Gép méretei:	680 x 520 x 350 mm
Súly:	13 / 16 kg



Falmenti vágási lehetőség. Második 48 fogazatú fűrészlap ingyen.

A Scheppach HM90SL egy jól felszerelt, nagy teljesítményű gérvágó fűrész, amely teljesen új kialakítású munkasztallal és rögzített vezetőrudakkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a gép húzófunkciójának használatakor a fűrésznek nincs szüksége mögöttes helyre, és így közvetlenül a falhoz helyezhető. Ez például akkor hasznos, ha szűk helyen, kisebb műhelyben dolgozik, vagy ahol a munkasztal szélessége nem teszi lehetővé a fal melletti munkavégzést, és így a húzófunkciót nem lehet kihasználni. A fűrész nagyon masszív, de egyben könnyű alumínium ötvözetből készült talpazaton helyezték el, ami a gép súlyánál fogva nemcsak nagyon stabil, hanem biztosítja a gép megfelelő stabilitását is a pontos vágások elvégzéséhez. A gép standard tartozéka a 60 keményfémlapok foggal rendelkező fűrészlap, amely a magas vágási sebességgel együtt biztosítja a sima, precíz és sorja nélküli vágást. Előnyei közé tartozik a nagyon erős 2200 W-os teljesítményű motor és a 65 mm-es vágási terjedelem, amely a keményebb anyagok vágásánál is kiválóan használható. A gérvágó fűrész LED-vel látták el, amely elősegíti a pontos vágást. A fűrész további tartozéka a LED világítás a munkaterület tökéletes megvilágításához, a vonalzó, a két kihúzható asztalhosszabbító, a gyorsorító rendszer a szögbeállításához, a porzsák, a munkadarab leszorító, az extra hosszú tápkábel és egy második, ingyenes 48 foggal rendelkező fűrészlap.

KOMBINÁLT GÉRVÁGÓ /ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

HM 100 T	144 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1800 W
Fordulat:	5000 ford./perc
Fűrészlap átmérő:	254 mm
Belső átmérő:	30 mm
Asztal döntés:	45° jobbra, 45° balra
Fűrész döntése:	45°
Max. vágás 90°/90°-nél:	110 x 70 mm
Max. vágás 90°/45°-nél:	70 x 70 mm
Max. vágás 90° asztali körfűrész funkcióban:	46 mm
Munkasztal mérete:	460 x 335 mm
Gép mérete:	730 x 465 x 630 mm
Súly:	19 kg




Gérvágó és asztali körfűrész egyben.

A Scheppach HM100T kombinált fűrész egy többfunkciós gép, mely néhány másodperc alatt gérvágó fűrészről kis asztali körfűrészre változtatható. Ez által a számos vágási mód válik lehetségessé, ami érdekes lehet nemcsak az iparosok számára, akiknek nem kell két gépet szállítani, de a kisebb műhelyekbe is, ahol esetleg problémát jelent a kevés hely. A fűrész egy könnyű alumínium ötvözetből készült, de nagyon erős alapon van elhelyezve, amely nem csak nagyon stabil, hanem elég szilárd alapul is szolgál asztalnak. Mivel az asztal nem forog, a fűrész egészen pontos vágások elvégzésére is alkalmas. A gép alapfelszereltsége a kiváló minőségű 60-as fogazatú fűrészlap, amely sima és precíz vágást biztosít. A keményebb anyagok vágásához elég erőt biztosít az erős, 1800 W-os motor és a nagy, 70 mm-es gérvágás lehetőség.

KÉT OLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL

HM 140 L 129 990 Ft

Tengelyméret	30 mm
Fűrészfej dőlése	2 x 45° (balra és jobbra)
Fordulat	3800 ot./min.
Fűrészlap átmérője	TCT, 305 mm, 24 fog
Asztal fordítási tartománya	45° balra 45° jobbra
Vágási terjedelem 90°/90°-nál	330 x 105 mm
Vágási terjedelem 90°/45°-nál	230 x 105 mm
Vágási terjedelem 45°/90°-nál	330 x 60 mm (balra)
Vágási terjedelem 45°/90°-nál	330 x 35 mm (jobbra)
Vágási terjedelem 45°/45°-nál	230 x 60 mm (balra)
Vágási terjedelem 45°/45°-nál	230 x 35 mm (jobbra)
Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	2000 W
Súly	20.8 / 26.3 kg

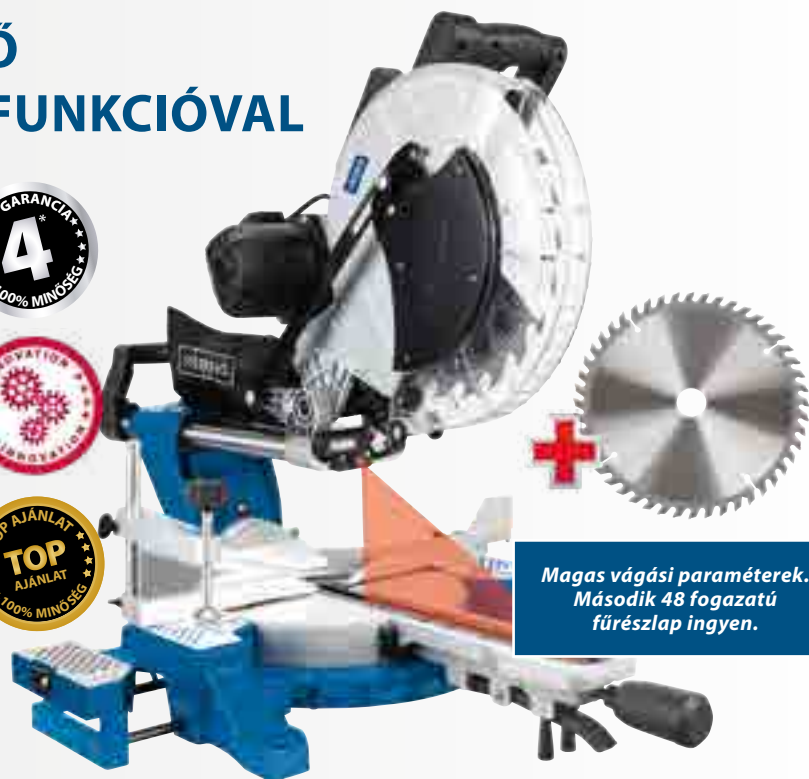

Magas vágási paraméterek.
Második 48 fogazatú
fűrészlap ingyen.

A Scheppach HM 140 L egy strapabíró és pontos gérvágó fűrész, amely kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcstermékeknek minősül. Kemény és puhafák, faprófi lok, laminált és műanyag lapok, valamint hasonló típusú anyagok pontos vágására tervezték. Alapvető előnye a nagy 305 mm-es átmérőjű fűrészlap, és az ennek megfelelő 330 mm-es vágási szélesség és 105 mm-es vágási magasság. Egyedülálló funkcióknak számít, hogy a gép két oldalra dönthető, amely megkönnyíti és felgyorsítja az összetettebb vágásokat is. A gérvágó masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen anyagtypusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam, és az is, hogy ellenáll az extrém körülményeknek. A robusztus vezetőrudakat kiváló minőségű csapágyakba helyezték, amelyek biztosítják a nagyon pontos és összetettebb vágásokat is. A rögzítők, valamint az asztalhosszabbító részei szintén prémium minőségű anyagból készültek. A lézersugár elősegíti a precízebb vágást, az áttetsző fűrészlapvédő pedig biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát és rálátását a munkaterületre. A gép tartozéka egy praktikus ütőköző, egy vonalzó, egy porzsák a fűrészpor eltávolításához és egy második, 48 fogazatú fűrészlap a fi nomabb vágásokhoz.

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL

HM 305 SL 158 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2000 W
Fordulatszám:	5000 ford./perc
Fűrészlap:	TCT, 305 mm, 48 fog
Tengely átmérő:	30 mm
Asztal elfordíthatósága:	50° balra 50° jobbra
Dönthetőség:	48°
Vágás 90°/90°:	340 x 105 mm
Vágás 90°/45° jobbra:	340 x 35 mm
Vágás 90°/45° balra:	340 x 60 mm
Vágás 45°/90°:	235 x 105 mm
Vágás 45°/45° jobbra:	235 x 35 mm
Vágás 45°/45° balra:	235 x 60 mm
Méretetek:	588 x 842 x 746 mm
Súly:	20,9 kg



Közvetlen fal melletti
használat.
Akár 48°-os dönthetőség.

A Scheppach HM 305 SL egy nagyméretű és kiváló teljesítményű gérvágó fűrész, amely egy Szilárd vezetőrudakkal ellátott, új alapzatra épül. Ez azt jelenti, hogy a húzófunkció használatakor nincs szükség szabad területre a gép mögött, így akár közvetlenül fal mellett is használható. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre megfelelően széles munkafelület hogy használható legyen a húzófunkció, szűkebb helyeken, kis műhelyekben ez óriási előnyt jelenthet. A megfelelő magasságú kialakításnak köszönhetően, akár 180 mm-es munkadarabok is megmunkálhatók vele. Standard feletti paraméterei akár 48°-os dőlésszöveget és -50° / +50°-os asztal elfordítást tesznek lehetővé mindkét oldalra. A fűrész nagyon stabil, mégis könnyű alumínium ötvény keretben van elhelyezve, amely, könnyű súlya ellenére, nemcsak nagyon stabil, de szilárd alapzatot is biztosít a pontos vágások elvégzéséhez. A gép egy 48-as fogazatú keményfémleplésű fűrészlappal van felszerelve, amely a magas vágássebesség mellett, sorjamentes, sima és precíz vágást biztosít. A keményebb anyagok vágása esetén komoly előnyt jelent az erős, 2000 W-os, lágyindítású motor és a 105 mm-es vágásmagasság. A fűrész, a pontos vágás elősegítése érdekében, lézerrel is el van látva, illetve átlátható skálás párhuzamvezetővel, kétoldalra kihúzható munkaasztal kiszélesítéssel, gyorsrögzítő szögállítóval és porzsákkal is rendelkezik.

FŰRÉSZLAPKÉSZLET ASZTALI KÖRFŰRÉSZEKHEZ ÉS GÉRVÁGÓKHOZ


210 MM-ES FŰRÉSZLAPKÉSZLET 3 DB-OS
A készlet tartalma 16 990 Ft

- Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 24 fog
- Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 48 fog
- Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 60 fog

rend. sz.: 7901200715


254 MM-ES FŰRÉSZLAPKÉSZLET 2 DB-OS
A készlet tartalma 17 990 Ft

- Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 fog
- Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 60 fog

rend. sz.: 7901200714


FŰRÉSZLAP SZETT - 2 DARABOS 315 MM-ES
A koffer tartalma: 24 990 Ft

- Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 24 zubú
- Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 zubú

rend. sz.: 7901200716



SZALAGFŰRÉSZ

HBS 30	69 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	350 W
Fűrészszalag sebessége:	900 m/min.
Lendkerékátmérő:	200 mm
Fűrészszalag hossza:	1400 mm
Max. vágómagasság:	80 mm
Max. vágószélesség:	200 mm
Munkaasztal méretei:	300 x 380 – 520 mm
Dönthető munkaasztal tartomány:	0° - 45°
Elszívócsonk átmérő:	100 mm
Gép méretei	420 x 530 x 690 mm
Súly:	19 kg

3 fűrészszalaggal
(6f/10f/15f)
és szögvonalzóval



A Scheppach szalagfűrészek a múltban nagyon sok elismerésben részesültek a különböző felmérések során, mind a végső felhasználóknál, mind a szakmabelieknél. A Scheppach nagyon sok saját know-how-t épített be a széles rétegeknek szánt szalagfűrészébe. A Scheppach HBS 30 szalagfűrész ideális segítség az igényes barkácsolóknak vagy a szakműhelyeknek, így gyors és pontos vágást végezhetnek különböző anyagokkal, úgymint műanyag, kemény vagy puhafa. A gép alapja az erőteljes indukciós motor, acélváz és az öntvényből készült 0°-45°-ig dönthető és 380-520 mm-ig szélesíthető erős munkaasztal. Rögzítő karral felszerelt vezetővonalzó biztosítja a pontos vágást. A párhuzamvezetők nem engedik a fűrészszalag elmozdulását, így ezen az alaptípuson is nagyon pontos vágásokat lehet elvégezni. A vázszerkezetnek köszönhetően a 80 mm-es vágómagasság is elégséges. A fűrészszalag cseréje is roppant egyszerű, köszönhetően annak, hogy az egész oldalfal nyitható. Kompakt méretei miatt jól alkalmazható főleg kisebb műhelyekben, amely egyben a gép könnyű kezelhetőségét és mozgathatóságát is lehetővé teszi. A talpazati furatok lehetővé teszik a gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz. A gépet három darab 6/10/15- fogosztású fűrészszalaggal szállítjuk.

SZALAGFŰRÉSZ

HBS 261	114 990 Ft
Szalagfűrész méretei	580 x 430 x 860 mm
Munkaasztal méretei	300 x 380 – 535 mm
Dönthető munkaasztal tartomány	0° - 45°
Lendkerékátmérő	250 mm
Fűrészszalag hossz	1790 mm
Fűrészszalag sebessége	2 sebesség, 660 és 960 m/perc
Max. vágómagasság	120 mm
Max. vágószélesség	245 mm
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	500 W
Súly	20.5 / 27.5 kg

A Scheppach HBS261 szalagfűrész kiválóan használható az otthoni műhelyekben, vagy akár kisebb szakműhelyekben is. A fűrészszalaggal, a két sebességbeállítás lehetőségeknek köszönhetően, pontos vágásokat végezhet különböző anyagokon, kemény és puhafán egyaránt. A gép alapja egy erőteljes és csendes indukciós motor, modern, szénkefe nélküli technológiával. A meghosszabbítható, 0° és 45°-ig dönthető munkaasztal masszív öntvényből készült. A szalagfűrész tartozékai között megtalálható a rögzíthető párhuzamvezető és a pontos szögvonalzó. A vázszerkezet további részei teljes mértékben fémből készültek. A szalagfűrész nagy, 120 mm-es vágómagassággal rendelkezik, és a párhuzamvezetőknek köszönhetően, melyek nem engedik a fűrészszalag elmozdulását, nagyon pontos vágásokat lehet elvégezni vele. A dönthető oldalfalnak köszönhetően a fűrészszalag cseréje is nagyon egyszerű. A talpazati furatok lehetővé teszik a gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz. A gép tartozéka két darab fűrészszalag.



2 fűrészszalaggal
és szögvonalzóval

SZALAGFŰRÉSZ ÁLLVÁNNYAL

HBS 400	249 990 Ft
Szalagfűrész méretei	770 x 610 x 1605 mm
Munkaasztal méretei	860 x 400 mm
Dönthető munkaasztal tartomány	0° - 45°
Lendkerékátmérő	305 mm
Fűrészszalag hossz	2240 mm
Fűrészszalag sebessége	2 sebesség, 360 és 720 m/perc
Max. vágómagasság	170 mm
Max. vágószélesség	305 mm
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	750 W
Súly	70 / 74 kg

2 fűrészszalaggal
és szögvonalzóval



A Scheppach szalagfűrészek a múltban nagyon sok elismerésben részesültek a különböző felmérések során, mind a végső felhasználóknál, mind a szakmabelieknél. A Scheppach nagyon sok saját know-how-t épített be a széles rétegeknek szánt szalagfűrészébe. A Scheppach HBS 400 ideális ötvözet a kiváló teljesítménynek és a jó árnak, amely megfelel az otthoni barkácsolóknak, vagy a kisebb szakműhelyeknek. Köszönhetően a nagyon erős fémkonstrukciónak, az öntvény, nagyobbítható asztalnak, a pontos párhuzamútközöknek, a szögbeállításnak, de főleg a tökéletesen centírozott és polírozott csapágyas szalagvezetőknek, meglepően pontos vágás érhető el vele. A szalagfűrészrel kiválóan végezhet egyenes, íves, szög vagy egyéb, összetettebb vágásokat is. A fűrészszalag sebesség beállítási lehetőségének és a nagy teljesítményű motornak köszönhetően különböző anyagokkal is jól dolgozhat, úgymint - kemény vagy puhafa, polisztirol (hungarocell), műanyag stb. A forgácselzívó csatlakozási lehetőségével a műhelyben jelentősen csökken a por szétterjedése. Az ideális magasságban történő még kényelmesebb munka érdekében a gép alapkivitelben is masszív, acélállvánnyal van kiegészítve. A gépet két fűrészszalaggal és szögmérővel szállítjuk.

SZALAGFŰRÉSZ

BASA 1	99 990 Ft
Motor:	230 V/50Hz indukciós
Teljesítmény:	300 W
Fűrészlap sebessége:	880 m/ perc
Lendkerékátmérő:	205 mm
Fűrészlap hossza:	1490 mm
Max. vágómagasság:	100 mm
Max. vágószélesség:	195 mm
Munkaasztal méretei:	320 x 310 mm, öntvény
Dönthető munkaasztal tartomány:	0° - 45°-ig
Forgácselzívó átmérője:	100 mm
Szalagfűrész méretei:	450 x 500 x 700 mm
Súly:	23 kg

Kompakt méretei ne tévesszék meg! A Scheppach BASA1 szalagfűrész egy professzionális gép, mely egyesíti a legtöbb egyedülálló technológiai megoldást a BASA termékek sorából, így ez a szalagfűrész saját kategóriát teremt magának. Nagyon precíz, háromgörgős fűrészlapvezetés az asztal alsó és felső részében. A pontos fűrészlapvezetést egy nagy, centírozott, gumibevonatos lendkerék biztosítja. A szalagfűrész felső befogókara magasság szerint beállítható. Masszív, 45°-ig dönthető öntvény munkaasztal. A munkaasztal megfelelő támasztékot biztosít a megmunkált anyagnak. Felületi kiképzésének köszönhetően jelentősen csökkenti a súrlódást, így az anyagot pontosan lehet rajta mozgatni. A szalagfűrész mindkét oldaláról rögzíthető, pontos párhuzamvezetővel és nagyítóval ellátott skálával rendelkezik a jobb olvashatóság érdekében. A szalagfűrész kiváló 100 mm-es vágómagassággal és 195 mm-es vágószélességgel rendelkezik. A gép forgácselzívó csatlakozóval van ellátva.

GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT BASA1

SZÖGMÉRŐ

-60°-tól +60°-ig



Rend. szám: 7901501001

FŰRÉSZSZALAGOK

12 x 0.36 x 1490 mm / 4 TPI
Rend. szám: 73220701

10 x 0.36 x 1490 mm / 14 TPI
Rend. szám: 73220702

6 x 0.36 x 1490 mm / 24 TPI
Rend. szám: 73220703

6 x 0.36 x 1490 mm / 6 TPI
Rend. szám: 73220704

3 x 0.45 x 1490 mm / 14 TPI
Rend. szám: 73220705

Öntvény
munkaasztal



PROFESSIONAL



SZALAGFŰRÉSZ ÁLVÁNNYAL

BASA 3 **337 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz vagy 400 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	800 W vagy 700 W
Fűrészszalag sebessége:	370 – 750 m/perc
Lendkerékátmérő:	315 mm
Fűrészszalag hossza:	2360 mm
Max. vágómagasság:	205 mm
Max. vágószélesség:	306 mm
Munkasztal méretei:	548 x 400 mm, öntvény
Dönthető munkasztal tartomány:	-8°-tól +45°-ig
Forgácselzívó átmérője:	100 mm
Szalagfűrész méretei:	860 x 600 x 1115 mm
Súly:	75 kg

A Scheppach BASA3 egy professzionális gép, mely egyesíti a legtöbb, díjjal elismert és egyedülálló, technológiai megoldást a BASA termékek sorából. Ez a szalagfűrész sokkal többet nyújt, mint kategóriájában a versenytársai. Kiemelkedő pontja a nagyon precíz szalagvezetés a három, edzett, heavy-duty görgő segítségével, az asztal alsó és felső részében egyaránt. A pontos fűrészszalag-vezetést egy nagy, speciálisan centírozott és csiszolt, gumibevonatos lendkerék biztosítja. Ez része az egyedülálló sebességbeállító Vario Drive rendszernek. A szalagfűrész felső befogókara forgógomb segítségével beállítható. A fűrészszalag villámgyorsan kicserélhető az egyszerű szerkezetű, gyors kioldóknak köszönhetően. Masszív, -8°-tól +45°-ig dönthető öntvény munkasztal rendelkezik. A munkasztal megfelelő támasztékot biztosít a megmunkált anyagnak. Felületi kiképzésének köszönhetően jelentősen csökkenti a súrlódást, így az anyagot pontosan lehet rajta mozgatni. A nagyon pontos párhuzamvezető a fűrészszalag mindkét oldalán rögzíthető és a jobb olvashatóság érdekében nagyítóval rendelkezik. A szalagfűrész kiváló, 205 mm-es vágómagassággal és 306 mm-es vágószélességgel képes dolgozni. A gép forgácselzívó csatlakozóval van ellátva. A masszív, kerekes fémállvány és a kihúzható fogantyú megkönnyítik a gép könnyű szállítását. Lehetőség van a 230 V-os vagy 400 V-os feszültség közötti választásra.



230 / 400 V

Állítható
sebességAJÁNDÉK
SZÖGÁLLÍTÓ

PROFESSIONAL



GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

FŰRÉSZSZALAGOK

12 x 0.5 x 2360 mm / 4 TPI
rend. sz.: 73190701

3.5 x 0.5 x 2360 mm / 14 TPI
rend. sz.: 73190706

6 x 0.5 x 2360 mm / 6 TPI
rend. sz.: 73190702

6 x 0.65 x 2360 mm / 22 TPI
rend. sz.: 73190707

16 x 0.4 x 2360 mm
rend. sz.: 73190713


FÉMDARABOLÓ SZALAGFŰRÉSZ 2 AZ 1-BEN

MBS 1200 XTS **89 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 100 W
Fűrészszalag sebessége:	0 - 2,4 m/s, állítható
Dönthetőség a talapzaton:	0° - 45°
Max. vágás Ø:	80 mm
Max. vágás magasság/szélesség 90°/90°:	127 / 127 mm
Max. vágás magasság/szélesség 45°/45°:	127 / 40 mm
Fűrészszalag hossza:	1140 mm
Méreték:	560 x 290 x 570 mm
Súly:	11,8 kg

Alapzat és 3 db
fűrészszalag az árban

A Scheppach MBS 1200 XTS kiváló segítség fémcsovek, más vasprofilok vagy műanyaganyagok vágásához, akár 127 mm-ig. A fűrész nagy előnyei közé tartozik a sokoldalúsága. Rögzített eszközként is használható, amennyiben a talapzathoz van rögzítve, de szabadon is használható talapzat nélkül. Ebben az esetben a már beépített alkatrészek vagy profilok vágása a térben nagyon egyszerűen elvégezhető. Az elektronikusan beállítható vágási sebességnek köszönhetően a fűrész alkalmas acél, rozsdamentes acél, vas, különböző öntvények, réz, PVC, teflon stb. vágásához. A fűrész állítható vágási szöggel, állítható fogantyúval, LED-lámpával és rögzítővel rendelkezik. Sokoldalúságának köszönhetően kiválóan használható az otthoni és szakipari műhelyekben is. A talapzat és 3 db fűrészszalag is a termék részét képezi.

ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ

SD 1600 V **49 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	120 W
Fordulatszám:	500-1700/perc
Lökétmagasság:	15 mm
Munkasztal állítási szöge:	0°-45°-ig
Munkasztal méretei: átmérő	255 x 415 mm
Vágási tartomány (magasság, szélesség):	57/406 mm
Fűrészlapvezető könnyű cseréje:	IGEN
Forgácselzívó csomk:	átmérő 35 mm
Gép méretei:	630 x 295 x 370 mm
Súly:	12,7 kg

Állítható sebesség,
LED megvilágítás

A Scheppach SD1600V asztali dekopírfűrész lehetővé teszi a nagyon bonyolult formák kivágását is, így kiválóan alkalmas számos otthoni műhely kiegészítőjének, modellezők részére stb. A nagy teljesítményű motor és az állítható sebesség, nélkülözhetetlen olyan anyagok megmunkálásához, mint a fémek, műanyagok, fák, plexik vagy gipszkartonok. A párhuzamos, erős kar és a minimális gépvibráció biztosítják a pontos vágást. Egyenes vágásra bármelyik fűrészgép alkalmas, de pontosan a bonyolult formák kivágásánál mutatkozik meg a gép szerkezeti erőssége. Ennek a követelménynek a Scheppach dekopírfűrész teljes mértékben megfelel. A gép átlátszó műanyag védőburkolattal van ellátva, hogy a kezelő a munkasztalon pontosan tudja követni a munkafolyamatot. Emellett a gép ventilátorral van felszerelve, mely folyamatosan a vágótengely vonaláról elfújja a forgácsot, így biztosítja a kiváló rálátást az egész munkafolyamatra. A gép fontos kiegészítő eleme a munkasztal dőlési lehetősége 0°-45°-ig. A fűrészlapvezető cseréje nagyon egyszerű. A rögzítő rendszer lehetővé teszi a két leggyakrabban használatos fűrészlapvezető használatát. A fűrészgép forgácselzívó csomkkal, LED megvilágítással és a fűrészlapvezetők tárolási lehetőségével van ellátva.

ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ PEDÁLOS VEZÉRLÉSSEL



Deco-XLS	65 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	120 W
Fűrészlap rezgésszám:	500 - 1700 / perc
Fűrészlap hossza:	127 mm
Munkaasztal állítás:	0° - 45°
Munkaasztal mérete:	415 x 255 mm
Vágás kapacitás (magasság, szélesség):	50 / 406 mm
Egyszerű fűrészlap csere:	igen
Elszívó csonek:	35 mm-es átmérő
Pedál kábel hossza:	1300 mm
Méreték:	630 x 295 x 370 mm
Súly:	13,3 kg



Kényelmes pedálos
vezérlés

A Scheppach Deco-XLS dekopírfűrész a pedálos vezérlésének köszönhetően nagyon könnyen kezelhető még a legbonyolultabb vágások esetén is. A gépen beállítható a kívánt fordulatszám és a pedál könnyű lenyomásával a gép bármikor könnyedén ki- vagy bekapcsolható. gy mindkét kéz a munkafolyamat egész ideje alatt szabad marad, ezáltal kimagasló precizitással végezhető el a munkafolyamatok. A fűrész kiváló segítséget nyújt mind a modellezőknek és az átlagos barkácsolóknak is. Nagyon pontos és bonyolult vágások elvégzésére alkalmas fában, műanyagban, fémbe, plexi és más anyagokban. Alapja egy nagyon erős motor állítható fordulatszámmal. A nagyon masszív paralel kar, ill. a szinte rezgésmentes fűrészlap, a megfelelően megválasztott fordulatszám, lehetővé teszi a tökéletesen pontos és tiszta vágásokat. munkadarab tökéletes láthatóságát az átlátszó biztonsági burkolat, állítható és külön kapcsolható LED lámpa és a forgácsolásbiztosítja. A munkaasztal 45°-ban elfordítható. További előnyei közé tartozik a gyorscsatlakozóval gyorsan és könnyen elvégezhető fűrészlap csere, ill. az a lehetősége, hogy a gyorscsatlakozós és sima végű fűrészlappal is használható a gép. gép továbbá el van látva elszívó csonekkel és a munkaasztalhoz rögzítéshez szükséges csavar nyílásokkal is.

ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ FLEXIDRIVE RENDSZERREL

Deco Flex SL	79 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	90 W
Löketszám:	550-1500 / min.
Fűrészlap hossza:	127 mm
Munkaasztal állítás:	-45°-tól 45°-ig
Munkaasztal mérete:	407 x 254 mm
Vágás kapacitás (magasság, hossz):	50 / 405 mm
Egyszerű fűrészlap csere:	igen
Elszívó csonek:	ø 34,5 mm
Flexibilis tengely hossza:	1000 mm
Tengely fordulatszám szabályozás:	1650 - 4500 ford./perc
Gyorsbefogó:	igen
Méreték:	665 x 310 x 340 mm
Súly:	8,1 kg



Flexibilis tengellyel

A Scheppach Deco Flex SL asztali dekopírfűrész két eszköz előnyeit ötvözi egybe. A fűrészlap pontos vágásokat biztosít, a FlexiDrive rendszer, ami egy hajlítható forgótengelyből áll, pedig gondoskodik a további funkciókról (csiszolás, vágás, fúrás, marás vagy fényezés). A készülék így egy tökéletes, univerzális és kiváló eszköz műhelyekbe, modell-, vagy makettkészítőknak, vagy akár iskolai tanműhelyekbe. A gép alapja egy állítható fordulatszám, nagyon erős, de csendes indukciós motor. A helyesen megválasztott fordulatszám a nagyon stabil paralel kar és a szinte teljesen rezgéstelen fűrészlap befogás lehetővé teszi a tökéletesen tiszta vágásokat különböző anyagokban: fa, műanyag, fém, plexi, gipsz, Kydex bázisú anyagok stb. A pontos vágás előfeltétele a tökéletes rálátás a munkadarabra. Ezt a fűrészlap átlátszó burkolata, az állítható és külön kapcsolható lámpa, illetve a porlefújó funkció biztosítja. A munkaasztalka 45°-ig állítható. További előnye a gyors és egyszerű fűrészlap csere. Ennek a rendszernek köszönhetően, csupán egy gyorscsatlakoztató segítségével, mind biztonsági pöccökkel, mind a sima cégű fűrészlapok egyszerűen felhelyezhetőek. A gép elszívó csonekkel is rendelkezik, így forgácsoló berendezéshez is csatlakoztatható. A talapatban található nyílásokkal fixen is rögzíthető, pl. műhelyasztalhoz, munkalaphoz.

MERÜLŐFŰRÉSZ

PL 55	82 990 Ft
Motor:	220 V/50Hz
Teljesítmény:	1 200 W
Fordulatszám:	5500 fordulat/perc
Vágási sebesség:	46 m/ sec
Fűrészlap átmérője:	TCT, 160 mm, 24 foggal
Tengely méret:	20 mm
Állítható vágási szög:	0°-45°-ig
Vezetősín hossza:	1 400 mm
Vágási mélység beállítása:	fokozatosan, 0-55 mm-ig
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősín nélkül:	55 mm
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősínnel:	49,5 mm
Max. vágási mélység 45°-nál vezetősín nélkül:	41 mm
Max. vágási mélység 45°-nál vezetősínnel:	36,5 mm
Min. távolság fal-vágókorong:	16 mm
Forgácsoló csonek:	átmérő 38 mm
Merülőfűrész méretei:	340 x 260 x 350 mm
Súly:	4,8 kg



Ajándék tartozékokkal

Sokan abban a meggyőződésben vannak, hogy minőségi, pontos, sorjamentes vágásokat, csak drága lapszabásgéppel vagy asztali körfűrészrel lehet elvégezni. A valóság azonban az, hogy pontos vágást egyszerűen és olcsóan is el tudunk végezni. Amennyiben megkérdezik a profi szakembereket, szívesen elárulják ennek titkát. A merülőfűrész a megoldás! Profi merülőfűrész ára töredéke a lapszabásgép árának. A gond ott van, hogy az egyszerű felhasználónak a körülbelül százötven ezer forintos ár még mindig nagyon magas. A Scheppach cég, a világon elsőként kínál merülőfűrész kézi körfűrészgép árában. Így mindenki olyan egyszerűen és hatékonyan dolgozhat, mint egy profi. A merülőfűrész leegyszerűsítve úgy lehet jellemezni, mint egy vezetősínen működő körfűrész. Összességében azonban a vezetősín funkciója sokkal átgondoltabb és sokkal több egyedi megoldást kínál. A hagyományos körfűrészekhez képest a merülőfűrész, mint ahogy a nevéből is kitűnik, képes fokozatosan beállítható vágási mélységben dolgozni. Ennek köszönhetően a vágást a deszka/lap bármely pontján elkezdheti, gond nélkül kivághat nyílásokat (ideális a mosdók vagy tűzhelyek helyének kivágásához), elvégezheti a parketta kivágásokat úgy, hogy nem sérül az alatta lévő felület stb. Vezetősínnel történő használat során egyenes, sorjamentes, pontos szögbeállítási lehetőséggel végezhet vágást, elvégezheti az ajtók méretre vágását, deszka marást stb. A merülőfűrész használhatja természetesen vezetősín nélkül is, hagyományos körfűrészként. A PL55 merülőfűrész kiválóan felszerelt. Az ergonomikus fogantyú speciális, puha csúszásgátló réteggel van bevonva. A gép rendelkezik integrált forgácsoló csonekkel, 0°-45°-ig beállítható vágási szög lehetőséggel és 55 mm-ig beállítható vágási mélységgel. A fűrészlap mögött integrált hasítóék van, mely nyitva tartja a vágási horonyt, megakadályozza így a fűrészlap esetleges beékelődésénél a gép veszélyes kifordulását. Okos konstrukciójának köszönhetően közvetlenül fal mellett (pusztán 16 mm) vágásokat is végezhet a géppel. A fűrészgépet különböző tartozékokkal egészítheti ki. A PL55 géphez, két darab 700 mm vezetősín, szorítóelem és kifordulás elleni védelem tartozik. A vezetősín biztosítja a pontos, egyenes és biztonságos fűrészirányítást és egyben védi a megmunkált anyagot a sérülésektől. Gumibevonatú sínnel van ellátva, mely biztosítja a tiszta, sorjamentes vágásokat. Az alján elhelyezett öntapadós szalagok biztosítják a jó tapadást a sima felületeken is. Szorítóelemek segítségével több vezetősín is csatlakoztatható, és így lehetőség van nagyon hosszú vágások elvégzésére is.



Merülőfűrész funkció



Asztali fűrész funkció



Körfűrész funkció



Közvetlen falmenti vágás lehetősége



FELEJTSE EL A KLASSZIKUS KÖRFŰRÉSZT!
MERŰLŐFŰRÉSZ HOBBI ÁRON!

MERŰLŐFŰRÉSZ

PL 75

99 990 Ft

Motor:	230 V/50Hz indukciós
Teljesítmény:	1600 W
Fordulatszám:	4500 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 210 mm, 36 foggal
Tengely méret:	30 mm
Állítható vágási szög:	0°-45°-ig
Vezetősín:	felár ellenében rendelhető
Vágási mélység beállítása:	fokozatosan, 0-75 mm-ig
Max. vágási mélység 90°-nál:	75 mm
Max. vágási mélység 45°-nál:	55 mm
Min. távolság fal-vágókorong:	16 mm
Forgácsolócsésző belső/külső átmérője:	35/38 mm
Merülőfűrész méretei:	420 x 300 x 235 mm
Súly:	7 kg

Ajándék kifordulás
elleni védelemmel

Standard kivitelben
vezetősín nélkül



OPTION

A PL75 a Scheppach legnagyobb típusú merülőfűrész, mely felhasználása szempontjából felülmúlhatatlan, főleg a felár ellenében rendelhető 1400 mm vezetősín kiegészítésével (rögzítő elemek segítségével több sín is egymás után összekapcsolható). Így létre jön egy univerzális 3 az 1-ben funkcióval rendelkező gép, mely magába foglalja a merülőfűrész, gérvágó és asztali fűrész tulajdonságait. Így már a műhelyben vagy az építkezésen semmilyen feladat nem okoz gondot. A fűrész képes 16mm-es faltávolságtól vágni, lehetséges vele a 75 mm-es anyagvastagság átvágása és pontos kivágásokat képes elvégezni a deszka/lap közepén is. Alkalmos kemény- és puhafa, laminált anyag, MDF lapok, faforgács lapok stb. megmunkálására. Vezetősín használatával hosszú, pontos vágásokat végez, akár szögbeállítási lehetőséggel. A géphez hozzátartozik a 36 keményfémlapkás foggal ellátott TCT fűrészlap, forgácsolócsésző csatlakozó, 3 m gumiprofil és a vezetősín csatlakozása során használatos kifordulás elleni védelem.

TARTOZÉKOK:

Vezetősín 1400 mm, rend. sz.: 4901802701

Tartozék szett - 1x vezetősín csatlakozó,

2x fémrögzítő, 1x ütőköző, rend. sz.: 3901802702

Kifordulás elleni védelem, rend. sz.: 3901802703

Fűrészlap: TCT 36 foggal, rend. sz.: 7901800601

Fűrészlap: TCT 72 foggal, rend. sz.: 7901800602



VASTAGOLÓ GYALUGÉP

Munkaszélesség
204 mm



HMS 850	134 990 Ft
Motor:	230V/50 Hz
Teljesítmény:	1250 W
Fordulatszám:	9000 / perc
Max. megmunkálási szélesség:	204 mm
Max. vágási mélység:	0-2,0 mm
Vastagolási magasság:	120 mm
Gyalukések száma:	2
Gép méretei:	770 x 420 x 450 mm
Gyaluasztal méretei:	740 x 210 mm
Vastagolástal méretei:	250 x 204 mm
Súly:	25,5 kg



Mint minden Scheppach gép, a HMS850 kombinált gép is csúcsterméknek számít kategóriájában. Erős motorral rendelkezik, a konstrukciója strapabíró, acél-öntvény elemei és masszív lábai biztosítják a gép stabil működését a hosszabb anyagok megmunkálásánál is. A két darab minőségi HSS késsel sima és gyors munkát lehet végezni. A széles munkaterületen lehetőség van akár 204 x 120 mm méretű faanyagok megmunkálására is. A biztonsági kapcsoló, valamint a forgácselzívő csok tartozéka a gépnek.

VASTAGOLÓ GYALUGÉP



254 mm munkaszélesség



HMS 1070	199 990 Ft
Motor:	230V, 50Hz
Teljesítmény:	1500 W
Fordulatszám:	9000 ford./perc
Motor védelem:	igen
Kések száma:	2
Gyalulás.	
Max. munkaszélesség:	254 mm
Max. munkamélység:	2 mm
Gyaluasztal méretei:	920 x 264 mm
Vonalzó mérete:	635 x 127 mm
Állíthatósági szög:	90° - 45°
Vastagolás:	
Max. munkaszélesség:	254 mm
Max. munkamagasság:	120 mm
Max. munkamélység:	2 mm
Munaasztal méretei:	380 x 254 mm
Méretetek:	965 x 494 x 483 mm
Súly:	28 kg

A Scheppach HMS 1070 vastagoló-gyalugép, paramétereivel és kivitelezésével a kategóriájában csúcsterméknek számít. A gyalu és vastagoló funkció kombinációja és a gép kompakt mérete miatt, minimális helyigényre van szükség a műhelyben. Robosztus konstrukciója gond nélkül lehetővé teszi akár 254 mm széles faanyagok megmunkálását is. Erős 1500 W motor, két darab 9000 fordulat/perc is elérő, acél, forgó gyalukéssel biztosítja a nagyon tiszta és pontos vágást, ami a gyakorlatban nagyon finom megmunkálást jelent. A gyalukések könnyen kicserélhetők, az egész gép működtetése egyszerű és kényelmes. A faanyag pontos megmunkálását elősegíti a nagyon jó minőségű gyaluasztal és a 45°-ban elfordítható vezetés. A gép rendelkezik biztonsági kapcsolóval és a Scheppach gépekre jellemző, forgácselzívő csatlakozási lehetőséggel. A gép stabilitását hosszabb faanyagok megmunkálásánál is, négy csúszásgátló, gumibevonató fém láb biztosítja.

GYALUGÉP

PLM 1800 189 990 Ft

Motor:	230 V / 50 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Fordulatszám:	8500 ford./perc
Kések száma:	2
Max. munkaszélesség:	330 mm
Max. munkamagasság:	152 mm
Max. munkamélység:	2,8 mm
Asztal mérete szélességgel:	330 x 630 mm
Méretetek:	630 x 580 x 500 mm
Súly:	30,5 kg

330 mm szélesség



A Scheppach PLM 1800 modern nagy teljesítményű gyalugép. Az okos, kompakt dizájn minimalizálja a helyigényét a műhelyben és megkönnyíti a gép szállítását is. A robusztus konstrukció probléma nélkül megbirkózik az akár 330 mm széles és 152 mm vastag lécekkel is. Az erős, 1500 W-os motor a két 8500 ford./perc sebességű acél késsel gondoskodik a tiszta és nagyon tiszta és pontos vágásról, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fa felülete még simább lesz. A munkadarab előtolásáról egy masszív szerkezet gondoskodik 7,4 m/perc gyorsasággal. A kések könnyen cserélhetők, illetve az egész gép vezérlése nagyon egyszerű és kényelmes. A magasság könnyedén, egy optikai skála és a gép tetején elhelyezett állító kar segítségével állítható. A pontosságot tovább segíti a magas minőségű gyaluasztal szélesítési lehetőséggel. Természetesen, a gép rendelkezik oldalsó fogantyúkkal a könnyebb mozgathatóság érdekében, illetve portmentesen szigetelt biztonsági kapcsolóval. Ez a gép számos nagy presztízsű díjban részesül, mint pl. a World Tool Awards legjobb helyezése kategóriájában.

ASZTALI MARÓGÉP

HF 50 132 990 Ft

Motor:	230V/50 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Fordulatszám:	11500 -24000 fordulat/ perc
Asztal mérete:	204 mm
Szorítófogó-tokmány:	0-2 mm
Marási mélység:	120 mm
Tengelyrögztetés:	2
Asztalkiegészítés mérete:	815 x 450 x 425 mm
Gép méretei:	737 x 210 mm
Rendelés szám:	250 x 204 mm
Súly:	21,7 kg

2x asztal szélesítés

A HF50 asztali marógép kiválóan alkalmas az otthoni műhelyekbe, vagy kisebb asztalos üzemekbe. A nagyobb gépek előnyeit kínálja kisebb, gazdaságosabb kiserelésben. Alkalmas különböző marási műveletek elvégzésére, úgymint profilozó és szerkezeti marás, csapok és csaprések marása, horonymarás, továbbá a faanyagok íves és síkgörbe felületeinek kialakítására és az oldalmarásra is. A marógép kiválóan felszerelt. Az alapfelszerelése közé tartozik a szögvonalzó, az alumínium ütköző, a 6,8,12 mm-es szorító tokmány, és az alapasztal kétszeri kiszélesítési lehetősége. A gépet nagy, 1500 W-os teljesítményű, fordulatszámot szabályozó motor működteti.

GYALUGÉP

PLM 1800 189 990 Ft

Motor:	230 V / 50 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Fordulatszám:	8500 ford./perc
Kések száma:	2
Max. munkaszélesség:	330 mm
Max. munkamagasság:	152 mm
Max. munkamélység:	2,8 mm
Asztal mérete szélességgel:	330 x 630 mm
Méretetek:	630 x 580 x 500 mm
Súly:	30,5 kg

330 mm szélesség



A Scheppach PLM 1800 modern nagy teljesítményű gyalugép. Az okos, kompakt dizájn minimalizálja a helyigényét a műhelyben és megkönnyíti a gép szállítását is. A robusztus konstrukció probléma nélkül megbirkózik az akár 330 mm széles és 152 mm vastag lécekkel is. Az erős, 1500 W-os motor a két 8500 ford./perc sebességű acél késsel gondoskodik a tiszta és nagyon tiszta és pontos vágásról, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fa felülete még simább lesz. A munkadarab előtolásáról egy masszív szerkezet gondoskodik 7,4 m/perc gyorsasággal. A kések könnyen cserélhetők, illetve az egész gép vezérlése nagyon egyszerű és kényelmes. A magasság könnyedén, egy optikai skála és a gép tetején elhelyezett állító kar segítségével állítható. A pontosságot tovább segíti a magas minőségű gyaluasztal szélesítési lehetőséggel. Természetesen, a gép rendelkezik oldalsó fogantyúkkal a könnyebb mozgathatóság érdekében, illetve portmentesen szigetelt biztonsági kapcsolóval. Ez a gép számos nagy presztízsű díjban részesül, mint pl. a World Tool Awards legjobb helyezése kategóriájában.

ASZTALI MARÓGÉP

HF 50 132 990 Ft

Motor:	230V/50 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Fordulatszám:	11500 -24000 fordulat/ perc
Asztal mérete:	204 mm
Szorítófogó-tokmány:	0-2 mm
Marási mélység:	120 mm
Tengelyrögztetés:	2
Asztalkiegészítés mérete:	815 x 450 x 425 mm
Gép méretei:	737 x 210 mm
Rendelés szám:	250 x 204 mm
Súly:	21,7 kg

2x asztal szélesítés

A HF50 asztali marógép kiválóan alkalmas az otthoni műhelyekbe, vagy kisebb asztalos üzemekbe. A nagyobb gépek előnyeit kínálja kisebb, gazdaságosabb kiserelésben. Alkalmas különböző marási műveletek elvégzésére, úgymint profilozó és szerkezeti marás, csapok és csaprések marása, horonymarás, továbbá a faanyagok íves és síkgörbe felületeinek kialakítására és az oldalmarásra is. A marógép kiválóan felszerelt. Az alapfelszerelése közé tartozik a szögvonalzó, az alumínium ütköző, a 6,8,12 mm-es szorító tokmány, és az alapasztal kétszeri kiszélesítési lehetősége. A gépet nagy, 1500 W-os teljesítményű, fordulatszámot szabályozó motor működteti.

CSEMPE- ÉS BURKOLATVÁGÓ TOLÓASZTALLAL

WTS 2000	83 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	900 W
Otáčky:	3600 ot./min.
Průměr řezného kotouče:	180 mm, diamantový
Vnitřní průměr:	25,4 mm
Úhlové pravítko:	0° - 45°
Rozměr řezného stolu:	493 x 270 mm
Délka řezu:	450 mm
Výška řezu 90°:	32 mm
Rozměry stroje:	616 x 494 x 178 mm
Hmotnost:	11,8 kg



Modern csempe- és burkolatvágó, amely remek segítség minden burkoló iparos vagy ezermester számára, amennyiben fontos szempont a mobilitás, vagy egy kompakt és könnyű gép szükségessége. Alapvető előnye a eltolható asztal koncepciója, amivel nem jelent gondot az akár 450 mm hosszú és 32 mm vastagságú vágás sem. Az asztal milliméter pontos mércével, szögállítóval és praktikus párhuzamvezetővel rendelkezik. A prémium minőségű vágókorong, az általános konstrukcióktól eltérően, stabilan van elhelyezve, ami óriási előnyt és pontosságot jelent a hosszabb vágásoknál. A vastagságtól függően állítható a vágókorong burkolat magassága is. Az erős, hővédelemmel ellátott 900 W-os motor könnyedén elbánik a járólapok, csempék, burkolatok, márvány stb. vágásával. A robusztus géptestben van elhelyezve a víztartály, amely a korong hűtését és a pormentes munkát biztosítja. A gép továbbá rendelkezik beépített gumírozott fogantyúval, a párhuzamvezető és szögállító tartókkal, gumi talpakkal, illetve asztalhoz rögzítési lehetőséggel. A gép a legmodernebb biztonsági védelemmel van ellátva és a német TÜV minőségbiztosításával rendelkezik.

CSEMPEVÁGÓ

FS 3600	214 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	900 W
Fordulatszám:	3000 ford./perc
Vágótárcsa átmérője:	200 mm, gyémánttárcsa
Tengely méret:	25,4 mm
Vágótárcsa döntése:	0° - 45°
Vágóasztal mérete:	1290 x 400 mm
Vágási magasság 90°:	36 mm
Vágási magasság 45°:	29 mm
Max. vágási hossz:	920 mm
Max. vágható csempeméret diagonál vágás esetén:	650 x 650 mm
Integrált vízszivattyú:	igen
Vízgyűjtőtálca kapacitás:	30 l
Gép méretei:	1 560 x 440 x 1 140 mm
Súly:	50 kg



Vágáshossz akár
920 mm

A Scheppach FS3600 csempevágó kiváló eszköz minden szakember, illetve igényes barkácsoló számára, akik gyakran foglalkoznak járólappal, vagy csempe burkolással. Az erős, hővédelemmel is ellátott indukciós motor könnyen megbirkózik járólappal, csempével, gránittal, márvánnyal vagy egyéb burkoló anyaggal. Legnagyobb előnye a maximális 920 mm-es elérhető vágási hossz, ami lehetővé teszi a nagyon kedvelt, nagyméretű burkolólapok vágását, egészen 650 x 650 mm-ig. A gép kiváló kiegészítője a nagyméretű burkolólapok vágásánál, a két darab csúsztatható, hosszabbított asztal. A 200 mm átmérőjű tárcsa minimalizálja a vibrációt, a precíz, két vezetősínen történő vezetéssel és a lézersugárral lehetőség van - akár 36 mm mélységig - a nagyon pontos és tiszta vágások elvégzésére. Mindezt elősegíti a gép nagyon robusztus fémkonstrukciója és az összezsukható állványzata. A csempevágóval elvégezhető a szög, illetve dupla szög vágások is. A gép tartozéka a pontos méretskála milliméteres beosztással, a szögállító és a hosszirányú ütköző. Az integrált vízszivattyú biztosítja a vágótárcsa hűtését és a pormentes munkavégzést. Szintén előnye közé tartozik a nagy, 30 literes kapacitású vízgyűjtőtálca. A gép és a csatlakozó is a legmodernebb elektromos érintésvédelemmel van ellátva. A kerekek megkönnyítik a gép könnyű szállítását.

CSEMPEVÁGÓ

FS 4700	269 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1200 W
Vágótárcsa átmérője:	230 mm
Vágóasztal mérete:	1375 x 400 mm
Max. vágási hossz:	1200 mm
Diagonális vágás:	750 mm
Max. vágható csempeméret diagonális vágás esetén:	848 x 848 mm
Gép méretei:	1845 x 440 x 1155 mm
Súly:	67 kg



Csempe
120 cm

A Scheppach FS4700 csempevágó kiváló eszköz minden szakember, illetve igényes barkácsoló számára, akik gyakran foglalkoznak járólappal, vagy csempe burkolással. Ez a gép ideális a ma népszerű nagyméretű lapok vágására. Könnyen megbirkózik a kerámia, porcelán, márvány és más anyagokkal, járólappal vagy csempékkel. Alkalmos gér- vagy szög vágásra is. Nem jelent számára problémát a 1200 mm-es lap és a 848 mm-es diagonális vágás. A mozgatható vágófej megfelelő biztonságot és pontosságot biztosít, míg a billenő vágófej megfelelő gérvágásokra alkalmas. A két vezetősín folyamatosan biztosítja a pontos vágást. A két integrált szélesítővel a munkaasztallal meghosszabbítható a nagyobb munkadarabok kényelmes vágásához. A lehajtható vagy leszerelhető lábazat könnyű mobilitást tesz lehetővé bármilyen munkakörnyezetben. Az állítható lézeres igazítás nagy segítséget jelenthet a pontos és egyenes vágásoknál. Az elfordítható fej alkalmas a legtöbb szög vágások elvégzéséhez.

CSEMPE- / BURKOLAT- ÉS KŐVÁGÓ

HSM 3500	419 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2200 W
Vágólap átmérője:	360 mm, gyémánt
Belső átmérő:	25,4 mm
Vágólap dönthetősége:	0° - 45°
Vágóasztal mérete:	535 x 430 mm
Max. vágáshossz:	700 mm
Max. vágásmagasság 90°-nál:	110 mm
Max. vágásmagasság 45°-nál:	72 mm
Integrált vízszivattyú:	igen
Méretek:	1150 x 520 x 1210 mm
Súly:	72 kg



Teljesen
összezsukható lábak
Kerekek

A Scheppach HSM 3500 kiváló segítség minden profi iparos és igényes barkácsoló számára, akik gyakran dolgoznak nagyobb méretű kővel, csempével vagy kőburkolatokkal. Az erős, hővédelemmel ellátott 2200 W-os motor könnyedén megbirkózik a kerámia burkolatokkal, gránittal, márvánnyal, téglákkal stb. Alapvető előnye a 700 mm-es párhuzamos vágáshossz (vagy 535 mm átlósan), amely lehetővé teszi használatát a közkezdelt nagyobb méretű burkolatokkal is. A gép minőségi, vízesvágáshoz használható 360 mm-es gyémánt fűrészlappal van felszerelve. A vágófej dőlésszöge folyamatosan állítható 0°-45° fok tartományban. A munkaasztal csúsztatható gumírozott felülettel és pontos, skálával ellátott, fok- és hosszanti párhuzamvezetővel rendelkezik. A vágólap vízűtéséről és a pormentes munkáról az integrált szivattyú gondoskodik. További, ehhez kapcsolódó előnye a nagy vízes tartály. A gép a legmodernebb elektromossági biztonsági elemekkel van felszerelve. Könnyű mozgathatóságát a kerekek és az összezsukható lábazat biztosítja.

HORDOZHATÓ ELSZÍVÓ

DC 100	52 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 200 W
Levegőáramlás:	215 m ³ /h
Tartály kapacitása:	65 l
Szűrés:	0,5 μ
Elszívócső hossza:	2000 mm
Elszívócső átmérője:	100 mm
Gép méretei:	400 x 400 x 700 mm
Súly:	10,5 kg

A Scheppach DC 100 elszívó nagyon hasznos segítőtárs. Megóvja a kellemetlen portól nemcsak Önt, hanem a gépeit is, ezáltal jelentősen növelve azok élettartamát. Azonban nem mindenkinek áll rendelkezésére a műhelyében annyi hely, vagy nincs lehetősége, hogy el tudjon ott helyezni egy nagyméretű elszívót. Erre a helyzetre kiválóan alkalmas ez a kis méretű elszívó. A kompakt méretek azonban nem jelentenek gyengébb teljesítményt. Robosztus, acél géptesttel, transzport fogantyúval, 0,5 mikrométer szűrőképességű szűrővel rendelkezik. Az erős, 1200 W-os motor lenyűgöz az erejével. A DC 100 elszívóval egy kicsi, könnyű, de mégis teljesértékű elszívóhoz juthat. Standart tartozékként tartalmaz egy 4-darabos adapter készletet, amely lehetővé teszi a csatlakoztatást különböző gépekhez, illetve egy 4-darabos porzsák készletet.



4 db elszívó adapterrel
és 4 db porzsákkal

FORGÁCSZÍVÓ

DC 500	74 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Légteljesítmény:	1150 m ³ /h
Gyűjtőzsák kapacitása:	75 l
Gégecső hossza:	2000 mm
Gégecső átmérője:	100 mm
Méretek:	650 x 446 x 1430 mm
Súly:	14 kg

A fával történő munkálatok során szükséges egy hatékony elszívó használata, mely megvédi Önt és a gépeit a kellemetlen portól. Így tisztán tarthatja a műhelyét, kényelmesen dolgozhat és a por sem fogja veszélyeztetni az egészségét. A Scheppach DC 500 ehhez nyújt ideális megoldást! Jellemzői a kompakt dizájn, nagy teljesítményű, 550 W-os motor, minőségi gyűjtőzsák, nagy, 75 literes kapacitással és kiváló minőségű szűrőfunkció. A könnyebb szállíthatóságot kerekek segítik. Ingyenesen a gép tartozéka a 4-részes csatlakozó adapter, mellyel különböző gépekhez csatlakoztathatja az elszívót.



4-részes csatlakozó
adapterrel



VIDEO

HAMUPORSZÍVÓ 2 AZ 1-BEN

AVC 20	24 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 200 W / 1,6 LE
Vákuum:	90 m ³ /hod
Podtlak:	20 kPa
Gyűjtőtartály:	20 l
Gégecső hossza:	1500 mm
Gégecső Ø:	36,5 mm
Szűrő felülete:	0,13 m ²
Méretek:	350 x 344 x 408 mm
Súly:	4,2 kg

A Scheppach AVC 20 hamuporszívó egy nagyon praktikus segítőtárs, amellyel gyorsan és tisztán elbánhat a kályhában, kandallóban, grillben vagy kéményben keletkező hideg hamuval vagy korommal. Ugyanakkor nyugodtan használhatja más szívási vagy takarítási feladatra is, legyen az akár fűrészpor, műhelyben keletkező por, vagy akár az autó takarítása stb. Továbbá, a gégecső pozíciója megváltoztatásával, a szívó funkcióról fújó funkcióra válthat. A készülék egy erős, 1200 W-os motorral van ellátva. A 150 cm-es gégecső minőségi, alumínium csövvel és két féle fejjel (kör alakú és szűkített) rendelkezik. A gyűjtőtartály gyorsrögzítővel zárható/nyitható. A porszívó integrált szűrő tisztítással és nagyon hatékony dupla szűrővel rendelkezik, amely felfogja még a finom hamuport is. A gyorsrögzítőnek köszönhetően a gyűjtőtartály könnyen tisztítható. Mozgatását megkönnyítik a ki-/behajtható markolat, illetve a kerekek.



Szívó és fújó
funkció is



MULTIFUNKCIÓS HORDOZHATÓ PORSZÍVÓ / KOMPRESSZOR 3 AZ 1-BEN

HD2P	49 990 Ft
Motor:	230V/50 Hz
Teljesítmény:	1200 W
Légteljesítmény:	183m ³ /h
Gyűjtőzsák kapacitása:	5 L
Szűrő mérete:	340 x 250 mm
Gégecső hossza és átmérője:	2000/40 mm
Szűrőrendszer:	3 μm
Gép méretei:	450 x 350 x 227 mm
Súly:	5,5 kg

A Scheppach HD2P kiváló segítség a lakásban, házban, nyaralóban vagy műhelyben. Három funkciót is egyesít. Forgácsolás hagyományos gépekhez (fűrész, fűrészek, csiszoló, gyalugépek, ...) erőteljes porszívó (háztartás, garázs, műhely, autó, ...) kompresszor (felfújható matracok, medencék, napozóágyak, csónakok, gyerekjátékok, ...) Előnyei közé tartozik a kompakt mérete, könnyű hordozhatósága és tárolási rendszere, melyben elfér az összes tartozék, így azok mindig kéznél vannak. A standard felszereléshez tartozik a szívófüvőka, a kiegészítő tartozék pormentes fúráshoz, felfújófüvőka, szívótümlő csatlakozási lehetősége az elektromos gépekhez és a porzsák, mely nem csak egyszer használatos, hanem kiürítés után többször is felhasználható. A gép hatékony szűrőberendezéssel rendelkezik, mely akár 3 mikrométer részecskéket is képes felfogni.



VIDEO

PALÁSTCSISZOLÓ / RENOVÁLÓ CSISZOLÓ



MRS 1300 **52 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1300 W
Fordulatszám:	900 – 3200 ford./perc
Henger átmérő:	120 mm
Henger szélesség:	100 mm
Méreték:	460 x 205 x 140 mm
Rendelési szám:	5903819901
Súly:	4,6 kg

A Scheppach MRS 1300 egy fantasztikus multifunkciós gép, amelynek nem kellene hiányozni egyetlen műhelyből sem. Szeretnéd, hogy a régi falfelületek úgy nézzenek ki mintha újak lennének? Szeretnéd tökéletesre tisztítani a fémrácokat? Meg kellene szabadulni a régi festék- vagy rozsdarétegtől? Kitisztítani a fugákat burkolaton, járólapon? Akkor megvan a megoldás! És még sokkal többre is képes! A különböző hengereknek köszönhetően nem jelent gondot bármit letisztítani, zsírtalanítani, kipolírozni, kifényezni, lecsiszolni, rozsdamentesíteni stb.! A gép számos felhasználási lehetőséget nyújt, hogyan varázsolható újjá szinte bármilyen felület, legyen az fa, fém, kő, burkolat, műanyag, lakozott felület, beton, rozsdamentes acél stb. A tökéletes cél elérése és a kényelme munkavégzés érdekében a készülék két fogantyúval, nagy biztonsági kapcsolóval, biztonsági burkolattal, elszívó csatlakoztató csomaggal, lágy indítás rendszerrel és 900-3200 ford./perc közötti fordulatszabályozóval is el van látva. A szükséges teljesítményről az 1300 W-os motor gondoskodik. A csomagolás továbbá tartalmaz egy réz kefehengert, amely alkalmas fa-, fém- vagy kőfelületeken történő munkára. További 9 különböző henger külön vásárolható.



VIDEO

Lágyindítás
Állítható sebesség
Réz csiszolóhengerrel



TARTOZÉKOK:



Filc polírozó henger

120 x 100 mm, rend. sz.: 7903800712
Alkalmas márvány, lakozott felületek, fémek stb. polírozására.
17 990 Ft



Szintetikus szálú csiszoló henger

120 x 100 mm, rend. sz.: 7903800713
Alkalmas egyenes sima és strukturált fa-, kő- vagy fémfelületekre, burkolatokra stb.
9 990 Ft



Műanyag szálú csiszoló henger

120 x 100 mm, rend. sz.: 7903800714
Alkalmas sima és strukturált fa-, kő- vagy fémfelületek, burkolatok, fugák stb. tisztítására, ill. műfü karbantartására.
12 990 Ft



Nylon csiszoló henger

120 x 100 mm, rend. sz.: 7903800715
Alkalmas sima és strukturált fa-, kő- vagy fémfelületek, burkolatok, fugák stb. tisztítására, szennyeződések felületi eltávolítására, zsírtalanításra, vagy fa felületek rusztikálására.
22 990 Ft



Acéldrót csiszoló henger

120 x 100 mm, rend. sz.: 7903800719
Alkalmas makacsabb szennyeződések eltávolítására fa-, fém- vagy kőfelületekről, illetve rozsdamentesítésre, festékrétegek eltávolítására, vagy falfelületek strukturálására.
22 990 Ft



Rézdrót csiszoló henger

120 x 100 mm, rend. sz.: 7903800718
Alkalmas fa- vagy fémfelületek csiszolására, szennyeződések eltávolítására, illetve rozsdamentesítésre és régi festékrétegek eltávolítására.
12 990 Ft




Szilikonkarbid csiszoló henger

120 x 100 mm, rend. sz.: 7903800720
Alkalmas fémfelületek csiszolására és hegesztés előtti előkészítésére.
19 990 Ft



Lamellás csiszoló henger

120 x 100 mm, rend. sz.: 7903800716
Alkalmas sima és változatos felületű fa- és fémfelületek csiszolására, vagy régi festékrétegek eltávolítására stb.
12 990 Ft



Lamellás csiszoló henger

120 x 100 mm, rend. sz.: 7903800717
Alkalmas sima és változatos felületű fa- és fémfelületek csiszolására, vagy régi festékrétegek eltávolítására stb.
12 990 Ft



Csavartdrót csiszoló henger

120 x 100 mm, rend. sz.: 7903800721
Alkalmas egyenes kő- és fémfelületek heavy-duty (ipari) igényű csiszolására.
22 990 Ft



KETTŐS KÖSZÖRŰ KEFEKORONGGAL

SM 150 LB 32 990 Ft

Motor:	230 – 240 V~
Teljesítmény:	400 W
Fordulatszám:	2 850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	150 mm
Korong belső átmérője:	12,7 mm
Köszörűszemcse:	K 36
Kefekorong drótszál hossza:	13 mm
Gép méretei:	345 x 190 x 200 mm
Súly:	7 kg

A Scheppach SM150LB kombinált kettő sköszörű kialakításával és képességeivel biztosan nem okoz csalódást még az igényes hobbi felhasználóknak sem. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A 150 mm-es köszörűkorong ideális az általános köszörülésre és a durvább csiszolásra. A 150 mm-es kefekorong pedig kiválóan alkalmas rozsdá eltávolítására, fém és nem-fém anyagok tisztítására, ill. forrasztandó, vagy hegesztendő felületek előkészítésére. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkasztalhoz. A gumi lábcskáék pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédnek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.



Indukciós motor



KETTŐS KÖSZÖRŰ

SM 150 L 29 990 Ft

Motor:	230 – 240 V~
Teljesítmény:	400 W
Fordulatszám:	2 850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	150 mm
Korong belső átmérője:	12,7 mm
Köszörűszemcse:	K 36/K 60
Gép méretei:	345 x 190 x 200 mm
Súly:	7 kg

A Scheppach SM150L kettősköszörű alaptípusa kialakításával és képességeivel biztosan nem okoz csalódást még az igényes hobbi felhasználóknak sem. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 150 mm-es köszörűkorong, olyan finom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő a legtöbb műhelymunkához, úgymint köszörülés, csiszolás vagy élezés. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkasztalhoz. A gumi lábcskáék pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédnek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.



Indukciós motor



KETTŐS KÖSZÖRŰ

SM 200 L 44 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	500 W
Fordulatszám:	2 850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	200 mm
Korong belső átmérője:	15,9 mm
Köszörűszemcse keménysége:	K 36/K 60
Gép méretei:	360 x 220 x 255 mm
Súly:	12 kg

A kiváló teljesítményű Scheppach SM200L köszörűgép kialakításával és képességeivel ideális mit az átlagos otthoni műhelyekbe, mint a kisebb szakműhelyekbe. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 200 mm-es köszörűkorong, olyan finom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő a legtöbb műhelymunkához, úgymint köszörülés, csiszolás vagy élezés. A gép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkasztalhoz. A gumi lábcskáék pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédnek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.



Indukciós motor



KETTŐS KÖSZÖRŰ KEFEKORONGGAL

SM 200 LB	47 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	500 W
Fordulatszám:	2 950 ford./perc
Korongok átmérője:	200 mm
Korongszélesség:	20 mm
Korongtengely mérete:	12,7 mm
Szemcsézet:	K 36
Méreték:	390 x 260 x 290 mm
Súly:	12 kg

Indukciós motor



A Scheppach SM 200 LB kombinált kettős köszörű modellje alkalmas köszörülésre, élézésre vagy csiszolásra. Minőségi kivitelének köszönhetően nem okoz csalódást az igényesebb felhasználóknak sem. Masszív szerkezettel, pontos korongvezetéssel rendelkezik, e mellett csendes, nagy teljesítményű indukciós motorral van felszerelve. A 200 mm köszörű korong ideális a durvább köszörülésre, míg másik, 200 mm acél kefekorong kiválóan alkalmas rozsdá eltávolításra, fém vagy más felületek tisztítására vagy hegesztés, illetve forrasztás előtti felületkezelésre. Talpazata stabil öntvény, mely lehetővé teszi rögzítését munkaasztalon. A gumitalpak remek stabilitást biztosítanak, a korongok biztonsági burkolatai pedig megakadályozzák a szikrák kirepülését. A munkadarab támasztékok növelik a korongok élettartamát, az integrált LED lámpák pedig minden körülmény között kiváló láthatóságot tesznek lehetővé munka közben.

KETTŐS KÖSZÖRŰ

SM 200 AL	49 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	500 W
Fordulatszám:	2 850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	200 mm
Korong belső átmérője:	15,9 mm
Köszörűszemcse keménysége:	K 36/K 100
Gép méretei:	410 x 260 x 290 mm
Súly:	13,5 kg

Indukciós motor



A fi nom köszörülésre is alkalmas, kiváló teljesítményű Scheppach SM200AL kettős-köszörű kialakításával és képességeivel ideális mit az átlagos otthoni műhelyekbe, mint a kisebb szakműhelyekbe. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 200 mm-es köszörűkorong, olyan nagyon fi nom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő a legtöbb műhelymunkához, úgymint köszörülés, csiszolás vagy élézés. A gép különlegessége a fehér 4 cm széles, nagyon fi nom szemcsézetű fehér korong, amely lehetővé teszi a nagyon fi nom és precíz köszörülést és élézést. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábcskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédnek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.

KETTŐS KÖSZÖRŰ

BG 150	47 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	370 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	150 mm
Köszörűszemcse keménysége:	K 36/ K 60
Gép méretei:	385 x 240 x 280 mm
Súly:	11,5 kg



Függetlenül attól, hogy a műhelyben a munkát hobbi szinten végzi, vagy esetleg az a foglalkozásához tartozik, biztos, hogy mindig szüksége lesz jól megélezett szerszámokra. Ezt a célt szolgálja a kicsi, de nagyon hatékony BG 150 Scheppach gyártmányú köszörű. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtámasztékok beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A köszörű tartozéka egy durvább, és egy finomabb köszörűkorong. A korongok első élének kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumirozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével a gép rögzíthető a munkaasztalhoz is.



Indukciós motor

PROFESSIONAL

KETTŐS KÖSZÖRŰ

BG 200	64 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	200 mm
Köszörűszemcse keménysége:	K 36/ K 100
Gép méretei:	440 x 280 x 340 mm
Súly:	21 kg



Indukciós motor

PROFESSIONAL

A szerszámok élézéséhez, vagy fémanyagok felületi rétegeinek lecsiszolásához, szüksége lehet egy nagy teljesítményű köszörűre, amilyen pl. a Scheppach gyártmányú BG200 köszörű. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtámasztékok beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A köszörű tartozéka egy durvább, és egy finomabb köszörűkorong. A korongok első élének kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumirozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével a gép rögzíthető a munkaasztalhoz is.



KETTŐS KÖSZÖRŰ FEHÉR KORONGGAL

BG 200 AL	74 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	200 mm
Köszörűszemcse keménysége:	K 36/ K 100
Gép méretei:	393 x 342 x 327 mm
Súly:	25 kg

A BG200AL köszörű speciális, fehér köszörűkorongjának köszönhetően, nemcsak a különböző anyagok felületi rétegeinek lecsiszolásához alkalmazható, hanem kiváló a szerszámok nagyon precíz élezéséhez is. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújt a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtamasztékok beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgyűjtőalként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A tökéletes csiszolást elősegíti egy durvább és egy finomabb, 4 cm széles, speciális adalékanyagból készült fehér korong. A korongok első élének kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumírozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével a gép rögzíthető a munkasztalhoz is.

KETTŐS KÖSZÖRŰ-POLÍROZÓ FLEXIDRIVE RENDSZERREL

HG 35	32 990 Ft
Motor:	2 30 V/50 Hz
Teljesítmény:	120 W
Fordulatszám:	0-11000 ford./perc
Korongátmérő:	75 x 20 mm
Méret:	250 x 110 x 130 mm
Súly:	2,3 kg

A kítűnő Scheppach HG 35 többfunkciós köszörű-polírozógép nélkülözhetetlen segítség minden ezermester számára. Csak ezzel az egy géppel el lehet végezni nagyon sok, különböző műveletet. A gép alapja egy köszörűkorong és egy polírozókorong, amelyek szemvédő burkolattal és munkadarabtartó támasztékkal vannak ellátva. A gép masszív felépítménye, rezgéscsillapító szerkezete és a fordulatszám beállíthatósága 0-11000 ford./perc tartományban biztosítja a tökéletes, professzionálisan megmunkált végeredményt. Az 1 méteres flexibilis tengely további felhasználási módokat tesz lehetővé. A 103 darabos, praktikus, fa dobozban elhelyezett kiegészítő tartozékoknak köszönhetően a géppel vághat, köszörülhet vagy csiszolhat az alapgépen kívül is. A készülék rögzíthető a munkapadhoz, vagy használható a tappancsos gumilábakon is.



Flexidrive tartozék-készlet az árban

PROFESSIONAL



Indukciós motor



PROFESSIONAL

KOMBINÁLT CSISZOLÓGÉP

BGS 700	44 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	360 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	150 mm
Csiszolószalag mérete:	686 x 50 mm
Csiszolószalag sebessége:	15 m/s
Gép méretei:	370 x 280 x 340 mm
Súly:	11 kg

A BGS700 kombinált csiszológép tökéletesen ötvözi két gép tulajdonságait. Ideális fém, fa és műanyagok csiszolásához. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtamasztékok a köszörűkorongnál és a csiszolószalagnál egyaránt beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong és a csiszolószalag élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korong és a csiszolószalag védőburkolatai vízgyűjtőalként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve, és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A gép tartozéka egy durvább 150 mm-es korong és egy finomabb csiszolószalag. A korong első élének kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumírozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével rögzíthető a munkasztalhoz is.

SZALAG ÉS TÁNYÉROS CSISZOLÓ

BTS 700	49 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	250 W
Csiszolószalag sebessége:	13,6 m/s
Csiszolószalag méret:	762 x 254 mm
Szalagasztal átmérője:	150 mm
Csiszolókorong átmérője:	125 mm
Korongasztal mérete:	184 x 98 mm
Korongasztal döntése:	90°- 45°
Gép méretei:	380 x 300 x 370 mm
Súly:	7,2 kg

A Scheppach BTS700 kombinált csiszológép sokoldalú segítséget nyújt az igényes szakembereknek, valamint minden barkácsolónak. A csiszolószalag és csiszolókorong kombinációjának köszönhetően, minden pontos csiszolási feladatra megoldást jelent. Tökéletes fa, műanyag és egyéb, nem fém anyagok megmunkálásához. A gép felépítménye öntvényből készül, amely biztosítja a kiváló stabilitást, függetlenül attól, hogy a gép csiszolás során milyen nyomásnak van kitéve. A gép rendelkezik egy csendes, karbantartásmentes motorral, vibrációt csökkentő gumitalpakkal, tépőzárás csiszoló koronggal, dönthető munkasztallal és szögmérővel.

Indukciós motor



PROFESSIONAL



Indukciós motor

PROFESSIONAL



MULTIFUNKCIÓS ASZTALI SZALAG- ÉS HOMLOKCSISZOLÓGÉP ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

BTS 800 VARIO **64 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	400 W
Csiszolószalag sebessége:	310 - 450 m/min.
Csiszolószalag méret:	914 x 100 mm
Homlokcsiszoló fordulatszáma:	2000 -2980 ford./perc
Homlokcsiszoló mérete:	Ø 150 mm
Munkaasztal állítás:	0° - 45°
Szögütköző:	-60° až +60°
Elszívócsonk:	Ø 35 mm
Méret:	410 x 380 x 295 mm
Súly:	14,5 kg



3 db csiszolószalag és 3 db csiszolópapír az árban

A Scheppach BTS 800 VARIO multifunkciós csiszológép a csiszolószalag és csiszolókorong egyesítésének köszönhetően, megoldást jelent szinte minden csiszolási feladatra a műhelyében. Indukciós motorjának nagy előnye a nagyon csendes üzem. A gép nagy előnye közé tartozik a csiszolási sebesség állíthatósága, ami lehetővé teszi, hogy minden csiszolt anyaghoz hozzá lehet igazítani az optimális csiszolási sebességet. Az aktuális sebességet a LCD kijelző mutatja. További előnye a variálhatósága. Az egész csiszolószalag egység 90°-kal dönthető, vízszintes helyzetből függőleges helyzetbe. A kiegészítő, szögmérővel ellátott munkaasztalt, 45°-os tartományban dönthető. A más hasonló, konkurens csiszológépektől eltérően, a homlokcsiszoló a géptestben van elhelyezve, ezáltal nem akadályozza az akár nagyobb munkadarabok megmunkálását. A csiszolókorong tépőzár segítségével egyszerűen rögzíthető. Az egész gép felépítménye öntvényből készül, amely biztosítja a kiváló stabilitást, függetlenül attól, hogy a gép csiszolás során milyen nyomásnak van kitéve. A végeredmény mindig kiváló. A gép por elszívó csonkkal rendelkezik, és rögzíthető a munkaasztalhoz. A csomagolás tartalmaz 3 db csiszolószalagot és 3 db kör csiszolópapírt is.

SZÁRAZ-NEDVES KÖSZÖRŰ

BG 200 W **57 990 Ft**

Motor:	230 V / 50 Hz, indukciós
Příkon:	250 W
Mokrý broušení: kotouč	200 x 40 mm
Suchý broušení: kotouč	150 x 20 mm
Rozměry stroje:	463 x 282 x 286 mm
Hmotnost:	12 kg

A Scheppach BG200W kiváló teljesítményű száraz-nedves köszörű azok számára, akik szeretnék szerszámaikat tökéletesen karbantartani. Legyen szó akár fűrészről, késről, ollókról, baltákról vagy vésőkről, a nedves vagy száraz csiszolási lehetőségnek köszönhetően, szerszámai mindig tökéletes állapotban lesznek. Az erőteljes, indukciós, karbantartásmentes motor, a heavy-duty konstrukció, a szemvédőburkolat, a beállítható munkadarab támaszték, a vízgýjtőtalca a megmunkált anyag hűtéséhez, valamint a gép rögzíthetősége a munkaasztalhoz, igazán hatékonyá teszi ezt a típust.



Indukciós motor

PROFESSIONAL



OSZCILLÁCIÓS ORSÓCSISZOLÓ

OSM 100 **99 990 Ft**


Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	450 W
Fordulatszám:	2000 ford./perc
Oscillációs emelkedés:	16 mm
Csiszóorsó Ø:	12,7 mm
Munkaasztal mérete:	370 x 290 mm

A Scheppach OSM100 oszcillációs orsócsiszolóval számtalan csiszolást végezhet a bonyolultabb munkadarabok belső, ill. külső felületén is. A 450 W-os motor biztosítja a mindig megfelelő teljesítményt. A forgó és a rezgőmozgás garancia a tökéletes felületi megmunkálásra. Az öntvényből készült nagy és stabil munkaasztal biztosítja a pontos csiszolást. A különböző szélességű, asztalt kiegészítő betétek, kiválóan lezárják a munkafelületet az asztal és a orsócsiszoló között, így biztosítva a kezelőszemély maximális biztonságát. A porleszívó csomahoz csatlakoztatható elszívó biztosítja a kellemesebb, pormentes környezetet. A 14 kg-os súlyának köszönhetően a gépet könnyen, az igényeknek megfelelően, át lehet helyezni.



Standard tartozékok:

6 x csiszolóhévely (K80, átmérő 13/19/26/38/51/76)
5x gumírozott csiszoló
6x asztalbetét (átmérő 15/19/32/44/57/82)
elszívó adapter
szerelő kulcs



Gazdag tartozékinlát AJÁNDÉK



CSISZOLÓ RENDSZER

Tiger 5000 S **59 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	150 W
Fordulatszám:	115 ford./perc
Csiszolókorong mérete:	200 x 40 mm
Szemcsézet:	K 220
Anyag:	magasminőségű csiszolókorong alumíniumoxid szemcsékkel
Bőrkorong mérete:	220 x 30 mm
Gép mérete:	460 x 310 x 355 mm
Súly:	8,5 kg

A Scheppach Tiger 5000 S csiszoló rendszer ideális az otthoni műhelybe vagy alacsonyabb igénybevételű iparosok részére, akik számára fontos a szerszámok tökéletes élessége. A csiszoló nagy előnye, hogy nagyon egyszerű, de nagyszerű kialakításának és felszereltségének köszönhetően egy teljesen kezdő, vagy tapasztalatlan személy is képes eszközeit tökéletesre élezni eszközeit, ezzel megóvva azokat az esetleges elhasználódástól. A pengék, eszközök pontos élezésének lehetőségét a speciális, 200 mm-es csiszolókorong biztosítja, amely a tökéletes eredmény elérése érdekében alumínium-oxid dúsított. Ezáltal, az általános anyagok mellett, akár kemény fémek csiszolására is alkalmas. Az apró sorják, egyenetlenségek eltüntetését és a tökéletes végső eredményt a cserélhető bőrkorong biztosítja. A gép teste és a korongok elhelyezése nagyon stabil, az indukciós motor szénkefék nélkül működik, ezáltal jobb teljesítményű, karbantartás nem igénylő és nagyon halk. A vízestartály masszív műanyagból készül. A gép gumitalpakkal rendelkezik. Standard tartozékként a csomag tartalmaz egy szögmérőt, egy befogó perselyt és egy csomag csiszolópasztát. Igény esetén számos további tartozék pedig utólag megvásárolható.



PROFESSIONAL



Alap felszereltség az árban

Standard tartozékok:

- Csiszolópaszta, rend. sz.: 89490703
- Befogó persely 70 egyenes éléhez, sarokfémekhez, vésőkhöz, kaparókhöz, borotvapengékhez stb., rend. sz.: 89490716
- Szögmérő 200 a perselyek beállításához, rend. sz.: 89490717

CSISZOLÓ RENDSZER

Tiger 2500 84 990 Ft

Motor:	230V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	200 W
Fordulatszám:	90 ford./perc
Csiszolókorong mérete:	250 x 50 mm
Köszörűszemcse:	K 220
Korongösszetétel:	csúcsmínőségű korong, alumínium-oxid szemcsével
Bőr csiszolókorong mérete:	200 x 30 mm
Gép méretei:	380 x 370 x 420 mm
Súly:	17 kg



A Scheppach Tiger 2500 szabadalmaztatott körkörös csiszológép kiválóan alkalmas egyrészt otthoni, másrészt könnyűipari felhasználásra, továbbá a profi szakemberek számára is, akiknek mindig szükségük van tökéletesen karbantartott szerszámokra. Standard és választható kiegészítő tartozékokkal (vezetőperselyekkel) kiváló csiszolási eredményt érhetnek el, a még teljesen kezdő felhasználók is. A gép alapja egy erős, minőségi lakkozással ellátott felépítmény és a hosszú élettartamú, kis sebességű indukciós motor, amely éppen úgy, mint a kapcsoló, védve van a vízfroccsenéssel szemben. Speciális alumínium-oxid csiszolókorong biztosítja a szerszámok tökéletes élezését, ide értve a keményfém anyagokból készültéket is. A finom csiszolás a cserélhető bőrcsiszolókoronggal végezhető el. A törésálló víztálcá a gép tartozéka.

Gazdag tartozékkínálat az árban

Standard tartozékai:

- Csiszoló paszta, rend. sz.: 89490703
- Vezetőpersely 70-es, fém élek csiszolásához - vésők, fúrók, élvágók, pengék stb., rend. sz.: 89490716
- Szögmérő 200-s a szögméréshez és a vezetők beállításához, rend. sz.: 89490717

CSISZOLÓ RENDSZER

Tiger 7000 S 82 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	200 W
Fordulatszám:	115 ford./perc
Csiszolókorong mérete:	250 x 50 mm
Szemcsézet:	K 220
Anyag:	magasminőségű csiszolókorong alumíniumoxid szemcsékkel
Bőrkorong mérete:	200 x 30 mm
Gép mérete:	480 x 320 x 400 mm
Súly:	11,2 kg



A Scheppach Tiger 7000 S professzionális csiszoló rendszer ideális az otthoni műhelybe vagy alacsonyabb igénybevételű iparosok részére, akik számára fontos a szerszámok tökéletes élessége. A csiszoló nagy előnye, hogy nagyon egyszerű, de nagyszerű kialakításának és felszereltségének köszönhetően egy teljesen kezdő, vagy tapasztalatlan személy is képes eszközeit tökéletesre élezni eszközeit, ezzel megóvva azokat az esetleges elhasználódástól. A pengék, eszközök pontos élezésének lehetőségét a speciális, 250 mm-es csiszolókorong biztosítja, amely, a tökéletes eredmény elérése érdekében alumínium-oxid dúsított. Ezáltal, az általános anyagok mellett, akár kemény fémek csiszolására is alkalmas. Az apró sorják, egyenetlenségek eltüntetését és a tökéletes végső eredményt a cserélhető bőrkorong biztosítja. A gép teste és a korongok elhelyezése nagyon stabil, az indukciós motor szénkefék nélkül működik, ezáltal jobb teljesítményű, karbantartás nem igénylő és nagyon halk. A vízestartály masszív műanyagból készül. A gép gumitalpakkal rendelkezik. Standard tartozékként a csomag tartalmaz egy szögmérőt, egy befogó perselyt és egy csomag csiszolópasztát. Igény esetén számos további tartozék pedig utólag megvásárolható.

Alap felszereltség az árban

Standard tartozékok:

- Csiszolópasztát, rend. sz.: 89490703
- Befogó persely 70 egyenes élekhez, sarkfémekhez, vésőkhöz, kaparókhöz, borotvapengékhez stb., rend. sz.: 89490716
- Szögmérő 200 a perselyek beállításához, rend. sz.: 89490717

FALCSISZOLÓ ZSIRÁF

DS 920 49 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	710 W
Kör alakú csiszolóaltp:	Ø 225 mm
Kör alakú gépfej fordulatszáma:	700-1700 ford./perc
Működési elv:	váltóval
Elszívó adapter Ø külső/belső:	45/50 mm
Gép méretei:	1200 -1700 x 270 x 260 mm
Súly:	4,3 kg

A gipszkarton falak vagy polisztirol (hungarocell) táblák csiszolása, festés vagy lakkozás előtti felület előkészítése, és más, nagyobb területeken végzendő hasonló munkák általában hosszadalmasak és fárasztóak. A Scheppach DS920 hosszú szárú csiszológépnek (úgynevezett zsiráfnak) és nagy csiszolófelületének köszönhetően, ezt a feladatot sokkal hamarabb el lehet végezni. Mivel a különböző anyagokat különböző sebességgel kell csiszolni, a csiszológép sebességszabályozóval van felszerelve. A csiszoló tartozéka egy hosszabbítható teleszkópos nyél, amelynek segítségével akár 170 cm-ig meghosszabbítható a gép hossza, így könnyen elérhető pl. a mennyezet és a nehezebben hozzáférhető helyek is. A tépőzáras csiszolópapír könnyen és gyorsan kicserélhető. Az ergonomikusan kialakított csiszológép és a puha, csúszásgátló markolat kényelmes munkavégzést biztosít hosszú időn keresztül. A csiszológépnek többféle tartozéka van: 6 darab különböző szemcsézetű csiszolópapír, 4 m hosszú elszívótműlő és 2 darab szűkítő a különböző porszívók csatlakoztatásához. A porszelzívás lehetőségével jelentősen csökkenthető a csiszolás során keletkező pormennyiség. A gép könnyen szétszedhető három részre, így kevés helyet foglal, és könnyen szállítható, akár a gépkocsi csomagtartójában is.



Osztható szerkezet
- könnyű tárolás

AJANDÉK tartozékokkal:
gégecső, 6 db kör csiszoló
papír

TARTOZÉKOK:

KÖR ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT

Szemcseméret 80, rend. sz.:	5903802701
Szemcseméret 100, rend. sz.:	5903802702
Szemcseméret 120, rend. sz.:	5903802703
Szemcseméret 150, rend. sz.:	5903802704
Szemcseméret 180, rend. sz.:	5903802705
Szemcseméret 240, rend. sz.:	5903802706



FALCSISZOLÓ ZSIRÁF



Kör- és deltafej is

DS 930	79 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	710 W
Kerek csiszolófej:	Ø 215 mm
Deltafej:	282 x 282 x 282 mm
Kör alakú gépfej fordulatszáma:	1 200-2 500 fordulat/ perc
Deltafej fordulatszáma:	3 500-7 500 fordulat/ perc
Működési elv:	váltóval
Elszívó adapter Ø külső/belső:	45/50 mm
Súly:	4,5 kg

A gipszkarton falak vagy polisztirol (hungarocell) táblák csiszolása, festés vagy lakkozás előtti felület előkészítése, és más, nagyobb területeken végzendő hasonló munkák általában hosszadalmasak és fárasztóak. A minőségi Scheppach DS930 hosszú szárú csiszológép (úgynevezett zsiráfnak) és nagy csiszolófelületének köszönhetően, ezt a feladatot sokkal hamarabb el lehet végezni. Mivel a különböző anyagokat különböző sebességgel kell csiszolni, a csiszológépsebességszabályzóval van felszerelve. A csiszoló tartozéka egy hosszabbítható teleszkópos kar, amelynek segítségével akár 140-165 cm-ig meghosszabbítható a gép hossza, így a mozgatható fejjel könnyebben elérhetőek pl. a mennyezet és a nehezebben hozzáférhető helyek is. A gép tartozéka a deltafej is, amellyel ideálisan lehet dolgozni a falak sarkainál. A beépített LED világítás megkönnyíti a munkát sötétebb helyeken is. A tépőzáras csiszolópapír könnyen és gyorsan kicserélhető. Az ergonomikusan kialakított csiszológép és a puha, csúszásgátló markolat kényelmes munkavégzést biztosít hosszú időn keresztül. A DS930 csiszológép többféle tartozékkal van kiegészítve, úgymint, 24 darab különböző szemcséjű csiszolópapír, 4 m hosszú elszívótömlő, hordozható táska és 2 darab szűkítő a különböző porszívók csatlakoztatásához. A porszívás lehetőségével jelentősen csökkenthető a csiszolás során keletkező pormennyiség. A gép könnyen szétszedhető három részre, így kevés helyet foglal el, és könnyen szállítható, akár a gépkocsi csomagtartójában is.

TARTOZÉKOK:

KÖR ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT

Szemcseméret 80, rend. sz.:	5903802701
Szemcseméret 100, rend. sz.:	5903802702
Szemcseméret 120, rend. sz.:	5903802703
Szemcseméret 150, rend. sz.:	5903802704
Szemcseméret 180, rend. sz.:	5903802705
Szemcseméret 240, rend. sz.:	5903802706

DELTA ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT

Szemcseméret 80, rend. sz.:	7903800601
Szemcseméret 100, rend. sz.:	7903800602
Szemcseméret 120, rend. sz.:	7903800603
Szemcseméret 150, rend. sz.:	7903800604
Szemcseméret 180, rend. sz.:	7903800605
Szemcseméret 240, rend. sz.:	7903800606

OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL



DP 16 VL	58 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	500 W
Fordulatszám: 5 sebesség	550/950/1450/1950/2500 ford./perc
Tokmány:	1,5 - 13 mm
Asztal dönthetősége:	45° - 0° - 45°
Asztal mérete:	164 x 162 mm
Max. távolság tokmány - asztal	175 mm
Max. távolság tokmány - talpazat	260 mm
Méretek:	445 x 225 x 590 mm
Súly:	17 kg

A Scheppach DP 16 VL kiválóan felszerelt, kisebb állványos fűrőgép az igényes barkácsok, műhelyek, stb. számára. Az alapvető különbség a többi hasonló géphez képest a központosító lézervény kivetítésének lehetősége, amely a fúrás pontos helyének előjelölésével megkönnyíti a fúrást, így meggyorsítja a nagyobb darabszámú munkafolyamatokat. A gép masszív, öntvényből készült konstrukcióval rendelkezik, standard felszerelése közé tartozik a 16 mm-s fúrótokmány, ötfokozatú sebesség beállításának lehetősége a kemény és puhafa, a fém és a műanyagok megmunkálásához, a leszerelhető satu és az erős 550 W-os motor, amely megbirkózik szinte minden anyaggal. A gép természetesen megfelel az Európai Unió legújabb biztonsági követelményeinek, mint pl. a gép elején elhelyezett főkapcsoló, az áttetsző tokmányvédő megléte és hasonlók. A gép stabil állványon van elhelyezve, és csavarok segítségével rögzíthető a munkaasztalhoz vagy a padozathoz is.



Állítható segesség
Lézeres központosítás
Satu az árban

OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL

DP 55 **64 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	710 W
Fordulatszám:	szabályozható, 500-2600 ford./perc
Talpat mérete:	320 x 305 x 30 mm
Tokmány:	gyorsbefogós, 1,5-13 mm
Max. emelés:	70 mm
Max. távolság tokmány-talpat:	280 mm
Ø fúrás fába:	40 mm
Ø fúrás acélba:	13 mm
Méret:	380 x 250 x 675 mm
Súly:	8,3 kg



Szabályozható sebesség
Lézer
Digitális kijelző



OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL ÉS LED MEGVILÁGÍTÁSSAL

DP 60 **99 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	710 W
Meghajtás:	kétfokozatú
Fordulatszám:	állítható, 170-880 / 490-2600 ford./perc
Talpat mérete:	350 x 300 x 30 mm
Tokmány:	gyorsbefogós, 1,5-13 mm
Max. emelés:	100 mm
Max. távolság tokmány-talpat:	280 mm
Fúrás Ø fába:	40 mm
Fúrás Ø fémbe (acél):	13 mm
Méret:	350 x 300 x 650 mm
Súly:	8,2 kg



Állítható sebesség
Lézer
LED megvilágítás
**Digitális kijelző (fordulat-
szám, fúrás mélység)**



A Scheppach DP 60 a minden otthoni barkácműhelyben megfelelő oszlopos fúró modern és felhasználóbarát megtestesülése. A profi komponensek felhasználásának köszönhetően nagyon pontos és intuitív vezérelhető. Az erős motornak, kétfokozatú meghajtásnak (1. fokozat, amikor nagy erőfeszítésre van szükség és 2. fokozat, amikor magas fordulatszámmra van szükség), elektronikus fordulatszám szabályozásnak köszönhetően, mindig az ideális fúrási paraméterek állíthatók be. A nagy digitális kijelző mutatja az aktuális fordulatszámot, ill. a fúrási mélységet. Így nagyon leegyszerűsödik a használata ismétlődő, azonos méretű fúrások esetén. A pontosságot továbbá segíti a pontos lézeres kereszt központosító, a munkaterület LED megvilágítása, a nagy, mindkét oldalra felszerelhető, puhított, csúszásgátlós forgatható markolat (jobb- és balkezeseknek is ideális) és a profi automatikus gyorsbefogós tokmány. A munkasztal gyorsbefogóval (ami lehetővé teszi a kör alakú munkadarabokat is) van ellátva. Ugyanakkor használható a standard tartozék párhuzamvezetővel is. A gép természetesen megfelel a legújabb EU-s biztonsági előírásainak, pl. a gép homlokterében elhelyezett kapcsoló, átlátszó tokmányvédő stb. A gép stabil talpazaton van elhelyezve, a csavarokkal rögzíthető munkapadra, asztalra stb.

OSZLOPOS FÚRÓGÉP LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL

DP 16 SL **114 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	5 fokozat, 510-tól 2430-ig ford./perc
Fúróasztal mérete:	194 x 165 mm
Fúróasztal döntése:	45° - 0° - 45°
Tokmány:	13 mm
Orsó-asztal max. távolság:	330 mm
Orsó-alaplemez max. távolság:	410 mm
Gép méretei:	235 x 482 x 782 mm
Súly:	23 kg

Satu az árban
**Lézeres
központosítással**


A Scheppach DP16SL kiválóan felszerelt, állványos fúrógép az igényes barkácsolók és műhelyek számára. Az alapvető különbség a többi hasonló géphez képest a központosító lézertény kivetítésének lehetősége, amely a fúrás pontos helyének előjelölésével megkönnyíti a fúrást, így jelentősen meggyorsítja a nagyobb darabszámú munkafolyamatokat. A gép masszív, öntvényből készült konstrukcióval rendelkezik, standard felszerelése közé tartozik a 16 mm-es fúrotokmány, ötfokozatú sebesség beállításának lehetősége a kemény- és puha, a fém és a műanyagok megmunkálásához, a leszerelhető satu és az erős, 550 W-os motor, amely megbirkózik szinte minden anyaggal. A gép természetesen megfelel az Európai Unió legújabb biztonsági követelményeinek, mint pl. a gép elején elhelyezett főkapcsoló, az áttetsző tokmányvédő megléte és hasonlók. A gép stabil állványon van elhelyezve, és csavarok segítségével rögzíthető a munkasztalhoz vagy a padozathoz is.



OSZLOPOS FÚRÓGÉP LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL

DP 19 Vario **147 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	szabályozható, 440 - 2580 ford./perc
Asztalméret:	190 x 190 mm
Asztal dönthetőség:	45° - 0° - 45°
Tokmány:	gyorsbefogós, 1,5-13 mm
Max. távolság tokmány-asztal:	350 mm
Max. távolság tokmány-talpat:	465 mm
Méret:	340 x 500 x 870 mm
Súly:	27 kg


Állítható sebesség
Lézer

A Scheppach DP 19 VARIO oszlopos fúró egy robusztus és remek teljesítményű modell igényes otthoni barkácsolók és iparosok részére. Ennél a gépnél gyerekjáték a megfelelő fordulatszám kiválasztása. A gép bal oldalán található kar segítségével a fúrás gyorsasága folyamatosan állítható. A fordulatszám a gép homlokzatán elhelyezett digitális kijelzőn is követhető. Így bátran fúrhat fémbe, műanyagba, vagy puha- és keményfába is. Ezen kívül a lézert központosító is komoly mértékben megkönnyíti és kényelmesebbé teszi a munkát, főleg nagyobb szériaszámú munkadarab esetén. A gép robusztus acél-öntvény szerkezettel, állítható és dönthető munkasztallal, 13 mm-es gyorsbefogó tokmánnyal és erős, 550 W-os motorral rendelkezik, amely elegendő erőt biztosít bármilyen anyag megmunkálásához. A gép természetesen minden hatályos biztonsági előírásnak megfelel, mint pl. a főkapcsoló elhelyezése a gép homlokzatán, átlátszó tokmányvédő stb. A gép egy stabil talpazaton van elhelyezve, amely természetesen csavarokkal hozzáerősíthető a munkasztalhoz vagy a padlóhoz.





OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL

DP 18 VARIO 184 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	Állítható 440 – 2580 ford./min.
Munkaasztal mérete:	240 x 240 mm
Munkaasztal döntése:	45° - 0° - 45°
Tokmány:	Gyorsbefogó, 16 mm
Max. távolság tokmány-asztal:	325 mm
Max. távolság tokmány-talpatzat:	495 mm
Gép méretei:	540 x 390 x 950 mm
Súly (tartozékok nélkül):	38,5 kg

A Scheppach DP18 VARIO oszlopos fúró egy átlagon felül felszerelt modell amely elsősorban az igényes barkácsolóknak, iparosoknak és kisebb műhelyek számára ajánlott. Ennél a gépnél gyerekjáték a megfelelő fordulatszám kiválasztása. A gép baloldalán található kar segítségével a fúrás gyorsasága folyamatosan állítható. A fordulatszám a gép homlokzatán elhelyezett digitális kijelzőn is követhető. Így bátran fúrhat fémbe, műanyagba, vagy puha- és keményfába is. Ezen kívül a lézer központosító is komoly mértékben megkönnyíti és kellemessé teszi a munkát. Továbbá nagyon hasznos az asztal megvilágítás és a kitekerhető munkaasztal szélesítő, főleg nagyobb munkadarabok megmunkálásánál. A gép robusztus acél-öntvény szerkezettel, 16mm-es gyorsbefogó tokmánnyal és erős, 550 W-os motorral rendelkezik, amely elegendő erőt biztosít bármilyen anyag megmunkálásához. A géphez külön vásárolható satu is. A gép természetesen minden hatályos biztonsági előírásnak megfelel, mint pl. a főkapcsoló elhelyezése a gép homlokzatán, átlátszó tokmányvédő stb. A gép egy stabil talpatzaton van elhelyezve, amely természetesen csavarokkal hozzárögzíthető a munkaasztalhoz vagy a padlózatához.



Vásárolható tartozék:
Satu | Rend. sz.: 7906800701



Lézer

Állítható sebesség

Munkafelület
megvilágítás



FAESZTERGA

DM 500 T 75 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	400 W
Fordulatszám:	890/1260/1760/2600 ford./perc
Sebességek száma:	4
Max. munkadarab Ø:	350 mm
Max. munkadarab hossz:	500 mm
Munkagasság:	175 mm
Orsómenet:	M 18
Méreték:	890 x 325 x 415 mm
Súly:	18 kg

A Scheppach DM 500 T kiváló segítő társ azok számára, akik fával dolgoznak. Ideális azok részére, akiknek elegendő kisebb munkadarabokat megmunkálni, 50 cm hosszúságig és 35 cm átmérőig, pl. modellezők, kézművesek stb. A gép nagyon kompakt méretekkkel rendelkezik, így nem okozhat gondot az elhelyezése semmilyen műhelyben. A stabilitást és a minimális rezgést a munkapadhoz rögzíthető tartós fém test biztosítja. A különböző keménységű faanyagok megmunkálhatóságának érdekében a gép erős, karbantartást nem igénylő indukciós, 400 W-os motorral van ellátva. A fordulatszám 4 fokozatban szabályozható 890-től 2600 ford./percig. A szán tartós öntvényből készül, és a centrálás érdekében mozgatható és cserélhető hegygel van ellátva. A szerszámtámasztó szintén mindkét irányba csúsztatható és könnyen beállítható. A gép standard felszereltségéhez tartozik két vésőkés és egy befogó.



4 sebesség
890 – 2600 ford./perc

FAESZTERGA

DM 1100 T 82 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	400 W
Fordulatszám:	890/1260/1760/2600 ford./perc
Sebességek száma:	4
Max. munkadarab Ø:	350 mm
Max. munkadarab hossz:	1000 mm
Munkagasság:	175 mm
Orsómenet:	M 18
Méreték:	1375 x 325 x 415 mm
Súly:	20 kg

A Scheppach DM 1100 T kiváló segítő társ azok számára, akik fával dolgoznak. Használható akár 1 m hosszú és 35 cm átmérőjű munkadarabok megmunkálásához. A gép úgy lett megtervezve, hogy a meglehetősen hosszúsága mellett is kompakt maradjon és könnyen elhelyezhető legyen bármilyen műhelyben. A stabilitást és a minimális rezgést a munkapadhoz rögzíthető tartós fém test biztosítja. A különböző keménységű faanyagok megmunkálhatóságának érdekében a gép erős, karbantartást nem igénylő indukciós, 400 W-os motorral van ellátva. A fordulatszám 4 fokozatban szabályozható 890-től 2600 ford./percig. A szán tartós öntvényből készül, és a centrálás érdekében mozgatható és cserélhető hegygel van ellátva. A szerszámtámasztó szintén mindkét irányba csúsztatható és könnyen beállítható. A gép standard felszereltségéhez tartozik két vésőkés és egy befogó.



4 sebesség
890 – 2600 ford./perc



FAESZTERGA

DM 600 VARIO 54 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	800-3000 ford./perc
Sebesség fokozat:	folyamatos elektronikus
Max. esztergálási Ø:	250 mm
Max. forgóhossz:	600 mm
Gépágy magasság:	125 mm
Befogás:	M 18
Gép méretei:	1010x154x215 mm
Súly:	8,6 kg



Tartozék faesztergákhoz:
Készlet | Rend. szám:7902301601

Állítható fordulatszám
800-3000 ford./perc

A Scheppach DM 600 VARIO kiváló segítőtárs azok számára, akik fával dolgoznak. A faeszterga könnyedén megbirkózik akár 60 cm hosszú és 25 cm átmérőjű munkadarabokkal. A gép úgy lett megtervezve, hogy megfelelő hossza mellett, megtartsa kompakt méreteit és ne jelentsen gondot az elhelyezése bármilyen műhelyben. Kialakításának és a jól megtervezett merevítéseknek köszönhetően a gép masszív és stabil. 550 W-os motorral van felszerelve, ami lehetővé teszi a különböző keménységű faanyagok megmunkálását. A fordulatszám szabályozható 800- és 3000 ford./perc között. M18-as befogásra alkalmas 4 fogas befogó hegygel, 80 mm átmérővel. A komfortos szerszámtartó könnyen állítható. Két kulccsal szállítjuk.

FÉMDARABOLÓ

MT 150 62 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2600 W
Fordulatszám:	4200 ford./perc
Vágólap átmérője:	355 x 25,4 mm
Vágási kapacitás 90°-nál:	Ø115 mm/115 x 115 mm/137 x 100 mm
Dönthetőségi tartomány:	45° - 0° - 30°
Méretetek:	620 x 270 x 605 mm
Súly:	12,9 kg



Lágyindítás

A Scheppach MT 150 kompakt fémdaraboló kiváló segítséget nyújt mind építkezésen vagy más terepen történő munka esetén, mind az otthoni műhelyben is. Felhasználható a fémanyagok, acél, vasprofilok, zártszelvények, fémhengerek, öntvények és színesfémek pontos és tiszta vágásához. A teljes vágólapvédő biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát. A tengely rögzítése lehetővé teszi a vágólap gyors és kényelmes cseréjét. A lágyindítás (soft start) növeli a kezelés komfortját és növeli a motor élettartamát. A satu, 45°-ig állítható gérvágás lehetőséggel, tartozéka a gépnek. A szállításhoz a fémdaraboló könnyen összecukható.



RÖNKHASÍTÓ 4 T

HL 460 114 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 500 W
Fordulatszám:	2 850 ford./perc
Max. hasítóerő:	4 t
Rönk hossz:	max. 370 mm
Ajánlott rönk átmérő:	55-250 mm
Hasítási sebesség:	3,9 cm/s
Visszaállási sebesség:	6,4 cm/s
Olajtartály:	kb. 2,4 l
Méretetek:	965 x 425 x 610 mm
Súly:	45 kg



4 TONNA

VARIO rendszer

Amennyiben szívesen használja kandallóját, tűzrakó helyét, kisebb kemencéjét, vagy fával fűti házát, nyaralóját, a Scheppach HL 460 horizontális rönkhasító óriási segítségére lehet. Könnyedén felhasogatja akár a friss fát is, akár 100 rönk / óra sebességgel. Halkan dolgozik, és a fejszéhez képest könnyebb és biztonságosabb munkát tesz lehetővé. A kompakt méretei ellenére max. 4 tonna hasítóerő kifejtésére alkalmas. Biztonsági ketteccel, meghosszabbított munkafelülettel, rönkkioldó biztosítókkal (munka közbeni áramkimaradás esetére) és automatikus munkahenger visszaállási funkcióval rendelkezik. A markolatoknak és a kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható. Ebben az árkategóriában egyedülállóan jó minőségű kovácsolt acél hasítóékekkel van ellátva. A gép VARIO rendszerrel szerelt, aminek segítségével, az éppen hasított rönk nagysága szerint, beállítható a munkahenger aktuális munkahossza. Ennek köszönhetően Önnek nem kell megvárnia, míg a munkahenger visszaáll teljes hosszba. Ezáltal jelentős időt és elektromos energiát takaríthat meg. Mindemellett kiemelendő még a gép masszív szerkezete és Európa legnagyobb rönkhasító gyártójának szerviz háttere.



RÖNKHASÍTÓ ÁLLVÁNNYAL 7 T

HL 760 LS	142 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2 200 W
Fordulatszám:	2 840 ford./perc
Max. hasítóerő:	7 t
Rönkhossz:	max. 520 mm
Ajánlott rönkátmérő:	50-250 mm
Hasítási sebesség:	3,1 cm/s
Visszaállási sebesség:	5,3 cm/s
Olajtartály:	kb. 3,5 l
Méret:	1160 x 425 x 610 mm
Súly:	63 kg



**VARIO
rendszer**

7 TONNA

Állvány az árban

Amennyiben szívesen használja kandallóját, tűzrakó helyét, kisebb kemencéjét, vagy fával fűti házát, nyaralóját, a Scheppach HL 760 LS horizontális rönkhasító óriási segítségére lehet. Könnyedén felhasogatja akár a friss fát is, akár 100 rönk / óra sebességgel. Halkan dolgozik, és a fejszéhez képest könnyebb és biztonságosabb munkát tesz lehetővé. A kompakt méretei ellenére max. 7 tonna hasítóerő kifejtésére alkalmas és akár 52 cm-es rönkök hasítására. Leszerelhető biztonsági ketreccel, meghosszabbított munkafelülettel, rönkioldó biztosítókkal (munka közbeni áramkimaradás esetére) és automatikus munkahenger visszaállási funkcióval rendelkezik. A markolatoknak és a kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható. Ebben az árkategóriában egyedülállóan jó minőségű kovacsolt acél hasítóékkal van ellátva. A gép VARIO rendszerrel szerelt, aminek segítségével, az éppen hasított rönk nagysága szerint, beállítható a munkahenger aktuális munkahossza. Ennek köszönhetően Önnek nem kell megvárnia, míg a munkahenger visszaáll teljes hosszba. Ezáltal jelentős időt és elektromos energiát takaríthat meg. Mindemellett kiemelendő még a gép masszív szerkezete és Európa legnagyobb rönkhasító gyártójának szerviz háttere. A gép standard tartozéka a praktikus állvány, amely kényelmesebb munkát tesz lehetővé.

RÖNKHASÍTÓ 7 T

HL 730	239 990 Ft
Motor:	400 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	2 100 W
Fordulatszám:	2 800 ford./perc
Max. hasítóerő:	7 t
Hasítási sebesség:	kb. 5 cm/s
Visszaállási sebesség:	kb. 17 cm/s
Rönkhossz:	100-550 mm
Ajánlott rönk átmérő:	max. 300 mm
Hasítóasztal magassága:	800 mm
Hasítóasztal méretei:	310 x 270 mm
Olajtartály:	kb. 3,5 l
Gép méretei:	915 x 850 x 1500 mm
Súly:	102 kg



7 TONNA

**VARIO
rendszer**

**230 V/3000 W
változatban is**



A Scheppach HL 730 ideális választás az otthoni tűzifa elkészítésére. Az új szerkezetnek köszönhetően a gép kimagasló teljesítményű és stabil még a méreteesebb rönkök hasítása esetén is. Nagyon felhasználóbarát a modern indukciós motorja is, a transportmarkolat, kerekek és alacsony súly általi egyszerű mozgathatóság, ill. a munkahenger gyors mozgása, ami által jelentősen csökken a munkaidő. A biztonsági elemek nagyon jól átgondoltak (munkaasztal szélesítés, rönktartó), így tökéletesen védik a felhasználó biztonságát. Robusztus szerkezete és Európa legnagyobb rönkhasító gyártójának szervizháttere hosszú élettartamot garantál. A gép könnyedén birkózik meg a különböző, 10-55 cm közötti, hosszúságú rönkökkel. A rönkhasító használható, külön tartozékként vásárolható feszítőékkal, vagy négyvállas hasítóékkal is. Ezek nagy segítséget nyújthatnak a keményebb, vagy hosszabb rönkök hasítása esetén. A Scheppach kiválóan átgondolt technológiája mindig időt és pénzt takaríthat meg az Ön részére. Ennek alapja a 17 cm/s visszaállási sebesség és a Vario Rendszer, aminek köszönhetően egyszerűbben és pontosabban állíthatja be a munkahenger szükséges munkahosszát, attól függően, éppen milyen hosszú rönköt hasít. A harmadik nagy előnye versenytársaihoz képest az új generációs szivattyú, mely alacsonyabb motor teljesítmény igény mellett is azonos nyomást biztosít. Ezeknek az előnyöknek köszönhetően egy időegység alatt nagyobb mennyiségű hasítóciklus végezhető mind más hasonló hasítók esetén. A munka így nemcsak hamarabb lesz kész, de még az elektromos energián is spórolhat.

A munka így nemcsak hamarabb lesz kész, de még az elektromos energián is spórolhat.

RÖNKHASÍTÓ 8 T

HL 810	269 990 Ft
Motor:	400 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	3 500 W
Fordulatszám:	2 800 ford./perc
Max. hasítóerő:	8 t
Hasítási sebesség kb.:	6 cm/s
Visszaállási sebesség kb.:	20 cm/s
Rönk hossz:	100-550 mm
Ajánlott rönk átmérő:	max. 300 mm
Hasítóasztal magassága:	800 mm
Hasítóasztal mérete:	375 x 332 mm
Olajtartály:	kb. 3,5 l
Méret:	935 x 845 x 1490 mm
Súly:	117 kg



8 TONNA

VARIO rendszer

A Scheppach HL 810 ideális választás az otthoni tűzifa elkészítésére. Az új szerkezetnek köszönhetően a gép kimagasló teljesítményű és stabil még a méreteesebb rönkök hasítása esetén is. Nagyon felhasználóbarát a modern indukciós motorja is, a transportmarkolat, kerekek és alacsony súly általi egyszerű mozgathatóság, ill. a munkahenger gyors mozgása, ami által jelentősen csökken a munkaidő. A biztonsági elemek nagyon jól átgondoltak (munkaasztal szélesítés, rönktartó), így tökéletesen védik a felhasználó biztonságát. Robusztus szerkezete és Európa legnagyobb rönkhasító gyártójának szervizháttere hosszú élettartamot garantál. A gép könnyedén birkózik meg a különböző, 10-55 cm közötti, hosszúságú rönkökkel. A rönkhasító használható, külön tartozékként vásárolható feszítőékkal, vagy négyvállas hasítóékkal is. Ezek nagy segítséget nyújthatnak a keményebb, vagy hosszabb rönkök hasítása esetén. A Scheppach kiválóan átgondolt technológiája mindig időt és pénzt takaríthat meg az Ön részére. Ennek alapja a 20 cm/s visszaállási sebesség és a Vario Rendszer, aminek köszönhetően egyszerűbben és pontosabban állíthatja be a munkahenger szükséges munkahosszát, attól függően, éppen milyen hosszú rönköt hasít. A harmadik nagy előnye versenytársaihoz képest az új generációs szivattyú, mely alacsonyabb motor teljesítmény igény mellett is azonos nyomást biztosít. Ezeknek az előnyöknek köszönhetően egy időegység alatt nagyobb mennyiségű hasítóciklus végezhető mind más hasonló hasítók esetén. A munka így nemcsak hamarabb lesz kész, de még az elektromos energián is spórolhat.

RÖNKHASÍTÓ 8 T 230 / 400 V

Compact 8 T	329 990 Ft
Motor:	230 vagy 400 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	3150 vagy 3500 W
Max. hasítóerő:	7,95 t
Hasítási sebesség:	3,2 vagy 5,5 cm/s
Visszaállási sebesség:	16 vagy 17 cm/s
Rönk hossza:	max. 1070 mm
Ajánlott rönk átmérő:	80-350 mm
Olaj töltet:	kb. 4,8 l
Alapzat mérete:	366 x 356 x 50 mm
Gép mérete:	850 x 900 x 990/1465 mm
Súly:	136/138 kg



8 TONNA

**VARIO
rendszer**

**Kompakt
méretek**

230 vagy 400 V



A Scheppach elsőként érkezik a piacra a nagyteljesítményű rönkhasítók új generációjával. A Compact 8 T, mely számos tartozékkal van ellátva és a nagy, 8 tonnás hasítóerőnek köszönhetően könnyedén elbánik minden fajfajtával, legyen az puha- vagy keményfa. Mindez egy nagyon kompakt szerkezetben, amely csökkenti a raktározási helyigényt: a gép magassága, leengedett pozícióban, alig haladja meg az 1 métert! A gép így sokkal stabilabb és jobban kezelhetőbb, mint más hagyományos vertikális rönkhasítók. A készülék kategóriájában az első, amely a számos szabadalmaztatott megoldásnak köszönhetően, megfelel a legújabb EU-s biztonsági szabványoknak, így a legbiztonságosabb gépek közé tartozik a piacon. Ugyanakkor a legszigorúbb, német GS szabványoknak is megfelel. A gép számos funkcióval van ellátva: gyors és automatikus visszaállási rendszerrel, biztonságos, két kezes vezérléssel, alacsony, szélesített talplemezzel, oldalra kihajtható második talplemezzel a rövidebb rönkök hasításához, oldalsó biztonsági karokkal a rönkök elbillenésének megakadályozására, nagy hasítóékkal, amely akár a 350 mm átmérőjű rönkökkel is elbánik. A gépet a legmodernebb, szénkefe nélküli villanymotor hajtja, amely sokkal hatékonyabb a hagyományos villanymotoroknál, elektromos áramot takarít meg és szinte semmilyen karbantartást nem igényel. A rönkhasító VARIO-rendszerrel is el van látva, ami azt jelenti, hogy rönk hosszához igazítható a hasítópálya hossza, így a munkahenger és az ék csak a szükséges távon mozog, ezáltal időt és elektromos energiát megtakarítva. A masszív alváz 3 kerékkel van felszerelve, ami jelentősen kényelmesebbé teszi a gép mozgását. A hasítógép egész szerkezete a lehető leghosszabb élettartamra lett megtervezve és minőségi, porfestett acélból készül. Választható 230 V vagy 400 V változatban is. A használat igénybe vehetik Európa legnagyobb rönkhasító gyártójának a meghosszabbított jótállási lehetőségét* és megbízható szerviz hálózatot.

RÖNKHASÍTÓ 10 T

Compact 10 T **369 990 Ft**

Motor:	230 V vagy 400 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	3 150 W vagy 3 500 W
Max. hasítóerő:	10 t
Hasítási sebesség:	3 cm/s vagy 5,5 cm/s
Visszaállási sebesség:	14 cm/s vagy 15,4 cm/s
Rönk hossza:	max. 1070 mm
Ajánlott rönkátmérték:	80-380 mm
Olajtartály:	kb. 4,8 l
Talpat méretei:	321 x 353 x 70 mm
Méret:	830 x 930 x 1020/1500 mm
Súly:	131 kg


10 TONNA
VARIO rendszer
Kompakt méretek


A Scheppach elsőként érkezik a piacra a nagyteljesítményű rönkhasítók új generációjával. A Compact 10 T, mely számos tartozékkal van ellátva és a nagy, 10 tonnás hasítóerőnek köszönhetően könnyedén elbánik minden fafajtával, legyen az puha- vagy keményfa. Mindez egy nagyon kompakt szerkezetben, amely csökkenti a raktározási helyigényt: a gép magassága, leengedett pozícióban, alig haladja meg az 1 métert! A gép így sokkal stabilabb és jobban kezelhetőbb, mint más hagyományos vertikális rönkhasítók. A készülék kategóriájában az első, amely a számos szabadalmaztatott megoldásnak köszönhetően, megfelel a legújabb EU-s biztonsági szabványoknak, így a legbiztonságosabb gépek közé tartozik a piacon. Ugyanakkor a legszigorúbb, német GS szabványoknak is megfelel. A gép számos funkcióval van ellátva: gyors és automatikus visszaállási rendszerrel, biztonságos, két kezes vezérléssel, alacsony, szélesített talplemezzel, oldalra kihajtható második talplemezzel a különböző hosszúságú rönk hasításához, oldalsó biztonsági karokkal a rönkök elbillenésének megakadályozására, beépített emelővel a nagyobb és nehezebb rönkökhöz, nagy hasítóékkal, amely akár a 380 mm átmérőjű rönkökkel is elbánik. A gépet a legmodernebb, szénkefe nélküli villanymotor hajítja, amely sokkal hatékonyabb a hagyományos villanymotoroknál, elektromos áramot takarít meg és szinte semmilyen karbantartást nem igényel. A rönkhasító VARIO-rendszerrel is el van látva, ami azt jelenti, hogy rönk hosszához igazítható a hasítópálya hossza, így a munkahenger és az ék csak a szükséges távon mozog, ezáltal időt és elektromos energiát megtakarítva. A masszív alváz kerekkel van felszerelve, ami jelentősen kényelmesebbé teszi a gép mozgását. A hasítógép egész szerkezete a lehető leghosszabb élettartamra lett megtervezve és minőségi, porfestett acélból készül. Választható 230 V vagy 400 V változatban is. A használat igénybe vehetik Európa legnagyobb rönkhasító gyártójának a meghosszabbított jótállási lehetőségét* és megbízható szerviz hálózatot.

RÖNKHASÍTÓ 15 T

Compact 15 T **479 990 Ft**

Motor:	400 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	3 500 W
Max. hasítóerő:	15 t
Hasítási sebesség:	3,8 cm/s
Visszaállási sebesség:	12,8 cm/s
Rönk hossza:	max. 1070 mm
Ajánlott rönk átmérték:	120-450 mm
Olaj töltet:	kb. 7 l
Alapzat mérete:	321 x 353 x 70 mm
Gép mérete:	1160 x 960 x 1080/1630 mm
Súly:	186 kg


15 TONNA
VARIO rendszer
Kompakt méretek


A Scheppach elsőként érkezik a piacra a nagyteljesítményű rönkhasítók új generációjával. A Compact 15 T minden elérhető tartozékkal el van látva és a nagy, 15 tonnás hasítóerőnek köszönhetően könnyedén elbánik minden fafajtával, legyen az puha- vagy keményfa. Mindez egy nagyon kompakt szerkezetben, amely csökkenti a raktározási helyigényt: a gép magassága, leengedett pozícióban, alig haladja meg az 1 métert! A gép így sokkal stabilabb és jobban kezelhetőbb, mint más hagyományos vertikális rönkhasítók. A készülék kategóriájában az első, amely a számos szabadalmaztatott megoldásnak köszönhetően, megfelel a legújabb EU-s biztonsági szabványoknak, így a legbiztonságosabb gépek közé tartozik a piacon. Ugyanakkor a legszigorúbb, német GS szabványoknak is megfelel. A gép számos funkcióval van ellátva: gyors és automatikus visszaállási rendszerrel, biztonságos, két kezes vezérléssel, alacsony, oldalra szélesíthető talplemezzel, oldalra kihajtható második talplemezzel a rövidebb rönk hasításához, oldalsó biztonsági karokkal a rönkök elbillenésének megakadályozására, integrált rönkemelővel a nehezebb vagy nagyobb rönkök mozgásának segítésére, óriási hasítóékkal, amely akár a 450 mm átmérőjű rönkökkel is elbánik. A gépet a legmodernebb, szénkefe nélküli villanymotor hajítja, amely sokkal hatékonyabb a hagyományos villanymotoroknál, elektromos áramot takarít meg és szinte semmilyen karbantartást nem igényel. A rönkhasító VARIO-rendszerrel is el van látva, ami azt jelenti, hogy rönk hosszához igazítható a hasítópálya hossza, így a munkahenger és az ék csak a szükséges távon mozog, ezáltal időt és elektromos energiát megtakarítva. A masszív alváz 3 kerékkel van felszerelve, ami jelentősen kényelmesebbé teszi a gép mozgását. A hasítógép egész szerkezete a lehető leghosszabb élettartamra lett megtervezve és minőségi, porfestett acélból készül. A használat igénybe vehetik Európa legnagyobb rönkhasító gyártójának a meghosszabbított jótállási lehetőségét* és megbízható szerviz hálózatot.


VIDEO

HINTAFÜRÉSZ / BILLENŐ KÖRFÜRÉSZ 400 MM

HS 410 **129 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2200 W
Fűrészlap átmérője:	TCT, 400 mm
Fordulatszám:	2800 ford./perc
Rönk max. Ø:	140 mm
Fékrendszer:	igen
Biztonsági kapcsoló:	igen
Billenővályú meghosszabbítása:	igen
Hosszútköző:	igen
Gép méretei:	940 x 700 x 1250 mm
Súly:	39 kg

A Scheppach HS410 hintafűrész modern és nagyon közkedvelt biztonságos fűrészgép. Működése nagyon gyors és egyszerű. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A fadarabot tovább tolhatja, így az egész művelet megismételhető és nagyon gyorsan elvégezhető. A kezek az egész művelet során távol maradnak a fűrészlaptól. Az ütköző és a mérce beállításával egyforma hosszú darabokat fűrészelhetsz. A gép formája és speciális tuskái nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 140 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás fogazatú - fűrészárca, amely biztosítja a sima vágást, amelynek megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétel az egész gép hosszú élettartamának biztosításához. A fűrészlap hatékony fékkel van kiegészítve, amely azt nagyon gyorsan meg is tudja állítani. A fűrészgép kompakt méretekkkel rendelkezik, így nem foglal el sok helyet, ennek ellenére mégis nagyon stabil és ellenáll a kifordulásnak is. A hegesztett acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. Az egész fűrészgép nagyon stabil és hosszú, ezáltal problémamentes, működésre lett kialakítva.


**Széles vágásátmé-
rő 135 mm**
**Szabadalmaztatott
biztonsági burkolat**


HINTAFÜRÉSZ / BILLENŐ KÖRFÜRÉSZ 500 MM

HS 510 **229 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2600 W
Fűrészlap átmérője:	TCT, 500 mm
Fordulatszám:	2800 ford./perc
Rönk max. Ø:	170 mm
Fékrendszer:	igen
Biztonsági kapcsoló:	igen
Billenővályú meghosszabbítása:	igen
Hosszútköző:	igen
Gép méretei:	790 x 740 x 960 mm
Súly:	67 kg

A Scheppach HS510 hintafűrész modern és nagyon közkedvelt biztonságos fűrészgép. Működése nagyon gyors és egyszerű. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A fadarabot tovább tolhatja, így az egész műveletet megismételhető és nagyon gyorsan elvégezhető. A kezek az egész művelet során távol maradnak a fűrészlaptól. Az ütköző beállításával egyforma hosszú darabokat fűrészelhetsz. A gép formája és speciális tuskái nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 170 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás fogazatú - fűrészárca, amely biztosítja a sima vágást, amelynek megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétel az egész gép hosszú élettartamának biztosításához. A fűrészlap hatékony fékkel van kiegészítve, amely azt nagyon gyorsan meg is tudja állítani. A fűrészgép, amely részben a Scheppach professzionális fűrészgép kialakítását követi, masszív kerekkel rendelkezik, kompakt, így nem foglal el sok helyet, ennek ellenére mégis nagyon stabil és ellenáll a kifordulásnak is. A hegesztett acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. Az egész fűrészgép nagyon stabil és hosszú, ezáltal problémamentes, működésre lett kialakítva.


**Szabadalmaztatott
biztonsági burkolat**
**Nagy átvágási átmé-
rő - 170 mm**

HINTAFŰRÉS / BILLENŐ KORFŰRÉS 700 MM

HS 730 **299 990 Ft**

Motor:	400 V/50 Hz
Teljesítmény:	4 500 W
Fűrészlap:	TCT, 700 mm
Fordulatszám:	1 400 ford./perc
Max. vágás Ø:	240 mm
Fűrészlap fék:	igen
Biztonsági burkolat:	igen
Méret:	1260 x 700 x 1220 mm
Súly:	89 kg


**Nagy vágás
Ø 240 mm**
**Szabadalmaztatott
burkolat**


A Scheppach HS 730 hintafűrész, csúcsterméknek számít, és nagyon biztonságos, kedvenc gép azok számára, akik évente igazán nagyon nagy mennyiségű fát fűrészelnék. A gép lelke a minőségi TCT-keményfémlapkás fogazatú - 700 mm átmérőjű fűrészlárcsa, amely biztosítja a sima vágást, egyben annak megfelelő méretezésre és elhelyezésre alapfeltétele az egész gép hosszú élettartamának biztosításához. A hintafűrész alkalmas családi és hétfégi házak, kisebb mezőgazdasági létesítmények stb. tulajdonosai számára. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével, és könnyű mozdulattal neki tolhatja azt a fűrészlapnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló, (a hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A gép formája és a speciális tuskái nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul, az akár 240 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép kifordulás elleni védelemmel, biztonsági kapcsolóval és hatékony, fűrészlap fékrendszerrel rendelkezik. A hegesztett acélváz profilok porfestési technológiával készülnek, minőségi lakkozással vannak ellátva, és az egész fűrészgép, még a megnövekedett terhelés esetén is, nagyon stabil és hosszú, problémamentes működésre lett kialakítva.

HINTAFŰRÉS / BILLENŐ KÖRFŰRÉS 700 MM

HS 720 **369 990 Ft**

Motor:	400 V / 50 Hz
Teljesítmény:	4500 W
Fűrészlap:	TCT, 700 mm
Fűrészlap fordulatszám:	1400 ford./perc
Max. rönk átmérő:	250 mm
Max. félrönk átmérő:	380 mm
Fűrészlap fék:	igen
Biztonsági burkolat:	igen
Méret:	1270 x 730 x 1130 mm
Súly:	92 kg


**Széles vágásátmérő
250 mm**
**Szabadalmaztatott
biztonsági burkolat**
PROFESSIONAL


A Scheppach HS 720 hintafűrész, egy professzionális, nagyon biztonságos, kedvenc gép azok számára, akik évente igazán nagyon nagy mennyiségű fát fűrészelnék. A hintafűrész alkalmas nemcsak családi és hétfégi házak tulajdonosai számára, de jól használható pld. kertek karbantartásával foglalkozó cégeknél, fafeldolgozó üzemekben és a kisebb mezőgazdasági és vidéki gazdaságokban is. A fűrészgép Németországban a Scheppach cég ugyanazon gyártósorán készül, mint néhány nagyobb professzionális gépe. A gépek gyártásához csak a legjobb minőségű acélalapanyagokat használják. A fűrészgép professzionális, keményfa fűrészelésére is alkalmas -keményfémlapkás fogazatú- 700 mm átmérőjű fűrészlárcsával és csúcsmínőségű 400 V-os, 4,5 kW-os elektromos motorral rendelkezik. Az egész gépszerkezet egy automatizált gyártósoron halad át, ahol porfestési technológia segítségével lakkréteg kerül rá, ennek köszönhetően a gép nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak. A géppel nagyon gyorsan, kényelmesen és gördülés mentesen lehet dolgozni. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével, és könnyű mozdulattal neki tolhatja a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló, (a hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A gép formája és a speciális tuskái nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul, az akár 250 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép kifordulás elleni védelemmel, biztonsági kapcsolóval és hatékony, fűrészlárcsa fékrendszerrel rendelkezik. Az acélváz modern, masszív felépítésének köszönhetően a gép könnyebb, mint a konkurens gépek és nagyon jól kezelhető. Ehhez hozzájárulnak a stabil szállító kerekek is. A fűrészgép, a tekintélyes német PROFITIS/Bauen&Renovieren folyóirattól, a „legjobb fűrészgép a piacon, „ címet kapta.

OLAJMENTES TÁSKAKOMPRESSZOR, 8 BAR 12/230 V

AIR FORCE 5 **26 990 Ft**

Tápellátás:	230 V vagy 12 V
Max. nyomás:	8 bar
Szívóteljesítmény:	36,5 l/min
Kábel hossza 230 V:	1,8 m
Kábel hossza 12 V:	4 m
Levegőtömlő hossza:	0,6 m
Kívánt nyomás állítás:	igen
Méret:	270 x 200 x 115 mm
Súly:	1,9 kg

8 BAR
Digitális kijelző


A Scheppach AIR FORCE 5 egy kicsi, de nagyon hasznos segítőtárs, amely használható mind a hagyományos 230 V-os elektromos hálózatával, mind az autók 12 V-os csatlakozójával. Ez nem csak egy praktikus, kicsi és könnyű kompresszor, amelyet a műhelyben vagy a garázsban használhat, hanem út közben, külső helyszíni munkák alkalmával, vagy utazásnál, vagy akár lakókocsiban. Kezelése nagyon egyszerű. A digitális kijelzőn látható az aktuális nyomás értéke. Ez állítható 0,1 – 8 bar közötti tartományban, amely elérése esetén a kompresszor automatikusan kikapcsol. A max. 8 baros teljesítménynek és a számos fűjőfejeknek köszönhetően könnyedén használható kerekek, labdák, matracok, csónakok stb. gyors és egyszerű felfújásához. A tartozékok, két elektromos tápkábel és a 0,6 m-es levegőtömlő okosan a készülék belsejében van elhelyezve, így biztosan semmi sem tűnik. A kényelmes fogantyúnak köszönhetően könnyen mozgatható. A kompresszor a legmodernebb olajmentes motorral van felszerelve, így nincs szükség az olajszint ellenőrzésére, utántöltésére, cseréjére stb. és az ezzel kapcsolatos karbantartásra, ezáltal a gép bármikor készen áll a munkára. Méretei és csupán 1,9 kg súlya ideálissá teszi használatát kempingezésnél vagy más outdoor aktivitásnál is.



OLAJMENTES TÁSKAKOMPRESSZOR

AIR FORCE 2 **32 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 100 W / 1,5 LE
Max. nyomás:	8 bar
Szívóteljesítmény:	180 l/perc
Tápkábel:	5 m
Magasnyomású tömlő:	3 m
Méret:	425 x 135 x 340 mm
Súly:	5,5 kg

**Gazdag tartozékinálattal
az árban**
8 BAR

Standard tartozékok


A Scheppach AIR FORCE 2 egy nagyon praktikus, helytakarékos, könnyű, ugyanakkor erős és sok funkcióval ellátott kompresszor, amely ajánlott minden háztartásba, hétfégi házba, lakókocsiba vagy hajóra. A nagyon sok, különböző csatlakozónak köszönhetően, könnyedén megbirkózik a motor, autó és kerekpár gumijával, a labdák, matracok, csónakok stb. felfújásával is. Az összes tartozék, a hálózati kábellel, a minőségi, 3 m hosszú nagynyomású tömlővel, a manométeres pisztollyal és a kilenc különböző csatlakozóval együtt, nagyon ügyesen van elhelyezve a kompresszor belsejében, így semmi sem vesz el. A kényelmes markolat megkönnyíti a gép hordozhatóságát. A kompresszor a legmodernebb, olajmentes technológiával készült motorral van felszerelve, így semmi ellenőrzése, pótlása vagy cseréje teljesen szükségtelen, mert a kompresszor így is mindig készen áll a munkára. Mérete és mindössze 5,5 kg-os súlya miatt használata ideális kempingezéshez vagy más szabadidő tevékenységekhez is.



OLAJMENTES TÁSKAKOMPRESSZOR


8 BAR

12-részes tartozék szett az árban


AIR CASE	64 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1100 W / 1,5 LE
Üzemi nyomás:	8 bar
Levegőtartály térfogata:	2 l
Szívóteljesítmény:	180 l/perc
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	560 x 360 x 155 mm
Súly:	8 kg

Az AIR CASE kicsi, helytakarékos, csendes, könnyű, de ennek ellenére erős és gazdagon felszerelt, kitűnő kompresszor. Kiváló segítséget nyújt minden háztartásban, hétvégi házban, lakókocsiban vagy kisebb műhelyben. A standardon felüli tartozékok tartalmazzák a 2 l-s levegőtartályt, amelynek segítségével elektromos áram nélkül is felfújhatja a kerékpárját a pincében, a 9 különböző csatlakozó segítségével felfújhatja a labdákat, gumikerekeket, matracokat vagy akár a felfújható medencét is. Tartalmazza továbbá a 3 m hosszú nagynyomású tömlőt, integrált manométerrel és nyomásszabályozóval, valamint a praktikus fűvópisztolyt, a tartozékok integrált tárolási lehetőségét, a kényelmes fogantyút és a tartály nyomásmérő manométerét is. A kompresszor a legmodernebb olajmentes technológiával készült motorral van felszerelve. Az olajsínt ellenőrzése, utánpótlása vagy cseréje teljesen szükségtelen és a kompresszor így is mindig készen áll a munkára. A mérete és összesen 8 kg súlya miatt használata ideális a kempingezéshez vagy más szabadidő tevékenységekhez.

OLAJMENTES KOMPRESSZOR 6 L

8 BAR
**Könnyen hordozható
6-részes tartozékkészlet**


HC 06	49 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 200 W / 1,6 LE
Max. nyomás:	8 bar
Tartály úrtartalma:	6 l
Szívó teljesítmény:	200 l/min.
Munkanyomás szabályozás:	IGEN
Méretek:	350 x 324 x 276 mm
Súly:	8,2 kg



A Scheppach HC 06 egy praktikus, könnyű és könnyen szállítható 6 literes tartállyal rendelkező és erős, 1200 W-os motorral. A modern olajmentes technológiának köszönhetően, minimális karbantartási igénytel bír. Alkalmos olyan otthoni, vagy akár iparosi műhelyekbe, ahol az alacsony súly és könnyű szállítás a kritérium. A tartálynak köszönhetően a kompresszor nemcsak kerekek, labdák, matracok, biciklik fújására alkalmas, de akár tűzőgép, szórópisztoly és más pneumatikus szerszám működtetésére is alkalmas. Az olajmentes technológiának köszönhetően ugyancsak alkalmas olyan alkalmazási területeken is, ahol ez kritérium (pl. vendéglátás). A nyomás egyszerűen, egy gombbal szabályozható és ellenőrizhető a beépített manométeren. A gép nagy fogómarkolattal, kábeltartóval van ellátva. Emellett a négy gumitalp kiváló stabilitást biztosít. Alapfelszereltségéhez tartozik a 6 részes tartozék szett, így további költségek nélkül azonnal dolgozhat a géppel. A tartozékok minőségi fém komponensekkel szereltek és gyorscsatlakozó segítségével könnyen a géphez kapcsolhatók.

A készlet tartalma:

- Praktikus fűvópisztoly levegős tisztításhoz, lefújáshoz
- Fűvópisztoly gumírozott és duális mértékjelzős (bar/PSI) manométerrel
- 5 m-es spirál tömlő
- 3 különböző fűvóka

OLAJMENTES KOMPRESSZOR 24 L

HC 30 OX 65 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1100 W / 1,5 LE
Max. nyomás:	8 bar
Levegőtartály:	24 l
Szívó teljesítmény:	200 l/min.
Munkanyomás szabályozás:	igen
Méretek:	550 x 280 x 565 mm
Súly:	18,3 kg



A Scheppach HC 30 OX ideális segítség minden háztartásban. Nagyon egyszerű karbantartást igényel. A kompresszor egyrészt olajmentes technológiával ellátott szivattyúval rendelkezik, így soha nem kell figyelni az olajsíntet, másrészt a legmodernebb indukciós (szénkefe nélküli) motorral van felszerelve. Tulajdonképpen ez a motor sem igényel karbantartást, a kisebb darabszámú mozgó alkatrésznek és a még kisebb számú súrlódási felületeknek köszönhetően, ennek a motornak az élettartama többszöröse a hagyományos kommutátoros motorokénak. Ráadásul lényegesen csendesebb. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartály térfogatának köszönhetően igényesebb munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz csatlakoztatható például a tűzőgépet, a mosópisztolyt, a fűvópisztolyt, egyéb pneumatikus szerszámokat, vagy a festékszóró pisztolynak köszönhetően megbirkózik a könnyebb festési munkákkal is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszíntet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. Az olajmentes technológiának köszönhetően kiválóan alkalmas a söröshordók nyomásának biztosításához is. A kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

OLAJKENESŰ KOMPRESSZOR 24 L

HC 24-8 49 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	750 W / 1,0 LE
Max. nyomás:	8 bar
Levegőtartály:	24 l
Szívó teljesítmény:	118 l/min.
Munkanyomás szabályozás:	igen
Méretek:	555 x 315 x 570 mm
Súly:	19 kg


Takarékos motor
8 BAR

A Scheppach HC 24-8 kompresszor egy megbízható gép, amely alkalmas minden általános sűrített levegős fújási feladathoz. A gépet egy modern, takarékos 750 W-os motor hajtja, ami a 24 literes tartály gyors feltöltését biztosítja. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, ha tartályban a nyomás a megadott szint alá csökken. A gép olajkenesű, ami hosszabb élettartamot biztosít akár gyakori használatnál is. Az olajsínt ellenőrzése nagyon egyszerűen, egy optikai szintjelző segítségével végezhető. A kompresszor el van látva tartály nyomást jelző manométerrel, nyomáskapcsolóval és leeresztő szeleppel. A kimeneteli csatlakoztatást gyorscsatlakozó teszi lehetővé. A fogantyú és a kerekek könnyű mozgathatóságot, a rezgéscsillapító talp pedig nyugodt üzemeltetést biztosítanak.


8 BAR
Indukciós, karbantartás mentes motor


OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR 24 L

HC 25 **57 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 500 W / 2,0 LE
Fordulatszám:	2 850 ford./perc
Max. nyomás:	8,0 bar
Levegőtartály:	24 l
Szívóteljesítmény:	220 l/perc
Munkanyomás állítás:	igen
Méret:	580 x 250 x 550 mm
Súly:	23 kg



Nagy
szívóteljesítmény
220 l/min.

8 BAR



További tartozékok

tartálynyomás mérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, szűkítő szelep, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajszint kémlelő, kerekek, markolat

CSENDES OLAJMENTES KÉTHENGERES KOMPRESSZOR 24 L

HC 25 Si **99 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1100 W / 1,5 LE
Max. nyomás:	8 bar
Levegőtartály:	24 l
Szívóteljesítmény:	230 l/min.
Zajszint:	60 dB (A)/7m
Munkanyomás szabályozás:	igen
Levegő kimenetel:	2
Méret:	550 x 240 x 565 mm
Súly:	21 kg

2-hengeres csendes
motor
Zajszint csak 60 dB (A)



8 BAR

A Scheppach HC 25 Si egy csendes olajmentes kompresszor, amely alkalmas olyan helyekre is, ahol kritérium az alacsony zajterhelés. A 60 dB-es zajszintje nagyjából megfelel egy gyorsforraló forrási zajszintjének, azaz használat közben szinte fel sem tűnik, hogy a kompresszor működik. További előnye az olajmentes technológia, amely következtében nem kerül sor olaj párolgásra sem a tartályba sem a további levegőáramba. Ez lehetővé teszi a használatát akár élelmiszerek közelében, vendéglátásban vagy lakkozó műhelyekben. Az olajmentes technológia továbbá minimális karbantartást igényel. A Scheppach ugyancsak megoldotta a csendes kompresszorok általános hátrányát, az alacsony szívóteljesítményt. Az új technológiának köszönhetően 230 l/perc teljesítményre képes, ami szinte duplája a hasonló készülékeknek és akár vetekszik a hagyományos (nem halk) kompresszorok teljesítményével. A 24 literes tartály a sűrített levegő tárolására szolgál és a motor csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a nyomás kívánt szint alá csökken. A tartály továbbá lehetővé teszi, hogy egy multifunkciós segítőre találjunk ebben a kompresszorban. Ennek köszönhetően, az általános fűjason kívül, pneumatikus szerszámok üzemeltetésére is alkalmas. A kompresszor természetesen nyomásmérővel is el van látva, amellyel a munkanyomás ellenőrizhető. A fogantyú és a kerekek nagyban megkönnyítik a szállítást és mozgatást. A rezgéscsillapító talp pedig nyugodt üzemelést biztosít.

CSENDES OLAJMENTES KÉTHENGERES KOMPRESSZOR 50 L

HC 51 Si **129 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1500 W / 2,0 LE
Max. nyomás:	8 bar
Levegőtartály:	50 l
Szívó teljesítmény:	300 l/min.
Zajszint:	60 dB(A)/7m
Nyomásszabályozás:	igen
Levegő kimenetek száma:	2
Méret:	730 x 300 x 620 mm
Súly:	28 kg

Kéthengeres csendes motor
Tartály 50 l
Zajszint csak 60 dB (A)



A Scheppach HC 51 Si egy csendes olajmentes kéthengeres kompresszor, mely ideális olyan helyekre is, ahol követelmény az alacsony zajszint. A 60 dB(A) zajszint kb. egy forrásban levő gyorsforraló zajszintjét jelenti. Ennek következtében a zajterhelés minimális. A következő előnye az olajmentes technológia, aminek köszönhetően sem a levegőtartályba, sem a környezetbe nem párolog olaj. Ez elsősorban az élelmiszerek környezetében, lakkozó- vagy festőműhelyekben, vagy vendéglátásban elvárás.

Az olajmentes technológia ugyanakkor jelentősen kisebb karbantartási igényt is jelent. A Scheppach ugyancsak megoldotta a csendes kompresszorok általános hátrányát, az alacsony szívóteljesítményt. Az új technológiának köszönhetően 300 l/perc teljesítményre képes, ami szinte duplája a hasonló készülékeknek és akár vetekszik a hagyományos (nem halk) kompresszorok teljesítményével. Az 50 literes tartály a sűrített levegő tárolására szolgál és a motor csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a nyomás kívánt szint alá csökken. A tartály mérete jelentősen szélesíti a felhasználás lehetőségeit, és ezáltal egy igazán multifunkciós segítőre találunk ebben a kompresszorban. Ennek köszönhetően, az általános fűjason kívül, pneumatikus szerszámok üzemeltetésére is alkalmas. A kompresszor két nyomásmérővel, fogantyúval, kerekekkel és rezgéscsillapító lábbal is el van látva.

ULTRACSENDES OLAJMENTES KÉTHENGERES KOMPRESSZOR 20 L

HC 20 Si Twin **164 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	750 W / 1,0 LE
Max. nyomás:	10 bar
Levegőtartály:	20 l
Szívóteljesítmény:	200 l/perc
Zajszint:	54 dB(A)/7m
Munkanyomás szabályozás:	igen
Levegő kimenetel:	2
Méret:	448 x 411 x 546 mm
Súly:	28 kg



Max. nyomás 10 bar
Zajszint csak 54 dB (A)
Teleszkópos fogantyú



A Scheppach HC 20 Si Twin kompresszort három dolog jellemez: csendes, nagy teljesítményű és kompakt. Nemcsak minden műhelyben alkalmas, hanem olyan helyekre is, ahol kritérium az alacsony zajterhelés. Az 54 dB-es zajszintje nagyjából megfelel egy általános beszélgetés zajszintjének, azaz használat közben szinte fel sem tűnik, hogy a kompresszor működik. További előnye az olajmentes technológia, amely következtében nem kerül sor olaj párolgásra sem a tartályba sem a további levegőáramba. Ez lehetővé teszi a használatát akár élelmiszerek közelében, vendéglátásban vagy lakkozó műhelyekben. Az olajmentes technológia továbbá minimális karbantartást igényel. A Scheppach ugyancsak megoldotta a csendes kompresszorok általános hátrányát, az alacsony szívóteljesítményt. Az új technológiának köszönhetően 200 l/perc teljesítményre képes, ami szinte duplája a hasonló készülékeknek és akár vetekszik a hagyományos (nem halk) kompresszorok teljesítményével. Ez a technológia, továbbá, kétszeres élettartamot biztosít az hasonló általános készülékekhez képest. A 20 literes tartály a sűrített levegő tárolására szolgál és a motor csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a nyomás kívánt szint alá csökken. A kompakt 20 literes dupla tartály, magas, 10 báros teljesítményével tovább szélesíti a felhasználás lehetőségeit, és ezáltal egy igazán multifunkciós segítőre találunk ebben a kompresszorban. Ennek köszönhetően, az általános fűjason kívül, pneumatikus szerszámok üzemeltetésére is alkalmas. A kompresszor két nyomásmérővel, teleszkópius fogantyúval, kábel tartóval, tömlővel, kerekekkel és rezgéscsillapító lábakkal is el van látva. Konstrukciójának köszönhetően nagyon kompakt, ezért ideális gyakori szállítást igénylő terepmunkákhoz is.

OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR

HC 54	74 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz,
Teljesítmény:	1500 W / 2,0 LE
Fordulatszám:	2850 fordulat/perc
Üzemi nyomás:	8 bar
Levegőtartály térfogata:	50 l
Szívóteljesítmény:	220 l/perc
Levegőkimenet száma:	1
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Olajkapacitás:	0,25 l
Gép méretei:	760 x 320 x 650 mm
Súly:	kb. 31 kg

Az erőteljes Scheppach HC54 kompresszor kiváló segítséget nyújt minden otthoni műhelyben vagy garázsban. A nagy, 50 literes levegőtartálynak köszönhetően, erős és sokoldalú segítőtől van szó. Az olajkenésű szivattyú, a gép gyakori használata mellett is, meghosszabbítja annak élettartamát. Az olajsínt egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajsínt kémlélővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartály nagy térfogatának köszönhetően, a különböző pneumatikus szerszámok segítségével (tűzőgép, szögbeütő, csavarhúzó stb.) a géppel összetettebb munkákat is elvégezhet. A gép alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly, homokfúvó pisztoly és hasonló csatlakoztatásához is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével.



50 l-es
levegőtartály



8 BAR

További tartozékok

tartálynomás mérő manométer üzemi nyomás méréséhez, szűkítő szelep, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajsínt kémlélő, kerekek, markolat

OLAJMENTES VERTIKÁLIS KOMPRESSZOR

HC 24 V	65 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz,
Teljesítmény:	1500 W / 2,0 LE
Fordulatszám:	3750 ford./perc
Üzemi nyomás:	10 bar
Levegőtartály térfogata:	24 l
Szívóteljesítmény:	180 l/perc
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	340 x 305 x 660 mm
Súly:	16 kg



10 BAR

Minimális
helyet foglal



További tartozékok

tartálynomás mérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, szűkítő szelep, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajsínt kémlélő, kerekek, markolat

OLAJMENTES VERTIKÁLIS KOMPRESSZOR 50 L

HC 51 V	84 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 500 W / 2,0 LE
Fordulatszám:	4000 ford./min.
Max. nyomás:	10 bar
Levegőtartály térfogata:	50 l
Szívóteljesítmény:	220 l/min.
Üzemi nyomás szabályozás:	IGEN
Méretek:	355 x 345 x 980 mm
Súly:	22,5 kg



10 BAR

Nagyon kényelmes
használat

További felszereltség

Manométer, szabályozó szelep, nyomáskapcsoló, leeresztőszelep, biztonsági szelep, fogantyú



OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR

HC 51	99 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1800 W / 2,5 LE
Fordulatszám:	3750 ford./perc
Üzemi nyomás:	10 bar
Levegőtartály térfogata:	50 l
Szívóteljesítmény:	257 l/perc
Levegőkimenet száma:	2
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	740 x 300 x 770 mm
Súly:	34 kg



Magas üzemi
nyomás

10 BAR

A HC51 kompresszor egy nagyon lényeges paraméterének, mégpedig a 10 bar üzemi nyomásnak köszönhetően, alkalmas a professzionális felhasználók számára is. Az ereje főleg a különböző pneumatikus kiegészítőkkel végzett munka során mutatkozik meg. A tűzőgép használata, a szögezés vagy a szegecselés így könnyű feladattá válik. A megerősített, olajkenésű szivattyú, a gép gyakori használata mellett is, meghosszabbítja annak élettartamát. Az olajsínt egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajsínt kémlélővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. Az egész folyamat vezérlése teljesen automatikusan, nyomáskapcsolóval történik. A levegőtartály nagy kapacitásának köszönhetően, a gép alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly, homokfúvó pisztoly stb. csatlakoztatásához is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. A kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.



További tartozékok

tartálynomás mérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, szűkítő szelep, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajsínt kémlélő, kerekek, markolat

PROFESSIONAL

OLAJKENESŰ KÉTHENGERES KOMPRESSZOR

HC 52 DC **129 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2200 W / 3,0 LE
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Üzemi nyomás:	8 bar
Levegőtartály térfogata:	50 l
Szívóteljesítmény:	412 l/perc
Levegőkimenet száma:	2
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	760 x 370 x 720 mm
Súly:	kb. 44 kg


8 BAR
**Kéthengeres 3
LE-s motor**


További tartozékok

tartálynomás mérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, gyorscsatlakozók, szűkítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajszint kémlelő, kerekek, markolat

OLAJKENESŰ KÉTHENGERES KOMPRESSZOR

HC 53 DC **149 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz,
Teljesítmény:	2200 W / 3,0 LE
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Üzemi nyomás:	10 bar
Levegőtartály térfogata:	50 l
Szívóteljesítmény:	412 l/perc
Levegőkimenet száma:	2
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Olajkapacitás:	0,25 l
Gép méretei:	880 x 370 x 710 mm
Súly:	45 kg


10 BAR
**Kéthengeres
motor, 50 l-es
tartály**

PROFESSIONAL

További tartozékok

tartálynomás mérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, gyorscsatlakozók, szűkítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajszint kémlelő, kerekek, markolat

A kéthengeres HC52DC kompresszor ideális segítség minden igényes barkácsoló számára, és a nagy levegőtartály kapacitásának köszönhetően megfelelő a szerelőműhelyekben is. Az olajkenesű szivattyú, még a gyakori használat mellett is, meghosszabbítja a gép élettartamát. Az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajszint kémlelővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. Az 50 literes tartály ismételt nyomás alá helyezésétől a kéthengeres, erős 3 LE-s motor gondoskodik. A levegőtartály nagy kapacitásának köszönhetően, a gép alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly, homokfúvó pisztoly stb. csatlakoztatásához is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. A kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

A kéthengeres HC53DC kompresszor fantasztikus megoldást nyújt a legtöbb műhely, szerviz, asztalosműhely és igényes barkácsoló számára. Megbirkózik a folyamatos, hosszú távú terheléssel és az 50 literes levegőtartálynak köszönhetően ideális, szinte bármilyen típusú pneumatikus szerszám használatánál. A professzionális használat feltétele a 10 bar nyomás folyamatos szinten tartása, amely fontos tényező pl. a hosszabb (100 mm) szegek belövésénél, a tűzőgépnél, a szegecselésnél, a csavarok meglazításánál, a festékszórók használatánál stb. Az 50 literes levegőtartálynak a nagyon gyors, ismételt nyomás alá helyezésétől a kéthengeres 3 LE-s motor gondoskodik. A kéthengeres motoroknak általános és fontos tulajdonsága a hosszabb élettartam. A gép széleskörű alkalmazása megköveteli a könnyű kezelhetőséget. Ez a kompresszor a teljesítménye mellett, még mindig elég kompakt, a kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű mozgását. A levegőtartály formája és anyagvastagsága megfelel a legújabb EU-s szabványoknak.



KÉTHENGERES OLAJKENESŰ KOMPRESSZOR 100 L

HC 120 DC **169 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2 200 W / 3,0 LE
Max. nyomás:	10 bar
Levegőtartály:	100 l
Szívóteljesítmény:	412 l/min.
Kimenetek száma:	2
Munkanyomás szabályozás:	igen
Olajtartály:	0,25 l
Méret:	1065 x 495 x 815 mm
Súly kb.:	58 kg


**Nagy levegőtartály
100 l**
10 BAR
PROFESSIONAL

Standard tartozékok:

tartály manométer, munkanyomás manométer, redukciós szelep, nyomás kapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegő szűrő, optikai olajsztint jelző, kerekek, fogantyú

A Scheppach HC 120 DC kompresszor remek megoldás az igényes felhasználók részére, legyen az akár otthoni barkácsoló, szerviz vagy iparos műhely. A nagy, 100 literes tartálynak és 10 bar nyomásnak köszönhetően, alkalmas olyan helyekre és munkákhoz, ahol igény van a nagy mennyiségű levegőre, pl. nagyobb teljesítményű pneumatikus szerszámok üzemeltetésére (pneumatikus fúrók, csavarbehajtók, szegbelőők, festékszórók stb.). A szerszámok egyszerű cseréjének érdekében mindkét kimenet gyorscsatlakozóval van ellátva. A tartály gyors feltöltéséről a 3 LE-s kéthengeres egység gondoskodik 412 l/perc sebességgel. Az olajkenesű technológia, a kéthengeres kivitel párosulva hosszabb élettartamot jelent. A könnyű mozgathatóságot a nagy transzport fogantyú és a felfújható kerekek biztosítják. A könnyű mozgathatóságához nagyban hozzájárulnak a nagy transzport markolat és levegővel töltött kerekek.

OLAJKENESŰ HÁROMHENGERES ÉKSZÍJAS KOMPRESSZOR 100 L

HC 550 TC **269 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	2200 W / 3,0 LE
Maximális nyomás:	10 bar
Tartály kapacitás:	100 l
Szívó teljesítmény:	550 l/perc
Munkanyomás szabályozás:	igen
Méret:	1000 x 420 x 870 mm
Súly:	74 kg


10 BAR
Ékszíj meghajtás

A Scheppach HC 550 TC ékszíjas kompresszor egy nagyon nagy teljesítményű gép igényes barkácsolók, szerviz vagy iparos műhelyek számára. Nagy tartálynak és magas szívóteljesítményének köszönhetően alkalmas nagy levegőigényű pneumatikus szerszámok üzemeltetésére is, mint pl. racsnis kulcsok, fúrók vagy ütvecsavarozók. Az egyszerű szerszámcsere és tartozékcseré érdekében a gép gyorscsatlakozókkal van ellátva. Két kimenettel rendelkezik, tehát egyidőben két szerszám vagy tartozék is üzemeltethető vele. A nyomásellenőrzéshez a gép külön manométerrel van ellátva a tartály nyomásának nyomon követéséhez és külön manométerrel a munkanyomás megjelenítéséhez. A tartály gyors nyomás alá helyezéséről a nagy teljesítményű, háromhengeres, 3 LE-s egység gondoskodik. Az olajkenesű és a többhengeres technológia hosszú élettartamot biztosít. A transzport fogantyú és a nagy kerekek könnyen mozgathatóvá teszik a gépet, a rezgéscillapító lábazat pedig nyugodt működést biztosít.

FESTÉKSZÓRÓ RENDSZER 550 W

ACS 4000 **83 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Max. szórónyomás:	110 bar
Max. folyadék szállítás:	1,25 l/min
Max. fedés:	420 m ² /h
Munkanyomás szabályozás:	ANO
Tömlő hossza	9 m
Méret:	370 x 340 x 490 mm
Súly:	7,8 kg


**2 db dűzni
2 db szűrő**

A Scheppach ACS 4000 egy praktikus és kompakt Airless rendszerű magasnyomású, levegő nélküli készülék, direkt felszívással és folyamatos nyomás állítási lehetőséggel. Ez lehetővé teszi a nagyon gyors és egyenletes festést különböző sima vagy texturált felületeken: belső falak, mennyezetek, kerítések, stb. A gép saját, szűrővel ellátott szívótömlővel rendelkezik, azaz egyből az eredeti festékes vödörből vagy edényből szívja fel a festéket. Nincs szükség a festéket sehová (más edénybe, tartályba) áttölteni. A készülék 9 m-es szórótömlővel rendelkezik, ami jelentős munkarádiust tesz lehetővé, a gép odébb helyezése nélkül. A szórótömlő végén egy könnyű szórópisztoly van, 4-ujjas, nagy ravasszal. A ravasz reteszelt, ami nagyban megkönnyíti a hosszabb munkát és csökkenti a kéz fáradását. A szórópisztoly beállítható mind függőleges, mind vízszintes szórás módra. A készülék két fúvókát tartalmaz, mind viszkozus, mind folyékony anyagokra, így alkalmas viszkozus vagy folyékony anyagok, latex, lakkok, vízzel hígítható lazúrok, diszperz festékek, felületvédő szerek, pácok stb. szórására. A remek teljesítményű motor réz tekercseléssel rendelkezik és egy tartós keretben van elhelyezve, amelyen tárolhatók a szórófejek is. A 1,25 l/perc anyagszállítási sebesség akár 420 m² / óra lefestését tesz lehetővé, ami kb. 4x nagyobb felület, mint kézi festés esetén. A gép nyomása könnyen és egyszerűen szabályozható, illetve könnyen átkapcsolható a szüneti és szóró üzemmód között. Kompakt méretei könnyű szállítást és tárolást tesznek lehetővé.

FESTÉKSZÓRÓ RENDSZER 750 W

ACS 3000 **113 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	750 W
Max. szórónyomás:	207 bar
Max. fúvóka festékmennyiség:	1,1 l/min
Nyomásszabályozás:	igen
Tömlő hossza:	7,6 m
Méret:	245 x 195 x 255 mm
Súly:	8,3 kg


**Folyamatos nyomás
szabályozás**

A Scheppach ACS 3000 egy praktikus és kompakt magasnyomású levegőmentes festékszóró berendezés Airless technológiával, direkt levegőszívással és nyomás szabályozással. Ez lehetővé teszi a falak, kerítések, elöttek stb. nagyon gyors és minőségi lefestését. A gép saját levegőszívó tömlővel rendelkezik, aminek köszönhetően direktben a festékes vödörből vagy eredeti csomagolásból tudja felszívni a festéket. Nincs szükség át- vagy tartályba öntögetésre. A gép hosszú, 7,6 m-es szórótömlővel van felszerelve, ami nagy munkarádiust tesz lehetővé a gép mozgathatóságának szükségessége nélkül. A szórótömlő könnyű szórópisztolyban végződik, melynek 4-ujjas, nagy kapcsolója nagyban csökkenti a kéz fáradását hosszabb munkavégzés esetén. A könnyebb mozgathatóság érdekében a gép praktikus fogantyúkerettel van szerelve. A készülék alkalmas vízben vagy olajban oldódó festékek, alapozó festékek, fainpregnáló szerek, színtelen lakkok, pácok, olajok, növényvédő szerek, fémvédő szerek, fertőtlenítők stb. alkalmazására.

MULTIFUNKCIÓS PNEUMATIKUS SZERSZÁM 5 AZ 1-BEN

Aero 2 Spade 82 990 Ft

Max. sací množství vzduchu:	280 l/min.
Provozní tlak max.:	6,3 bar
Síla úderu:	27 J
Rozměry stroje:	820 x 360 x 75 mm
Hmotnost:	11,5 kg



Standard tartozékok

- Vésőszár hegyes – pl. beton stb. bontásához
- Vésőszár lapos 25 mm – véséshez falba, kisebb bontási munkákhoz stb.
- Vésőszár lapos 60 mm – vakolat, csempék, járólapok, ragasztók stb. eltávolításához
- Kaparólap lapos – festék, régi felületkezelő anyag, ragasztó,
- linóleum stb. eltávolításához
- Ásólap edzett acélból – gödrök mélyítéséhez, ásáshoz,
- gyökerek átvágásához és eltávolításához stb.



multifunkciós
szerszám építkezéshez és
a kertbe



A Scheppach Aero2 Spade multifunkciós pneumatikus szerszámmal számos, eddig nehéz feladat könnyűvé válik. Ásás kemény földben, fák vagy bokrok gyökereinek eltávolítása, régi felületek, járólapok, csempék eltávolítása, vagy akár bontási munkálatok ezzel a géppel határozottan könnyebbé válnak. Az Aero2 Spade hobbi és profi kertészek, építőipari iparosok, ill. bárki számára, egyaránt megfelelő, aki házat vagy a ház körül felújít. A kompakt dizájn kellemes kezelhetőséget biztosít és lehetővé teszi a munkát még a nehezen elérhető helyeken is. A markolatok gumírozottak, így hatásosan csillapítják a rezgést. Az egyes eszközök csatlakoztatása egyszerűen és gyorsan elvégezhető gyorscsatlakoztatók segítségével. A kompresszorhoz csatlakoztatás, hasonló módon, szintén csak egy pillanat. Az öt eszköz tartozék, a vésőszártól a kaparón keresztül az ásólapig, igazán univerzális használatot jelent.



Javasolt kompresszorok

Az alapvető feladatokat egy 24 literes min. 160 l/perc szívóteljesítményű kompresszorral el tudja látni. A nagyobb munkákhoz, mint mélyítés vagy építőipari feladatok, min. 50 literes és a legnehezebb (pl. beton) bontási munkákhoz a 100 literes kompresszor ajánlott.



PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK



A PNEUMATIKUS FÚRÓGÉP 3/8"

21 990 Ft

Csavarozókészlet és tartozékok praktikus kofferban	
Kompakt, könnyű, irányváltó - előre/hátramenet:	ano
Csúszásgátló markolat:	ano
Üzemi nyomás:	6,3 bar
Levegőszükséglet:	141 l/perc
Fordulatszám:	1800 ot./perc
Fúró átmérő max.:	10 mm
Tartozékok:	10 x HSS fúró, 6 x CrV bit fúró, 1 x bit tartó,
zsírzó-gomb, olaj, tokmány, gyorscsatlakozó, levegőolajozó	
Méret:	196 x 151 x 42
Súly:	1,5 kg
Rendelési szám:	7906100714

B PNEUMATIKUS VÉSŐKALAPÁCS

12 990 Ft

Vésőkalapács készlet és tartozékok praktikus kofferban	
Ideális falazati nyílások, vájatok és átmenő furatok készítéséhez, lemezek szétválasztásához, csempék vagy vakolatok leveréséhez, szegecsek eltávolításához stb.	
Ütések száma:	4500 / perc
Üzemi nyomás:	6,3 bar
Levegőszükséglet:	79,2 l/perc
Vésőszár átmérő:	10 mm
Tartozékok:	Acélváz kivitel, csúszásgátló markolat
5 db véső, zsírzógomb, olaj, gyorscsatlakozó, feszítőrugó	
Méret:	150 x 145 x 45
Súly:	1,2 kg
Rendelési szám:	7906100716

C PNEUMATIKUS TŰZŐGÉP/SZÖGBE-LÖVŐ 2 AZ 1-BEN

21 990 Ft

Tűzógép és szögbelövő készlet praktikus kofferban	
Felhasználási terület: deszkák, lécek, szigetelő anyagok, fóliák, lambériák stb. rögzítéséhez Használható szeg típus 18 Ga (bognár szeg): 15-50 mm Egyszerű mélységbeállítás, optikai kémlélés	
Tárfeltöltés szükségessége:	igen
Kapocs hossz:	16 – 40 mm
Kapocs szélesség:	5,7 mm
Üzemi nyomás:	8,3 bar
Levegőigény lövésenként:	1,5 l
Forgatható levegő elvezetés:	nastavitelný o 360°
Csúszásgátló markolat:	ano
Tartozékok:	1000 db szeg, 1000 db tűzőkapocs, 2 x imbuszkulcs, zsírzógomb, olaj, Védőszemüveg: igen
Méret:	230 x 240 x 55
Súly:	1,2 kg
Rendelési szám:	7906100715

D PNEUMATIKUS LÉGKULCS 1/2"

27 990 Ft

Pneumatikus légkulcskészlet praktikus kofferban	
Ideális menetes csavarok gyors ki és becsavarásához, kerékcserekhöz, acél és fa konstrukciók rögzítéséhez Gyors rögzítés a 7000 fordulatszámnak/perc köszönhetően.	
Forgatónyomaték:	312 Nm
Üzemi nyomás:	6,3 bar
Átlagos levegőszükséglet:	141 l/min.
Négyszög befogó:	1/2"
Max. csavar átmérő:	14
Tartozékok:	Komfortos egykezes irányváltás, jobbra-balra. 10 x 1/2" krovafej, toldószár, zsírzógomb, olaj, imbuszkulcs, gyorscsatlakozó, levegőolajozó
Méret:	180 x 60 x 198
Súly:	2,1 kg
Rendelési szám:	7906100717

E PNEUMATIKUS RACSNIS KULCS

21 990 Ft

Racsnis kulcs készlet praktikus kofferban	
Kompakt, könnyű, kétoldali forgásirány Ideális menetes csavarok ki és becsavarásához a nehezebben hozzáférhető helyeken, ahol lehetetlen mozgatni a klasszikus racsnis kulcsot.	
Üzemi nyomás:	6,3 bar
Levegőigény:	77 l/perc
Fordulatszám:	160 ot./perc
Négyszög befogó:	1/2"
Max. csavar átmérő:	13 mm
Tartozékok:	7 x 1/2" krovafej, toldószár, 3 x bitfej, bittartó, kardántengely, zsírzógomb, olaj, gyorscsatlakozó
Méret:	258 x 50 x 40
Súly:	1,2 kg
Rendelési szám:	7906100718

F PNEUMATIKUS EXCENTERCSISZOLÓ

21 990 Ft

Excentercsiszoló készlet és tartozékok	
Kiváló fa, fémanyagok, műanyagok, bevonatok és fugák csiszolásához és felületek fényezésére	
Fordulatszám:	10 000 ot./perc
Üzemi nyomás:	6,3 bar
Levegőigény:	93,4 l/perc
Csiszolókorong átmérője:	150 mm
Egyszerű csiszolópapír csere, tépőzárás kivételnek köszönhetően	
Tartozékok:	5 x csiszolópapír - 150 mm, tépőzárás csiszolóaltp, tömítőszalag, védőkarmantyú, zsírzófej, olaj, gyorscsatlakozó
Méret:	215 x 120 x 70
Súly:	1,8 kg
Rendelési szám:	7906100719

H PNEUMATIKUS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

12 990 Ft

Festékszóró pisztoly és tartozékok	
Ideális szintetikus és vízzel hígítható festékek és lakok felvitelére Alacsony üzemi nyomás biztosítása megakadályozza a festék lepattanását a felületről, így erősebb festékréteg Levegő és festék szabályozási lehetősége Szórási forma beállításának lehetősége.	
Üzemi nyomás:	2 – 3,5 bar bar
Levegőigény:	120 - 205 l/perc
Tartozékok:	2 x filtr, tisztító kartácsok
Méret:	178 x 325 x 98
Súly:	0,6 kg
Rendelési szám:	7906100721

G PNEUMATIKUS HOMOKFÚVÓ PISZTOLY - SZEMCSE VISSZANYERÉSEL

12 990 Ft

Homokfúvó pisztoly készlet és tartozékok	
Ideális a rozsdás felületek lefúvásához, a régi festékek eltávolítására a fémfelületekről és egyéb felületek lefúvásához Gumi-tömítő szemcsegyűjtő, visszanyerő felfogószákkal	
Üzemi nyomás:	4 bar
Levegőigény:	113 l/perc
Tartály térfogata:	850 ml
Tartozékok:	4 x fúvóka, 0,5 kg szóróhomok, felfogószák
Méret:	328 x 110 x 235
Súly:	1,4 kg
Rendelési szám:	7906100720

KOMPRESSZOR TARTOZÉKOK



I

Rendelési szám: 3906101704



K

Rendelési szám: 7906100727



Rendelési szám: 7906100735

J



L

Rendelési szám: 7906100722



N

Rendelési szám: 7906100711



M

Rendelési szám: 7906100725



O

Rendelési szám: 7906100732

I 5 RÉSZES GÉPSZETT KOMPRESSZORHOZ

14 990 Ft

Nagyon praktikus és közkedvelt gépszett, amelyet jól lehet hasznosítani az összes hagyományos kompresszornál. A fémötvözetből készült szerszámok gyorscsatlakozóval vannak ellátva.

A szett tartalma: Fúvópisztoly tisztításhoz vagy a nehezebben hozzáférhető helyek szárításához

Kerékfűjő pisztoly manométerrel, védősapkával, kettős skálával (bar/PSI), leeresztő gombbal

Félsótartályos festékszóró pisztoly általános festési műveletekhez

5 m-es spiráltömlő gyorscsatlakozóval

Lemosópisztoly fémtartállyal a felület könnyű tisztításához és zsírtalanításához

J 14-RÉSZES KOMPRESSZOR KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET

14 990 Ft

Kibővített kompresszor kiegészítő szett gazdag fúvóka kínálattal és spirál tömlővel. A kiegészítők minőségi anyagokból készülnek és gyorscsatlakozókkal vannak ellátva.

A készlet tartalma:

5 m spirál tömlő a tartozékok könnyű csatlakoztatására

Manométeres fűjőpisztoly, gumi védelemmel, bar/PSA skálával és nyomástalanító szeleppel

Fúvópisztoly a nehezebben elérhető helyek kifűjéséhez, vagy szárításhoz

10 db különböző fűjőfej és 1 db tömlő fűjőpisztollyal

K 6 RÉSZES GÉPSZETT KOMPRESSZORHOZ

9 990 Ft

Alap gépszett, amely nem hiányozhat egyetlen kompresszorhoz sem. A fémötvözetből készült szerszámok gyorscsatlakozóval vannak ellátva.

A szett tartalma: Fúvópisztoly tisztításhoz vagy szárításhoz

Kerékfűjő pisztoly manométerrel, védősapkával, kettős skálával (bar/PSI), leeresztő gombbal

5 m-es spiráltömlő gyorscsatlakozóval

3 x különböző fúvóka különböző szelepekhez

L GYORSCSATLAKOZÓ KETTÉS ELOSZTÓVAL

4 990 Ft

Két szerszám csatlakozási lehetősége egy levegő kimenetelhez

Minőségi és könnyű alumínium konstrukció

Hosszú élettartam

M GYORSCSATLAKOZÓ NÉGYES ELOSZTÓVAL

6 590 Ft

Négy szerszám csatlakozási lehetősége egy levegő kimenetelhez

Minőségi és könnyű alumínium konstrukció

Hosszú élettartam

N NAGYNYOMÁSÚ LEVEGŐTÖMLŐ 15 m

9 890 Ft

Kiváló minőségű, flexibilis, többrétegű gumitömlő, szövetbetétes erősítéssel

Hossza 15 m, így szükségtelen a kompresszor mozgatása

Alkalmos otthoni és szakmühelyekbe is, pneumatikus szerszámok működtetéséhez, vagy sűrített levegő elvezetéséhez

Üzemi nyomás: 20 bar-ig

8mm (5/16") belső átmérő

Gyorscsatlakozóval

Hosszú élettartam

O SPIRÁLTÖMLŐ 10 m

3 290 Ft

10 m spiráltömlő a pneumatikus szerszámok egyszerű csatlakoztatásához

Magasan ellenál a megtöréseknek, súrlódásoknak és nyomásnak

Tartalmazza a csatlakozókat

Helytakarékos

Nyomás 10 bar

INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐ, 2000 W

SG 2500 i	73 990 Ft
Motor:	benzines, 1 henger, 4 ütem, léghűtés
Hengerűrtartalom:	79 cm ³
Max. teljesítmény:	2,2 kW / 3 LE
Indítás:	kézi, berántózsínórral
Üzemanyag:	ólommentes
Üzemanyagtartály:	4,1 l
Feszültség szabályozás:	digitális inverter
Generátorteljesítmény max. / tartós:	2000 / 1600 W
Kimeneti csatlakozás:	2 x 230 V, 2 x 5V DC/2.1A USB
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Alacsony olajsztint védelem:	igen
Méret:	520 x 270 x 440 mm
Súly:	17,5 kg



Alacsony zajszint 64,1 dB (A)
Érzékeny elektronikához is

A Scheppach SG 2500i inverteres áramfejlesztő egy jól felszerelt, modern, csendes és helytakarékos áramforrás, amelyhez nyugodtan hozzacsatlakoztathatja nemcsak az általános készülékeket, hanem a legérzékenyebb elektromos berendezéseket is. Az inverter a legmodernebb technológiára alapoz. A motor összekötésben van a váltóáramú generátorral. Ez azonban nem úgy működik, mint a hagyományos generátoroknál, nem közvetlenül látja el árammal a berendezést, hanem először átalakul egyenárammá, és utána a legmodernebb elektronikának, mikroprocesszoroknak és high-tech mágneseknek köszönhetően újra átalakul váltakozó árammá. A vezérelt áram átalakításnak köszönhetően, az ilyen áram görbéje rendkívül egyenletes és szabályos, így nem befolyásolja a motor fordulatszámának ingadozása sem, mint más generátoroknál. Ilyen áramfejlesztőre biztonságosan csatlakoztathatja nemcsak a hagyományos berendezéseket, fényforrásokat, hűtőberendezéseket, hanem az összes, mikroprocesszort tartalmazó eszközt is, amelyek érzékenyek az áram minőségére, úgymint, telefonokat, számítógépeket, nyomtatókat, játék konzolokat, modern konyhai eszközöket stb. Az áramfejlesztő hasznos tulajdonságai közé tartozik a gép automatikus kikapcsolási funkciója, amely megvédi a gépet a meghibásodástól és a drága javítási költségektől abban az esetben, ha a motorban az olajsztint az előírt mennyiség alá csökken, illetve a túlterhelés elleni védelem. Amennyiben az áramfejlesztőt kempingben, hajón, lakókocsiban vagy szabadteréren használja, értékelni fogja az egyik legalacsonyabb zajkibocsátását ami jelenleg elérhető. A gép gumírozott, vibrációt csökkentő lábbakkal van felszerelve. A nagy felső fogantyú megkönnyíti a szállítást, és a kompakt design egyben helytakarékos is.

INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐ 3500 W

SG 3500 i	314 990 Ft
Motor:	1-hengeres, 4-ütemű, léghűtéses
Hengerűrtartalom:	141 cm ³
Motor teljesítmény:	3,6 kW / 4,8 LE
Indítás:	kézi, berántózsínórral
Üzemanyag:	ólommentes
Üzemanyagtartály:	6,3 l
Feszültség szabályozás:	digitális inverter
Generátor teljesítmény csúcs/max./állandó:	3500 / 3200 / 3000 W
Kimeneti csatlakozók:	2 x 230 V, 1 x 12 V, 2 x 5V DC/2.1A USB gyorstöltő
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Alacsony olajsztint védelem:	igen
Méret:	520 x 270 x 440 mm
Súly:	22,5 kg



Csupán 66 dB-es zajszint
Érzékeny elektronikához is

A Scheppach SG 3500i je kiválóan felszerelt, modern, csendes minőségi áramot előállító készülék, amellyel bátran működtethetők nemcsak az általános elektromos berendezések, hanem még a legérzékenyebb elektronikus eszközök is. A legmodernebb inverter-technológiával van ellátva. A motor összekötésben van a váltóáramú generátorral. Ez azonban nem úgy működik, mint a hagyományos generátoroknál, nem közvetlenül látja el árammal a berendezést, hanem először átalakul egyenárammá, és utána a legmodernebb elektronikának, mikroprocesszoroknak és high-tech mágneseknek köszönhetően újra átalakul váltakozó árammá. A vezérelt áramátalakításnak köszönhetően, az ilyen áram görbéje rendkívül egyenletes és szabályos, így nem befolyásolja a motor fordulatszámának ingadozása sem, mint más generátoroknál. Ilyen áramfejlesztőre biztonságosan csatlakoztathatja nemcsak a hagyományos berendezéseket, fényforrásokat, hűtőberendezéseket, hanem az összes, mikroprocesszort tartalmazó eszközt is, amelyek érzékenyek az áram minőségére, pl. telefonok, számítógépek, nyomtatók, játék konzolok, modern konyhai eszközök stb. Az áramfejlesztő további hasznos tulajdonságai közé tartozik a gép automatikus kikapcsolási funkciója, amely megvédi a gépet a meghibásodástól és a drága javítási költségektől abban az esetben, ha a motorban az olajsztint az előírt mennyiség alá csökken, illetve a túlterhelés elleni védelem. Amennyiben az áramfejlesztőt kempingben, hajón, lakókocsiban vagy szabadteréren használja, értékelni fogja az egyik legalacsonyabb zajkibocsátását ami jelenleg elérhető. Az általános áramfejlesztők zajszintje (standard mérési körülmények között) kb. 95 dB körül van, ennek a Scheppach generátornak viszont csupán 66 dB, ami jelentős különbség! A gép gumírozott, vibrációt csökkentő lábbakkal van felszerelve. A nagy felső fogantyú megkönnyíti a szállítást, és a kompakt dizájn egyben helytakarékos is.

ÁRAMFEJLESZTŐ 700 W

SG 1000	73 990 Ft
Gép méretei	415 x 340 x 325 mm
Hengerűrtartalom	63 cm ³
Névleges teljesítmény	1,2 kW / 1,6 LE
Indítás	manuális, indítózsínór, segítségével
Üzemanyag ólommentes	(keverék 1:50 benzin/olaj)
Üzemanyagtartály kapacitás	4 l
Üzemanyag fogyasztás	kb. 0,6 l/óra, terheléstől függően
Folyamatos üzemidő 1	üzemanyagtartály kapacitásnál
Generátorteljesítmény max./ tartós	700 / 650 W
Kimeneti áram	1 x 230 V
Kimeneti frekvencia	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem	igen
Védelem	IP 23
Motor	1 hengeres, kétütemű, léghűtéses
Teljesítmény	1500 W
Súly	16,5 kg

áramszünet esetén, mint helyettesítő áramforrás (világításnál, hűtőgép üzemeltetésénél stb.) Könnyen megbirkózik pl. az italhűtőkkel is. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach, tanúsítvánnyal ellátott, kiváló minőségű váltóáramú generátorokat használ, amelyek elbírják a tartós terhelést is. A gép modern csatlakozási lehetőséggel van ellátva. A 4 literes üzemanyagtartály biztosítja a normál terhelés mellett a közel 6-7 órás üzemelést. Az áramfejlesztő masszív, gumírozott, vibrációt csökkentő lábbakkal van felszerelve. További tartozékok a két markolat a könnyű szállításhoz, a feszültség elleni védelem és a 230 V-os aljzat. A kényelmesen indítható, kétütemű motor biztosítja a 650 W-os tartós teljesítményt és 320 V-os váltakozó feszültségnél a maximális 720 W-os teljesítményt.

VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ 2200 W AVR SZABÁLYOZÁSSAL

SG 2700	129 990 Ft
Motor:	1-hengeres, 4-ütemű, léghűtéses
Hengerűrtartalom:	196 cm ³
Motor teljesítmény:	4,0 kW / 5,4 LE
Indítás:	kézi, berántózsínór
Üzemanyag:	ólommentes
Üzemanyagtartály:	15 l
Üzemidő 1 tartállyal:	akár 13 óra (terheléstől függően)
Feszültség szabályozás:	automatikus AVR
Generátorteljesítmény max./állandó:	2000 / 2200 W
Kimeneti csatlakozás:	1 x 12 V, 2 x 230 V
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Alacsony olajsztint jelző:	igen
Voltmérő:	igen
Méret:	590 x 445 x 450 mm
Súly:	38 kg



AVR
feszültség szabályozás

Számos indok felsorolható, hogy miért vásároljunk egy áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás, és előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban, illetve az építkezéseken. A tartós 2000 W-os teljesítmény lehetővé teszi nemcsak az ellenárammal működő berendezések áramellátását (izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők, stb.), hanem egy egész sor induktív típusú elektromos gép üzemeltetését is (kézi elektromos szerszámok, elektromos szivattyúk, stb.), amelyeknél a teljesítmény nagyobb kapacitásával kell számolni a villamos motor működése közben. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a olyan hitelesített motorokat és generátorokat alkalmaz, amelyek folyamatos terhelés melletti teljesítmény tanúsítványokkal rendelkeznek. A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű csúcsműködésű AVR (Automatic Voltage Regulator) automatikus feszültség szabályozó rendszerrel vannak ellátva, így, használatuk során, az érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A 15 literes, nagy üzemanyagtartály, biztosítja a problémamentes több órás üzemeltetést, a vázszerkezet pedig megóvja a sérülésektől és egyszerű mozgathatóságot biztosít.

VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ 2800 W AVR SZABÁLYOZÁSSAL

SG 3200	148 990 Ft
Motor:	1-hengeres, 4-ütemű, léghűtéses
Hengerűrtartalom:	196 cm ³
Motor teljesítmény:	4,8 kW / 6,5 LE
Indítás:	kézi, berántózsínór
Üzemanyag:	ölommentes
Üzemanyagtartály:	15 l
Üzemanyagfogyasztás:	1,39 l/óra, 2/3-os terhelésnél
Üzemidő 1 tartállyal:	akár 10 óra (terheléstől függően)
Feszültség szabályozás:	automatikus AVR
Generátorteljesítmény max./állandó:	2800 / 2500 W
Kimeneti csatlakozás:	1 x 12 V, 2 x 230 V
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Alacsony olajszint jelző:	igen
Voltmérő:	igen
Méret:	590 x 445 x 450 mm
Súly:	43 kg



AVR
feszültség szabályozás

Számos indok felsorolható, hogy miért vásároljuk egy áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás, és előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban, illetve az építkezéseken. A tartós 2500 W-os teljesítmény lehetővé teszi nemcsak az ellenárammal működő berendezések áramellátását (izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők, stb.), hanem egy

egész sor inaktív típusú elektromos gép üzemeltetését is (kézi elektromos szerszámok, elektromos szivattyúk, stb.), amelyeknél a teljesítmény nagyobb kapacitásával kell számolni a villamos motor működése közben. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a olyan hitelesített motorokat és generátorokat alkalmaz, amelyek folyamatos terhelés mellett teljesítmény tanúsítványokkal rendelkeznek. A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű csúcsmínőségű AVR (Automatic Voltage Regulator) automatikus feszültség szabályozó rendszerrel vannak ellátva, így, használatuk során, az érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A 15 literes, nagy üzemanyag tartály, biztosítja a problémamentes több órás üzemeltetést, a vázszerkezet pedig megóvja a sérülésektől és egyszerű mozgathatóságot biztosít.

VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ 5500 W AVR SZABÁLYOZÁSSAL ÉS ELEKTROMOS INDÍTÁSSAL

SG 7300	344 990 Ft
Motor:	1-hengeres, 4-ütemű, léghűtéses
Hengerűrtartalom:	420 cm ³
Motor teljesítmény:	9,3 kW / 12,6 LE
Indítás:	elektromos, vagy berántó zsinór
Üzemanyag:	bezolovnaté
Üzemanyagtartály:	25 l
Feszültség szabályozás:	automatikus AVR
Generátorteljesítmény max. 230V/400V:	3680 / 5500 W
Generátorteljesítmény állandó 230V/400V:	3500 / 5000 W
Kimeneti csatlakozás:	1 x 12 V, 2 x 230 V, 1 x 400 V
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Alacsony olajszint jelző:	igen
Voltmérő:	igen
Méret:	720 x 665 x 610 mm
Súly:	84 kg



AVR feszültség szabályozás
Elektromos indítás

Számos indok felsorolható, hogy miért vásároljuk egy áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás, és előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban, illetve az építkezéseken. Az SG 7300, a tartós 3500 W-os (230 V), illetve 5000 W-os (400 V) teljesítménye lehetővé teszi szinte minden elektromos gép üzemeltetését. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a olyan hitelesített motorokat és generátorokat alkalmaz, amelyek folyamatos terhelés mellett teljesítmény tanúsítványokkal rendelkeznek. A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű csúcsmínőségű AVR (Automatic Voltage Regulator) automatikus feszültség szabályozó rendszerrel vannak ellátva, így, használatuk során, az érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A réztekercselés pedig a hosszabb élettartamot és jobb vezetőképességet biztosít. Továbbá a generátor úgy lett kifejlesztve, hogy a magas teljesítményt a 230 V-os kimenetekre is le tudja adni, ami nem általános. A nagy, 25 literes, nagy üzemanyag tartály, biztosítja a problémamentes több órás üzemeltetést. A nagy kerekek és a két kihajtható markolat jelentősen megkönnyítik a mozgathatóságot. A készülék kényelmes elektromos indítással van ellátva, ennek akkuja standard tartozék.

DÍZEL ÁRAMFEJLESZTŐ AVR SZABÁLYOZÁSSAL, 5000 W



SG 5200 D	739 990 Ft
Motor:	1-hengeres, 4-ütemű, léghűtéses dízel
Hengerűrtartalom:	418 cm ³
Teljesítmény:	5,7 kW / 7,7 LE
Indítás:	elektromos
Üzemanyag:	dízel
Üzemanyag tartály:	16 l
Üzemanyagfogyasztás:	1,43 l/h, 2/3-os terhelésnél
Üzemidő 1 tartállyal:	kb. 11 óra, terheléstől függően
Feszültség szabályozás:	automatikus AVR
Generátor teljesítmény max./tartós 400V:	4200/5000W
Generátor teljesítmény max./tartós 230V:	3000/3300W
Kimeneti feszültség (dugalj):	400V, 2 x 230V, 12V DC
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Alacsony olajszint kijelzés:	igen
Voltmérő:	igen
Méret:	920 x 520 x 750 mm
Súly:	148 kg

A SG 5200 D robusztus dízel áramfejlesztő a nagyon alacsony üzemanyag fogyasztásának köszönhetően hatékony megoldás még hosszabb áramkimaradás esetén is. Elsősorban olyan helyeken nyújt megoldást, ahol nem áll rendelkezésre hálózati áramellátás, vagy áramkimaradás esetén fennáll a komoly anyagi veszteségek kockázata. Ezek lehetnek akár családi házak, műhelyek, vállalkozások telephelyei, építkezések stb. Az áramfejlesztő, teljesítményének és számos, különböző kimeneti lehetőségének (12 V / 2 x 230 V / 400 V) köszönhetően, nagyon széles felhasználási skálát biztosít. Az akár 4200 W állandó teljesítmény nemcsak az egyszerű ellenállással működő elektromos berendezések (pl. izzók, hőszugárzók, kávéfőzők stb.) működtetésére alkalmas, hanem számos indukciós elven működő elektromos készülékek működtetésére is, ahol nagyobb teljesítmény igényel kell számolni bekapcsolásuknál, ill. a működésük közbeni tekerceselésben keletkező veszteségek miatt (pl. elektromos kézi szerszámok, szivattyúk,



Dízelmotor
Feszültség
szabályozás
AVR

erősebb villanymotor hajtotta berendezések stb.). Az áramfejlesztők minőségének egyik legmeghatározóbb eleme a motor és a generátor. A Scheppach kizárólag hosszú idejű terheléses, folyamatos üzemeltetéssel végzett teszteken minősített motorokat és generátorokat használ. Ezen kívül ez az áramfejlesztő csúcsmínőségű, AVR (Automatic Voltage Regulator) szabályozású tápegységekkel rendelkezik, így használható az áramminőségre érzékenyebb eszközök áramellátására is. A nagy, 16 literes üzemanyag tartály lehetővé teszi akár a több órás üzemeltetést is. A négy kerék és elülső fogantyú jelentősen megkönnyítik a gép mozgathatóságát.

PLAZMAVÁGÓ

PLC 40	67 990 Ft
Feszültség:	230 V/50 Hz
Vágóáram tartomány:	állítható, 15-40 A
Vágható anyagvastagság, acél:	1-12 mm
Vágható anyagvastagság, vas:	1-10 mm
Vágható anyagvastagság, rozsdamentes acél:	1-8 mm
Vágható anyagvastagság, alumínium:	1-8 mm
Vágható anyagvastagság, réz:	1-4 mm
Légnyomás:	4-4,5 bar
Munkakábel:	2,5 m
Testkábel:	2 m
Levegőcső:	igen
Méret:	75 x 169 x 250 mm
Súly:	6 kg



Tartalék fűvőkákkal
és elektródákkal

A Scheppach PLC 40 plazmavágó egy kiváló teljesítményű, mégis kompakt gép, mely ideális vas, rozsdamentes acél, acéllemez, alumínium vagy réz vágására 12 mm anyagvastagságig. Az elektronikus szabályozható, csendes és pontos plazmaívnek köszönhetően pontos és tiszta, egyenes vagy ívelt vágások végezhetők. A gépen folyamatosan állítható a vágóáram tartománya 15 és 40 A között és rendelkezik, led dióval ellenőrizhető, túlterhelés védelemmel is. Minőségi, 2,5 m-es munkakábel, nagyon erős testcsípessel ellátott, 2 m-es testkábel és 2 m-es levegőcsővel van szerelve. Ugyancsak rendelkezik nyomásmérő manométerrel ellátott levegőcsatlakozóval, tartós acél házzal és kényelmes markolattal a könnyű mozgathatóság érdekében. A csomagolás tartalmaz 3 fűvőkát és 3 elektródat. A gép használható általános forgalomban levő kompresszorokkal, melyek megfelelnek a szükséges teljesítmény paramétereknek.

FOGYÓELEKTRÓDÁS HEGESZTŐGÉP

WSE 3500	57 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	3300 W
Hegesztési áramtartomány:	30 - 90 A
Ajánlott anyagvastagság:	1,5 - 5 mm
Hegesztő elektróda átmérő:	0,6 - 0,9 mm
Névleges feszültség terhelés nélkül:	31 V
Szigetelési osztály:	H
Védelmi osztály:	IP 21S
Méret:	326 x 194 x 157 mm
Súly:	5 kg

A Scheppach WSE 3500 transzformátoros hegesztőgép egy kiváló teljesítményű modern gép, mely alkalmas huzalelektrodás hegesztési feladatok elvégzésére. A hegesztőhuzal elektromos olvasztásával gázokból kialakuló áramvezetési csatorna jön létre, mely tökéletes és tartós varratot eredményez. A gép dizájnya nagyon kompakt kialakítású, aminek köszönhetően könnyen használható. Folyamatos hegesztőáram szabályozással, hővédelemmel, magas hatásfokú hűtő ventilátorral és automata hegesztő huzal adagolással rendelkezik, amelynek optimális sebességét a gép automatikusan szabályozza. A gép alkalmas minden hegeszhető fémhez, acélhoz, rozsdamentes acélhoz, öntvényekhez, színesfémekhez stb. Alkalmas, mind a tapasztalt hegesztők részére, ugyanakkor a kezdők is nagyon hamar el tudják sajátítani a használatát. A hegesztőgép teste tartós acélelemezről készül és minden vezérlőelem a készülék elülső oldalán van elhelyezve. gép standard tartozékai között megtalálható minden, ami szükséges az azonnali munkakezdéshez.



Sok tartozékkal: arcpajzs, kefék kalapács, 3x hegesztőhuzal



Gazdag tartozék kínálat:

3 x 0,9 mm/0,25 kg hegesztőhuzal, hegesztő pajzs, kalapács kefével, 2 m hegesztő kábel, testfogó kábel

DIGITÁLIS MULTIFUNKCIÓS HEGESZTŐGÉP MMA/MIG/TIG

WSE 5000 Multi	132 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Hegesztőáram MIG:	30 - 160 A
Hegesztőáram MMA:	10 - 140 A
Hegesztőáram TIG:	10 - 200 A
Fogyóelektróda átmérő:	1,6 - 3,2 mm
Üresjáratú feszültség:	76 V
Méret:	415 x 203 x 372 mm
Súly:	6,4 kg



A Scheppach WSE 5000 Multi egy nagy teljesítményű, többfunkciós hegesztőgép, amely négy különböző hegesztési eljárással képes dolgozni: MIG fogyóelektrodás védőgáz (védőgáz, 160 A), MMA (bevotelektrodás, 140 A) és TIG (WIG) (wolfram elektrodás védőgáz, 200 A) hegesztés. Ennek köszönhetően különböző anyagokat hegeszhet: rozsdamentes acél, acél, alumínium vagy vas. Az áram és a feszültség paraméterek könnyen és folyamatosan szabályozhatók és a digitális panelek figyelhetők. A panelek szintén könnyen kiválasztható a hegesztési eljárás módja vagy a védőgázos fogyóelektróda típusa is. A gép oldalán, a lenyitható burkolat alatt, található a automata fogyóelektróda-adagoló. A gép kiemelkedő minőségű komponensekkel szerelt, nagyon kompakt kialakítással rendelkezik és a nagy fogantyúnak köszönhetően könnyen mozgatható. A géptest tartós acélelemezről készül és minden kezelőelem a gép elején van elhelyezve. A gép számos hasznos tartozékot is tartalmaz.



Számos tartozékkal
4 hegesztési eljárásmód

Standard tartozékok:

MIG égő 2,5 m kábellel, 4x fúvóka (0,6, 0,8, 0,9, 1,0 mm), 2x fogyóelektróda 1,0 mm/0,2 kg, testkábel csipetével, MMA elektróda tartó 2 m kábellel, 5x elektróda 1,6/2,0/2,5/3,2/4,0 mm, hegesztőpajzs, kalapács kefével

INVERTERES HEGESZTŐGÉP TARTOZÉKOKKAL 120 A

WSE 870	49 990 Ft
Feszültség:	230 V/50 Hz
Névleges feszültség terhelés nélkül:	80 V
Hegesztési módszer:	MMA (hegesztés bevonatos elektródával, minden típus)
Felhasználhatóság:	minden hegeszhető fém, acél, rozsdamentes acél, öntvény, színesfém, stb.
Hegesztési áramerősség:	10 - 120 A, folyamatos
Elektróda Ø:	1,6 - 3,2 mm
Funkciók:	Arc Force, Anto Stick, Hot Start
Védelmi besorolás:	IP 21S
Biztosítás:	16 A
Min. munkaidő:	100%-54A / 60%-70A / 20%-120A
Méret:	268 x 110 x 205 mm
Súly:	4,0 kg

Azonnali hegesztési folyamat elkezdését, úgymint a testkábel testcsipessel, a munkakábel elektródafogóval, a hegesztőpajzs, a salakoló kalapács acél drótkéfével és 3 x hegesztő elektróda. A vállheveder és a dönthető fogantyú megkönnyítik a gép könnyű hordozását. A gép a túlmelegedés ellen hatékony hűtési rendszerrel védekezik, ráadásul a túlterhelés elleni védelmet fényjelzéssel is kiegészítették. A hegesztési áramerősséget a fokozatkapcsoló segítségével lehet szabályozni 10-120 A tartományban. A gép kiváló eredményeket ért el professzionális hegesztők és szakeladók által végzett tesztek során. Az alkalmazott legmodernebb technológiák miatt, amelyek megkönnyítik a hegesztést, a gép nemcsak a gyakorlott hegesztőknek ajánlott, hanem alkalmas a teljesen kezdők számára is.

ARC FORCE - funkció: a hegesztés során elősegíteni az ivstabilizálást. Ha az iv rövidül (az elektróda letapadhat) a gép több áramot „bocsajt ki”, és az elektróda elé. Ellenkező esetben, amikor az iv túl hosszú, a gép „csökkenti”, az áramot, és a hegesztőnek marad annyi ideje, hogy megközelítse a hegesztési anyagot az elektródával úgy, hogy azt ne kelljen újra begyújtani.

ANTI STICK - funkció: a letapadást gátló funkció. Amennyiben mégis letapad az elektróda, abban az esetben ez a funkció biztosítja a hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a minimumra. Az elektróda nem izzik, hanem lehül, és így könnyen elhúzható anélkül, hogy azt kivennénk az elektródafogóból.

HOT START - ez az a funkció, amely kb. 30%-kal megnöveli a beállított áramot, és megkönnyíti az iv kialakulását. A sikeres ivgyújtás után az áramerősség lecsökken a hegesztő által beállított értékre.

130A-ES INVERTERES HEGESZTŐ TARTOZÉKOKKAL

WSE 1000	69 990 Ft
Hálózati feszültség	230 V/50 Hz
Névleges feszültség terhelés nélkül	85 V
Hegesztési mód	MMA (hegesztés bevonatos elektródával, minden típus)
Felhasználás	minden hegeszhető fém, acél, rozsdamentes acél, öntvény, színesfém, stb.
Hegesztőáram	10 - 130 A, folyamatos
Ø hegesztő elektróda	1,6 - 3,2 mm
Funkciók	Arc Force, Anti Stick, Hot Start
Védelmi osztály	IP 21S
Biztosíték	16 A
Min. munkaidő	100%-65A/60%-85A/25%-130A
Gép méretei	275 x 125 x 210 mm
Súly	5,2 kg

ARC FORCE - funkció: a hegesztés során elősegíteni az ivstabilizálást. Ha az iv rövidül (az elektróda letapadhat) a gép több áramot „bocsajt ki”, és az elektróda elé. Ellenkező esetben, amikor az iv túl hosszú, a gép „csökkenti”, az áramot, és a hegesztőnek marad annyi ideje, hogy megközelítse a hegesztési anyagot az elektródával úgy, hogy azt ne kelljen újra begyújtani.

ANTI STICK - funkció: a letapadást gátló funkció. Amennyiben mégis letapad az elektróda, abban az esetben ez a funkció biztosítja a hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a minimumra. Az elektróda nem izzik, hanem lehül, és így könnyen elhúzható anélkül, hogy azt kivennénk az elektródafogóból.

HOT START - funkció: ez az a funkció, amely kb. 30%-kal megnöveli a beállított áramot, és megkönnyíti az iv kialakulását. A sikeres ivgyújtás után az áramerősség lecsökken a hegesztő által beállított értékre.



Tartozékok:

Vállheveder, testkábel testcsipessel, munkakábel elektródafogóval, salakoló kalapács acél drótkéfével, hegesztőpajzs



A Scheppach WSE 1000 inverteres hegesztő kompakt, könnyű és egyszerűen kezelhető nagy teljesítményű gép, amely alkalmas hegesztési munkákra a családi vagy a hétéves házak garázsában, műhelyeiben, stb. Praktikus tartozék szettel kerül forgalomba, amelyben megtalálható minden, ami lehetővé teszi az akár azonnali hegesztési folyamat elkezdését, úgymint a testkábel testcsipessel, a munkakábel elektródafogóval, a hegesztőpajzs, a salakoló kalapács acél drótkéfével és 3 x hegesztő elektróda. A vállheveder és a dönthető fogantyú megkönnyítik a gép könnyű hordozását.

A gép a túlmelegedés ellen hatékony hűtési rendszerrel védekezik, ráadásul a túlterhelés elleni védelmet fényjelzéssel is kiegészítették. A hegesztési áramerősséget a fokozatkapcsoló segítségével lehet szabályozni 10-130 A tartományban. A gép kiváló eredményeket ért el a cseh professzionális hegesztők és szakeladók által végzett tesztek során. Az alkalmazott legmodernebb technológiák miatt, amelyek megkönnyítik a hegesztést, a gép nemcsak a gyakorlott hegesztőknek ajánlott, hanem alkalmas a teljesen kezdők számára is.



Tartozékok 130A-es illetve 160A-es modellekhez:

vállheveder, testkábel testcsipessel, munkakábel elektródafogóval, 3 x hegesztő elektróda (2/2,5/3 mm), salakoló kalapács acél drótkéfével, hegesztőpajzs

AUTOMATA SÖTÉTEDÉSŰ HEGESZTŐ FEJPAJZS

AWH 500 BL **14 990 Ft**

Látómező mérete:	92 x 42 mm
Sötétülési idő:	0,2 – 0,83 ms
Kivilágosodási idő:	0,1 – 1,0 s
Sötétülési szűrő:	állítható DIN 9-13
Szűrő tápellátása:	Li-Ion elem + szolár cella
Ki-/Bekapcsolás:	teljesen automatikus
Működési hőmérséklet:	-5°C / +55°C
UV/IR védelem:	DIN 16
Súly:	0,47 kg



Automatikus on/off
funkció

A Scheppach AWH 500 BL modern, fényre sötétedő hegesztő fejpajzs, klasszikus fekete dizájnnal, mely védelmet nyújt a szemnek és az arcnak a hegesztés és a csiszolás közben. Az automata sötétedésű látó mező automatikusan vált világosból sötétbe, lehetővé téve így a hegesztő berendezés biztonságos használatát kedvezőtlen tényezők nélkül. Az automatikus szenzorok érzékelik a szikrát vagy a fényt, és a másodperc töredék része alatt elsötétül a kilátási mértéke és a sötétülési idő késleltetése szabályozható. A kezelőgombok kényelmesen hozzáférhetők a pajzs külső részén. A maximális kényelem és a hosszú, fáradtságmentes munkavégzés érdekében a fejpajzs tartós, de könnyű anyagból készül, tökéletesen kiegyensúlyozott, és teljes mértékben állítható fejpánttal rendelkezik. A szűrők és az érzékelők tápellátását szolár cellákkal ellátott legmodernebb lítium elem biztosítja, mely napelem segítségével utántöltődik. Ez praktikus azt jelenti, hogy nem kell foglalkoznia az elem cseréjével. Az automata fejpajzs alkalmazható SMAW (MMA), MIG, TIG, MAG, SAW, PAC és PAW hegesztési eljárásokhoz.

AUTOMATA SÖTÉTEDÉSŰ HEGESZTŐ FEJPAJZS

AWH 500 FL **20 990 Ft**

Látómező mérete:	92 x 42 mm
Sötétülési idő:	0,2 – 0,83 ms
Kivilágosodás késleltetési idő:	0,1 – 1,0 s
Sötétségi fokozat:	szabályozható DIN 9-13
Tápellátás:	Lítium napelem + szolár cella
KI/BE kapcsolás:	automatikus
Működési hőmérséklet:	-5°C - 01 - +55°C-ig
UV/IR fényáteresztés:	DIN 16
Súly:	0,47 kg



Automatikus on/off
funkció

A Scheppach AWH 500 FL modern, fényre sötétedő hegesztő fejpajzs, attraktív dizájnnal, mely védelmet nyújt a szemnek és az arcnak a hegesztés és a csiszolás közben. Az automata sötétedésű látó mező automatikusan vált világosból sötétbe, lehetővé téve így a hegesztő berendezés biztonságos használatát kedvezőtlen tényezők nélkül. Az automatikus szenzorok érzékelik a szikrát vagy a fényt, és a másodperc töredék része alatt elsötétül a kilátási rész. A sötétülési mértéke és a sötétülési idő késleltetése szabályozható. A kezelőgombok kényelmesen hozzáférhetők a pajzs külső részén. A maximális kényelem és a hosszú, fáradtságmentes munkavégzés érdekében a fejpajzs tartós, de könnyű anyagból készül, tökéletesen kiegyensúlyozott, és teljes mértékben állítható fejpánttal rendelkezik. A pajzs felülete tetszetős, matt fekete lakkal és fokozott mechanikai védelemmel ellátott. A szűrők és az érzékelők tápellátását szolár cellákkal ellátott legmodernebb lítium elem biztosítja, mely napelem segítségével utántöltődik. Ez praktikus azt jelenti, hogy nem kell foglalkoznia az elem cseréjével. Az automata fejpajzs alkalmazható SMAW (MMA), MIG, TIG, MAG, SAW, PAC és PAW hegesztési eljárásokhoz.

LAPVIBRÁTOR 60 KG

HP 1200 S **179 990 Ft**

Motor:	4-ütemű OHV, Loncin, benzines
Talplemez mérete	450 x 350 mm
Tömörítő erő	15000 N
Munkasebesség	25 m/min
Ajánlott terület	600 m ² /óra
Tömörítési mélység:	25 cm
Rezgésszám:	5700/min
Hengerűrtartalom	196 cm ³
Teljesítmény	6.5 HP
Ékszíj burkolat:	igen
Gázkar a tolószáron:	igen
Összecsukható tolószár:	igen
Rezgéscsillapító markolat:	igen
Méreték	1040 x 400 x 890 mm
Súly	60 kg

60 kg

Gumitalp és
alvázszerkezet az árban



A Scheppach HP 1200 S univerzális lapvibrátor a 60 kg-os tömegével alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, az aszfaltozáshoz, az utak javításához, a térburkolatok tömörítésére, illetve egyéb terepmunkákhoz. Ugyancsak használható az árkok és a falalpozások mentén, illetve a tartópillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb előnye a megbízható, 196 cm³-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép komplett alapfelszereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél csak felár ellenében kaphatók: pld. markolat, védő fémkeret, gumitalplemez térburkolatok tömörítéséhez és kerekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű terepjáráshoz.

LAPVIBRÁTOR 88 KG

HP 1800 S **214 990 Ft**

Méreték	1025 x 440 x 930 mm
Talplemez mérete	550 x 440 mm
Centrifugális erő	23000 N
Munkasebesség	25 m/min
Ajánlott terület	650 m ² /óra
Merülés	30 cm
Hengerűrtartalom	196 cm ³
Teljesítmény	6.5 HP; benzin
Súly	88 kg

88 kg

Gumitalp és
alvázszerkezet az árban



A Scheppach HP 1800 S univerzális lapvibrátor a 88 kg-os tömegével alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, az aszfaltozáshoz, az utak javításához, a térburkolatok tömörítésére, illetve egyéb terepmunkákhoz. Ugyancsak használható az árkok és a falalpozások mentén, illetve a tartópillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb előnye a megbízható, 196 cm³-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép komplett alapfelszereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél csak felár ellenében kaphatók: pld. markolat, védő fémkeret, gumitalplemez térburkolatok tömörítéséhez és kerekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű terepjáráshoz.

LAPVIBRÁTOR 125 KG

HP 2500 S 509 990 Ft

Motor:	4-ütemű OHV, Loncin, benzines
Talplemez mérete	630 x 400 mm
Tömörítő erő	30000 N
Üzemanyag tartály:	3,5 l
Munkasebesség	25 m/min
Ajánlott terület	750 m ² /óra
Merülés	40 cm
Hengerűrtartalom	196 cm ³
Teljesítmény	6.5 HP
Ékszíj burkolat:	igen
Gázkar a tolószáron:	igen
Összecsukható tolószár:	igen
Rezgéscsillapító markolat:	igen
Méret H x Sz x M	1150 x 690 x 870 mm
Súly	125 / 135 kg



Nagy szilárdságú acél
talplemez ívelt
szélekkel

125 kg



A Scheppach HP 2500 S kétirányú univerzális lapvibrátor a 125 kg-os tömegével alkalmas építési munkálatokhoz, a tereprendezéshez, a talajtömörítéshez, az aszfaltozási munkálatokhoz, a kavicsréteg elkészítéséhez, a térkövezéshez és egyéb talaj és földmunkákhoz. A jó manőverezési képességének köszönhetően ugyancsak használható az árkok és a falalozások mentén, illetve a tartópillérek körüli munkálatoknál. A nagyon könnyű kezelhetőségének köszönhetően zökkenőmentes az irányváltást az előre és hátramenet között. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb előnye a megbízható, 196 cm³-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek és a deformációnak. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. A gép komplett alapfelszereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, pld. védő fémkeret, gumitalplemez térburkolatok tömörítéséhez és kerekkel ellátott alvászervezetet a könnyű terepjáráshoz.

LAPVIBRÁTOR 102 KG

HP 2200 S 246 990 Ft

Méret H x Sz x M	1025 x 440 x 930 mm
Talplemez mérete	550 x 440 mm
Centrifugális erő	25000 N
Munkasebesség	25 m/min
Ajánlott terület	650 m ² /óra
Merülés	35 cm
Hengerűrtartalom	196 cm ³
Teljesítmény	6.5 HP; benzin
Súly	102 / 108 kg



102 kg

Nagy szilárdságú acél
talplemez ívelt
szélekkel



A Scheppach HP 2200 S univerzális lapvibrátor a 102 kg-os tömegével alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, az aszfaltozáshoz, az utak javításához, a térburkolatok tömörítésére, illetve egyéb terepmunkákhoz. Az egyszerű kormányzásnak köszönhetően, ugyancsak használható az árkok és a falalozások mentén, illetve a tartópillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb előnye a megbízható, 196 cm³-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép komplett alapfelszereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél csak felár ellenében kaphatók: pld. markolat, védő fémkeret, gumitalplemez térburkolatok tömörítéséhez és kerekkel ellátott alvászervezetet a könnyű terepjáráshoz.

KÉTIRÁNYÚ
LAPVIBRÁTOR

HP 3000 S 624 990 Ft

Motor:	Loncin, 4-ütemű, OHV, 270 cm ³
Teljesítmény:	6,6 kW/9 LE
Max. megengedett motordőlési szög:	20°
Talplemez mérete:	730 x 450 mm
Haladási sebesség:	20-25 m/perc
Tömörítési mélység:	50 cm
Tömörítési erő:	30,5 kN
Rezgésszám:	4000/perc
Sebességek száma:	1 előre, 1 hátra
Indítás:	kézi (berántós)
Üzemanyagtartály:	6 l
Üzemanyag:	ólommentes 95
Gép mérete:	775 x 480 x 1120 mm
Súly:	162 kg




PROFESSIONAL

162 kg



AJÁNDÉK



A Scheppach HP3000S kétirányú lapvibrátor a méreteivel és paramétereivel univerzális és ideális gép a közepes, vagy nehezebb építési munkálatokhoz, tereprendezéshez, talajtömörítéshez, aszfaltozási munkálatokhoz, kavicsréteg elkészítéséhez és térkövezéshez stb. Széleskörűen használható az alapozási munkálatoknál is. A nagyon könnyű kezelhetőségének és méreteinek köszönhetően szűk helyeken is kiválóan alkalmazható. A gép nagyon stabil konstrukcióval és egyszerű kezelési elemekkel rendelkezik, amelyek biztosítják a zökkenőmentes irányváltást az előre és hátramenet között. A tömörítő lap tökéletesen sík, 6 mm vastag acéllemezből készül, amelynek nagy a kopásállósága és nem deformálódik. A gép hatékony rezgéscsillapítóval rendelkezik, így hosszabb időn keresztül is megfelelően kényelmes vele a munkavégzés. A gép alapfelszerelési közé tartozik a védőkeret, a hordozható alvász, a kiváló minőségű poliuretán tömörítő lap a térkövek tömörítéséhez, a levehető vezetőkar és az olajsíntet figyelő védelmi rendszer. A gép hajtását a nagyon kedvelt és elterjedt, hosszú élettartamú, nagy teljesítményű és alacsony karbantartást igénylő Loncin motor biztosítja.

SZERSZÁMOS KOFFER SZERSZÁMOKKAL, 94 RÉSZES

TB 94

27 990 Ft

94 részes
Masszív koffer

Méreték: 373 x 70 x 272 mm
Súly: 4 kg



A Schepach TB 94 egy nagyon praktikus, masszív kofferben elhelyezett készlet a legszükségesebb eszközökkel (94 db) amelyek csavarozáshoz kellene. Minden eszköznek pontosan kialakított helye van, így mindig minden kéznél lesz. Kompakt méretének köszönhetően a koffer kis helyet foglal, stabilan zárható és könnyedén szállítható. A szerszámok kialakításukban meghaladják a hasonló árkategória minőségét. A minőségi Cr-V (króm-vanádium) ötvözet, S2-osztályú acél ötvözetű bitfejek, minőségi műanyag markolatok, melyek további csúszásgátló zónabevonattal rendelkeznek, garantálják, hogy a szerszámok hosszú éveket fogják Önt szolgálni. A szakértők biztosan értékelné fogják a racsnifogainak finom kialakítását, amely lehetővé teszi egy kis, 5°-os, visszamozgást, illetve annak alakját, melynek köszönhetően nagyobb erő kifejtést lehet elérni anélkül, hogy sérüljön a csavar.

Tartalma:

15x dugókulcsfej 1/2: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm, (hossz 38 mm); 27; 30; 32 mm (hossz 42 mm), 4x dugókulcsfej hosszabbított 1/2: 14; 15; 17; 19 mm (hossz 76 mm), 13x dugókulcsfej 1/4: 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm (hossz 25 mm), 8x dugókulcsfej hosszabbított 1/4: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm (hossz 50 mm), racsnis kulcs 1/2: 72T (255 mm), racsnis kulcs 1/4: 72T (155 mm), T-fogantyú 1/4: (152,4 mm), négylapú csavarhúzó 1/4 150 mm, 2x hosszabbító szár 1/2: 125 mm; 250 mm, 2x hosszabbító szár 1/4: 50 mm; 100 mm, hosszabbító szár rugalmas 1/4 150 mm, 2x gyertya dugókulcsfej 1/2: 16; 21 mm, 2x kardáncsukló: 1/2; 1/4, adapter: F3/8 x M1/2, bit dugókulcsfej adapter 1/4, adapter 1/2 5/16 bitekhez, 4x Torx-bit: T40; T45; T50; T55, 3x keresztbit PH: PH3; PH4, 3x keresztbit PZ: PZ3; PZ4, 3x laposbit: 8; 10; 12 mm, 4x hatlapú bit: 8; 10; 12; 14 mm, 6x Torx dugókulcsfej 1/4: T8; T10; T15; T20; T25; T30, 2x dugókulcsfej PH 1/4: PH1; PH2, 2x dugókulcsfej PZ 1/4: PZ1; PZ2, 3x dugókulcsfej sliccelt 1/4: 4; 5,5; 7 mm, 4x hatlapú dugókulcsfej 1/4: 3; 4; 5; 6 mm, 3x imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5 mm

SZERSZÁMOS KOFFER SZERSZÁMOKKAL, 135 RÉSZES

TB 170

40 990 Ft

135 részes
Alumínium koffer

Méreték: 405 x 310 x 100 mm
Súly: 6,0 kg



A Schepach TB 170 egy nagyon gazdagon felszerelt készlet, mely egy robusztus kofferben tartalmaz szinte minden legfontosabb csavarozással kapcsolatos szerszámot (135 db bit, kulcs, dugófej, adatper, racsnifog). Minden darabnak pontosan kialakított helye van, így mindig gyorsan kéznél lesz. Méreteinek köszönhetően a koffer kis helyet foglal, precízen zárható és szállítható a munkavégzés helyére. A szerszámok meghaladják a hasonló árkategóriájú standard minőséget. A minőségi Cro-Va (króm-vanádium) ötvözet, S2-es acél ötvözetű bithegyek, minőségi műanyag bevonatok, csúszásgátló markolatok hosszú éveken át tartó használatot biztosítanak. Az igényesebb felhasználók biztosan nagyra értékelik a racsnifogainak finom kialakítását, amely 5°-os visszahúzást tesz lehetővé, aminek köszönhetően nagyobb erő fejthető ki (a csavarral a kontaktus a hatszög első harmadában jön létre, nem a végén), a csavar sérülése nélkül.

Tartalma:

1x transzport koffer, 1x mágneses tartó 60 mm, 1x mágneses tartó 80 mm, 1x állítható mágneses tartó 120 mm, 67x hatszög bit 1/4" 25 mm, 7x kombináltkulcs 8/10/11/12/13/14/15 mm, 8x imbuszkulcs 1,5 - 8 mm, 2x bit adapter 50 mm: 1/4 x 1/4" a 3/8 x 1/4", 13x dugókulcsfej 1/4", 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm, 14x dugókulcsfej 3/8", 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 mm, 1x adapter 1/4", 5x dugókulcsfej 1/4", E 4/5/6/7/8 mm, 6x dugókulcsfej 3/8", E 10/11/12/14/16/18 mm, 2x gyertyakulcs 1/2" 16 a 21 mm, 1x négyszög csavarhúzó 1/4", 2x négyszög hosszabbító 3/8" 3" a 6", 1x adapter 1/4" F x 3/8" M, 1x adapter négyszög 1/2" M x 3/8" F, 1x racsnifog 3/8", 1x kardáncsukló 3/8"

SZERSZÁMOS KOFFER SZERSZÁMOKKAL, 217 RÉSZES

TB 217

57 990 Ft

217 részes
Masszív koffer

Méreték: 446 x 342 x 96 mm
Súly: 10 kg



A Schepach TB 217 egy nagyon praktikus és sokrészű (217 db) szerszámkészlet, elsősorban csavarozással kapcsolatos feladatokhoz, masszív műanyag kofferben. Minden szerszámnak méretre szabott és pontos helye van, így minden mindig kéznél van. Kedvező méreteinek köszönhetően nem foglal sok helyet, csatlakozással könnyen és stabilan zárható, ill. bárhová könnyedén szállítható. A szerszámok minősége határozottan meghaladja a hasonló árfevű konkurens termékek standardját! A kiváló Cr-V (króm-vanádium) és Cr-Mo (króm-molibdén) ötvözet, S2 acél bithegyek, gumírozott csúszásgátló felülettel ellátott minőségi műanyag markolatok garantálják a hosszú élettartamot. A szakértők biztosan értékelné fogják a racsnifogainak finom kialakítását, amely lehetővé teszi egy kis, 5°-os, visszamozgást, illetve annak alakját, melynek köszönhetően nagyobb erő kifejtést lehet elérni anélkül, hogy sérüljön a csavar.

Tartalma:

Felső rekesz: 12 x oldalkulcs 30 x bit adapter 1/4" 2 x bitfej 1/2" 7 x dugókulcsfej hosszabbított 1/4" 5 x dugókulcsfej hosszabbított 1/2" 6 x dugókulcsfej hosszabbított 3/8" 1 x T-fogantyú 1/4"

Alsó rekesz: 15 x dugókulcsfej 1/2" 10 x dugókulcsfej 3/8" 14 x dugókulcsfej 1/4" 3 x dugókulcsfej Thorx 1/2" 6 x dugókulcsfej Thorx 3/8" 5 x dugókulcsfej Thorx 1/4" 1 x dugókulcsfej biztosító golyóval 1/2", 5/16"-os bitekhez 1 x dugókulcsfej biztosító golyóval 3/8", 5/16"-os bitekhez 1 x dugókulcsfej biztosító golyóval rugóval 1/4", 1/4"-os bitekhez 2 x gyertya dugókulcsfej 1/2" 1 x gyertya dugókulcsfej 3/8" 1 x T-fogantyú 1/2" 1 x hosszabbító szár 25 cm 1/2" 1 x hosszabbító szár 12 cm 1/2" 1 x hosszabbító szár 12 cm 3/8" 1 x hosszabbító szár 10 cm 1/4" 1 x hosszabbító szár 5,5 cm 1/4" 1 x kardáncsukló 1/2" 1 x kardáncsukló 3/8" 1 x kardáncsukló 1/4" 1 x nagy racsnis kulcs 1/2" 1 x közepes racsnis kulcs 3/8" 1 x kis racsnis kulcs 1/4" 1 x csavarhúzó bitfejekhez 1/4" 1 x csavarhúzó dugófejekhez 1/4" 7 x imbuszkulcs 30 x bit 5/16" 44 x bit 1/4"


SZERSZÁMOS KOFFER SZERSZÁMOKKAL, 233 RÉSZES

TB 235

57 990 Ft

233 részes
Alumínium koffer

Méreték: 437 x 347 x 107 mm
Súly: 8,75 kg

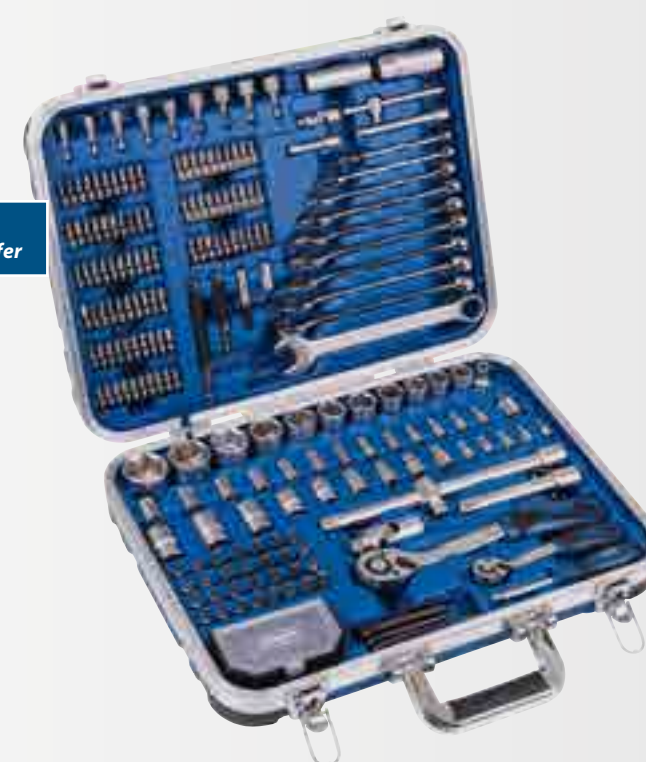

A Schepach TB 235 egy nagyon komplex és kedvelt, 233 db-os készlet, mely egy robusztus kofferben tartalmaz szinte minden legfontosabb csavarozással kapcsolatos szerszámot (bit, kulcs, dugófej, adatper, racsnifog). Minden darabnak pontosan kialakított helye van, így mindig gyorsan kéznél lesz. Méreteinek köszönhetően a koffer kis helyet foglal, precízen zárható és szállítható a munkavégzés helyére. A szerszámok meghaladják a hasonló árkategóriájú standard minőséget. A minőségi Cro-Va (króm-vanádium) ötvözet, S2-es acél ötvözetű bithegyek, minőségi műanyag bevonatok, csúszásgátló markolatok hosszú éveken át tartó használatot biztosítanak. Az igényesebb felhasználók biztosan nagyra értékelik a racsnifogainak finom kialakítását, amely 5°-os visszahúzást tesz lehetővé, aminek köszönhetően nagyobb erő fejthető ki (a csavarral a kontaktus a hatszög első harmadában jön létre, nem a végén), a csavar sérülése nélkül.

Tartalma:

1x transzport koffer, 2x gyertyakulcs 3/8" 16 a 21 mm, 1x kardáncsukló 1/4", 1x 1/4" hosszabbító 2", 1x 1/4" hosszabbító 4", 1x 1/4" T-hajtószár, 1x bit tartó 1/4", 9x bit adapter 1/4", 3x mágneses bit tartó 60 mm, 80 mm, 120 mm, 90x bit 25 mm, 9x kombinált kulcs 8 mm - 19 mm, 11x 1/2" imbuszkulcs 15 mm - 32 mm, 1x 1/2" kardáncsukló, 1x 1/2" racsnifog, 1x 1/2" hosszabbító 5", 1x 1/2" hosszabbító 10", 1x 1/2" T-hajtószár, 1x bit adapter 1/2" - 1/4", 3x dugókulcsfej 1/2" E20, E22, E24, 1x 1/2" bit adapter, 6x dugókulcsfej 3/8" E10 - E18, 13x 1/4" dugókulcsfej 4 mm - 14 mm, 1x 1/4" racsnifog, 1x 1/4" csavarhúzó, 5x dugókulcsfej 1/4" E4 - E8, 29x bit 30 mm, 30x bit 25 mm (dobozban) 8x imbuszkulcs

CSAVARHÚZÓ ÉS BIT KÉSZLET, 100 DB-OS

SDB 100-2 **13 990 Ft**

Méret: kb. 300 x 190 x 270 mm
Súly: 2,3 kg

**100 darabos
Praktikus tartó**

A Scheppach SDB 100-2 egy gazdag felszereltségű, praktikus és stabil állványban elhelyezett, minőségi csavarhúzó és bit készlet. Minden darabnak megvan a pontos helye, így mindig gyorsan kéznél lesz. A készlet villamosági munkákra alkalmas szigetelt csavarhúzókat és fázisceruza is tartalmaz. Méreteinek köszönhetően az állvány kis helyen is elfér. A minőségi CroVa (króm-vanádium) ötvözet, mágneses hegyek, kiváló műanyag bevonatok, gumírozott, csúszásgátló markolatok biztosítják a hosszú éves és kényelmes használatot. Az állvány, igény esetén, falra is erősíthető.

Tartalma:

60 db CroVa bit 25 mm (lapos, csillag, torx, hex, négyzet) 5 db 1/4" adapter 1 db 60 mm hosszabbítószár 20 db csavarhúzó (lapos, csillag, torx, négyzet) 2 db szigetelt csavarhúzó (1000 V-ig) 1 db fázisceruza 8 db precíz csavarhúzó (lapos, csillag, torx) 2 db kétoldalas derékszögű csavarhúzó 1 db bit tartó racsival

SZERSZÁMOS KOFFER SZERSZÁMOKKAL, 141 DB-OS

TB 200 **41 990 Ft**

Méret: 450 x 150 x 375 mm
Súly: 9,4 kg

**141 darabos
Alumínium koffer**

A Scheppach TB 200 egy nagyon praktikus szerszámkészlet, amelyben benne van minden legszükségesebb szerszám, amire egy általános háztartásban vagy hobbi műhelyben szükség lehet. Ideális akár kezdő szerszámkészletnek azoknak, akik most kezdenek barkácsolni. Megtalálható benne minden általános csavarkulcs, csavarhúzó, bitkészlet, racsni kulcs, dugókulcs, de van benne vízmérték, ráspoly, fogó, kalapács, fűrész, szike, feszültségkereső, gyorsrögzítő, elemlámpa és sok más. Mindez egy erősített sarkokkal ellátott masszív alumínium kofferben van elhelyezve. Minden szerszámnak megvan a maga meghatározott helye, így mindig kéznél lesznek. Kompakt méreteinek köszönhetően a koffer nem nagy helyet foglal, stabilan zárható és könnyen szállítható vagy mozgatható. A szerszámok minősége meghaladja a hasonló árkategóriájú készletek szintjét. Minőségi Cr-V (króm-vanádium) ötvözetből készülnek, minőségi műanyag bevonatokkal és csúszásgátló gumírozással vannak ellátva, így hosszú élettartammal bírnak.

Tartalma:

1x koffer 3x tartalék fűrészlap 1x franciukulcs 8" 200 mm 9x imbusz kulcs 1x colstok (1m) 1x acél vonalzó (300 mm) 1x ráspoly (200 mm) 1x pontos vízmérték (250 mm) 10x tartalék penge szikéhez 7x imbusz kulcs 8 mm - 17 mm 1x teleszkópos mágneses emelő (600 mm) 1x feszültségkereső 4x pontos csavarhúzó PH00, PH0, SL2,5, SL3,0 2x csavarhúzó, szigetelt PH1x80, SL3x75 2x csavarhúzó, rövid SL6x38, PH2x38 4x csavarhúzó PH1x75, PH2x100, SL3x75, SL6x100 1x 1/4" csavarhúzó 1x 1/4" bit adapter 4x rögzítő 2 x 75 mm, 2 x 120 mm 11x 1/2" dugókulcs 11 mm - 24 mm, 11x 1/4" dugókulcs 4 mm - 12 mm, 2x 1/2" gyertyakulcs 16 mm + 21 mm 1x kalapács (300g) 1x 1/2" kardáncsukló 1x 1/4" kardáncsukló 1x 1/2" nagy racsni kulcs 1x 1/4" kis racsni kulcs 2x 1/4" hosszabbító 2" a 4" 1x 1/2" hosszabbító 5" 1x 1/2" T-hajtókar 1x 1/4" T-hajtókar 1x mágneses mérőszalag (5m) 40x bit 1/4" 1x LED elemlámpa (elem nélkül) 1x csípőfogó 1x kombináltfogó 1x vízvezetékfogó 1x szike 1x kézi fémfűrész 5x ceruza

SZERSZÁMOS KOFFER SZERSZÁMOKKAL, 101 DB-OS

TB 150 **52 990 Ft**

Méret: 460 x 151 x 320 mm
Súly: 8,5 kg

**101 darabos
Alumínium koffer**

A Scheppach TB 150 egy nagyon praktikus készletet (101 db) kofferben, mely tartalmazza az általánosan leghasználatosabb szerszámokat. Minden szerszámnak méretre szabott és pontos helye van, így minden mindig kéznél van. Kedvező méreteinek köszönhetően nem foglal sok helyet, csatokkal könnyen és stabilan zárható, ill. bárhová könnyedén szállítható. A szerszámok minősége határozottan meghaladja a hasonló árfekvésű konkurens termékek standardját! A kiváló Cro-Va ötvözet, a minőségi műanyag részek és gumírozott csúszásgátló komponensek garantálják a hosszú élettartamot.

Tartalma:

Felső rekesz:

8 oldalkulcs, 6 csavarhúzó (lapos és csillag), 2 pontos óramű csavarhúzó, fázisceruza, 72 fogas racsni kulcs, 2 bit adapter, dió adapter, 9 db 10 mm-es dió (3/8"), 8 db 6,3 mm-es dió (1/4"), 2 dugókulcs-csukló, 3 kulcs hosszabbító, állítható hosszabbító, 5 bitfej, bitszavartozó, 3 féle fogó.

Alsó rekesz:

univerzális olló, kézi fémfűrész, 3 tartalék fűrészlap (1 x fémre, 2 x fára), tapétavágó, 5 x tartalék penge, 7 imbusz kulcs, 5 m-es mérőszalag, bittartó és 27 db-os bit készlet praktikus műanyag dobozban.

MŰHELYKOCSI SZERSZÁMOKKAL, 7 FIÓKOS, 263 DB-OS

TW 1000 **197 990 Ft**

Fiókok száma: 7
Fiókok magassága: 58/128/195 mm
Max. terhelhetőség: 450 kg
Méret: 780 x 460 x 970 mm
Súly: 66 kg

263 darabos

A Scheppach TW 1000 egy professzionális, teljesen fém műhelykocsi, műhelyekbe, garázsokba, szervizekbe stb. Előnyei közé tartozik a sarkak és élek, az apróbb dolgok elhelyezésére szolgáló mélyedésekkel kialakított a helyén tartják a szerszámait. A könnyű kezelhetőséget a két puhított markolat és a négy fékkel ellátott bolygókerék. A csúcsmínőség a fiókok könnyű manipulációjánál is tapasztalható. Ezek nagyon robusztus csúszó vasalattal vannak ellátva, így könnyen mozgathatók még teljes súlyterhelésnél is. Természetesen az önnitődés elleni szerkezettel és zárral is rendelkeznek. Az oldalfalak lyukacsos lemezből lettek kialakítva, ami remek lehetőséget biztosít további szerszámok, tartók, vagy akár polcok rögzítésére is. Négy fiók teljes felszereltséggel van ellátva általánosan használt szerszámokból (dugókulcs készletek, fogók, csavarhúzó, kalapácsok, különböző további kulcskészletek, villanszerelő eszközök stb.), a maradék három fiók, igény szerint feltölthető további szerszámokkal. Minden szerszámnak külön kialakított helye van, így mindig kéznél van keresgélés nélkül.

amely alkalmas mind az otthoni, mind pedig iparosí masszív szerkezet, a keményített műanyag burkolatú masszív műanyag munkaasztal, melynek oldalai mindig nagy kerék biztosítja. Ezek gumírozottak, melyből kettő, így könnyen mozgathatók még teljes súlyterhelésnél is. Természetesen az önnitődés elleni szerkezettel és zárral is rendelkeznek. Az oldalfalak lyukacsos lemezből lettek kialakítva, ami remek lehetőséget biztosít további szerszámok, tartók, vagy akár polcok rögzítésére is. Négy fiók teljes felszereltséggel van ellátva általánosan használt szerszámokból (dugókulcs készletek, fogók, csavarhúzó, kalapácsok, különböző további kulcskészletek, villanszerelő eszközök stb.), a maradék három fiók, igény szerint feltölthető további szerszámokkal. Minden szerszámnak külön kialakított helye van, így mindig kéznél van keresgélés nélkül.

KEREKES 4 X 4 MEGHAJTÁSÚ MINIDÖMPER MECHANIKUS BILLENÉSSEL ÉS 300 KG-OS TERHELÉSSEL

DP 3000 **657 990 Ft**

Motor:	Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm ³
Teljesítmény:	4,1 kW/5,6 LE
Sebességváltó:	mechanikus
Sebességfokozatok:	3 előre/1 hátra
Előremeneti sebesség, váltó szerint:	max. 2,5-4,8-6,4 km/h
Hátrameneti sebesség:	2 km/h
Plató billentés:	mechanikus
Plató mérete:	912 x 650 x 560 mm
Max. terhelés:	300 kg
Váz:	acél
Gép méretei:	1330 x 810 x 1038 mm
Súly:	152 kg


4x4 meghajtás

A Scheppach DP3000 kerek anyagszállító, nagyon kényelmes szállítási lehetőséget biztosít, akár 300 kg súlyú ömlesztett és szilárd anyagok áthelyezésére, még a nehezebben hozzáférhető helyeken is. Tökéletesen szállítható vele föld, homok, kavics, kő, térburkolat, téglák, de akár fa és fű is. Széles körben használják építkezéseknél, bontási és felújítási munkáknál, alapozásoknál, a mezőgazdaságban, kertészetekben, erdészetekben stb. Előnye nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatósága a nehezebb terepen is, hanem az elvégzett munka nagyobb hatékonysága a hagyományos manuális szállítóeszközhöz képest. A négy kerék meghajtás biztosítja a gép kiváló mozgását a nehezebb terepviszonyok között is, továbbá a nagy és széles kerekek elősegítik a gép könnyű kezelhetőségét és a gép alvázvédelmét. A gépet nagyon egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron lévő fogantyúval könnyen szabályozható a menetirány, a fék automatikusan aktiválódik a kuplungkar felengedésével és a sebességváltó kar is elérhető közelségben van a kezelő személy számára. A gép meghajtását a nagyon közkedvelt Loncin motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével, amely a legnépszerűbb és legmegbízhatóbb motorok közé tartozik. A gépet 100 x 50 cm-es hólapáttal is ki lehet egészíteni.


HERNYÓTALPAS SZÁLLÍTÓGÉP MECHANIKUS PLATÓ BILLENÉSSEL, 400 KG

DP 4500 **986 990 Ft**

Motor:	Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm ³
Teljesítmény:	4,1 kW / 5,6 HP
Váltó:	mechanikus
Sebességfokozatok:	3 előre / 1 hátra
Előre meneti sebesség:	max. 1,57 – 2,93 – 3,66 km/h
Hátrameneti sebesség:	1,14 km/h
Plató billentés:	mechanikus
Plató mérete:	840 x 626 x 289 mm
Max. teherbírás:	400 kg
Váz:	acél
Méret:	1530 x 710 x 1050 mm
Súly:	176 kg


3 sebesség előre / 1 hátra sebességfokozat

A Scheppach DP 4500 lehetővé teszi anyagok kényelmes szállítását 400 kg-ig akár nagyon nehéz körülmények között, egyenetlen, nehéz, csúszós vagy sáros terepen is. Ideális föld, homok, sóder, kavics, kövek, téglák, burkolati vagy más építőanyagok mozgatására, de akár fa vagy fű szállítására is. Első sorban építkezési területeken vagy felújítások kapcsán veheti nagy hasznát, de ideális lehet mezőgazdasági, erdészeti vagy kerti stb. munkáknál is. Előnye nem csak abban mutatkozik meg hogy nagyobb biztonsággal használhatja nehéz terepen, de a produktivitást is jelentősen növeli a hagyományos, manuális szállító eszközökkel szemben. A herynyótalpnak köszönhetően a nehezebb terepviszonyok, lejtők és emelkedők sem jelentenek akadályt, ugyanakkor a széles talpak nem terhelik és barázdálják a talajt úgy, mint a szűkebb kerekek. A gép egyszerűen kezelhető. A markolaton található karokkal egyszerűen vezérelhető az irányváltás, a kar felengedése pedig automatikusan aktiválja a féket és a 3-fokozatú sebességváltás is könnyen elérhető. A gépet egy 5,6 LE-s Loncin motor hajtja, amely a legkedveltebb és legmegbízhatóbb motorok közé tartozik.



HERNYÓTALPAS SZÁLLÍTÓGÉP HIDRAULIKUS BILLENÉSSEL 500 KG

DP 5000 **1 229 990 Ft**

Motor:	Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm ³
Teljesítmény:	4,1 kW/5,6 LE
Sebességváltó:	mechanikus
Sebességfokozatok:	3 előre/1 hátra
Előremeneti sebesség, váltó szerint:	max. 1,57-2,93-3,66 km/h
Hátrameneti sebesség:	1,14 km/h
Plató billentés:	hidraulikus
Plató mérete:	950 x 680 x 465 mm
Max. terhelés:	500 kg
Oldalsó kerékvédő:	igen
Hernyótalp szélessége:	180 mm
Váz:	acél
Gép méretei:	1600 x 715 x 1030 mm
Súly:	255,5 kg



A Scheppach DP5000 herynyótalpas szállító gép nagyon kényelmes szállítási lehetőséget biztosít, akár 500 kg súlyú ömlesztett és szilárd anyagok áthelyezésére, még a nehezebben hozzáférhető helyeken is. Tökéletesen szállítható vele föld, homok, kavics, kő, térburkolat, téglák, de akár fa és fű is. Széles körben használják építkezéseknél, bontási és felújítási munkáknál, alapozásoknál, a mezőgazdaságban, kertészetekben, erdészetekben stb. Előnye nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatóság a nehezebb terepen is, hanem az elvégzett munka nagyobb hatékonysága is, a hagyományos manuális szállítóeszközhöz képest. További előnyei közé tartozik, hogy a széles herynyótalp jobban elosztja a terhelést, így a gép lényegesen kisebb nyomot és mélyedéseket hagy maga után, mint a kerekkel felszerelt szállítóeszköz. Ezt a tulajdonságot akkor tudja értékelni igazán, amikor új kertet alakít ki, ill. amikor az anyagot a már parkosított területen szükséges átszállítani. A gépet nagyon egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron lévő kapcsolókkal könnyen szabályozható a menetirány, a fék automatikusan aktiválódik a kuplungkar felengedésével, továbbá a konténer hidraulikus emelését segítő kar és a sebességváltó is elérhető közelségben van a kezelő személy számára. A gép meghajtását a nagyon közkedvelt Loncin motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével, amely a legnépszerűbb és legmegbízhatóbb motorok közé tartozik. A Scheppach DP 5000 herynyótalpas szállító gép kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik, széleskörű tartozékaival és 500 kg-os teherbírásával új fejezetet nyitott a kategóriájában.



DÖNGÖLŐGÉP

VS 1000 **477 990 Ft**

Motor:	4-ütemű, egyhengeres
Hengerűrtartalom:	196 cm ³
Teljesítmény:	4,8 kW/6,5 LE
Gyújtás:	elektronikus
Üzemanyagtartály kapacitása:	kb. 3,6 l
Talpméret:	345 x 285 mm
Lökétmagasság:	40-66 mm
Ütőszám:	450-650 1/perc
Ütőerő:	10 kN (1000 kg)
Tömörítési mélység:	40-60 cm
Vibrációscsökkentés:	igen
Védőkeret:	igen
Gép méretei:	780 x 480 x 1150 mm
Súly:	kb. 78 kg

1000 kg-os ütőerő

A VS1000 döngölőgép kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik, és érdekelheti Önt, amennyiben építkeznek, karbantartási munkákat végez a ház körül, vagy építési munkákkal foglalkozik. A döngölő kiválóan alkalmas homok, kavics, agyagos vagy vegyes talaj tömörítéséhez olyan helyeken is, ahol más géppel nehezebb dolgozni, úgymint a házfalak mentén, közműépítésknél, építési munkagödörknél stb. A gépet nagyon kényelmesen és egyszerűen

lehet kezelni a masszív, acélkereten elhelyezett kezelőegységgel. Az acélkeret egyben védi a motort és a sebességváltó érzékeny részeit az esetleges sérülésektől. Az egész gépet rendkívül jól kiegyensúlyozták, ennek köszönhetően nagyon könnyű tartani vele a döngölési irányt munka közben, ami ebben az árkategóriában meghaladja az átlagon felüli értéket. A magas 1000 kg-os ütőerő miatt könnyen alkalmazható bármilyen talajtömörítési feladathoz. A világ egyik legnagyobb motorgyártója által készített motor érzékeny szűrőberendezéssel van ellátva a poros környezetben végzendő munkákhoz, könnyen indítható, csendes, megbízható és gazdaságos az üzemanyag fogyasztása is. A komfortosabb munkavégzéshez a gépkeret hatalmas gumirozott rezgéscsillapítókon van elhelyezve. A görgők a gép tartozékai, amelyek lényegesen megkönnyítik annak mozgását.

FÚRÓ- /VÉSŐKALAPÁCS 6 KG

DH 1300 PLUS **49 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1250 W
Fordulatszám:	850 ford./perc
Ütésenergia:	5 J
Ütőszám:	4500 1/perc
Fúrás acél/beton/fa:	13/30/40 mm
Szerszámbefogás:	SDS Plus
Műanyag koffer:	igen
Vésőszár hegyes:	14 x 250 mm
Vésőszár lapos:	14 x 20 x 250 mm
3x fúró:	8/10/12 mm
Oldalfogantyú:	igen
Gép méretei:	362 x 243 x 114 mm
Súly:	kb. 6 kg

Két vésőszár és három fúrószár az árban



A kompakt és erőteljes Scheppach DH1300PLUS fúró- és vésőkalapács kiváló segítség minden általános építési feladatnál, amelyknél szükség van fúrásra vagy vésésre, legyen szó akár puha vagy keményebb anyagokról. Az erős motor, az 5 joule ütésenergia, a magas ütőszám, az SDS Plus szerszámbefogás és az alacsony súly hozzájárul ahhoz, hogy ez az univerzális segítő használható legyen a kőműves, a beton és a famunkáknál is. A kalapácsot négy üzemeltetési módba lehet beállítani a nagy forgatható kapcsoló segítségével: - fúrás üzemmódba (fába, műanyagba vagy fémbe), ütvefúrási üzemmódba (betonba, téglára vagy egyéb falazatra), vésési üzemmódba (csempebontáshoz, felületi lerakódások megtisztításához, kábelcsatornák véséséhez stb.), az állítható vésőpozíciós mód kívánt helyzetébe. A még komfortosabb munkavégzéshez a gép fel van szerelve állítható, csúszásmentes markolattal, hatékony rezgéscsillapítóval és elektromos csatlakozóval. Az SDS Plus szerszámbefogási rendszer biztosítja az egyszerű, gyors és kényelmes szerszámcsereket. A minőségi hajtómű biztonságos fémházban van elhelyezve. A gép alapfelszerelése közé tartozik a műanyag koffer, az oldalfogantyú, két darab véső, három darab fúró, a mélységűtköző és a porszivó csatlakozó.



FÚRÓ- / VÉSŐKALAPÁCS 7,5 KG

DH 1600 MAX **69 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 600 W
Ütőerő:	10 J
Ütőszám:	3 800 1/min.
Befogás:	SDS Max
Fúrás kapacitás betonba:	max. Ø 40 mm
Műanyag koffer:	igen
Hegyes vésőszár:	igen
Lapos vésőszár:	igen
Szerviz szerszám:	igen
Extra markolat:	igen
Méretek:	460 x 380 x 95 mm
Súly (tartozékok nélkül):	7,5 kg

A Scheppach DH 1600 MAX nagy teljesítményű fúró- / bontókalapács kiváló és univerzális segítő minden általános bontási vagy fúrási feladathoz, szinte bármilyen anyagba (beton, téglára, kő, burkolat stb.) Az erős motor, magas, 10 J-os ütőerő, magas ütésfrekvencia és a fejlett SDS MAX befogás kombinációja ebből a kategóriájában vezetőjévé teszi ezt a gépet. A kalapács két mód kapcsolható: bontás és ütvefúrás. A lehető legmagasabb munkakomfort elérése érdekében a gép állítható tartó markolattal, csúszásgátló fogantyúval és hatékony rezgéscsillapító rendszerrel van ellátva. Az SDS Max befogás egyszerű, gyors és kényelmes szerszámszár cserét tesz lehetővé. A termék standard tartozéka a masszív koffer, extra tartómarkolat és két vésőszár.



2 x AJANDEK vésőszár Műanyag koffer

BONTÓKALAPÁCS 6 KG

AB 1500 X **66 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 300 W
Ütőerő:	20 J
Ütőszám:	4 100 1/min.
Befogás:	SDS Max
Koffer:	igen
Hegyes vésőszár:	igen
Lapos vésőszár:	igen
Szerviz szerszám:	igen
Támasztó markolat:	igen
Méretek:	470 x 240 x 95 mm
Súly (tartozékok nélkül):	6 kg

A Scheppach AB 1500 X egy új generációs, modern, könnyű bontókalapács nagy, 20 J-os ütőerővel. Az alacsony súly legnagyobb előnye a könnyű használhatóság, még horizontális helyzetben is. A gép elsősorban otthoni, hobbi felhasználásra szánt, ugyanakkor, számos profi komponensének köszönhetően keményebb körülmények között is megállja a helyét. Karcsú kialakítása lehetővé teszi használatát akár szűkebb helyeken is. A 20 J-os ütőerő a fejlett ütőmechanikának köszönhető, és elegendő erőt biztosít a legtöbb általános bontási feladatnál, pl. építkezésen, ház- vagy lakásfelújítás alkalmával. A kiválóan szigetelt elemeknek köszönhetően a gép remekül védett a portól, ami jelentősen növeli a gép belső részeinek élettartamát. A hosszabb munka esetén komoly segítséget nyújt a markolat puhított, csúszásgátló bevonata, illetve annak rezgésmentesítő kialakítása. Az SDS MAX befogás könnyű, gyors és kényelmes szár cserét tesz lehetővé. A gép standard tartozéka a masszív műanyag koffer, elfordítható markolat és két vésőszár.



2 x vésőszár INGYEN

BONTÓKALAPÁCS 5,5 KG



AB 1500 MAX 83 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 300 W
Fordulatszám:	4300 ford./min.
Ütőerő:	27 J
Ütésszám:	4 600 1/min.
Tokmány:	SDS Max
Műanyag koffer:	igen
Hegyes vésőszár:	igen
Lapos vésőszár:	igen
Szervíz szerszám:	igen
Extra markolat:	igen
Gép méretei:	470 x 240 x 95 mm
Súly (tartozékok nélkül):	5,5 kg

Scheppach AB 1500 MAX nagyon hatékony bontókalapács egy az új generációs kompakt bontókalapácsok közé tartozik, nagyon magas, 27 J-es erővel. Nagy előnye, hogy könnyű súlyának köszönhetően, könnyen használható horizontális munkához is. A bontókalapács elsősorban a hobbi területen történő bontómunkálatokhoz ajánlott, de számos profi komponensének köszönhetően a professzionális építőipari munkakörnyezetben is megállja a helyét. Karcsú kialakítása szűk helyeken is alkalmassá teszi a kényelmes munkavégzést. Kifinomult szerkezet biztosítja a 27 J ütőerőt, ami elegendő a legtöbb munkálatnál pl. építkezésen, vagy ház- és lakásfelújításnál. A kiváló tömítő elemek nagyon jó védelmet nyújtanak a por ellen, így hatékonyan növelik a gép belső részeinek élettartamát. Különösen a hosszabb munkavégzés alkalmával komfortosak a puhított és csúszásgátlós elemek a markolaton, ill. annak rezgéscsillapító kialakítása. Az SDS Max tokmány egyszerű és gyors szár cserét tesz lehetővé. A gép szilárd műanyag kofferrel, extra elfordítható markolattal és két vésőszárral kerül kiszállításra.



AJÁNDÉK
2x vésőszár

BONTÓKALAPÁCS 11,5 KG

AB 2000 69 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 700 W
Ütésérő:	60 J
Ütésszám:	850-2000 1/min.
Befogás:	SDS Max
Műanyag koffer:	igen
Hegyes vésőszár:	igen
Lapos vésőszár:	igen
Kiegészítő fogantyú:	igen
Méretek:	630 x 125 x 275 mm
Súly tartozékok nélkül:	kb. 11,5 kg



60 J ütőerő

A Scheppach AB 2000 a legerősebb bontókalapács 60 J ütőenergiával. Kiválóan alkalmas közepes és nehezebb bontási munkákhoz a beton, téglá, kő és egyéb építési anyagoknál. A modern konstrukciós kialakítás számos funkcionális és kényelmi elemmel van kiegészítve: csúszásgátló, rezgéscsillapított fogantyú, szerszámhasználat nélküli 360°-ban elfordítható markolat, 12 pozícióba állítható vésőszár, 6 fokozatba állítható ütőfrekvencia, folyamatos munkavégzést lehetővé tevő reteszeltető kapcsoló, SDS MAX befogás, 3 m-es tápkábel, vagy a robusztus, kerekkel ellátott koffer. Az erős, 1700 W-os motor kiemelt hővédelemmel van ellátva. A 30 mm-es hatszög tokmány könnyű vésőszár cserét tesz lehetővé és meggátolja annak átforgását. A gép standard tartozéka még a kenőzsír, tartalék szénkefék, imbuszkulcs, egy lapos és egy hegyes vésőszár.



BONTÓKALAPÁCS 16 KG

AB 1700 84 990 Ft

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 700 W
Fordulatszám	2000 ford./min.
Ütésenergia	50 J
Ütésszám	2000 1/min.
Szerszámbe fogás	hatszög
Műanyag koffer	igen
Vésőszár hegyes	30 x 390 mm
Vésőszár lapos	30 x 390 mm
Karbantartási szerszámok	igen
Oldalfogantyú	igen
Gép méretei	655 x 145 x 260 mm
Súly	16,3 / 20,7 kg



AJÁNDÉK
2x vésőszár

A Scheppach AB 1700 bontókalapács egy új generációs gép, mely magas teljesítménnyel, hosszú élettartammal, egyszerű, strapabíró szerkezettel és kiváló árral rendelkezik. A kompakt és karcsú dizájn könnyebb munkavégzést tesz lehetővé még a nehezebben megközelíthető helyeken is. A robusztus ütő szerkezet 50 J ütőerőt tesz lehetővé. A szerszámcsere nagyon egyszerű, csupán másodpercek kérdése. A munkakomfortot tovább segíti a oldalsó fogantyú, puhított felületek a markolaton, vagy a hatásos rezgéscsillapító rendszer. A gép praktikus és masszív műanyag dobozban kerül forgalomba. Standard tartozék két vésőszár is. A gép sikeresen esett át hosszas tesztelésen kemény környezetben, így alkalmas kölcsönzőkbe vagy nehéz feladatok elvégzéséhez is.

BONTÓKALAPÁCS 17 KG



AJÁNDÉK
2x vésőszár



AB 1600 92 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1600 W
Fordulatszám:	5000 fordulat/perc
Ütésenergia:	47 J
Ütésszám:	1 500 l/perc
Szerszámbefogás:	hátszögű
Fém koffer:	igen
Vésőszár hegyes:	30 x 410 mm
Vésőszár lapos:	30 x 410 mm
Olajozó:	igen
Karbantartási szerszámok:	igen
Oldalfogantyú:	igen
Gép méretei:	650 x 120 x 250 mm
Súly tartozékok nélkül:	kb. 17 kg

A Scheppach AB1600 bontókalapácsot elsősorban a magánszektorban végzett bontási munkákhoz munkákhoz is alkalmas. A gép karcsú formája lehetővé teszi a használatát szűk helyeken is. A 47 erős ütőegységének köszönhetően valóban óriási erőt fejt ki, amely összehasonlítható a gépelemek nagyon jól védettek a portól, így jelentősen megnövekszik a gép élettartama. A markolat. A hátszögű szerszámbefogási rendszer biztosítja az egyszerű, gyors és kényelmes az oldalfogantyú, a tartalék szénkefe és a két darab vésőszár.

terveztek, de rövid ideig tartó ipari, professzionális joule ütőenergiája nemcsak táblázati érték. A masszív, lényegesen drágább gépekével is. A tökéletesen szigetelt hosszabb használatnál növeli a komfortfokozatot a puhított szerszámcsere. A bontókalapács tartozéka a masszív fém koffer,

BONTÓKALAPÁCS 16,5 KG



A Scheppach AB 1900 a legerősebb bontókalapács 60 J ütőerővel. Közepesen nehéz vagy nehéz bontási munkálatokhoz ajánlott. Szerkezete új konstrukció, karcsú kialakítású. A csökkentett rezgés, puhított felületű markolatok és oldalsó fogantyú könnyű kezelhetőséget biztosítanak. A fáradtság csökkentése érdekében a aretációs kapcsolóval van ellátva, így nem szükséges a kapcsolót folyamatosan nyomva tartani. A nagyon erős, 1900 W-os motor fokozott túlmelegedéssel rendelkezik. A 30 mm-es hátszög befogó nagyon könnyű szerszám cserét tesz lehetővé. A gép praktikus és masszív műanyag dobozban kerül forgalomba. Standard tartozék két vésőszár is.

Ütőenergia 60 J



AB 1900 109 990 Ft

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 900 W
Ütésenergia	60 J
Ütésszám	2000 1/min.
Szerszámbefogás	hátszög
Műanyag koffer	igen
Vésőszár hegyes	30 x 390 mm
Vésőszár lapos	30 x 390 mm
Olajozó	igen
Oldalfogantyú	igen
Gép méretei	674 x 155.3 x 264.3 mm
Súly	16.5 / 22 kg




FÖLDFÚRÓ



EB 2000 89 990 Ft

Motor:	2-ütemű, egyhengeres
Hengerűrtartalom:	52 cm ³
Teljesítmény:	1,4 kW / 1,9 LE
Gyújtás:	elektronikus
Max. fúrás fordulatszám:	370 ford./perc
Üzemanyagtartály:	kb. 1,0 l
Rezgéscsillapító rendszer:	igen
Védőkeret:	igen
Méret:	540 x 310 x 1120 mm
Súly:	9,5 kg

3 fúrószer az árban
Ø 100 mm, 150 mm,
200 mm

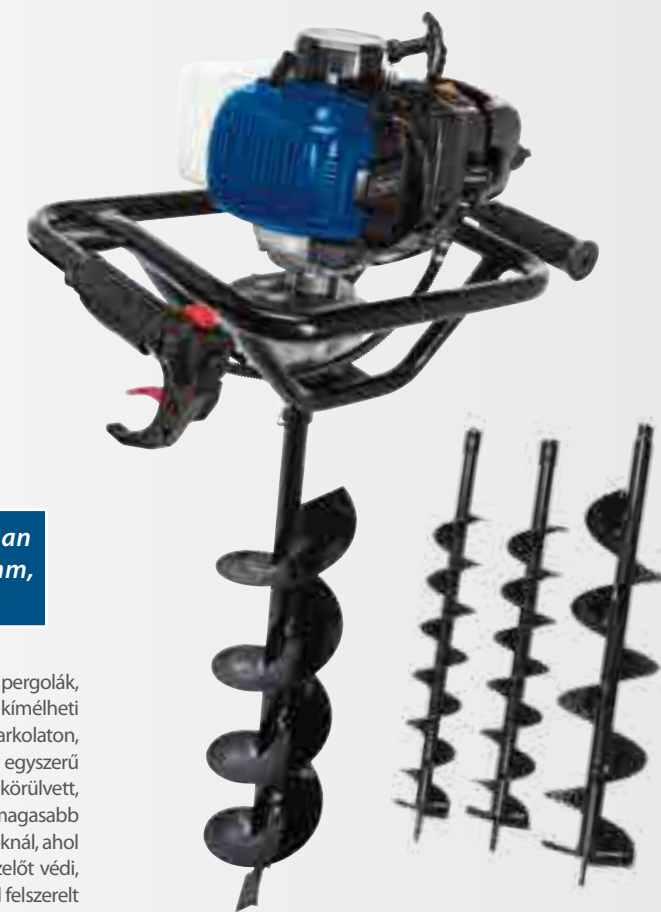

Az EB 2000 földfúró gép ideális segítséget nyújt a kerítésoszlopok, az építési alapozások, a pergolák, a korlátok, a növények és fák ültetésekor, stb. A gép használatával nagyon sok erőfeszítéstől kímélheti magát, és akár 80%-os időmegtakarítást érhet el földfúrás közben. A jobb oldali markolaton, egy helyen elhelyezett sebesség kapcsolónak, indítógombnak, az ideális tömegének és az egyszerű fúrószer cserének köszönhetően a gépet nagyon könnyen kezelhető. A védőkerettel körülvett, centrálisan elhelyezett, motor szintén könnyíti a gép használatát. Ennek köszönhetően a magasabb fordulatszámnál is kiegyensúlyozottabb és egyszerűbb a kezelése, mint a régebbi konstrukciónál, ahol a motor excentrikusan, a kereten kívül, van elhelyezve. A masszív védőkeret nemcsak a kezelőt védi, hanem fekvő helyzetben magát a gépet is. A gép legfőbb része az erős, röpsúlyos kuplunggal felszerelt motor, amit elektromos gyújtási lehetőséggel láttak el, így elősegítve a gép könnyű indítását, valamint a megfelelő kapacitású üzemanyagtartály. A motor membrános porlasztóval van ellátva, amely meggátolja az üzemanyag kifolyását, bármilyen dőlési szögben legyen is. A gép tartozéka 3 darab 100 mm, 150 mm és 200 mm átmérőjű fúrószer.

KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ

PM 1200 33 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	1200 W
Fordulatszám:	0-700 fordulat/perc
Tengely hossza:	550 mm
Szerszámbefogó menet:	M14
Gép méretei:	315 x 200 x 875 mm
Súly:	4,8 kg



2 db keverőlapát az árban

A Scheppach PM1200 keverőgép a paramétereinek köszönhetően, könnyen megbirkózik minden építési anyaggal, mint a habarcs, a beton, a gipsz, a festék, a ragasztó és hasonlók. Kiválóan tudják hasznosítani nemcsak a barkácsok, hanem például a burkoló szakemberek, parkettázók, festők vagy kőművesek. A keverőgép ergonomikus D-alakú kényelmes, puha tapintású fogantyúval, biztonsági kapcsolóval és 0-700 fordulat /perc, az anyag sűrűségének függvényében beállítható fordulatszabályozóval rendelkezik. A nagy M14-es szerszámbefogó menet fontos a hatékony erő kifejtéshez, és egyben elősegíti a szár gyors cseréjét is. A minőségi, két darab 120 mm-es spirál keverőszer a gép tartozéka.



KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ

PM 1600	42 990 Ft
Motor:	230 V / 50 Hz
Teljesítmény:	1600 W
Váltó:	2 sebességes, DualVarioSpeed
Fordulatszám 1. fokozat:	0-580 ford./perc
Fordulatszám 2. fokozat:	0-780 ford./perc
Keverőszár hossza:	550 mm
Szerszámbefogó menet:	M14
Gép méretei:	310 x 180 x 900 mm
Súly:	5,2 kg

A Scheppach PM1600 keverőgép nagy teljesítményének köszönhetően könnyen megbirkózik minden fajta építőanyaggal, legyen az malter, beton, gipsz, festék, ragasztó stb. Kiválóan alkalmazható nemcsak a hobbi felhasználók esetében, de az iparosok, burkolók, festők vagy kőművesek is nagy hasznát veszik. A gép nagyon kellemes ergonomikus D-alakú, csúszásmentes bevonattal ellátott markolattal rendelkezik, továbbá el van látva biztonsági kapcsolóval, folyamatos fordulatszabályozóval, aminek köszönhetően igény szerint módosítható a keverés intenzitása. A nagy M14-es befogómenet fontos a megfelelő és hatékony erőátvitelhez, ugyanakkor könnyű szárcserét biztosít. A gép minőségi 140mm-es spirál keverőszárral kerül kiszállításra.



2 x keverőszár



Két sebességes
meghajtás

DUPLASZÁRAS KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ

PM 1800 D	62 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 800 W
Sebességváltó:	2 sebességfokozat
Fordulatszám	1. sebességnél: 0-450 ford./perc
Fordulatszám	2. sebességnél: 300-790 ford./perc
Tengely hossza:	570 mm
Szerszámbefogás:	gyorscsatlakozási rendszer
Gép méretei:	315 x 230 x 900 mm
Súly:	7,5 kg

A Scheppach PM1800D duplaszárú keverőgép konstrukciójának köszönhetően alkalmas akár 90 kg tömegű, általános építési vagy nehezebb viszkozitású, ragadós anyagok keverésére. Megbirkózik olyan anyagokkal, mint a habarcs, a beton, a gipsz, a festék, a ragasztó, a fugázó anyag és hasonló. Kiválóan tudják hasznosítani nemcsak a barkácsok, hanem például a burkoló szakemberek, parkettázók, festők vagy kőművesek. A gép alapját a két forgószár ellentétes forgása képezi, amelyek alaposan és hatékonyan elkevernek bármilyen anyagot. Az ellentétes mozgásnak köszönhetően a keverőedény nem forog, így a munka nagyon gyors és kényelmes. Minden anyagot más fordulatszámmal szükséges keverni, ezért rendelkezik a gép két fokozatú sebességváltóval és ráadásul elektromos sebesség beállítási rendszerrel. Az első sebességfokozat nagy fordulatszámmal rendelkezik, és alkalmas a sűrűbb és ragadósabb anyagokhoz, a második sebességfokozat gyorsabb és kiválóan alkalmazható a hígabb anyagokhoz. A keverőgép 1800 W-os lágy indítású erős motorral, ergonomikus D-alakú kényelmes, puha tapintású fogantyúval és biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Az okos és masszív gyorscsatlakozási rendszer fontos a hatékony erőátvitelhez, és egyben elősegíti a szárcserét is. A minőségi, összesen 220 mm átmérőjű spirál keverőszár a gép tartozéka.



2 sebességes
meghajtás
Állítható sebesség



BETONKEVERŐ 125 L

MIX 125	109 990 Ft
Keverődob térfogata:	125 l
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Motor fordulatszám:	2750 ford./perc
Kettős hűtésrendszer:	igen
Védettség:	IP 45 D
Gép méretei:	1200 x 710 x 1400 mm
Súly:	50 kg

A Scheppach MIX125 betonkeverő gép magasan túllép a hobbi gépek kategóriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval drágább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy, terjedelmes keverődob, amelynek a nagysága kiválóan számít a nem professzionális szegmensben, és 100 liter befogókapacitással rendelkezik. A keverődoblapátjainak kialakítása biztosítja az anyagok tökéletes keverését, ill. nagy térfogata még döntött állapotban is biztosítja a maximális kapacitás kihasználását. A gép alja speciális hegesztéssel van megerősítve annak érdekében, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. A tengely nem a 2 mm vastag acélprofilok között van elhelyezve, mint ahogy az szokás ebben a kategóriában, hanem két csapággal kiegészítve az 5 mm vastag acéltokban. Ez a megoldás a legjelentősebben befolyásolja a gép élettartamát. Az erős motornak nem okoz gondot beindítani a teljesen megtöltött betonkeverőt sem. A motornak egyedi konstrukciója van – egyrészt kettős hűtés miatt, másrészt, a szerzeágazó csatornákat tartalmazó motorvédő dob miatt, amely megakadályozza, hogy a víz érintkezzen a motorral. A keverődob és a motor a biztonságos üzemeltetés érdekében, alaposan el van szigetelve egymástól. Minden elektromos rész kettős szigeteléssel rendelkezik a kezelőszemély biztonsága érdekében. A keverődobot a gépen elhelyezett nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével többféleképpen lehet beállítani. A betonkeverő gép így nagyon könnyen használható.



Kettős
hűtésrendszer



BETONKEVERŐ 140 L

MIX 140	124 990 Ft
Keverődob térfogata:	140 l
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Keverődob fordulatszáma:	26,6 fordulat/ perc
Kettős hűtésrendszer:	igen
Gép méretei:	1210 x 840 x 1280 mm
Súly:	49 kg

A Scheppach MIX140 betonkeverő gép magasan túllép a hobbi gépek kategóriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval drágább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy 140 literes keverődob, amelynek a nagysága megfelelő minden általános munkához, és problémamentesen megbirkózik 100, vagy még több liter anyaggal is. A keverődob a hozzá tartozó design lapátokkal biztosítja az anyagok tökéletes keverését, és nagy térfogata biztosítja a maximális kapacitás kihasználását még döntött állapotban is. A gép alja hegesztéssel speciálisan meg van erősítve, annak érdekében, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. A tengely nem a 2 mm vastag acélprofilok között helyezkedik el, mint ahogy az szokás ebben a kategóriában, hanem két csapággal kiegészítve az 5 mm vastag acéltokban van elhelyezve. Ez a megoldás jelentősen befolyásolja a gép élettartamát. Az erős motornak nem okoz gondot beindítani a teljesen megtöltött betonkeverőt sem. A motornak egyedi konstrukciója van, egyrészt a kettős hűtés miatt, másrészt, a szerzeágazó csatornákat tartalmazó motorvédő dob miatt, amely megakadályozza, hogy a víz érintkezzen a motorral. A keverődob és a motor a biztonságos üzemeltetés érdekében alaposan el van szigetelve egymástól. Minden elektromos rész kettős szigeteléssel rendelkezik a kezelőszemély biztonsága érdekében. A keverődobot a gépen elhelyezett nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével többféleképpen lehet beállítani. A betonkeverő gép így nagyon könnyen használható.



Kettős
hűtésrendszer



BETONKEVERŐ 180 L

MIX 180	144 990 Ft
Keverődob térfogata:	180 l
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	800 W
Motor fordulatszám:	2750 fordulat/ perc
Kettős hűtésrendszer:	igen
Védettségi:	IP 45 D
Gép méretei:	1260 x 850 x 1400 mm
Súly:	64 kg



Kettős
hűtésrendszer

A Scheppach MIX180 betonkeverő gép magasan túllép a hobbi gépek kategóriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval drágább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy 180 literes keverődob, amelynek a nagysága megfelelő a professzionális munkákhoz is. A keverődob lapátjainak kialakítása biztosítja az anyagok tökéletes keverését, ill. nagy térfogata még döntött állapotban is biztosítja a maximális kapacitás kihasználását. A gép alja speciális hegesztéssel van megerősítve, annak érdekében, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. A engely nem a 2 mm vastag acélprofilok között van elhelyezve, mint ahogy az szokás ebben a kategóriában, hanem két csapággal kiegészítve az 5 mm vastag acéltokban van elhelyezve. Ez a megoldás a legjelentősebben befolyásolja a gép élettartamát. Az erős motornak nem okoz gondot beindítani a teljesen megtöltött betonkeverőt sem. A motornak egyedi konstrukciója van - egyrészt kettős hűtés miatt, másrészt, a szerteágazó csatornákat tartalmazó motorvédő dob miatt, amely megakadályozza, hogy a víz érintkezzen a motorral. A keverődob és a motor a biztonságos üzemeltetés érdekében alaposan el van szigetelve egymástól. Minden elektromos rész kettős szigeteléssel rendelkezik a kezelőszemély biztonsága érdekében. A keverődobot a gépen elhelyezett nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével többféleképpen lehet beállítani. A betonkeverő gép így nagyon könnyen használható. A fő egységei össze vannak szerelve, így a betonkeverőt nagyon egyszerűen össze lehet állítani.

MECHANIKUS SEPRŐGÉP

TRIKE-S	39 990 Ft
Munkaszélesség:	650 mm
Gyűjtőtartály:	22 l
Munkateljesítmény:	kb. 2000 m ² /óra
Méret:	593 x 650 x 236 mm
Súly:	7,8 kg



22 literes tartály
3 kefe



A Scheppach Trike-S hatékony kézi seprőgép kategóriájában a csúcsot képviseli. Felejtse el a hagyományos seprőt, hátfájást és fáradságos munkát. Ezzel a készülékkel még a sepregetés is szórakozás lesz. Az udvar, kocsibeálló, terasz, garázs vagy más felület a házban vagy a ház körül mindig példásan tiszták lehetnek, erőfeszítés nélkül. Ugyanakkor használhatja vállalkozásához is, tisztán tartani, vagy összetakarítani a munkahelyet. Az egyedi, szabadalmaztatott seprő rendszer két tartós oldalsó keféből és középső keféből áll. Az oldalsó keféknek köszönhetően, a gép könnyedén elbánni a sarkokban, peremek mentén vagy más, nehezebben megközelíthető helyeken található szennyeződésekkel is. A szemetet hatékonyan összegyűjti a nagy, 22 literes tartályába, így nincs szükség gyakori ürítésre. A 65 cm-es munkaszélességnek köszönhetően, óránként akár 2000 m² tisztítható meg. A készülék alacsony súlyának hála, könnyen manőverezhető. Ergonomikus, összecsukható tolószárral rendelkezik, amely két pozícióba állítható. Mindez azt is jelenti, hogy a tárolása is egyszerűen megoldható.

SZÁRAZ NEDVES PORSZÍVÓ 16 LITERES

NTS 16	22 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 200 W
Gyűjtőtartály:	16 l
Max. szívóteljesítmény:	20 000 Pa
Kábel hossza:	3,0 m
Gégecső hossza:	1,8 m
Integrált fújó funkció:	igen
Méret:	320 x 340 x 405 mm
Súly:	4 kg

A Scheppach NTS 16 egy könnyű, kompakt, ugyanakkor jelentős, 20 kPa-os szívóerővel bír, nagy teljesítményű száraz / nedves porszívó. A gyűjtőtartály kapacitása 16 liter. A készülék kiválóan felszerelt. Teste masszív műanyagból készül, négy bolygókerékkel, nagy markolattal, integrált tartókkal a 3 m-es kábelre és a tartozékokra, 1,8-es szívó gégecsővel, horizontális szívófejjel, fúvókás fejjel, szerszám nélküli szűrőcsere rendszerrel és integrált fúvó csomaggal rendelkezik. A fúvó funkcióval könnyedén kifújhatók a szennyeződések akár a nehezen hozzáférhető helyekről is. A szívófej állítható szőnyegek vagy sima felületek tisztításához. A megfelelő hosszúságú kábelnek és gégecsőnek köszönhetően a gép nagy munkarádiusszal rendelkezik, és mivel kicsi és nagyon könnyű, nagyon egyszerűen használható és tárolható. További standard tartozékai a porzsák és a habszűrő. Ideális választás háztartásokba, műhelyekbe, garázsokba vagy akár iparos munkákhoz is.



Három funkció
-száraz porszívó
-nedves porszívó
-fújás

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 15 LITERES

ASP 15-ES	22 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 200 W
Tartály kapacitás:	15 l
Shívóteljesítmény:	18 000 Pa
Tápkábel hossza:	3,5 m
Shívótömlő hossza:	2 m
Beépített fúvó funkció:	ano
Gép méretei:	260 x 260 x 415 mm
Súly:	4,3 kg

Három funkció:
- száraz szívás
- nedves szívás
- fújás



A Scheppach ASP 15-ES nagy teljesítményű, könnyű, kompakt, kiválóan felszerelt 15 literes, nedves - száraz porszívó. Gazdagon felszerelt gép. Maszszív rozsdamentes acél tartállyal, négy forgó görgővel és nagy fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelhetőségét. További jellemzői közé tartozik a kábel és a tartozékok számára beépített tartó, a beépített kimeneti fúvó funkció, a 38 mm-es nagy átmérőjű, hosszú tömlő, valamint a szerszám nélküli, egyszerű és gyors szűrőcsere. A kábel és a tömlő hosszúságának köszönhetően a gép ideális a nagy kiterjedésű munkákhoz is. Az egész porszívó nagyon kompakt kialakítású, így nem igényel nagy tárolási helyet. A padlószívó fejtápkapcsolási lehetőséggel rendelkezik a sima padlóhoz és szőnyegekhez egyaránt. A porszívót gazdag tartozékokkal szállítjuk, melyek szükségesek a nedves-száraz porszívózáshoz. Szükség esetén a mellékelt habszűrőt kicserélheti a még hatékonyabb HEPA szűrőre. A porszívó kiválóan használható a háztartásokban, a műhelyekben, a garázsokban és ipari körülmények között is.



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 20 LITERES

ASP 20-ES 29 990 Ft

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 200 W
Tartály kapacitás	20 l Max.
Szívóteljesítmény	18 000 Pa
Tápkábel hossza	4,5 m
Szívótömlő hossza	2 m
Beépített fúvó funkció	igen
Gép méretei	260 x 260 x 490 mm
Súly	5.1 / 6.1 kg



Három funkció:
- száraz szívás
- nedves szívás
- fújás

A Scheppach ASP 20-ES nagy teljesítményű, kiválóan felszerelt 20 literes, nedves - száraz porszívó. Masszív rozsdamentes acél tartállyal, négy forgó görgővel és nagy fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelhetőségét. További jellemzői közé tartozik a kábel és a tartozékok számára beépített tartó, a beépített kimeneti fúvó funkció, a 38 mm-es nagy átmérőjű, hosszú tömlő, valamint a szerszám nélküli, egyszerű és gyors szűrőcsere. A kábel és a tömlő hosszúságának köszönhetően a gép ideális a nagy kiterjedésű munkákhoz is. Az egész porszívó nagyon kompakt kialakítású, így nem igényel nagy tárolási helyet. A padlószívó fejtárcsával lehetőség van a sima padlóhoz és szőnyegekhez egyaránt. A porszívót gazdag tartozékokkal szállítjuk. Szükség esetén a mellékelt habszűrőt kicserélheti a még hatékonyabb HEPA szűrőre. A porszívó kiválóan használható a háztartásokban, a műhelyekben, a garázsokban és ipari körülmények között is.

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 30 LITERES MECHANIKUS SZŰRŐ LERÁZÁSSAL

ASP 30 PLUS 39 990 Ft

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 400 W
Max. 230 V-s csatlakozó dugalj teljesítménye	2000 W
Tartály kapacitás	30 l Max.
Max. szívóteljesítmény	20 000 Pa
Tápkábel hossza	4,5 m
Szívótömlő hossza	3 m
Beépített fúvó funkció	igen
Alsó vízleeresztő	igen
Gép méretei	260 x 260 x 490 mm
Súly	7.0 / 8.0 kg



Négy funkció:
- száraz szívás
- nedves szívás
- fújás
- szűrő lerázás



A Scheppach ASP 30-ES nagy teljesítményű, kiválóan felszerelt 30 literes, nedves - száraz porszívó. Gazdagon felszerelt gép. Masszív rozsdamentes acél tartállyal, négy forgó görgővel és nagy fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelhetőségét. További jellemzői közé tartozik a kábel és a tartozékok számára beépített tartó, a beépített kimeneti fúvó funkció, amelynek segítségével könnyedén kifújhatja a szennyeződések a nehezen hozzáférhető helyekről is, a 38 mm-es nagy átmérőjű hosszú tömlő, a 230 V-os dugalj automatikus kapcsolóval az elektromos szerszámok használatához, valamint a szerszám nélküli, egyszerű és gyors szűrőcsere. A kábel és a tömlő hosszúságának köszönhetően a gép ideális a nagy kiterjedésű munkákhoz is. Az egész porszívó nagyon könnyű és egyszerűen kezelhető. A magassága miatt nem igényel nagyobb tároló helyet sem. A padlószívó fejtárcsával lehetőség van a sima padlóhoz és szőnyegekhez egyaránt. A porszívót gazdag tartozékokkal szállítjuk, beleértve a nagyon hatékony Hepa szűrőt. A porszívó kiválóan használható a háztartásokban, a műhelyekben, a garázsokban és ipari körülmények között is.



MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 110 BAR

HPC 1400 29 990 Ft

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 400 W
Max. nyomás	110 bar
Szivattyú	alumínium, önfelszívó
Max. vízállítás	390 l/h
Auto stop rendszer	igen
Max. vízhőmérséklet	50°C
Méretek	245 x 233 x 455 mm
Súly	5 kg



Kompakt méretek

A Scheppach HPC 1400 egy könnyű és kompakt magasnyomású mosó, mely ideális a legtöbb ház, vagy műhely körüli mosási feladat ellátására. Az autó, kerti bútor, kerti gép stb. lemosása gyerekjáték lesz. Csupán 5 kg-os súlyának köszönhetően nagyon könnyen hordozható, ugyanakkor az erős, 1400 W-os motor 110 bar nyomást tud produkálni. A könnyű kezelhetőséget elősegítik a tartozékok és tömlő gyorscsatlakozói. Alap felszereltsége között megtalálható a szórópisztoly és a tömlő, amelyek a gépen könnyen tárolhatók is. A készülék önfelszívó szivattyúval van felszerelve, így nem csak vezetékes vízhálózatról üzemeltethető, hanem vödörből, hordóból, vagy más tartályból is képes felszívni a vizet. Ennek köszönhetően olyan helyeken is használható, ahol a nem áll a közelben rendelkezésre vezetékes víz. A gép Auto Stop rendszerrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a ravasz felengedésekor a motor is kikapcsol, ami komoly energia megtakarítást és zajterhelés csökkentést jelenthet.

Felszereltség: 3 m magasnyomású tömlő, szórópisztoly szórófejjel és hosszabbító szárral, bemeneti víz szűrő.

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ TARTOZÉKOKKAL 135 BAR

HPC 1600 KIT 39 990 Ft

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 600 W
Max. nyomás	135 bar
Szivattyú	alumínium, önfelszívó
Max. vízállítás	420 l/h
Auto stop rendszer	igen
Max. vízhőmérséklet	50°C
Méretek	245 x 233 x 642 mm
Súly	7,2 kg



Gazdag felszereltség
Önfelszívó szivattyú

A Scheppach HPC 1600 KIT egy könnyű és kompakt, számos tartozékot tartalmazó magasnyomású mosó, mely ideális a legtöbb ház, vagy műhely körüli mosási feladat ellátására. Az autó, kerti bútor, kerti gép stb. lemosása gyerekjáték lesz. Standard tartozéka a felület tisztító, mellyel nem jelent problémát a terasz, vagy a műhely talajának tisztántartása sem. 7,2 kg-os súlyának, magas fogantyújának és a kerekeknek köszönhetően könnyen hordozható, ugyanakkor az erős, 1600 W-os motor és a minőségi fém szivattyú 135 bar nyomást tudnak produkálni. A könnyű kezelhetőséget elősegítik a tartozékok és tömlő gyorscsatlakozói. Alap felszereltsége között megtalálható a szórópisztoly és a tömlő, amelyek a gépen könnyen tárolhatók is. A készülék önfelszívó szivattyúval van felszerelve, így nem csak vezetékes vízhálózatról üzemeltethető, hanem vödörből, hordóból, vagy más tartályból is képes felszívni a vizet. Ennek köszönhetően olyan helyeken is használható, ahol a nem áll a közelben rendelkezésre vezetékes víz. A gép Auto Stop rendszerrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a ravasz felengedésekor a motor is kikapcsol, ami komoly energia megtakarítást és zajterhelés csökkentést jelenthet.

Felszereltség: 5 m magasnyomású tömlő, mosószertartály fúvókával, felület tisztító, szórópisztoly szórófejjel és hosszabbító szárral, turbó fúvóka, horizontális mosókefe, bemeneti víz szűrő.

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ TARTOZÉKOKKAL 180 BAR

HCE 2600	74 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2 400 W
Max. nyomás:	180 bar
Szivattyú:	alumínium, önfelszívó
Max. vízzállítás:	480 l/h
Auto stop rendszer:	igen
Max. vízhőmérséklet:	50°C
Méreték:	365 x 276 x 820 mm
Súly:	7,8 kg

**Gazdag felszereltség
Önfelszívó szivattyú**



A Scheppach HCE 2600 egy nagy teljesítményű, számos tartozékot tartalmazó magasnyomású mosó, mely az egyszerűbb mosási feladatokon túl alkalmas a számos komolyabb feladat ellátására is. A standard tartozékoknak köszönhetően azonnal készen áll a munkára a ház körül, műhelyben, garázsban, telephelyen stb. Könnyen lemosható az autó, motor, teherautó, traktor, quad, kerti gép, hajó stb. A megfelelő tartozékok használatával tisztán tarthatók a falak, verandák, kocsibeállók, járdák vagy akár a térkövek fugái. A mosó erős, 2400 W-os motorral van felszerelve, amely akár 180 bar nyomást tud létrehozni, ami fontos a makacsabb szennyeződések eltávolításakor. A könnyű kezelhetőséget elősegítik a tartozékok és tömlő gyorscsatlakozói. Alap felszereltsége között megtalálható a szórópisztoly és a tömlő, amelyek a gépen könnyen tárolhatók is. A készülék önfelszívó szivattyúval van felszerelve, így nem csak vezetékves vízvezetékű vízhálózatról üzemeltethető, hanem vödörből, hordóból, vagy más tartályból is képes felszívni a vizet. Ennek köszönhetően olyan helyeken is használható, ahol a nem áll a közelben rendelkezésre vezetékves víz. A gép Auto Stop rendszerrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a ravasz felengedésekor a motor is kikapcsol, ami komoly energia megtakarítást és zajterhelés csökkentést jelenthet. A magas fogantyú és a nagy kerekek könnyű mozgathatóságot biztosítanak.

Felszereltség: 5 m magasnyomású tömlő, 1 l-es mosószer tartály, felület tisztító, szórópisztoly szórófejjel és hosszabbító szárral, turbó fúvóka, horizontális mosókefe.

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ TARTOZÉKOKKAL 180 BAR

HCE 3000	86 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2 400 W
Max. nyomás:	180 bar
Szivattyú:	alumínium, önfelszívó
Max. vízzállítás:	480 l/h
Auto stop rendszer:	igen
Max. vízhőmérséklet:	50°C
Méreték:	360 x 345 x 580 mm
Súly:	11 kg



**Nyomás kijelző
Önfelszívó szivattyú**



A Scheppach HCE 3000 egy nagy teljesítményű, modern, ergonomikus kialakítású magasnyomású mosó számos meglepően hasznos funkcióval. Az egyszerűbb mosási feladatokon túl alkalmas a számos komolyabb feladat ellátására is. A számos standard tartozékunknak köszönhetően azonnal készen áll a munkára a ház körül, műhelyben, garázsban, telephelyen stb. Könnyen lemosható az autó, motor, teherautó, traktor, quad, kerti gép, hajó stb. A megfelelő tartozékok használatával tisztán tarthatók pl. falak, vagy akár a térkövek fugái. A mosó erős, 2400 W-os motorral van felszerelve, amely akár 180 bar nyomást tud létrehozni, ami fontos a makacsabb szennyeződések eltávolításakor. Az aktuális nyomás érték a szórópisztoly kijelzőjén ellenőrizhető. A könnyű kezelhetőséget elősegítik a tartozékok és tömlő gyorscsatlakozói. Alap felszereltséghez tartozó szórópisztoly, mosókefe, vagy a kábel könnyen tárolhatók a gépen kialakított tartókban. A kényelmet fokozza a tömlő dobon történő elhelyezése. A nagy, 0,8 literes mosószer tartály a géptestbe beépítve található. A készülék önfelszívó szivattyúval van felszerelve, így nem csak vezetékves vízvezetékű vízhálózatról üzemeltethető, hanem vödörből, hordóból, vagy más tartályból is képes felszívni a vizet. Ennek köszönhetően olyan helyeken is használható, ahol a nem áll a közelben rendelkezésre vezetékves víz. A gép Auto Stop rendszerrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a ravasz felengedésekor a motor is kikapcsol, ami komoly energia megtakarítást és zajterhelés csökkentést jelenthet. A teleszkópos alumínium fogantyú és a nagy kerekek könnyű mozgathatóságot biztosítanak.

Felszereltség: 8 m magasnyomású tömlő, 0,8 l-es beépített mosószer tartály, szórópisztoly szórófejjel és hosszabbító szárral, turbó fúvóka, rotációs kör mosókefe, nyomás kijelző

ELEKTROMOS DRÓTKÖTELES CSÖRLŐ-EMELŐ




HRS 250	56 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	780 W
Max. terhelhetőség csiga nélkül:	125 kg
Max. terhelhetőség csigával:	250 kg
Emelési magasság csiga nélkül:	12 m
Emelési magasság csigával:	6 m
Emelési sebesség csiga nélkül:	10 m / perc
Emelési sebesség csigával:	5 m / perc
Drótkötél átmérő:	3,18 mm
Gép méretei:	380 x 205 x 115 mm
Súly:	kb. 11,5 kg

A Scheppach HRS250 kompakt drótköteles csörlő alkalmas akár 250 kg súlyú anyagok emelésére és mozgatására is. Kiválóan használható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség. Az egész gép konstrukciója kiváló minőségű anyagokból készül, minden fontos biztonsági elemet tartalmaz, viszonylag kis tömegű és könnyen mozgatható. A vezérlő kapcsolóhoz, amely vészkioldó funkcióval is rendelkezik, hosszú elektromos kábel tartozik. A csörlő emelő horgabiztonsági kiakadástól, a motor hőkapcsolóval, továbbá automatikus emelés megszakítási funkcióval és automatikus fékkel van ellátva. A speciális rögzítő elemek a gép tartozékai.

ELEKTROMOS DRÓTKÖTELES CSÖRLŐ-EMELŐ

HRS 400	84 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	780 W
Max. terhelhetőség csiga nélkül:	200 kg
Max. terhelhetőség csigával:	400 kg
Emelési magasság csiga nélkül:	12 m
Emelési magasság csigával:	6 m
Emelési sebesség csiga nélkül:	10 m/perc
Emelési sebesség csigával:	5 m/perc
Drótkötél átmérő:	3,6 mm
Gép méretei:	438 x 240 x 140 mm
Súly:	kb. 17 kg

A Scheppach HRS400 nagy teherbírású drótköteles csörlő alkalmas akár 400 kg súlyú anyagok emelésére és mozgatására is. Kiválóan használható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség. Az egész gép konstrukciója kiváló minőségű anyagokból készül, minden fontos biztonsági elemet tartalmaz, viszonylag kis tömegű és könnyen mozgatható. A vezérlő kapcsolóhoz, amely vészkioldó funkcióval is rendelkezik, hosszú elektromos kábel tartozik. A csörlő emelő horga biztonsági kiakadástól, a motor hőkapcsolóval, továbbá automatikus emelés megszakítási funkcióval és automatikus fékkel van ellátva. A speciális rögzítő elemek a gép tartozékai.

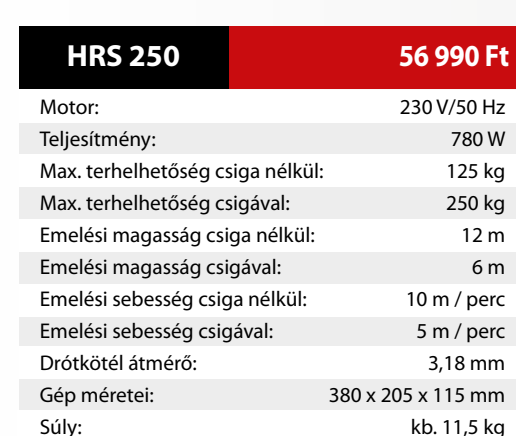

Terhelhetőség 125/250 kg



Terhelhetőség 200/400 kg



KÉZI LÁNCOS EMELŐ-CSÖRLŐ

CB 01 **24 990 Ft**

Teherbírás:	1000 kg
Emelési magasság:	3 m
Min. szerkezeti magasság:	30 cm
Gép méretei:	250 x 180 x 170 mm
Súly:	kb. 9,5 kg

A Scheppach CB01 kézi működtetésű, nagy teherbírású, láncos csörlő alkalmas akár egy tonna anyag emelésére és mozgatására is. Kiválóan hasznosítható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség, továbbá, hogy független az elektromos áram ellátásától. Az egész szerkezet minden fontos biztonsági elemet tartalmaz, viszonylag kis tömegű, könnyen mozgatható, hosszú láncsal rendelkezik, és kiváló minőségű anyagból készül. Nagy előnye a két horog közti minimális 30 cm-es távolság.


3 m-es emelési magasság

KÉZI LÁNCOS EMELŐ-CSÖRLŐ

CB 02 **32 990 Ft**

Teherbírás:	1000 kg
Emelési magasság:	3 m
Min. szerkezeti magasság:	30 cm
Gép méretei:	250 x 180 x 170 mm
Súly:	kb. 9,5 kg

A Scheppach CB02 kézi működtetésű, nagy teherbírású, láncos csörlő alkalmas akár két tonna anyag emelésére és mozgatására is. Kiválóan hasznosítható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség, továbbá, hogy független az elektromos áram ellátásától. Az egész szerkezet minden fontos biztonsági elemet tartalmaz, viszonylag kis tömegű, könnyen mozgatható, hosszú láncsal rendelkezik, és kiváló minőségű anyagból készül. Nagy előnye a két horog közti minimális 30 cm-es távolság.


3 m-es emelési magasság


 Germany

KERTI TECHNIKA

KIVÁLÓ MINŐSÉG, FEJLETT TECHNOLÓGIA, REMEK ERGONÓMIA ÉS KEDVEZŐ ÁR

**Full Crank
motor technológia**

BENZINMOTOROS FŰKASZA 52 CM³

BCH 5200 PB **59 990 Ft**

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütemű
Teljesítmény:	1,3 kW / 1,8 LE
Munkaszélesség késsel:	255 mm
Munkaszélesség damillal:	450 mm
Vezetőszár:	150 cm, osztható
Rezgéscsillapítás:	igen
Üzemanyag tartály:	1,0 l
Damilfej:	Tipp-Automatic
Méretek:	1895 x 617 x 505 mm
Súly:	8,3 kg

A Scheppach BCH 5200 PB egy erős, tisztességes minőségű benzinmotoros fűkasza, mely ideális akár igényesebb ház körüli vagy kerti munkákra. Választható, hogy damilos fejjel, vagy háromélű késsel akarja használni. Ezáltal könnyen megbirkózik a magas fűvel, gazos, benőtt területekkel is. Az 52 cm³-es motor megfelelő erőt biztosít a gépnek és a rezgéscsillapító elhelyezése kényelmesebbé teszi munkát. „Full Crank” technológiával készül, ami annyit tesz, hogy hasonlóan a professzionális gépekhez hajtókat két csapágóban van lehelyezve. Ez jelentősen meghosszabbítja a gép élettartamát. A széles, rezgéscsillapító markolat könnyű használatot biztosít. A modern karburátor minden pozícióban megbízhatóan adagolja az üzemanyagot, még akár meredekebb területen is. A vezetőszár osztható megkönnyítve a szállítást és tárolást. A csomag tartalmazza a kényelmes vállhevedert is.



Germany

Germany

MULTIFUNKCIÓS BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ 2 AZ 1-BEN



Központi vágásmagasság
állítás

MP 132-42	82 990 Ft
Motor:	4-ütemű, OHV
Hengerűrtartalom:	131 cm ³
Max. teljesítmény:	2,4 kW / 3,3 LE
Munkaszélesség:	42 cm
Gyűjtőkosár:	45 l
Központi vágásmagasság állítás:	7-fokozat, 25-75 mm
Alváz:	acél
Golyóscsapágy:	a kerekekben
Tolószer:	ergonomikus, összecukható, puhított
Méret:	1300 x 510 x 1010/1080 mm
Súly:	21,0 kg

A Scheppach MP 132-42 benzinmotoros fűnyíró egy egyszerű, könnyű és gazdaságos megoldás kisebb területek nyírásához. A tervezésénél, a hosszú élettartam mellett, a letisztultság és egyszerűség kapta főszerepet. Ennek ellenére nem nélkülözi semmilyen, kategóriájának megfelelő funkciót. Ennek alapja a modern, 131 ccm-es motor, amely könnyen indul, alacsony a fogyasztása, ugyanakkor megfelelő forgónyomatékkal rendelkezik akár bonyolultabb területen végzett munkához is. A fűvet többféle módon képes feldolgozni. Vagy hagyományosan összegyűjti a gyűjtőkosárba, vagy pedig a hátsó kidobó nyíláson kidobja. A gép erős acél alvással készül, a nagy kerekek pedig könnyű manőverezést biztosítanak. A nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel rendelkezik. A vágási magasság központilag állítható. Az állítható, ergonomikus tolószár markolata puhított bevonatú. A vágótér mosásához fűvóka csatlakoztatóval van ellátva. A tárolásnál és a szállításkor nagy segítséget jelent az összecukható tolószár. A 42 cm-es vágószélesség akár 800 m²/óra munkateljesítményt tesz lehetővé.

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ 4 AZ 1-BEN



Erős motor 161 cm³

MS 161-46	108 990 Ft
Motor:	4-ütemű OHV
Hengerűrtartalom:	150 cm ³
Max. teljesítmény:	2,6 kW / 3,5 LE
Vágási szélesség:	46 cm
Gyűjtőkosár:	55 l, telítettség kijelzővel
Vágási magasság beállítás:	központi 7 fokozatban, 25-75 mm
Alváz:	acél
Mulcsozás:	igen
Oldalsó kidobás:	igen
Golyóscsapágy:	kerekekben
Tolószár:	ergonomikus, lágy bevonatú, összecukható
Gép méretei:	1460 x 651 x 1150 mm
Súly:	27,0 kg

A Scheppach MS 161-46 benzines fűnyíró ideális kisebb és közepes méretű területek vágásához. A fűnyírót felesleges dizájn nélkül tervezték, azonban minden praktikus tulajdonsággal felszerelték, és hosszú élettartammal rendelkezik. E kategória alapja a nagyon erős motor 161 ccm-es teljesítménnyel, amely kiválóan megbirkózik a magasabb vagy nedvesebb fűvel, esetleg az erősebb és sűrűbb gyomnövényekkel is. A fűnyíróval levágott fű többféle módon kezelhető. Vagy klasszikusan összegyűjtheti a fűvet a nagy gyűjtőkosárba, vagy a mulcsozásnak köszönhetően (mulcsozó ék alaptartozéka a gépnek) a fű visszakerülhet a talajba trágyaként, továbbá lehetőség van a fű oldalsó és hátsó kidobására is. A fűnyírót szilárd acél alvással és kiváló minőségű GT Transmission váltóval látták el. Továbbá a gépnek nagy hátsó kerekei vannak, melyek megkönnyítik a géppel történő manőverezést, rendelkezik telítettség kijelzővel ellátott tágas gyűjtőkosárral, központi vágási magasság beállítási lehetőséggel, ergonomikus, lágy bevonatú és állítható tolószárral, első markolatú és fűvókával az alváz tisztántartásához. A könnyű szállíthatóság és tárolás érdekében a tolószár gyorsan összecukható. A fűnyíróval 46 cm-es vágási szélességgel óránként kb. 1000 m² terület vágható le.

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ 4 AZ 1-BEN, ELEKTROMOS INDÍTÁSSAL

MS 150-46 E	139 990 Ft
Motor:	4-ütemű, OHV
Hengerűrtartalom:	150 cm ³
Max. teljesítmény:	2,7 kW / 3,7 LE
Indítás:	elektromos / berántó
Indító akkumulátor:	Li-Ion
Munkaszélesség:	46 cm
Kosár:	55 l, telítettségjelzővel
Központi vágásmagasság állítás:	7-fokozat, 25-75 mm
Alváz:	acél
Mulcsozás:	igen
Oldal kidobás:	igen
Golyós csapágyazás:	a kerekekben
Tolószár:	ergonomikus, összecukható, puhított
Méret:	1580 x 540 x 1060/1130 mm
Súly:	29,7 kg



Elektromos indítás



A Scheppach MS 150-46 E fűnyíró ideális választás a közepes méretű gyepekhez. Kemény munkára és hosszú élettartamra van tervezve. Ugyanakkor nem nélkülözi a praktikus és kényelmi megoldásokat sem. Ezek közül az első az elektromos indítás, amely lehetővé teszi az indítást egyetlen gombnyomással. Az automata szivatóknak köszönhetően nincs szükség manuális szivatóra és berántó zsinór húzogatásra. Ugyanakkor, igény esetén, természetesen a berántóval is indítható a motor. Ez egy modern, 150 cm³-es motor, ami akár a magas, vagy nedvesebb fűvel is megbirkózik. A fűvet többféle módon képes feldolgozni. Vagy hagyományosan összegyűjti a gyűjtőkosárba, vagy, a standard tartozék mulcsozó dugó segítségével, képes mulcsozni, ami biotrágyaként szolgálhat a terepen. E mellett, természetesen oldalra, vagy hátra is ki tudja dobni a levágott fűvet. A gép erős acél alvással, minőségi, heavy-duty GT Transmission meghajtással, a könnyebb manőverezést elősegítő, nagy kerekekkel, tágas, telítettségjelzős gyűjtőkosárral, központi vágásmagasság állítással, ergonomikus, állítható, puhított markolatú tolószárral és a vágótér könnyű tisztítását lehetővé tevő fűvóka csatlakozóval rendelkezik. A tárolásnál és a szállításkor nagy segítséget jelent az összecukható tolószár. A 46 cm-es vágószélesség akár 1000 m²/óra munkateljesítményt tesz lehetővé.

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ 4 AZ 1-BEN

MS 173-51	123 990 Ft
Motor:	4-ütemű, OHV
Hengerűrtartalom:	173 cm ³
Max. teljesítmény:	3,3 kW / 4,5 LE
Munkaszélesség:	51 cm
Kosár:	65 l, telítettségjelzővel
Központi vágásmagasság állítás:	7-fokozat, 25-75 mm
Alváz:	acél
Mulcsozás:	igen
Oldal kidobás:	igen
Golyós csapágyazás:	a kerekekben
Tolószár:	ergonomikus, összecukható, puhított
Méret:	1640 x 560 x 1060-1130 mm
Súly:	32,7 kg



Erős motor 173 cm³



A Scheppach MS 173-51 fűnyíró ideális választás a közepes vagy nagyobb méretű gyepekhez. Kemény munkára és hosszú élettartamra van tervezve. Ugyanakkor nem nélkülözi a praktikus és kényelmi megoldásokat sem. Alapja a nagy, 51 cm-es munkaszélesség és az erős 173 cm³-es, ami akár a magas, nedvesebb fűvel vagy erősebb, gazosabb növényzettel is megbirkózik. A fűvet többféle módon képes feldolgozni. Vagy hagyományosan összegyűjti a gyűjtőkosárba, vagy, a standard tartozék mulcsozó dugó segítségével, képes mulcsozni, ami biotrágyaként szolgálhat a terepen. E mellett, természetesen oldalra, vagy hátra is ki tudja dobni a levágott fűvet. A gép erős acél alvással, minőségi, heavy-duty GT Transmission meghajtással, a könnyebb manőverezést elősegítő, nagy kerekekkel, tágas, telítettségjelzős gyűjtőkosárral, központi vágásmagasság állítással, ergonomikus, állítható, puhított markolatú tolószárral és a vágótér könnyű tisztítását lehetővé tevő fűvóka csatlakozóval rendelkezik. A tárolásnál és a szállításkor nagy segítséget jelent az összecukható tolószár. Az 51 cm-es vágószélesség kb. akár 1500 m²/óra munkateljesítményt tesz lehetővé.

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ 4 AZ 1-BEN

MS 225-53	139 990 Ft
Motor	4-ütemű, OHV
Hengerűrtartalom	224 cm ³
Max. teljesítmény	5,2 kW / 7 LE
Vágási szélesség	53 cm
Gyűjtőkosár	65 l, telítettség kijelzővel
Vágási magasság beállítás	központi 7 fokozatban, 25-75 mm
Alváz	acél
Mulcsozás	igen
Oldalsó kidobás	igen
Golyóscsapágy	kerekekben
Tolókar	ergonomikus, lágy bevonatú, összecukható
Súly	38,0 kg



Erős motor 224 cm³

A Scheppach MS 225-53 benzines fűnyíró ideális közepes és nagyobb területek vágásához. Kemény munkára, hosszú élettartamra tervezték, fi gyelembe véve a praktikus és komfortos elemeket is, amelyek megkönnyítik a munkát. A fűnyíró nagy 53 cm-es vágási szélességgel és egy nagyon erős 224 cm³-es motorral rendelkezik, amely kiválóan megbirkózik a magasabb vagy nedvesebb fűvel, esetleg az erősebb és sűrűbb gyomnövényekkel is. A fűnyíróval levágott fű többféle módon kezelhető. Vagy klasszikusan összegyűjtheti a fűvet a nagy gyűjtőkosárba, vagy a mulcsozásnak köszönhetően (mulcsozó ék alaptartozéka a gépnek) a fű visszakerülhet a talajba trágyaként, továbbá lehetőség van a fű oldalsó és hátsó kidobására is. A fűnyírót szilárd acél alvással és kiváló minőségű GT Transmission váltóval látták el. Továbbá a gépnek nagy hátsó kerekei vannak, melyek megkönnyítik a géppel történő manőverezést, rendelkezik telítettség kijelzővel ellátott tágas gyűjtőkosárral, központi vágási magasság beállítási lehetőséggel, ergonomikus, lágy bevonatú és állítható tolókkal, elülső markolattal és fűvókával az alváz tisztántartásához. A könnyű szállíthatóság és tárolás érdekében a tolókar gyorsan összecukható. A fűnyíróval 53 cm-es vágási szélességgel óránként kb. 1600 m² terület vágható le.

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ ELEKTROMOS INDÍTÁSÚ FŰNYÍRÓ 4 AZ 1-BEN

MS 225-53 E	164 990 Ft
Motor:	4-ütemű OHV
Hengerűrtartalom	224 cm ³
Max. teljesítmény	5,2 kW / 7 hp
Indítás	elektromos és berántó zsinórral is
Akku az	elektromos indításhoz lithium-ion
Vágási szélesség	53 cm
Gyűjtőkosár	65 l, telítettség kijelzővel
Vágási magasság beállítás	központi 7 fokozatban, 25-75 mm
Alváz	acél
Mulcsozás	igen
Oldalsó kidobás	igen
Golyóscsapágy	kerekekben
Tolókar	ergonomikus, lágy bevonatú, összecukható
Gép méretei	1610 x 695 x 1055-1140 mm
Súly	39 kg



Erős motor 224 cm³
Elektromos indítás

A Scheppach MS 225-53 E benzines fűnyíró ideális közepes és nagyobb területek levágásához. Kemény munkára, hosszú élettartamra tervezték, fi gyelembe véve a praktikus és komfortos elemeket is, amelyek megkönnyítik a munkát. A fűnyíró talán legkényelmesebb eleme az egy gombnyomással történő elektromos indítási lehetőség. Az indítás előtt nincs szükség manuális üzemanyag befecskendezésre, mert a motort automata üzemanyag szivatóval látták el. Szükség esetén lehetőség van arra, hogy a gépet a klasszikus módszerrel, a berántó zsinór segítségével indítsák el. A fűnyíró nagy 53 cm-es vágási szélességgel és egy nagyon erős 224 cm³-es motorral rendelkezik, amely kiválóan megbirkózik a magasabb vagy nedvesebb fűvel, esetleg az erősebb és sűrűbb gyomnövényekkel is. A fűnyíróval levágott fű többféle módon kezelhető. Vagy klasszikusan összegyűjtheti a fűvet a nagy gyűjtőkosárba, vagy a mulcsozásnak köszönhetően (mulcsozó ék alaptartozéka a gépnek) a fű visszakerülhet a talajba trágyaként, továbbá lehetőség van a fű oldalsó és hátsó kidobására is. A fűnyírót szilárd acél alvással és kiváló minőségű GT Transmission váltóval látták el. Továbbá a gépnek nagy hátsó kerekei vannak, melyek megkönnyítik a géppel történő manőverezést, rendelkezik telítettség kijelzővel ellátott tágas gyűjtőkosárral, központi vágási magasság beállítási lehetőséggel, ergonomikus, lágy bevonatú és állítható tolókkal, elülső markolattal és fűvókával az alváz tisztántartásához. A könnyű szállíthatóság és tárolás érdekében a tolókar gyorsan összecukható. A fűnyíróval óránként 53 cm vágási szélességgel kb. 1600 m² terület vágható le.

BENZINMOTOROS ÖNJÁRÓS ALTERNÁLÓ KASZA

BMS 196-88	329 990 Ft
Motor:	4-ütemű benzinmotor, OHV
Hengerűrtartalom:	196 cm ³
Max. teljesítmény:	4,2 kW / 5,7 LE
Munkaszélesség:	88 cm
Vágásmagasság állítás:	3 fokozat, 30 – 60 mm
Pengék száma:	18
Pengék közötti távolság:	50 mm
Önjáró sebessége:	2,52 km/h
Tolószár:	ergonomikus, 3 pozícióba állítható
Méret:	1265 x 920 x 1300 mm
Súly:	58 kg



88 cm munkaszélesség
Állítható tolószár

A Scheppach BMS 196-88 benzinmotoros alternáló kasza ideális olyan helyekre, melyek nincsenek rendszeresen karban tartva, vagy takarmány növények kaszálására, azaz túlnőtt, vagy magas növényzet vágására akár lejtős és egyenlőtlen terepek is, pl. rétek, nagy természetes közegű kertek, ültetvények stb. Két nagy, mély mintázatú kerekének köszönhetően akár nehezebb terepen is használható. A nagy teljesítményű motor, 88 cm-es munkaszélesség és a 2,5 km/h sebesség garantálják a gyors munkavégzést, ezért kényelmesen használható akár 3000 m²-es területekre is. A munkát tovább könnyíti az egyszerű indítás berántással, a vágási magasság állíthatósága 3 pozícióba és a tolószár magasságának állíthatósága, hozzáigazítva azt a testmagassághoz, ill. a terepviszonyokhoz.

BENZINMOTOROS GYEPSZELLŐZTETŐ 2 AZ 1-BEN, 40 CM

SC 55 P	147 990 Ft
Motor:	4-ütemű, OHV
Hengerűrtartalom:	212 cm ³
Teljesítmény:	4,0 kW / 5,4 LE
Munkaszélesség:	40 cm
Központi magasság állítás:	6 fokozat, -15 mm / +5 mm
Marás:	hengeres 15 acél késsel
Gyűjtőkosár:	40 l
Üzemanyag tartály:	3,6 l
Golyóscsapágyazás:	igen
Alváz:	acél
Méret:	1150 x 585 x 1110 mm
Súly:	28,2 kg



Sok fokozatú munkamélység
állítási lehetőség

A Scheppach SC 55 P gyepszellőztető egy nagyon hasznos segítőpartner mindenkinek, aki egészséges, sűrű és zöld gyepre vágyik. A gép alapja egy prémium acél 15-képes ellátott forgóhenger. Ezek átvágják a felső talajréteget, így az oxigén, víz és gyeprágya könnyebben jut el a gyökerekig. E közben a kések eltávolítják a gyepről az elszáradt fű maradványokat, esetlegesen a mohát. A gyep így jobban lélegzik, növekszik és jobban ellenáll a kártevőknek. A készülék, kialakításának köszönhetően, könnyedén kezelhető. A munkamélység is könnyen, állítható egy kar segítségével hat különböző fokozatba. A négy nagy kerék egyenlőtlen terepen is könnyű manőverezhetővé teszi lehetővé. A nagy teljesítményű, 212 cm³-es motor akár a hosszabb ideje elhanyagolt gyepet is megbirkózik és a széles kidobó alagúton könnyedén kidobja vagy a gyűjtőkosárba juttatja a fűvet. A tárolásnál és a szállításkor nagy segítséget jelent az összecukható tolószár. A 40 cm-es munkaszélesség kb. 1400 m²-es területig teszi alkalmassá a használatát.

ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP 1050 W

MTE 380	46 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1050 W
Munkaszélesség:	360 mm
Kések átmérője:	205 mm
Munkamélység:	do cca 220 mm
Kések száma:	16
Méretetek:	900 x 360 x 1090 mm
Súly:	7,4 kg



Könnyű és hatékony

A Scheppach MTE 380 elektromos kapálógép ideális segítőtárs az ültetés előtti talaj előkészítéshez, talajlazításhoz, trágya, ill. más tápanyagok földbe juttatásához, vagy komposzt bedolgozásához. Kompakt méreteinek köszönhetően kisebb és közepes területekre, vagy üvegházakba, fóliasátorokba alkalmas. 16 speciálisan kialakított késsel, erős, 1050 W-os motorral, strapabíró fém szerkezettel, hosszú élettartamú fém meghajtással, összecukható ergonomikus tolszárral, kábeltartóval és biztonsági kapcsolóval van ellátva. Alacsony súlyának köszönhetően hölgyek is könnyedén kezelhetik. A halk motor lehetővé teszi a használatát akár sűrűbben lakott helyeken is.

ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP 1500 W

MTE 460	59 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Munkaszélesség:	450 mm
Kések átmérője:	220 mm
Munkamélység:	kb. 220 mm-ig
Kések száma:	24
Transzport kerék:	igen
Gép méretei:	1020 x 450 x 1040 mm
Súly:	10,4 kg



Fém meghajtás

A Scheppach MTE 460 elektromos kapálógép ideális segítőtárs az ültetés előtti talaj előkészítéshez, talajlazításhoz, trágya, ill. más tápanyagok földbe juttatásához, vagy komposzt bedolgozásához. A 45 cm-es munkaszélességének köszönhetően kisebb és közepes területekre, vagy üvegházakba, fóliasátorokba alkalmas. 24 speciálisan kialakított késsel, erős, 1500 W-os motorral, strapabíró fém szerkezettel, hosszú élettartamú fém meghajtással, ergonomikus tolszárral, kábeltartóval és biztonsági kapcsolóval van ellátva. A könnyű mozgathatóság és tárolás érdekében felső markolattal, transzport kerekkel és összecukható tolszárral is rendelkezik. Alacsony súlyának köszönhetően hölgyek is könnyedén kezelhetik. A halk motor lehetővé teszi a használatát akár sűrűbben lakott helyeken is.

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉS 2700 W

CSE 2700	42 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2700 W
Láncsebesség:	15 m/s
Láncvezető:	46 cm, ProCut System
Lánc:	3/8"
Olajtartály:	0,15 l
Lánckenés:	automatikus
Láncfeszítés:	szerszám nélküli
Méretetek:	930 x 200 x 235 mm
Súly:	4,8 kg



SOFT START-egyenletes indítás

A Scheppach CSE 2700 kategóriájában a legjobbak közé tartozik a piacon. Ideális tűzifa előkészítéshez, fák, bokrok vágásához, gerendák, deszkák méretezéséhez stb. Minőségi láncsal és láncvezetővel szerelve. További standard tartozékai közül természetesen nem hiányzik az automatikus lánckenés, Soft Start az egyenletes indításhoz, motorfék, szerszám nélküli láncfeszítés, biztonsági kapcsoló, olajsztint kémlelő és a kábeltartó. A készülék kiválóan súlyozott és a markolatok könnyű használhatóságot tesz lehetővé bármilyen pozícióban. A láncvédő burkolat is standard tartozék.

BENZINMOTOROS ÁGNYESŐ LÁNCFŰRÉS 25,4 CM³ MOTORRAL

CSP 2540	45 990 Ft
Motor	2-ütemű
Hengerűrtartalom	5,4 ccm
Max. teljesítmény	0,9 kW / 1,2 LE
Láncvezető hossza	25 cm
Lánc	3/8, Oregon
Léncfék	igen
Üzemeanyag befecskendező	igen
Üzemeanyag tartály	0,23 l
Gyújtás	elektromos
Olajtartály	0,16 l
Automatikus lánckenés	igen
Rezgéscsillapító rendszer	igen
Szerszám nélküli láncfeszítés	igen
Gép méretei	250 x 230 x 220 mm
Súly	3,5 kg



Alacsony súly

A Scheppach CSP 2540 benzinmotoros láncfűrész egy kicsi, kompakt gép, mely alkalmas tűzifa előkészítéshez, fák vágásához, ács munkákhoz, különböző kertészeti, vagy más ház körüli munkákhoz. Minőségi Oregon láncvezetővel és láncsal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és sima. További előnyei: az automatikus lánckenés, indítást könnyítő befecskendező, motor élettartamát hosszabító heavy-duty levegőszűrő, karabiner csatlakoztató és rezgéscsillapító rendszer. A gép könnyű, kiválóan súlyozott és a fogantyú könnyű tartást biztosít különböző pozíciókban is. A láncvezető védőtok standard tartozék.

BKS 5300 S - BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉS, 53 CM³ + AJÁNDÉK

BKS 5300 S	42 990 Ft
Motor:	2-ütemű
Hengerűrtartalom:	53 cm ³
Teljesítmény:	2,0 kW / 2,7 LE
Láncvezető hossza:	46 cm
Lánc:	0,325"
Olajtartály:	0,26 l
Üzemanyagtartály:	0,55 l
Lánckenés:	automatikus
Láncfeszítés:	egyszerű csavarral
Méret:	850 x 290 x 240 mm
Súly:	6,8 kg



Könnyű indítási rendszer
Gazdag tartozékkinálat



A Scheppach BKS 5300 S egy nagy teljesítményű univerzális láncfűrész, amely ideális fák, bokrok vágásához, tűzifa előkészítéshez, esetleg más ház körüli, kerti, vagy erdei munkához. Minőségi láncvezetővel és láncsal van ellátva, vágása így gyors, biztonságos és sima. Óriási előnyt jelent a fejlett indítás könnyítő rendszer, amelynek köszönhetően minden esetben garantált a nagyon könnyű és kényelmes indítás (nincs szükség a berántó erős rángatására). További előnye a modern, elektromos gyújtás, automatikus lánckenés, motorfék, üzemanyag befecskendező, hosszú élettartamot biztosító minőségi levegőszűrő és a rezgécscillapító rendszer. A fűrész 53 cm³-es motorral van ellátva, kiváló kiszűzöttséggel rendelkezik, a modern anyagok felhasználásának köszönhetően pedig aránylag könnyű, így könnyen használható bármilyen pozícióban. A termék tartalmazza a láncvédő burkolatot, illetve ajándékként egy fülvédőt és egy szemvédő szemüveget.

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉS, 53 CM³

CSP 53-40	49 990 Ft
Motor:	2-ütemű
Motor hengerűrtartalma:	53 cm ³
Teljesítmény:	2,0 kW / 2,7 hp
Láncvezető hossza:	40 cm
Lánc:	0,325"
Olajtartály:	0,26 l
Üzemanyagtartály:	0,55 l
Lánckenés:	automatikus
Láncfeszítés:	egyszerű csavarral
Méret:	635 x 255 x 250 mm
Súly:	6,7 kg



Könnyű indítás
rendszer



A Scheppach CSP 53-40 benzinmotoros láncfűrész egy nagy teljesítményű univerzális láncfűrész, mely alkalmas időnkénti fakivágásra, bokrok kivágására, tűzifa előkészítésre, vagy más általános ház körüli vágási feladat elvégzésére. A gép minőségi láncsal és láncvezetővel van ellátva. Ezáltal a vágás mindig gyors, biztonságos és tiszta. Egy általános felhasználó részére óriási előnye a fejlett indítási technológia, ahol az indító rendszerben található segédrugónak köszönhetően, minden esetben garantált a kényelmes indítás. További felszereltsége közé tartozik a modern elektronikus gyújtás, automatikus lánckenés, motorfék, a könnyű indítást elősegítő befecskendező, a motor élettartamát növelő minőségi levegőszűrő és a rezgécscillapító rendszer. A gép erős, 53 cm³-s motorral van felszerelve. A modern anyagok felhasználásának köszönhetően kiváló a kiszűzöttsége, a tartómarkolatnak köszönhetően pedig könnyen tartható bármilyen helyzetben. Természetesen a láncvédő védőtok is része a gépnek.

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉS, 53 CM³

CSP 53-45	52 990 Ft
Motor:	2-ütemű
Motor hengerűrtartalma:	53 cm ³
Teljesítmény:	2,0 kW / 2,7 hp
Láncvezető hossz:	45 cm, Oregon
Lánc:	0,325", Oregon
Olajtartály:	0,26 l
Üzemanyagtartály:	0,55 l
Lánckenés:	automatikus
Láncfeszítés:	egyszerű csavarral
Méret:	685 x 255 x 250 mm
Súly:	6,8 kg



Könnyű indítás
rendszer
Minőségi Oregon
és Walbro kompo-
nensek

A Scheppach CSP 53-45 „farmer” osztályú benzinmotoros láncfűrész egy nagy teljesítményű univerzális láncfűrész, mely alkalmas időnkénti fakivágásra, bokrok kivágására, tűzifa előkészítésre, vagy más általános vágási feladat elvégzésére a ház körül, faütegnyen, vagy erdőben. A gép minőségi Oregon láncsal és láncvezetővel van ellátva. Ezáltal a vágás mindig gyors, biztonságos és tiszta. Egy általános felhasználó részére óriási előnye a fejlett indítási technológia, ahol az indító rendszerben található segédrugónak köszönhetően, minden esetben garantált a kényelmes indítás. További felszereltsége közé tartozik a csúcsmínőségű Walbro karburátor, a modern elektronikus gyújtás, automatikus lánckenés, motorfék, a könnyű indítást elősegítő befecskendező, a motor élettartamát növelő minőségi levegőszűrő és a rezgécscillapító rendszer. A gép erős, 53 cm³-s motorral van felszerelve. A modern anyagok felhasználásának köszönhetően kiváló a kiszűzöttsége, a tartómarkolatnak köszönhetően pedig könnyen tartható bármilyen helyzetben. Természetesen a láncvédő védőtok is része a gépnek.

ELEKTROMOS LÁNCÉLEZŐ

KS 1200	16 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	220 W
Fordulatszám:	7500 ford./perc
Élező korong átmérője:	100 mm
Élező korong szélessége:	3,2 mm
Belső átmérő:	10 mm
Pontos szögbeállítás:	igen
Biztonsági burkolat:	igen
Gép méretei:	350 x 140 x 200 mm
Súly:	1,8 kg

Az elektromos láncfűrészsel végzett munka során nélkülözhetetlen a rendszeres, időközönkénti láncélezés elvégzése. A láncot tulajdonképpen minden használat után, az üzemanyag kiürítésével egyidejűleg, szükséges ellenőrizni, és a kisebb hibákat még a helyszínen orvosolni kell a kézi reszelő segítségével. A vágott fa típusától függően idővel azonban minden lánc megtompul annyira, hogy szükségessé válik a komolyabb karbantartás elvégzése. Ehhez nyújt segítséget a Scheppach univerzális láncélező gépe, amely a kevésbé gyakorlott felhasználók számára is lehetővé teszi a tökéletes láncélezést, és ennek köszönhetően nemcsak az elvégzett munka lesz lényegesen könnyebb, de meghosszabbítható az egész láncfűrész élettartama is. A láncélező alkalmas a piacon megtalálható láncok túlnyomó többségéhez. Kompakt dizájnya mellett, pontos szögbeállítást tesz lehetővé és nagy biztonsági védőburkolattal rendelkezik.



Alkalmas a legtöbb
lánchoz a piacon



ELEKTROMOS ÁGAPRÍTÓ 2400 W, KÉSES

GS 55	53 990 Ft
Motor	230 V, 50 Hz
Teljesítmény:	2400 W
Kések száma:	2
Fordulatszám:	4100 ford./perc
Max. ágátmérő:	4,5 cm
Gyűjtőzsák kapacitás:	45 l
Méreték:	510 x 350 x 910 cm
Súly:	10,3 kg



A Scheppach GS 55 praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához. A felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként. Az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető. A gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva. Az aprítóegység két minőségi acél késsel rendelkezik. A kések kétoldról élveztek és megfordíthatók, így élettartamuk kétszeres. A kések élvezhetők. Erős, 2400 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel. A kések blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll. A könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek.



Két gyűjtőzsák az árban

ELEKTROMOS ÁGAPRÍTÓ 3000 W MOTORRAL, ÁTLÁTSZÓ GYŪJTŐEDÉNNYEL, HENGERES

GS 60	99 990 Ft
Motor:	230 V, 50 Hz
Teljesítmény:	2800 W
Áprítás módja:	maróhenger
Fordulatszám:	60 ford./perc
Aprítási teljesítmény:	4,5 cm
Gyűjtőedény kapacitás:	60 l
Méreték:	650 x 455 x 910 cm
Súly:	20,8 kg

Ajándék metszőollóval és kesztyűvel



A Scheppach GS 60 praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához. A felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként. Az ágaprító tartozéka a méretes átlátszó műanyag gyűjtődoboz, amelybe az apríték gyűjthető és könnyen ellenőrizhető a telítettsége. Az aprítóegység alapja egy szilárd fémblokkban elhelyezett lassan forgó aprítóhenger. A henger behúzza az aprítandó ágakat, ami nagyon kényelmessé teszi a használatát. Az alacsony fordulatszámú köszönhetően a gép nagyon halk. Az ágaprító erős, 2800 W-os motorral van szerelve, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel, illetve motorfékkel. A gép visszamenettel is ellátott, így az esetlegesen beszorult ágak, könnyen kiszabadíthatók. A könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek. A csomag ajándékként tartalmaz egy pár kerti kesztyűt és egy metszőollót is.

ELEKTROMOS ROSTAGÉP

RS 400	169 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	360 W
Dob fordulatszáma:	42 ford./perc
Dob dőlése:	10°, két pozíció
Dob átmérője:	400 mm
Dob hossza:	900 mm
Rostaháló nyílások átmérője:	20 mm, betéttel 10 mm
Gép méretei:	1080 x 740 x 1400 mm
Súly:	37 kg

Az RS400 rotációs rostógép helyettesíthetetlen segítség minden olyan helyzetben, ahol föld, homok, komposzt vagy más anyagok gyors átrostálása szükséges, ami akár 3 m³ / óra. A rostaháló 2 cm-es nyílásainak átmérője 1 cm-esre szűkíthető a standard tartozék rostaháló betéttel. A rostadob dőlési szöge állítható és kefével ellátott, ami folyamatosan tisztítja a nyílásokat, így azok a nedves anyagok rostálásánál sem tömődnek el. A gép kerekekkel is rendelkezik, ami nagyban megkönnyíti a mozgását.



AKÁR 3 M³ ANYAGOT ROSTÁL ÓRÁNKÉNT

200 BAR-OS BENZINMOTOROS MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

HCP 2600	144 990 Ft
Motor:	4-ütemű OHV, 173 cm ³
Teljesítmény:	3,2 kW / 4,4 LE
Max. nyomás:	200 bar
Munkanyomás:	180 bar
Max. vízfolyás:	522 l/óra
Max. vízhőmérséklet:	50°C
Max. bemeneti víznyomás:	10 bar
Fúvókák:	0°/15°/25°/40°/mosószeres
Üzemanyag tartály:	0,9 l
Gép méretei:	670 x 490 x 1000 mm
Súly (tartozékok nélkül):	26 kg



5 x fúvóka


A Scheppach HCP2600 benzinmotoros magasnyomású mosó egy kiváló teljesítményű univerzális segítőtárs a háztartásokban, mezőgazdasági üzemekben, építkezéseken, szervizekben és más helyeken, ahol igény van a kemény burkolatok, beálló, udvarok, gépek, járművek, hajók vagy más felületek tisztítására. A lehetőségek szinte határtalanok. A hosszú élettartam alapja az erős, 4,4 LE-s motor, a nagyon stabil felszínkezelte acélkeret, a heavy-duty réz szivattyú és pisztoly csatlakozó. A nagy kerekek, a benzinmotorok köszönhető áramellátástól való függetlenség, a hosszú, 7,5 m-es minőségi magasnyomású tömlő, a pisztoly és az 5 fúvóka könnyű elhelyezhetősége és a mosószertartály nagyon kényelmessé teszik a munkát a géppel. A nagyon magas, 522 l/óra vízszállítási sebesség lehetővé teszi még a nagyon komoly szennyeződések eltávolítását is, akár a nehéz körülmények között dolgozó mezőgazdasági gépekről vagy terepjárókról, ill. kiváló öblítésre teljesítményt nyújt nagyobb területek, felületek mosásánál is.



Modell	Megnevezés	Műszaki adatok, rend. szám	Ár Ft	
HS 105	fűrészlap	TCT Ø254/30, 60 fog. rend. sz.3901203701	8 990 Ft	
		TCT Ø254/30, 30 fog. rend. sz. 3901102701	6 290 Ft	
HS 100 S	fűrészlap	TCT Ø250/30, 24 fog., rend. sz. 3901306701	6 290 Ft	
HS 120 o HS 120 TS 310	fűrészlap	TCT Ø315/30, 24 fog., rend. sz. 3901302701	15 990 Ft	
HM 80 L HS 80	fűrészlap	TCT Ø210/30, 24 fog., rend. sz. 3901208701	5 290 Ft	
HM 90 MP HM 90 SL HM 216	fűrészlap fa/laminát	TCT Ø216/30/2,8, 24 fog., rend. sz. 7901101602	7 990 Ft	
	fűrészlap univerzális (fa, műanyag, alumínium, réz)	TCT Ø216/30/2,8, 40 fog., rend. sz. 7901200701	8 490 Ft	
	fűrészlap univerzális + fém vágás	TCT Ø216/30/1,8, 40 fog., rend. sz. 7901200703	13 990 Ft	
	fűrészlap fára	TCT Ø216/30/2,8, 48 fog., rend. sz. 7901200705	7 490 Ft	
	fűrészlap fára	TCT Ø216/30/2,8, 60 fog., rend. sz. 7901201702	9 490 Ft	
HM 110 MP HM 254	fűrészlap univerzális (fa, műanyag, alumínium, réz)	TCT Ø255/30/2,8, 48 fog., rend. sz. 7901200702	9 890 Ft	
	fűrészlap univerzális + fém vágás	TCT Ø255/30/2,2, 48 fog., rend. sz. 7901200704	21 990 Ft	
	fűrészlap fára	TCT Ø255/30/2,8, 48 fog., rend. sz. 7901200706	7 990 Ft	
	fűrészlap fa/laminát	TCT Ø255/30/2,8, 60 fog., rend. sz. 5901308701	8 990 Ft	
HM 140 L	fűrészlap	TCT Ø 305/30, 24 fog., rend. sz. 7901201705	21 990 Ft	
		TCT Ø 305/30, 48 fog., rend. sz. 7901202705	14 990 Ft	
HM 305 SL	fűrészlap	TCT Ø 305/30, 24 fog rend. sz.7901201705	17 990 Ft	
		TCT Ø 305/30, 48 fog rend. sz.7901202705	14 990 Ft	
		TCT Ø305/30/3, 60 fog rend. sz. 7901200707	19 990 Ft	
HBS 30	fűrészszalag	univerzális (6 fog.), rend. sz. 7901502604	9 990 Ft	
HBS 261	fűrészszalag	univerzális rend. sz. 7901505702	8 490 Ft	
HBS 400	fűrészszalag	fára(4 fog), rend. sz. 3901502141	12 990 Ft	
		fára(6 fog.), rend. sz. 3901502702	12 990 Ft	
		fára és műanyagra (24 fog.), rend. sz. 3901502703	12 990 Ft	
MBS 1200 XTS	fűrészszalag	univerzális 1140 x 12,7 x 0,65 mm, 10/14 fog rend. sz.7901506701	11 990 Ft	
SD 1600 V Deco-flex DECO-XLS	fűrészlap	univerzális rend. sz. 88000011, 6 db-os szett	7 990 Ft	
		fára és műanyagra rend. sz. 88000012, 6 db-os szett	7 990 Ft	
		fára, rend. sz. 88000013, 6 db-os szett	7 990 Ft	
Deco-flex	11 Tartozék szett	103 db, rend. sz. 88002730	10 990 Ft	
	12	64 db, rend. sz. 3901402701	6 290 Ft	
PL 55	3 vezetősín1400mm	rend. sz. 4901802701	22 990 Ft	
	4 fűrészlap	TCT 24 fog., 160/20 mm, rend. sz. 3901802704	7 390 Ft	
	5 fűrészlap	TCT 48 fog., 160/20 mm, rend. sz. 3901802705	8 990 Ft	
	6 kifordulás elleni védelem	rend. sz. 3901802703	4 290 Ft	
	7 Tartozék szett	1x vezetősín csatlakoztató 2x fém szorító, 1x ütköző rend. sz. 3901802702	10 990 Ft	
PL 75	vezetősín 1400 mm	rend. sz. 4901802701	22 990 Ft	
	Tartozék szett	1x vezetősín csatlakoztató, 2x fém szorító, 1x ütköző, rend. sz. 3901802702	10 990 Ft	
	kifordulás elleni védelem	rend. sz. 3901802703	4 290 Ft	
	fűrészlap TCT 36 fog.	rend. sz. 7901800601	7 490 Ft	
	fűrészlap TCT 72 fog.	rend. sz. 7901800602	13 990 Ft	
HMS 850 HMS 1070	kés szett	kés szett HSS, rend. sz. 3902202701	15 990 Ft	
HMS 1080	kés szett	kés szett HSS, rend. sz. 7902200608	17 990 Ft	
WTS 2000	vágókorong	Ø 180 x 25,4 mm, rend. sz. 3906705701	16 990 Ft	
FS 3600	vágótárcsa	professzionális vágótárcsa	Ø 200 x 25,4 x 1,6, rend. sz. 7906700705	14 990 Ft
		professzionális vágótárcsa	Ø 200 x 25,4, rend. sz. 7906700703	29 990 Ft
FS 4700	vágótárcsa	Ø 230 x 25,4 x 2,4 mm, rend. sz. 7906700704	15 990 Ft	
HSM 3500	vágókorong burkolólapokra	Ø 350 x 25,4 mm, rend. sz. 7906700701	22 990 Ft	
		Ø 350 x 25,4 mm, rend. sz. 7906700702	22 990 Ft	
Adapter	2 Univerzális adapter	7-fokozatú adapter elszívókhöz, rend. sz. 7906300703	5 290 Ft	
DC 100	porzsák	szett 5 db rend. sz. 7906300705	4 290 Ft	
DC 500	szívócső adapter	4-részes szett rend. sz. 75200703	4 990 Ft	
	műanyag gyűjtőzsák	rend. sz. 75001500	1 290 Ft	
	porzsák	rend. sz. 3906301013	8 290 Ft	
	szívócső	rend. sz. 3906301015	16 990 Ft	

Modell	Megnevezés	Műszaki adatok, rend. szám	Ár Ft
HD2P	porzsák	rend. sz. 3906307701	2 990 Ft
ACV 20	szűrő	rend. sz.:7906401701	3 290 Ft
	szűrő fém burkolattal	rend. sz.:7906401704	6 590 Ft
BG 150 BGS 700	csiszoló korong	150 x 25 x 12,7, szemcsézet 36, rend. sz. 88000892	3 990 Ft
		150 x 25 x 12,7, szemcsézet 60, rend. sz. 88000893	3 990 Ft
BGS 700	csiszoló szalag szett	686 x 50 mm, 3 db, szemcsézet 60, 3db szemcsézet 120, 3 db szemcsézet 180, rend. sz. 7903303701	5 290 Ft
BTS 700	csiszoló szalag és papír szett	9 db, papír szemcsézet 80, 120, 180, 3 db, szalag szemcsézet 60, 100, 180, rend. sz. 3903301707	7 390 Ft
	csiszoló papír szett Ø 125 mm	3 db, szemcsézet 80, 120, 180, rend. sz. 7903301701, tépőzáras	14 990 Ft
	csiszoló szalag szett 762 x 25 mm	3 db, szemcsézet 60, 100, 180, rend. sz. 7903301702	6 590 Ft
BG 200 BG 200 AL	csiszoló korong	200 x 25 x 16 mm, szemcsézet 36, rend. sz. 88000870	6 590 Ft
		200 x 25 x 16 mm, szemcsézet 60, rend. sz. 88000869	5 590 Ft
BG 200 AL	csiszoló korong (fehér)	200 x 40 x 16 mm, szemcsézet 100, rend. sz. 88002593	13 990 Ft
BTS 800 VARIO	csiszoló papír Ø150 mm	szemcsézet K80, 10 db, rend. sz. 88000208	9 890 Ft
		szemcsézet K120, 10 db, rend. sz. 88000209	9 890 Ft
		szemcsézet K180, 10 db, rend. sz. 88000220	9 890 Ft
	csiszoló szalag 100 x 914 mm	szemcsézet K80, 3 db, rend. sz. 88000211	4 990 Ft
		szemcsézet K120, 3 db, rend. sz. 88000212	4 990 Ft
		szemcsézet K180, 3 db, rend. sz. 88000221	4 990 Ft
Tiger 2000 Tiger 2500 Tiger 3000 VS	Jig 40	rend. sz. 89490712 Eszköztartó fejszék élezéséhez 170 mm-ig	4 990 Ft
	Jig 55	rend. sz. 89490706 Eszköztartó egyenes és íves vésők élezéséhez	16 990 Ft
	Jig 60	rend. sz. 89490708 Eszköztartó kések élezéséhez 40 - 100 mm	9 990 Ft
	Jig 70	rend. sz. 89490716 Eszköztartó egyenes élekhez, vésőkhöz, kaparókhöz, borotvákhoz stb.	6 490 Ft
	Jig 110	rend. sz. 89490718 Eszköztartó nehezebben befogható eszközökhöz	8 990 Ft
	Jig 120	rend. sz. 89490709 Eszköztartó kések élezéséhez 100-200 mm	10 990 Ft
	Jig 160	rend. sz. 89490710 Eszköztartó egyenes élű sövényvágó ollókhöz	16 990 Ft
	Jig 320	rend. sz. 89490723 Eszköztartó széles késekhez, gyalukékekhez 320 mm-ig. Nagyon stabil szerkezet, pontos szögállítással	85 990 Ft
	Jig 380	rend. sz. 89490724 Eszköztartó kések élezéséhez 400 mm pengehosszig. Nagyon stabil szerkezet, pontos szögállítás	85 990 Ft
	csiszológó egyengető 200	rend. sz. 89490707 Eleyengeti a csiszoló korongot finom csiszoláshoz. Másik oldala érdesíti a korongot.	5 290 Ft
CGP 1200	csiszoló paszta	rend. sz. 89490703	5 290 Ft
	elszívó adapter	rend. sz.: 5903818014	4 290 Ft
	csiszolótárcsa keményebb anyagokra	rend. sz.: 7903800711	8 290 Ft
	csiszolópapír szett 6 db	rend. sz.: 7903800710	4 290 Ft
	porzsák	rend. sz.:5903818016	3 290 Ft
HG 35	elszívó tömlő/gégecső	rend. sz.: 5903818017	6 590 Ft
	csiszoló korong	rend. sz. 7903100701	2 690 Ft
Vésők	polírozó korong	rend. sz. 7903100702	990 Ft
	11 tartozék szett	103 db, rend. sz. 88002730	10 990 Ft
Vésők	12	64 db, rend. sz. 3901402701	6 290 Ft
	1	8-részes véső/kés készlet dobozban	rend. sz. 7902301601
BG 200 W	csiszoló korong	200 x 40, rend. sz. 89490715	15 990 Ft
		150 x 20, rend. sz. 88000214	1 990 Ft
OSM 100 OS 58	csiszoló hengerek	szemcsézet 80, Ø 13/19/26/38/51/76, átmérőnként 3 db, rend. sz. 7903400701	14 990 Ft
		szemcsézet 120, Ø 13/19/26/38/51/76, átmérőnként 3 db, rend. sz. 7903400702	13 990 Ft
		szemcsézet 240, Ø 13/19/26/38/51/76, átmérőnként 3 db, rend. sz. 7903400703	13 990 Ft
MT 150	vágótárcsa	Ø 355 x 25,4 mm, rend. sz. 5903702701	4 690 Ft
HL 760 LS	hasítóék	6-vállas hasítóék, rend. sz. 16040717	21 990 Ft
		4-vállas hasítóék, rend. sz. 16040730	13 990 Ft
HL 730	hasítóék	4-vállas hasítóék, rend. sz. 3905301701	14 990 Ft
		fesztítőék, rend. sz. 3905301702	17 990 Ft
Rönkhasítók	olaj	hidraulika olaj 1l, rend. sz. 16020280	2 990 Ft
		hidraulika olaj 5l, rend. sz. 16020281	13 990 Ft
		kenőanyag	műanyag betétek kenéséhez, 425 g, rend. sz. 310020238544

Modell	Megnevezés	Műszaki adatok, rend. szám	Ár Ft		
HS 410	fűrészlap	TCT 400/30 x 3,4, 40 fog., rend. sz. 3905103702	16 990 Ft		
HS 510	fűrészlap	TCT 500/30 mm, 44 fog., rend. sz.15270704	49 990 Ft		
		TCT, 500/30 mm, 40 fog., rend. sz. 3905111701	54 990 Ft		
HS 720	fűrészlap	CV 700/30 mm, 56 fog., rend. sz. 10023207	57 990 Ft		
HS 730		TCT 700/30 mm, 42 fog., rend. sz. 13108001	73 990 Ft		
kompresszorok	olaj	kompresszor olaj 1 l, rend. sz. 3906100701	2 790 Ft		
Pneum. szerszám	olajzó	pneumatikus szerszám levegőáramlás kenéséhez, rend. sz. POWAIR0258	4 290 Ft		
PLC 40	14	14-részes tartozék készlet	5x fűvóka, 5x elektróda, 2x kerámia zárukupak, 2x diff úzor, rend. sz. 7906600706	5 990 Ft	
		8	földfúrószerű Ø 100mm, hossz 80 cm: rend. sz. 7904702701	14 990 Ft	
EB 2000	9	fűrészsárak	földfúrószerű Ø 150mm, hossz 80 cm: rend. sz. 7904702702	18 990 Ft	
		10	földfúrószerű Ø 200mm, hossz 100 cm: rend. sz. 7904702703	24 990 Ft	
DH 1300 PLUS	3	fúrószerű SDS PLUS	Ø 8/10/12mm, rend. sz. 7907900004	2 690 Ft	
		2	vésőszerű SDS PLUS	hegyes Ø 14 x 250mm, lapos Ø 14 x 20 x 250mm, rend. sz. 7907900003	2 690 Ft
DH 1600 MAX	3	fúrószerű SDS MAX	Ø 16 x 320 mm, 18 x 320 mm, 20 x 320 mm, rend. sz. 7907900002	9 290 Ft	
		2	vésőszerű SDS MAX	hegyes Ø18 x 350mm; lapos Ø18 x 25 x 350mm, rend. sz. 7907900001	7 990 Ft
AB 1500 MAX AB 1500 X AB 2000	lapos	vésőszerű	30 x 410 mm, rend. sz. 3908202701	7 990 Ft	
		hegyes	vésőszerű	30 x 410 mm, rend. sz. 3908202702	7 990 Ft
		készlet: lapos + hegyes	30 x 410 mm, rend. sz. 7907900001	7 990 Ft	
AB 1600 AB 1700	lapos	vésőszerű	30 x 390 mm, rend. sz. 3908201108	7 390 Ft	
		hegyes	vésőszerű	30 x 390 mm, rend. sz. 3908201109	7 390 Ft
AB 1900	shegyes	vésőszerű	rend. sz. 3908201109	7 390 Ft	
		lapos	vésőszerű	rend. sz. 3908201108	7 390 Ft
bontókalapácsok	kenőanyag	fűrő- és bontókalapácsok meghajtásának kenéséhez, 425 g, rend. sz. 310020238644	4 190 Ft		
PM 1200	spirál keverőszerű 120 mm	rend. sz. 3907801009	3 590 Ft		
PM 1600	spirál keverőszerű 120 mm	rend. sz. 3907801900	4 490 Ft		
		spirál keverőszerű 140 mm	rend. sz. 5907800701	6 290 Ft	
PM 1800 D	2 db spirál keverőszerű	Ø 110 mm, rend. sz. 5907802701	13 990 Ft		
ASP 15-ES	heppa szűrő	rend. sz. 7907702701	2 990 Ft		
		porzsák	szett 5 db, rend. sz. 7907702704	4 290 Ft	
		habszűrő fekete	szett 5 db, rend. sz. 7907702703	2 990 Ft	
		textilszűrő mosható	szett 2 db, rend. sz. 7907702707	1 990 Ft	
		textilszűrő mosható	szett 6 db, rend. sz. 7907702706	4 190 Ft	
ASP 20-ES ASP 30-ES	heppa szűrő	rend. sz. 7907702702	3 590 Ft		
		porzsák	szett 5 db, rend. sz. 7907702705	4 590 Ft	
		habszűrő fekete	szett 5 db, rend. sz. 7907702703	2 990 Ft	
		textilszűrő mosható	szett 2 db, rend. sz. 7907702707	1 990 Ft	
ASP 30	textilszűrő mosható	szett 6 db, rend. sz. 7907702706	4 190 Ft		
		porzsák	rend. sz. 7907701703	7 690 Ft	
ASP 30 PLUS	heppa szűrő	rend. sz.: 7907709712	3 990 Ft		
		porzsák (5 db)	rend. sz.: 7907709714	4 590 Ft	
		habszűrő (5 db)	rend. sz.: 7907709713	2 990 Ft	
		textilszűrő mosható (2 db)	rend. sz.: 7907709717	2 990 Ft	
		textilszűrő mosható (6 db)	rend. sz.: 7907709716	7 390 Ft	
NTS 16	heppa szűrő	rend. sz.: 7907709701	3 790 Ft		
		porzsák	szett 5 db, rend. sz.: 7907709703	3 290 Ft	
		habszűrő	rend. sz.: 7907709702	2 790 Ft	
HPC 1400 HPC 1600 KIT HCE 2600 HCE 3000	15	önfelszívó tömlő szűrővel magasnyomású mosókhoz 3 m	rend. sz.: 7907713708	8 290 Ft	
		önfelszívó tömlő szűrővel magasnyomású mosókhoz 3 m	rend. sz.: 7907713708	8 290 Ft	
		önfelszívó tömlő szűrővel magasnyomású mosókhoz 3 m	rend. sz.: 7907713708	8 290 Ft	
		önfelszívó tömlő szűrővel magasnyomású mosókhoz 3 m	rend. sz.: 7907713708	8 290 Ft	
HP 1200 S	műanyag talplemez (fekete)	rend. sz.: 5904610008	16 990 Ft		
HP 1800 S	műanyag talplemez (fekete)	rend. sz.: 7904601701	17 990 Ft		
HP 2200 S	műanyag talplemez (fekete)	rend. sz.: 3904602057	34 990 Ft		
HP 2300 S	műanyag talplemez (fekete)	rend. sz.: 3904602057	34 990 Ft		
HP 2500 S	műanyag talplemez (fekete)	rend. sz.: 5904613010	34 990 Ft		
HP 3000 S	műanyag talplemez (fekete)	rend. sz.: 5904605012	47 990 Ft		
SC 55 P	16	gyepszellőztető henger, 16 pár hegy	rend. sz. 7911902701	17 990 Ft	
KS 1200	élezőkorong 100 x 10 x 3,2 mm	rend. sz. 3903602701	2 590 Ft		

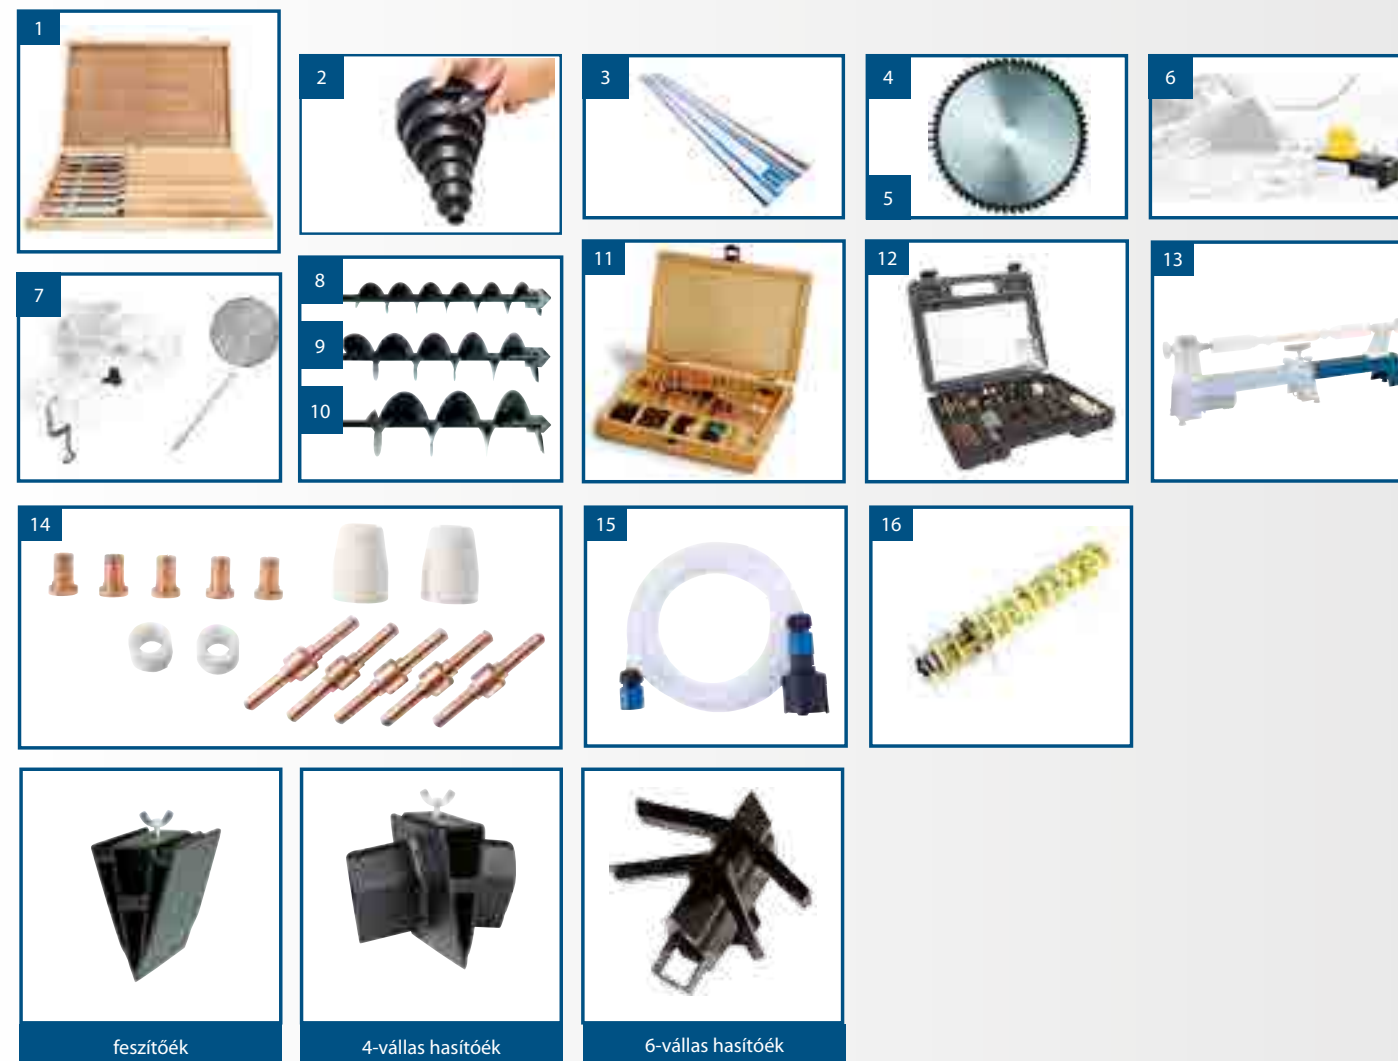

Jegyzetek:

scheppach

Germany



A Scheppach forgalmazója Magyarországon:
GARLAND distributor, s.r.o. Šturmová 1307, 506 01 Jičín, Csehország

GARLAND distributor, s.r.o., cégbejegyzés OR u KS v HK v C vl. 5276.

A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak! A fotók illusztrációk! A feltüntetett árak kizárólag ajánlott bruttó árak, ezért azok kereskedőnként eltérhetnek! A garanciára vonatkozó feltüntetett időtartamok feltételekhez kötöttek! A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek! Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez, vagy érdeklődjön a katalógusban feltüntetett internetes elérhetőségek valamelyikén! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk!

Az Ön Scheppach értékesítője: