



Termékkatalógus

Háztartási és kerti
vízszivattyúk

2026



AZ ELPUMPS® TERMÉKCSALÁD



Szennyéztvíz szivattyúk **6** **8** Szabad átömlésű szennyvízszivattyúk

Darabolós szennyvízszivattyúk **10** **12** Nagynyomású merülő szivattyúk

Mélykúti csőszivattyúk (1 fázis) **14** **16** Mélykúti csőszivattyúk (3 fázis)

Centrifugál szivattyúk **18** **20** Kerti szivattyúk

AUTOMATIC kerti szivattyúk **22** **24** Házi vízellátó berendezések, 25 L

AUTOMATIC házi vízellátó berendezések, 25 L **26** **28** Házi vízellátó berendezések, 50 L

AUTOMATIC házi vízellátó berendezések, 50 L **30** **32** Kiegészítők

KIK VAGYUNK?

Az Elpumps Kft. egy magas minőségű termékeket előállító, fejlett technológiát alkalmazó európai szivattyógyártó vállalat. Az anyagcéget közel három évtizede alapították az akkor még családi vállalkozásban dolgozó tulajdonosok, mely a gyors és stabil növekedésnek köszönhetően a 2000-es évek elejére nemzetközi vállalattá nőtte ki magát. Az Elpumps nemzetközi központja Svájcban, a gyártó és fejlesztő központja Magyarországon, az Európai Unióban található.

MÚLTUNK

A vállalat 30 éve kezdte meg tevékenységét, majd az egységes fejlődésnek indult európai piac nyújtotta lehetőségeket kihasználva a szivattyógyártás és vízhasznosítás területén a magyarországi piac meghatározó szereplőjévé vált.

JELENÜNK

Az Elpumps termékek ma már Európa számos országában megtalálhatók, többek között Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Finnországban, Franciaországban, Norvégiában, Olaszországban, Svédországban, Szlovéniában, valamint Oroszországban is.

Az Elpumps szerződött partnerein keresztül a világ számos országára kiterjedő szervizhálózzal rendelkezik, ahol felkészült szakemberek készséggel állnak a vásárlók rendelkezésére, legyen szó üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésekről, szaktanácsadásról, vagy garanciális, illetve garancián túli javításról. Célunk, hogy vásárlóink minden felmerülő igényére gyors és szakszerű választ tudjunk adni.

JÖVŐNK

Az Elpumps stratégiájának alapköve a kezdetek óta az érték létrehozása volt. Mindenkor célunk olyan kimagasló minőségű termékek gyártása, melyek kompromisszum nélkül a legmagasabb szintű vevői igényeket is kielégítik. Ennek megfelelően gyártásunk során a termékeinket a jövőben is mindig a hosszú élettartam, az optimális fogyasztás, a nagy teljesítmény, és a biztonságos működés fogja jellemezni.

Vállalatunk életében nagy szerepet kap a folyamatos megújulás, az előremutató gondolkodás és tervezés. Célunk, hogy termékeinket jobba, gazdaságosabbá, valamint fokozott igénybevétel mellett is ellenállóbbá és tartósabbá tegyük, ezért folyamatosan keressük, vizsgáljuk és tanulmányozzuk a legkülönbözőbb anyagokat és okosabb működési megoldásokat, amelyek segítenek céljaink elérésében.

INNOVÁCIÓ

Kutatási részlegünk elsődleges célja a Elpumps termékeinek folyamatos korszerűsítése és fejlesztése az újabb technológiák alkalmazásával, valamint a modern, kedvezőbb tulajdonságú anyagok felhasználásával.

A szivattyógyártás alapvető működési elvei ugyanakkor hosszú ideje változatlanok, így a már jól bevált és évtizedek óta megbízható technológiával működő termékeinket mindössze a hatékonyabb működés, a magasabb teljesítmény, és a kényelmesebb használat érdekében tökéletesítjük.

Termékeink már online is megrendelhetők gyorsan, egyszerűen és biztonságosan, otthona kényelméből. 2017-ben indult gyártói webáruházunkat a minőségi termékeink iránti növekvő kereslet, valamint az elégedett vásárlóink pozitív visszajelzései keltették életre, így a közös sikereken felbuzdulva webáruházunkat hamarosan Európa számos országában elérhetővé tesszük, hogy vásárlóink közvetlenül a gyártótól a lehető legkedvezőbb áron juthassanak a legkiválóbb minőségű termékekhez.

A gyors és megbízható kiszállítás érdekében minden országban kizárólag elismert, professzionális szolgáltatást nyújtó logisztikai partnerekkel dolgozunk együtt.

PARTNEREINK

Vásárlóink igényeinek maximális kiszolgálása, valamint minőségi termékeink egyre több országba történő eljuttatása érdekében számos helyi viszonteladó partnerrel működünk együtt, és a pozitív megítélésünknek köszönhetően kis- és nagykereskedő partnereink száma folyamatosan bővül.

A sikeres együttműködés minden esetben a közös értékeken, a helyi igények alapos ismeretén, a kifogástalan minőségű termékeken és a magas színvonalú kiszolgáláson alapszik.

SZENNYEZETT VÍZ SZIVATTYÚK

CT 600 TWIN CT 800 TWIN CT 1100 TWIN CT 3674

Az Elpumps szennyezett vízhez használható merülő szivattyúi a nagyfokú hatékonyságukról, a hosszú távon is alacsony üzemelési költségükről, valamint a megbízhatóságukról ismertek, amelyek alkalmassá teszik széles körben történő felhasználásukat.

Az Elpumps CT szériájába tartozó szennyiszivattyúk jól ellenállnak a szennyvízben úszó szemcsés anyagoknak, túlmelegedés elleni védelemmel rendelkeznek és könnyen üzemeltethetők. Az Elpumps TWIN szériájába tartozó vízszivattyúk sokoldalú felhasználási lehetőséget biztosítanak, mivel alkalmasak mind tiszta, mind szennyezett vízben történő működésre. A behajtható lábakkal köszönhetően a szivattyúk akár 1 mm-re a leslíviák a vizet, fokozva ezzel sokoldalúságukat a robosztus teljesítményük mellett.


A szivattyúk akár 5 méteres mélységbe leengedve is hatékonyan szivattyúzzák a vizet, és alacsony nyomás mellett akár 17,000 liter/óra folyadékszállításra is képesek az erős, 600W - 1100W motoroknak köszönhetően.

ALKALMAZÁS

- Szennyezett víz folyamatos szivattyúzása akár 28 mm átmérőjű szennyeződésekig
- Enyhén szennyezett víz elvezetése építkezési területekről
- Szennyezett víz automatikus szivattyúzása emésztőgödörből, kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek ársztásos öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez
- Szennyezett víz szivattyúzása elöntött területekről vagy helyiségekből
- Talajvízszint csökkentése
- Esővíz szivattyúzása
- Medencék, kerti tavak, gödrök, elöntött pincék víztelenítése

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 600W-1100W-os motor
- Akár 17,000 liter/óra folyadékszállítás
- Maximális merülési mélység 5 méter
- Maximális emelőmagasság akár 12 méter
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- Akár 30 mm átmérőjű szilárd testek továbbítása
- Integrált úszókapcsoló, automatikus ki/be kapcsolás
- 10 méter H05 RN-F 3G 0,75 mm² kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

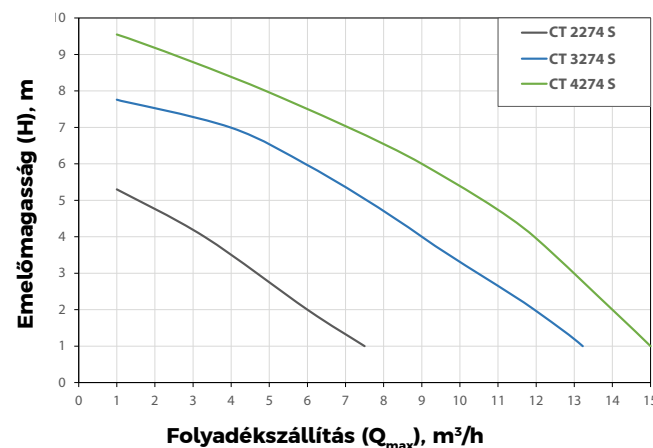

FELÉPÍTÉS

A szivattyúk motorháza és tengelye INOX rozsdamentes acélból, a lapátkereke és a többi szerkezeti eleme magas minőségű korrózióálló NORLYL PPO polimerből készül. A tengely tömítését rugós tömítőgyűrű (szimering), illetve modern csúszógyűrűs axiál tömítés egyidejű alkalmazása látja el.



	CT 600 TWIN	CT 800 TWIN	CT 1100 TWIN	CT 3674
Maximális teljesítmény	600 W	800 W	1100W	600 W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális merülési mélység	5 m	5 m	5 m	5 m
Maximális folyadékszállítás	14 m³/h	16 m³/h	17 m³/h	10.8 m³/h
Maximális emelőmagasság	8 m	10 m	12 m	8 m
Nyomócső átmérő	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Folyadék maximális hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Szilárd testek maximális átmérője	28 mm	28 mm	28 mm	4 mm
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H05 RN-F 3G 0,75 mm²
Hálózati kábel hossza	10 m	10 m	10 m	10 m
Bruttó tömeg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg	5 kg
Csomagolás mérete	220 x 170 x 360 mm	220 x 170 x 360 mm	220 x 170 x 360 mm	210 x 170 x 350 mm

SZABAD ÁTÖMLÉSŰ SZENNYVÍZSZIVATTYÚK



NEPTUN NEPTUN INOX BTSZ 400 BTSZ 400 VERTICAL BTSZ 600 VERTICAL

Az Elpumps szabad átömlésű (Vortex) merülő szivattyúi lehetővé teszik a folyadék és a benne található szilárd testek szabad áramlását a szivattyú házában, ezáltal minimalizálva az elakadás lehetőségét, vagy a részleges dugulás okozta teljesítmény csökkenését. A szabad átömlésű szivattyúk tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, amelyek lehetővé teszik széleskörű felhasználásukat a legkülönbözőbb szivattyúzási feladatokra. A szivattyúk alacsony fogyasztású elektromotorral, túlmelegedés elleni védelemmel, valamint integrált úszókapcsolóval vannak ellátva, amely a víz szintjének megfelelően szabályozza a szivattyú működését.

Az igényes tervezés, a továbbfejlesztett technológia és az innovatív anyagok felhasználása jellemzi az Elpumps új NEPTUN szabad átömlésű (Vortex) szivattyúit, amik a könnyű használatra és a nagyfokú megbízhatóságra lettek tervezve. A Vortex rendszer teljes mértékben átengedi a szivattyúzott szennyezett vizet, így nem kell lapátkerék elakadásától tartani. Az Elpumps NEPTUN szivattyúi alkalmasak otthoni és kisebb üzemi felhasználásra is, ahol a szivattyúzott víz, például talajvíz, szennyvíz vagy egyéb felszíni víz a 30 mm-es átmérőt meg nem haladó szennyeződések tartalmaz.

FELÉPÍTÉS

A szivattyúk motorháza és tengelye INOX rozsdamentes acélból, a hidraulikateré öntöttvasból vagy INOX acélból, a lapátkeréke magas minőségű korrózióálló NORYL PPO polimerből, szürkeöntvényből vagy INOX acélból készül. A tengely tömítését rugós tömítőgyűrű (szimering), illetve modern csúszógyűrűs axiál tömítés egyidejű alkalmazása látja el.

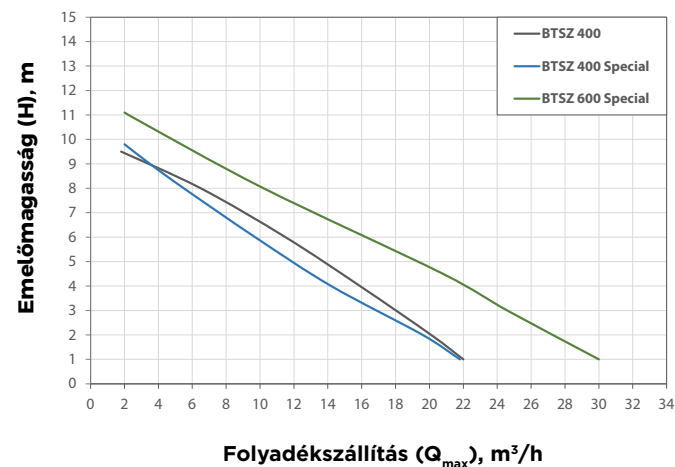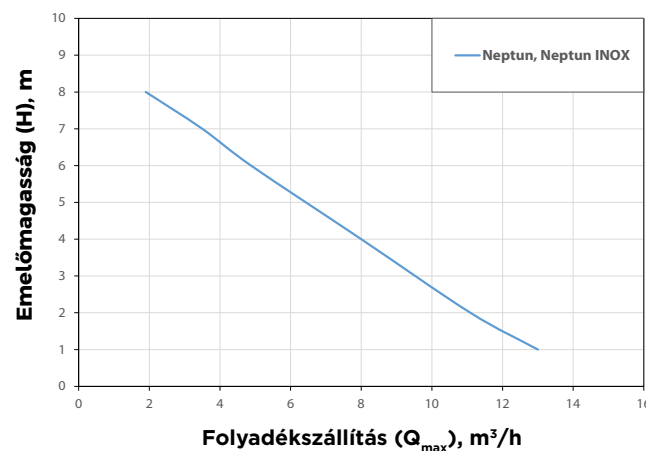

ALKALMAZÁS

- Szennyvíz folyamatos szivattyúzása akár 35 mm átmérőjű szennyeződésekig
- Enyhén szennyezett víz elvezetése építkezési területekről
- Szennyezett víz automatikus szivattyúzása emésztőgödrökből, kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek árasztásos öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez
- Szennyezett víz szivattyúzása elöntött területekről vagy helyiségekből
- Talajvízszint csökkentése
- Esővíz szivattyúzása
- Medencék, kerti tavak, gödrök, elöntött pincék víztelenítése

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 800W-1800W-os motor
- Akár 36.000 liter/óra folyadékszállítás
- Maximális merülési mélység 5 méter
- Maximális emelőmagasság akár 12 méter
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- Akár 35 mm átmérőjű szilárd testek továbbítása
- Integrált úszókapcsoló, automatikus ki/be kapcsolás
- 10 méter H07 RN-F 3G 0,75/1 mm² kábel
- Túlmelegedés elleni védelem
- Könnyű súly és kompakt méret (5,5 kg)
- 2 év garancia



	NEPTUN	NEPTUN INOX	BTSZ 400	BTSZ 400 VERTICAL	BTSZ 600 VERTICAL
Maximális teljesítmény	800W	800W	1200W	1200W	1800W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális merülési mélység	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Maximális folyadékszállítás	15 m³/h	15 m³/h	24 m³/h	25 m³/h	36 m³/h
Maximális emelőmagasság	9 m	9 m	10 m	11 m	12 m
Nyomócső átmérő	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	1 ½"	2"
Folyadék maximális hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Szilárd testek maximális átmérője	30 mm	30 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 0,75mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Bruttó tömeg	8 kg	5,5 kg	13 kg	15 kg	17 kg
Csomagolás mérete	205 x 170 x 385 mm	205 x 170 x 385 mm	225 x 190 x 450 mm	245 x 210 x 500 mm	245 x 210 x 500 mm

DARABOLÓS SZENNYVÍZSZIVATTYÚK

BT 4877 K	BT 4877 K INOX	BT 4877 K VERTICAL
BT 6877 K	BT 6877 K INOX	BT 6877 K VERTICAL

Az Elpumps szennyvízhez használt darabolós merülő szivattyúi a maximális megbízhatóságra és hatékonyságra lettek tervezve. Az Elpumps BT szériája kifejezetten az elvezetési, szivattyúzási, valamint szennyvízkezelési feladatokra lett kifejlesztve, ahol szükséges a vízben úszó szilárd testek felaprítása, ezzel biztosítva a folyadék könnyű továbbítását és minimalizálva a szivattyú elakadásának lehetőségét, ami a hagyományos pumpák esetében előfordulhat. Az Elpumps darabolós szivattyúi az akár 30 mm átmérőjű szilárd testeket is felaprítják, a vízszint csökkenését követve automatikusan kikapcsolnak, valamint túlmelegedés elleni védelemmel rendelkeznek. A fokozott biztonság érdekében az Elpumps darabolós szennyvízszivattyúi áramvédő relével is fel vannak szerelve, amely a lapátkerek elakadása esetén az áramkör azonnali megszakításával megakadályozza a motor súlyos meghibásodását.

FELÉPÍTÉS



Az Elpumps darabolós merülő szivattyúk háza és tengelye az agresszív szennyvizeknek is jól ellenálló INOX rozsdamentes acélból, motorfedele korrózióálló műanyagból vagy INOX acélból, a hidraulikater, illetve lapátkereke öntöttvasból készül. A szivattyúk tengelyének tömítését modern, kerámia-szilícium betétes axiáltömítés látja el. A felhasznált tartós anyagok garanciát nyújtanak a szivattyú megbízható, hatékony működésére és hosszú élettartamára.

ALKALMAZÁS

- Kisebb méretű szilárd testeket, szerves hulladékot tartalmazó szennyvíz szivattyúzása, aminek darabolása szükséges
- Szennyvíz folyamatos szivattyúzása akár 30 mm átmérőjű szennyeződésekig
- Enyhén szennyezett víz elvezetése építkezési területekről
- Szennyezett víz automatikus szivattyúzása emésztőgödörből, kutakból, tartályokból vagy víztározókból

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 900W / 1800W-os motor
- Akár 28.000 liter/óra folyadékszállítás
- Maximális merülési mélység 5 méter
- Maximális emelőmagasság akár 18 méter
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- Akár 30 mm átmérőjű szilárd testek továbbítása
- Integrált úszókapcsoló, automatikus ki/be kapcsolás
- 10 méter H07 RN-F 3G 1 mm² kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem

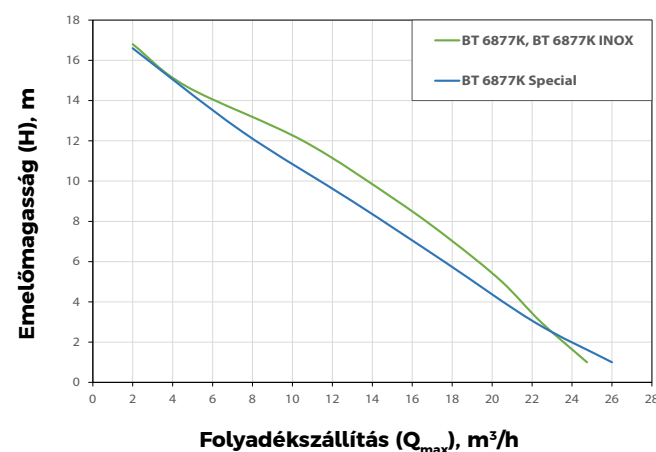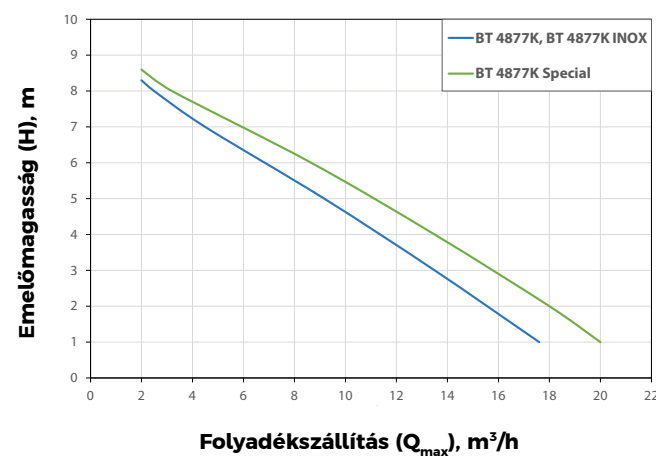

	BT 4877 K	BT 4877 K INOX	BT 4877 K VERTICAL	BT 6877 K	BT 6877 K INOX	BT 6877 K VERTICAL
Maximális teljesítmény	900W	900W	900W	1600W	1600W	1800W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális merülési mélység	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Maximális folyadékszállítás	20 m ³ /h	20 m ³ /h	24 m ³ /h	26 m ³ /h	26 m ³ /h	28 m ³ /h
Maximális emelőmagasság	10 m	10 m	10 m	18 m	18 m	18 m
Nyomócső átmérő	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"
Folyadék maximális hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²
Hálózati kábel hossza	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Bruttó tömeg	11 kg	11 kg	11 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Csomagolás mérete	225 x 190 x 450 mm	225 x 190 x 450 mm	225 x 190 x 450 mm	225 x 190 x 450 mm	225 x 190 x 450 mm	225 x 190 x 450 mm

NAGYNYOMÁSÚ MERÜLŐ SZIVATTYÚK

MULTI DRAIN 5600/34 MULTI DRAIN 5600/54

A Multi Drain széria az Elpumps legnagyobb hidraulikus teljesítményt nyújtó merülő szivattyúit foglalja magába, amit az optimális teljesítményre terveztek a legnagyobb igénybevétel idején is.

A Multi Drain szivattyúkat a masszív felépítés, az erős, 900W / 1200W-os motor, a nagy nyomást biztosító 3-5 lapátkerék, valamint az akár 54 méteres emelőmagasság jellemzi, ezért alkalmasak bármilyen mélykúti szivattyúzási feladat tökéletes ellátására. A felhasznált tartós, korrózióálló elemek nagyfokú ellenállást biztosítanak a vízben úszó szemcsés anyagokkal szemben. A Multi Drain szivattyúk integrált automatikus úszókapcsolóval, valamint túlmelegedés elleni védelemmel rendelkező alacsony fogyasztású elektromotorral vannak felszerelve.


Alkalmazásuk ideális tiszta víz szivattyúzására ásott kutakból, kertek és zöld területek árasztásos és szórófejes öntözéséhez, elöntött területek, medencék, szökőkutak víztelenítéséhez, valamint egyéb kerti tevékenységekhez. Az Elpumps Multi Drain szivattyúi kiválóan alkalmasak háztartási és könnyebb ipari felhasználásra egyaránt.

FELÉPÍTÉS

A szivattyúk motorháza és tengelye INOX rozsdamentes acélból, a hidraulikateré öntöttvasból, a lapátkerekei magas minőségű korrózióálló NORYL PPO polimerből készülnek. A tengely tömítését rugóstömítőgyűrű (szimering), illetve modern csúszógyűrűs axiál tömítés egyidejű alkalmazása látja el.

ALKALMAZÁS

- Mélyen lévő tiszta víz automatikus szivattyúzása ásott kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Tiszta víz szivattyúzása nagy nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek öntözése
- Kertek árasztásos öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez
- Talajvízszint csökkentése
- Esővíz szivattyúzása
- Medencék, kerti tavak, elöntött pincék víztelenítése

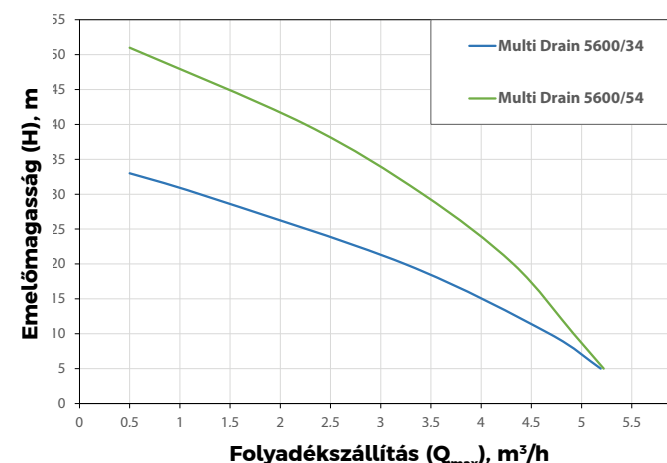

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 900W / 1200W-os motor
- 3, illetve 5 lapátkerékkel szerelve
- Maximális merülési mélység 10 méter
- Maximális emelőmagasság akár 54 méter
- Magas fokú IPX8 vízszigetelés
- I. érintésvédelmi osztály
- Hosszú élettartamú, rozsdáálló elemek
- Integrált úszókapcsoló, automatikus ki/be kapcsolás
- 20 méter H07 RN-F 3G 1 mm² kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

	MULTI DRAIN 5600/34	MULTI DRAIN 5600/54
Maximális teljesítmény	900W	1200W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális merülési mélység	5 m	5 m
Maximális folyadékszállítás	5,6 m³/h	5,6 m³/h
Maximális emelőmagasság	34 m	54 m
Nyomócsőnk átmérő	1"	1"
Lapátkerekek száma	3	5
Folyadék maximális homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék maximális hőmérséklete	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	20 m	20 m
Bruttó tömeg	10,5 kg	12 kg
Csomagolás mérete	225 x 190 x 490 mm	225 x 190 x 490 mm

MÉLYKÚTI CSŐSZIVATTYÚK 1 FÁZIS

BP 1/4 ProLine	BP 2 SP ProLine	BP 3/3 ProLine	BP 10/4 ProLine	BP 14/4 ProLine
BP 18/3 ProLine	BP 19/4 ProLine	BP 22/3 ProLine		

Az Elpumps BP szériájába tartozó kiváló minőségű mélykúti merülő szivattyúk széles körben felhasználhatók háztartási és mezőgazdasági célokra olyan helyeken, ahol a vizet nagy mélységekből hatékonyan kell a felszínre emelni vízellátási vagy öntözési célokból, valamint megoldást nyújt a speciális éghajlati vagy domborzati viszonyokkal rendelkező területek vízellátási feladataira is.

A BP széria magas minőségű INOX rozsdamentes acélházzal rendelkezik, ami nagyfokú ellenállást biztosít a korrózióval szemben, ezáltal garantálva a termék hosszú élettartamát a legszélsőségesebb körülmények között is. A csőszivattyúk hidrofor tartállyal összekapcsolva házi vízellátó berendezésként is használhatók.

FELÉPÍTÉS


Az Elpumps mélykúti merülő csőszivattyúk két fő részből állnak, alul a motor, felül a szivattyú egység helyezkedik el. A szerkezeti felépítés lehetővé teszi a gyors és könnyű javítást vagy karbantartást, mivel a két fő rész a csavarok kiengedését követően egyszerűen kettéválasztható. A csőszivattyúk hosszútávú megbízható működését az erős, akár 1800W-os motor, az IPX8 vízszigeteléssel ellátott INOX rozsdamentes acél ház, valamint a bronzból vagy magas minőségű korrózióálló NORYL PPO polimerből készült 1 - 22 lapátkerék garantálja.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 1000W - 1800W-os motor
- Maximális merülési mélység 10 méter
- Maximális emelőmagasság akár 120 méter
- 2" - 4" átmérő
- Magas fokú IPX8 vízszigetelés
- I. érintésvédelmi osztály
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- 20 méter H07 RN-F 4G 1 mm² kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

ALKALMAZÁS

- Mélyen lévő tiszta víz automatikus szivattyúzása
- Speciális adottsággal rendelkező területek vízellátásának biztosítása
- Tiszta víz szivattyúzása nagy nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Nyomás kialakítása kisebb épületek vízellátó rendszerében
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek öntözése
- Kertek ársztásos öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez
- Talajvízszint csökkentése

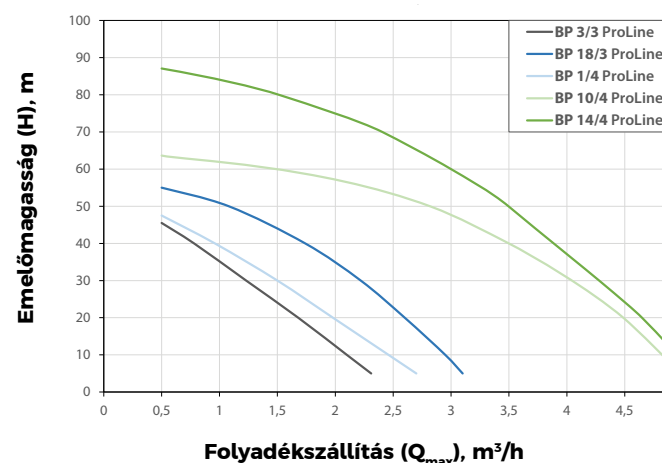

	BP 1/4 ProLine	BP 2 SP ProLine	BP 3/3 ProLine	BP 10/4 ProLine	BP 14/4 ProLine	BP 18/3 ProLine	BP 19/4 ProLine	BP 22/3 ProLine
Maximális teljesítmény	1300W	1000 W	1100W	1100W	1400W	1000W	1800W	1100 W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. merülési mélység	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Max. folyadékszállítás	3 m³/h	1,4 m³/h	2,5 m³/h	5,2 m³/h	5,2 m³/h	3,3 m³/h	5,2 m³/h	4 m³/h
Max. emelőmagasság	55 m	80 m	57 m	65 m	90 m	60 m	120 m	90 m
Nyomócső átmérő	1"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1"
Szivattyú átmérője	4"	2"	3"	4"	4"	3"	4"	3"
Lapátkerek száma	1	1	3	10	14	18	19	22
Folyadék max. homoktartalma	20 g/m³	30 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék max. hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa (mm²)	H07 RN-F 4G 1	H05 RN-F 3G 0,75	H07 RN-F 4G 1	H07 RN-F 4G 1	H07 RN-F 4G 1	H07 RN-F 4G 1	H07 RN-F 4G 1	H07 RN-F 4G 1
Hálózati kábel hossza	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Bruttó tömeg	14 kg	7 kg	11 kg	14 kg	15 kg	13 kg	19 kg	14 kg
Csomagolás mérete (mm)	230x170x540	140x60x810	230x120x640	230x170x1000	230x170x1000	170x110x1190	250x180x1070	160x100x1300

MÉLYKÚTI CSŐSZIVATTYÚK 3 FÁZIS

BP 10/4 3F | BP 14/4 3F | BP 19/4 3F

Az Elpumps BP szériájába tartozó kiváló minőségű mélykúti merülő szivattyúk széles körben felhasználhatók háztartási és mezőgazdasági célokra olyan helyeken, ahol a vizet nagy mélységekből hatékonyan kell a felszínre emelni vízellátási vagy öntözési célokból, valamint megoldást nyújt a speciális éghajlati vagy domborzati viszonyokkal rendelkező területek vízellátási feladataira is.

A BP széria magas minőségű INOX rozsdamentes acélházzal rendelkezik, ami nagyfokú ellenállást biztosít a korrózióval szemben, ezáltal garantálva a termék hosszú élettartamát a legszélsőségesebb körülmények között is. A csőszivattyúk hidrofor tartállyal összekapcsolva házi vízellátó berendezésként is használhatók.

FELÉPÍTÉS


Az Elpumps mélykúti merülő csőszivattyúk két fő részből állnak, alul a motor, felül a szivattyú egység helyezkedik el. A szerkezeti felépítés lehetővé teszi a gyors és könnyű javítást vagy karbantartást, mivel a két fő rész a csavarok kiengedését követően egyszerűen kettéválasztható. A csőszivattyúk hosszútávú megbízható működését az erős, akár 1800W-os motor, az IPX8 vízszigeteléssel ellátott INOX rozsdamentes acél ház, valamint a bronzból vagy magas minőségű korrózióálló NORYL PPO polimerből készült 10 - 19 lapátkerék garantálja.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNNYÖK

- Erős, 1100W - 1800W-os motor
- Maximális merülési mélység 10 méter
- Maximális emelőmagasság akár 120 méter
- 4" átmérő
- Magas fokú IPX8 vízszigetelés
- I. érintésvédelmi osztály
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- 20 méter H07 RN-F 4G 1 mm2 kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

ALKALMAZÁS

- Mélyen lévő tiszta víz automatikus szivattyúzása
- Speciális adottsággal rendelkező területek vízellátásának biztosítása
- Tiszta víz szivattyúzása nagy nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Nyomás kialakítása kisebb épületek vízellátó rendszerében
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek öntözése
- Kertek árasztásos öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez
- Talajvízszint csökkentése

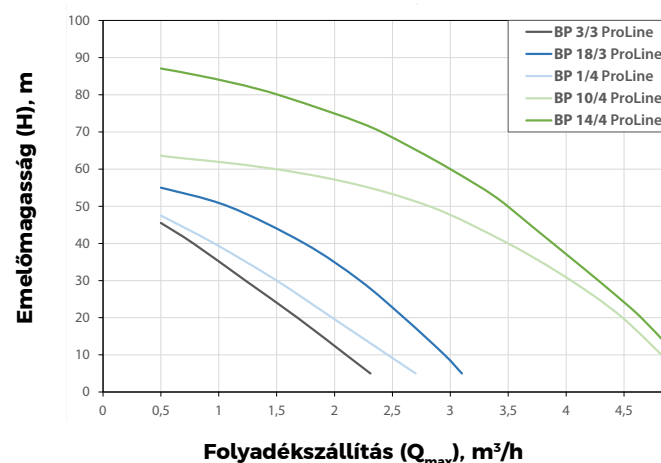

	BP 10/4 3F	BP 14/4 3F	BP 19/4 3F
Maximális teljesítmény	1400W	1600W	1600W
Feszültség / Frekvencia	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Max. merülési mélység	10 m	10 m	10 m
Max. folyadékszállítás	4,5 m³/h	4,5 m³/h	6 m³/h
Max. emelőmagasság	60 m	80 m	120 m
Nyomócsonk átmérő	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Szivattyú átmérője	4"	4"	4"
Lapátkerekek száma	10	14	19
Folyadék max. homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék max. hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa (mm²)	H07 RN-F 4G 1	H07 RN-F 4G 1	H07 RN-F 4G 1
Hálózati kábel hossza	20 m	20 m	20 m
Bruttó tömeg	15 kg	16 kg	18 kg
Csomagolás mérete (mm)	230 x 170 x 1000	230 x 170 x 1000	250 x 180 x 1070

CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚK

PP 60 PP 80

Az Elpumps PP szériájába tartozó centrifugálszivattyúk alkalmasak tiszta víz vagy más folyadékok, például olaj, magas nyomáson történő továbbítására, amely lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos öntöző-, vagy szórófejes öntözést, valamint egyéb háztartási és kerti célú felhasználásukat. Az Elpumps centrifugálszivattyúk tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, amely anyagok használata az energiatakarékos és csendes üzemelés mellett nagy teljesítményt és megbízható működést garantál.

ALKALMAZÁS


- Tiszta víz automatikus szivattyúzása kutakból, olaj szivattyúzása tartályokból
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez

FELÉPÍTÉS

A centrifugálszivattyúk belső szerkezeti elemei magas minőségű, a korróziónak jól ellenálló anyagokból készülnek. A lapátkerék kavitációálló bronzból, a szivattyúház öntöttvasból készül. A tengely tömítését modern karbon-kerámia axiáltömítés látja el.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 550W- 900W-os motor
- Maximális emelőmagasság akár 55 méter
- Hosszú élettartamú, rozstaálló elemek
- 1 méter H07 RN-F 3G 1 mm² kábel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

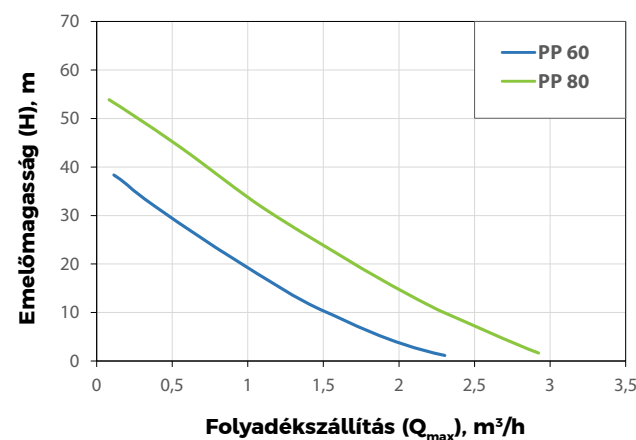

	PP 60	PP 80
Maximális teljesítmény	550W	900W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális merülési mélység	2,3 m ³ /h	3,0 m ³ /h
Maximális folyadékszállítás	40 m	55 m
Maximális nyomás	8 m	8 m
Maximális emelőmagasság	1"	1"
Maximális szívómagasság	20 g/m ³	20 g/m ³
Folyadék max. hőmérséklete	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²
Hálózati kábel hossza	1 m	1 m
Bruttó tömeg	6 kg	7 kg
Csomagolás mérete	265 x 190 x 190 mm	300 x 205 x 210 mm

KERTI SZIVATTYÚK

JPV 600 INOX	JPV 800	JPV 900	JPP 1300 F	JPV 1300	JPV 1300 B	JPV 1300 INOX
JPV 1300 MultiJet	JPV 1500	JPV 1500 B	JPV 1500 INOX	JPV 2000 B		


Az Elpumps JPV/JPP szériájába tartozó nagynyomású kerti szivattyúk alkalmasak tiszta víz magas nyomáson történő továbbítására, amely lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos öntöző-, vagy szórófejes öntözést, valamint egyéb háztartási és kerti célú felhasználásukat. Az Elpumps nagynyomású kerti szivattyúi tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, és INOX rozsdamentes acél házsal, INOX acél lapátkerékkel, valamint integrált vízsűrővel is elérhetők, amely anyagok használata az energiatakarékos és csendes üzemelés mellett nagy teljesítményt és megbízható működést garantál. A nagynyomású kerti szivattyúk nem alkalmazhatók sós víz, agresszív vagy robbanékony anyagok, valamint a vízen kívül más, emberi fogyasztásra szánt folyadékok szivattyúzására.

ALKALMAZÁS

- Tiszta víz automatikus szivattyúzása kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Tiszta víz szivattyúzása nagy nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Nyomás kialakítása kisebb épületek vízellátó rendszerében
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez

FELÉPÍTÉS

A kerti szivattyúk belső szerkezeti elemei a korróziónak és a kavitációnak jól ellenálló magas minőségű NORYL PPO polimerből vagy INOX rozsdamentes acélból, a szivattyú háza NORYL PPO polimerből, öntöttvasból vagy INOX acélból készül. A tengely tömítését modern karbon-kerámia axiáltömítés látja el.

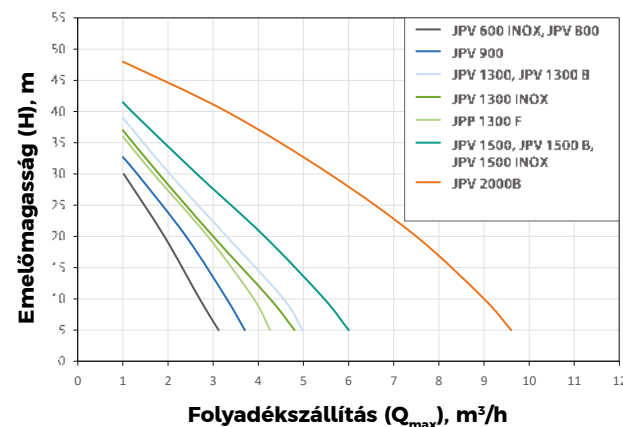

	JPV 600 INOX	JPV 800	JPV 900	JPP 1300 F	JPV 1300	JPV 1300 B
Maximális teljesítmény	600W	800W	900W	1300 W	1300W	1300W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadékszállítás	3,6 m³/h	3,6 m³/h	3,7 m³/h	4,5 m³/h	5,4 m³/h	5,4 m³/h
Maximális emelőmagasság	38 m	40 m	42 m	47 m	47 m	47 m
Maximális szívómagasság	8 m	8 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomócsokk átmérő	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Folyadék max. homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék max. hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	7,5 kg	11 kg	13 kg	12 kg	14 kg	14 kg
Csomagolás mérete	360 x 200 x 280 mm	410 x 200 x 280 mm	430 x 210 x 310 mm	465 x 280 x 340 mm	430 x 210 x 310 mm	430 x 210 x 310 mm



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 600W - 2000W-os motor
- Maximális emelőmagasság akár 53 méter
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- 1,5 méter H07 RN-F 3G 1 mm² kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia



	JPV 1300 INOX	JPV 1300 MultiJet	JPV 1500	JPV 1500 B	JPV 1500 INOX	JPV 2000 B
Maximális teljesítmény	1300W	1300W	1500W	1500W	1500W	2000W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadékszállítás	5,4 m³/h	6 m³/h	6,3 m³/h	6,3 m³/h	6,3 m³/h	10,2 m³/h
Maximális emelőmagasság	48 m	53 m	48 m	48 m	48 m	48 m
Maximális szívómagasság	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomócsokk átmérő	1"	1"	1"	1"	1"	1 ½"
Folyadék max. homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék max. hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	12 kg	12 kg	15 kg	15 kg	13 kg	24,5 kg
Csomagolás mérete	430 x 235 x 300 mm	455 x 235 x 295 mm	450 x 210 x 320 mm	450 x 210 x 320 mm	450 x 230 x 305 mm	590 x 240 x 315 mm

AUTOMATIC KERTI SZIVATTYÚK


JPV 1300 B Automatic

JPV 1300 INOX Automatic

JPV 1500 B Automatic

JPV 1500 INOX Automatic

Az Elpumps JPV szériájába tartozó AUTOMATIC nagynyomású kerti szivattyúk alkalmasak tiszta víz magas nyomáson történő továbbítására, amely lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos öntöző-, vagy szórófejes öntözést, valamint egyéb háztartási és kerti célú felhasználásukat. Az Elpumps nagynyomású kerti szivattyúi tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, és INOX rozsdamentes acél házzal, INOX acél lapátkerékkel, valamint integrált vízsűrővel is elérhetők, amely anyagok használata az energiatakarékos és csendes üzemelés mellett nagy teljesítményt és megbízható működést garantál. A nagynyomású kerti szivattyúk nem alkalmazhatók sós víz, agresszív vagy robbanékony anyagok, valamint a vízen kívül más, emberi fogyasztásra szánt folyadékok szivattyúzására.

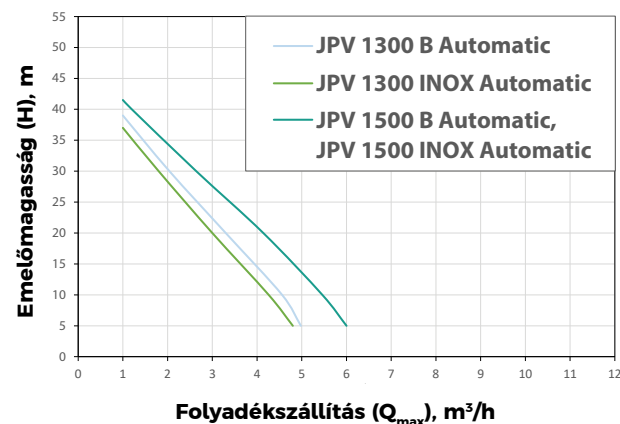

ALKALMAZÁS

- Tiszta víz automatikus szivattyúzása kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Tiszta víz szivattyúzása nagy nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Nyomás kialakítása kisebb épületek vízellátó rendszerében
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez

FELÉPÍTÉS

A kerti szivattyúk belső szerkezeti elemei a korrózióknak jól ellenálló magas minőségű NORYL PPO polimerből vagy INOX rozsdamentes acélból, a szivattyú háza NORYL PPO polimerből, öntöttvasból vagy INOX acélból készül. A tengely tömítését modern karbon-kerámia axiáltömítés látja el.

- Erős, 1500W-os motor
- Maximális nyomás akár 4,8 bar
- Akár 6300 liter/óra folyadékszállítás

- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

- Automatikus START/STOP funkció
- Elektronikus nyomás- és áramlásérzékelő
- Szárazonfutás elleni védelem
- Speciális visszacsapó szelep


- INOX rozsdamentes acél lapátkerék és ház



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 1300W - 1500W-os motor
- Maximális nyomás akár 4,8 bar
- Automatikus START/STOP funkció
- Szárazonfutás elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

A lapátkerék
INOXBÓL
készült

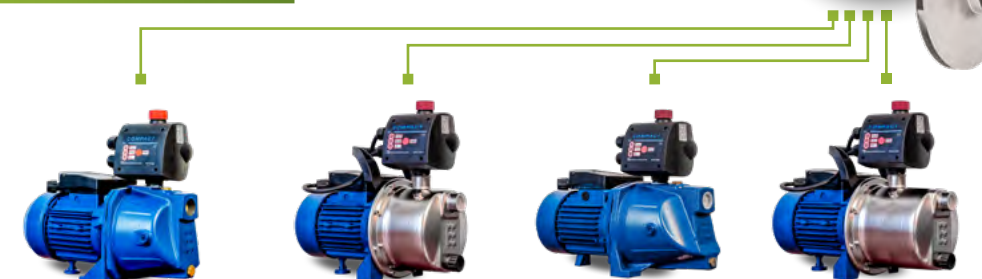

	JPV 1300 B Automatic	JPV 1300 INOX Automatic	JPV 1500 B Automatic	JPV 1500 INOX Automatic
Maximális teljesítmény	1300W	1300W	1500W	1500W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadékszállítás	5,4 m³/h	5,4 m³/h	6,3 m³/h	6,3 m³/h
Maximális emelőmagasság	47 m	48 m	48 m	48 m
Maximális szívómagasság	9 m	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomócsatlakozás átmérő	1"	1"	1"	1"
Folyadék maximális homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék maximális hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	17 kg	15 kg	18 kg	16 kg
Csomagolás mérete	480 x 250 x 390 mm	480 x 250 x 390 mm	480 x 250 x 390 mm	480 x 250 x 390 mm

HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK 25L


VB 25/800 VB 25/900 VB 25/1300 VB 25/1300 B VB 25/1300 INOX

VBP 25/1300 INOX VB 25/1500 VB 25/1500 B VB 25/1500 INOX

Az Elpumps VB/VBP szériájába tartozó házi vízellátók egy komplett vízellátó rendszert kínálnak kompakt kivitelben, lehetővé téve tiszta víz szállítását víztározókból vagy kutakból többek között otthoni vagy öntözőrendszerekben történő felhasználásra. A házi vízellátók nagynyomású vízszivattyúkkal vannak felszerelve, amelyek tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, és INOX rozsdamentes acél házsal, INOX acél lapátkerékkel, valamint integrált vízszűrővel is elérhetők, amely anyagok használata az energiatakarékos és csendes üzemelés mellett nagy teljesítményt és megbízható működést garantál. A nagy teljesítményű 800W - 1500W-os motorok akár 6,300 liter folyadék szállítására is képesek óránként, és alkalmasak folyamatos vízellátást biztosítani állandó nyomás mellett. A vízellátó berendezéseket 25, illetve 50 literes tartályokkal szereljük, amelyek integrált nyomásmérővel vannak ellátva a tartályban lévő nyomás könnyű leolvasása érdekében. A házi vízellátók nem alkalmazhatók sós víz, agresszív vagy robbanékony anyagok, valamint a vízen kívül más, emberi fogyasztásra szánt folyadékok szivattyúzására.

ALKALMAZÁS


- Tiszta víz automatikus szivattyúzása kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Tiszta víz szivattyúzása állandó nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Épületek és zöld területek automatikus vízellátása állandó nyomás mellett

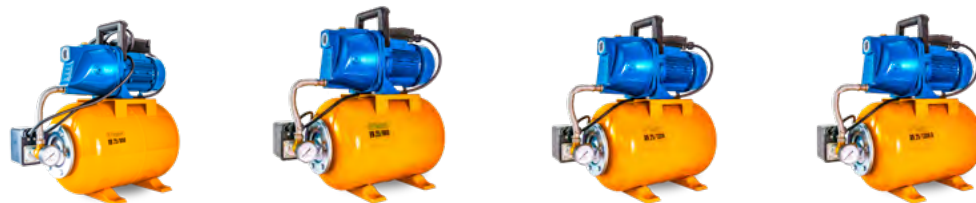

	VB 25/800	VB 25/900	VB 25/1300	VB 25/1300 B
Maximális teljesítmény	800W	900W	1300W	1300W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadékszállítás	3,6 m³/h	3,7 m³/h	5,4 m³/h	5,4 m³/h
Maximális emelőmagasság	40 m	42 m	47 m	47 m
Maximális szívómagasság	8 m	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomáscsonk átmérő	1"	1"	1"	1"
Tartály térfogata	25 L	25 L	25 L	25 L
Folyadék max. homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék max. hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	17 kg	19 kg	20 kg	20 kg
Csomagolás mérete	520 x 280 x 580	520 x 280 x 580	520 x 280 x 580	520 x 280 x 580

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 800W - 1500W-os motor
- Integrált nyomásmérő
- 25L víztartály kapacitás
- INOX rozsdamentes acél víztartállyal is elérhető
- Automatikus működés az integrált nyomáskapcsoló segítségével
- Vízleeresztő nyílás a maradék víz könnyű eltávolításához
- Hosszú élettartamú, rozsaálló elemek
- 1,5 méter H07 RN-F 3G 1 mm² kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

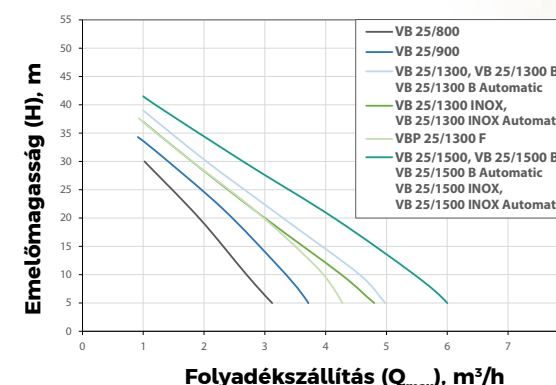

FELÉPÍTÉS

A házi vízellátók szivattyúinak belső szerkezeti elemei a korrózióknak és a kavitációnak jól ellenálló magas minőségű NORYL PPO polimerből vagy INOX rozsdamentes acélból, a szivattyú háza NORYL PPO polimerből, öntöttvasból vagy INOX acélból készül. A szivattyúk tengelyének tömítését modern karbon-kerámia axiáltömítés látja el. A szivattyú tartályában található magas minőségű gumizsák anyaga BUTYL.

A lapátkerék
INOXBÓL
készült



	VB 25/1300 INOX	VBP 25/1300 INOX	VB 25/1500	VB 25/1500 B	VB 25/1500 INOX
Maximális teljesítmény	1300W	1300 W	1500W	1500W	1500W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadékszállítás	5,4 m³/h	5,4 m³/h	6,3 m³/h	6,3 m³/h	6,3 m³/h
Maximális emelőmagasság	48 m	48 m	48 m	48 m	48 m
Maximális szívómagasság	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomáscsonk átmérő	1"	1"	1"	1"	1"
Tartály térfogata	25 L	25 L	25 L	25 L	25 L
Folyadék max. homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék max. hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	15 kg	17 kg	21 kg	21 kg	17 kg
Csomagolás mérete	520 x 300 x 650	525 x 285 x 580	520 x 280 x 580	520 x 280 x 580	520 x 300 x 650

AUTOMATIC HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK 25L

VB 25/1300 B Automatic VB 25/1300 INOX Automatic

VB 25/1500 B Automatic VB 25/1500 INOX Automatic

Az Elpumps VB szériájába tartozó AUTOMATIC házi vízellátók egy komplett vízellátó rendszert kínálnak kompakt kivitelben, lehetővé téve tiszta víz szállítását víztározókból vagy kutakból többek között otthoni vagy öntözőrendszerekben történő felhasználásra. A házi vízellátók nagynyomású vízszivattyúkkal vannak felszerelve, amelyek tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, és INOX rozsdamentes acél házzal, INOX acél lapátkerékkel, valamint integrált vízszűrővel is elérhetők, amely anyagok használata az energiatakarékos és csendes üzemelés mellett nagy teljesítményt és megbízható működést garantál. A nagy teljesítményű 1300W - 1500W-os motorok akár 6,300 liter folyadék szállítására is képesek óránként, és alkalmasak folyamatos vízellátást biztosítani állandó nyomás mellett. A vízellátó berendezéseket 25 literes tartályokkal szereljük, amelyek integrált nyomásmérővel vannak ellátva a tartályban lévő nyomás könnyű leolvasása érdekében. A házi vízellátók nem alkalmazhatók sós víz, agresszív vagy robbanékony anyagok, valamint a vízen kívül más, emberi fogyasztásra szánt folyadékok szivattyúzására.

ALKALMAZÁS

- Tiszta víz automatikus szivattyúzása kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Tiszta víz szivattyúzása állandó nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Épületek és zöld területek automatikus vízellátása állandó nyomás mellett



	VB 25/1300 B Automatic	VB 25/1300 INOX Automatic	VB 25/1500 B Automatic	VB 25/1500 INOX Automatic
Maximális teljesítmény	1300W	1300W	1500W	1500W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadékszállítás	5,4 m³/h	5,4 m³/h	6,3 m³/h	6,3 m³/h
Maximális emelőmagasság	47 m	48 m	48 m	48 m
Maximális szívómagasság	9 m	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomócsatl. átmérő	1"	1"	1"	1"
Tartály térfogata	25 L	25 L	25 L	25 L
Folyadék max. homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék max. hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	20 kg	15 kg	21 kg	20 kg
Csomagolás mérete	520 x 310 x 650 mm	520 x 310 x 650 mm	520 x 310 x 650 mm	520 x 310 x 650 mm

- Automatikus START/STOP funkció
- Elektronikus nyomáskapcsoló
- Digitális nyomásmérő
- Szárazonfutás elleni védelem
- Túláramvédelem
- Belső visszacsapó szelep
- Automatikus újraindítási teszt
- Állítható bekapcsolási/kikapcsolási nyomás
- Vezérlőpanel 3 számjegyű kijelzővel
- LED jelzőfények

- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

- Erős, 1500W-os motor
- Maximális nyomás akár 4,8 bar
- Akár 6,300 liter/óra folyadékszállítás



• INOX rozsdamentes acél lapátkerék és ház

• 25 L rozsdamentes acél tartály

HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK 50L

VB 50/1300	VB 50/1300 B	VB 50/1300 INOX
VB 50/1500	VB 50/1500 B	VB 50/1500 INOX

Az Elpumps VB szériájába tartozó házi vízellátók egy komplett vízellátó rendszert kínálnak kompakt kivitelben, lehetővé téve tiszta víz szállítását víztározókból vagy kutakból többek között otthoni vagy öntözőrendszerekben történő felhasználásra. A házi vízellátók nagynyomású vízszivattyúkkal vannak felszerelve, amelyek tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, és INOX rozsdamentes acél házzal, INOX acél lapátkerékkel, valamint integrált vízszűrővel is elérhetők, amely anyagok használata az energiatakarékos és csendes üzemelés mellett nagy teljesítményt és megbízható működést garantál. A nagy teljesítményű 1300W - 1500W-os motorok akár 6.300 liter folyadék szállítására is képesek óránként, és alkalmasak folyamatos vízellátást biztosítani állandó nyomás mellett. A vízellátó berendezéseket 50 literes tartályokkal szereljük, amelyek integrált nyomásmérővel vannak ellátva a tartályban lévő nyomás könnyű leolvasása érdekében. A házi vízellátók nem alkalmazhatók sós víz, agresszív vagy robbanékony anyagok, valamint a vízen kívül más, emberi fogyasztásra szánt folyadékok szivattyúzására.

ALKALMAZÁS


- Tiszta víz automatikus szivattyúzása kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Tiszta víz szivattyúzása állandó nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Épületek és zöld területek automatikus vízellátása állandó nyomás mellett



	VB 50/1300	VB 50/1300 B	VB 50/1300 INOX
Maximális teljesítmény	1300W	1300W	1300W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadékszállítás	5,4 m³/h	5,4 m³/h	5,4 m³/h
Maximális emelőmagasság	47 m	47 m	48 m
Maximális szívómagasság	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomáscsonk átmérő	1"	1"	1"
Tartály térfogata	50 L	50 L	50 L
Folyadék max. homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék max. hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	22,5 kg	22,5 kg	23 kg
Csomagolás mérete	600 x 365 x 660 mm	600 x 365 x 660 mm	600 x 385 x 735 mm

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 1300W - 1500W-os motor
- Integrált nyomásmérő
- 50 L-es víztartály kapacitás
- INOX rozsdamentes acél víztartállyal is elérhető
- Automatikus működés az integrált nyomáskapcsoló segítségével
- Vízleeresztő nyílás a maradék víz könnyű eltávolításához
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- 1,5 méter H07 RN-F 3G 1 mm² kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

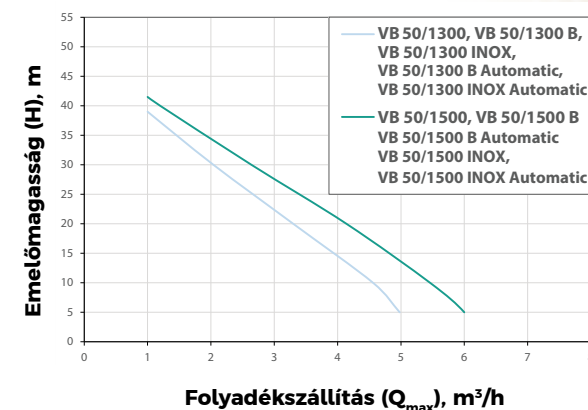

FELÉPÍTÉS

A házi vízellátók szivattyúinak belső szerkezeti elemei a korrózióknak és a kavitációnak jól ellenálló magas minőségű NORYL PPO polimerből vagy INOX rozsdamentes acélból, a szivattyú háza öntöttvasból vagy INOX acélból készül. A szivattyú tengelyének tömítését modern karbon-kerámia axiáltömítés látja el. A szivattyú tartályában található magas minőségű gumisák anyaga BUTYL.

A lapátkerék
INOXBÓL
készült



	VB 50/1500	VB 50/1500 B	VB 50/1500 INOX
Maximális teljesítmény	1500W	1500W	1500W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadékszállítás	6,3 m³/h	6,3 m³/h	6,3 m³/h
Maximális emelőmagasság	48 m	48 m	48 m
Maximális szívómagasság	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomáscsonk átmérő	1"	1"	1"
Tartály térfogata	50 L	50 L	50 L
Folyadék max. homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék max. hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	24 kg	24 kg	26 kg
Csomagolás mérete	600 x 365 x 660 mm	600 x 365 x 660 mm	600 x 385 x 735 mm

AUTOMATIC HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK 50L

VB 50/1300 B Automatic VB 50/1300 INOX Automatic

VB 50/1500 B Automatic VB 50/1500 INOX Automatic

Az Elpumps VB szériájába tartozó AUTOMATIC házi vízellátók egy komplett vízellátó rendszert kínálnak kompakt kivitelben, lehetővé téve tiszta víz szállítását víztározókból vagy kutakból többek között otthoni vagy öntözőrendszerekben történő felhasználásra. A házi vízellátók nagynyomású vízszivattyúkkal vannak felszerelve, amelyek tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, és INOX rozsdamentes acél házzal, INOX acél lapátkerékkel, valamint integrált vízsűrővel is elérhetők, amely anyagok használata az energiatakarékos és csendes üzemelés mellett nagy teljesítményt és megbízható működést garantál. A nagy teljesítményű 1300W - 1500W-os motorok akár 6,300 liter folyadék szállítására is képesek óránként, és alkalmasak folyamatos vízellátást biztosítani állandó nyomás mellett. A vízellátó berendezéseket 50 literes tartályokkal szereljük, amelyek integrált nyomásmérővel vannak ellátva a tartályban lévő nyomás könnyű leolvasása érdekében. A házi vízellátók nem alkalmazhatók sós víz, agresszív vagy robbanékony anyagok, valamint a vízen kívül más, emberi fogyasztásra szánt folyadékok szivattyúzására.

ALKALMAZÁS

- Tiszta víz automatikus szivattyúzása kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Tiszta víz szivattyúzása állandó nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Épületek és zöld területek automatikus vízellátása állandó nyomás mellett



	VB 50/1300 B Automatic	VB 50/1300 INOX Automatic	VB 50/1500 B Automatic	VB 50/1500 INOX Automatic
Maximális teljesítmény	1300W	1300W	1500W	1500W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadékszállítás	5,4 m³/h	5,4 m³/h	6,3 m³/h	6,3 m³/h
Maximális emelőmagasság	47 m	47 m	48 m	48 m
Maximális szívómagasság	9 m	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomáscsonk átmérő	1"	1"	1"	1"
Tartály térfogata	50 L	50 L	50 L	50 L
Folyadék max. homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék max. hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	22,5 kg	22,5 kg	24 kg	22,5 kg
Csomagolás mérete	600 x 385 x 730 mm	600 x 385 x 730 mm	600 x 385 x 730 mm	600 x 385 x 730 mm

- Automatikus START/STOP funkció
- Elektronikus nyomáskapcsoló
- Digitális nyomásmérő
- Szárazonfutás elleni védelem
- Túláramvédelem
- Belső visszacsapó szelep
- Automatikus újraindítási teszt
- Állítható bekapcsolási/kikapcsolási nyomás
- Vezérlőpanel 3 számjegyű kijelzővel
- LED jelzőfények

- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

- Erős, 1500W-os motor
- Maximális nyomás akár 4,8 bar
- Akár 6,300 liter/óra folyadékszállítás



• INOX rozsdamentes acél lapátkerék és ház

• 50L rozsdamentes acél tartály

KIEGÉSZÍTŐK

1 L VÍZSZÜRŐ



- Védi a szivattyút a homoktól és egyéb szennyeződésektől
- Filter kiváló minőségű szűrőmembránnal
- Egyszerű beszerelés és karbantartás
- 1" szívó / nyomócsukát átmérő
- Ajánlott minden Elpumps JPV 600-1500 / VB szivattyúhoz
- A beömlőnyílás elé kell felszerelni

DSK 10 NYOMÁSKAPCSOLÓ ÉS SZÁRAZONFUTÁS ELLENI VÉDELEM



- Védi a szivattyút a szárazonfutás ellen
- A szivattyút a vízfelhasználástól függően kapcsolja be/ki
- 1,5 bar - 10,0 bar közötti üzemi nyomás
- Beépített nyomásmérő
- Ajánlott minden Elpumps JPV 600-1500 kerti szivattyúhoz
- A kiömlőnyílás után kell felszerelni

SZÍVÓTÖMLŐ SZETT 7M 1"



- Kiváló minőségű PVC tömlő acél spirálbetéttel
- Rozsdamentes acél szűrőkosár megakadályozza a nagyobb méretű tárgyak bejutását
- Sárgaréz lábszelep megakadályozza a víz visszafelé történő áramlását
- 1" külső menetes csatlakozás
- Átlátszó, világoskék szín
- Kompatibilis az összes Elpumps JPV 600-1500 / VB szivattyúval

80 L TARTÁLY



- 80 L tartálykapacitás
- 1" szívó / nyomócsukát átmérő
- Beépített nyomásmérő

25 L TARTÁLY



- 25 L tartálykapacitás
- 1" szívó / nyomócsukát átmérő
- Kompatibilis minden Elpumps JPV/JPP/VB/VBP szivattyúval

50 L TARTÁLY



- 50 L tartálykapacitás
- 1" szívó / nyomócsukát átmérő
- Kompatibilis minden Elpumps JPV/JPP/VB/VBP szivattyúval

25 L INOX TARTÁLY



- 25 L tartálykapacitás
- 1" szívó / nyomócsukát átmérő
- Kompatibilis minden Elpumps JPV/JPP/VB/VBP szivattyúval
- INOX rozsdamentes acélból készült

50 L INOX TARTÁLY



- 50 L tartálykapacitás
- 1" szívó / nyomócsukát átmérő
- Kompatibilis minden Elpumps JPV/JPP/VB/VBP szivattyúval
- INOX rozsdamentes acélból készült

TARTALOMJEGYZÉK

SZENNYEZETT VÍZ SZIVATTYÚK	6	AUTOMATIC KERTI SZIVATTYÚK	22
CT 600 TWIN 600W, 14 m³/h, 8 m 59998862647087		JPV 1300 B Automatic 1300W, 5.4 m³/h, 47 m 5999881825558	
CT 800 TWIN 800W, 16 m³/h, 10 m 59998862647070		JPV 1300 INOX Automatic 1300W, 5.4 m³/h, 48 m 5999881825138	
CT 1100 TWIN 1100W, 17 m³/h, 12 m 59998862647094		JPV 1500 B Automatic 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825565	
CT 3674 600W, 10.8 m³/h, 8 m 5999881825664		JPV 1500 INOX Automatic 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825589	
SZABAD ÁTÖMLÉSŰ SZENNYVÍZSZIVATTYÚK	8	HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK, 25 L	24
NEPTUN 800W, 15 m³/h, 9 m 5999881825336		VB 25/800 800W, 3.6 m³/h, 40 m 5999881825831	
NEPTUN INOX 800W, 15 m³/h, 9 m 5999881825152		VB 25/900 900W, 3.7 m³/h, 42 m 5999881825107	
BTSZ 400 1200W, 24 m³/h, 10 m 5999881825145		VB 25/1300 1300W, 5.4 m³/h, 47 m 5999881825114	
BTSZ 400 VERTICAL 1200W, 25 m³/h, 11 m 5999881825862		VB 25/1300 B 1300W, 5.4 m³/h, 47 m 5999881825398	
BTSZ 600 VERTICAL 1800W, 36 m³/h, 12 m 5999881825787		VB 25/1300 INOX 1300W, 5.4 m³/h, 48 m 5999881825596	
DARABOLÓS SZENNYVÍZSZIVATTYÚK	10	VB 25/1300 INOX 1300W, 5.4 m³/h, 48 m 5999881825749	
BT 4877 K 900W, 20 m³/h, 10 m 5999881825046		VB 25/1500 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825404	
BT 4877 K INOX 900W, 20 m³/h, 10 m 5999881825312		VB 25/1500 B 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825411	
BT 4877 K VERTICAL 900W, 24 m³/h, 10 m 5999881825077		VB 25/1500 INOX 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825978	
BT 6877 K 1600W, 26 m³/h, 18 m 5999881825121		AUTOMATIC HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK, 25 L	26
BT 6877 K INOX 1600W, 26 m³/h, 18 m 5999881825329		VB 25/1300 B Automatic 1300W, 5.4 m³/h, 47 m 5999881825619	
BT 6877 K VERTICAL 1800W, 28 m³/h, 18 m 5999881825176		VB 25/1300 INOX Automatic 1300W, 5.4 m³/h, 48 m 5999881825367	
NAGYNYOMÁSÚ MERÜLŐ SZIVATTYÚK	12	VB 25/1500 B Automatic 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825541	
Multi Drain 5600/34 900W, 5.6 m³/h, 34 m 5999881825848		VB 25/1500 INOX Automatic 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825183	
Multi Drain 5600/54 1200W, 5.6 m³/h, 54 m 5999881825855		HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK, 50 L	28
MÉLYKÚTI CSŐSZIVATTYÚK, 1 FÁZIS	14	VB 50/1300 1300W, 5.4 m³/h, 47 m 5999881825640	
BP 1/4 ProLine 1300W, 3 m³/h, 55 m 5999881825916		VB 50/1300 B 1300W, 5.4 m³/h, 47 m 5999881825756	
BP 2 SP ProLine 1000W, 1.4 m³/h, 80 m 59998862647032		VB 50/1300 INOX 1300W, 5.4 m³/h, 48 m 5999881825381	
BP 3/3 ProLine 1100W, 2.5 m³/h, 57 m 5999881825923		VB 50/1500 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825657	
BP 10/4 ProLine 1100W, 5.2 m³/h, 65 m 5999881825930		VB 50/1500 B 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825763	
BP 14/4 ProLine 1400W, 5.2 m³/h, 90 m 5999881825947		VB 50/1500 INOX 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825985	
BP 18/3 ProLine 1000W, 3.3 m³/h, 60 m 5999881825961		AUTOMATIC HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK, 50 L	30
BP 19/4 ProLine 1800W, 5.2 m³/h, 120 m 5999881825954		VB 50/1300 B Automatic 1300W, 5.4 m³/h, 47 m 5999881825190	
BP 22/3 ProLine 1100W, 4 m³/h, 90 m 59998862647100		VB 50/1300 INOX Automatic 1300W, 5.4 m³/h, 48 m 5999881825244	
MÉLYKÚTI CSŐSZIVATTYÚK, 3 FÁZIS	16	VB 50/1500 B Automatic 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825220	
BP 10/4 3F ProLine 1400W, 4.5 m³/h, 60 m 59998862647117		VB 50/1500 INOX Automatic 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825602	
BP 14/4 3F ProLine 1600W, 4.5 m³/h, 80 m 59998862647131		KIEGÉSZÍTŐK	32
BP 19/4 3F ProLine 1600W, 6 m³/h, 120 m 59998862647124		1L Vízsűrű 5999881825282	
CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚK	18	DSK-10 5999881825299	
PP 60 550W, 2.3 m³/h, 40 m 5999881825893		Szivótömlő szett 7m 1" 5999881825275	
PP 80 900W, 3.0 m³/h, 55 m 5999881825909		Tartály 25 L 5999881825671	
KERTI SZIVATTYÚK	20	INOX Tartály 25 L 5999881825886	
JPV 600 INOX 600W, 3.6 m³/h, 38m 5999881825992		Tartály 50 L 5999881825688	
JPV 800 800W, 3.6 m³/h, 40 m 5999881825824		INOX Tartály 50 L 5999881825817	
JPV 900 900W, 3.7 m³/h, 42 m 5999881825084		Tartály 80 L 5999881825800	
JPP 1300 F 1300W, 4.5 m³/h, 47 m 59998862647025			
JPV 1300 1300W, 5.4 m³/h, 47 m 5999881825091			
JPV 1300 B 1300W, 5.4 m³/h, 47 m 5999881825343			
JPV 1300 INOX 1300W, 5.4 m³/h, 48 m 5999881825268			
JPV 1300 MULTIJET 1300W, 6 m³/h, 53 m 5999881825435			
JPV 1500 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825169			
JPV 1500 B 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825350			
JPV 1500 INOX 1500W, 6.3 m³/h, 48 m 5999881825572			
JPV 2000 B 2000W, 10.2 m³/h, 48 m 5999881825794			

Nagykereskedelem és forgalmazás

Svájc	Európai Unió
Elpumps Switzerland GmbH Riedmattstrasse 1, CH-6030 Ebikon CHE-327.514.747	Elpumps Int'l Distributions Kft. Hullám utca 8, HU-6721 Szeged HU26706012
Raktár Bahnhofstrasse 32, CH-6030 Ebikon	Raktár Industriestraße VI/2, AT-7052 Müllendorf Pol. Industrial Olloniego A22-1, ES-33660 Oviedo

Telefon +41 78 720 7720
Email info@elpumps.com
Weboldal www.elpumps.com

